

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. HAK DILINDUNGI.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

### Tentang manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### Catatan revisi

Rilis baru – Desember 2025

### Pengakuan merek dagang

EZVIZ™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

**HDMI®** Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Penafian hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HIANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUKINI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA. TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKAN HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

## Daftar Isi

<b>Ikhtisar .....</b>	<b>1</b>
1. Isi kemasan.....	1
2. Dasar .....	1
<b>Dapatkan aplikasi EZVIZ .....</b>	<b>3</b>
<b>Memasang Hard Drive (Opsional) .....</b>	<b>3</b>
<b>Pengkabelan Sistem.....</b>	<b>6</b>
<b>Nyalakan NVR .....</b>	<b>7</b>
<b>Hubungkan Kamera ke NVR.....</b>	<b>8</b>
<b>Tambahkan ke Aplikasi EZVIZ.....</b>	<b>9</b>
<b>Pengoperasian pada aplikasi EZVIZ .....</b>	<b>10</b>
1. Halaman Detail.....	10
2. Tampilan langsung .....	11
3. Kamera Pengaturan.....	12
4. Pengaturan NVR.....	12
<b>Inisiatif penggunaan produk video .....</b>	<b>13</b>

# Ikhtisar

## 1. Isi kemasan



Perangkat (x1)  
(selanjutnya disebut sebagai "NVR")



Mouse (x1)




Adaptor Daya (x1)



Kabel Data SATA (x1) \*



Kabel Daya SATA (x1) \*



Kit Sekrup (x1) \*



Informasi Peraturan (x2)




Buku Panduan (x1)


- NVR tidak dapat digunakan di luar ruangan.
- Untuk model tanpa hard drive pra-instal, paket ini mencakup kabel data SATA, kabel daya SATA, dan kit sekrup.

## 2. Dasar



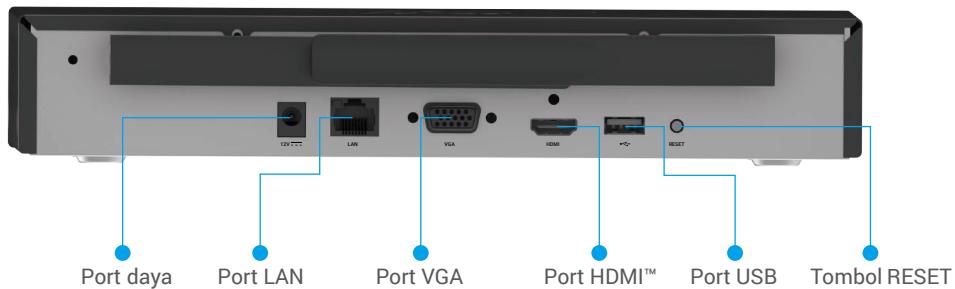

Nama	Deskripsi
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> Hijau pekat: NVR berfungsi dengan baik.</li> <li><span style="color: red;">■</span> Merah Pekat: Pengecualian atau alarm NVR.</li> <li><span style="color: red;">■■■</span> Merah Berkedip Cepat: Mengembalikan ke pengaturan pabrik.</li> </ul>
Port daya	Untuk sambungan adaptor daya.
Port LAN	Untuk sambungan kabel Ethernet (beli secara terpisah).
Port VGA/ Port HDMI™	Port VGA: Untuk sambungan kabel VGA (beli secara terpisah). Port HDMI™: Untuk sambungan kabel HDMI™ (beli secara terpisah).
Port USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk koneksi mouse.</li> <li>• Untuk menghubungkan perangkat penyimpanan (beli secara terpisah) untuk cadangan video.</li> </ul>
Tombol RESET	Untuk mengembalikan pengaturan pabrik, tekan dan tahan tombol selama 6 detik hingga indikator LED berkedip merah cepat.

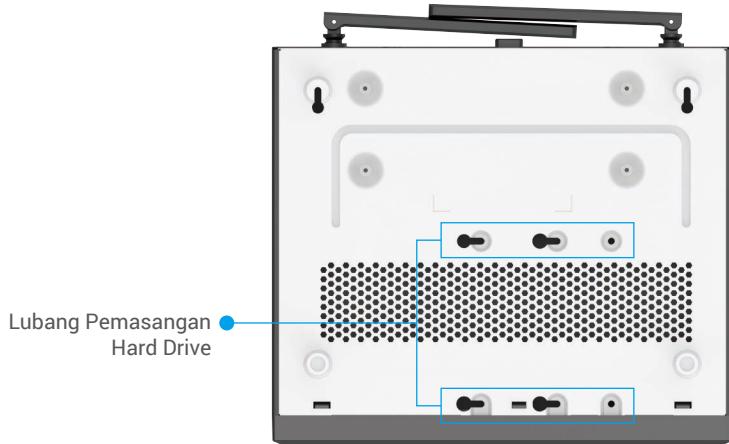

## Dapatkan aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan pasang Aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.




➊ Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.


## Memasang Hard Drive (Opsiional)

 Penyambungan panas hard drive tidak didukung.

1. Longgarkan enam sekrup (No.1-6) yang terletak di bagian belakang dan sisi NVR untuk melepas penutup.




2. Masukkan kabel data SATA ke port data SATA 7-pin pada PCB, lalu masukkan kabel daya SATA ke port daya SATA 4-pin yang lebih lebar pada PCB.

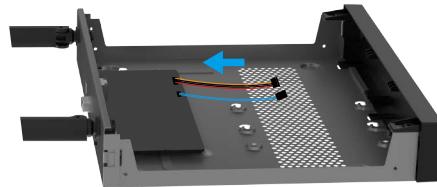


3. Masukkan kabel daya SATA ke port daya SATA 15 pin yang lebih lebar dan kabel data SATA ke port data SATA 7 pin pada hard drive.

**i** Untuk model tanpa hard drive pra-instal, beli hard drive secara terpisah.




Sambungan Kabel Daya




Sambungan Kabel Data

4. Masukkan sekrup ke lubang pengaman hard drive yang sejajar dengan lubang geser pelat dasar (cukup untuk menahan sekrup dengan aman tetapi tidak sepenuhnya kencang).

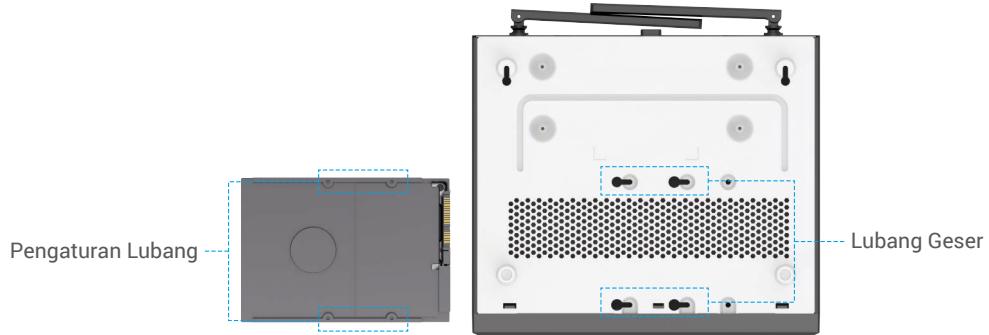


5. Posisikan hard drive sehingga sekrup yang sudah terpasang sejajar dengan bukaan yang lebih lebar pada lubang geser. Kemudian dorong hard drive ke kanan.

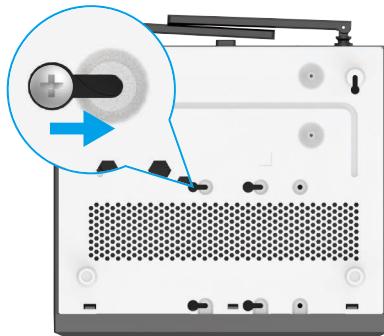


6. Kencangkan semua sekrup untuk mengencangkan hard drive ke pelat dasar.

7. Sejajarkan ujung bawah penutup dengan pelat dasar dan pasang tepat di tempatnya.

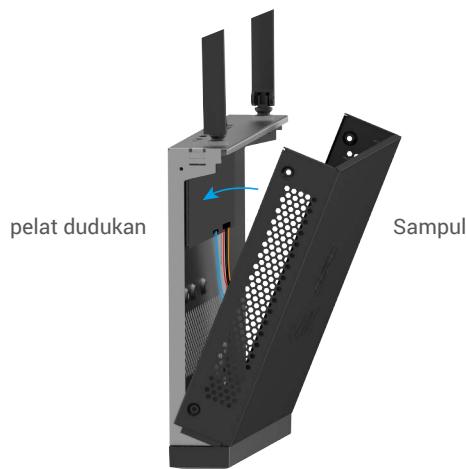


8. Rakit kembali NVR dengan sekrup (No.1 hingga No. 6).

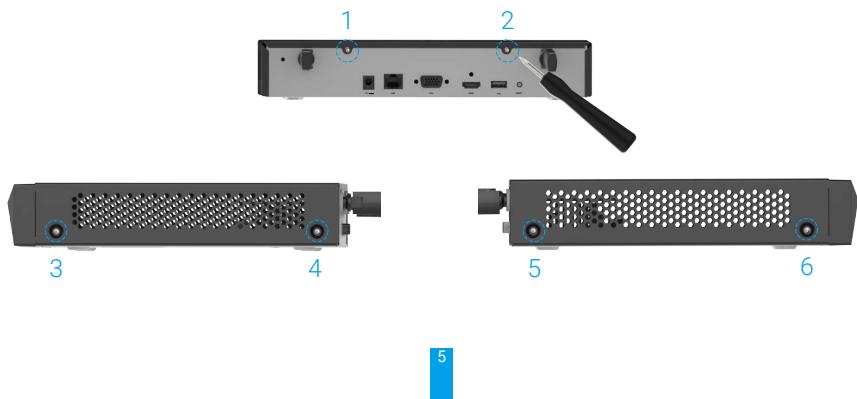


## Pengkabelan Sistem

1. Hubungkan NVR ke router menggunakan kabel Ethernet (beli secara terpisah). Hubungkan mouse yang disertakan ke port USB NVR.

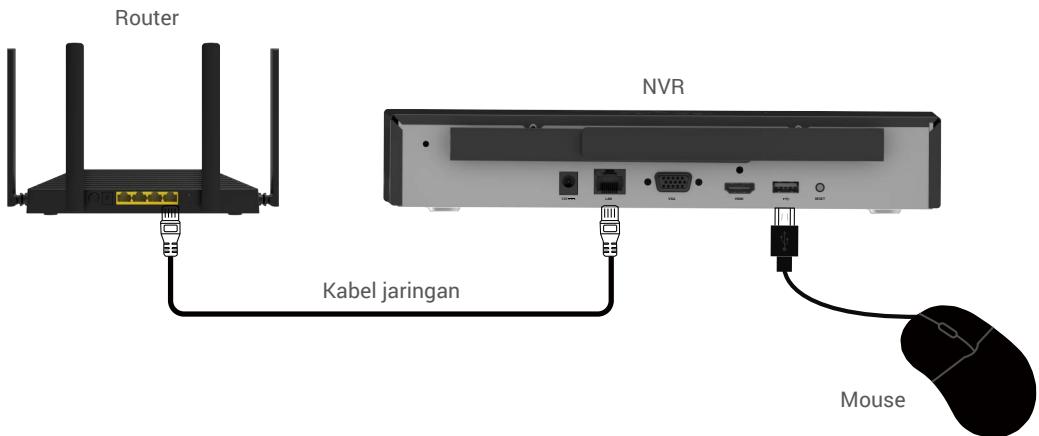


2. Hubungkan NVR ke monitor menggunakan kabel VGA atau HDMI™ dan pilih sumber input pada monitor yang sesuai dengan koneksi Anda.

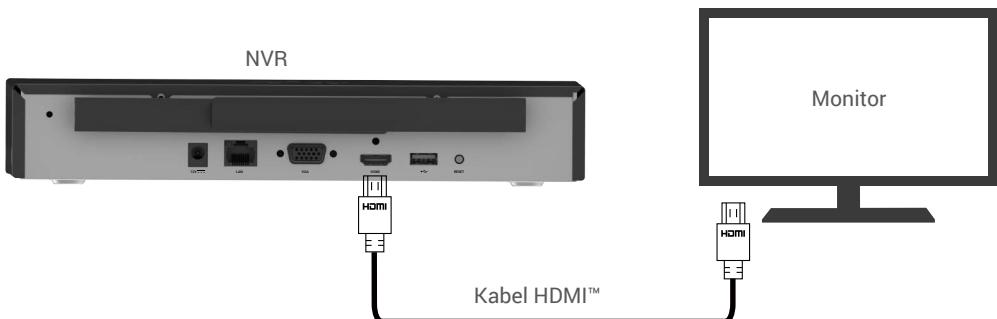

## Nyalakan NVR

1. Sambungkan NVR ke stopkontak menggunakan adaptor daya.

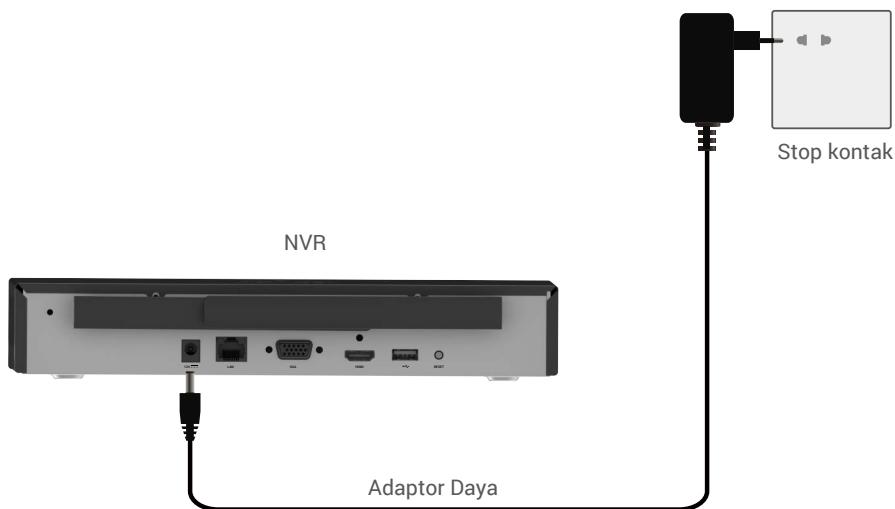

2. Ikuti panduan pada layar monitor untuk menyelesaikan operasi berikut: atur bahasa sistem, zona waktu, resolusi, dan buat kata sandi admin baru. Anda juga dapat mengatur kode pola.

**i** Kata sandi admin adalah kode verifikasi pada label NVR.

3. Masuk ke NVR. Pulihkan kamera EZVIZ ke pengaturan pabrik. Klik "Pencarian" untuk menemukan kamera dan menghubungkannya ke NVR.

**i** Jika Anda melewatan langkah ini, buka Manajemen Kamera -> Kamera pada Menu untuk menautkan kamera.

4. Klik kanan pada halaman pratinjau untuk melihat lebih banyak fungsi seperti di bawah ini.


Parameter	Deskripsi
Menu	Klik untuk masuk ke menu seperti di bawah ini. 
Satu Layar	Klik untuk mengatur layar tunggal.
Multi Layar	Klik untuk mengatur multi-layar.
Sebelumnya Layar	Klik untuk melihat layar sebelumnya dari multi-layar.
Berikutnya Layar	Klik untuk melihat layar berikutnya dari multi-layar.
Mulai Beralih Otomatis	Klik untuk melihat multi-layar secara otomatis.
Mulai Merekam	Klik untuk memulai perekaman.

Parameter	Deskripsi
Tambahkan Perekaman Kamera IP	Klik untuk menambahkan kamera.
Pemutaran	Klik untuk melihat pemutaran.
Mode Keluaran	Klik untuk mengatur mode output layar.

## Hubungkan Kamera ke NVR

### Penghubung Kabel

Hubungkan port Ethernet kamera dan port LAN NVR ke router yang sama menggunakan kabel jaringan.

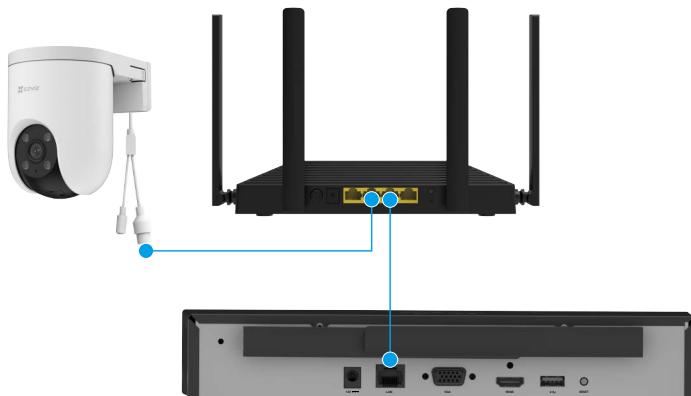

### Penghubung Nirkabel

- Hubungkan kamera ke hotspot Wi-Fi NVR di aplikasi EZVIZ.
  - Pulihkan kamera EZVIZ ke pengaturan pabrik, lalu selesaikan sambungan sesuai langkah 3 di bawah ini "Nyalakan NVR".
- ➊ Kamera dan NVR harus berada dalam jarak 10 m (32,8 kaki) satu sama lain. Harap menjauh dari perangkat nirkabel atau penghalang untuk menghindari penurunan sinyal.



## Tambahkan ke Aplikasi EZVIZ

1. Masuk ke akun EZVIZ Anda.
2. Pada layar Utama, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk menuju ke halaman Pindai Kode QR.
3. Pindai kode QR pada sampul Panduan Mulai Cepat atau di bagian bawah NVR.



4. Ikuti panduan aplikasi EZVIZ untuk menambahkan NVR ke akun EZVIZ Anda.


# Pengoperasian pada aplikasi EZVIZ

Halaman aplikasi dapat berubah karena pembaruan versi.

## 1. Halaman Detail


Saat Anda meluncurkan aplikasi EZVIZ, halaman detail NVR akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Anda dapat mengelola kamera yang terhubung di sini sesuai kebutuhan.

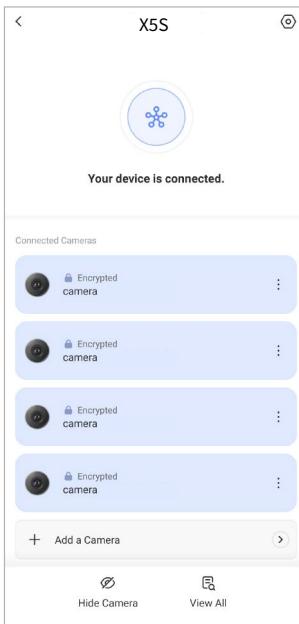

Parameter	Deskripsi
Kamera	Ketuk untuk masuk ke tampilan langsung kamera. Ketuk ":" untuk masuk ke halaman pengaturan kamera.
Tambahkan Kamera	Ketuk untuk menautkan kamera baru.
Menyembunyikan Kamera	Ketuk untuk menyembunyikan kamera dari daftar.
Lihat Semua	Ketuk untuk menonton semua tampilan langsung kamera secara bersamaan.

## 2. Tampilan langsung

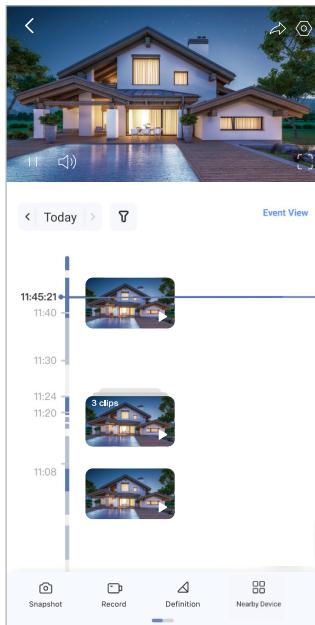

Ikon	Deskripsi
↗	Bagikan. Bagikan perangkat Anda dengan siapa pun yang Anda inginkan.
⚙️	Pengaturan. Menampilkan atau mengubah pengaturan perangkat.
📸	Foto spontan. Mengambil potret.
⏺	Merekam. Memulai/menghentikan perekaman secara manual.
📐	Definisi. Ketuk untuk memilih resolusi video.
👀	Perangkat Terdekat. Ketuk untuk memeriksa perangkat yang tersedia di dekatnya.
▢	PiP. Lihat video yang ditampilkan di atas aplikasi lain yang Anda gunakan.
ⓘ	Tip. Ketuk untuk melihat lebih banyak informasi tentang perangkat.
☰	Atur ulang. Atur ulang urutan semua fungsi di atas.

### 3. Kamera Pengaturan

Parameter	Deskripsi
Nama	Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat Anda di sini.
Menyembunyikan Saluran	Ketuk untuk menyembunyikan kamera dari daftar kamera di halaman detail.
Alarm Notification (Notifikasi Alarm)	Saat diaktifkan, sistem akan mengirimkan notifikasi jika ada alarm dari saluran kamera.
Kamera Tertaut	Lihat kamera yang terhubung di sini.

### 4. Pengaturan NVR

Parameter	Deskripsi
Zona Waktu	Ketuk untuk memilih zona waktu untuk NVR.
Date Format (Format Tanggal)	Ketuk untuk memilih format tanggal.
Storage Status (Status Penyimpanan)	Ketuk untuk melihat status penyimpanan.
Versi Perangkat	Lihat versi perangkat lunak NVR.
Image Encryption (Enkripsi Gambar)	Jika diaktifkan, Anda harus memasukkan kata sandi sebelum menonton video. Anda dapat mengubah kata sandi dengan mengetuk Ubah Kata Sandi Enkripsi.
Offline Notification (Notifikasi Offline)	Setelah diaktifkan, sistem akan mengirimkan notifikasi jika NVR offline.
Panduan Pengguna	Ketuk untuk melihat panduan pengguna NVR.
Hapus Perangkat	Ketuk untuk menghapus NVR dari aplikasi EZVIZ.
About (Tentang Produk)	Ketuk untuk memilih ruang (akhirnya ditampilkan pada halaman Perangkat sebagai judul grup) untuk menempatkan NVR dan melihat kategori produk, model perangkat, dan nomor seri NVR.

① Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi [www.ezviz.com/id](http://www.ezviz.com/id).

## Inisiatif penggunaan produk video

Pelanggan EZVIZ yang Terhormat,

Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi yang progresif, kami semakin menyadari peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup kita. Pada saat yang sama, kami juga menyadari potensi bahayanya jika digunakan dengan tidak benar. Sebagai contoh, produk video dapat merekam gambar nyata, lengkap, dan jelas, oleh karena itu mereka memiliki nilai yang besar dalam mewakili fakta. Namun demikian, distribusi, penggunaan, dan/atau pengolahan rekaman video yang tidak tepat dapat melanggar privasi, hak dan kepentingan sah orang lain.

Berkomitmen untuk inovasi teknologi demi kebaikan, kami di EZVIZ dengan ini dengan sungguh-sungguh menganjurkan agar setiap pengguna menggunakan produk video dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga secara kolektif menciptakan lingkungan positif di mana semua praktik dan penggunaan terkait mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, menghormati kepentingan dan hak individu, dan mempromosikan moralitas sosial.

Berikut adalah inisiatif-inisiatif EZVIZ yang kami harapkan perhatiannya:

1. Setiap individu memiliki harapan privasi yang wajar, dan penggunaan produk video tidak boleh bertentangan dengan harapan yang wajar tersebut. Oleh karena itu, pemberitahuan peringatan yang menjelaskan jangkauan pemantauan harus ditampilkan dengan cara yang wajar dan efektif, saat memasang produk video di area publik. Untuk area non-umum, hak dan kepentingan orang-orang yang terlibat harus dievaluasi dengan hati-hati, termasuk namun tidak terbatas pada, memasang produk video hanya setelah mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan, dan tidak memasang produk video yang sangat tidak terlihat tanpa sepengetahuan orang lain.
2. Produk video merekam rekaman kegiatan nyata secara objektif dalam waktu dan ruang tertentu. Pengguna harus mengidentifikasi orang dan hak yang terlibat dalam ruang lingkup ini terlebih dahulu, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak potret, privasi, atau hak hukum lainnya dari orang lain saat melindungi diri mereka melalui produk video. Secara khusus, jika Anda memilih untuk mengaktifkan fungsi perekaman audio pada kamera Anda, itu akan merekam suara, termasuk percakapan, dalam jangkauan pemantauan. Kami sangat menyarankan untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap sumber suara potensial dalam jangkauan pemantauan, sehingga dapat sepenuhnya memahami kebutuhan dan keberhasilan sebelum Anda mengaktifkan fungsi perekaman audio.
3. Produk video yang digunakan akan secara konsisten menghasilkan data audio atau visual dari adegan nyata – mungkin termasuk informasi biometrik seperti gambar wajah – berdasarkan pilihan fitur produk pengguna. Data tersebut dapat digunakan atau diproses untuk digunakan. Produk video hanyalah alat teknologi yang tidak dan tidak dapat secara manusiawi menjalankan standar hukum dan moral untuk memandu penggunaan data yang sah dan tepat. Ini adalah metode dan tujuan orang-orang yang mengendalikan dan menggunakan data yang dihasilkan yang membuat perbedaan. Oleh karena itu, pengendali data tidak hanya harus tunduk secara ketat pada hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga harus sepenuhnya menghormati aturan non-wajib termasuk konvensi internasional, standar moral, norma budaya, ketertiban umum, dan adat lokal. Selain itu, kita harus selalu memberikan prioritas pada perlindungan privasi dan hak potret, serta kepentingan lain yang wajar.
4. Data video yang terus-menerus dihasilkan oleh produk video membawa hak, nilai, dan tuntutan lain dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keamanan data dan melindungi produk dari intrusi jahat. Setiap pengguna dan pengendali data harus mengambil semua langkah yang wajar dan diperlukan untuk memaksimalkan keamanan produk dan data, menghindari kebocoran data, pengungkapan yang tidak semestinya, atau penyalahgunaan, termasuk namun tidak terbatas pada, menyiapkan kontrol akses, memilih lingkungan jaringan yang sesuai di mana produk video terhubung, mendirikan dan terus mengoptimalkan keamanan jaringan.
5. Produk video telah memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan keamanan masyarakat kita, dan kami percaya bahwa produk video akan terus memainkan peran positif dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Setiap upaya untuk menyalahgunakan produk ini untuk melanggar hak asasi manusia atau terlibat dalam aktivitas ilegal bertentangan dengan esensi nilai dalam inovasi teknologi dan pengembangan produk. Kami mendorong setiap pengguna untuk menetapkan metode dan aturan sendiri untuk mengevaluasi dan memantau penggunaan produk video, sehingga memastikan produk-produk ini selalu digunakan dengan benar, penuh pertimbangan, dan dengan niat baik.