

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. decembris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI Logos ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀRĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKĪRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJĪEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs.....	1
2. Pamatinformācija.....	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	3
Instalējiet cieto disku (pēc izvēles)	3
Sistēmas elektroinstalācija	6
Ieslēdziet NVR.....	7
Savienojiet kameras ar NVR	8
Pievienošana EZVIZ lietotnei	9
Darbības EZVIZ lietotnē	10
1. Detalizētā lapa	10
2. Tiešraides skats	11
3. Kameras iestatījumi	12
4. NVR iestatījumi	12
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	13

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Ierīce (1 gab.)
(Turpmāk tekstā "NVR")



Pele (1 gab.)




Strāvas adapteris (1 gab.)



SATA datu kabelis (1 gab.) *



SATA barošanas kabelis (1 gab.) *



Skrūvju komplekts (1 gab.) *



Normatīvā informācija (2 gab.)




Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

- NVR nevar izmantot ārpus telpām.
- Modeļiem bez iepriekš instalētiem cietajiem diskām komplektā ietilpst SATA datu kabelis, SATA barošanas kabelis un skrūvju komplekts.


2. Pamatinformācija



LED indikators

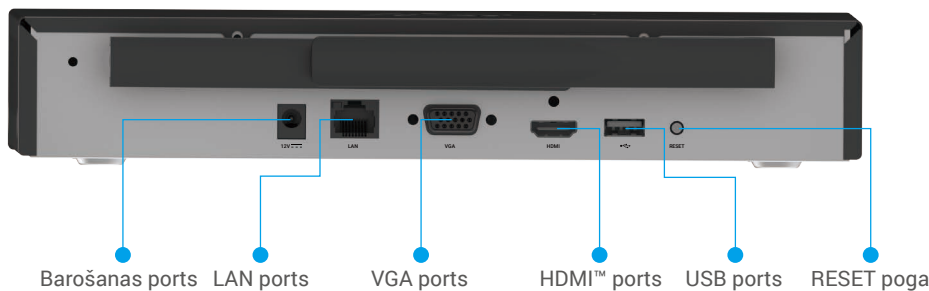


Nosaukums	Apraksts
LED indikators	 Nepārtraukti deg zaļā krāsā: NVR darbojas pareizi.
	 Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: NVR izņēmumi vai trauksme.
	 Ātri mirgo sarkans: Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:
Barošanas ports	Savienojumam ar strāvas adapteri.
LAN ports	Ethernet kabeļa (iegādājams atsevišķi) savienojumam.
VGA ports/ HDMI™ ports	VGA ports: VGA kabeļa (iegādājams atsevišķi) savienojumam. HDMI™ ports: HDMI™ kabeļa (iegādājams atsevišķi) savienojumam.
USB ports	• Pelei savienojumam. • Lai pievienotu datu glabāšanas ierīces (iegādājamas atsevišķi) video dublēšanai.
RESET poga	Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un turiet pogu 6 sekundes, līdz LED indikators sāk ātri mirgot sarkanā krāsā.

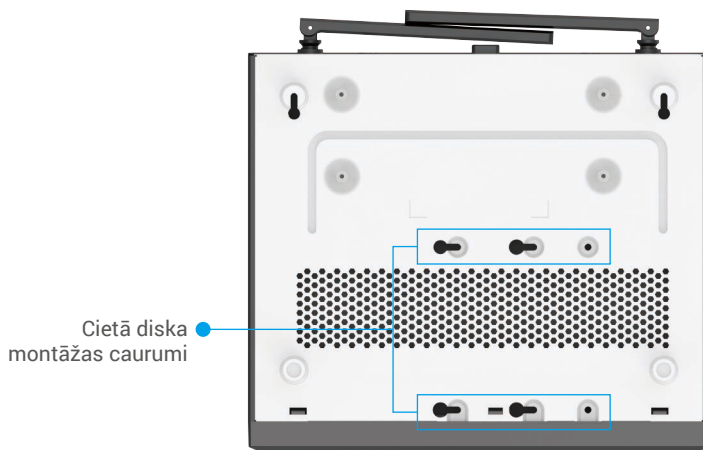

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

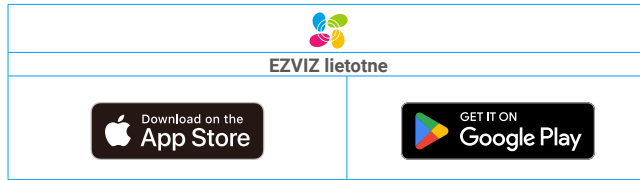


ⓘ Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.


Instalējiet cieto disku (pēc izvēles)

⚠ Cietā diska karstā pievienošana netiek atbalstīta.

1. Atskrūvējiet sešas skrūves (Nr.1-6), kas atrodas NVR aizmugurē un sānos, lai noņemtu vāku.

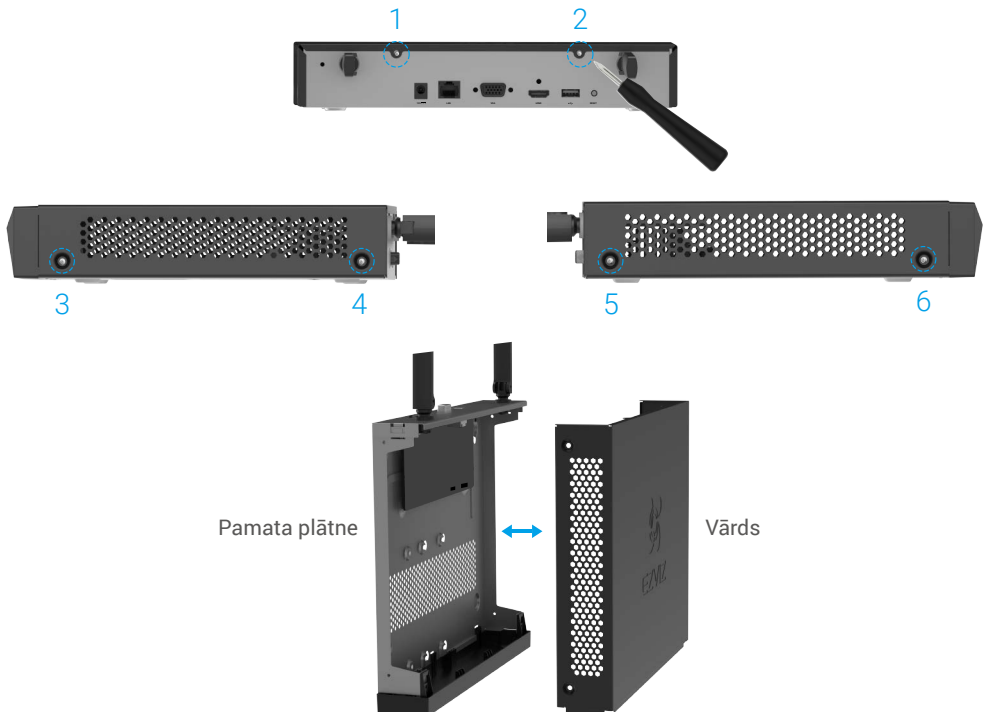


2. Ievietojiet SATA datu kabeli 7-pin SATA datu portā uz PCB, pēc tam ievietojiet SATA barošanas kabeli platākajā 4-pin SATA barošanas portā uz PCB.

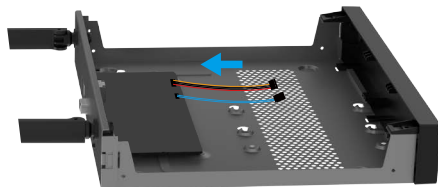


3. Ievietojiet SATA barošanas kabeli platākajā 15-pin SATA barošanas portā un SATA datu kabeli 7-pin SATA datu portā cietajā diskā.

i Modeļiem bez iepriekš instalētiem cietajiem diskkiem cieto disku iegādājieties atsevišķi.




Strāvas kabeļa savienojums




Datu kabeļa savienojums

4. Ievietojiet skrūves cietā diska stiprinājuma caurumos, kas ir izlīdzināti ar pamatnes plāksnes slīdošajiem caurumiem (tikai tik daudz, lai skrūve būtu droši nostiprināta, bet ne pilnībā pievilkta).


Atveri fiksēšana




Bīdāmās atveres




5. Novietojiet cieto disku tā, lai iepriekš piestiprinātās skrūves būtu izlīdzinātas ar slīdošo caurumu platākajām atverēm. Pēc tam pabīdiet cieto disku pa labi.

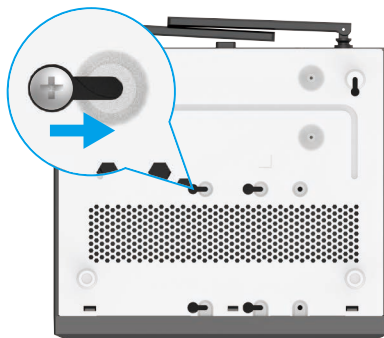

6. Piestipriniet visas skrūves, lai stiprinātu cietu disku pamatplāksnē.
7. Saskaņojiet vāka apakšējo malu ar pamatplati un nostipriniet vietā.

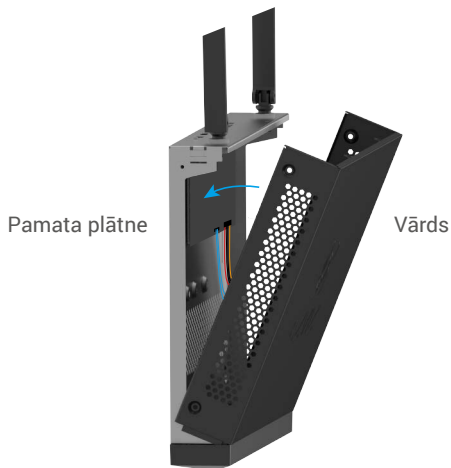


8. Pārkokojiet NVR ar skrūvēm (no 1. līdz 6.).

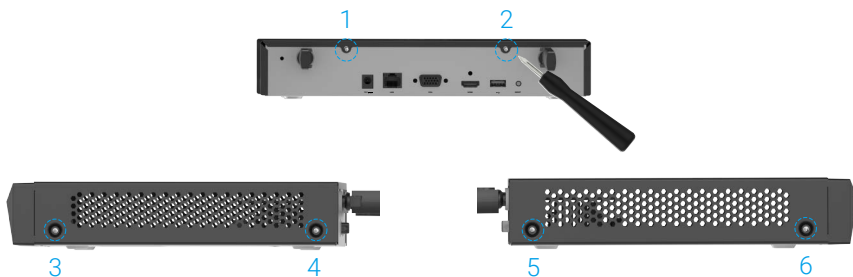


Sistēmas elektroinstalācija

1. Pievienojiet NVR maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi). Pievienojiet komplektā iekļauto peli NVR USB portam.

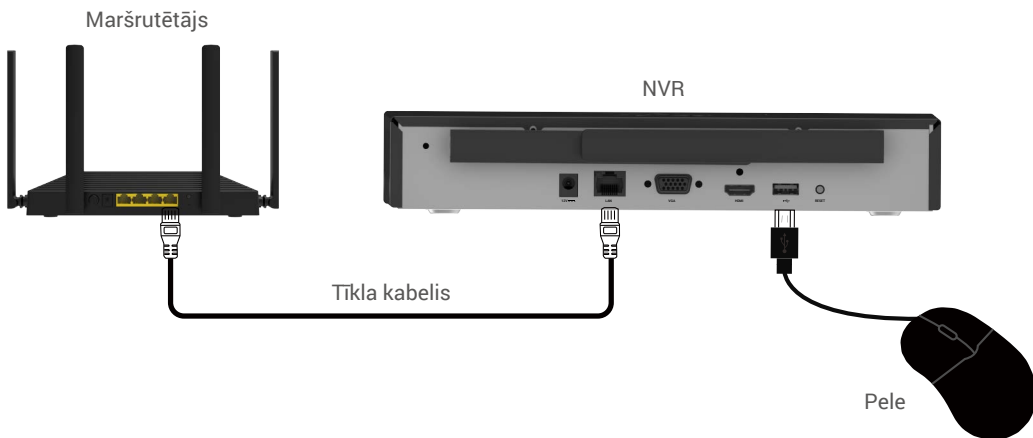


2. Pievienojiet NVR monitoram, izmantojot VGA vai HDMI™ kabeli, un izvēlieties monitora ievades avotu, kas atbilst jūsu savienojumam.

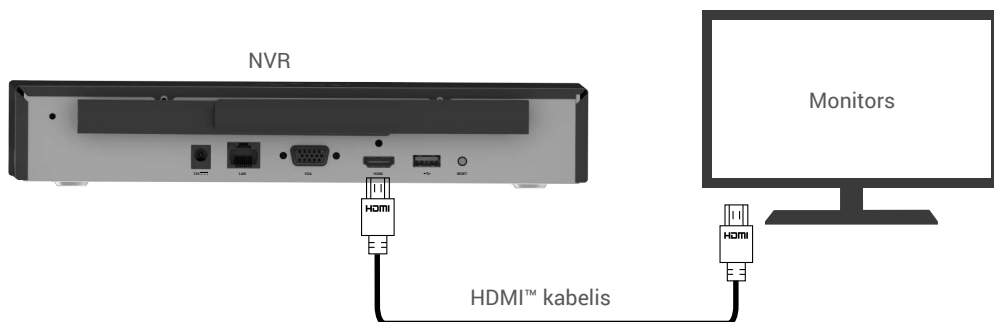

Ieslēdziet NVR

1. Pievienojiet NVR strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri.

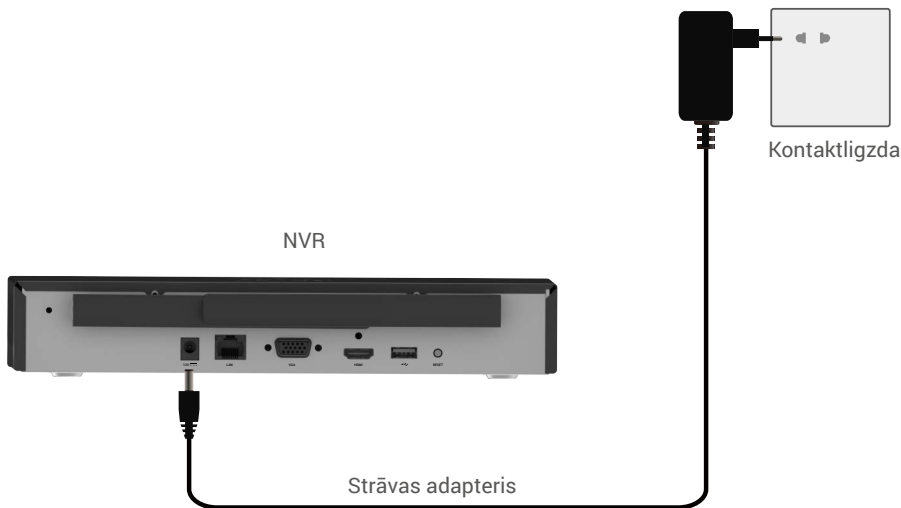

2. Izpildiet vedni monitora ekrānā, lai pabeigtu šādas darbības: iestatiet sistēmas valodu, laika joslu, izšķirtspēju un izveidojiet jaunu administratora paroli. Jūs varat arī iestatīt raksta kodu.

- Administrators parole ir verifikācijas kods uz NVR etiķetes.
- Pieslēdzieties NVR. Atjaunojiet savu EZVIZ kameru uz rūpnīcas iestatījumiem. Noklikšķiniet uz "Meklēt", lai atrastu kameru un savienotu to ar NVR.
- Ja izlaidīsīt šo soli, dodieties uz Kameras pārvaldība -> Kamera izvēlnē, lai piesaistītu kameru.

4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz priekšskatījuma lapas, lai skatītu vairāk funkciju, kā norādīts zemāk.


Parametri	Apraksts
Izvēlne	Noklikšķiniet, lai pārietu uz izvēlni, kā norādīts zemāk. 
Viena ekrāna režīms	Noklikšķiniet, lai iestatītu vienu ekrānu.
Vairāku ekrānu režīms	Noklikšķiniet, lai iestatītu vairāku ekrānu režīmu.
Iepriekšējais ekrāns	Noklikšķiniet, lai skatītu iepriekšējo vairāku ekrānu ekrānu.
Nākamais ekrāns	Noklikšķiniet, lai skatītu nākamo vairāku ekrānu ekrānu.
Sākt automātisko pārslēgšanu	Noklikšķiniet, lai automātiski skatītu vairāku ekrānu režīmu.
Sākt ierakstīšanu	Noklikšķiniet, lai sāktu ierakstīšanu.

Parametri	Apraksts
Pievienot IP kameras ierakstīšanu	Klikšķiniet, lai pievienotu kameru.
Atskaņošana	Noklikšķiniet, lai skatītu atskaņojumu.
Izvides režīms	Noklikšķiniet, lai iestatītu ekrāna izvides režīmu.

Savienojiet kameras ar NVR

Vadu savienošana

Savienojiet kameras Ethernet portu un NVR LAN portu ar to pašu maršrutētāju, izmantojot tīkla kabeli.

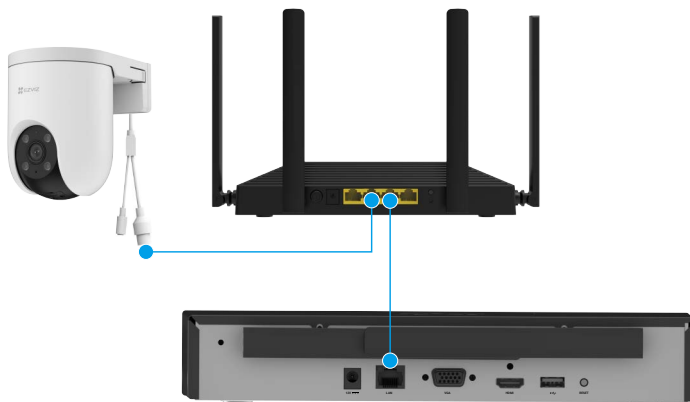

Bezvadu savienošana

- Pievienojiet kameru NVR Wi-Fi tīklā EZVIZ lietotnē.
- Atjaunojiet savu EZVIZ kameru uz rūpnīcas iestatījumiem, pēc tam pabeidziet savienojumu, atsaucoties uz 3. soli "[Ieslēdziet NVR](#)".

i Kamera un NVR jāatrodas ne tālāk kā 10 m (32,8 pēdas) viens no otra. Turieties nost no bezvadu ierīcēm vai šķēršļiem, lai izvairītos no signāla pasliktināšanās.



Pievienošana EZVIZ lietotnei

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Skenējiet QR kodu uz Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatas vāka vai NVR apakšā.




4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu NVR savam EZVIZ kontam.

i Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.


1. Detalizētā lapa

Kad palaidat EZVIZ lietotni, NVR detalizētā lapa tiek parādīta, kā redzams zemāk. Šeit varat pārvaldīt pieslēgto kameru pēc nepieciešamības.

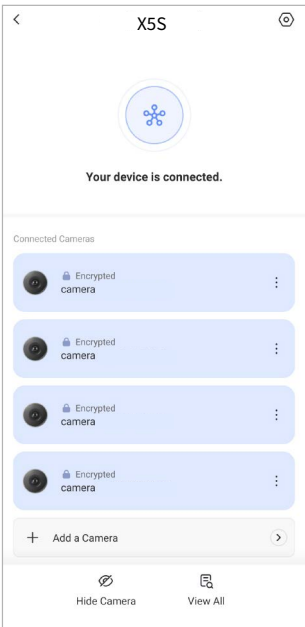

Parametri	Apraksts
Kamera	Pieskarieties, lai atvērtu kameras tiešraides skatu. Pieskarieties ":", lai atvērtu kameras iestatījumu lapu.
Pievienot kameru	Pieskarieties, lai savienotu jauno kameru.
Aizslēgt kameru	Pieskarieties, lai paslēptu kameru no saraksta.
Skatīt visu	Pieskarieties, lai vienlaikus skatītu visu kameru tiešraides.

2. Tiešraides skats

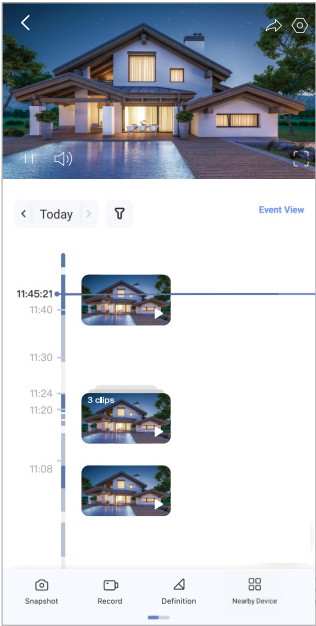

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu pieejamās ierīces tuvumā.
	Attēls attēlā. Skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.
	Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

3. Kameras iestatījumi

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Paslēpt kanālu	Pieskarieties, lai paslēptu kameru no kameru saraksta detalizētajā lapā.
Trauksmes paziņojums	Kad iespējots, sistēma nosūtīs jums paziņojumu, ja no kameras kanāla būs trauksmē.
Savienotā kamera	Skatiet pieslēgto kameru šeit.

4. NVR iestatījumi

Parametri	Apraksts
Laika josla	Pieskarieties, lai izvēlētos NVR laika joslu.
Datuma formāts	Pieskarieties, lai izvēlētos datuma formātu.
Krātuves statuss	Pieskarieties, lai skatītu krātuves statusu.
Ierīces versija	Skatīt NVR programmatūras versiju.
Attēla šifrēšana	Kad iespējots, pirms video skatīšanās jāievada parole. Jūs varat mainīt paroli, pieskaroties Mainīt šifrēšanas paroli.
Paziņojums par izslēgšanos	Kad iespējots, sistēma nosūtīs jums paziņojumu, ja NVR būs bezsaistē.
Lietotāja rokasgrāmata	Pieskarieties, lai skatītu NVR lietotāja rokasgrāmatu.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu NVR no EZVIZ lietotnes.
Apraksts	Pieskarieties, lai izvēlētos telpu (galu galā parādīta Ierīču lapā kā grupas nosaukums), kur novietot NVR un apskatīt produkta kategoriju, ierīces modeli un NVR sērijas numuru.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēri inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamās normatīvās aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.