

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny lansering – december 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

HDMI™ Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning


Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Hämta EZVIZ-appen	3
Installera hårddisk (valfritt)	3
Systemkoppling.....	6
Slå på NVR	7
Länka kameror till NVR	8
Lägg till i EZVIZ-appen	9
Funktioner i appen EZVIZ.....	10
1. Detaljsida	10
2. Realtidsvisning.....	11
3. Kamerainställningar	12
4. NVR-inställningar	12
Initiativ för användningen av videoprodukter	13

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Enhet (1 st.)
(Härefter kallad "NVR")



Mus (1 st.)




Strömadapter (1 st.)



SATA-datakabel (1 st.) *



SATA-strömkabel (1 st.) *



Skruvsats (1 st.) *



Föreskrifter (2 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

- NVR:n kan inte användas utomhus.
- För modeller utan förinstallerade hårddiskar innehåller paketet en SATA-datakabel, en SATA-strömkabel och ett skruvkit.


2. Grundläggande information



LED-indikator

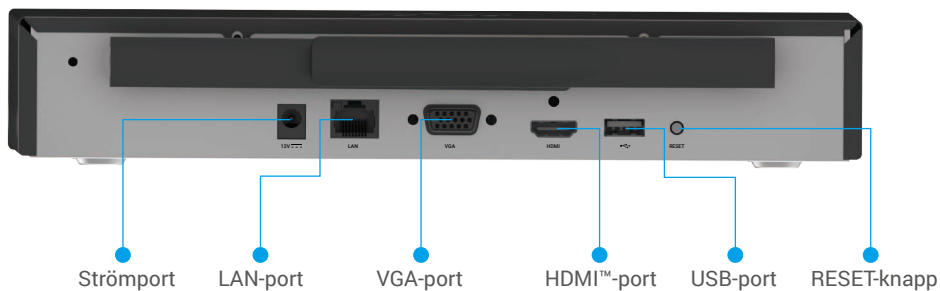


Namn	Beskrivning
LED-indikator	 Fast grönt sken: NVR fungerar korrekt.
	 Lyser rött: NVR-undantag eller larm.
	 Blinkar snabbt rött: Återställning till fabriksinställningar.
Strömport	För anslutning av strömadapter.
LAN-port	För anslutning med Ethernet-kabel (köps separat).
VGA-port/ HDMI™-port	VGA-port: För VGA-kabel (köps separat) anslutning. HDMI™-port: För HDMI™-kabel (köps separat) anslutning.
USB-port	• För anslutning av mus. • För anslutning av lagringsenheter (köps separat) för videobackup.
RESET-knapp	För att återställa fabriksinställningarna, håll knappen intryckt i 6 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt rött.

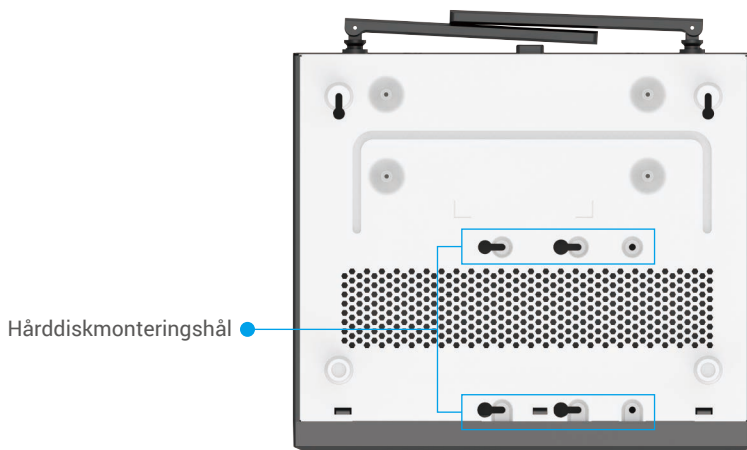

Hämta EZVIZ-appen

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter Beans View i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

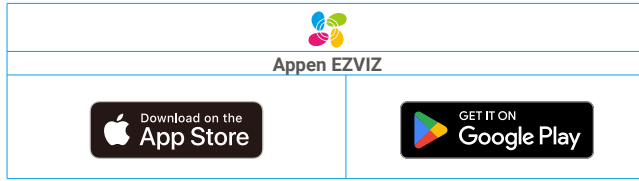


- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Ta reda på om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Installera hårddisk (valfritt)




Hot-pluggning av hårddisk stöds inte.

1. Lossa de sex skruvarna (nr 1-6) som sitter på baksidan och sidorna av NVR:en för att ta isär locket.

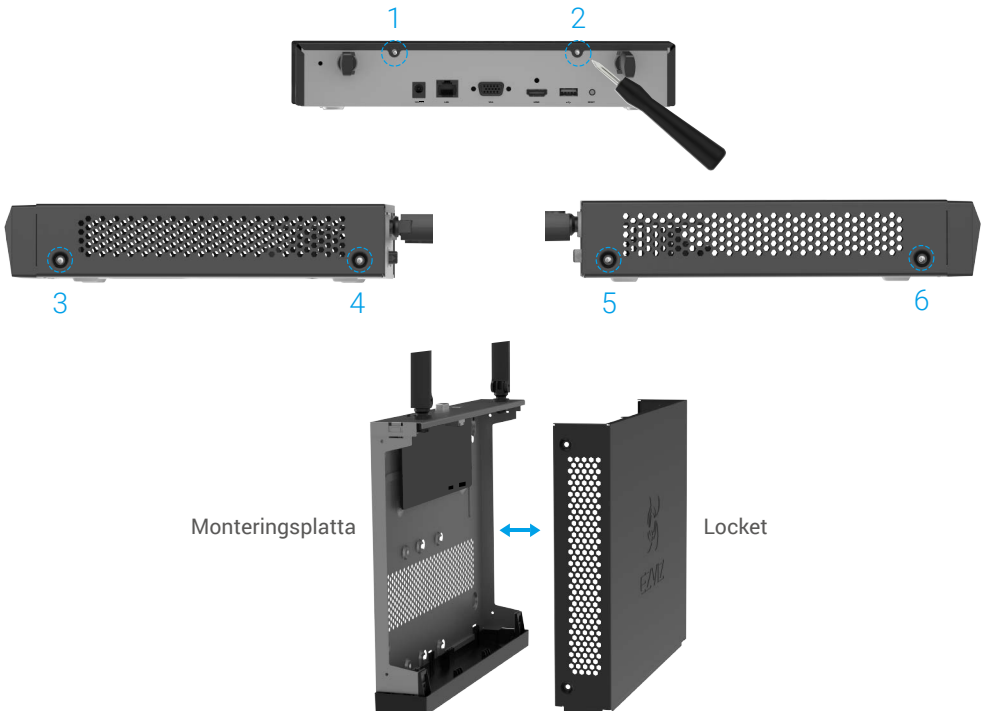


2. Sätt in SATA-datakabeln i den 7-stifts SATA-dataporten på kretskortet, och sätt sedan in SATA-strömkabeln i den bredare 4-stifts SATA-strömporten på kretskortet.

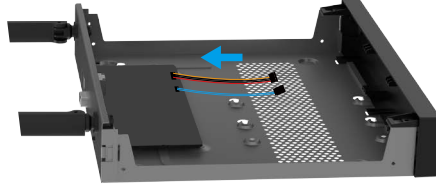


3. Sätt in SATA-strömkabeln i den bredare 15-stiftiga SATA-strömporten och SATA-datakabeln i den hårddiskens 7-stiftiga SATA-dataport.

i För modeller utan förinstallerade hårddiskar, köp hårddisk separat.




Anslutning av strömkabel




Datakabelanslutning

4. Sätt in skruvarna i hårddiskens fästhål som är i linje med bottenplattans glidhål (tillräckligt för att hålla skruven säkert men inte helt åtdragen).

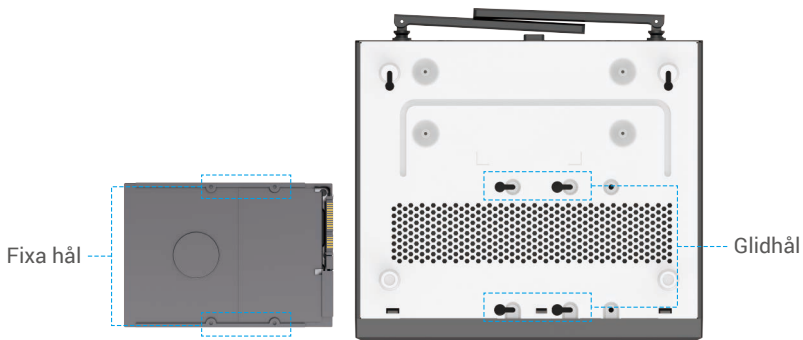


5. Placera hårddisken så att de förmonterade skruvarna är i linje med de bredare öppningarna på glidhålen. Tryck sedan hårddisken åt höger.

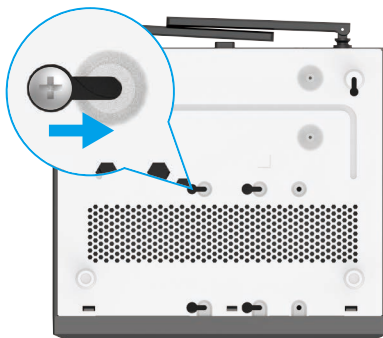

6. Dra åt alla skruvar för att fästa bottenplattan.
7. Justera lockets nederkant med bottenplattan och tryck fast.




8. Montera ihop NVR:en med skruvarna (nr. 1 till 6).

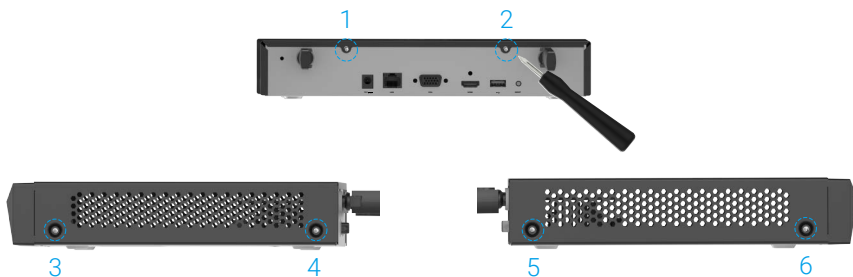


Systemkoppling

1. Anslut NVR till en router med en Ethernet-kabel (köps separat). Anslut den medföljande musen till NVR:ns USB-port.

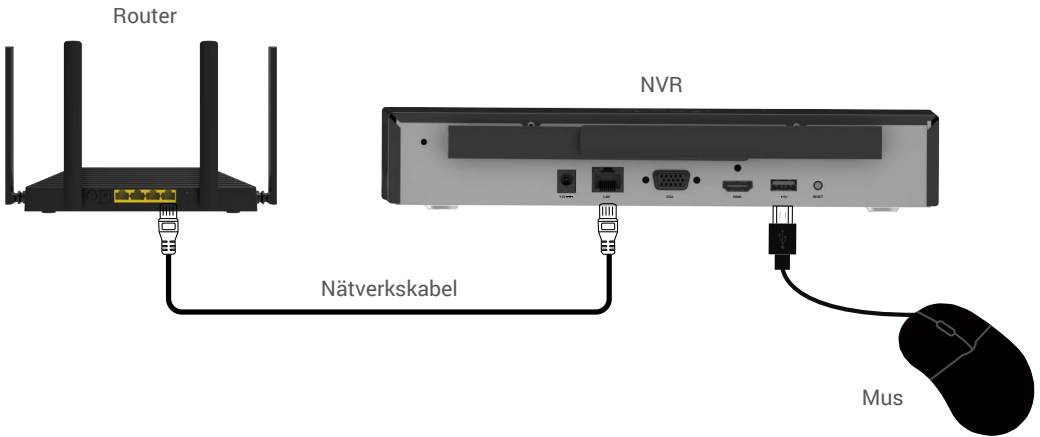


2. Anslut NVR till en monitor med hjälp av VGA- eller HDMI™-kabel och välj ingångskälla på monitorn som matchar din anslutning.

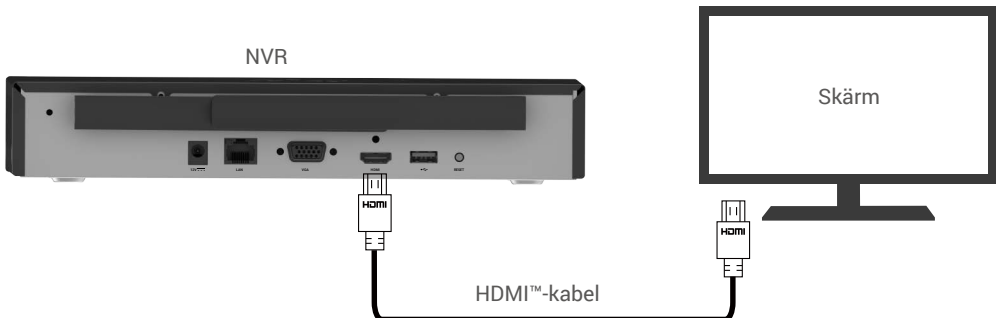

Slå på NVR

1. Anslut NVR:en till ett eluttag med strömadaptern.

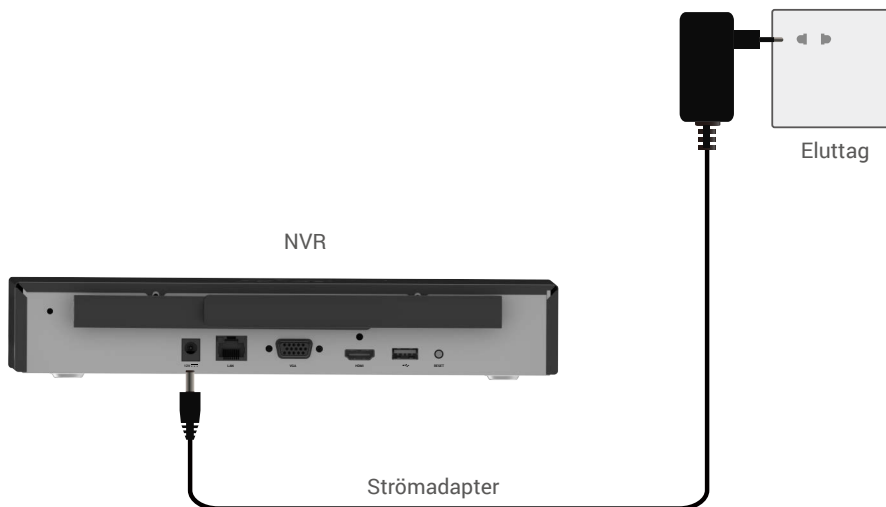


2. Följ guiden på bildskärmen för att slutföra följande åtgärder: ställ in systemets språk, tidszon, upplösning och skapa ett nytt administratörslösenord. Du kan även ställa in en mönsterkod.

i Admin-lösenordet är verifieringskoden på etiketten på NVR:n.

3. Logga in på NVR:en. Återställ din EZVIZ-kamera till fabriksinställningar. Klicka på "Sök" för att hitta kameran och länka den till NVR.

i Om du hoppar över detta steg, gå till [Kamerahantering](#) -> [Kamera i Menyn](#) för att länka kameran.

4. Högerklicka på förhandsgranskningssidan för att se fler funktioner nedan.


Parameter	Beskrivning
Meny	Klicka för att gå till menyn enligt nedan. 
Enskärm	Klicka för att ställa in enkel skärm.
Flerskärm	Klicka för att ställa in flerskärm.
Föregående skärm	Klicka för att visa föregående skärm av flera skärmar.
Nästa skärm	Klicka för att visa nästa skärm i flerskärm.
Starta automatisk växling	Klicka för att visa flera skärmar automatiskt.
Påbörja inspelning	Klicka för att börja spela in.

Parameter	Beskrivning
Lägg till IP-kamerainspelning	Klicka för att lägga till kamera.
Uppspelning	Klicka för att visa uppspelningen.
Utmatningsläge	Klicka för att ställa in skärmens utgångsläge.

Länka kameror till NVR

Trådbunden koppling

Anslut kamerans Ethernet-port och NVR:ens LAN-port till samma router med nätverkskabel.

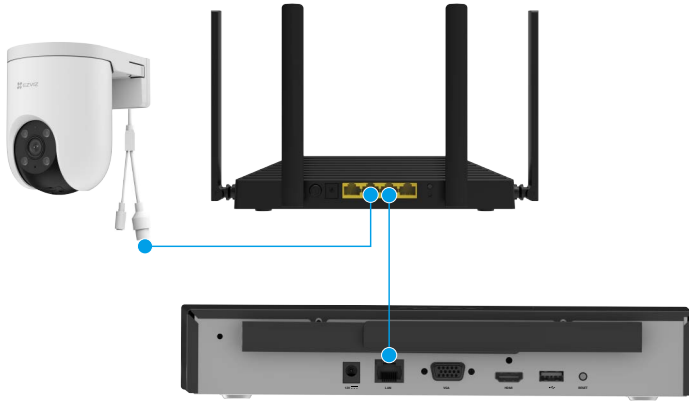

Trådlös koppling

- Anslut kameran till NVR:ns Wi-Fi-hotspot i EZVIZ-appen.
 - Återställ din EZVIZ-kamera till fabriksinställningar och slutför anslutningen enligt steg 3 i "[Slå på NVR](#)".
- i** Kameran och NVR bör vara inom 10 m (32,8 fot) från varandra. Håll dig på avstånd från trådlösa enheter och hinder för att inte försvaga signalen.



Lägg till i EZVIZ-appen

1. Logga in på ditt EZVIZ-konto.
2. På hemskärmen, tryck på "+" i det övre högra hörnet för att gå till sidan Skanna QR-kod.
3. Skanna QR-koden på framsidan av Snabbstartsguiden eller på undersidan av NVR:n.




4. Följ EZVIZ-appens guide för att lägga till NVR:n på ditt EZVIZ-konto.

Funktioner i appen EZVIZ

i App-sidan kan ändras på grund av versionsuppdatering.


1. Detaljsida

När du startar EZVIZ-appen visas NVR:ens detaljsida som visas nedan.
Du kan hantera den länkade kameran här efter behov.

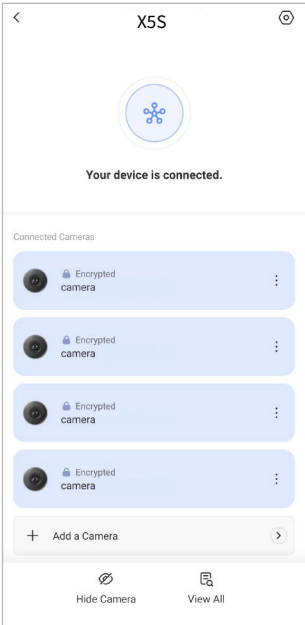

Parameter	Beskrivning
Kamera	Tryck för att öppna kamerans realtidvisning. Tryck på "⋮" för att gå till kamerans inställningssida.
Lägg till en kamera	Tryck för att länka till ny kamera.
Dölj kamera	Tryck för att dölja en kamera från listan.
Visa alla	Tryck för att se alla kamerans livevyer samtidigt.

2. Realtidsvisning

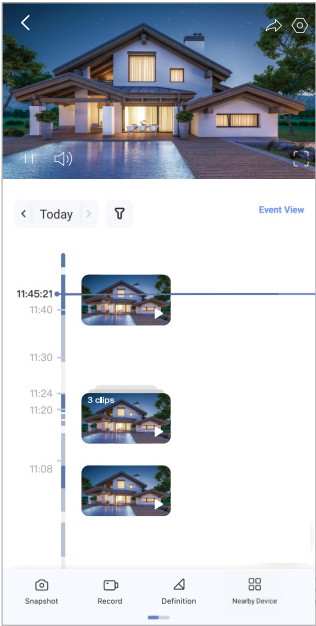

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Upplösning. Tryck för att välja videoupplösning.
	Närliggande enhet. Tryck för att kontrollera tillgängliga enheter i närheten.
	BiB. Se videon som visas ovanför en annan app som du använder.
	Tips. Tryck för att se mer information om enheten.
	Omorganisera. Ordna om sekvensen för alla funktioner ovan.

3. Kamerainställningar

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din enhet här.
Hide Channel	Tryck för att dölja kameran från kameralistan på detaljsidan.
Larmmeddelande	När aktiverad skickar systemet en avisering om det finns ett larm från kamerakanalen.
Länkad kamera	Visa den länkade kameran här.

4. NVR-inställningar

Parameter	Beskrivning
Tidszon	Tryck för att välja tidszon för NVR.
Datumformat	Tryck för att välja datumformat.
Lagringsstatus	Tryck för att se lagringsstatusen.
Enhetsversion	Visa mjukvaruversionen för NVR.
Bildkryptering	När aktiverad måste du ange lösenordet innan du tittar på videon. Du kan ändra lösenordet genom att trycka på Ändra krypteringslösenord.
Offline-meddelande	När aktiverad kommer systemet att skicka en avisering om NVR är offline.
Användarhandbok	Tryck för att se användarguiden för NVR.
Ta bort enhet	Tryck för att ta bort NVR från EZVIZ-appen.
Om	Tryck för att välja utrymmet (som så småningom visas på Enhetssidan som gruppens titel) för att placera NVR och se produktkategori, enhetsmodell och serienummer för NVR.

 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammade:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som varken kan eller på ett mänskligt sätt tillämpa lagliga och moraliska normer för att vägleda den lagliga och korrekta användningen av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa tillämpliga lagar och förordningar utan även fullt ut respektera icke-obligatoriska regler, inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, offentlig ordning och lokala seder. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och registeransvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och datasäkerheten, undvika datalekar, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att ställa in åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter ansluts, upprätta och kontinuerligt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknikinnovation och produktutveckling. Vi uppmuntrar varje användare att fastställa egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på ett korrekt sätt, med omtanke och med god vilja.