

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่าย คู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

วางจำหน่ายใหม่ - ธันวาคม 2025

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

HDMI® ข้อกำหนด HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแอดแวร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันที่ หากจำเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มิขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

สารบัญ


ภาพรวม	1
1. สิ่งที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	1
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ	3
ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (ตัวเลือกเสริม)	3
การเดินสายของระบบ	6
เปิดเครื่อง NVR	7
เชื่อมโยงกล้องกับ NVR	8
การเพิ่มลงในแอป EZVIZ	9
การใช้งานบนแอป EZVIZ	10
1. หน้ารายละเอียด	10
2. มุมมองสด	11
3. การตั้งค่ากล้อง	12
4. การตั้งค่า NVR	12
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ	13

ภาพรวม

1. สิ่งที่ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



อุปกรณ์ (x1)
(ต่อไปนี้เรียกว่า "NVR")



เมาส์ (x1)




อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (x1)



สายเคเบิลข้อมูล SATA (x1) *



สายไฟ SATA (x1) *



ชุดสกรู (x1) *



ข้อมูลการกำกับดูแล (x2)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)

- ไม่สามารถใช้ NVR ภายนอกอาคารได้
- สำหรับรุ่นที่ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ติดตั้งล่วงหน้า แพคเกจจะประกอบด้วยสายข้อมูล SATA สายไฟ SATA และชุดสกรู


2. ข้อมูลพื้นฐาน



ไฟแสดงสถานะ LED

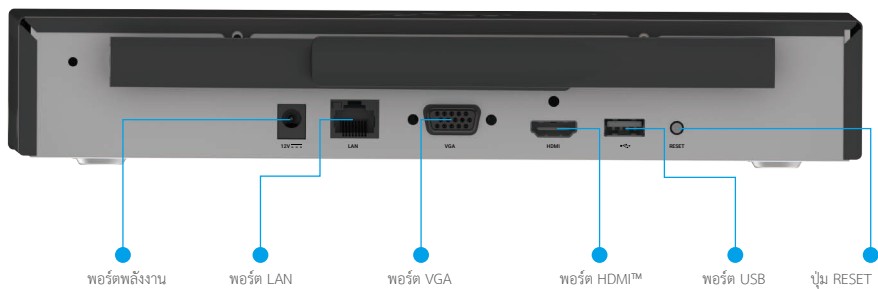


ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะ LED	สีเขียวคงที่: NVR ทำงานได้อย่างถูกต้อง
	สีแดงคงที่: ข้อบกพร่องหรือสัญญาณเตือนของ NVR
	สีแดงกะพริบเร็ว: คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
พอร์ตพลังงาน	สำหรับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ
พอร์ต LAN	สำหรับการเชื่อมต่อสายแลน (ข้อแยกต่างหาก)
พอร์ต VGA/	พอร์ต VGA: สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA (ข้อแยกต่างหาก)
พอร์ต HDMI™	พอร์ต HDMI™: สำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI™ (ข้อแยกต่างหาก)
พอร์ต USB	- สำหรับการเชื่อมต่อกับเมาส์ - สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ข้อแยกต่างหาก) สำหรับการสำรองวิดีโอ
ปุ่ม RESET	หากต้องการคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน ให้กดปุ่มค้างไว้ 6 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะการทำงานจะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงกะพริบเร็ว

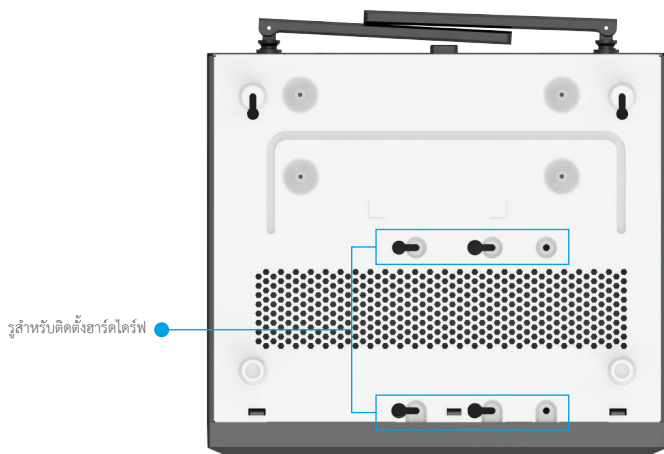

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™.
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

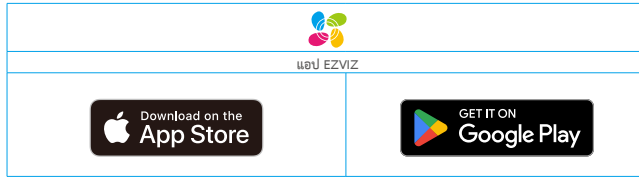


i หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App Store แล้วค้นหา EZVIZ

ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ (ตัวเลือกเสริม)




ไม่รองรับการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์แบบร้อน

1. คลายสกรูหกตัว (หมายเลข 1-6) ที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างของ NVR เพื่อถอดฝาครอบออก

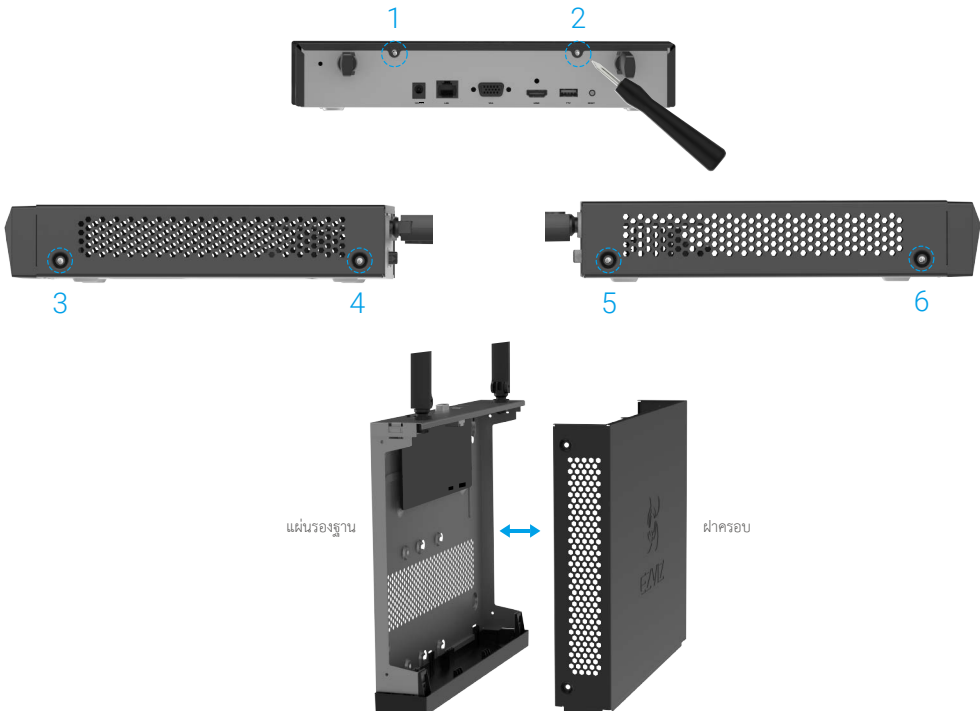


2. เสียบสายเคเบิลข้อมูล SATA เข้ากับพอร์ตข้อมูล SATA ที่มี 7 หมุนบน PCB จากนั้นเสียบสายไฟ SATA เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟ SATA ที่มี 4 หมุนที่กว้างกว่าบน PCB

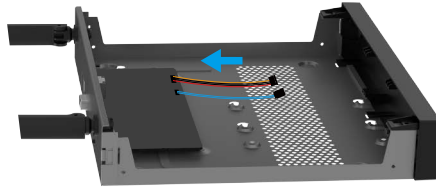


3. เสียบสายไฟ SATA เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟ SATA ที่มีพิน 15 ตัวและสายไฟ SATA ข้อมูล เข้ากับพอร์ตข้อมูล SATA ที่มีพิน 7 ตัวบนฮาร์ดไดรฟ์

i สำหรับรุ่นที่ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์ติดตั้งล่วงหน้า ให้ซื้อฮาร์ดไดรฟ์แยกต่างหาก




การเชื่อมต่อสายไฟ



การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล


4. ใส่สกรูเข้าไปในรูสำหรับการติดตั้งของฮาร์ดไดรฟ์ที่ตรงกับรูสำหรับการสั่นของแผ่นฐาน (เพื่องพื่อที่จะจับสกรูให้แน่น แต่ไม่แน่นเต็มที่)

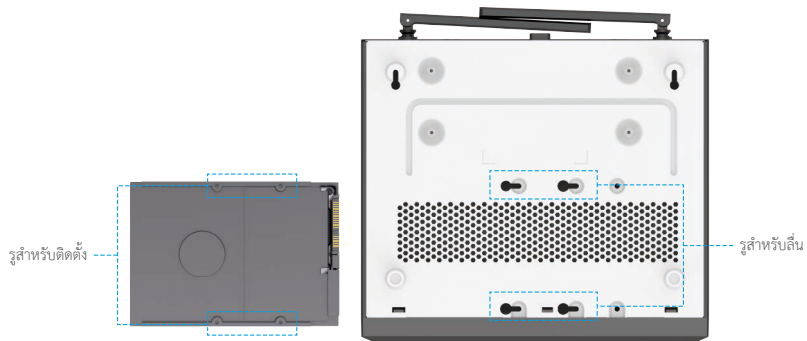

รูสำหรับติดตั้ง

รูสำหรับสั่น


5. วางฮาร์ดไดรฟ์ไว้เพื่อให้สกรูที่ติดไว้ล่วงหน้าตรงกับช่องเปิดที่กว้างกว่าของรูสลับ จากนั้นกดฮาร์ดไดรฟ์ไปทางขวา

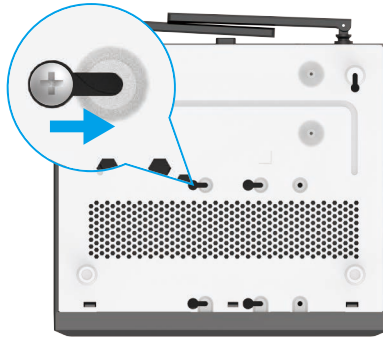

6. ขันสกรูทั้งหมดให้แน่นเพื่อติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับแผ่นฐาน
7. จัดขอบด้านล่างของฝาครอบให้ตรงกับแผ่นฐานแล้วจับเข้ากับตำแหน่ง




8. ประกอบ ฝาครอบ กลับคืนโดยใช้สกรู (หมายเลข 1 ถึง 6)

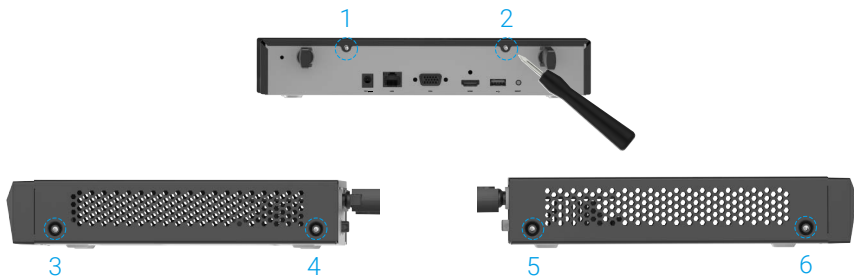


การเดินสายของระบบ

1. เชื่อมต่อ NVR เข้ากับเราเตอร์โดยใช้สายแลน (ข้อแยกต่างหาก) เชื่อมต่อเมาส์ที่มาพร้อมกับเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องบันทึกภาพ NVR

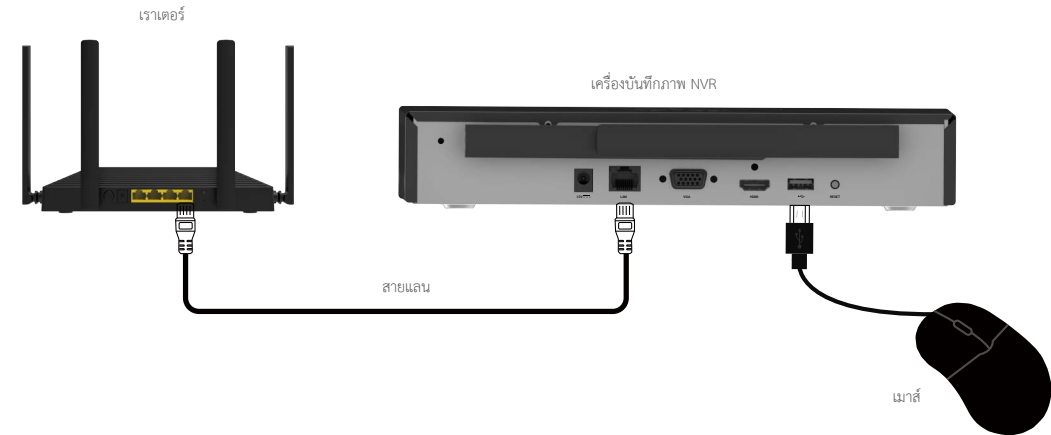


2. เชื่อมต่อ NVR เข้ากับจอภาพโดยใช้สายเคเบิล VGA หรือ HDMI™ แล้วเลือกแหล่งอินพุตจอภาพที่ตรงกับการเชื่อมต่อของคุณ

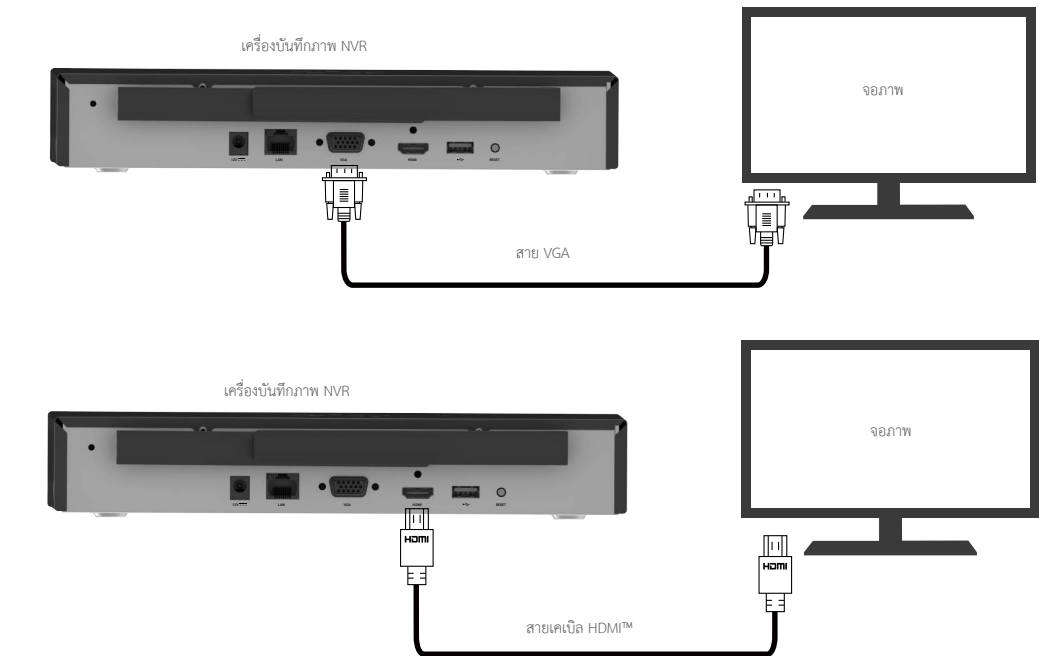


เปิดเครื่อง NVR

1. เชื่อมต่อ NVR เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ

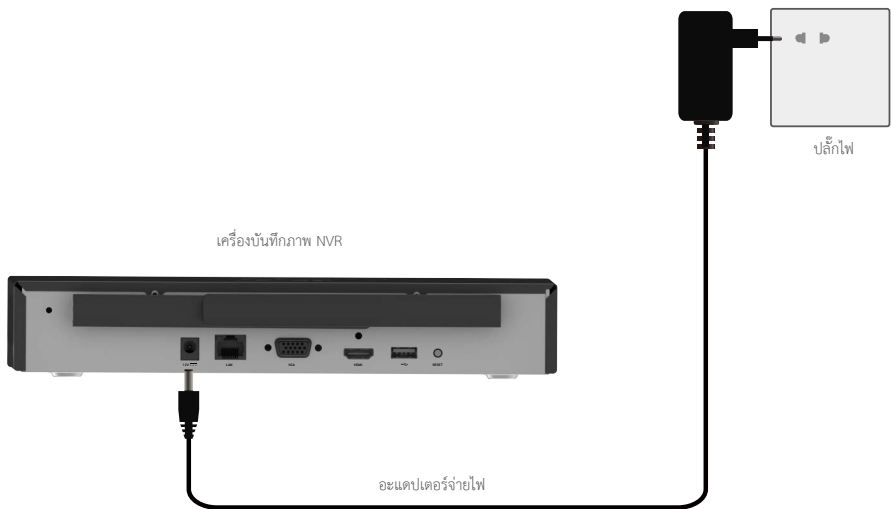

2. ทำตามตัวช่วยบนหน้าจอของจอภาพเพื่อดำเนินการต่อไปนี้: ตั้งค่าภาษาของระบบ เขตเวลา ความละเอียด และสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบใหม่ คุณสามารถตั้งค่ารหัสรูปแบบได้อีกด้วย
- i** รหัสผ่านผู้ดูแลระบบคือรหัสยืนยันที่ติดบนฉลากของ NVR
3. เข้าสู่ระบบ ของเครื่องบันทึกภาพ ค้นหา EZVIZ ไปยังการตั้งค่าจากโรงงาน คลิก "ค้นหา" เพื่อค้นหากล้องและเชื่อมโยกับ NVR
- i** หากคุณข้ามขั้นตอนนี้ไปที่ การจัดการกล้อง -> กล้อง บนเมนู เพื่อเชื่อมโยงกล้อง
4. คลิกขวาบนหน้าแสดงตัวอย่างเพื่อดูฟังก์ชันเพิ่มเติมดังต่อไปนี้


พารามิเตอร์	คำอธิบาย
เมนู	คลิกเพื่อไปที่เมนูด้านล่าง
	
หน้าจอเดียว	คลิกเพื่อตั้งค่าหน้าจอเดียว
หลายหน้าจอ	คลิกเพื่อตั้งค่าการใช้งานหลายหน้าจอ
หน้าจอก่อนหน้า	คลิกเพื่อดูหน้าจอหน้าของหน้าจอหลายหน้าจอ
หน้าจอถัดไป	คลิกเพื่อดูหน้าจอถัดไปของหน้าจอหลายหน้าจอ
เริ่มสลับอัตโนมัติ	คลิกเพื่อดูหน้าจอหลายหน้าโดยอัตโนมัติ
เริ่มการบันทึก	คลิกเพื่อเริ่มการบันทึก
เพิ่มการบันทึกของกล้อง IP	คลิกเพื่อเพิ่มกล้อง
การเปิดเล่น	คลิกเพื่อดูการเล่นภาพ

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
โหมดส่งออก	คลิกเพื่อตั้งค่าโหมดเอาต์พุตของหน้าจอ

เชื่อมโยงกล้องกับ NVR

การเชื่อมโยงด้วยสาย

เชื่อมต่อพอร์ตอีเทอร์เน็ตของกล้องและพอร์ตแลนของ NVR เข้ากับเราเตอร์เดียวกันโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย

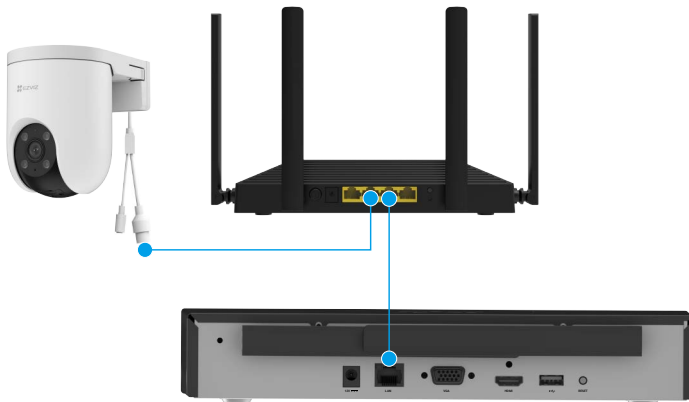

การเชื่อมโยงแบบไร้สาย

- เชื่อมต่อกล้องกับฮอตสปอต Wi-Fi ของเครื่องบันทึกภาพ NVR ในแอป EZVIZ
- ค้นหา EZVIZ ไปยังการตั้งค่าจากโรงงาน จากนั้นทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นโดยอ้างอิงขั้นตอนที่ 3 ใน ["เปิดเครื่อง NVR"](#)

i กล้องและ NVR ควรอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 ม. (32.8 ฟุต) วางให้ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ หรือสิ่งกีดขวางเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความเข้มข้นสัญญาณลดลง



การเพิ่มลงในแอป EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก กด "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
3. สแกนรหัสคิวอาร์บนหน้าปกคู่มือการใช้งานฉบับย่อหรือที่ด้านล่างของ NVR




4. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่ม NVR เข้าในบัญชี EZVIZ ของคุณ

หน้าแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน


1. หน้ารายละเอียด

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้ารายละเอียดของ NVR จะแสดงดังภาพด้านล่าง
คุณสามารถจัดการกล้องที่เชื่อมโยงได้ทีละขั้นตอนตามต้องการ

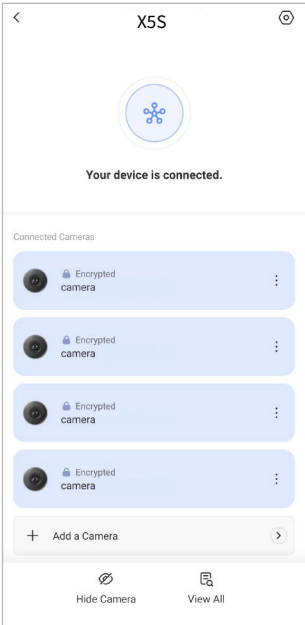

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
กล้อง	แตะเพื่อเข้าสู่มุมมองสดของกล้อง แตะ "⋮" เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของกล้อง
เพิ่มกล้อง	แตะเพื่อเชื่อมโยงกล้องใหม่
ซ่อนกล้อง	แตะเพื่อซ่อนกล้องออกจากรายการ
ดูทั้งหมด	แตะเพื่อดูมุมมองสดทั้งหมดของกล้องในเวลาเดียวกัน

2. มุมมองสด

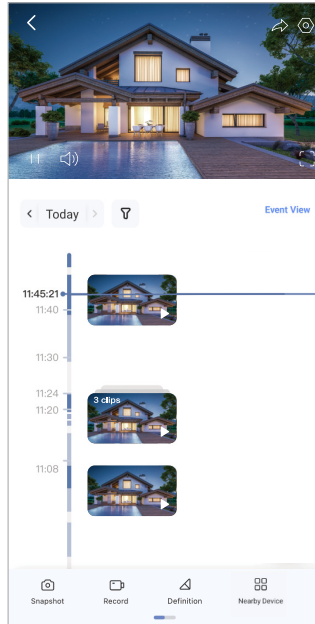

ไอคอน	คำอธิบาย
	แชร์ แพร่อุปกรณ์ของคุณกับใครก็ได้ตามที่คุณต้องการ
	การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
	สแนปช็อต ถ่ายภาพสแนปช็อต
	บันทึก เริ่ม/หยุดการบันทึกด้วยตนเอง
	ความละเอียด และเพื่อเลือกความละเอียดของวิดีโอ
	อุปกรณ์ใกล้เคียง และเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานใกล้เคียง
	PIP ดูวิดีโอที่แสดงเหนือแอปอื่นที่คุณกำลังใช้งาน
	เคล็ดลับ และเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์
	เรียงเรียงใหม่ เรียงเรียงลำดับฟังก์ชันทั้งหมดด้านบน

3. การตั้งค่ากล้อง

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ซ่อนช่องสัญญาณ	แตะเพื่อซ่อนกล้องออกจากรายการกล้องในหน้ารายละเอียด
Alarm Notification (การแจ้งเตือนฉุกเฉิน)	เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณหากมีสัญญาณเตือนจากช่องกล้อง
กล้องที่เชื่อมโยง	ดูกล้องที่เชื่อมโยงที่นี่

4. การตั้งค่า NVR

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
เขตเวลา	แตะเพื่อเลือกเขตเวลาสำหรับ NVR
Date Format (รูปแบบวันที่)	แตะเพื่อเลือกรูปแบบวันที่
Storage Status (สถานะการจัดเก็บ)	แตะเพื่อดูสถานะการจัดเก็บข้อมูล
เวอร์ชันของอุปกรณ์	ดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ NVR
Image Encryption (การเข้ารหัสภาพ)	เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนดูวิดีโอ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยแตะ เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้ารหัส
Offline Notification (การแจ้งเตือนออฟไลน์)	เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณหาก NVR อยู่ในสถานะออฟไลน์
คู่มือผู้ใช้	แตะเพื่อดูคู่มือการใช้งานของ NVR
ลบอุปกรณ์	แตะเพื่อลบ NVR ออกจากแอป EZVIZ
About (เกี่ยวกับ)	แตะเพื่อเลือกพื้นที่ (ในที่สุดจะแสดงในหน้าอุปกรณ์ในหัวข้อกลุ่ม) เพื่อวาง NVR และดูหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ รุ่นอุปกรณ์ และหมายเลขซีเรียลของ NVR

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.beansview.com/th

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มองไปข้างหน้า เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่เดียวกัน เรายังตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่สามารถบันทึกภาพที่แท้จริง ได้รูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์วิดีโอจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การใช้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวิดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้อื่น

มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ใช้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้กัน รองรับผลประโยชน์และสิทธิของคุณ และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม

นี่คือความร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น เราจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นสาธารณะ ต้องประเมินสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นได้สูงโดยไม่มีผู้รู้
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตนี้อย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะจับเสียงรวมถึงการสนทนา ภายในระยะการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระยะการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะคุณเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากอาจจริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวเช่นภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้ ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพถึงกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงสิทธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เราควรมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์ได้นำพาสิทธิ ค่าความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการถูกที่เข้าถึงร้าย ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขายังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ใช้ทุกคนสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้อง อย่างมีความตั้งใจและด้วยความตั้งใจ