

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Νοέμβριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

ΕΖVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΚΑΤΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων


Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	2
Ρύθμιση	3
1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	3
2. Ενεργοποίηση της κάμερας	4
Σύνδεση στο διαδίκτυο	4
Επιλογή A: Σύνδεση Wi-Fi	4
Επιλογή B: Σύνδεση 4G	5
Εγκατάσταση κάμερας	6
1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD (Προαιρετικά)	6
2. Φόρτιση της κάμερας	6
3. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης	7
4. Διαδικασία εγκατάστασης	8
Προβολή της συσκευής σας	11
1. Ζωντανή προβολή	11
2. Ρυθμίσεις δικτύου	12
EZVIZ Connect	13
1. Χρήση της Amazon Alexa	13
2. Χρήση του Google Assistant	14
Συχνές ερωτήσεις	15
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	16

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Κάμερα (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Καλώδιο τροφοδοσίας (x1)



Σετ βιδών (x1)



Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης (x1)



Κανονιστικές
πληροφορίες (x2)




Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης (x1)

2. Βασικά




Μπροστινή όψη

Ονομασία	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	Σταθερό μπλε: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας ή ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ. Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η κάμερα λειτουργεί κανονικά. Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Κάμερα Έτοιμο για διαμόρφωση δικτύου. Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση δικτύου. Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση κάμερας. / Η μπαταρία είναι χαμηλή. Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Κάμερα σε φόρτιση.

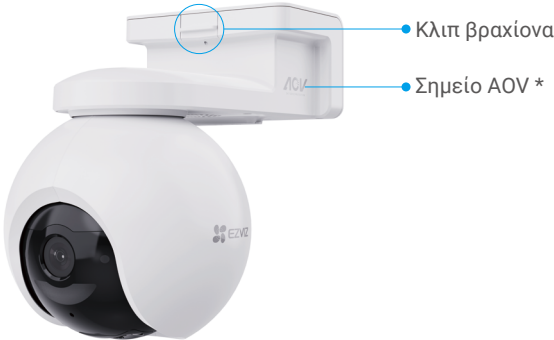

Προοπτική εικόνα

Ονομασία	Περιγραφή
Σημείο AOV	Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την πιο πρόσφατη λειτουργία Always-On Video (AOV) της EZVIZ δυνατότητα για την ενεργοποίηση της 24/7 εγγραφής σε κάμερα που λειτουργεί με μπαταρία για παρατεταμένη.

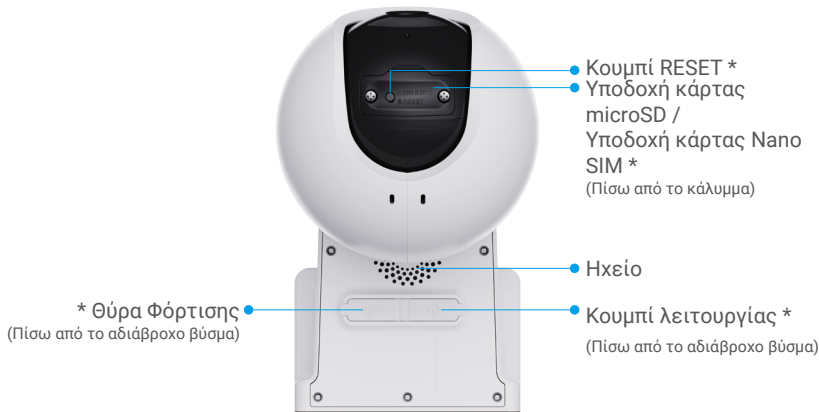


Κάτω όψη

Ονομασία	Περιγραφή
Κουμπί RESET	Ενώ η κάμερα λειτουργεί, πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Υποδοχή κάρτας microSD	• Τοποθετήστε μια κάρτα microSD (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. • Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB.
Υποδοχή κάρτας Nano SIM	Τοποθετήστε μια έγκυρη κάρτα Nano SIM (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή κάρτας, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Κουμπί λειτουργίας	• Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα. • Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα.
Θύρα Φόρτισης	Για φόρτιση της κάμερας.

Ρύθμιση

1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

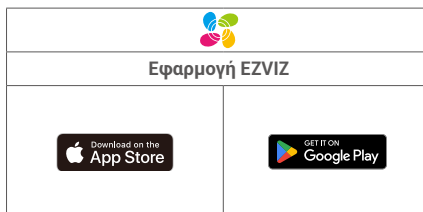

i Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».

2. Ενεργοποίηση της κάμερας

1. Ανοίξτε το αδιάβροχο βύσμα στην κάμερα.



2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηστεί.
3. Τοποθετήστε ξανά το αδιάβροχο βύσμα.


Σύνδεση στο διαδίκτυο

- Σύνδεση Wi-Fi: Συνδέστε την κάμερα στο Wi-Fi. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Α**.
- Σύνδεση 4G: Συνδέστε την κάμερα στο 4G. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Β**.

Επιλογή Α: Σύνδεση Wi-Fi

1. Συνδέστε την κάμερά σας στο Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.

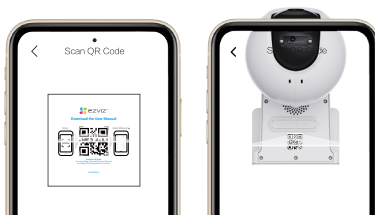

4. Πατήστε «Δίκτυο Wi-Fi» και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Wi-Fi και να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό σας στο EZVIZ.

- Συνιστάται η ενεργοποίηση του δικτύου 4G για να παραμένει η κάμερα πάντα συνδεδεμένη. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να καταναλώσει μια μικρή ποσότητα δεδομένων 4G.
- Αν θέλετε να μεταβείτε σε 4G ή σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, παρακαλώ ανατρέξτε στις **"Ρυθμίσεις δικτύου"**.

Επιλογή Β: Σύνδεση 4G

- i** Η σύνδεση δικτύου 4G ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων, παρακαλώ δώστε προσοχή στην κατανάλωση δεδομένων. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 4G Network στο μενού Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) για να δείτε τη χρήση δεδομένων.

1. Εγκαταστήστε μια κάρτα Nano SIM.

- a. Χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στο μαύρο πλαστικό κάλυμμα της κάμερας.



- b. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάμερα.

- c. Τοποθετήστε μια κάρτα Nano SIM 4G (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα κάρτας Nano SIM, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Τοιπ με την πλευρά
προς τα πάνω
Εγκοπή προς τα δεξιά

- d. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

- e. Χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να στερεώσετε με ασφάλεια το κάλυμμα πάνω στην κάμερα.


- i** Μετά την εγκατάσταση μιας κάρτας Nano SIM, η κάμερα θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο 4G. Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση «Η εγγραφή στην πλατφόρμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία», σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο 4G.

6. Προσθέστε την κάμερα στο EZVIZ.

- a. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.

- b. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

- c. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.

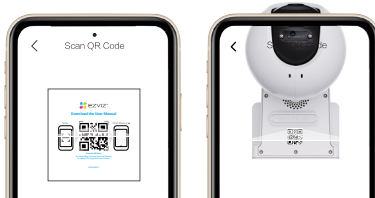

- d. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

- i** • Εάν η κάμερα εξακολουθεί να εμφανίζει "Αποτυχία σύνδεσης", πατήστε Ρυθμίσεις Δικτύου APN στη διεπαφή Ρυθμίσεων Δικτύου και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση APN. (Για πληροφορίες APN, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας.)
• Αν θέλετε να μεταβείτε σε δίκτυο Wi-Fi, παρακαλώ ανατρέξτε στο "Μετάβαση από δίκτυο 4G σε δίκτυο Wi-Fi".

Εγκατάσταση κάμερας

1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD (Προαιρετικά)

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στο μαύρο πλαστικό κάλυμμα της κάμερας.



2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάμερα.

3. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.



Τοιπ με την όψη προς
τα κάτω
Εγκοπή προς τα δεξιά

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

5. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε με ασφάλεια το κάλυμμα πάνω στην κάμερα.

i Αφού τοποθετήσετε την κάρτα microSD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν τη χρησιμοποιήσετε.

1. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.
2. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Κανονική, επιτρέποντας την αποθήκευση βίντεο.

2. Φόρτιση της κάμερας

Για αρχική χρήση, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή. Μπορείτε να το φορτίσετε συνδέοντάς το σε μια πρίζα, ή σε ένα ηλιακό πάνελ ή ηλιακό πάνελ με αποθήκευση μπαταρίας.

- i** • Μην φορτίζετε την κάμερα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45 βαθμούς ή είναι χαμηλότερη από 0 βαθμούς.
• Κατά τη φόρτιση, η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλογή 1: Συνδέστε την κάμερα σε μια πρίζα ρεύματος με έναν μετατροπέα ρεύματος (DC5V 2A, που αγοράζεται χωριστά) για φόρτιση.

- i** • Αφαιρέστε την κάμερα από την τοποθεσία εγκατάστασης πριν τη φόρτιση με έναν προσαρμογέα ρεύματος.
• Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της κάμερας σε εξωτερικό χώρο με χρήση του τροφοδοτικού.
• Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον μετασχηματιστή ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Επιλογή 2: Συνδέστε την κάμερα σε ηλιακό πάνελ για φόρτιση.

- ❶ Εάν αγοράσατε το σετ, το ηλιακό πάνελ παρέχεται μαζί με την κάμερα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ηλιακό πάνελ πωλείται ξεχωριστά.




Επιλογή 3: Συνδέστε την κάμερα σε ηλιακό πάνελ με αποθήκευση μπαταρίας (πωλείται ξεχωριστά) για φόρτιση.



3. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια θέση με καθαρό, ελεύθερο οπτικό πεδίο και καλό σήμα ασύρματου δικτύου. Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός για βάρος τριπλάσιο αυτού της κάμερας.
- Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 3 m (10,0 ft) πάνω από το έδαφος.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρική κίνηση περνάει μπροστά από το οπτικό πεδίο της κάμερας. Ο αισθητήρας κίνησης της κάμερας είναι πολύ πιο ευαίσθητος στην πλευρική κίνηση μπροστά από το οπτικό πεδίο, παρά στην κίνηση που κατευθύνεται ή απομακρύνεται απευθείας προς/από την κάμερα.

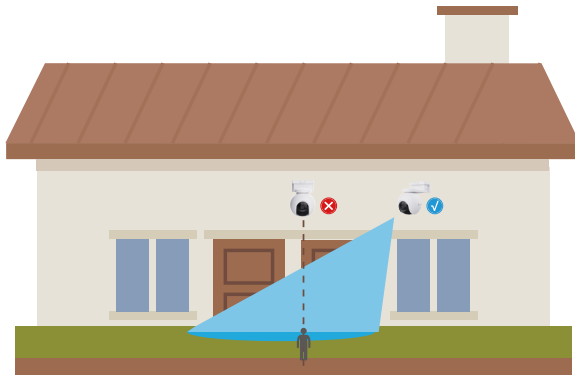

i Λόγω περιορισμών της τεχνολογίας ανίχνευσης PIR, η κάμερα, ενδέχεται να μην ανιχνεύσει κίνηση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κοντά στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος ή όταν κάποιος προσεγγίζει κατακόρυφα τον αισθητήρα PIR.

- Προτείνεται ο ορισμός της ευαισθησίας ανίχνευσης στην εφαρμογή η EZVIZ κατά την επιλογή θέσης. Έτσι θα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανιχνεύεται από τη θέση της κάμερας και να προσαρμόσετε την ευαισθησία σύμφωνα με το μέγεθος και την απόσταση του ανιχνευόμενου αντικειμένου.




Σημαντικές σημειώσεις για τη μείωση των υπερβολικών συναγερμών:

- Μην τοποθετείτε την κάμερα σε συνθήκες έντονου φωτισμού, όπως ηλιακό φως, έντονος φωτισμός κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε οποιαδήποτε οπή αερισμού, συμπεριλαμβανομένων των οπών αερισμού κλιματιστικών, υγραντήρων, συσκευών προβολής κ.λπ.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε σημεία με ισχυρό άνεμο.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα μπροστά από καθρέφτες.
- Κρατήστε την κάμερα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιεσδήποτε ασύρματες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών Wi-Fi και τηλεφώνων, για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές ασύρματου δικτύου.

4. Διαδικασία εγκατάστασης


Η κάμερα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στον τοίχο, στην οροφή και σε στύλο.

Πιέστε το κούμπωμα και τεντώστε τα χέρια ενώ αφαιρείτε την κάμερα από τη βάση στήριξης όπως φαίνεται παρακάτω.

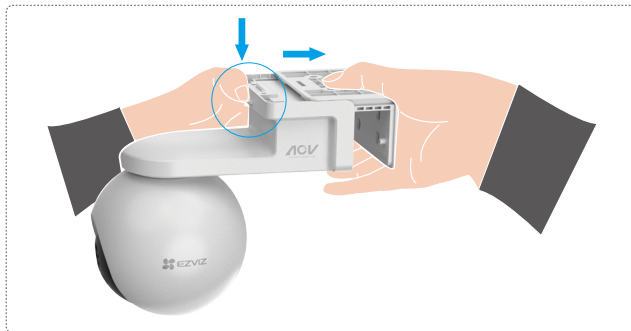


Τοποθέτηση στην οροφή/στον τοίχο

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
2. Κολλήστε το πρότυπο διάτρησης σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
3. (Μόνο για οροφές/τοίχους από τσιμέντο) Ανοίξτε οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.
4. Χρησιμοποιήστε βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια εγκατάστασης.
5. Τοποθετήστε την κάμερα στον βραχίονα τοποθέτησης μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής έχει συναρμολογηθεί πλήρως στον βραχίονα τοποθέτησης.

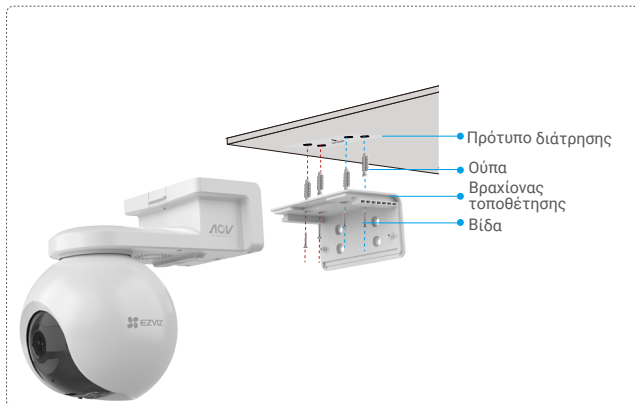


Εικ. 1 Τοποθέτηση στην οροφή

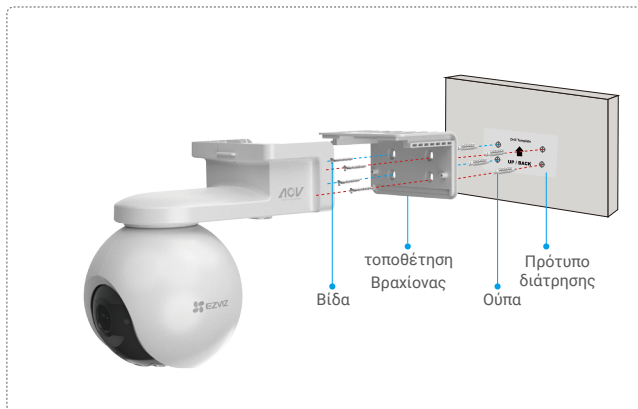

Εικ. 2 Τοποθέτηση στον τοίχο

Τοποθέτηση σε στύλο

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
2. Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο (Αγοράζεται ξεχωριστά) για να στερεώσετε τη βάση στήριξης σε έναν στύλο.
3. Τοποθετήστε την κάμερα στον βραχίονα τοποθέτησης μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής έχει συναρμολογηθεί πλήρως στον βραχίονα τοποθέτησης.

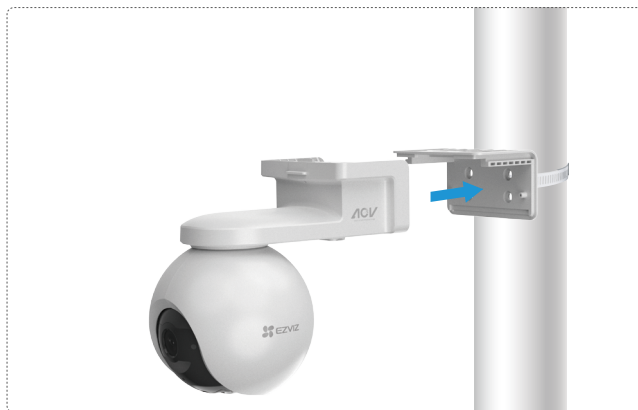


Προβολή της συσκευής σας

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.


Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα οθόνης, να πραγματοποιήσετε εγγραφές βίντεο και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

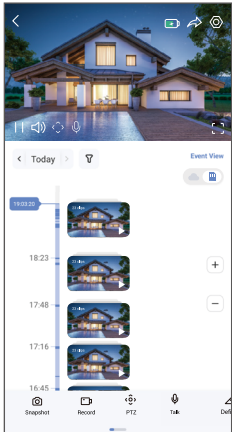

Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπαταρία. Προβολή της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας.
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	PTZ. Πατήστε τα τέσσερα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το οπτικό πεδίο της συσκευής σας.
	Ομιλία. Πατήστε το για να μιλήσετε με τα άτομα που βρίσκονται μπροστά από τη συσκευή.
	Ανάλυση. Πατήστε για να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο όπως χρειάζεστε.
	Συναγερμός. Πατήστε το εικονίδιο και η συσκευή θα εκπέμψει ήχους και θα αναβοσβήνει για αποθάρρυνση εισβολέων.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες κοντινές συσκευές για ζωντανή προβολή σε πολλές οθόνες.
	PiP. Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις δικτύου



Η κάμερα υποστηρίζει δύο τρόπους σύνδεσης δικτύου: 4G και Wi-Fi. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ δικτύων 4G και Wi-Fi σε αυτήν τη διεπαφή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Μετάβαση από δίκτυο 4G σε δίκτυο Wi-Fi:

1. Ενεργοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi.
2. Πατήστε "Μη διαμορφωμένο" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση Wi-Fi ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

Μετάβαση από το Wi-Fi στο δίκτυο 4G

1. Ενεργοποιήστε το δίκτυο 4G και απενεργοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi.

i Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τόσο το δίκτυο 4G όσο και το δίκτυο Wi-Fi. Αυτό βελτιώνει την απόδοση δικτύου της κάμερας αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα Nano SIM 4G στη θύρα κάρτας Nano SIM. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «[Επιλογή Β: Σύνδεση 4G](#)»)
2. Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση «Η εγγραφή στην πλατφόρμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία», σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο 4G.

- i** • Εάν η κάμερα εξακολουθεί να εμφανίζει "Αποτυχία σύνδεσης", πατήστε Ρυθμίσεις Δικτύου APN στη διεπαφή Ρυθμίσεων Δικτύου και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση APN. (Για πληροφορίες APN, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.)
- Η σύνδεση δικτύου 4G ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων, παρακαλώ δώστε προσοχή στην κατανάλωση δεδομένων. Μπορείτε να πατήσετε το δίκτυο 4G για να δείτε την κατανάλωση δεδομένων.

Αλλαγή σε Άλλο Δίκτυο Wi-Fi

1. Πατήστε Δίκτυο Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ολοκληρώστε τη ρύθμιση Wi-Fi ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

-  Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «Εμφάνιση κάμερας xxxx», μπορεί να τροποποιηθεί στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

-  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
6. Πατήστε το κουμπί «Εξουσιοδότηση» για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ . Αν η κάμερα βρίσκεται εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή, θα συνεχίζεται η εγγραφή βίντεο;

:


Απ. Εάν η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί αλλά αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο, η τοπική εγγραφή θα συνεχιστεί, αλλά η εγγραφή στο cloud θα διακοπεί. Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί, και οι δύο εγγραφές βίντεο θα διακοπούν.

Ερ . Τι είναι μια κάρτα Nano SIM;

:

Απ. Οι κάρτες Nano SIM έχουν διαστάσεις 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm και είναι οι μικρότερες μεταξύ των τριών τύπων.

:

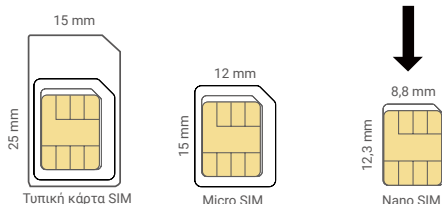

Όταν ο κωδικός PIN της κάρτας SIM είναι κλειδωμένος, πρέπει να τον ξεκλειδώσετε προτού την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Ερ . Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω το PIN της Nano SIM στην κάρτα SIM;

:

Απ. Τα περισσότερα PIN καρτών SIM μπορούν να ξεκλειδωθούν από το τηλέφωνό σας, ως εξής:



• Για σύστημα iOS:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Cellular > SIMs > SIM PIN.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

• Για σύστημα Android:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > SIM PIN.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

Εάν το PIN της SIM δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί ή δεν είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.



i Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαρασταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά άορατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγεται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών ηχών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνθηκών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων να λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.