

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – marraskuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™,  ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAHITTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet.....	2
Määrittäminen.....	3
1. Hanki EZVIZ-sovellus	3
2. Virran kytkeminen kameraan	4
Muodosta Internet-yhteys	5
Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys	5
Vaihtoehto B: 4G-yhteys.....	6
Kameran asentaminen.....	7
1. Asenna microSD-kortti (valinnainen)	7
2. Valitse asennuspaikka.....	7
3. Asennusohje	8
Katsele laitettasi	11
1. Live-näkymä	11
2. Verkkoasetukset	12
EZVIZ connect	13
1. Amazon Alexan käyttäminen	13
2. Käytä Google Assistantia.....	14
UKK.....	15
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	16

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Porauskaavio (x1)



Virtajohto (x1)



Ruuvisarja (x1)



Pika-asennusopas (x1)




Tietoja säädöksistä (x3)



Pika-aloitusopas (x1)

2. Perusteet

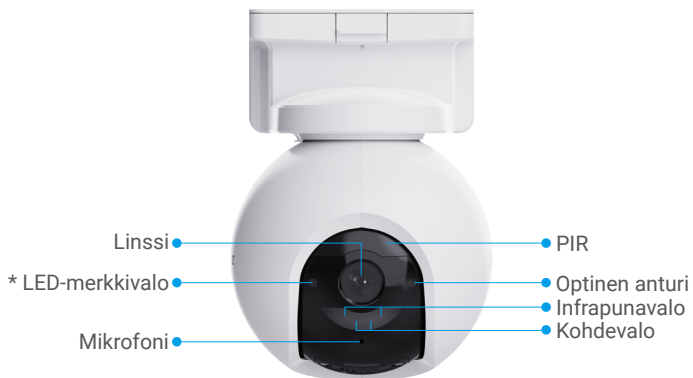


Etunäkymä

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	 Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa.
	 Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein.
	 Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera valmis verkon määrittämiseen.
	 Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	 Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe. / Akku vähissä.
	 Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.
	 Hitaasti vilkkuva vihreä: Kamera latauksessa.



Perspektiivinen näkymä

Nimi	Kuvaus
AOV-tunniste	Tämä tarkoittaa, että laitteessa on EZVIZin uusiin Always-On Video (AOV)-järjestelmä ominaisuus, joka mahdollistaa 24/7 tallennuksen akkukäyttöiseen kameraan pitkiksi

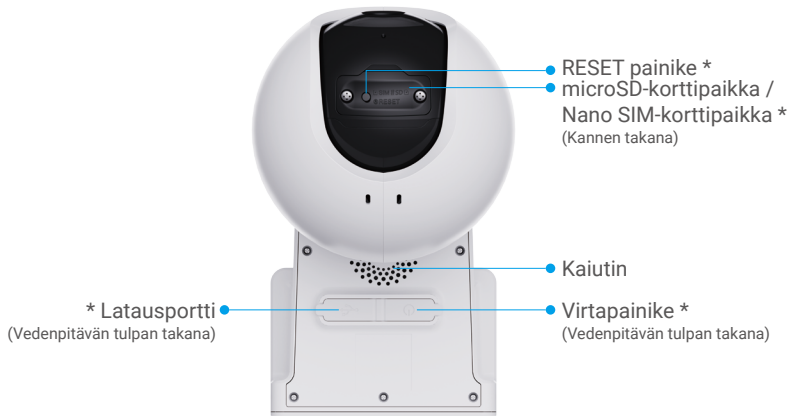


Alapuolen näkymä

Nimi	Kuvaus
RESET-painike	Kun kamera on toiminnassa, pidä painettuna noin neljä sekuntia, niin kaikki parametrit palautetaan oletusasetuksiin.
microSD-korttipaikka	- Aseta microSD-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. - Suosittelava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
Nano SIM-korttipaikka	Aseta kelvollinen Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) korttipaikkaan ennen laitteen virran kytkemistä.
Virtapainike	- Virta päälle: Pidä painettuna 2 sekunnin ajan. - Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.
Latausportti	Kameran lataamiseen.

Määrittäminen

1. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

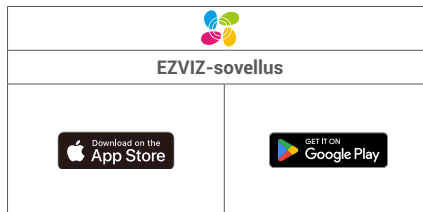

i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

2. Virran kytkeminen kameraan

1. Avaa kameran vedenpitävä tulppa.



2. Kun laite on sammutettuna, kytke virta painamalla virtapainike painettuna 2 sekunnin ajan.

3. Aseta vedenpitävä pistoke takaisin.

Ensimmäistä käyttöä varten suositellaan laitteen täydellistä lataamista. Voit ladata sen yhdistämällä pistorasiaan, aurinkopaneeliin tai aurinkopaneeliin, jossa on akkukapasiteetti.

- Älä lataa laitetta, jos lämpötila on yli 50 °C tai alle 0 °C.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.

Vaihtoehto 1: Kytke kamera virtapistorasiaan virtamuuntimella (DC5V 2A, ostetaan erikseen) latausta varten.

- Poista kamera asennuspaikasta ennen lataamista virtalähteen avulla.
- Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.



Vaihtoehto 2: Yhdistä kamera lataamista varten aurinkopaneeliin.

- Jos ostat sarjan, aurinkopaneeli toimitetaan kameran mukana. Muussa tapauksessa aurinkopaneeli myydään erikseen.



Vaihtoehto 3: Yhdistä kamera lataamista varten aurinkopaneeliin, jossa on varain (myydään erikseen).



Muodosta Internet-yhteys

- Wi-Fi-yhteys: Yhdistä kamera Wi-Fi-verkkoon. Katso **vaihtoehto A**.
- 4G-yhteys: Yhdistä kamera 4G-verkkoon. Katso **vaihtoehto B**.

Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys

- Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kamerasi rungossa oleva QR-koodi.



4. Napauta "Wi-Fi-verkko" ja seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kamerasi EZVIZ-tiliisi.

- Suositellaan ottamaan 4G-verkko käyttöön, jotta kamera pysyy aina verkossa. Huomaa, että tämä toiminto saattaa kuluttaa pienen määrän 4G-dataa.
- Jos haluat vaihtaa 4G-verkkoon tai toiseen Wi-Fi-verkkoon, katso "[Verkkoasetukset](#)".

Vaihtoehto B: 4G-yhteys

i 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa verkoasetusten käyttöliittymässä nähdäksesi datan kulutuksen.

1. Asenna Nano-SIM-kortti.

- a. Löysää ruuvimeisselillä kameran mustan muovihuopin ruuvit.



- b. Irrota kameran kansi.

- c. Aseta 4G Nano SIM-kortti (myydään erikseen) Nano SIM-korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



- d. Aseta suoja takaisin paikalleen.

- e. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittääksesi suojuksen tiukasti kameraan.


i Kun Nano-SIM-kortti on asennettu, kamera yhdistyy automaattisesti 4G-verkkoon. Kun kuulet äänikehotteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.

- a. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.

- b. Siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

- c. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

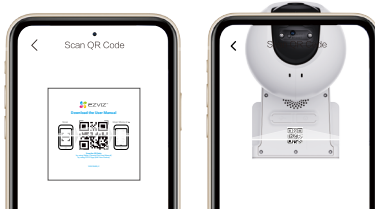

- d. Seuraa EZVIZ-sovellusohjattua lisätäksesi kameran EZVIZ-sovellustilillesi.

- i** • Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset-käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittäksen suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
- Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoon, katso ohjeet kohdasta "Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon".

Kameran asentaminen

1. Asenna microSD-kortti (valinnainen)

1. Löysää ruuvimeisselillä kameran mustan muovihuopin ruuvit.



2. Irrota kameran kansi.
3. Aseta microSD-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.




4. Aseta suoja takaisin paikalleen.
5. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittääksesi suojuksen tiukasti kameraan.

- i** microSD-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
 2. Jos microSD-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten normaaliiksi, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Valitse asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali. Pidä seuraavat neuvot mielessä.

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 10 jalkaa (3 m) maanpinnan yläpuolella.
- Varmista, että sivusuuntainen liikenne kulkee kameran kuvakentän läpi. Kameran liiketunnistin tunnistaa huomattavasti herkemmin kuvakentässä sivuttaisen liikkeen kuin liikkeen suoraan kameraa kohti tai kamerasta poispäin.

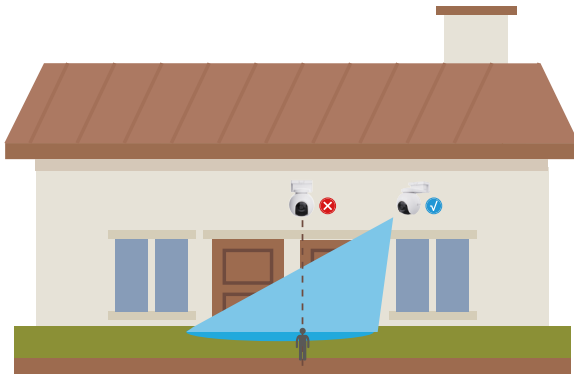

i PIR-tunnistustekniikan rajoitusten vuoksi kamera ei välttämättä tunnista liikettä, kun ympäristön lämpötila on lähellä ihmisen ruumiinlämpöä tai kun joku lähestyy PIR-tunnistinta pystysuunnassa.

- Tunnistusherkkyyys on suositeltavaa asettaa EZVIZ-sovelluksessa sijaintia valittaessa. Näin voit tarkistaa, tunnistetaanko liike kamerasi asennuskohdassa, ja säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden perusteella.




Tärkeitä huomautuksia liiallisten hälytysten vähentämiseksi:

- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa on voimakas valaistus, kuten auringonpaiste, kirkas valaisin jne.
- Älä sijoita kameraa lähelle ilmanvaihtoaukkoja, kuten ilmastointilaitteen tuuletusaukkoja, ilmastointilaitteen poistoaukkoja, projektorien lämmönsiirtoaukkoja jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee voimakkaasti.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään metrin päässä langattomista laitteista, kuten Wi-Fi-reitittimistä ja puhelimista, välttääksesi langattomat häiriöt.

3. Asennusohje


Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.

Paina soljen venytysvarsia samalla, kun irrotat kamerasi kiinnitystelineestä alla olevan kuvan mukaisesti.

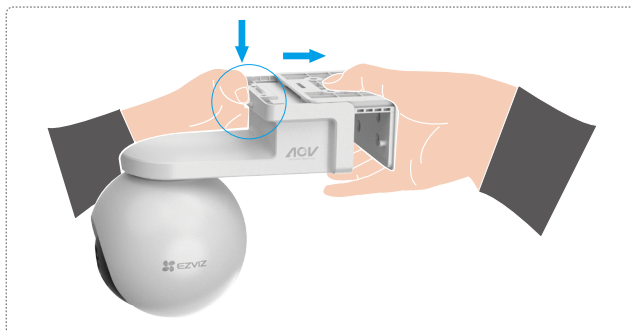


Katto-/seinäasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
3. (Vain betoniteinä/-seinä) Poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
4. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4×25).
5. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin laitteen runko on täysin kiinnitetty kiinnitystelineeseen.

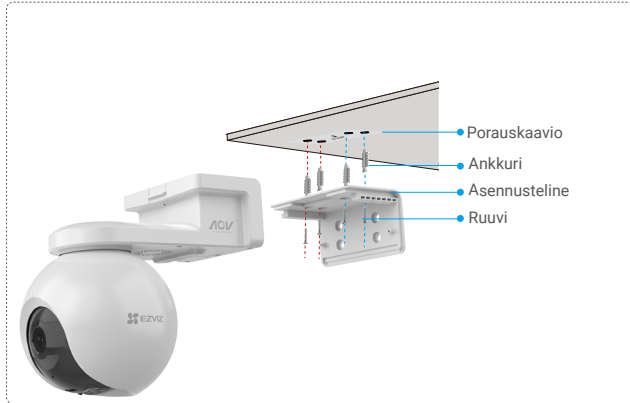


Kuva 1 Kattoasennus

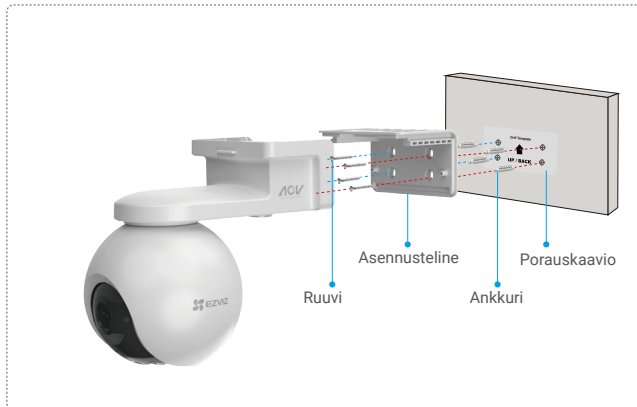

Kuva 2 Seinäasennus

Pylväsasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Käytä vannetta (ostettava erikseen) kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen tolppaan.
3. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin laitteen runko on täysin kiinnitetty kiinnitystelineeseen.

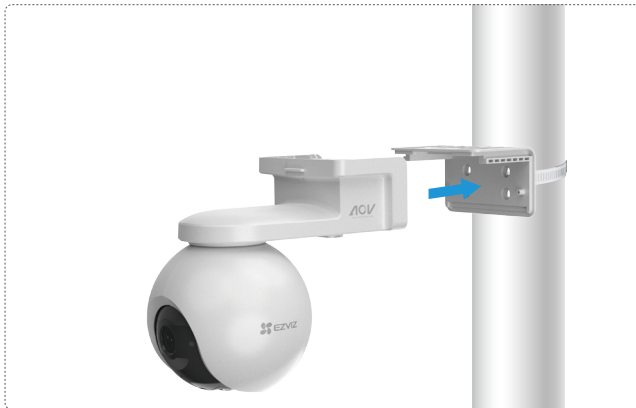


Katsele laitettasi

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä


Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

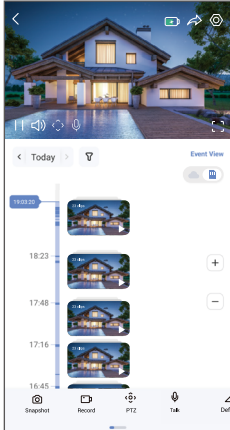

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Näytä akun jäljellä oleva kapasiteetti.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ. Napauttamalla neljää nuolenpainiketta voit muuttaa laitteen kuvakenttää.
	Puhu. Puhe laitteen edessä olevien henkilöiden kanssa napauttamalla.
	Tarkkuus. Napauttamalla valitset videotarkkuuden tarpeen mukaan.
	Hälytys. Napauta kuvaketta, laite ääntyy ja välkkyvä estääkseen tunkeutujia.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Verkkoasetukset



Kamera tukee kahta verkkoyhteystilaa: 4G ja Wi-Fi. Voit vaihtaa 4G-ja Wi-Fi-verkkojen välillä tässä käyttöliittymässä tarpeidesi mukaan.

Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon:

1. Ota Wi-Fi-verkko käyttöön.
2. Napauta "Ei määritetty" suorittaaksesi Wi-Fi-määrittäksen sovelluksen ohjatun toiminnon avulla.

Siirtyminen Wi-Fi-verkosta 4G-verkkoon

1. Ota käyttöön 4G-verkko ja poista käytöstä Wi-Fi-verkko.

- i** Voit ottaa käyttöön sekä 4G-verkon että Wi-Fi-verkon samanaikaisesti. Tämä parantaa kameran verkkosuorituskykyä, mutta saattaa johtaa lisääntyneeseen virrankulutukseen.
- 2. Aseta 4G Nano SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Vaihtoehto B: 4G-yhteys](#)")
- 3. Kun kuulet äänikehoteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.
 - i** • Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset-käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittäksen suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
 - 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa nähdäksesi tiedonkulutuksen.

Vaihtaminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

1. Napauta Wi-Fi-verkkoa.
2. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää, ja suorita Wi-Fi-asetukset sovelluksen ohjeiden mukaan.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa-sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit-näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjautu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home"-valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia kommentoja.

-  **Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.**

Vianmääritys

[Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?](#)

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

[Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?](#)

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  **Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.**

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant-äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant-sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home-sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti)-näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameras nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:


<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Mikä on Nano SIM-kortti?

V: Nano SIM-kortit ovat pienimmät kolmesta tyypistä ja niiden mitat ovat 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm.

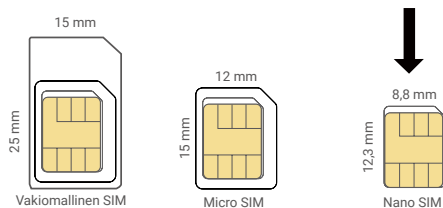

Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.

K: Miten avaan Nano SIM-korttini SIM-kortin PIN-koodin?

V: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


• iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM-kortti.
2. Siirry puhelimesi kohtaan Asetukset > Matkapuhelin > SIM-kortit > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN-kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

• Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM-kortti.
2. Puhelimesi, mene Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > SIM-koodi.
3. Poista SIM PIN-kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

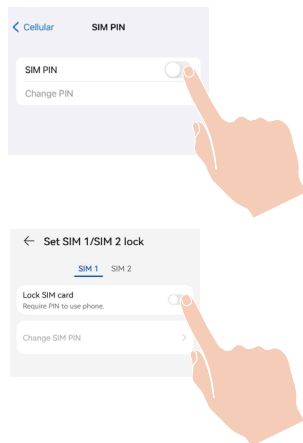

i Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiarityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalaa.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitustilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muutokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelemaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkelijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoiliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.