

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **EZVIZ™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 Gruodis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIŲIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKĄ. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė


Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	1
Sąranka	3
1. Gaukite EZVIZ programėlę	3
2. Kameros įjungimas	4
Kameros įtraukimas į EZVIZ.....	4
A variantas: Wi-Fi nustatymas	4
B variantas: 4G nustatymas	5
Kameros įrengimas	6
1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	6
2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių	6
3. Pasirinkite montavimo vietą	7
4. Įrengimo procedūra	7
Įrenginio peržiūra	11
1. Tiesioginė peržiūra	11
2. Nuostatos	12
EZVIZ connect	13
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	13
2. „Google Assistant“ naudojimas	14
DUK	15
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	16

Apžvalga

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžio šablonas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis(1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (3 vnt.)




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai

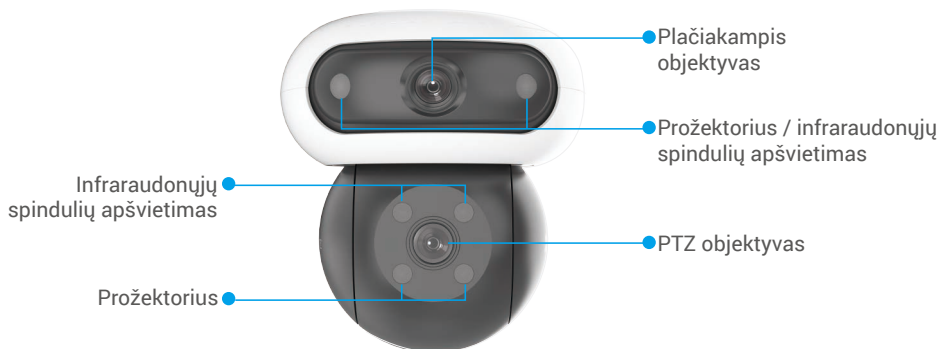

Priekinė vaizdo perspektyva

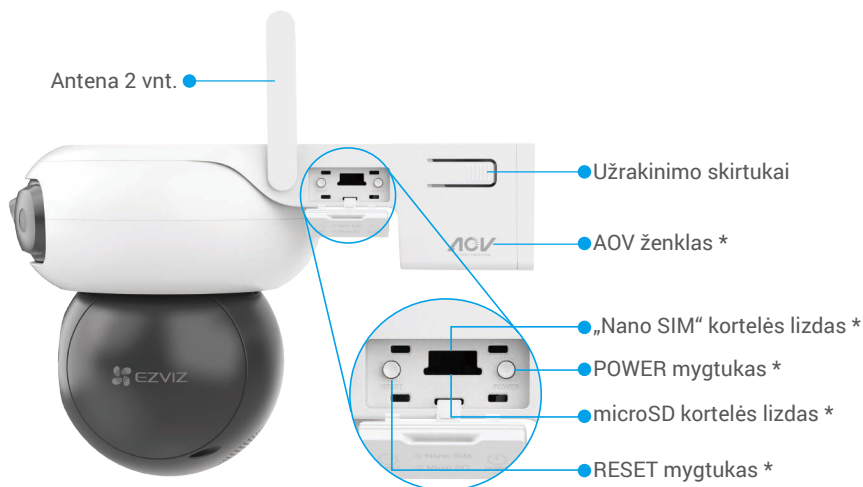

Dešinioji vaizda

Pavadinimas	Aprašymas
AOV ženklas	Tai reiškia, kad įrenginys yra aprūpintas naujausiu EZVIZ nuolatinio vaizdo įrašu (AOV) funkcija, leidžianti nuolat įrašyti baterijomis maitinamą kamerą ilgesniam laikui.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.
Mygtukas POWER	• Įjungti: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. • Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes.
microSD kortelės lizdas	• Įdėkite microSD kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. • Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
Mygtukas RESET	Kai kamera veikia, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.



Apatinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašymas
Įkrovimo lizdas	Skirta kamerai įkrauti.
LED indikatorius	Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūrai „EZVIZ“ programėlėje. • • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: kamera veikia tinkamai. • • • • Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošęs tinklo konfigūracijai. • • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. • • • • Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. / Išsikrovė akumulatorius. • Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta. • • Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.

Sąranka

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Kameros įjungimas

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte.



3. Prijunkite dangtelį iš naujo.

Kameros įtraukimas į EZVIZ

Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“ arba 4G tinklo, tada pridėkite ją prie „EZVIZ“ programėlės.


- Wi-Fi konfigūracija: Konfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus. Žr. [„A variantas: Wi-Fi nustatymas“](#).
- 4G prisijungimas: Aktyvinkite 4G ryšį per SIM kortelę. Žr. [„B variantas: 4G nustatymas“](#).

i Tinklo prioritetas: Wi-Fi > 4G tinklas

A variantas: Wi-Fi nustatymas

i Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.

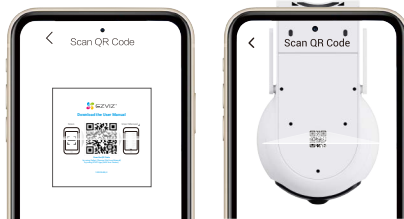

i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ paskyros.

i Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. (Dėl 4G tinklo ryšio žr. [„B variantas: 4G nustatymas“](#)). Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį mobiliojo ryšio duomenų.

B variantas: 4G nustatymas

i Naudojantis 4G tinklu gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Rekomenduojama reguliariai stebėti duomenų naudojimą tinklo nustatymuose -> 4G tinklas.

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



3. Prijunkite dangtelį iš naujo.

i Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

4. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
5. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
6. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



i Taip pat galite tiesiogiai įvesti įrenginio SN, kad pridėtumėte.

7. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

i Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)

Kameros įrengimas

1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Įdėkite microSD kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.



3. Prijunkite dangtelį iš naujo.

- Įdiegus microSD kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.
 1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 2. Jei „microSD“ kortelės būsena rodoma kaip Uninitialized (Neinicijuota), spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būsena pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

2. Įkraukite fotoaparato akumuliatorių


Pirmą kartą naudojant įrenginį rekomenduojama jį visiškai įkrauti. Jį galite įkrauti prijungę prie elektros lizdo, saulės baterijos arba saulės baterijos su akumuliatoriaus talpykla.

- Nekraukite kamerą, kai temperatūra viršija 50 laipsnių arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.

1 parinktis

Prijunkite kamerą prie elektros lizdo su maitinimo adapteriu (DC5V 2A, perkamas atskirai) įkrovimui.

- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Prieš įkraunant maitinimo adapteriu, pašalinkite kamerą iš montavimo vietos.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.



2 parinktis

Prijunkite kamerą prie saulės modulio, kad galėtumėte įkrauti.

- Jei įsigijote rinkinį, saulės elementas pateikiamas kartu su kamera; kitaip saulės elementas parduodamas atskirai.



3 parinktis

Prijunkite kamerą prie saulės modulio su akumulatoriaus saugyklu (pirkite atskirai) įkrovimui.



3. Pasirinkite montavimo vietą

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu. Atminkite šiuos patarimus.

- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 8,2–9,84 pėdų (2,5–3 m) virš žemės.



Svarbios pastabos, kaip sumažinti per dažnus pavojaus signalus:

- nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nediekite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

4. Įrengimo procedūra


Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.

Paspauskite fiksavimo skirtukus abiejose montavimo laikiklio pusėse, tuo pačiu švelniai traukdami montavimo laikiklį į išorę kita ranka, kad jį atlaisvintumėte.




Montavimas prie sienos ar lubų

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Pritvirtinkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementiniam lubasui / sienoms) Išgręžkite varžtų angais pagal šabloną ir įkiškite tvirtinimo elementus.
4. Naudodami varžtus (PA4×25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
5. Įdėkite kamerą ant montavimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, o tai reiškia, kad įrenginio korpusas visiškai sumontuotas su montavimo laikikliu.

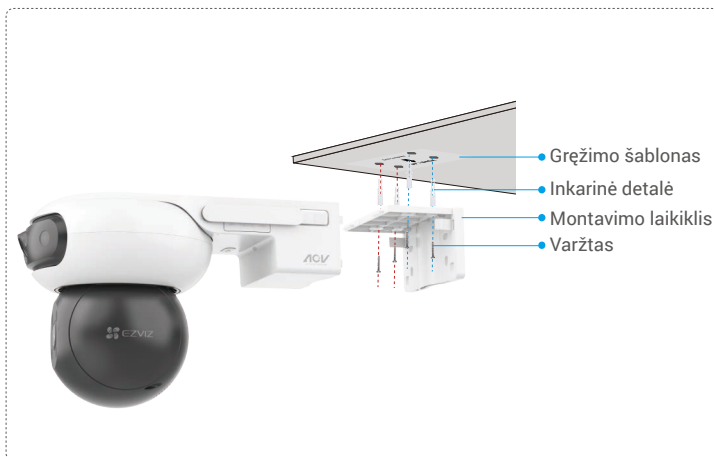


1 pav. Lubinis laikiklis

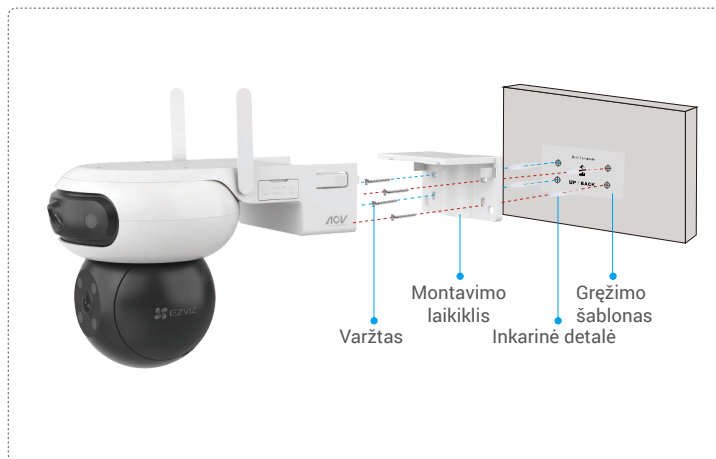

2 pav. Sieninis laikiklis

- Kai įrenginys montuojamas ant lubų, jei jis įrengtas po stogvartais, rekomenduojama, kad atstumas tarp įrenginio ir stogvartų būtų mažesnis nei 20 cm, kad išvengtumėte sienos atspindžių naktį, kurie gali paveikti vaizdo kokybę.

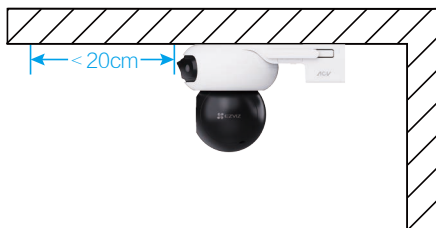

- Montuojant ant sienos, rekomenduojame, kad atstumas tarp kameros ir sienos būtų didesnis nei 30 cm, kad būtų išvengta sienos atspindžių nakties metu, kurie gali paveikti kameros stebėjimo efektyvumą.



Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Norėdami pritvirtinti montavimo kronšteiną prie stulpo, naudokite žiedą (pirkite atskirai).
3. Įdėkite kamerą ant montavimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, o tai reiškia, kad įrenginio korpusas visiškai sumontuotas su montavimo laikikliu.




Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau.

Pagal poreikį galite žiūrėti tiesioginę informacijos santrauką, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

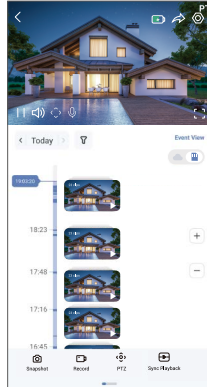

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Baterija. Peržiūrėkite likusią baterijos talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Paspauskite keturias rodyklių mygtukus po tiesiogine transliacija, kad sureguliuotumėte PTZ objektyvą, ir paspauskite kairįjį bei dešinįjį rodyklių mygtukus tiesioginės transliacijos metu, kad sureguliuotumėte plačiakampį objektyvą.
	Kalba. Bakstelėkite, kad galėtumėte kalbėtis su žmonėmis priešais įrenginį.
	Sinchronizuoti atkūrimą. Bakstelėkite, kad vienu metu peržiūrėtumėte plataus kampo ir PTZ objektyvo vaizdus.
	Mono grojimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte platų kampų vaizdą arba PTZ objektyvo vaizdą, tiesioginiame vaizdo įraše bus rodomas tik atitinkamas objektyvo vaizdas.
	Peržiūra, kur paliesite. Spustelėkite bet kurioje plačiojo vaizdo vietoje, kad automatiškai nukreiptumėte PTZ objektyvą į tą vietą, siekiant pagerinti stebėjimo aprėptį.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.

Piktograma	Aprašymas
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Baterija	Čia galite pamatyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį ir pasirinkti savo prietaiso darbo režimą.
Sąsajos nustatymai	Įjungus šią funkciją, PTZ objektyvas bus susietas su plačiuoju kampu. PTZ objektyvas automatiškai sekos ir fiksuos asmenis, kurie patenka į plačiojo kampo stebėjimo zoną, ir išduos pavojaus signalą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui
Vaizdo Nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
PTZ nuostatos	Čia galite nustatyti savo įrenginio PTZ parametrus, pvz., žmogaus stebėjimą, PTZ padėties kalibravimą ir PTZ išankstinį nustatymą.
Įrašų sąrašas	Čia galite pasirinkti skirtingus savo įrenginio įrašymo tipus ir peržiūrėti MicroSD kortelės būseną.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį.
Tinklo nustatymai	Galite matyti prietaiso ryšio būseną ir pakeisti tinklą.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, kad paleistumėte kamerą iš naujo.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte kamerą iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite JUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balsu komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:


<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Q : Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

A : Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Q : Kas yra Nano SIM kortelė?

A. Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.

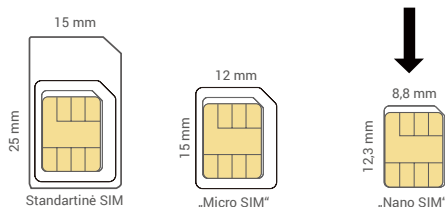


Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Q : Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?

A : Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:

• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Važiukite į savo telefoną ir nujunkite į Nustatymai -> Telefoninė ryšys -> SIM -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į Nustatymai -> Saugumas -> Daugiau nustatymų -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisieki su savo operatoriumi.

Q : Kodėl įrenginio vaizdo įrašas dažnai vėluoja, užstringa arba patiria pakartotinius „Wi-Fi“ ryšio nutrūkimus?

A : Šiuo metu prijungtas „Wi-Fi“ signalas yra silpnas arba trikdomas, todėl duomenų perdavimas yra nestabilus.

Rekomenduojama perjungti įrenginį į 4G tinklą.

1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite 4G tinklą ir išjunkite Wi-Fi tinklą.

i Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.

2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. **„B variantas: 4G nustatymas“**)
3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

Q : Kodėl 4G tinklo duomenys sunaudojami per greitai?

A : Jei jūsų įrenginys įdiegtas vietoje, kurioje yra prieinamas „Wi-Fi“ tinklas, rekomenduojama prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, kad būtų taupomi duomenys.

1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite „Wi-Fi“ tinklą.
2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

i Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigoję kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietinės papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdam neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.