

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

الاعتراف بالعلامات التجارية

EZVIZ  وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

HDMI المصطلحات HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI Trade dress و HDMI شعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرئية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيرياني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافقه استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	نظرة عامة.....
1.....	1. محتويات العبوة.....
1.....	2. المكونات الأساسية.....
3.....	الحصول على تطبيق EZVIZ.....
3.....	تثبيت القرص الصلب (اختياري).....
6.....	أسلاك النظام.....
7.....	تشغيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي.....
8.....	ربط الكاميرات بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.....
9.....	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ.....
10.....	عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ.....
10.....	1. صفحة التفاصيل.....
11.....	2. عرض مباشر.....
12.....	3. إعدادات الكاميرا.....
12.....	4. إعدادات NVR.....
13.....	مبادرة متعلقة باستخدام منتج الفيديو.....

1. محتويات العبوة



جهاز (x1)
يشار إليه فيما بعد بـ "NVR"



ماوس (x1)



مهايئ الطاقة (x1)



كابل بيانات SATA (x1) *



كابل طاقة SATA (x1) *



طقم البراغي (x1) *



المعلومات التنظيمية (x2)




كتيب التعليمات (x1)

- لا يمكن استخدام جهاز تسجيل الفيديو الشبكي في الخارج.
- بالنسبة للنماذج التي لا تحتوي على محركات أقراص صلبة مثبتة مسبقًا، يتضمن الحزمة كابل بيانات SATA، وكابل طاقة SATA، ومجموعة براغي.


2. المكونات الأساسية



مؤشر LED

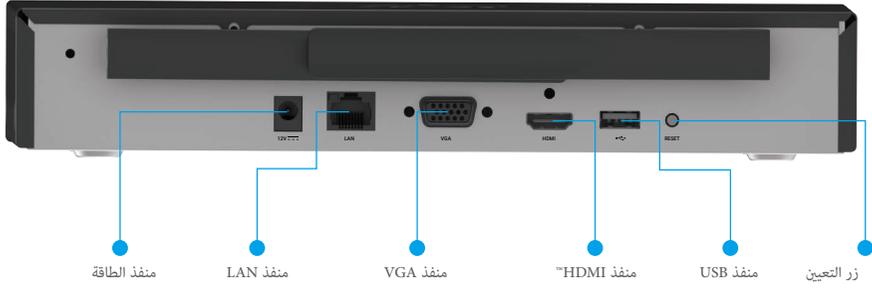

الوصف	الاسم
أخضر ثابت: يعمل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي بشكل صحيح.	مؤشر LED
أحمر ثابت: استثناءات NVR أو إنذار.	
أحمر وامض بسرعة: استعادة إلى إعدادات المصنع.	
لاتصال محول الطاقة.	منفذ الطاقة
لاتصال كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل).	منفذ LAN
منفذ VGA: لاتصال كابل VGA (يُشترى بشكل منفصل).	منفذ VGA
منفذ HDMI: لاتصال كابل HDMI (يُشترى بشكل منفصل).	منفذ HDMI
• لاتصال الفأرة.	منفذ USB
• لتوصيل أجهزة التخزين (تُشترى بشكل منفصل) لنسخ الفيديو احتياطيًا.	
لإعادة ضبط إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 6 ثوانٍ حتى يصبح مؤشر LED يومض باللون الأحمر بسرعة.	زر التعيين

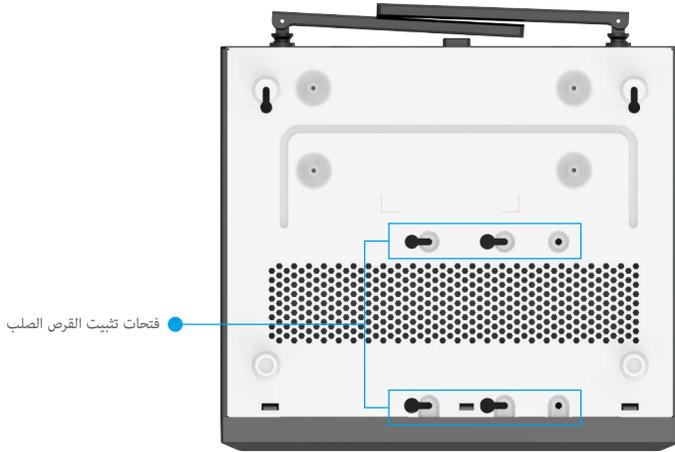

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو "Google Play".
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App store أو Google PlayTM وابحث عن EZVIZ. 


تثبيت القرص الصلب (اختياري)

 لا يدعم التوصيل الساخن للقرص الصلب.

1. قم بفك البراغي الستة (رقم 1-6) الموجودة في الخلف والجوانب لجهاز NVR لتفكيك الغطاء.

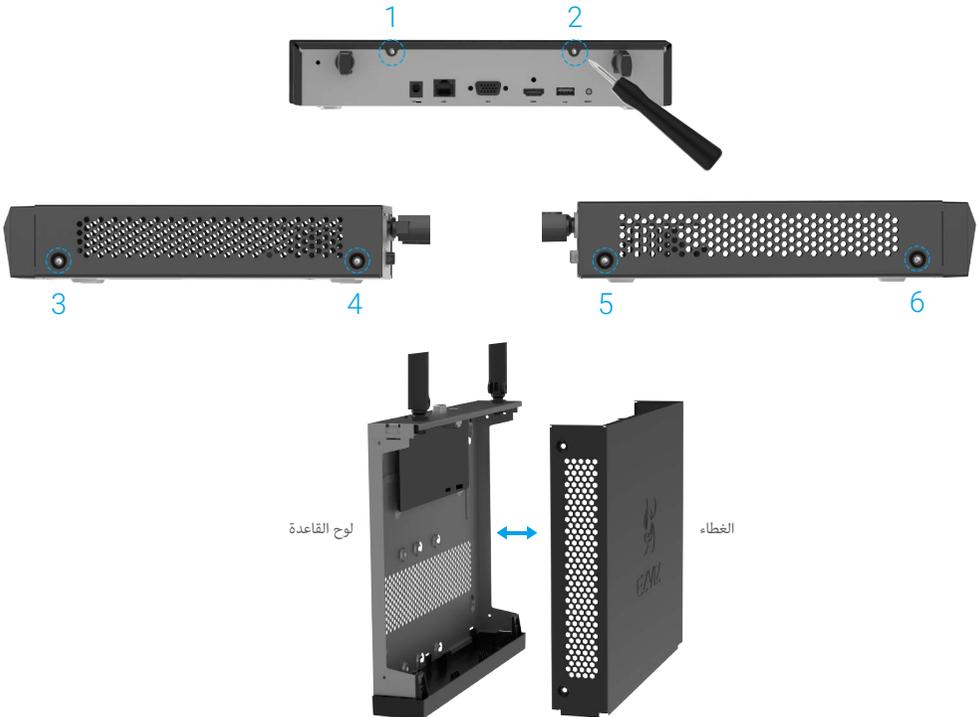


2. قم بإدخال كابل بيانات SATA في منفذ بيانات SATA ذو 7 سنون على لوحة الدوائر المطبوعة، ثم قم بإدخال كابل طاقة SATA في منفذ طاقة SATA الأوسع ذو 4 سنون على لوحة الدوائر المطبوعة.

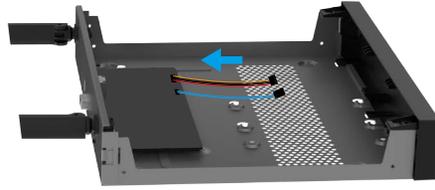


3. قم بإدخال كابل طاقة SATA في منفذ طاقة SATA الأوسع ذو 15 دبوسًا وكابل بيانات SATA في منفذ بيانات SATA ذو 7 دبائيس على القرص الصلب.


بالنسبة للنماذج التي لا تحتوي على محركات أقراص صلبة مثبتة مسبقًا، قم بشراء محرك الأقراص الصلب بشكل منفصل. 

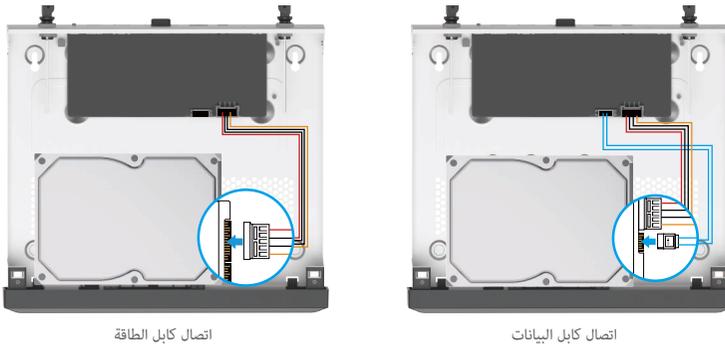


4. أدخل البرغي في فتحات تثبيت القرص الصلب التي تتماشى مع فتحات الانزلاق في اللوحة الأساسية (بما يكفي لتثبيت البرغي بشكل آمن ولكن دون إحكام كامل).

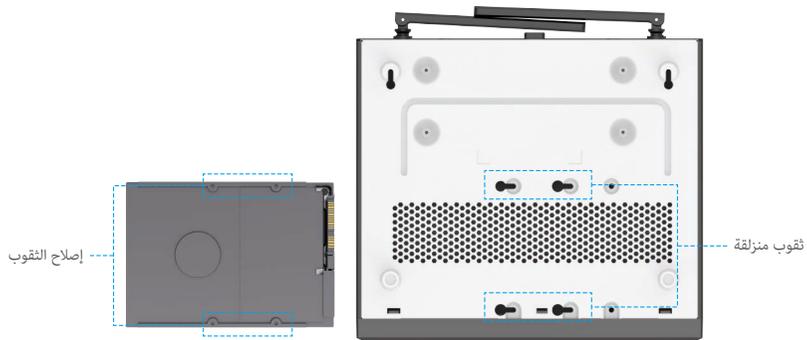


5. ضع القرص الصلب بحيث تكون البراغي المثبتة مسبقًا متوافقة مع الفتحات الأوسع للثقوب المنزلة. ثم ادفع القرص الصلب إلى اليمين.

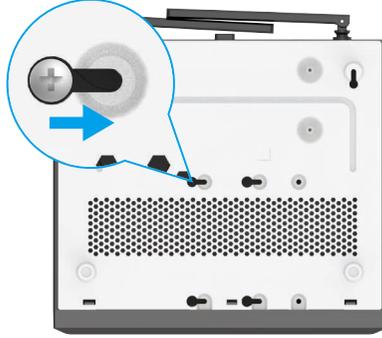

6. قم بتثبيت جميع البراغي لتثبيت القرص الصلب على اللوحة الأساسية.
7. قم بمحاذاة الحافة السفلية للغطاء مع لوحة القاعدة واضغطها في مكانها.

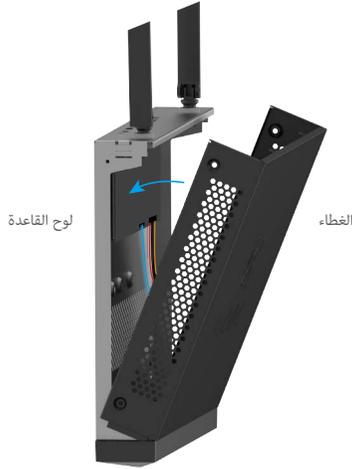


8. أعد تركيب مسجل الفيديو الشبكي (NVR) باستخدام البراغي (من رقم 1 إلى رقم 6).

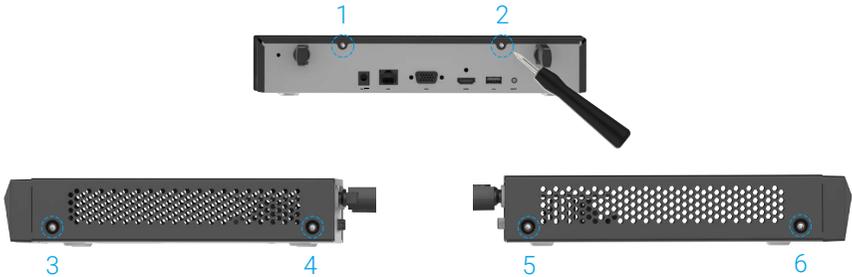

1. قم بتوصيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي بالموجه باستخدام كابل إيثرنت (يُشترى بشكل منفصل). قم بتوصيل الفأرة المرفقة بمنفذ USB الخاص بجهاز NVR.



2. قم بتوصيل جهاز NVR بشاشة باستخدام كابل VGA أو HDMI واختر مصدر الإدخال على الشاشة الذي يتوافق مع الاتصال الخاص بك.

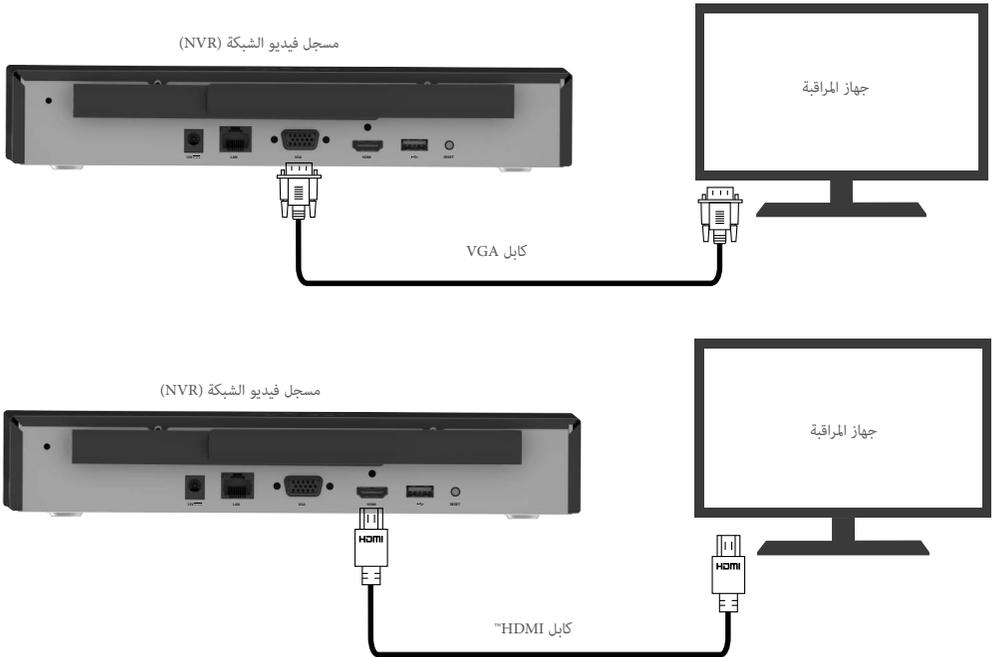

تشغيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي

1. قم بتوصيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) بمقبس الكهرباء باستخدام محول الطاقة.



2. اتبع الإرشادات على شاشة المراقبة لإكمال العمليات التالية: إعداد لغة النظام، المنطقة الزمنية، الدقة وإنشاء كلمة مرور جديدة للمسؤول. يمكنك أيضًا تعيين رمز نمط.

i كلمة مرور المسؤول هي رمز التحقق الموجود على ملصق جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).

3. قم بتسجيل الدخول إلى مسجل فيديو الشبكة (NVR). استعد إعدادات كاميرا EZVIZ إلى إعدادات المصنع. انقر على "بحث" للعثور على الكاميرا وربطها بجهاز NVR.

i إذا تخطيت هذه الخطوة، انتقل إلى إدارة الكاميرا > الكاميرا في القائمة لربط الكاميرا.


4. انقر بزر الماوس الأيمن على صفحة المعاينة لرؤية المزيد من الوظائف كما هو موضح أدناه.

المعلمة	الوصف
القائمة	انقر للانتقال إلى القائمة كما هو موضح أدناه.
شاشة واحدة	انقر لتعيين الشاشة الفردية.
شاشات متعددة	انقر لتعيين الشاشات المتعددة.
الشاشة السابقة	انقر لعرض الشاشة السابقة من الشاشات المتعددة.
الشاشة التالية	انقر لعرض الشاشة التالية من الشاشات المتعددة.
بدء التبديل التلقائي	انقر لعرض الشاشات المتعددة تلقائيًا.
إبدأ التسجيل	انقر لبدء التسجيل.
إضافة تسجيل كاميرا IP	انقر لإضافة كاميرا.
إعادة التشغيل	انقر لعرض التشغيل.
وضع الإخراج	انقر لتعيين وضع إخراج الشاشة.

ربط الكاميرات بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي

الربط السلكي

قم بتوصيل منفذ إيثرنت الخاص بالكاميرا ومنفذ الشبكة المحلية الخاص بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي إلى نفس جهاز التوجيه باستخدام كابل الشبكة.

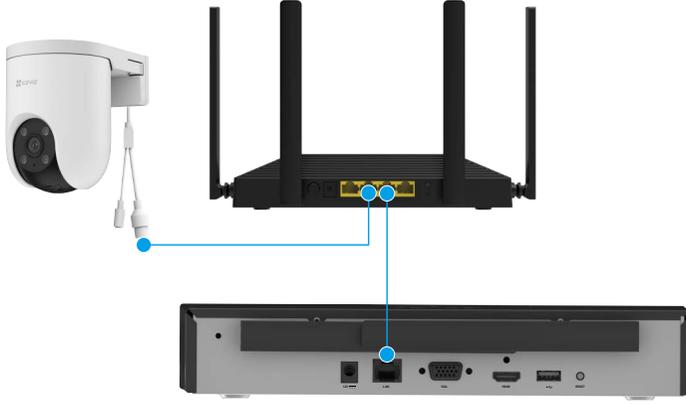

الربط اللاسلكي

- قم بتوصيل الكاميرا بنقطة اتصال Wi-Fi الخاصة بجهاز NVR في تطبيق EZVIZ.
 - قم بإعادة ضبط كاميرا EZVIZ إلى إعدادات المصنع، ثم أكمل الاتصال بالإشارة إلى الخطوة 3 "تشغيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي".
- i** يجب أن تكون الكاميرا ومسجل الفيديو الشبكي (NVR) على بُعد 10 أمتار (32.8 قدم) من بعضهما البعض. ابتعد عن الجهاز اللاسلكي أو الحواجز لتجنب انخفاض الإشارة.



الإضافة إلى تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. على الشاشة الرئيسية، اضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR.
3. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو في الجزء السفلي من جهاز تسجيل الفيديو الشبكي.




4. اتبع دليل تطبيق EZVIZ لإضافة جهاز NVR إلى حسابك في EZVIZ.


قد تتغير صفحة التطبيق بسبب تحديث الإصدار. 

1. صفحة التفاصيل

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، تظهر صفحة تفاصيل جهاز NVR كما هو موضح أدناه. يمكنك إدارة الكاميرا المرتبطة هنا حسب الحاجة.

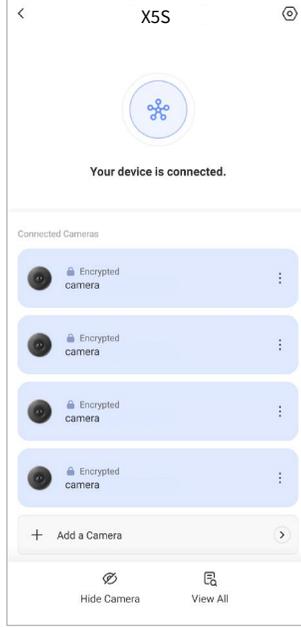

المعلمة	الوصف
الكاميرا	اضغط للدخول إلى العرض المباشر للكاميرا. اضغط على "⋮" للدخول إلى صفحة إعدادات الكاميرا.
إريك فضاء	اضغط لربط الكاميرا الجديدة.
إخفاء الكاميرا	اضغط لإخفاء الكاميرا من القائمة.
لنكل ازرع	اضغط لمشاهدة العرض المباشر لجميع الكاميرات في وقت واحد.

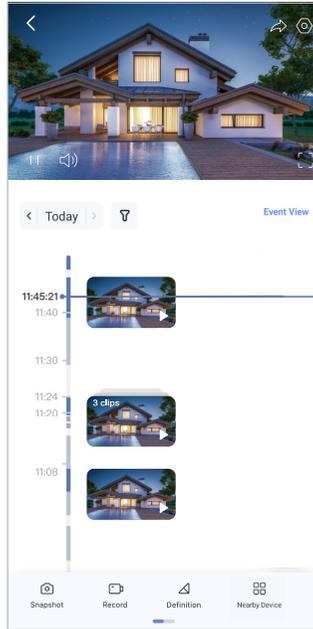

رمز	الوصف
	المشاركة. شارك جهازك مع أي شخص تريده.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	ةطقل ذخ.ةطقل
	التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	الجودة. اضغط لتحديد دقة الفيديو.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب منك.
	صورة داخل صورة. شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمه.
	نصيحة. انقر لعرض مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

3. إعدادات الكاميرا

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
قائمة إخفاء الكاميرا	اضغط لإخفاء الكاميرا من قائمة الكاميرات في صفحة التفاصيل.
هيكلت لراعش	اريمالك قانق نم راذن إكانه ناك اذك كيل راعش لاسراب ماطنل موقيس، ليعفت لادنع
عطت مريمك	عرض الكاميرا المرتبطة هنا.

4. إعدادات NVR

المعلمة	الوصف
المنطقة الزمنية	اضغط لاختيار المنطقة الزمنية لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
خيرات لاقيسن	اضغط لاختيار تنسيق التاريخ.
نيزخت لالاح	اضغط لعرض حالة التخزين.
زاهج لرادص	عرض إصدار البرنامج الخاص بجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
روصل ريفشت	عند التفعيل، يجب إدخال كلمة المرور قبل مشاهدة الفيديو. يمكنك تغيير كلمة المرور بالنقر على تغيير كلمة مرور التشفير.
لاصت لادع راعش	ويدي لالاجست زاهج ناك اذك كيل راعش لاسراب ماطنل موقيس، نيكمت لادنع لاصت مريغ يكبش لال
مدخت سمل ليلد	اضغط لعرض دليل المستخدم لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
زاهج لافذح	اضغط لحذف جهاز تسجيل الفيديو الشبكي من تطبيق EZVIZ.
عذبن	اضغط لاختيار المساحة (المقدمة في النهاية على صفحة الأجهزة كعنوان المجموعة) لوضع جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) ومشاهدة فئة المنتج، طراز الجهاز ورقم التسلسل لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، يُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar

عزيزي مستخدمي EZVIZ،

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. كشركة تكنولوجية تتطلع إلى المستقبل، نحن ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضاً على علم بالأذى المحتمل الناتج عن استخدامه بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة، لذلك تحمل قيماً كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، قد ينتهك التوزيع غير الصحيح و/أو استخدام و/أو معالجة السجلات الفيديو الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.

ملتزمون بابتكار التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجدية إلى أن يستخدم كل مستخدم منتجات الفيديو بشكل صحيح ومسؤول، لنخلق معاً بيئة إيجابية حيث تتوافق جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح السارية، ونحترم مصالح وحقوق الأفراد، وتعزيز الأخلاقيات الاجتماعية.

ها هي مبادرات EZVIZ التي نقدر اهتمامك بها:

1. يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ويجب ألا يتعارض استخدام منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. لذا، يجب عرض إشعار تحذيري يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في المناطق العامة. بالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على ذلك، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو ذات الرؤية العالية بدون علم الآخرين.
2. تسجل منتجات الفيديو بصورة موضوعية لقطات من الأنشطة الفعلية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد الأشخاص والحقوق المعنية بهذا النطاق مسبقاً، لتجنب أي انتهاك للصورة أو الخصوصية أو غيرها من الحقوق القانونية للآخرين أثناء حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. من الملحوظ أنه إذا قررت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فسوف تلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، ضمن نطاق المراقبة. نوصي بشدة بتقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، حتى تتعرف تماماً على الضرورة والمعقولة قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.
3. ستقوم منتجات الفيديو المستخدمة باستمرار بتوليد بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية -ربما بما في ذلك المعلومات الحيوية مثل صور الوجه - بناءً على اختيار المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام هذه البيانات أو معالجتها لاستخدامها. منتجات الفيديو هي أدوات تكنولوجية لا تمارس ولا يمكنها أن تمارس المعايير القانونية والأخلاقية بشرية لتوجيه الاستخدام القانوني والسليم للبيانات. فهي أساليب وأغراض الأشخاص الذين يتحكمون في البيانات المتولدة ويستخدمونها التي تحدث فرقاً. ولذلك، يجب على مراقبي البيانات الالتزام بدقة بالقوانين واللوائح المعمول بها، كما يجب احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والمعايير الأخلاقية والمعايير الثقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب علينا دائماً إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة، والمصالح الأخرى المعقولة.
4. تحمل بيانات الفيديو التي تنشأ باستمرار بواسطة منتجات الفيديو الحقوق والقيم والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة. بالتالي، من البالغ الأهمية ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من التداخلات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير العقلانية والضرورية لتعزيز أمن المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير المناسب أو الاستخدام السيء، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على ذلك، إعداد مراقبة الوصول، واختيار بيئة شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين أمن الشبكة بشكل مستمر.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات كبيرة لتعزيز سلامة مجتمعنا، ونحن نؤمن بأنها ستواصل لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. وتتعارض أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات لانتهاك حقوق الإنسان أو الاضرار في أنشطة غير قانونية مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نشجع كل مستخدم على وضع طرق وقواعد خاصة بك لتقييم ومراقبة استخدام منتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل صحيح ومدروس وبحسن نية.