

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle version – décembre 2025

Reconnaissance des marques déposées

EZVIZ™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété de la compagnie EZVIZ dans différents pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS. EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	1
Obtenir l'application EZVIZ	3
Installer le disque dur (optionnel)	3
Câblage du système	6
Allumez le NVR.....	7
Lier les caméras au NVR.....	8
Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ	9
Opérations dans l'application EZVIZ	10
1. Page de détail	10
2. Vue en direct	11
3. Réglages d'une caméra	12
4. Paramètres NVR.....	12
Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo	13

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



Appareil (×1)
(Désigné ci-après par « NVR »)



Souris (×1)




Adaptateur d'alimentation (×1)



Câble de données SATA (×1) *



Câble d'alimentation SATA (×1) *



Trousse de vis (×1) *



Information réglementaire (×2)




Guide de démarrage rapide (×1)

- Le NVR ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
- Pour les modèles sans disques durs préinstallés, le paquet comprend un câble de données SATA, un câble d'alimentation SATA et un kit de vis.


2. Notions de base



Indicateur LED

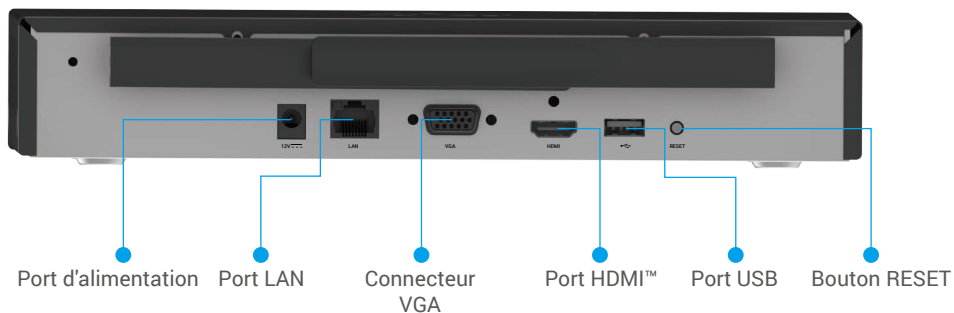


Nom	Description
Indicateur LED	 Vert fixe : NVR fonctionne correctement.
	 Rouge fixe: Exceptions NVR ou alarme.
	 Clignotement rapide en rouge: Pour restaurer les paramètres d'usine.
Port d'alimentation	Pour la connexion de l'adaptateur d'alimentation.
Port LAN	Pour connexion par câble Ethernet (à acheter séparément).
Connecteur VGA/ Port HDMI™	Port VGA: Pour la connexion du câble VGA (à acheter séparément). Port HDMI™: Pour la connexion du câble HDMI™ (à acheter séparément).
Port USB	• Pour la connexion de la souris. • Pour connecter des dispositifs de stockage (à acheter séparément) pour la sauvegarde vidéo.
Bouton RESET	Pour rétablir les paramètres d'usine, maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement en rouge.

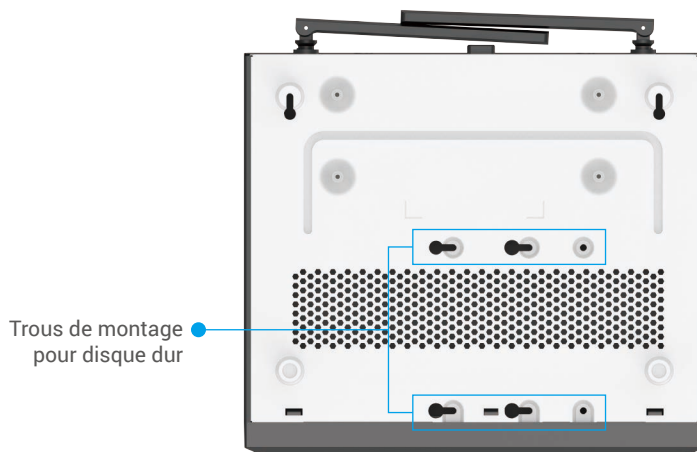

Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

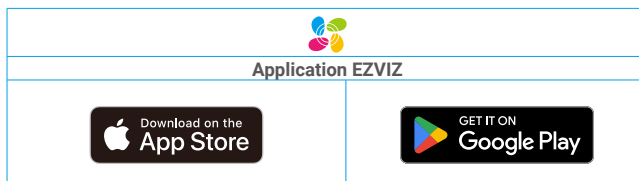


- i** Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.


Installer le disque dur (optionnel)

! Le branchement à chaud du disque dur n'est pas pris en charge.

1. Desserrez les six vis (n°1-6) situées à l'arrière et sur les côtés du NVR pour retirer le couvercle.

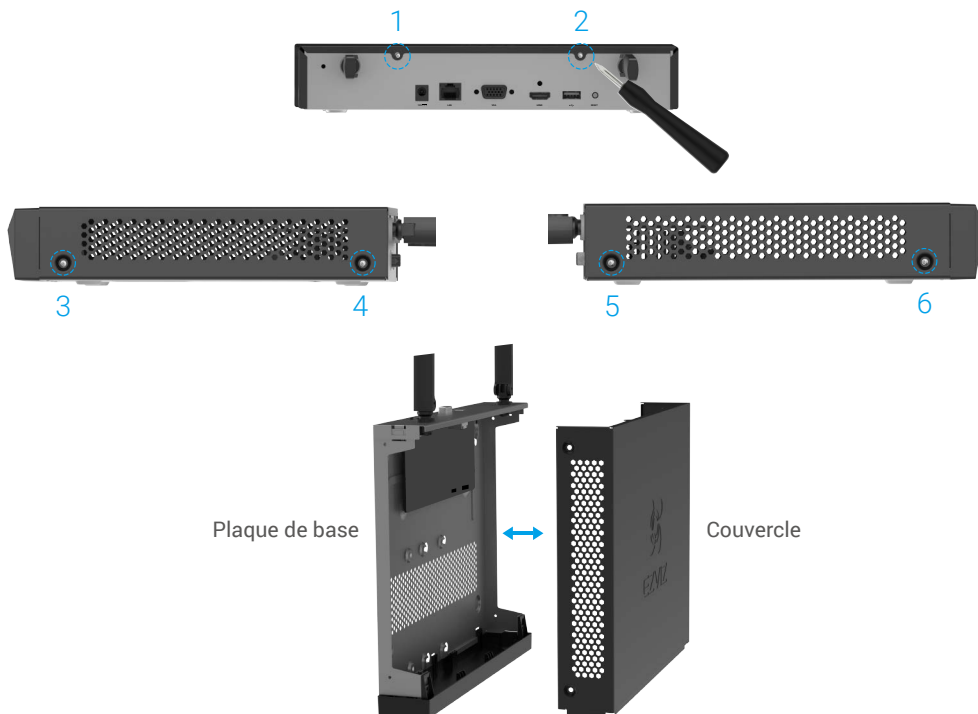


2. Insérez le câble de données SATA dans le port de données SATA à 7 broches sur le PCB, puis insérez le câble d'alimentation SATA dans le port d'alimentation SATA plus large à 4 broches sur le PCB.

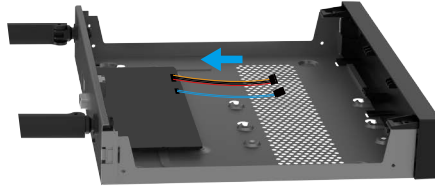


3. Insérez le câble d'alimentation SATA dans le port d'alimentation SATA large à 15 broches et le câble de données SATA dans le port de données SATA à 7 broches du disque dur.

i Pour les modèles sans disques durs préinstallés, achetez le disque dur séparément.




Connexion du câble d'alimentation

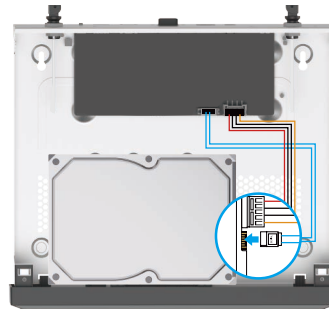


Connexion du câble de données

4. Insérez les vis dans les trous de fixation du disque dur qui sont alignés avec les trous coulissants de la plaque de base (juste assez pour maintenir la vis en place, mais sans la serrer complètement).

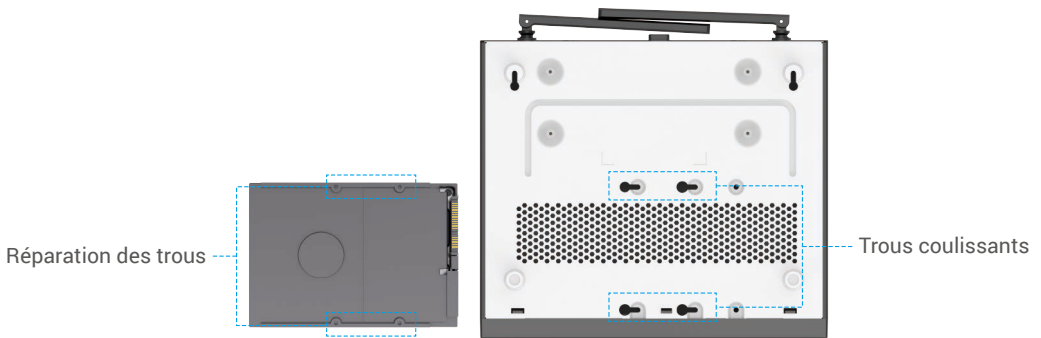


5. Placez le disque dur de manière à ce que les vis préfixées soient alignées avec les ouvertures plus larges des trous coulissants. Ensuite, poussez le disque dur vers la droite.

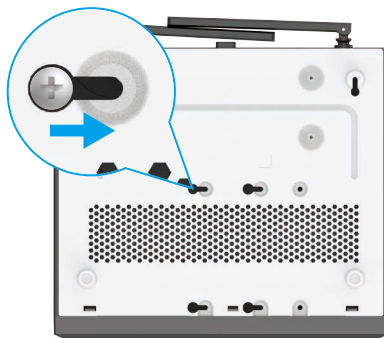


6. Serrez toutes les vis pour fixer le disque dur à la plaque de base.

7. Alignez le bord inférieur du couvercle avec la plaque de base et enclenchez-le en place.

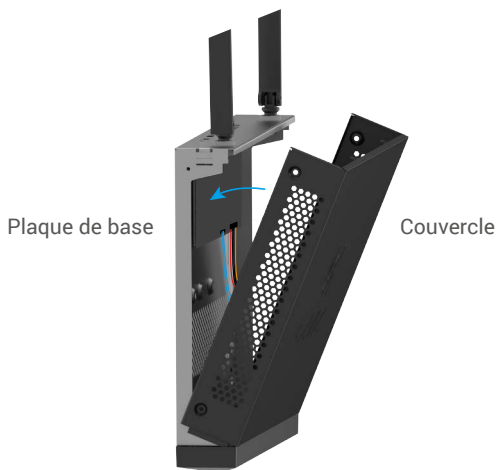


8. Réassemblez l'enregistreur avec les vis (n° 1 à n° 6).

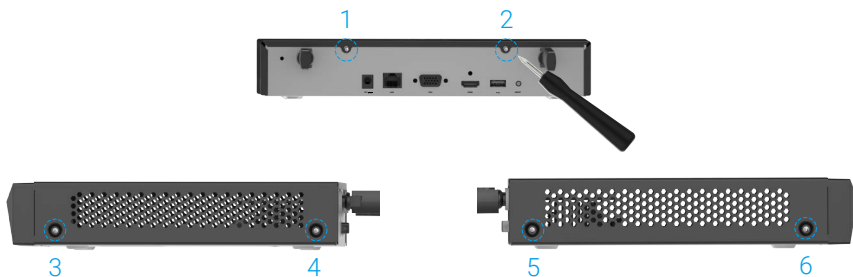


Câblage du système

1. Connectez le NVR à un routeur à l'aide d'un câble Ethernet (à acheter séparément). Connectez la souris incluse au port USB du NVR.

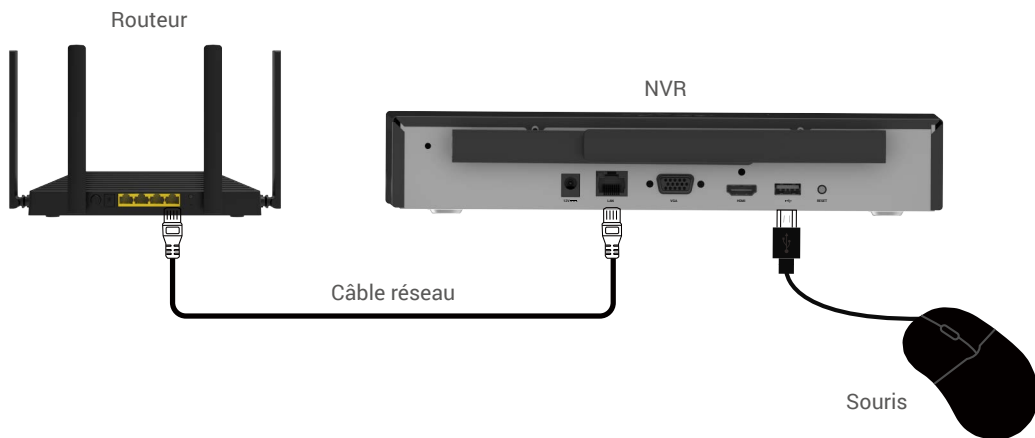


2. Connectez le NVR à un moniteur à l'aide d'un câble VGA ou HDMI™ et sélectionnez la source d'entrée sur le moniteur correspondant à votre connexion.

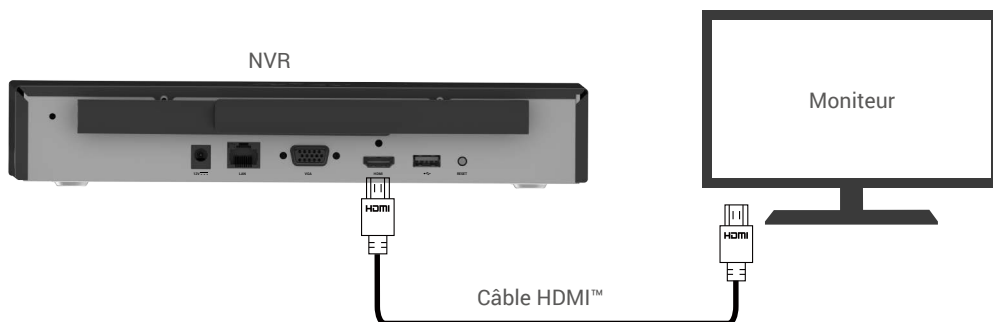

Allumez le NVR

1. Connectez le NVR à une prise électrique à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.

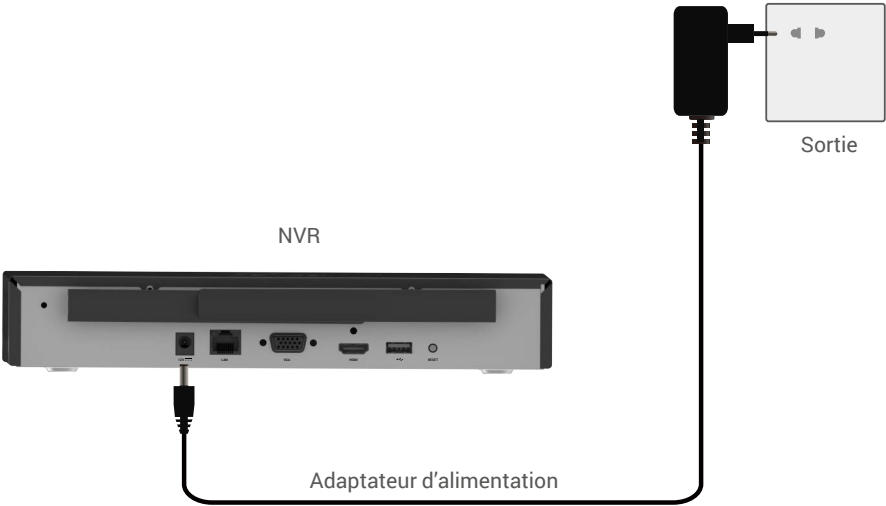

2. Suivez l'assistant sur l'écran du moniteur pour effectuer les opérations suivantes : définir la langue du système, le fuseau horaire, la résolution et créer un nouveau mot de passe administrateur. Vous pouvez également définir un code de motif.

i Le mot de passe administrateur est le code de vérification sur l'étiquette du NVR.

3. Connectez-vous au NVR. Rétablissez la caméra EZVIZ aux réglages d'usine. Cliquez sur « Rechercher » pour trouver la caméra et la connecter au NVR.

i Si vous sautez cette étape, accédez à Gestion de la caméra -> Caméra dans le menu pour lier la caméra.

4. Cliquez avec le bouton droit sur la page d'aperçu pour voir plus de fonctions comme ci-dessous.


Paramètre	Description
Menu	Cliquez pour accéder au menu ci-dessous. 
Écran simple	Cliquez pour définir l'écran unique.
Mosaïque d'écrans	Cliquez pour configurer l'écran multiple.
Écran précédent	Cliquez pour afficher l'écran précédent du multi-écran.
Écran suivant	Cliquez pour afficher l'écran suivant du multi-écran.
Démarrer la transition automatique	Cliquez pour afficher automatiquement plusieurs écrans.

Paramètre	Description
Commencer l'enregistrement	Cliquez pour commencer l'enregistrement.
Ajouter l'enregistrement de caméra IP	Cliquez pour ajouter une caméra.
Lecture	Cliquez pour voir la lecture.
Mode de sortie	Cliquez pour définir le mode de sortie de l'écran.

Lier les caméras au NVR

Connexion câblée

Connectez le port Ethernet de la caméra et le port LAN du NVR au même routeur à l'aide d'un câble réseau.

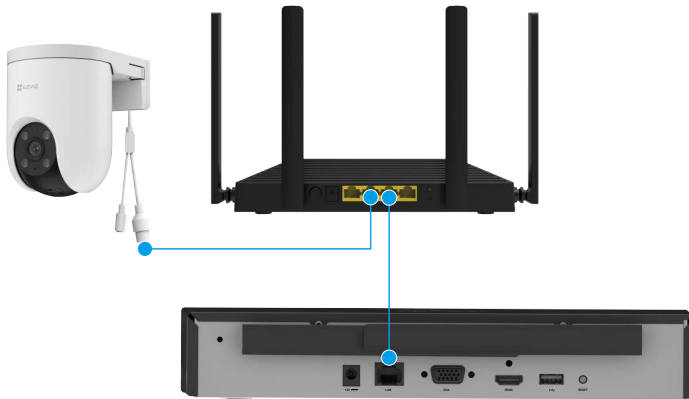

Connexion sans fil

- Connectez la caméra au point d'accès Wi-Fi du NVR dans l'application EZVIZ.
- Rétablissez les paramètres d'usine de votre caméra EZVIZ, puis terminez la connexion en vous référant à l'étape 3 "[Allumez le NVR](#)".

i La caméra et le NVR doivent être à moins de 10 m (32,8 pieds) l'un de l'autre. Évitez la proximité d'appareils sans fil ou de barrières qui peuvent faire diminuer la puissance du signal.



Ajouter l'appareil dans l'application EZVIZ

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur «+» dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Scanner le code QR.
3. Scannez le code QR sur la couverture du guide de démarrage rapide ou au bas du NVR.




4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour ajouter le NVR à votre compte EZVIZ.

Opérations dans l'application EZVIZ

i La page de l'application peut changer en raison d'une mise à jour de version.


1. Page de détail

Lorsque vous lancez l'application EZVIZ, la page de détails du NVR s'affiche comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez gérer la caméra liée ici selon vos besoins.

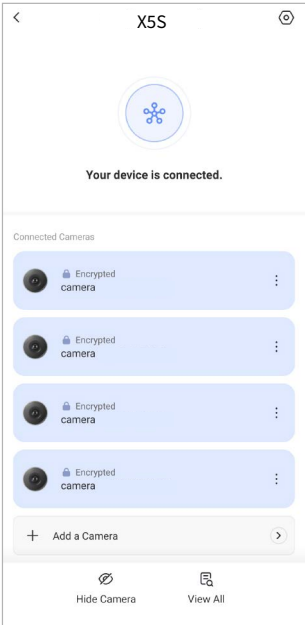

Paramètre	Description
Caméra	Appuyez pour accéder à la vue en direct de la caméra. Appuyez sur « : » pour accéder à la page des paramètres de la caméra.
Ajouter une caméra	Appuyez pour lier une nouvelle caméra.
Masquer la caméra	Appuyez pour masquer une caméra de la liste.
Voir tout	Appuyez pour regarder toutes les vues en direct de la caméra simultanément.

2. Vue en direct

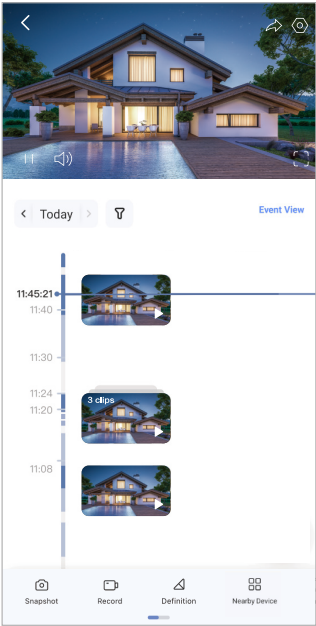

Icône	Description
	Partager. Partagez votre appareil avec qui vous voulez.
	Paramètres. Afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Instantané. Prendre un instantané.
	Enregistrer. Démarrer/arrêter l'enregistrement manuellement.
	Définition. Appuyez pour sélectionner la résolution vidéo.
	Appareil à proximité. Appuyez pour vérifier les appareils disponibles à proximité.
	PIP. Visualisez la vidéo affichée au-dessus d'une autre application que vous utilisez.
	Conseil. Appuyez pour afficher plus d'informations sur l'appareil.
	Réorganiser. Réorganisez la séquence de toutes les fonctions ci-dessus.

3. Réglages d'une caméra

Paramètre	Description
Nom	Affichez ou appuyez ici pour personnaliser le nom de votre appareil.
Masquer le canal	Appuyez pour masquer la caméra de la liste des caméras dans la page de détails.
Notification d'alarme	Lorsqu'il est activé, le système vous enverra une notification en cas d'alarme provenant du canal de la caméra.
Caméra associée	Afficher la caméra liée ici.

4. Paramètres NVR

Paramètre	Description
Fuseau horaire	Appuyez pour choisir le fuseau horaire du NVR.
Format de la date	Appuyez pour choisir le format de date.
État du stockage	Appuyez pour voir l'état du stockage.
Version de l'appareil	Afficher la version du logiciel du NVR.
Chiffrement des images	Lorsqu'elle est activée, vous devez entrer le mot de passe avant de regarder la vidéo. Vous pouvez modifier le mot de passe en appuyant sur Modifier le mot de passe de chiffrement.
Notification hors ligne	Lorsqu'activé, le système vous enverra une notification si le NVR est hors ligne.
Guide de l'utilisateur	Appuyez pour voir le guide de l'utilisateur du NVR.
Supprimer l'appareil	Appuyez ici pour supprimer le enregistreur vidéo numérique de l'application EZVIZ.
À propos	Appuyez pour choisir l'espace (éventuellement présenté sur la page des appareils comme titre de groupe) où placer le NVR et voir la catégorie de produit, le modèle de l'appareil et le numéro de série du NVR.

 Pour des informations supplémentaires sur l'appareil, rendez-vous sur www.ezviz.com/us.

Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo

Chers utilisateurs précieux d'EZVIZ,

La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie. En tant qu'entreprise technologique avant-gardiste, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie pour améliorer l'efficacité et la qualité de notre vie. En même temps, nous sommes également conscients du préjudice potentiel de son utilisation incorrecte. Par exemple, les produits vidéo peuvent enregistrer des images réelles, complètes et claires, et par conséquent ils représentent une grande valeur en ce qui concerne la représentation des faits. Cependant, une distribution, une utilisation et/ou un traitement incorrects des enregistrements vidéo peuvent porter atteinte à la vie privée, aux droits légitimes et aux intérêts d'autrui.

Engagés à innover dans la technologie pour le bien, nous, chez EZVIZ, plaçons sincèrement pour que chaque utilisateur utilise les produits vidéo correctement et de manière responsable, afin de créer collectivement un environnement positif où toutes les pratiques et utilisations connexes sont conformes aux lois et réglementations applicables, respectent les intérêts et les droits des individus et promeuvent la moralité sociale.

Voici quelques initiatives d'EZVIZ auxquelles nous voudrions attirer votre attention :

1. Chaque individu possède une attente raisonnable en matière de confidentialité, et l'utilisation de produits vidéo ne devrait pas être en conflit avec une telle attente raisonnable. Par conséquent, un avis d'avertissement clarifiant la plage de surveillance doit être affiché de manière raisonnable et efficace lors de l'installation de produits vidéo dans les espaces publics. Pour les zones non publiques, les droits et intérêts des personnes impliquées doivent être évalués avec soin, notamment en installant des produits vidéo uniquement après avoir obtenu le consentement des parties prenantes, et en n'installant pas de produits vidéo hautement invisibles sans le savoir des autres.
2. Les produits vidéo enregistrent objectivement des images des activités réelles dans un temps et un espace spécifiques. Les utilisateurs doivent raisonnablement identifier les personnes et les droits impliqués dans ce domaine à l'avance, afin d'éviter toute violation du droit à l'image, de la vie privée ou d'autres droits légaux d'autrui tout en se protégeant à travers les produits vidéo. Notamment, si vous choisissez d'activer la fonction d'enregistrement audio sur votre caméra, elle capturera les sons, y compris les conversations, dans la portée surveillée. Nous recommandons vivement une évaluation complète des sources sonores potentielles dans la plage de surveillance, afin de bien comprendre la nécessité et la raison avant d'activer la fonction d'enregistrement audio.
3. Les produits vidéo en cours d'utilisation généreront de manière constante des données audio ou visuelles à partir de scènes réelles - incluant éventuellement des informations biométriques telles que des images faciales - en fonction de la sélection des fonctionnalités du produit par l'utilisateur. De telles données peuvent être utilisées ou traitées pour être utilisées. Les produits vidéo ne sont que des outils technologiques qui ne peuvent pas, de manière humaine, respecter les normes légales et morales pour guider l'utilisation légale et appropriée des données. Ce sont les méthodes et les objectifs des personnes qui contrôlent et utilisent les données générées qui font la différence. Par conséquent, les Responsables du traitement des données doivent non seulement respecter rigoureusement les lois et réglementations applicables, mais également respecter pleinement les règles non contraignantes, y compris les conventions internationales, les normes morales, les normes culturelles, l'ordre public et les coutumes locales. De plus, nous devons toujours accorder la priorité à la protection de la vie privée et des droits à l'image, ainsi qu'à d'autres intérêts raisonnables.
4. Les données vidéo générées en permanence par les produits vidéo comportent les droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes. Ainsi, il est extrêmement important de garantir la sécurité des données et de protéger les produits contre les intrusions malveillantes. Chaque utilisateur et contrôleur de données doit prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour maximiser la sécurité des produits et des données, en évitant les fuites de données, la divulgation inappropriée ou l'utilisation abusive, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en place d'un contrôle d'accès, la sélection d'un environnement réseau approprié où les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.
5. Les produits vidéo ont largement contribué à renforcer la sécurité de notre société, et nous pensons qu'ils continueront à jouer un rôle positif dans divers aspects de notre vie quotidienne. Toute tentative d'abus de ces produits pour violer les droits de l'homme ou se livrer à des activités illégales contredit l'essence même de la valeur de l'innovation technologique et du développement de produits. Nous encourageons chaque utilisateur à établir ses propres méthodes et règles pour évaluer et surveiller l'utilisation des produits vidéo, afin de garantir que ces produits soient toujours utilisés correctement, avec précaution et bonne volonté.