

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 판권 보유.

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”)의 자산입니다. 본 사용자 매뉴얼(이하 “매뉴얼”)은 EZVIZ의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다. 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다.

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. EZVIZ™ 웹사이트(<http://www.ezviz.com>)에서 최신 버전을 확인하십시오.

변경 기록

새로운 출시 - 2025년 12월

상표 인정

EZVIZ™, ™, 및 기타 EZVIZ의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ의 재산입니다. 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

면책 조항

해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어와 함께 모든 결함과 오류를 포함하여 “있는 그대로” 제공되며, EZVIZ는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성 및 제3자의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다. EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다.

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다.

EZVIZ는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 손해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제3자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우(이를 포함하되 이에 국한되지 않음).

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다. EZVIZ는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. 감시법 및 데이터 보호법은 관할권에 따라 다릅니다. 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오. EZVIZ은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다.

위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다.

목차

개요	1
1. 패키지 구성품	1
2. 기본 사항.....	1
EZVIZ 앱 설치	3
하드 드라이브 설치 (선택 사항)	3
시스템 배선	6
NVR 전원 켜기.....	7
카메라를 NVR 에 연결	8
EZVIZ 앱에 추가하기	9
EZVIZ 앱에서 조작	10
1. 세부 페이지	10
2. 실시간 보기	11
3. 카메라 설정	12
4. NVR 설정	12
영상 제품 사용에 대한 이니셔티브.....	13

개요

1. 패키지 구성품



장비 (×1)
(이하 "NVR")



마우스 (×1)



전원 어댑터 (×1)



SATA 데이터 케이블(×1) *



SATA 전원 케이블(×1) *



나사 세트 (×1) *



규제 정보 (×1)



퀵 시작 가이드 (×1)

- NVR은 실외에서 사용할 수 없습니다.
- 하드 드라이브가 사전 장착되지 않은 모델의 경우 패키지에 SATA 데이터 케이블, SATA 전원 케이블 및 나사 세트가 포함되어 있습니다.

2. 기본 사항




LED 표시등



전원 포트 LAN 포트 VGA 포트 HDMI™ 포트 USB 포트 RESET 버튼

이름	설명
LED 표시등	■ 녹색 켜짐: NVR이 올바르게 작동 중입니다.
	■ 빨간색 켜짐: NVR 비정상 또는 알람입니다.
	●●●● 빨간색으로 빠르게 깜박임: 공장 설정으로 복원
전원 포트	전원 어댑터 연결용.
LAN 포트	이더넷 케이블(별도 구매) 연결용.
VGA 포트/ HDMI™ 포트	VGA 포트: VGA 케이블(별도 구매) 연결용. HDMI™ 포트: HDMI™ 케이블(별도 구매) 연결용.
USB 포트	<ul style="list-style-type: none"> • 마우스 연결용. • 비디오 백업을 위해 저장 장치(별도 구매)를 연결합니다.
RESET 버튼	공장 초기 설정을 복원하려면 LED 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박일 때까지 버튼을 6초간 길게 누릅니다.

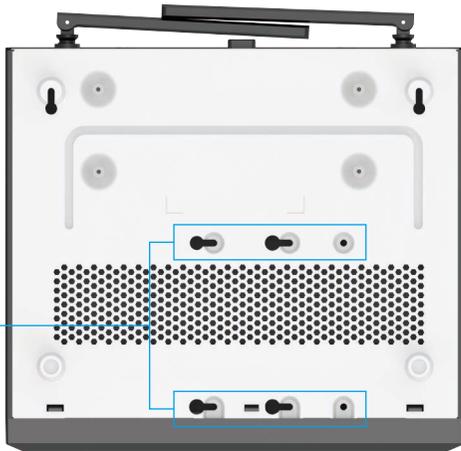

하드 드라이브
장착 구멍

EZVIZ 앱 설치

1. 휴대전화를 Wi-Fi에 연결합니다(권장).
2. App Store 또는 Google Play™에서 "EZVIZ"를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드 및 설치합니다.
3. 앱을 실행하여 EZVIZ 사용자 계정을 등록합니다.




- ⓘ 이미 앱을 사용한 경우 최신 버전인지 확인하십시오. 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하려면 앱 스토어로 이동하여 EZVIZ를 검색합니다.


하드 드라이브 설치 (선택 사항)

⚠ 하드 드라이브의 핫 플러그를 지원하지 않습니다.

1. NVR의 뒷면과 측면에 있는 나사 6개(1번)를 풀어 커버를 분리하십시오.

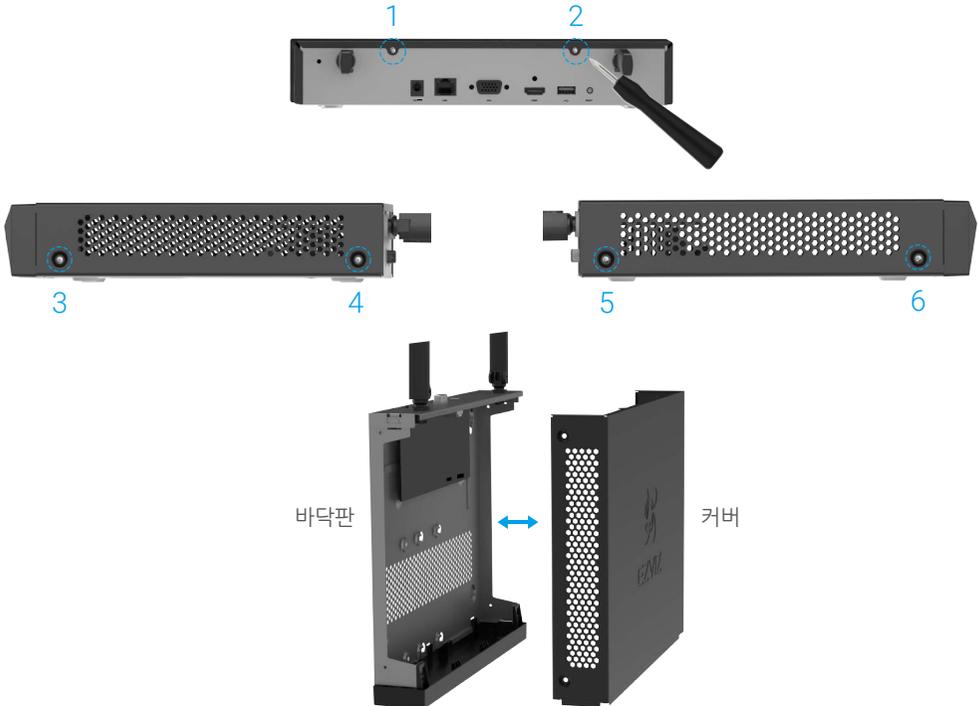


2. SATA 데이터 케이블을 PCB의 7핀 SATA 데이터 포트에 삽입한 다음 SATA 전원 케이블을 PCB의 4핀 SATA 전원 포트에 삽입합니다.

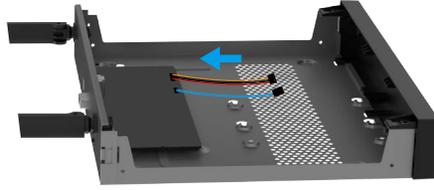


3. 하드 드라이브의 15핀 SATA 전원 포트에 SATA 전원 케이블을, 하드 드라이브의 7핀 SATA 데이터 포트에 SATA 데이터 케이블을 삽입합니다.

i 하드 드라이브가 사전 장착되지 않은 모델의 경우 하드 드라이브를 별도로 구매하십시오.

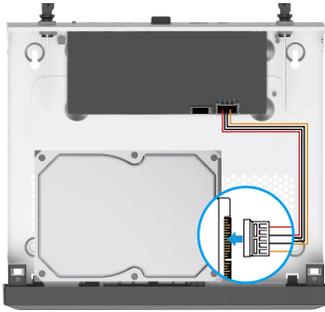


전원 케이블 연결

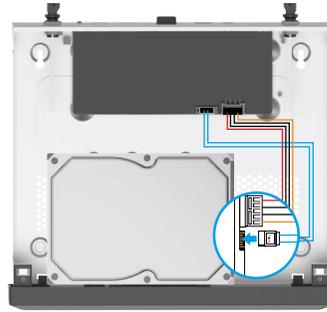


데이터 케이블 연결

4. 하드 드라이브의 고정 구멍에 베이스 플레이트의 슬라이딩 구멍에 맞게 나사를 삽입합니다(나사를 단단히 잡을 수 있지만 완전히 조여지지 않은 정도).

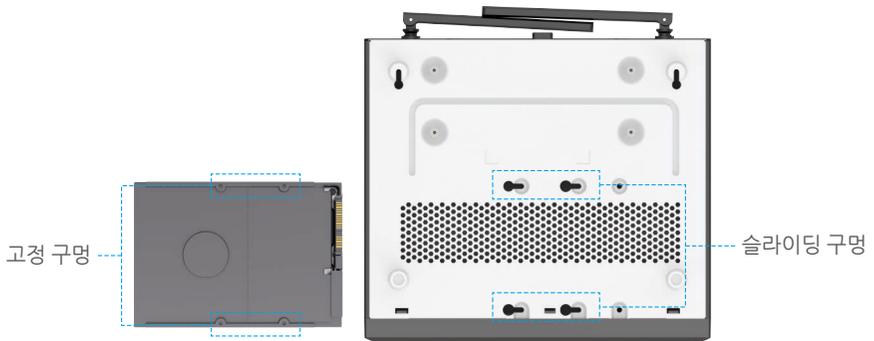


5. 사전 부착된 나사가 슬라이딩 구멍의 넓은 구멍과 맞도록 하드 드라이브를 배치하십시오. 그런 다음 하드 드라이브를 오른쪽으로 밀어 넣습니다.

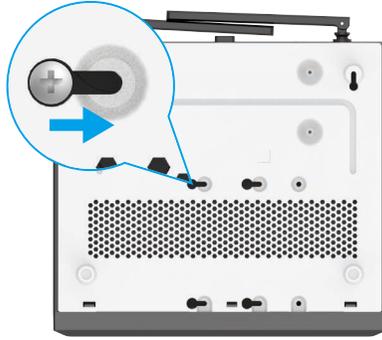

6. 모든 나사를 조여 하드 드라이브를 베이스 플레이트에 고정합니다.
7. 커버의 하단 가장자리를 베이스 플레이트에 맞추고 제자리에 고정합니다.




8. 나사(1번~6번)로 NVR을 다시 조립하십시오.

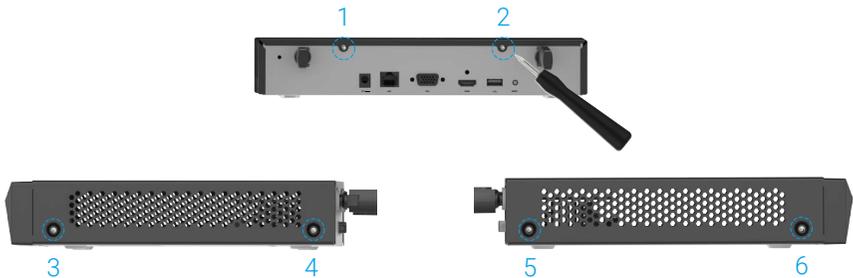


시스템 배선

1. 이더넷 케이블(별도 구매)을 사용하여 NVR을 라우터에 연결합니다. 포함된 마우스를 NVR의 USB 포트에 연결합니다.

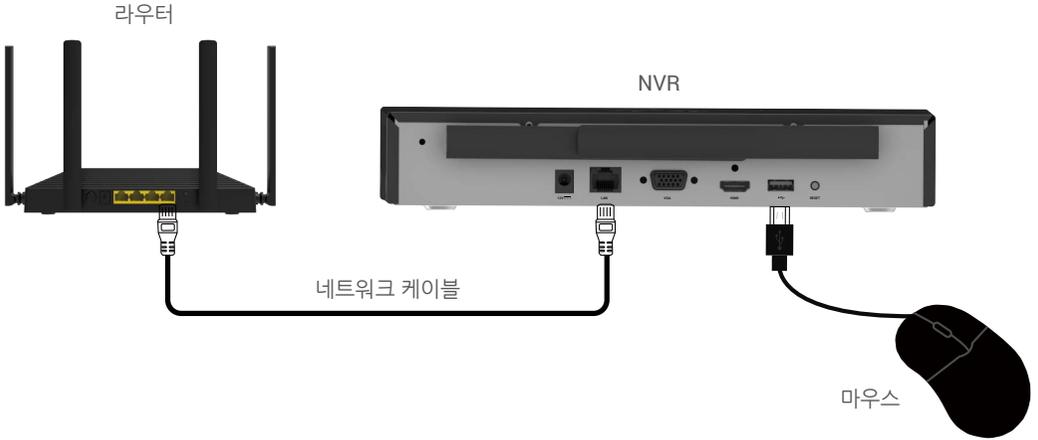


2. NVR을 VGA 또는 HDMI™ 케이블을 사용하여 모니터에 연결하고 연결에 맞는 모니터의 입력 소스를 선택합니다.

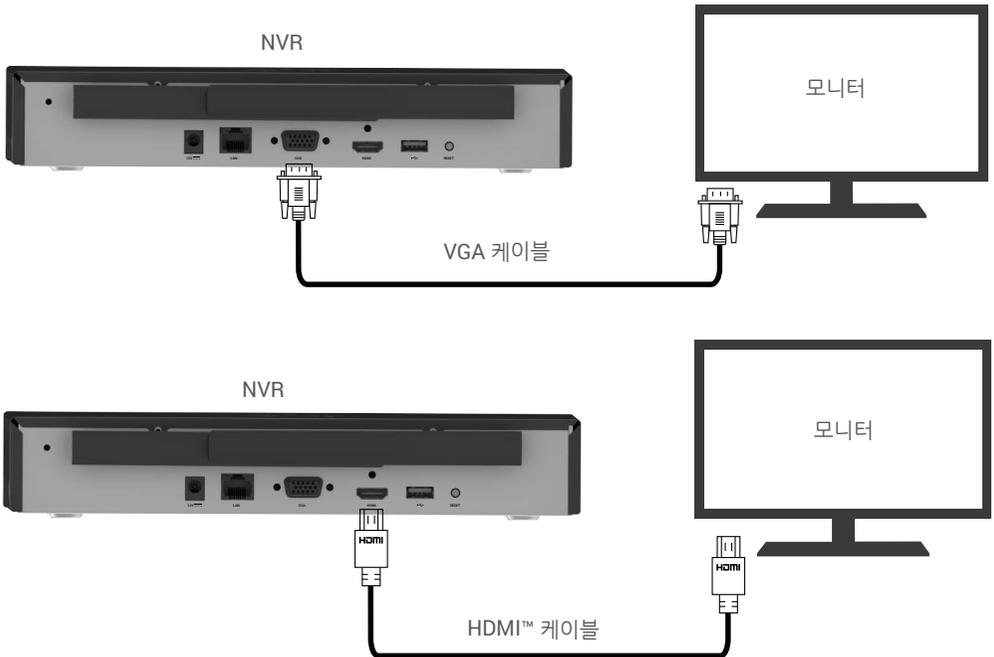

NVR 전원 켜기

1. 전원 어댑터를 사용하여 NVR을 전원 콘센트에 연결합니다.

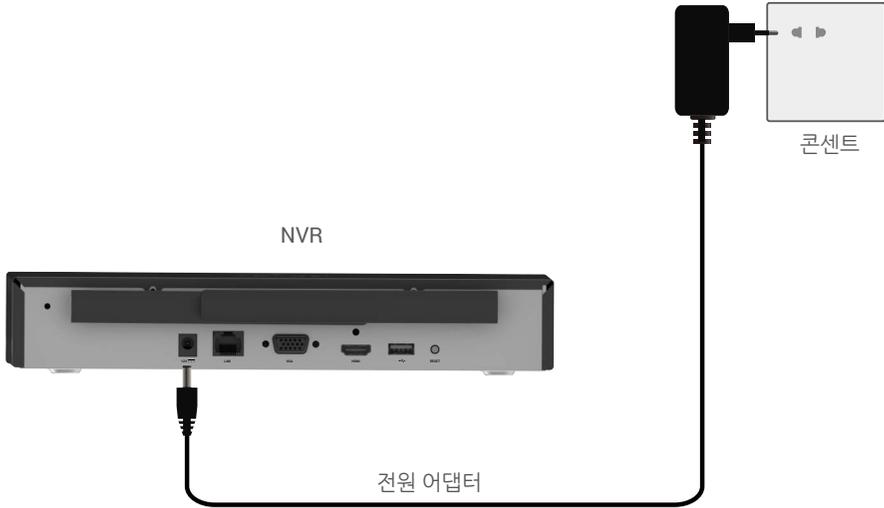

2. 모니터 화면의 마법사에 따라 시스템 언어, 시간대, 해상도를 설정하고 새 관리자 비밀번호를 생성합니다. 패턴 코드를 설정할 수도 있습니다.

i 관리자 비밀번호는 NVR 라벨에 있는 인증 코드입니다.

3. NVR에 로그인하십시오. EZVIZ 카메라를 공장 초기 설정으로 복원합니다. "검색"을 클릭해 카메라를 찾아 NVR과 연결합니다.

i 이 단계를 건너뛰는 경우 메뉴의 카메라 관리 -> 카메라로 이동하여 카메라를 연결합니다.

4. 미리보기 페이지에서 오른쪽 키를 클릭해 아래와 같은 더 많은 기능을 확인합니다.


매개변수	설명
메뉴	을 클릭해 아래와 같이 메뉴로 이동합니다.
단일 화면	클릭하여 단일 화면을 설정합니다.
다중 화면	을 클릭해 멀티 화면을 설정합니다.
이전 화면	을 클릭해 이전 멀티 화면 화면을 봅니다.
다음 화면	다음 멀티 화면 화면을 보려면 을 클릭합니다.
자동 전환 시작	다중 화면을 자동으로 보려면 을 클릭합니다.
녹화 시작	녹화를 시작하려면 클릭하십시오.

매개변수	설명
IP 카메라 녹화 추가	카메라를 추가하려면 클릭하십시오.
재생	을 클릭해 재생을 봅니다.
출력 모드	클릭하여 화면 출력 모드를 설정합니다.

카메라를 NVR 에 연결

유선 연결

네트워크 케이블을 사용해 카메라의 이더넷 포트와 NVR의 LAN 포트를 동일한 라우터에 연결하십시오.

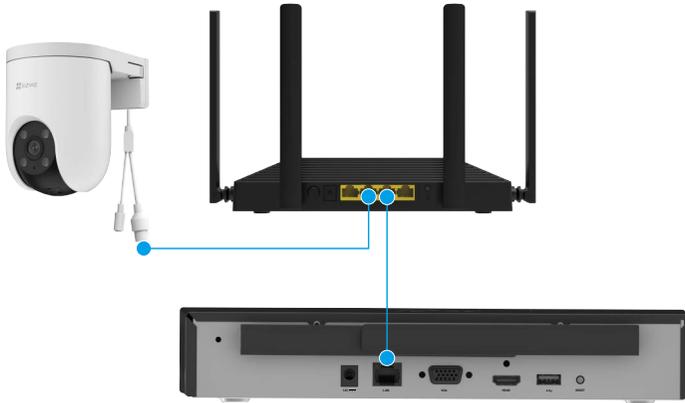

무선 연결

- EZVIZ 앱에 있는 NVR의 Wi-Fi 핫스팟에 카메라를 연결합니다.
- EZVIZ 카메라를 공장 초기 설정으로 복원한 다음, 단계 3을 참조하여 연결을 완료합니다"**NVR 전원 켜기**".
- ❗ 카메라와 NVR은 10m(32.8피트) 이내에 있어야 합니다. 신호가 약해지지 않도록 하려면 무선 장비 또는 장애물을 피하십시오.



EZVIZ 앱에 추가하기

1. EZVIZ 계정에 로그인합니다.
2. 홈 화면의 오른쪽 상단 코너에 있는 "+"를 탭 해 QR 코드 스캔 페이지로 이동합니다.
3. 스타트 가이드 표지 또는 NVR 바닥면에 있는 QR 코드를 스캔합니다.




4. EZVIZ 앱 마법사를 따라 EZVIZ 계정에 NVR을 추가합니다.

EZVIZ 앱에서 조작

i 버전 업데이트로 앱 페이지가 변경될 수 있습니다.


1. 세부 페이지

EZVIZ 앱을 실행하면 아래와 같이 NVR의 세부 정보 페이지가 표시됩니다. 여기에서 필요에 따라 연결된 카메라를 관리할 수 있습니다.

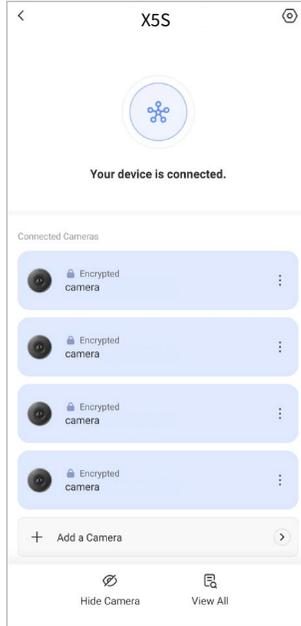

매개변수	설명
카메라	누르면 카메라의 실시간 보기로 이동합니다. “:”를 탭하여 카메라의 설정 페이지로 이동합니다.
카메라 추가	새 카메라를 연결하려면 누릅니다.
카메라 숨기기	누르면 카메라가 목록에서 숨겨집니다.
모두 보기	카메라의 모든 실시간 보기를 동시에 보려면 누릅니다.

2. 실시간 보기

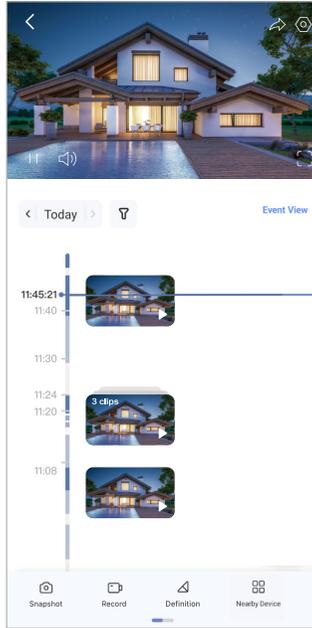

아이콘	설명
	공유. 원하는 사람과 장비를 공유하십시오.
	설정. 장비 설정을 보거나 변경합니다.
	스냅샷. 스냅샷을 저장합니다.
	녹화. 녹화를 수동으로 시작/정지합니다.
	해상도. 탭하여 비디오 해상도를 선택합니다.
	근처 장치 근처에서 사용 가능한 기기를 확인하려면 탭하세요.
	PIP. 사용 중인 다른 앱 위에 표시되는 동영상을 봅니다.
	팁. 장치에 대한 자세한 정보를 보려면 탭하세요.
	재배열하기. 위의 모든 기능의 순서를 재배열하십시오.

3. 카메라 설정

매개변수	설명
이름	여기에서 기기의 이름을 확인하거나 탭하여 사용자 지정하세요.
채널 숨기기	자세한 페이지의 카메라 목록에서 카메라를 숨기려면 누릅니다.
경보 알림	활성화되면 카메라 채널에서 경보가 발생하면 시스템이 알림을 보냅니다.
연결된 카메라	여기에 연결된 카메라를 봅니다.

4. NVR 설정

매개변수	설명
표준 시간대	을 탭하여 NVR의 시간대를 선택합니다.
날짜 형식	날짜 형식을 선택하려면 탭하십시오.
저장소 상태	누르면 저장소 상태를 볼 수 있습니다.
장비 버전	NVR의 소프트웨어 버전을 봅니다.
이미지 암호화	활성화되면 동영상을 보기 전에 비밀번호를 입력해야 합니다. 암호화 비밀번호 변경을 탭하여 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
오프라인 알림	활성화되면 NVR이 오프라인 상태가 되면 시스템이 알림을 보냅니다.
사용자 가이드	누르면 NVR 사용자 가이드가 보입니다.
장치 삭제	탭하여 EZVIZ 앱에서 NVR을 삭제합니다.
관련 정보	을 탭하여 스페이스(결국 장비 페이지에서 그룹 제목으로 표시됨)를 선택하여 NVR을 배치하고 NVR의 제품 카테고리, 장비 모델 및 일련번호를 봅니다.

① 장비에 대한 추가 정보는 www.ezviz.com/kr를 참조하십시오.

영상 제품 사용에 대한 이니셔티브

EZVIZ 사용자 여러분,

기술은 우리의 생활 속 곳곳에 영향을 미치고 있습니다. 전망을 내다보는 기술 회사로서, 우리는 기술이 효율성과 삶의 질을 향상하는 데 어떤 역할을 하는지 점점 더 인식하고 있습니다. 동시에, 우리는 그것의 부적절한 사용으로 인한 잠재적인 피해를 인식하고 있습니다. 예를 들어, 비디오 제품은 실제, 완전하고 선명한 이미지를 기록할 수 있으므로 사실을 대표하는 데 큰 가치를 지니고 있습니다. 그러나 비디오 녹화물의 부적절한 배포, 사용 및/또는 처리는 다른 사람들의 개인 정보, 합법적인 권리 및 이익을 침해할 수 있습니다.

EZVIZ는 선을 위한 기술 혁신을 위해 최선을 다하여 모든 사용자가 영상 제품을 적절하고 책임감 있게 사용하도록 적극 지지합니다. 이로써 관련 행위와 사용이 관련 법률과 규정을 준수하고 개인의 이익과 권리를 존중하며 사회적 도덕성을 증진하는 긍정적인 환경을 집단적으로 조성합니다.

EZVIZ의 관심 받으실 수 있는 EZVIZ 이니셔티브는 다음과 같습니다:

1. 개인 정보 보호에 대한 타당한 기대는 모든 사람에게 있으며, 영상 제품의 사용은 그러한 타당한 기대와 충돌해서는 안 됩니다. 따라서, 공공장소에 비디오 제품을 설치할 때 모니터링 범위를 명확히 하는 경고 통지가 합리적이고 효과적인 방식으로 표시되어야 합니다. 공공 장소가 아닌 곳의 경우, 관련 인원들의 동의가 얻은 후에야 영상 제품을 설치하거나, 타인의 알지 못하여 눈에 잘 띄지 않는 영상 제품을 설치하지 않는 등 관련 인원의 권익에 대한 신중한 판단이 이루어져야 합니다.
2. 비디오 제품은 특정 시간과 공간 내에서 실제 활동을 객관적으로 기록합니다. 사용자는 비디오 제품을 통해 자신을 보호하면서 다른 사람들의 초상권, 개인 정보 보호 또는 기타 법적 권리를 침해하지 않도록 사전에 이 범위에 관련된 사람들과 권리를 합리적으로 식별해야 합니다. 카메라의 오디오 녹음 기능을 활성화하면 모니터링 범위 내에서 대화를 포함한 소리를 캡처합니다. 모니터링 범위 내 잠재적인 소리 원천에 대한 철저한 평가를 강력히 권장합니다. 오디오 녹음 기능을 켜기 전에 필요성과 합리성을 완전히 이해해야 합니다.
3. 사용 중인 비디오 제품은 사용자가 제품 기능을 선택한 후에 따라 실제 장면에서 오디오 또는 비주얼 데이터를 일관되게 생성할 수 있습니다. 이는 얼굴 이미지와 같은 생체 인식 정보를 포함할 수도 있습니다. 그러한 데이터는 사용하거나 사용 목적으로 처리될 수 있습니다. 비디오 제품은 데이터의 합법적이고 적절한 사용을 안내하기 위해 인간적으로 법적 및 도덕적 기준을 실천할 수 없는 기술 도구에 불과합니다. 생성된 데이터를 제어하고 사용하는 사람들의 방법과 목적이 차이를 만들어냅니다. 그러므로, 데이터 컨트롤러는 적용 가능한 법률을 엄격히 준수할 뿐만 아니라 국제 협약, 도덕 기준, 문화적 규범, 공공질서 및 지역적 관습을 완전히 존중해야 합니다. 또한, 우리는 항상 개인정보와 초상권, 그리고 다른 합리적인 이익을 우선으로 보호해야 합니다.
4. 영상 제품에서 지속적으로 생성되는 영상 데이터는 다양한 이해관계자의 권익, 가치 및 기타 요구를 담고 있습니다. 데이터 보안을 확보하고 악의적 침입으로부터 제품을 보호하는 것이 매우 중요합니다. 모든 사용자 및 데이터 컨트롤러는 제품 및 데이터 보안을 극대화하기 위해 모든 합리적이고 필요한 조치를 취해야 하며, 데이터 유출, 부적절한 공개 또는 남용을 방지하기 위해 접근 제어 설정, 비디오 제품이 연결된 적절한 네트워크 환경 선택, 네트워크 보안을 설정하고 지속적으로 최적화해야 합니다.
5. 비디오 제품은 우리 사회의 안전을 향상시키는 데 큰 기여를 했으며, 우리는 그들이 우리 일상 생활의 다양한 측면에서 긍정적인 역할을 계속할 것이라고 믿습니다. 이 제품들을 남의 인권을 침해하거나 불법 활동에 가담하려는 시도는 기술 혁신과 제품 개발의 가치의 본질과 상반됩니다. 우리는 모든 사용자가 비디오 제품의 사용을 평가하고 모니터링하기 위한 자신만의 방법과 규칙을 설정하도록 권장합니다. 이를 통해 이러한 제품이 항상 적절하게, 신중하게, 그리고 선의로 사용되도록 보장할 수 있습니다.