

BẢN QUYỀN © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung văn bản, hình ảnh, biểu đồ đều là tài sản của Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là 'EZVIZ'). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về cuốn sách hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Ấn bản mới – Tháng 12 năm 2025

Công nhận thương hiệu

EZVIZ™, ™, và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

HDMI Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Giao diện đa phương tiện nét cao HDMI), HDMI Trade dress (Bộ hiệu thương mại HDMI) và Logo HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SÔ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP NÀO MÀ BẠN GẶP PHẢI, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHỮNG THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỎNG TÀI SẢN BỞI SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẠN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, RÕ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TÍN TẠC TẤN CÔNG, NHIỄM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ Mâu thuẫn nào giữa các điều trên và luật hiện hành, luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

Mục lục


Tổng quan	1
1. Nội dung gói hàng.....	1
2. Thông tin cơ bản.....	1
Tải ứng dụng EZVIZ	3
Lắp ổ cứng (Tùy chọn).....	3
Cáp hệ thống.....	6
Bật nguồn NVR	7
Kết nối camera với NVR.....	8
Thêm vào ứng dụng EZVIZ.....	9
Hoạt động trên ứng dụng EZVIZ	10
1. Trang chi tiết.....	10
2. Xem trực tiếp	11
3. Cài Đặt Camera.....	12
4. Cài Đặt NVR	12
Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video.....	13

Tổng quan

1. Nội dung gói hàng



Thiết bị (×1)
(sau đây gọi là "NVR")



Chuột (×1)




Bộ chuyển đổi điện (×1)



Cáp dữ liệu SATA (×1) *



Cáp nguồn SATA (×1) *



Bộ vít (×1) *



Thông tin quy định (×1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (×1)


- i

 - Không thể sử dụng NVR ngoài trời.
 - Đối với các model không có ổ cứng được lắp sẵn, gói bao gồm cáp dữ liệu SATA, cáp nguồn SATA và bộ vít.


2. Thông tin cơ bản



Đèn chỉ thị LED

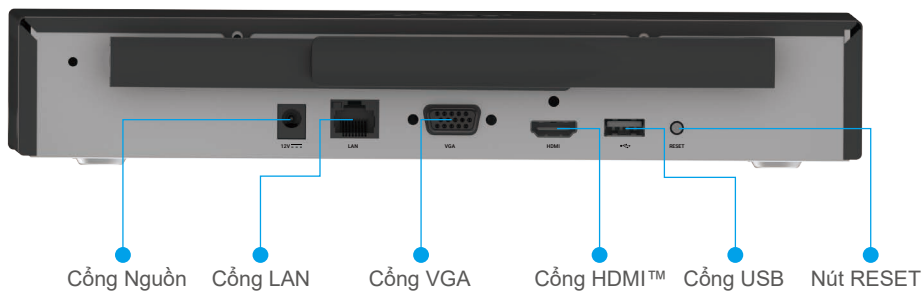


Tên	Mô tả
Đèn chỉ thị LED	 Sáng xanh lá: NVR đang hoạt động bình thường.
	 Sáng đỏ: Ngoại lệ NVR hoặc báo động.
	 Nháy nhanh màu đỏ: Khôi phục về cài đặt gốc.
Cổng Nguồn	Để kết nối bộ chuyển đổi điện.
Cổng LAN	Dành cho kết nối cáp Ethernet (mua riêng).
Cổng VGA/ Cổng HDMI™	Cổng VGA: Dành cho kết nối cáp VGA (mua riêng). Cổng HDMI™: Đối với kết nối cáp HDMI™ (mua riêng).
Cổng USB	- Để kết nối chuột. - Để kết nối các thiết bị lưu trữ (mua riêng) để sao lưu video.
Nút RESET	Để khôi phục cài đặt gốc, nhấn và giữ nút trong 6 giây cho đến khi đèn báo LED nhấp nháy nhanh màu đỏ.

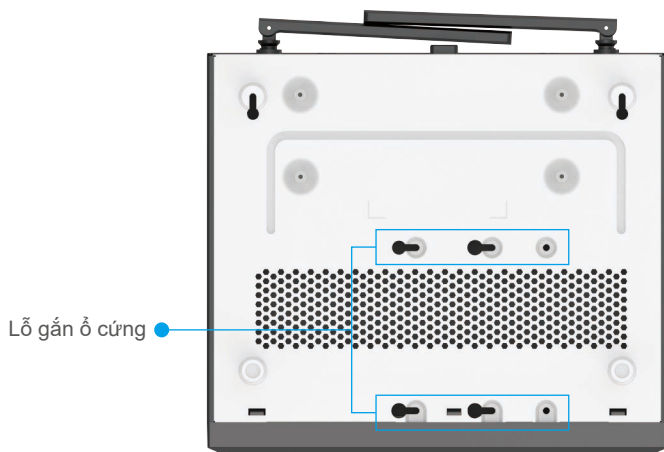

Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm "EZVIZ" trên App Store hoặc Google Play™.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản EZVIZ.

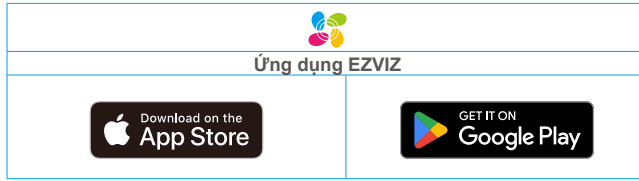


- i** Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.


Lắp ổ cứng (Tùy chọn)

! Không hỗ trợ cắm nóng ổ cứng.

1. Nới lỏng sáu vít (số 1-6) nằm ở mặt sau và hai bên của NVR để tháo vỏ.

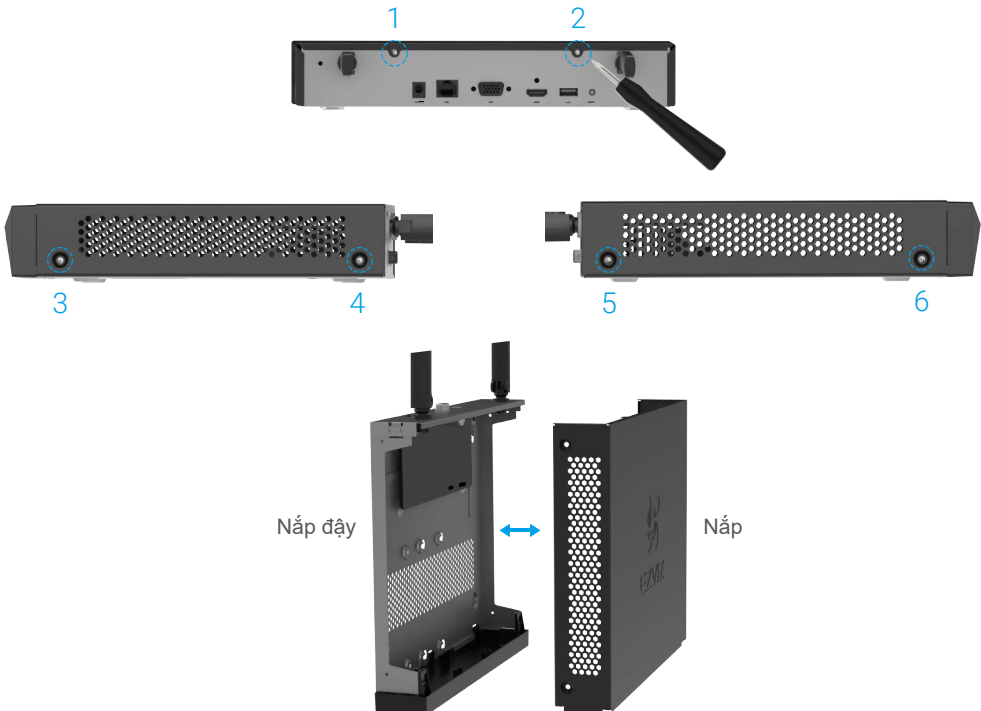


2. Lắp cáp dữ liệu SATA vào cổng dữ liệu SATA 7 chân trên PCB, sau đó lắp cáp nguồn SATA vào cổng nguồn SATA 4 chân rộng hơn trên PCB.

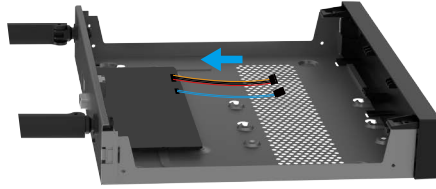


3. Lắp cáp nguồn SATA vào cổng nguồn SATA 15 chân rộng hơn và cáp dữ liệu SATA vào cổng dữ liệu SATA 7 chân trên ổ cứng.

i Đối với các model không có ổ cứng được lắp sẵn, hãy mua ổ cứng riêng.




Kết nối cáp nguồn




Kết nối cáp dữ liệu

4. Lắp vít vào lỗ cố định của ổ cứng phù hợp với lỗ trượt của tấm đế (chỉ đủ để giữ chặt vít nhưng chưa được vặn chặt hoàn toàn).

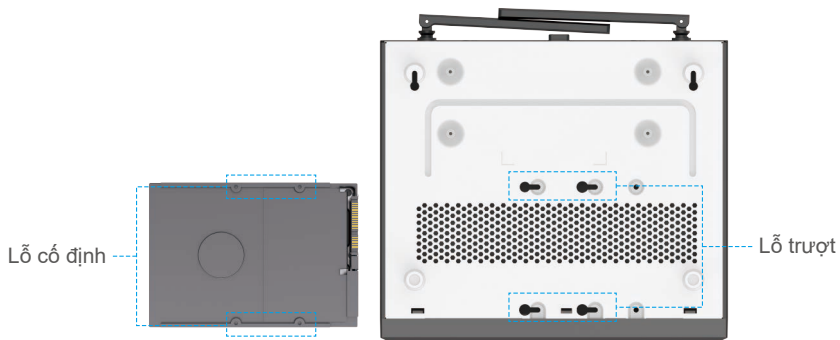

5. Đặt ổ cứng sao cho các vít đã gắn sẵn nằm thẳng hàng với các lỗ lớn hơn của ổ lướt. Sau đó đẩy ổ cứng sang phải.

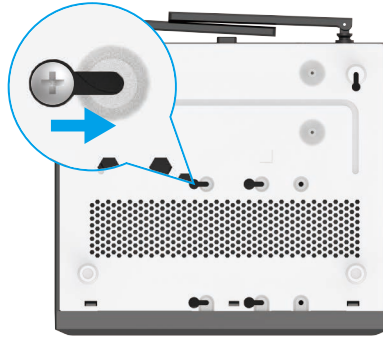


6. Vặn chặt tất cả các vít để cố định ổ cứng vào đế.

7. Điều chỉnh mép dưới của nắp với tấm đế và vặn vào vị trí.




8. Lắp lại NVR bằng các vít (Số 1 đến Số 6).

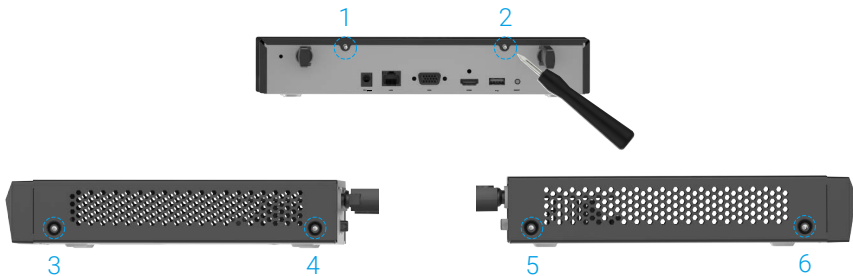


Cáp hệ thống

1. Kết nối NVR với bộ định tuyến bằng cáp Ethernet (mua riêng). Kết nối chuột kèm theo với cổng USB của NVR.

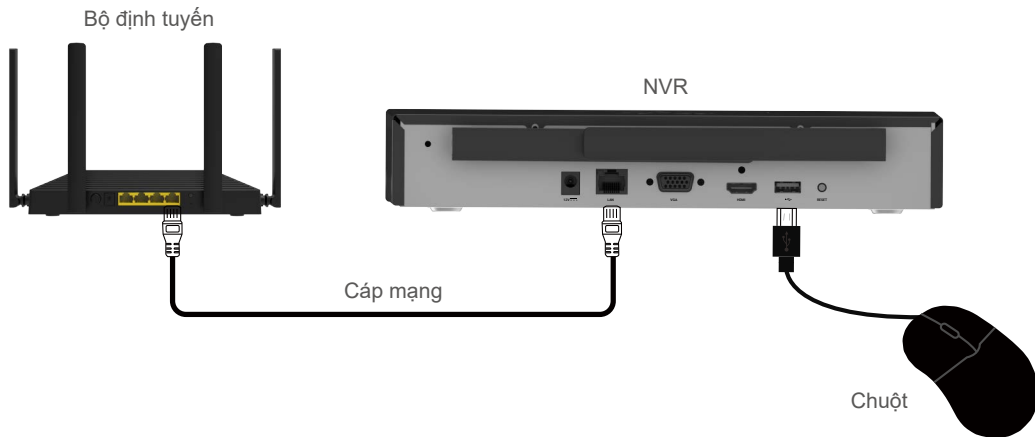


2. Kết nối NVR với màn hình bằng cáp VGA hoặc HDMI™ và chọn nguồn đầu vào trên màn hình phù hợp với kết nối của bạn.

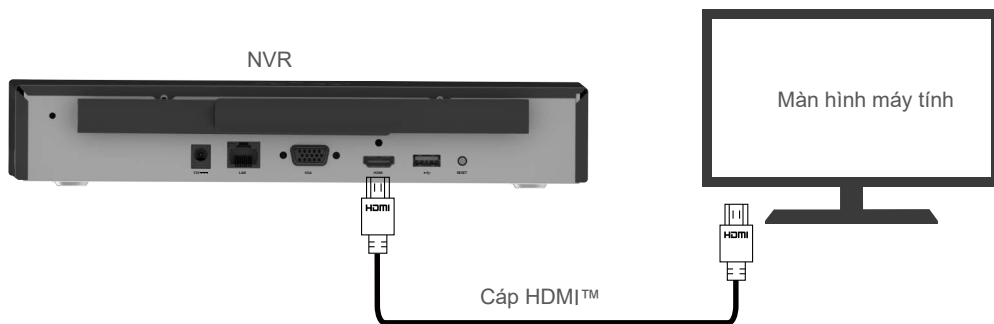

Bật nguồn NVR

1. Kết nối NVR với ổ cắm điện bằng bộ chuyển đổi nguồn.

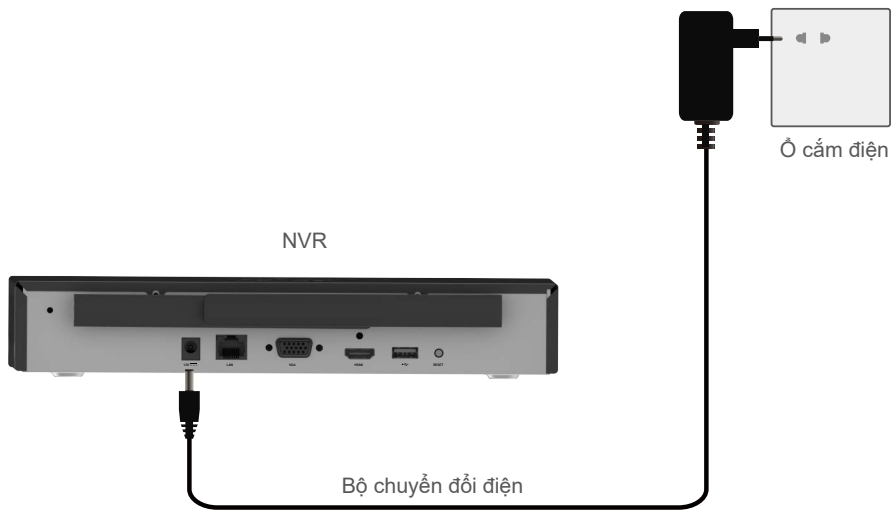

2. Làm theo trình hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất các thao tác sau: thiết lập ngôn ngữ hệ thống, múi giờ, độ phân giải và tạo mật khẩu quản trị mới. Bạn cũng có thể đặt mã mẫu.

i Mật khẩu quản trị viên là mã xác thực trên nhãn của NVR.

3. Đăng nhập NVR. Khôi phục camera EZVIZ về cài đặt gốc. Nhấp vào "Tìm kiếm" để tìm camera và liên kết với NVR.

i Nếu bỏ qua bước này, hãy vào Quản lý Camera -> Camera trên Menu để liên kết camera.

4. Nhấp phải vào trang xem trước để xem thêm các chức năng như bên dưới.


Tham số	Mô tả
Menu	Nhấp để vào menu dưới đây. 
Màn Hình Đơn	Nhấp để cài đặt màn hình đơn.
Màn Hình Đa	Nhấp để cài đặt màn hình đa màn hình.
Màn Hình Trước Đó	Nhấp để xem màn hình trước của chế độ đa màn hình.
Màn Hình Tiếp Theo	Nhấp để xem màn hình tiếp theo của tính năng đa màn hình.
Bắt Đầu Tự Động Chuyển Đổi	Nhấp để tự động xem đa màn hình.
Bắt đầu ghi hình	Nhấp để bắt đầu ghi hình.

Tham số	Mô tả
Thêm ghi hình camera IP	Nhấp để thêm camera.
Phát Lại	Nhấp để xem phát lại.
Chế Độ Đầu Ra	Nhấp để cài đặt chế độ đầu ra màn hình.

Kết nối camera với NVR

Kết nối có dây

Kết nối cổng Ethernet của camera và cổng LAN của NVR với cùng một bộ định tuyến bằng cáp mạng.

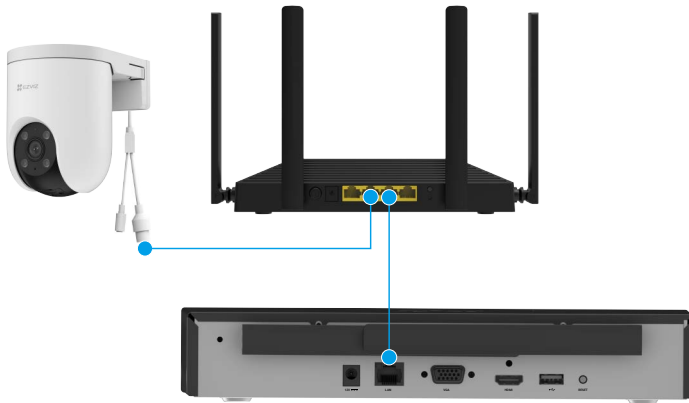

Liên kết không dây

- Kết nối camera với điểm truy cập Wi-Fi của NVR trong ứng dụng EZVIZ.
 - Khôi phục camera EZVIZ về cài đặt gốc, sau đó kết thúc kết nối theo bước 3 bên trong "[Bắt nguồn NVR](#)".
- i** Camera và NVR phải cách nhau trong vòng 10 m (32,8 feet). Tránh xa thiết bị không dây hoặc các rào chắn để tránh suy giảm tín hiệu.



Thêm vào ứng dụng EZVIZ

1. Đăng nhập vào tài khoản EZVIZ.
2. Trên trang Chủ, chạm nút “+” ở góc phải trên cùng để truy cập vào trang quét mã QR.
3. Quét mã QR trên trang bìa Hướng dẫn sử dụng nhanh hoặc ở dưới đáy NVR.




4. Làm theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để thêm NVR vào tài khoản EZVIZ của bạn.

Hoạt động trên ứng dụng EZVIZ

i Trang ứng dụng có thể thay đổi do cập nhật phiên bản.


1. Trang chi tiết

Khi bạn khởi chạy ứng dụng EZVIZ, trang chi tiết của NVR sẽ hiển thị như hình dưới đây. Bạn có thể quản lý camera được liên kết tại đây nếu cần.

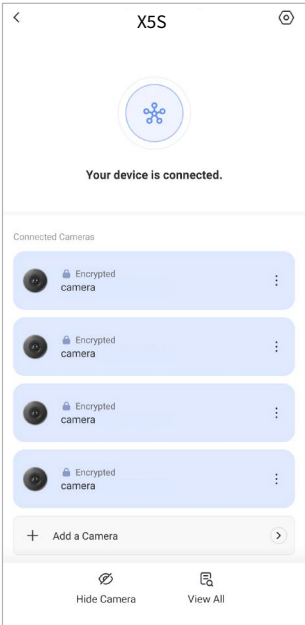

Tham số	Mô tả
Camera	Nhấn để vào chế độ xem trực tiếp của camera. Nhấn ":" để vào trang cài đặt của camera.
Thêm camera	Nhấn để liên kết camera mới.
Giấu camera	Nhấn để ẩn camera khỏi danh sách.
Xem tất cả	Nhấn để xem tất cả chế độ xem trực tiếp của camera cùng một lúc.

2. Xem trực tiếp

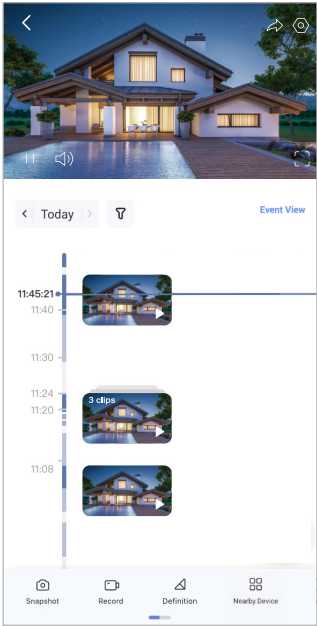

Biểu tượng	Mô tả
	Chia sẻ. Chia sẻ thiết bị của bạn với bất kỳ ai bạn muốn.
	Cài đặt. Xem và thay đổi cài đặt thiết bị.
	Ảnh chụp nhanh. Chụp ảnh nhanh.
	Ghi hình. Bắt đầu/dừng ghi hình thủ công.
	Độ phân giải. Nhấn để chọn độ phân giải video.
	Thiết bị gần đó. Nhấn để kiểm tra các thiết bị có sẵn gần đó.
	PIP. Xem video được hiển thị trên đầu một ứng dụng khác mà bạn đang sử dụng.
	Mẹo. Chạm để xem thêm thông tin về thiết bị.
	Sắp xếp lại. Sắp xếp lại thứ tự của tất cả các chức năng ở trên.

3. Cài Đặt Camera

Tham số	Mô tả
Tên	Xem hoặc chạm để tùy chỉnh tên thiết bị của bạn tại đây.
Lưu trữ kênh	Nhấn để ẩn camera khỏi danh sách camera trong trang chi tiết.
Alarm Notification (Thông báo cảnh báo)	Khi được bật, hệ thống sẽ gửi cho bạn thông báo nếu có cảnh báo từ kênh camera.
Camera được liên kết	Xem camera được liên kết tại đây.

4. Cài Đặt NVR

Tham số	Mô tả
Múi giờ	Nhấn để chọn múi giờ cho NVR.
Date Format (Định dạng ngày)	Nhấn để chọn định dạng ngày.
Storage Status (Trạng thái lưu trữ)	Nhấn để xem trạng thái lưu trữ.
Phiên bản thiết bị	Xem phiên bản phần mềm của NVR.
Image Encryption (Mã hóa hình ảnh)	Khi được bật, bạn cần nhập mật khẩu trước khi xem video. Bạn có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào Thay đổi mật khẩu mã hóa.
Offline Notification (Thông báo ngoại tuyến)	Khi được bật, hệ thống sẽ gửi cho bạn thông báo nếu NVR ngoại tuyến.
Hướng dẫn sử dụng	Nhấn để xem hướng dẫn sử dụng NVR.
Xóa thiết bị	Nhấn để xóa NVR khỏi ứng dụng EZVIZ.
About (Thông tin thiết bị)	Nhấn để chọn khoảng trống (sau đó được trình bày trên trang Thiết bị dưới dạng tiêu đề nhóm) để đặt NVR và xem danh mục sản phẩm, model thiết bị và số sê-ri của NVR.

 Để biết thêm thông tin về thiết bị, vui lòng tham khảo www.ezviz.com/vn.

Sáng kiến về cách sử dụng các sản phẩm video

Quý khách hàng quý báu của EZVIZ,

Công nghệ đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Là một công ty công nghệ hướng tới tương lai, chúng tôi ngày càng nhận thức được vai trò của công nghệ trong việc cải thiện hiệu quả và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thức được tác hại tiềm tàng của việc sử dụng không đúng cách. Ví dụ, các sản phẩm video có thể ghi lại hình ảnh thực, đầy đủ và rõ ràng, do đó chúng có giá trị lớn trong việc đại diện cho sự thật. Tuy nhiên, việc phân phối, sử dụng và/hoặc xử lý không đúng cách các bản ghi video có thể vi phạm quyền riêng tư, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Với cam kết đổi mới công nghệ vì lợi ích, EZVIZ theo cách này nghiêm túc ủng hộ mọi người sử dụng sản phẩm video một cách đúng đắn và có trách nhiệm, do đó tạo ra một môi trường tích cực nơi tất cả các thực hành và sử dụng liên quan tuân thủ các luật và quy định hiện hành, tôn trọng quyền lợi và quyền lợi của cá nhân và thúc đẩy đạo đức xã hội.

Dưới đây là những sáng kiến của EZVIZ mà chúng tôi mong bạn chú ý:

1. Mỗi cá nhân đều có kỳ vọng hợp lý về sự riêng tư, và việc sử dụng sản phẩm video không nên xung đột với kỳ vọng đó. Do đó, thông báo cảnh báo làm rõ phạm vi giám sát phải được hiển thị một cách hợp lý và hiệu quả khi lắp đặt sản phẩm video ở khu vực công cộng. Đối với các khu vực không công cộng, phải cân nhắc kỹ các quyền và lợi ích của những người liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lắp đặt các sản phẩm video chỉ sau khi có được sự đồng ý của các bên liên quan và không lắp đặt các sản phẩm video cực kỳ ẩn mà không có người khác biết.
2. Sản phẩm video ghi lại một cách khách quan hình ảnh về các hoạt động thực tế trong thời gian và không gian cụ thể. Người dùng phải xác định trước những người và quyền liên quan đến phạm vi này một cách hợp lý, để tránh bất kỳ vi phạm nào đối với quyền chân dung, quyền riêng tư hoặc các quyền hợp pháp khác của người khác trong khi bảo vệ bản thân thông qua các sản phẩm video. Đáng chú ý, nếu bạn chọn kích hoạt chức năng ghi âm trên camera của mình, nó sẽ ghi lại âm thanh, bao gồm cả cuộc trò chuyện, trong phạm vi giám sát. Chúng tôi rất khuyến nghị một đánh giá toàn diện về các nguồn âm thanh tiềm năng trong phạm vi giám sát, để hoàn toàn hiểu rõ về sự cần thiết và sự hợp lý trước khi bạn bật chức năng ghi âm.
3. Các sản phẩm video đang sử dụng sẽ liên tục tạo ra dữ liệu âm thanh hoặc hình ảnh từ các cảnh thực - có thể bao gồm thông tin sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt - dựa trên lựa chọn của người dùng về các tính năng của sản phẩm. Dữ liệu đó có thể được sử dụng hoặc xử lý để sử dụng. Các sản phẩm video chỉ là các công cụ công nghệ không thực hiện và không thể thực hiện theo cách nhân đạo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức để hướng dẫn sử dụng dữ liệu hợp pháp và đúng cách. Chính những phương pháp và mục đích của những người kiểm soát và sử dụng dữ liệu được tạo ra mới tạo ra sự khác biệt. Do đó, các bên kiểm soát dữ liệu không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định hiện hành mà còn tôn trọng đầy đủ các quy tắc không bắt buộc bao gồm các công ước quốc tế, tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn văn hóa, trật tự công cộng và phong tục địa phương. Hơn nữa, chúng ta luôn ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư và quyền chụp chân dung và các lợi ích hợp lý khác.
4. Dữ liệu video được sản phẩm video tạo ra liên tục mang lại quyền lợi, giá trị và các nhu cầu khác của các bên liên quan khác nhau. Do đó, việc đảm bảo an ninh dữ liệu và bảo vệ các sản phẩm khỏi sự xâm nhập độc hại là điều cực kỳ quan trọng. Mỗi người dùng và người kiểm soát dữ liệu phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để tối đa hóa an ninh sản phẩm và dữ liệu, tránh rò rỉ dữ liệu, tiết lộ không đúng cách hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thiết lập kiểm soát truy cập, chọn môi trường mạng phù hợp để kết nối các sản phẩm video, thiết lập và liên tục tối ưu hóa an ninh mạng.
5. Các sản phẩm video đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao sự an toàn của xã hội chúng ta và chúng tôi tin rằng chúng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bất kỳ nỗ lực nào lạm dụng các sản phẩm này để vi phạm nhân quyền hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp đều mâu thuẫn với bản chất của giá trị trong đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm. Chúng tôi khuyến khích mọi người dùng thiết lập các phương pháp và quy tắc riêng để đánh giá và giám sát việc sử dụng các sản phẩm video, để đảm bảo rằng các sản phẩm này luôn được sử dụng đúng cách, chu đáo và thiện chí.