

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – září 2025

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, , a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.


V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	2
Instalace	4
1. Získání aplikace EZVIZ	4
2. Zapnutí kamery	4
Připojení k internetu	5
Možnost A: Připojení Wi-Fi	5
Možnost B: 4G připojení	5
Nabíjení baterie kamery	7
1. Nabíjení pomocí adaptéru k elektrické síti	7
2. Nabíjení solárním panelem	7
Instalace	8
1. Vložení karty microSD™ (volitelné)	8
2. Vyberte místo instalace	9
3. Odstraňte montážní držák	10
4. Nainstalujte kameru a solární panel	10
5. Připojte kameru a solární panel	13
Zobrazení zařízení	14
1. Živé zobrazení	14
2. Nastavení sítě	15
EZVIZ connect	16
1. Používání asistentky Amazon Alexa	16
2. Použití Google Assistant	17
Nejčastější dotazy	18
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	19

1. Obsah balení




Kamera (1×)



Solární panel (1×)



Nastavitelný montážní držák (1×)



Vrtací šablona (1×)



Hoop (2×)



Adaptér držák (2×)



Napájecí kabel (1×)



Sada šroubů (2×)



Rychlý instalační návod (1×)




Zákonné informace (3×)




Stručná příručka (1×)

2. Základy


Kamera

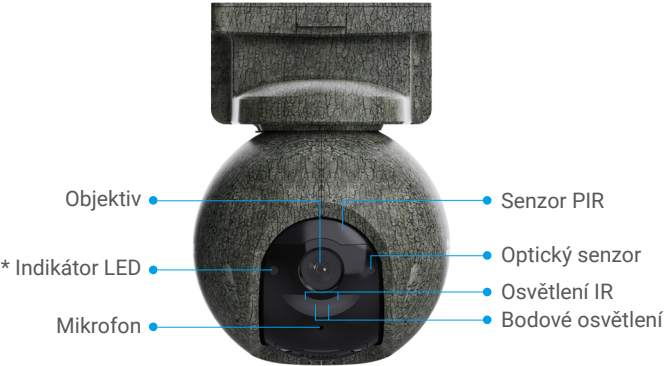

Název	Popis
Indikátor LED	● ● Pomalu bliká červená: Síťová výjimka.
	● ● ● Rychle bliká červená: Došlo k výjimce kamery. / Baterie je slabá.
	■ Svítí modrá: Kamera se spouští nebo probíhá živé sledování v aplikaci EZVIZ.
	● ● Pomalu bliká modrá: Kamera je v provozu a funguje správně.
	● ● ● Rychle blikající modrá: Kamera připraven k nastavení sítě.
	■ Trvale zelená: Kamera je plně nabitá.
	● ● Pomalu bliká zelená: Kamera se nabíjí.

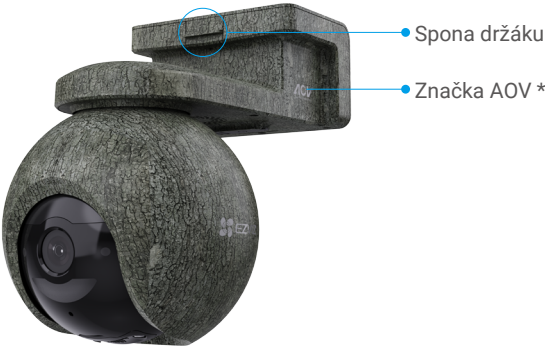


Název	Popis
Značka AOV	Znamená to, že zařízení je vybaveno nejnovějším systémem videa AOV (Aver-On Video) společnosti EZVIZ funkce pro povolení záznamu 24/7 na baterie napájené kameře.

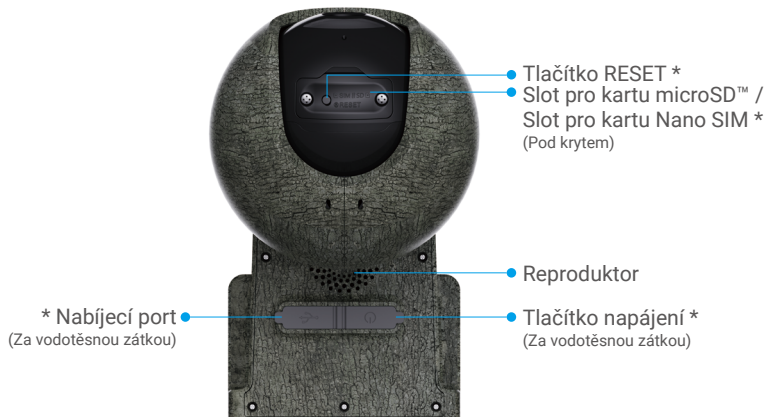

Pohled zespodu

Název	Popis
Tlačítko RESET	Je-li kamera v provozu, stisknutím tlačítka a jeho podržením po dobu 4 sekund provedete restartování a nastavení všech parametrů na výchozí hodnoty.
Slot pro kartu microSD™	- Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu. Než začnete kartu používat, inicializujte ji v aplikaci EZVIZ. - Doporučená kompatibilita: Třída 10, maximální kapacita 512 GB.
Slot pro kartu Nano SIM	Před zapnutím zařízení vložte do slotu pro tuto kartu platnou kartu Nano SIM (zakoupenou samostatně).
Tlačítko napájení	- Zapnout: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund. - Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund.
Nabíjecí port	Slouží k nabíjení kamery.


Solární panel

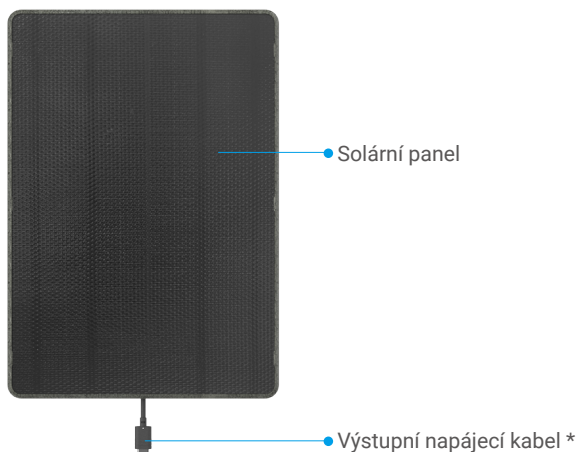

Název	Popis
Výstupní napájecí kabel	Připojte k nabíjecímu portu bateriové kamery EZVIZ pro nabíjení.

1. Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

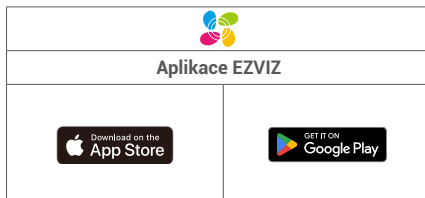

i Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

2. Zapnutí kamery

1. Otevřete vodotěsnou zástrčku na kameře.



2. Je-li kamera vypnutá, zapnete ji stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 2 sekund.
3. Vraťte zpět vodotěsnou zástrčku.


Připojení k internetu

- Připojení Wi-Fi: Připojte kameru k síti Wi-Fi. Postup viz **možnost A**.
- 4G připojení: Připojte kameru k 4G. Postup viz **možnost B**.

Možnost A: Připojení Wi-Fi

- Připojte kameru k síti Wi-Fi, ke které je připojen váš mobilní telefon.

1. Přihlaste se do svého účtu pomocí aplikace EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Naskenujte kód QR na obálce stručné příručky nebo na těle kamery.

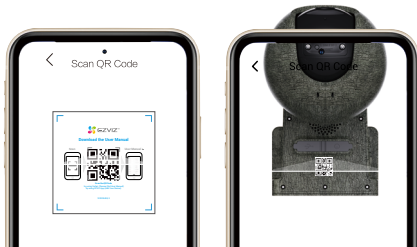

4. Klepněte na „Wi-Fi síť“ a postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ, abyste dokončili konfiguraci Wi-Fi a přidali kameru do svého účtu EZVIZ.

- Doporučuje se aktivovat síť 4G, aby byla kamera vždy online. Vezměte prosím na vědomí, že tato operace může spotřebovat malé množství dat 4G.
- Pokud chcete přepnout na 4G nebo jinou Wi-Fi síť, podívejte se na „[Nastavení sítě](#)“.

Možnost B: 4G připojení

- Připojení k síti 4G může způsobit poplatky za data, věnujte prosím pozornost spotřebě dat. Můžete klepnout na 4G síť a zobrazit spotřebu dat.

1. Nainstalujte Nano SIM kartu.

- a. Pomocí šroubováku povolte šrouby na černém plastovém krytu kamery.



- b. Sejměte kryt na kameře.

c. Vložte kartu 4G Nano SIM (zakoupenou samostatně) do slotu pro slot pro kartu Nano SIM, jak je znázorněno na obrázku níže.



Čip směřující
nahoru
Zárez směřující
doprava

d. Nasad'te kryt zpět.

e. Použijte šroubovák k pevnému připevnění krytu na kameru.


❶ Po instalaci Nano SIM karty se kamera automaticky připojí k 4G síti. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Registrace platformy úspěšná“, znamená to, že kamera se úspěšně připojila k síti 4G.

2. Přidejte kameru do aplikace EZVIZ.

a. Přihlaste se do svého účtu pomocí aplikace EZVIZ.

b. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.

c. Naskenujte kód QR na obálce stručné příručky nebo na těle kamery.

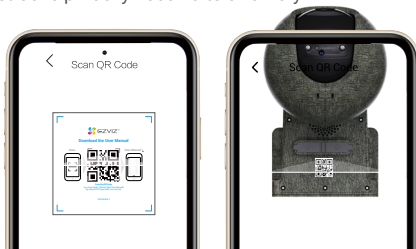

d. Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a přidejte kameru do svého účtu aplikace EZVIZ.

- ❶
- Pokud kamera stále hlásí „Připojení selhalo“, klepněte na **Nastavení síťového APN** v rozhraní **Nastavení sítě** a podle průvodce aplikace dokončete konfiguraci APN. (Informace o možnosti APN získáte od svého operátora.)
 - Pokud chcete přepnout na Wi-Fi síť, podívejte se na **„Přepnutí z 4G na Wi-Fi síť“**.

Nabíjení baterie kamery

Při prvním použití kamery se doporučuje kameru plně nabít.

- Nenabíjejte zařízení, pokud je teplota vyšší než 50 °C nebo nižší než 0 °C.
- Při nabíjení se kamera automaticky zapne.

Indikátor LED

- Pomalu bliká zelená: Kamera se nabíjí.
- Trvale zelená: Kamera je plně nabita.

1. Nabíjení pomocí adaptéru k elektrické síti

Pomocí napájecího adaptéru připojte napájecí port k elektrické zásuvce (DC12 V, 2 A, k zakoupenou samostatně).

- Odstraňte kameru z instalačního místa před nabíjením pomocí napájecího adaptéru.
- Není povoleno nabíjet kameru pomocí napájecího adaptéru venku.
- Elektrická zásuvka musí být instalována blízko napájecího adaptéru a musí být snadno přístupná.



2. Nabíjení solárním panelem

Připojte kameru k přiloženému solárnímu panelu pro nepřetržitě nabíjení.


- Podrobný postup viz část „Install Camera and Solar Panel“.



Instalace

1. Vložení karty microSD™ (volitelné)

1. Pomocí šroubováku povolte šrouby na černém plastovém krytu kamery.



2. Sejměte kryt na kameře.

3. Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu.



4. Nasad'te kryt zpět.


5. Použijte šroubovák k pevnému připevnění krytu na kameru.

- ❶ Po vložení karty microSD™ proveďte podle níže uvedených kroků inicializaci karty v aplikaci EZVIZ před jejím použitím.
1. V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty microSD™ – v okně Nastavení zařízení klepněte na možnost Seznam nahrávek.
 2. Pokud se stav paměťové karty zobrazí jako Neinicializovaná, klepnutím ji inicializujte. Stav se poté změní na Normální, což umožní ukládání videí.

2. Vyberte místo instalace

Vyberte místo s čistým a nezakrytým zorným polem, silným pokrytím signálem sítě 4G a celodenního bezbranného osvětlení.

Pro lepší výkon detekce pohybu se doporučuje umístit kameru kolmo k očekávanému pohybu divoké zvěře.

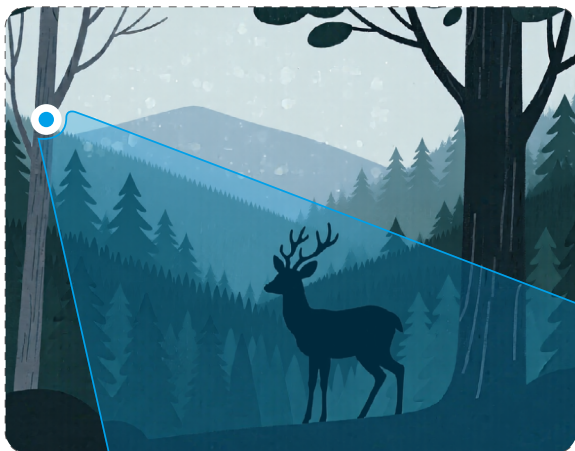

Vezměte prosím na vědomí následující pokyny:

- Pro optimální sledování nainstalujte kameru na otevřeném prostoru s minimálním pokrytím stromů, aby se zabránilo překážkám.
- Vyhněte se instalaci během nepříznivých povětrnostních podmínek, abyste zajistili bezpečnost a výkon zařízení.

Pro solární panel:

- Udržujte vzdálenost maximálně 3 metry (maximální délka napájecího kabelu na solárním panelu) mezi solárním panelem a kamerou, přičemž zajistěte, aby kabel ležel přirozeně bez napětí.
- Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě nebo blízko vysoce reflexních povrchů (např. do 1 metru od skleněných stěn), abyste předešli poškození vodou nebo rušení světelným znečištěním.
- Udržujte solární panel alespoň 1,5 metru od zařízení vydávajících teplo (např. venkovní jednotky klimatizace), aby nedošlo k narušení odvodu tepla.

Pro kamery:

- Ujistěte se, že kmen stromu je dostatečně silný, aby vydržel trojnásobek hmotnosti kamery.
- Doporučená montážní výška: 6,5 - 10 stopy (2 - 3 m) nad zemí.
- Dosah vzdálenosti detekce: 2–10 m.
- Při výběru polohy se doporučuje v aplikaci EZVIZ nastavit citlivost detekce. Můžete tak ověřit, zda lze v umístění kamery detekovat pohyb, a upravit citlivost na základě velikosti a vzdálenosti detekovaného objektu.




Důležité poznámky ke snížení množství falešných alarmů:

- Kameru neinstalujte do podmínek se silným světlem, včetně slunečního záření, jasných světél lamp apod.
- Kameru neinstalujte na místech se silným větrem.
- Neinstalujte kameru před zrcadlo.
- Aby nedocházelo k rušení bezdrátových sítí, udržujte kameru ve vzdálenosti alespoň 1 metr od jakýchkoli bezdrátových zařízení, včetně směrovačů Wi-Fi a telefonů.

3. Odstraňte montážní držák

Stiskněte klip držáku kamery a sejměte montážní držák.

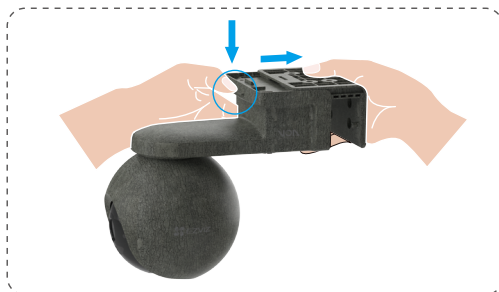


4. Nainstalujte kameru a solární panel

- Před upevněním montážního držáku prosím nasměrujte objektiv kamery na cílovou oblast (např. zdroj vody, zvířecí stezky).
- Pokud zvolíte montáž na sloup pro svou kameru, vyberte strom s odpovídajícím průměrem, vyhněte se zónám, kde se zvířata otírají.


Montáž na strom (ideální pro lesní prostředí)

1. Připevněte držák adaptéru ke stromu pomocí obručí.

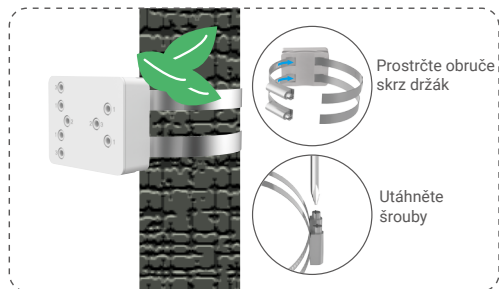


2. Použijte přiložené šrouby k upevnění montážního držáku na adaptér.

- Neutahujte obruče příliš, abyste předešli poškození stromu.
- Doporučuje se použít maskovací fólii ke snížení kovového odrazu obručí.

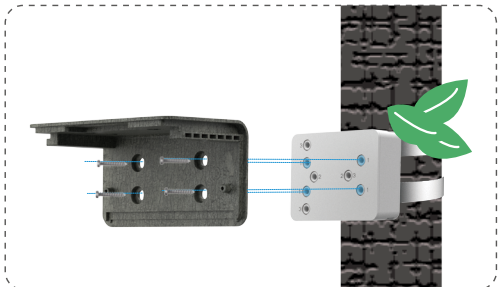


3. Namontujte kameru na montážní držák, dokud neuslyšíte kliknutí.

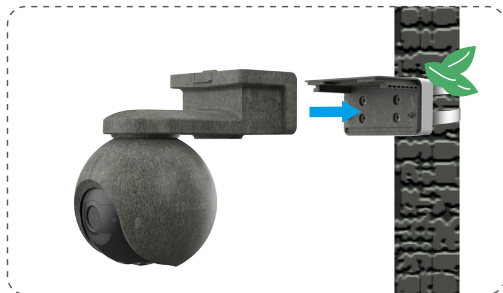


4. Použijte obruč (zakoupenou samostatně) k upevnění nastavitelného montážního držáku solárního panelu na strom.


i Nainstalujte solární panel a kameru na stejný strom nebo sousední stromy.

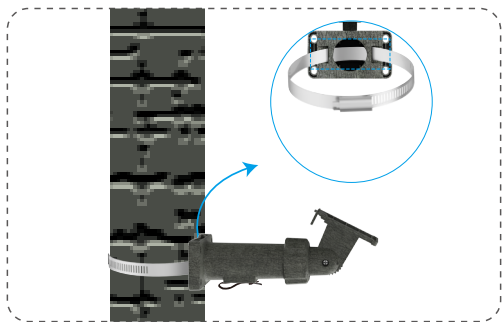

5. Zarovnejte horní část nastavitelného montážního držáku s drážkou na zadní straně solárního panelu, posuňte solární panel dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že solární panel je zcela nainstalován na nastavitelném montážním držáku.

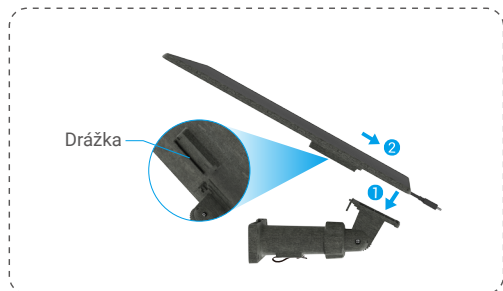


6. Uvolněte převod ve ❶ směru uvedeném na obrázku, upravte ❷ zařízení a ujistěte se, že směřuje ke slunci. Po úpravě prosím utáhněte převod, aby nedošlo k uvolnění.

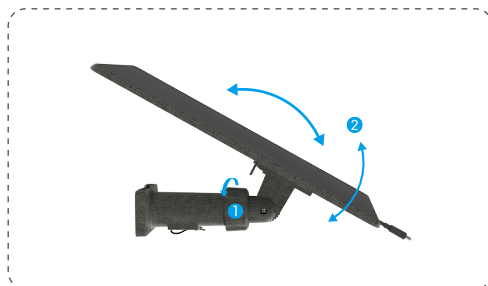


Montáž na strop/stěnu (vhodné pro dřevěné kabiny nebo pevné konstrukce)


1. Nalepte vrtací šablonu na čistý a rovný povrch.
2. (Pouze pro betonový strop nebo stěny) Vyvrtejte podle šablony otvory a vložte do nich hmoždinky.
3. Pomocí šroubů (PA4x25) připevněte montážní držák na instalační povrch.

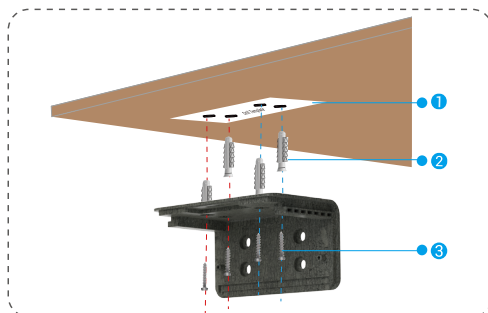


4. Namontujte kameru na montážní držák, dokud neuslyšíte kliknutí.
5. Použijte přiložené šrouby k upevnění nastavitelného montážního držáku na zeď.

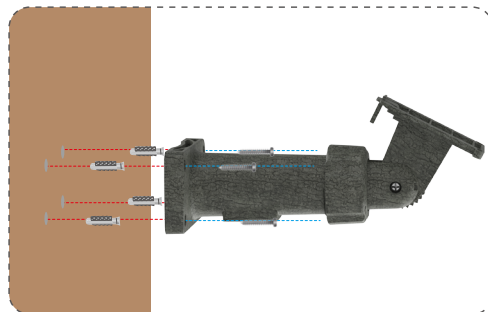

6. Zarovnejte horní část nastavitelného montážního držáku s drážkou na zadní straně solárního panelu, posuňte solární panel dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že solární panel je zcela nainstalován na nastavitelném montážním držáku.

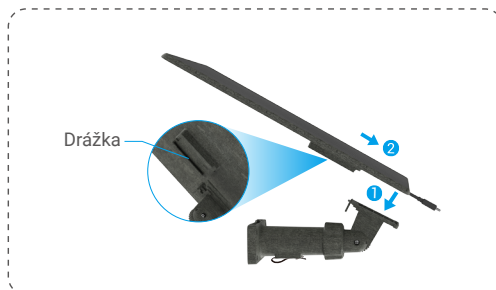


7. Uvolněte převod ve ❶ směru uvedeném na obrázku, upravte ❷ zařízení a ujistěte se, že směřuje ke slunci. Po úpravě prosím utáhněte převod, aby nedošlo k uvolnění.

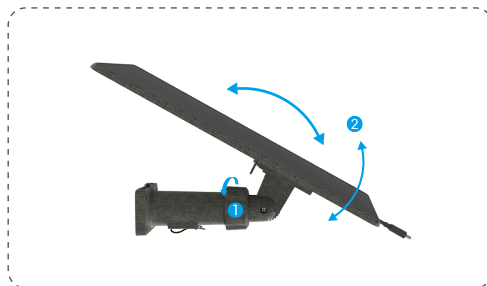

5. Připojte kameru a solární panel

Připojte výstupní napájecí kabel solárního panelu k nabíjecímu portu kamery.

- ❶ Pokud je napájecí kabel příliš dlouhý, lze k jeho uložení použít svorky na nastavitelném montážním držáku.

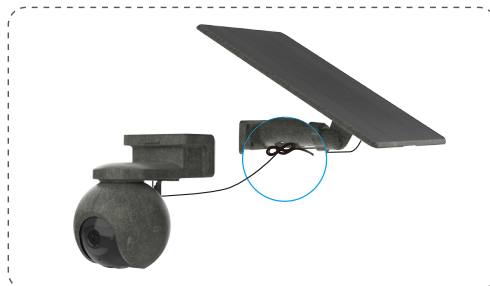


Zobrazení zařízení

i Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze. Viz skutečné rozhraní.

1. Živé zobrazení


Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí stránka kamery, jak je znázorněno níže. Zde můžete zobrazit nebo poslouchat živý přenos, pořizovat snímky nebo nahrávky a volit rozlišení videa podle potřeby.

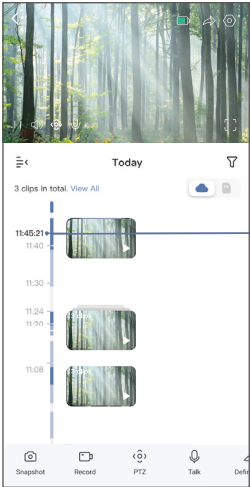

i Přetáhnutí přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazí více ikon.

Ikona	Popis
	Baterie. Zobrazení zbývajících kapacit baterie.
	Sdílet. Sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	PTZ. Otáčením kamery získáte širší zorné pole.
	Mluvit. Klepnutím promluvíte s lidmi před kamerou.
	Rozlišení. Klepnutím vyberte rozlišení videa podle potřeby.
	Alarm. Klepněte na ikonu a zařízení bude k odrazení narušitelů vydávat zvuky a blikat.
	Blízké zařízení. Klepnutím vyberte dostupná blízká zařízení pro živé zobrazení na více obrazovkách.
	Obraz v obraze. Sledování videa zobrazeného před jinou používanou aplikací.
	Tip. Klepnutím zobrazíte více informací o zařízení.
	Přeuspořádat. Přeuspořádejte pořadí všech funkcí výše.

2. Nastavení sítě



Kamera podporuje dva režimy připojení k síti: 4G a Wi-Fi. Na tomto rozhraní můžete podle svých potřeb přepínat mezi sítěmi 4G a Wi-Fi.

Přepnutí z 4G na Wi-Fi síť:

1. Povolit Wi-Fi síť.
2. Klepněte na „Nenakonfigurováno“ a dokončete konfiguraci Wi-Fi podle průvodce v aplikaci.

Přepnutí z Wi-Fi na 4G síť

1. Povolte 4G síť a deaktivujte Wi-Fi síť.

- i** Můžete současně aktivovat síť 4G a síť Wi-Fi. To zlepšuje síťový výkon kamery, ale může vést ke zvýšené spotřebě energie.
- 2. Vložte kartu 4G Nano SIM (zakoupenou samostatně) do slot pro kartu Nano SIM, jak je znázorněno na obrázku níže. (Podrobný postup viz část [„Možnost B: 4G připojení“](#).)
- 3. Když uslyšíte hlasovou výzvu „Registrace platformy úspěšná“, znamená to, že kamera se úspěšně připojila k síti 4G.
- i**
 - Pokud kamera stále hlásí „Připojení selhalo“, klepněte na Nastavení síťového APN v rozhraní Nastavení sítě a podle průvodce aplikace dokončete konfiguraci APN. (Informace o možnosti APN získáte od svého operátora.)
 - Připojení k síti 4G může způsobit poplatky za data, věnujte prosím pozornost spotřebě dat. Můžete klepnout na 4G síť a zobrazit spotřebu dat.

Přepnutí na jinou Wi-Fi síť

1. Klepněte na Wi-Fi síť.
2. Vyberte Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit, a dokončete konfiguraci Wi-Fi podle průvodce v aplikaci.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část Řešení potíží.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost POVOLIT POUŽITÍ.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistěte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

-  Chcete-li zobrazit například název kamery: Řekněte „zobraz kameru xxxx“. Název lze poté v aplikaci EZVIZ změnit. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa „Offline“?

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

-  Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.

2. Použití Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Moje domácnost klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „Funguje s Google“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
6. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost Návrat do aplikace.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Použijte název kamery, který jste vytvořili při nastavení systému.


Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Nejčastější dotazy

- Ot. : Pokud kamera přejde v aplikaci do stavu offline, bude nahrávání videa pokračovat?
- Odp.: Pokud je kamera zapnuta, ale odpojena od internetu, bude nahrávání s místním ukládáním pokračovat, ale nahrávání do cloudu se přeruší. Dojde-li k vypnutí kamery, zastaví se nahrávání videa a oba druhy ukládání.
- Ot. : Proč se alarm spouští, i když v obrazu nikdo není?
- Odp.: Zkuste nastavit nižší citlivost alarmu. Upozorňujeme, že zdrojem spuštění mohou být i vozidla a zvířata.
- Ot. : Co je to karta Nano SIM?
- Odp.: Karta Nano SIM má rozměry 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, což ji činí nejmenší ze tří typů.

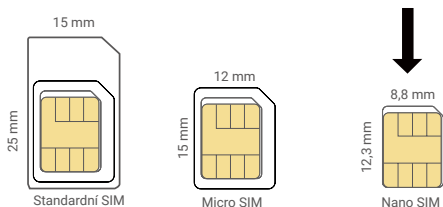

Pokud je kód PIN karty SIM zablokován, je třeba jej před vložením do zařízení odblokovat.

- Ot.: Jak odblokují kód PIN SIM karty Nano SIM?
- Odp.: Většinu kódů PIN SIM lze v telefonu odblokovat následujícím způsobem:
- Pro systém iOS:
 1. Vložte kartu Nano SIM.
 2. Na svém telefonu přejděte do Nastavení -> Mobilní síť -> SIMs -> SIM PIN.
 3. Pod položkou SIM PIN zadejte PIN kód a dotekem deaktivujete kód „SIM PIN“.
 - Pro systém Android:
 1. Vložte kartu Nano SIM.
 2. Na svém telefonu přejděte do Nastavení -> Zabezpečení -> Další nastavení -> PIN karty SIM.
 3. Pod položkou SIM PIN zadejte PIN kód a dotekem deaktivujete kód „SIM PIN“.



Pokud SIM PIN nelze odemknout nebo je neplatný, obraťte se na vašeho operátora.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.eviz.com/eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob.

Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portréту, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsob, a účely lidí, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.