

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

### **Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο**

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ιστορικό αναθεωρήσεων**

Νέα έκδοση – Σεπτέμβριος 2025

### **Αναγνώριση εμπορικών σημάτων**

ΕZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα των αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

### **Νομική αποποίηση ευθύνης**

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Επισκόπηση</b> .....	<b>1</b>
1. Περιεχόμενο συσκευασίας .....	1
2. Βασικά .....	2
<b>Ρύθμιση</b> .....	<b>4</b>
1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ .....	4
2. Ενεργοποίηση της κάμερας .....	4
<b>Σύνδεση στο διαδίκτυο</b> .....	<b>5</b>
Επιλογή A: Σύνδεση Wi-Fi .....	5
Επιλογή B: Σύνδεση 4G .....	5
<b>Φόρτιση της μπαταρίας κάμερας</b> .....	<b>7</b>
1. Φόρτιση με τον προσαρμογέα ρεύματος .....	7
2. Φόρτιση με ηλιακό πάνελ .....	7
<b>Εγκατάσταση</b> .....	<b>8</b>
1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά) .....	8
2. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης .....	9
3. Αφαιρέστε το Στήριγμα Στερέωσης .....	10
4. Εγκαταστήστε Κάμερα και Ηλιακό Πάνελ .....	10
5. Συνδέστε την Κάμερα και το Ηλιακό Πάνελ .....	13
<b>Προβολή της συσκευής σας</b> .....	<b>14</b>
1. Ζωντανή προβολή .....	14
2. Ρυθμίσεις δικτύου .....	15
<b>EZVIZ Connect</b> .....	<b>16</b>
1. Χρήση της Amazon Alexa .....	16
2. Χρήση του Google Assistant .....	17
<b>Συχνές ερωτήσεις</b> .....	<b>18</b>
<b>Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο</b> .....	<b>19</b>

# Επισκόπηση

## 1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Κάμερα (x1)



Ηλιακό πάνελ (x1)



Ρυθμιζόμενος βραχίονας τοποθέτησης (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Δακτύλιο (x2)



Βάση Προσαρμογέα (x2)



Καλώδιο τροφοδοσίας (x1)



Σετ βιδών (x2)



Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (x1)




Κανονιστικές πληροφορίες (x3)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

## 2. Βασικά

### Κάμερα

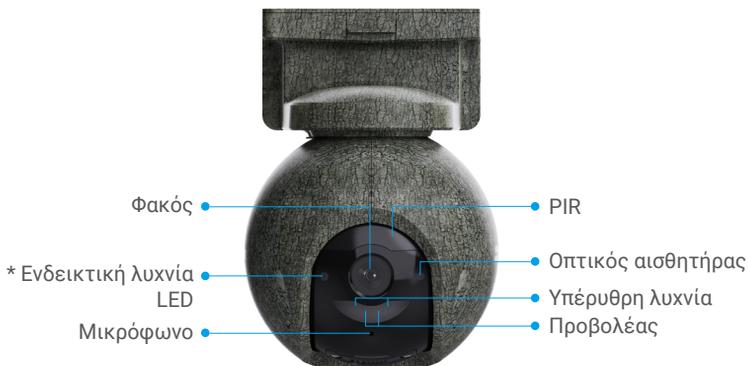

Όνομασία	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• • Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξάριεση δικτύου.</li><li>•••• Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξάριεση κάμερας. / Η μπαταρία είναι χαμηλή.</li><li>— Σταθερό μπλε: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας ή ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ.</li><li>• • Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η κάμερα λειτουργεί κανονικά.</li><li>•••• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Κάμερα Έτοιμο για διαμόρφωση δικτύου.</li><li>— — Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη.</li><li>• • Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Κάμερα σε φόρτιση.</li></ul>

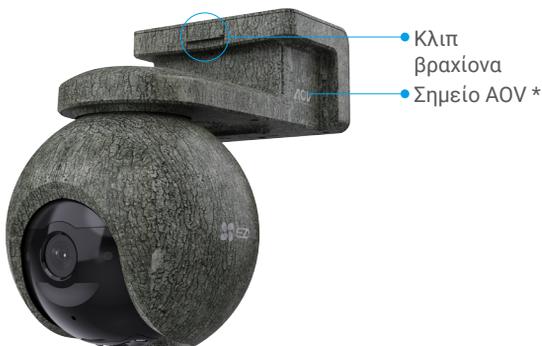

Όνομασία	Περιγραφή
Σημείο AOV	Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την πιο πρόσφατη λειτουργία Always-On Video (AOV) της EZVIZ δυνατότητα για την ενεργοποίηση της 24/7 εγγραφής σε κάμερα που λειτουργεί με μπαταρία για παρατεταμένη.



Όνομασία	Περιγραφή
Κουμπί RESET	Όταν η κάμερα λειτουργεί, πιέστε και κρατήστε το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε και να ορίσετε όλες τις παραμέτρους στις προεπιλεγμένες τιμές.
Υποδοχή κάρτας microSD™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.</li> <li>• Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB.</li> </ul>
Υποδοχή κάρτας Nano SIM	Τοποθετήστε μια έγκυρη κάρτα Nano SIM (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή κάρτας, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Κουμπί λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.</li> <li>• Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα.</li> </ul>
Θύρα Φόρτισης	Για φόρτιση της κάμερας.

## Ηλιακό πάνελ



Όνομασία	Περιγραφή
Καλώδιο Τροφοδοσίας Εξόδου	Συνδέστε στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας της κάμερας EZVIZ για φόρτιση.

## 1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



**i** Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».

## 2. Ενεργοποίηση της κάμερας

1. Ανοίξτε το αδιάβροχο βύσμα στην κάμερα.



2. Σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, για ενεργοποίηση.
3. Τοποθετήστε ξανά το αδιάβροχο βύσμα.

# Σύνδεση στο διαδίκτυο

- Σύνδεση Wi-Fi: Συνδέστε την κάμερα στο Wi-Fi. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Α**.
- Σύνδεση 4G: Συνδέστε την κάμερα στο 4G. Ανατρέξτε στην **Επιλογή Β**.

## Επιλογή Α: Σύνδεση Wi-Fi

- Συνδέστε την κάμερά σας στο Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.



4. Πατήστε «Δίκτυο Wi-Fi» και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Wi-Fi και να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό σας στο EZVIZ.

- Συνιστάται η ενεργοποίηση του δικτύου 4G για να παραμένει η κάμερα πάντα συνδεδεμένη. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να καταναλώσει μια μικρή ποσότητα δεδομένων 4G.
- Αν θέλετε να μεταβείτε σε 4G ή σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, παρακαλώ ανατρέξτε στις "[Ρυθμίσεις δικτύου](#)".

## Επιλογή Β: Σύνδεση 4G

- Η σύνδεση δικτύου 4G ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων, παρακαλώ δώστε προσοχή στην κατανάλωση δεδομένων. Μπορείτε να πατήσετε το δίκτυο 4G για να δείτε την κατανάλωση δεδομένων.

1. Εγκαταστήστε μια κάρτα Nano SIM.
  - a. Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στο μαύρο πλαστικό κάλυμμα της κάμερας.



- b. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάμερα.

c. Τοποθετήστε μια κάρτα Nano SIM 4G (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα κάρτας Nano SIM, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Τοιπ με την πλευρά προς τα πάνω  
Εγκοπή προς τα δεξιά

d. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

e. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε με ασφάλεια το κάλυμμα πάνω στην κάμερα.

- 1 Μετά την εγκατάσταση μιας κάρτας Nano SIM, η κάμερα θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο 4G. Όταν ακούσετε τη ηχητική ειδοποίηση «Η εγγραφή στην πλατφόρμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία», σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο 4G.

## 2. Προσθέστε την κάμερα στο EZVIZ.

a. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.

b. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

c. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.



d. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσέσετε την κάμερα στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

- 1 • Εάν η κάμερα εξακολουθεί να εμφανίζει "Αποτυχία σύνδεσης", πατήστε Ρυθμίσεις Δικτύου APN στη διεπαφή Ρυθμίσεων Δικτύου και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση APN. (Για πληροφορίες APN, επικοινωνήστε με τον πάροκό σας.)
- Αν θέλετε να μεταβείτε σε δίκτυο Wi-Fi, παρακαλώ ανατρέξτε στο ["Μετάβαση από δίκτυο 4G σε δίκτυο Wi-Fi"](#).

# Φόρτιση της μπαταρίας κάμερας

Κατά τη χρήση της κάμερας για πρώτη φορά, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την κάμερα.

- Μην φορτίζετε τη συσκευή όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50 βαθμούς ή είναι χαμηλότερη από 0 βαθμούς.
- Κατά τη φόρτιση, η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα.

## Ενδεικτική λυχνία LED

- Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Κάμερα σε φόρτιση.
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη.

## 1. Φόρτιση με τον προσαρμογέα ρεύματος

Συνδέστε την κάμερα σε μια πρίζα ρεύματος με έναν μετατροπέα ρεύματος (DC5V 2A, πωλείται ξεχωριστά) για φόρτιση.

- Αφαιρέστε την κάμερα από την τοποθεσία εγκατάστασης πριν τη φόρτιση με έναν προσαρμογέα ρεύματος.
- Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της κάμερας σε εξωτερικό χώρο με χρήση του τροφοδοτικού.
- Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον μετασχηματιστή ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



## 2. Φόρτιση με ηλιακό πάνελ

Συνδέστε την κάμερα με το παρεχόμενο ηλιακό πάνελ για συνεχή φόρτιση.

- Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Install Camera and Solar Panel».



# Εγκατάσταση

## 1. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά)

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις βίδες στο μαύρο πλαστικό κάλυμμα της κάμερας.



2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κάμερα.

3. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.



Τσιπ με την πλευρά προς τα πάνω  
Εγκοπή προς τα δεξιά

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

5. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε με ασφάλεια το κάλυμμα πάνω στην κάμερα.

❶ Αφού τοποθετήσετε την κάρτα microSD™, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν τη χρησιμοποιήσετε.


1. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας microSD™.

2. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Κανονική, επιτρέποντας την αποθήκευση βίντεο.

## 2. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια τοποθεσία με καθαρό, ανεμπόδιστο πεδίο θέασης, ισχυρή κάλυψη σήματος δικτύου 4G και ανεμπόδιστη έκθεση στο φως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για καλύτερη απόδοση ανίχνευσης κίνησης, συνιστάται να τοποθετήσετε την κάμερα κάθετα στην αναμενόμενη κίνηση της άγριας ζωής.

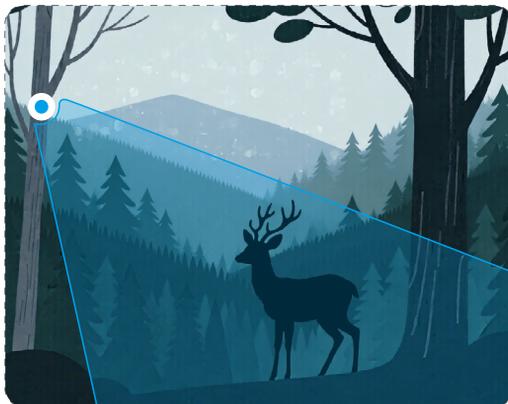

Παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για βέλτιστη παρακολούθηση, εγκαταστήστε την κάμερα σε ανοιχτό χώρο με ελάχιστη κάλυψη από δέντρα για να αποφύγετε εμπόδια.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια και την απόδοση της συσκευής.

Για ηλιακό πάνελ:

- Διατηρήστε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 3 μέτρα (μέγιστο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας στο ηλιακό πάνελ) μεταξύ του ηλιακού πάνελ και της κάμερας, εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο βρίσκεται φυσικά χωρίς ένταση.
- Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές επιρρεπείς στο νερό ή κοντά σε ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ., εντός 1 μέτρου από γυάλινους τοίχους κουρτίνας) για να αποτρέψετε ζημιές από νερό ή παρεμβολές από φωτορύπανση.
- Κρατήστε το ηλιακό πάνελ τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της απαγωγής θερμότητας.

Για κάμερα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο κορμός του δέντρου είναι αρκετά ισχυρός ώστε να αντέξει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.
- Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 6,5 - 10,0 πόδια (2 - 3 μέτρα) πάνω από το έδαφος.
- Εύρος απόστασης ανίχνευσης: 6,5 - 32,8 πόδια (2 - 10 μέτρα).
- Προτείνεται ο ορισμός της ευαισθησίας ανίχνευσης στην εφαρμογή η EZVIZ κατά την επιλογή θέσης. Έτσι θα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανιχνεύεται από τη θέση της κάμερας και να προσαρμόσετε την ευαισθησία σύμφωνα με το μέγεθος και την απόσταση του ανιχνευόμενου αντικειμένου.




**Σημαντικές σημειώσεις για τη μείωση των υπερβολικών συναγερμών:**

- Μην τοποθετείτε την κάμερα σε συνθήκες έντονου φωτισμού, όπως ηλιακό φως, έντονος φωτισμός κ.λπ.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε σημεία με ισχυρό άνεμο.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα μπροστά από καθρέφτες.
- Κρατήστε την κάμερα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιεσδήποτε ασύρματες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών Wi-Fi και τηλεφώνων, για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές ασύρματου δικτύου.

### 3. Αφαιρέστε το Στήριγμα Στερέωσης

Πατήστε το κλιπ βραχίονα της κάμερας για να αφαιρέσετε τον βραχίονα τοποθέτησης.

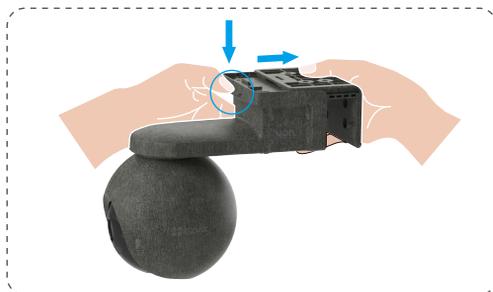


### 4. Εγκαταστήστε Κάμερα και Ηλιακό Πάνελ

- Πριν στερεώσετε τη βάση στήριξης, ευθυγραμμίστε τον φακό της κάμερας προς την επιθυμητή περιοχή (π.χ., πηγή νερού, μονοπάτια ζώων).
- Εάν επιλέξετε στήριξη σε στύλο για την κάμερά σας, επιλέξτε ένα δέντρο με αντίστοιχη διάμετρο, αποφεύγοντας περιοχές τριβής ζώων.


#### Τοποθέτηση σε Δέντρο (Ιδανικό για Δασικές Περιοχές)

1. Στερεώστε το βραχίονα προσαρμογέα στο δέντρο με κρίκους.

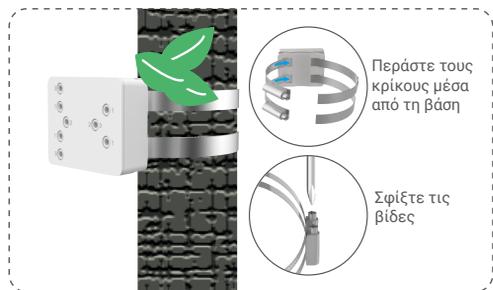


2. Χρησιμοποιήστε τις βίδες που περιλαμβάνονται για να στερεώσετε το στήριγμα τοποθέτησης στη βάση προσαρμογής.

- Μην αφίγγετε υπερβολικά τους κρίκους για να αποφύγετε ζημιά στο δέντρο.
- Συνιστάται η χρήση καμουφλάζ περιτυλίγματος για την ελαχιστοποίηση της μεταλλικής αντανάκλασης των στεφανιών.

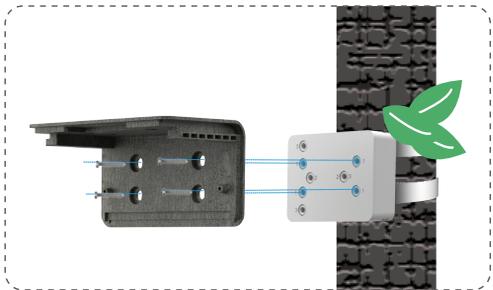


3. Τοποθετήστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

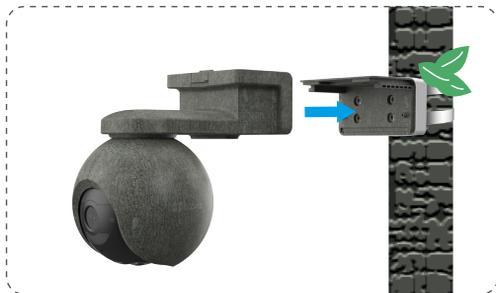

4. Χρησιμοποιήστε έναν κρίκο (πωλείται ξεχωριστά) για να στερεώσετε τη ρυθμιζόμενη βάση στήριξης του ηλιακού πάνελ σε ένα δέντρο.


**i** Εγκαταστήστε το ηλιακό πάνελ και την κάμερα στο ίδιο δέντρο ή σε γειτονικά δέντρα.

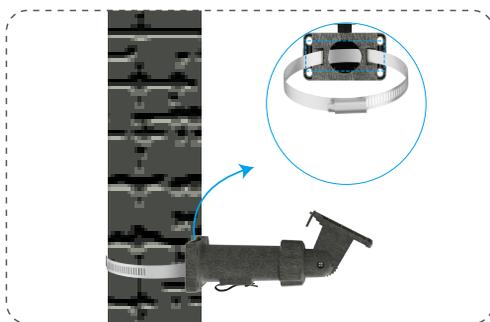

5. Ευθυγραμμίστε την κορυφή του ρυθμιζόμενου βραχίονα στήριξης με την αυλάκωση στο πίσω μέρος του ηλιακού πάνελ, σύρετε το ηλιακό πάνελ προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", που υποδεικνύει ότι το ηλιακό πάνελ έχει εγκατασταθεί πλήρως στον ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης.




6. Χαλαρώστε το γρανάζι ❶ προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα, ρυθμίστε ❷ τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τον ήλιο. Μετά την προσαρμογή, παρακαλώ σφίξτε το γρανάζι για να αποτρέψετε τη χαλάρωση.

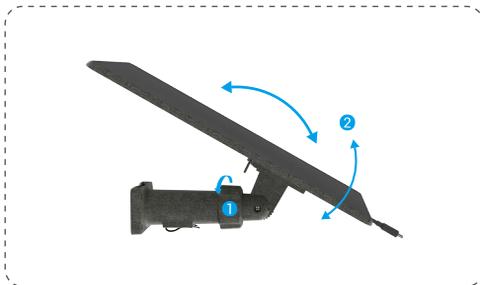


### Τοποθέτηση σε Οροφή/Τοίχο (Κατάλληλο για Ξύλινες Καμπίνες ή Σταθερές Κατασκευές)

1. Κολλήστε το πρότυπο διάτρησης σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. (Μόνο για οροφές/τοιχούς από τιμμέντο) Ανοίξτε οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.
3. Χρησιμοποιήστε βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια εγκατάστασης.

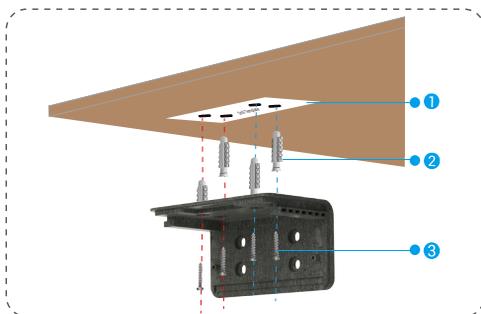


4. Τοποθετήστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.
5. Χρησιμοποιήστε τις βίδες που περιλαμβάνονται για να στερεώσετε το ρυθμιζόμενο στήριγμα στον τοίχο.

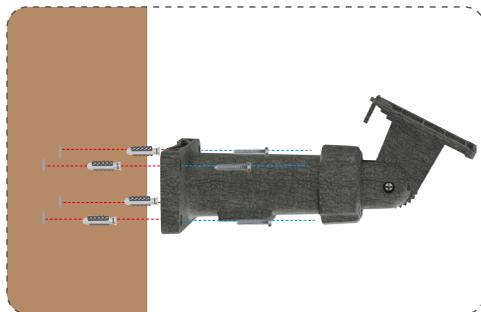

6. Ευθυγραμμίστε την κορυφή του ρυθμιζόμενου βραχίονα στήριξης με την αυλάκωση στο πίσω μέρος του ηλιακού πάνελ, σύρετε το ηλιακό πάνελ προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", που υποδεικνύει ότι το ηλιακό πάνελ έχει εγκατασταθεί πλήρως στον ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης.




7. Χαλαρώστε το γρανάζι ❶ προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα, ρυθμίστε ❷ τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τον ήλιο. Μετά την προσαρμογή, παρακαλώ σφίξτε το γρανάζι για να αποτρέψετε τη χαλάρωση.

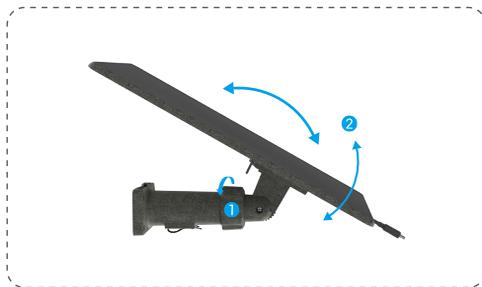

## 5. Συνδέστε την Κάμερα και το Ηλιακό Πάνελ

Συνδέστε το καλώδιο ισχύος εξόδου του ηλιακού πάνελ στη θύρα φόρτισης της κάμερας.

- ❶ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μακρύ, οι κλιπ καλωδίων στη ρυθμιζόμενη βάση στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση.

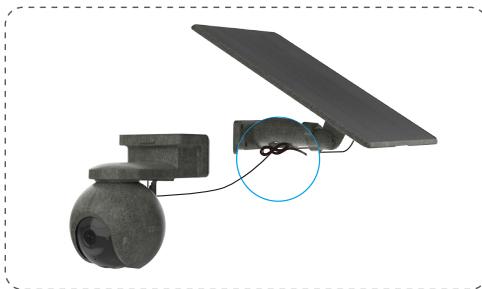


# Προβολή της συσκευής σας

**i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης. Ανατρέξτε στην πραγματική διεπαφή.

## 1. Ζωντανή προβολή


Όταν εκκινείτε την εφαρμογή EZVIZ, η σελίδα της κάμερας εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα ή να παραγματοποιήσετε εγγραφές και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

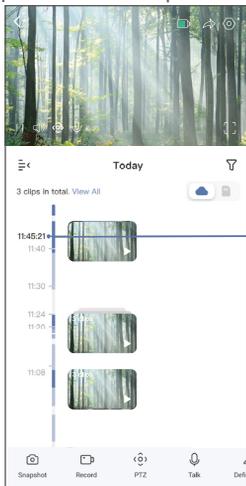

**i** Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπαταρία. Προβάλετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	PTZ. Περιστρέψτε την κάμερα για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο.
	Ομιλία. Αγγίξτε για να μιλήσετε με τα άτομα μπροστά από την κάμερα.
	Ανάλυση. Πατήστε για να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο όπως χρειάζεστε.
	Συναγερμός. Πατήστε το εικονίδιο και η συσκευή θα εκπέμψει ήχους και θα αναβοσβήνει για αποθάρρυνση εισβολέων.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες κοντινές συσκευές για ζωντανή προβολή σε πολλές οθόνες.
	PiP. Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

## 2. Ρυθμίσεις δικτύου

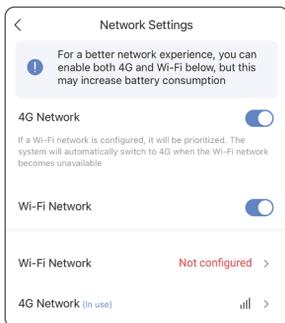

Η κάμερα υποστηρίζει δύο τρόπους σύνδεσης δικτύου: 4G και Wi-Fi. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ δικτύων 4G και Wi-Fi σε αυτήν τη διεπαφή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

### Μετάβαση από δίκτυο 4G σε δίκτυο Wi-Fi:

1. Ενεργοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi.
2. Πατήστε "Μη διαμορφωμένο" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση Wi-Fi ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

### Μετάβαση από το Wi-Fi στο δίκτυο 4G

1. Ενεργοποιήστε το δίκτυο 4G και απενεργοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi.
  - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τόσο το δίκτυο 4G όσο και το δίκτυο Wi-Fi. Αυτό βελτιώνει την απόδοση δικτύου της κάμερας αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα Nano SIM 4G στη θύρα κάρτας Nano SIM. (Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Επιλογή Β: Σύνδεση 4G](#)")
3. Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση «Η εγγραφή στην πλατφόρμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία», σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο 4G.
  - Εάν η κάμερα εξακολουθεί να εμφανίζει "Αποτυχία σύνδεσης", πατήστε Ρυθμίσεις Δικτύου APN στη διεπαφή Ρυθμίσεων Δικτύου και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση APN. ((Για πληροφορίες APN, επικοινωνήστε με τον πάροδό σας.))
  - Η σύνδεση δικτύου 4G ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων, παρακαλώ δώστε προσοχή στην κατανάλωση δεδομένων. Μπορείτε να πατήσετε το δίκτυο 4G για να δείτε την κατανάλωση δεδομένων.

### Αλλαγή σε Άλλο Δίκτυο Wi-Fi

1. Πατήστε Δίκτυο Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ολοκληρώστε τη ρύθμιση Wi-Fi ακολουθώντας τον οδηγό της εφαρμογής.

## 1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

- 1. Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «Εμφάνιση κάμερας xxxx», μπορεί να τροποποιηθεί στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

**Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;**

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

- 1. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

## 2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
6. Πατήστε το κουμπί «Εξουσιοδότηση» για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Αν η κάμερα βρίσκεται εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή, θα συνεχίζεται η εγγραφή βίντεο;


Απ.: Εάν η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί αλλά αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο, η τοπική εγγραφή θα συνεχιστεί, αλλά η εγγραφή στο cloud θα διακοπεί. Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί, και οι δύο εγγραφές βίντεο θα διακοπούν.

Ερ.: Γιατί ενεργοποιείται ο συναγερμός ενώ δεν βρίσκεται κανείς στην εικόνα;

Απ.: Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την ευαισθησία συναγερμού σε χαμηλότερο επίπεδο. Έχετε υπόψη ότι οχήματα και ζώα ενεργοποιούν επίσης τον συναγερμό.

Ερ.: Τι είναι μια κάρτα Nano SIM;

Απ.: Οι κάρτες Nano SIM έχουν διαστάσεις 12,3 mm x 8,8 mm και είναι οι μικρότερες μεταξύ των τριών τύπων.

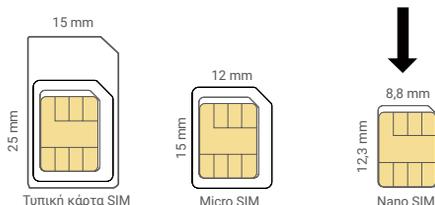

Όταν ο κωδικός PIN της κάρτας SIM είναι κλειδωμένος, πρέπει να τον ξεκλειδώσετε προτού την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Ερ.: Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω το PIN της Nano SIM στην κάρτα SIM;

Απ.: Τα περισσότερα PIN καρτών SIM μπορούν να ξεκλειδωθούν από το τηλέφωνό σας, ως εξής:

• Για σύστημα iOS:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις -> Cellular -> SIMs -> SIM PIN.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

• Για σύστημα Android:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σου, πήγαινε στις Ρυθμίσεις -> Ασφάλεια -> Περισσότερες ρυθμίσεις -> Κωδικός PIN κάρτας SIM.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

Εάν το PIN της SIM δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί ή δεν είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.



 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψετε ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της βασισμένης παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβανοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασισμένα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνθηκών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.