

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2026. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI Logos ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Juridiskā atzīšana

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	3
Instalējiet cieto disku	4
Sistēmas elektroinstalācija	7
Ieslēdziet centru	7
Savienojiet centru ar tīklu	9
4G savienojums	9
Vadu savienojums	9
Bezvadu savienojums	9
Pievienojiet centrmezglu EZVIZ	10
Pievienot EZVIZ ierīci centrmezglam	10
1. Sagatavošana	10
2. Savienot EZVIZ ierīci	11
Darbības EZVIZ lietotnē	12
1. Detalizētā lapa	12
2. Iestatījumi	13
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	14

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Bezvadu viedās mājas centrs (×1)
(Turpmāk tekstā - “Centrs”)



Pele (1 gab.)



Strāvas adapteris (1 gab.)



16CH modeļiem: Skrūvju komplekts (2 gab.)
8CH modeļiem: Skrūvju komplekts (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata
(1 gab.)

2. Pamatinformācija

Priekšējais panelis




Antena

Barošanas poga/LED
indikators *

Nosaukums	Apraksts
Barošanas poga	• Nospiediet īsi, lai ieslēgtu centru. • Nospiediet un turiet vairāk nekā 3 sekundes, lai izslēgtu centru.
LED indikators	Nepārtraukti deg zaļā krāsā: Centrs darbojas normāli.
	Ātri mirgo sarkans: Centra izņēmums.
	Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Centrs tiek ieslēgts vai atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
	Ātri mirgo zils: Nav piesaistīta ierīce vai cietais disks nav inicializēts.
	Lēni mirgo zils: Tīkla konfigurēšana vai ierīces saistīšana notiek.


Pamata plātne

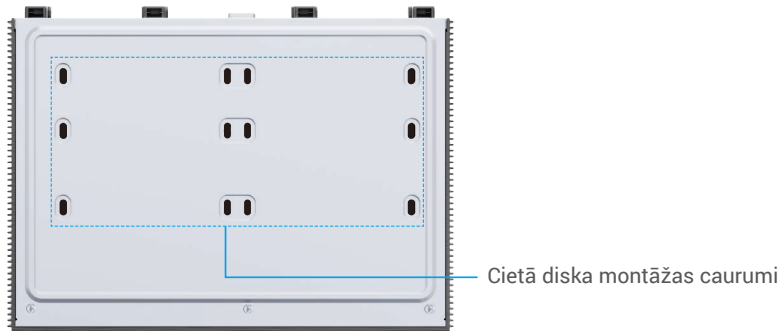

Aizmugurējais panelis

- Aizmugures paneļa izkārtojums atšķiras atkarībā no modeļa. Lūdzu, skatiet zemāk esošo tabulu, lai identificētu iegādāto centru.
- Porti un apraksti ir balstīti uz 16CH 4G modeli kā atsauci. Centra izskats ir atkarīgs no tā, kuru iegādājaties.

Ports	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA ports	1	1	1	1
HDMI™ ports	1	1	1	1
LAN ports	1	1	2	2
Ieslēguma skrūve	1	1	1	1
Audio ieeja (3,5 mm)	1	1	1	1
Audio izeja (3,5 mm)	1	1	1	1
ATĪESTATĪŠANAS atvere	1	1	1	1
Nano SIM kartes slots	×	1	×	1
Barošanas ievades ports	1	1	1	1
USB ports	1	1	1	1

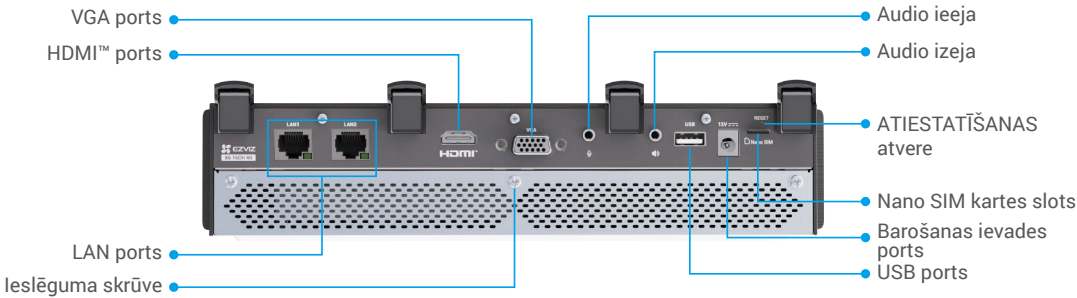


Nosaukums	Apraksts
VGA ports	Izvedes video uz monitoru, izmantojot VGA kabeli (iegādājams atsevišķi).
HDMI™ ports	Izvadiet augstas izšķirtspējas video un audio uz monitoru, izmantojot HDMI™ kabeli (iegādājams atsevišķi).

Nosaukums	Apraksts
LAN ports	Pievienojiet centru maršrutētājam vai slēdzim tīkla piekļuvei, izmantojot Ethernet kabeli (iegādājams atsevišķi).
Ieslēguma skrūve	Pievienojiet zemējuma vadu šai skrūvei, lai novērstu elektrostatisko bojājumu.
Audio ieeja (3,5 mm)	Pievienojiet mikrofonu vai citu audio ievades ierīci (iegādājams atsevišķi).
Audio izeja (3,5 mm)	Pievienojiet skaļruni vai citu audio izvades ierīci (iegādājams atsevišķi).
ATIESTATĪŠANAS atvere	Ievietojiet un turiet tapu (iegādājama atsevišķi) 7 sekundes, lai atjaunotu centrmezgla rūpnīcas iestatījumus.
Nano SIM kartes slots	Ievietojiet Nano SIM karti (iegādājams atsevišķi), lai nodrošinātu 4G mobilā tīkla savienojumu.
Barošanas ievades ports	Pievienojiet centrmezgla strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri (DC12V 2.5A 16 kanāliem un DC12V 2A 8 kanāliem).
USB ports	Pievienojiet USB ierīci, piemēram, peli (iekļauta komplektā) vai ārējo datu glabātuvī (iegādājams atsevišķi).

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

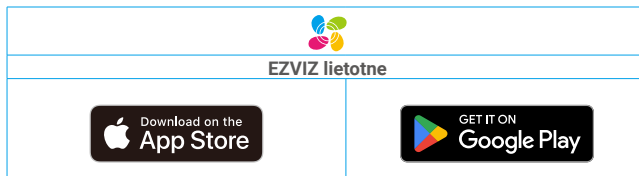


i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Instalējiet cieto disku


i Novietojiet centrmezglu uz stabilas, līdzenas virsmas un pārliecinieties, ka centrmezgls ir pilnībā atvienots no strāvas.

1. Atskrūvējiet 5 skrūves uz pamatnes plāksnes (kā parādīts attēlā) un atdaliet pamatnes plāksni no Hub.

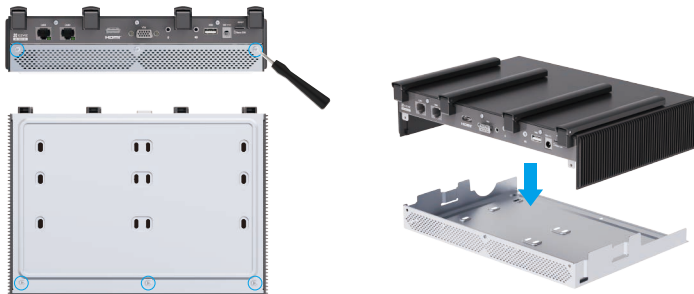


2. Ievietojiet cieto disku (iegādājams atsevišķi) cietā diska slotā, kā parādīts attēlā (lai atstātu vietu kabeļu savienojumiem, šajā solī cieto disku pilnībā neiespiediet slotā).


- i** Dažādi modeļi atbalsta dažādu cietvielu disku skaitu: 16CH modelis atbalsta līdz 2 cietvielu diskus, bet 8CH modelis atbalsta 1 cietvielu disku.
- Cietā diska faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.
- Principā netiek atbalstīti augstas jaudas NAS diski un uzņēmumu diski.

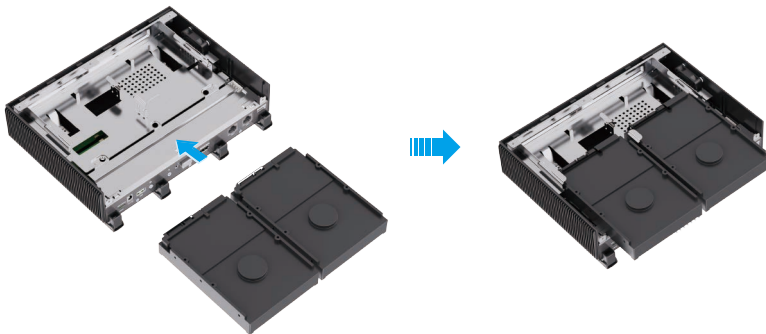

i Plānākiem cietajiem diskus pirms uzstādīšanas var pievilkt 4 skrūves (iegādājams atsevišķi) abās cietā diska pusēs (kā parādīts attēlā), lai pielāgotu tā augstumu un tas pareizi ietilptu cietā diska slotā. Pēc tam ievietojiet cieto disku slotā norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā.

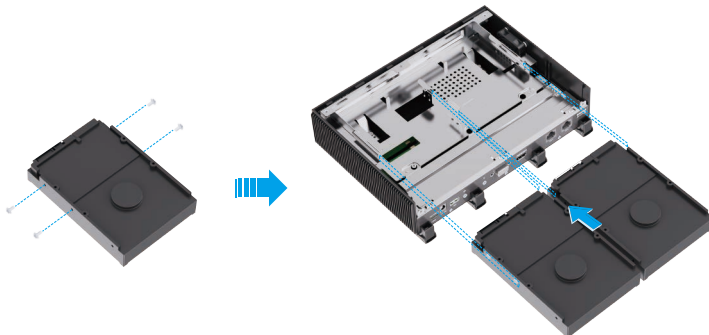


3. Ievietojiet SATA datu kabeli 7-pin SATA datu portā cietajā diskā, pēc tam ievietojiet SATA barošanas kabeli platākajā 15-pin SATA barošanas portā cietajā diskā.

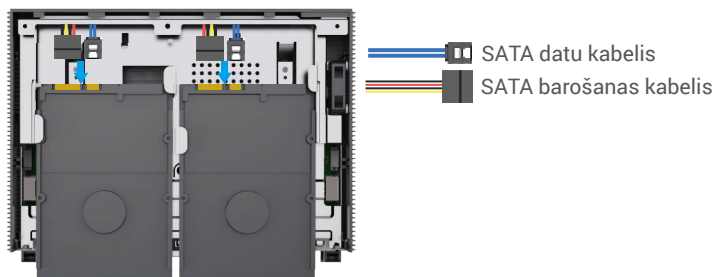


4. Iespiediet cieto disku pilnībā slotā.



5. Pievienojiet pamatplati atpakaļ centrmezglam.

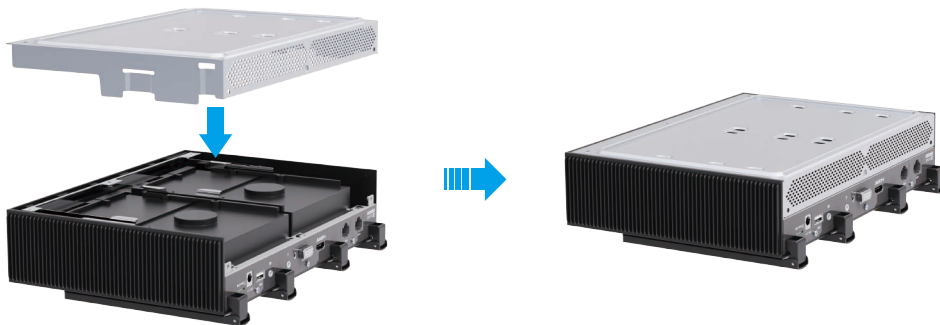

6. Piestipriniet cieto disku pie pamatnes plāksnes ar skrūvēm (iekļautas komplektā). Ja cietais disks un pamatplates caurumi ir nesaskaņoti, nolieciet Hub vertikāli ar LED indikatoriem uz leju un pamatplati pret sevi, lai saskaņotu caurumus, pēc tam pievelciet skrūves.

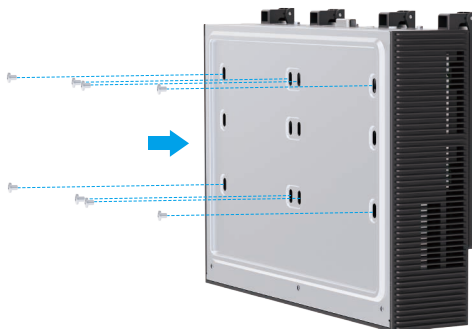

- i** Dažādiem cietā diska modeļiem un izmēriem montāžas caurumu pozīcijas atšķiras. Ieteicams montāžai izmantot sekojošo attēlu.



Lai uzstādītu 2,5 collu cieto disku



Lai uzstādītu 3,5 collu cieto disku


7. Ievietojiet un pievelciet 5 skrūves attēlā, lai nostiprinātu pamatplati.



Sistēmas elektroinstalācija


1. Savienojiet Hub HDMI™ portu ar monitora HDMI™ portu, izmantojot HDMI™ kabeli (iegādājams atsevišķi). Jūs varat arī pievienot Hub monitoram, izmantojot VGA kabeli (iegādājams atsevišķi).
2. Pievienojiet peli, audio ievades un izvades ierīces (piemēram, mikrofonu un skaļruni, iegādājami atsevišķi) centrmezgla.

i Lai izvairītos no elektromagnētiskās traucēšanas, ko Hub antena var radīt audio signāliem, turiet mikrofonu, skaļruni un to kabelus pēc iespējas tālāk no antenas.

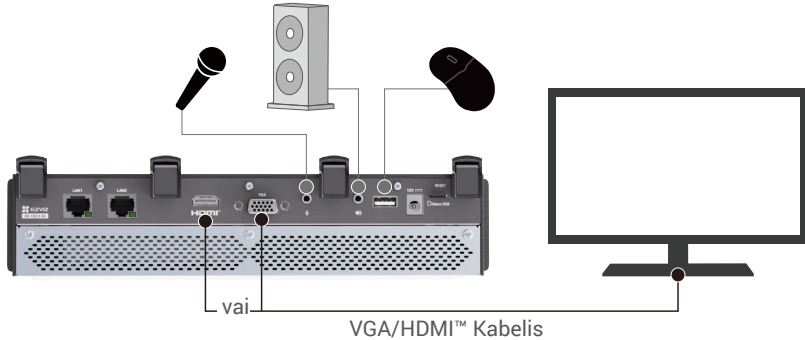

Ieslēdziet centru

1. Pievienojiet zemējuma skrūvi zemējuma slidei, izmantojot zemējuma vadu (iegādājams atsevišķi).

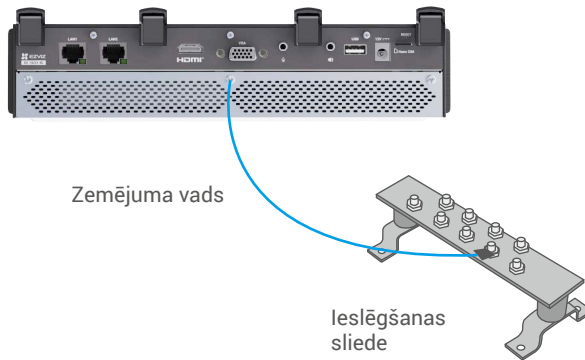


2. Pievienojiet centrmezgla strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas kabeli.

- i** • Centrmzgls automātiski ieslēgsies, tiklīdz tiks pieslēgts pie strāvas.
- Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.



3. Izpildiet vedni monitora ekrānā, lai pabeigtu turpmākās darbības lestatiet sistēmas valodu un laika joslu, izveidojiet pieteikšanās paroli vai žestu modeli un inicializējiet cieto disku.
4. Pēc iestatīšanas vedņa pabeigšanas tiks parādīta centrmezgla vietējā lapa.

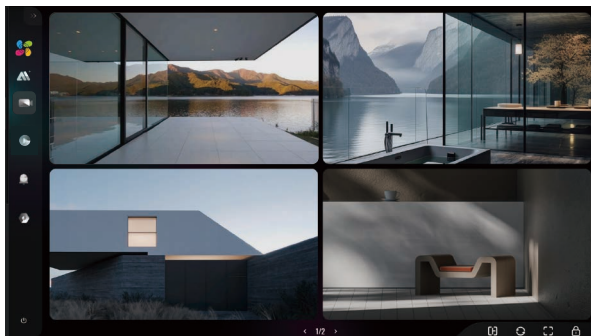


Ikona	Apraksts
	Inteliģentā meklēšana. Ļauj ātri iegūt ierakstus, pamatojoties uz inteliģentu analīzi (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas atpazīšana, transportlīdzekļu atpazīšana utt.). Jūs varat filtrēt meklēšanu pēc piesaistītās ierīces, datuma vai notikuma veida.
	Notiek ierakstīšana. Jūs varat pārskatīt ierakstīto materiālu un ātri apskatīt apkopotos notikumus (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas atpazīšana, transportlīdzekļu atpazīšana utt.).
	Tiešraide. Skatiet tiešraides kameras pārraides tieši uz ekrāna.
	Ziņojumi. Parāda sistēmas brīdinājumus un notikumu aktivizēšanas. Jūs varat filtrēt notikumus pēc piesaistītās ierīces, datuma vai notikuma veida un skatīt ikdienas pārskatu šeit.
	Iestatījumi. Skatīt vai konfigurēt sistēmas iestatījumus, tostarp kameru, krātuvi un sistēmas parametrus.
	Izslēdziet centru vai restartējiet to.  Atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas, ja ierīce netiks izmantota ilgāku laiku.
	Sadalīts ekrāns. Pārslēdzas starp viena kanāla un vairāku kanālu displeja izkārtojumiem reāllaika uzraudzībai.
	Ekskursija Ļauj automatizētu secīgu pārslēgšanos starp kameru kanāliem cikliskai uzraudzībai.
	Pilnekrāns. Pārslēdz izvēlēto kameras kanālu, lai tas aizņemtu visu displeja laukumu koncentrētai uzraudzībai.
	Slēdzene. Ļauj manuāli bloķēt pašreizējo lapas izkārtojumu vai kameras kanālu, lai novērstu nejaušas izmaiņas uzraudzības laikā.

Savienojiet centru ar tīklu

4G savienojums

(Tikai 4G modelim) Ievietojiet Nano SIM karti Nano SIM kartes slotā ar metāla pusi uz augšu un iegriezumu izlīdzinātu ar slotu, kā parādīts zemāk esošajā attēlā.



Vadu savienojums

Pievienojiet Hub LAN portu maršrutētājam, izmantojot tīkla kabeli (iegādājams atsevišķi).




Bezvadu savienojums

i Pirmajā lietošanas reizē varat sekot vednim vietējā lapā, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu


Savienojiet centru ar Wi-Fi centra vietējā lapā.

1. Dodieties uz "Iestatījumi -> Tīkla konfigurācija" un izvēlieties "Bezvadu savienojums".
2. Ievadiet Wi-Fi paroli, lai pievienotos tīklam.

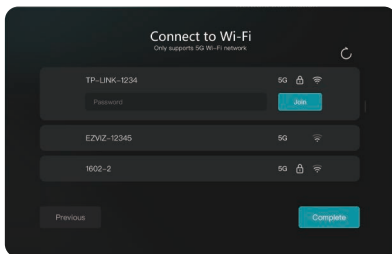

Pievienojiet centrmezglu EZVIZ

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Skenējiet QR kodu uz Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatas vāka vai uz Hub korpusa.
4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu centru savam EZVIZ kontam.

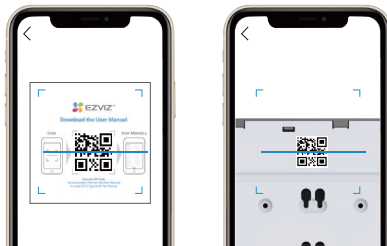

i Jūs varat iegūt QR kodu arī Hub vietējā lapā: Iestatījumi -> Ierīces informācija


Pievienot EZVIZ ierīci centrmezglam

Jūs varat piesaistīt EZVIZ video produktus (piemēram, tīkla kameras, viedās slēdzenes un durvju zvanu) Hub ierīcei, lai skatītu tiešraides video.

1. Sagatavošana

- **Vadu savienojums** Savienojiet EZVIZ kameras tīkla portu un Hub LAN portu vai to pašu maršrutētāju kā Hub, izmantojot tīkla kabeli (iegādājams atsevišķi).

i Vadu savienojums atbalsta tikai EZVIZ ierīci ar tīkla portu. Šeit mēs ņemam EZVIZ kameru kā piemēru.

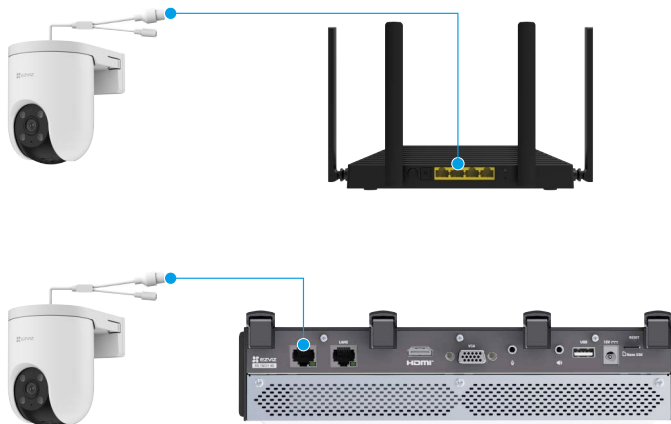

- **Bezvadu savienošana:** Ieslēdziet EZVIZ ierīci un atjaunojiet to rūpnīcas iestatījumos (sīkāku informāciju skatiet EZVIZ ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

i Pārliecinieties, ka attālums starp EZVIZ ierīci un centru nepārsniedz 5 metrus.

2. Savienot EZVIZ ierīci

Pievienot ierīci caur centra vietējo lapu


1. Ieejiet centra vietējā lapā, noklikšķiniet uz  un noklikšķiniet uz "+" ekrānā.
2. Centrs automātiski meklēs tuvumā esošās EZVIZ ierīces un parādīs tās sarakstā.
3. Izvēlieties mērķa ierīci un noklikšķiniet uz "Saistīt" ekrānā. Ierīce tiks automātiski piesaistīta centrmezglam.

 Ja ierīce jau ir pievienota EZVIZ lietotnei, lūdzu, ievadiet ierīces verifikācijas kodu, lai pabeigtu saistīšanu (sīkāku informāciju skatiet EZVIZ ierīces lietotāja rokasgrāmatā).

Pievienojiet ierīci, izmantojot EZVIZ lietotni

 Lūdzu, pārliecinieties, ka esat pievienojis EZVIZ ierīci savam EZVIZ lietotnes kontam.


1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ieejiet centra detalizētajā lapā, saskarnē "Pievienot ierīci" pieskarieties "+ Pievienot ierīci". Sistēma automātiski meklēs EZVIZ ierīces jūsu EZVIZ kontā un parādīs tās sarakstā.
3. Izvēlieties mērķa ierīci un pieskarieties "Savienot" lietotnē. Ierīce tiks automātiski piesaistīta centrmezglam un parādīta ierīces piesaistes lapā.

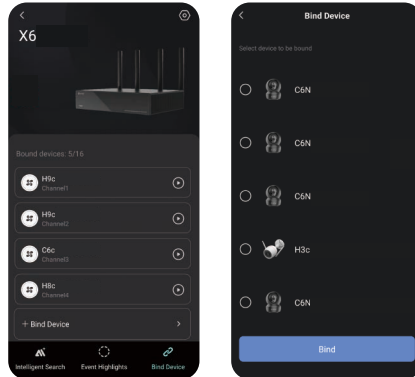

i Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma.

1. Detalizētā lapa

Kad palaidat EZVIZ lietotni, centrmezgla detalizētā lapa tiek parādīta, kā redzams zemāk. Šeit varat pārvaldīt piesaistītās ierīces pēc nepieciešamības.

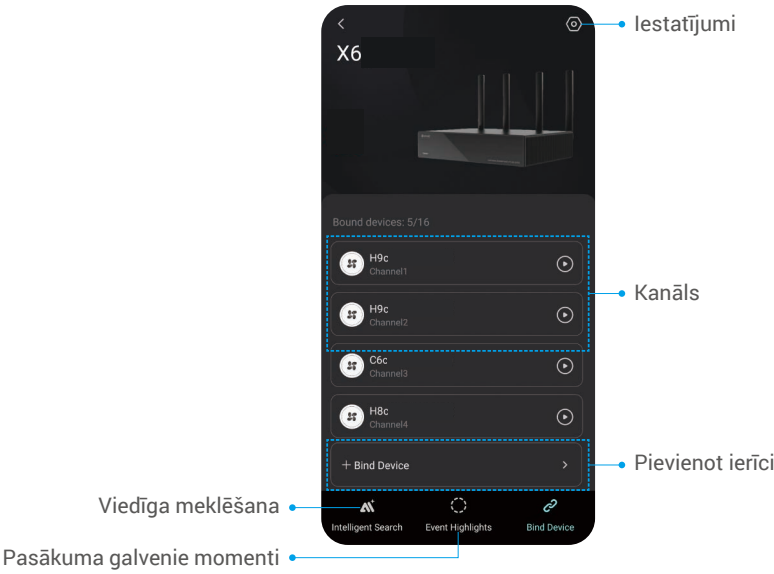

Nosaukums	Apraksts
Iestatījumi	Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.
Kanāls	Parāda visu pievienoto kanālu sarakstu.
Pievienot ierīci	Pieskarieties, lai meklētu un piesaistītu ierīci.
Viedīga meklēšana	Ļauj ātri iegūt ierakstus, pamatojoties uz inteligentu analīzi (piemēram, mājdzīvnieku noteikšana, cilvēka formas atpazīšana, transportlīdzekļu atpazīšana). Lietotāji var filtrēt meklēšanu pēc kameras, datuma vai notikuma veida.
Pasākuma galvenie momenti	Parādīt notikumus un to notikšanas laikus tagu veidā. Pieskarieties, lai skatītu atbilstošo video materiālu.

2. Iestatījumi

Iestatījumu sadaļā varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Modificējiet ierīces nosaukumu šeit.
Ziņojuma paziņojums	Skatiet ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.
Ierakstu saraksts	Konfigurējiet ierakstīšanas režīmus un pārvaldiet glabāšanas datu nesējus.
Privātuma iestatījumi	Iespējojiet/atspējojiet video šifrēšanu un mainiet šifrēšanas paroli šeit.
Ierīces informācija	Skatiet ierīces informāciju šeit, piemēram, sērijas numuru, ierīces versiju un lietotāja rokasgrāmatu.
Vairāk	Iespējot/atspējot ierīces autorizāciju.
Ierīces restartēšana	Restartēt ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēri inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamās normatīvās aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.