

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **ezviz™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Pagrindai.....	3
Sąranka	4
1. Gaukite EZVIZ programėlę	4
2. Nuimkite montavimo pagrindą.....	5
3. Visiškai įkraukite bateriją	5
4. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	6
5. Įdiekite bateriją	7
6. Pridėkite durų skambutį į EZVIZ programėlę	7
7. Prijunkite skambutį	8
Įrengimas	9
1. Pasirinkite montavimo vietą	9
2. Įdiekite tvirtinimo laikiklį	11
3. Prijunkite durų skambutį prie tvirtinimo laikiklio	11
Priežiūra	12
1. Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį.....	12
2. Reguliariai valykite durų skambutį.....	12
Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje	13
1. Tiesioginė peržiūra	13
2. Nuostatos	14
EZVIZ connect	15
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	15
2. „Google Assistant“ naudojimas	16
DUK	16
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	17

Svarbios saugos instrukcijos



Svarbu!

1. Prieš diegdami arba naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Jei diegiate šį gaminį trečiajai šaliai, nepamirškite palikti vadovo arba jo kopijos galutiniam naudotojui.

Saugos priemonės:

1. Norint visiškai saugiai naudoti šią sistemą, labai svarbu, kad montuotojai, naudotojai ir technikai laikytųsi visų šiame vadove aprašytų saugos procedūrų.
2. Jei reikia, pateikiami specialūs įspėjimai ir įspėjamieji simboliai.
3. Produktas turi būti paruoštas pagal šalyje, kurioje jis yra sumontuotas, taikomus standartus.

Bet kokia žala, padaryta nesilaikant šio vadovo, anuliuoja garantiją. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už dėl to atsiradusią žalą!

Negalime būti atsakingi už bet kokią žalą turtui ar asmenims, padarytą netinkamai naudojant arba nesilaikant saugos instrukcijų.

Šis gaminys pagamintas visiškai laikantis saugos instrukcijų. Siekdami išlaikyti šią būseną ir kuo geriau išnaudoti gaminio galimybes, naudotojai turi laikytis šiame vadove pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.



Šis simbolis rodo, kad yra elektros smūgio ar trumpojo jungimo pavojus.

- Niekada nebandykite naudoti šio prietaiso su kitokia įtampa.
- Įsitinkinkite, kad visos sistemos elektros jungtys atitinka naudojimo instrukcijas.
- Komeracinėse įstaigose laikykitės elektros įrenginių avarijų prevencijos taisyklių.
- Turite laikytis visų kitų prie sistemos prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijų.
- Jei kyla abejonų dėl įrangos veikimo ar saugos, kreipkitės į patyrusį asmenį.
- Niekada nejunkite ir neatjunkite elektros įrangos šlapiomis rankomis.
- Montuodami šį gaminį patikrinkite, ar nėra pavojaus pažeisti maitinimo kabelius.
- Niekada nekeiskite pažeistų elektros kabelių patys! Tokiu atveju pašalinkite juos ir paskambinkite specialistui.
- Maitinimo šaltinis turi būti arti įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Perjungimo įtaisas (jungiklio išjungiklis, grandinės pertraukiklis arba atitinkamas įtaisas) turi būti lengvai pasiekiamas ir integruotas į nuolat prie tinklo prijungtos įrangos pastato elektros instaliaciją.
- Kad užtikrintumėte pakankamą prietaiso vėdinimą, neuždenkite zonos aplink prietaisą.
- Vėdinimas neturi būti blokuojamas uždengiant ventilacijos angą tokiu objektu kaip staltiesė ar užuolaida ir pan.
- Ant prietaiso negalima dėti atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Paisykite produkto darbinės temperatūros (-20 C iki 50 C).
- Prietaisą būtina saugoti nuo tekančio ar purškiamo skysčio, ant jo negalima dėti jokių skysčių pripildytų daiktų.

1. Pakuotės turinys




Durų skambutis (1 vnt.)



Montavimo laikiklis (1 vnt.)
(Iš anksto įdiegta)



Pakreipiamas tvirtinimo laikiklis
(1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Skambintuvas (1 vnt.)




Type-C kabelis (1 vnt.)



Kabliukas (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (4 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)




Vaizdo/garso stebėjimo lipdukas (1 vnt.)

i Skambintuvo išvaizda priklauso nuo to, kokį faktinį gaminį įsigijote.

2. Pagrindai

Durų skambutis


Durų skambutis įrengtas prie įėjimo, turintis tokias funkcijas kaip stebėjimas, įrašymas, aptikimas ir skambinimas.

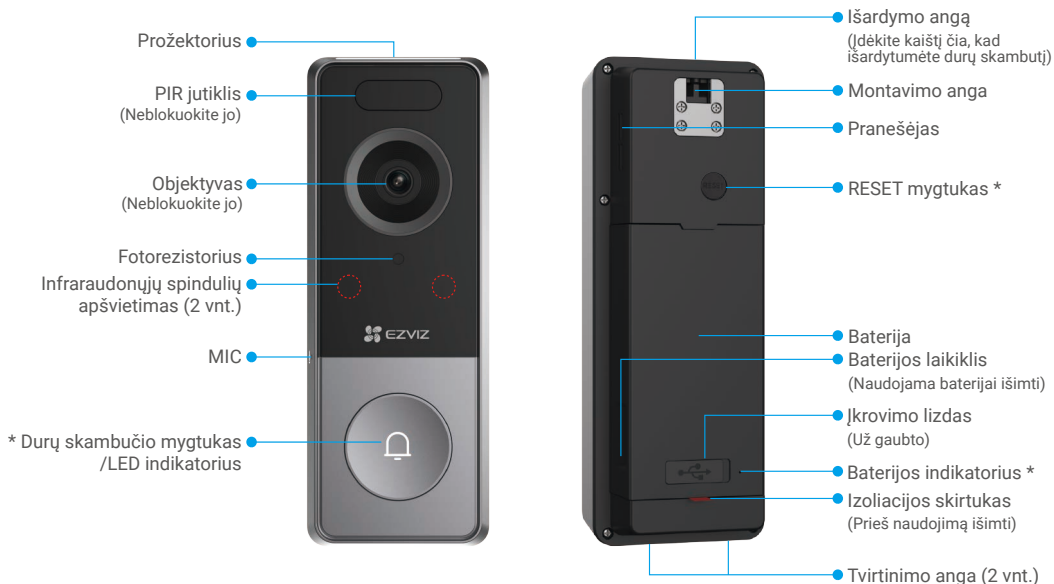

Pavadinimas	Aprašymas
Durų skambučio mygtukas	Kai kas nors paspaudžia durų skambučio mygtuką, įsijungia LED indikatorius, viduje skamba skambutis, o vaizdo įrašą galite peržiūrėti EZVIZ programėlėje.
LED indikatorius	●●● Mirksi mėlynai: Durų skambutis paruoštas „Wi-Fi“ konfigūravimui.
	●●● Pakeičia spalvą į mėlyną ir išsijungia po 3 sekundžių: Durų skambutis suaktyvintas, o durų skambučio baterijos lygis yra didesnis nei 20%.
	●●● Pakeičia spalvą į raudoną ir išsijungia po 3 sekundžių: Durų skambutis suaktyvintas, o durų skambučio baterijos lygis yra mažesnis nei 20%.
RESET mygtukas	●●● Mirksi raudonai 3 kartus: Durų skambutis buvo suaktyvintas, o durų skambučio baterija išsekusi.
Baterijos indikatorius	■ Šviečia raudonas: Akumuliatoriaus įkrovimas.
	■ Vientisa žalia: Akumuliatorius pilnai įkrautas.

Skambintuvas

Skambutis skirtas montuoti patalpose ir skamba paspaudus durų skambučio mygtuką.

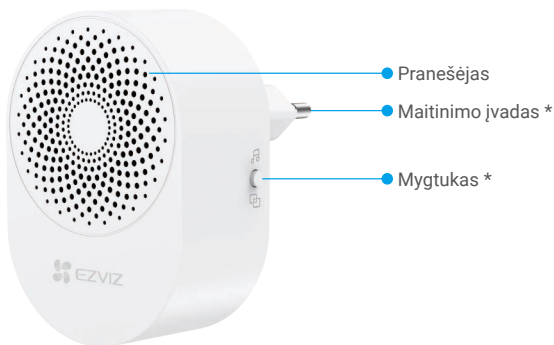

Pavadinimas	Aprašymas
Mygtukas	<ul style="list-style-type: none">• Keisti skambėjimo toną: Paspauskite vieną kartą, kad pakeistumėte skambėjimo toną. Naujas skambėjimo tonas skambės du kartus.• Poravimo režimas: Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad įeitumėte į poravimo režimą.
Maitinimo įvadas	100-240 V (KS), 50/60 Hz


Sąranka

Vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad nustatytumėte savo durų skambutį:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Nuimkite montavimo laikiklį.
3. Visiškai įkraukite bateriją.
4. (Pasirinktinai) Kaip įdėti „microSD™“ kortelę.
5. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.
6. Prijunkite skambutį.

1. Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

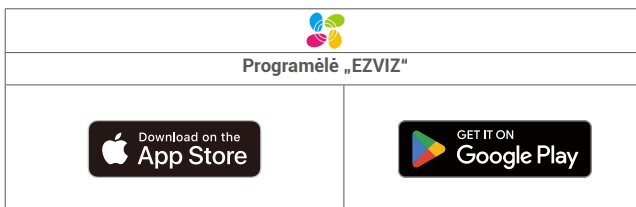

i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Nuimkite montavimo pagrindą


Durų skambutis surinktas su tvirtinimo laikikliu. Pirmam naudojimui reikia naudoti smeigtuką (pridedamą pakuotėje), kad paspaustumėte ir palaikytumėte išardymo angą ant durų skambučio viršaus, kad nuimtumėte tvirtinimo laikiklį.

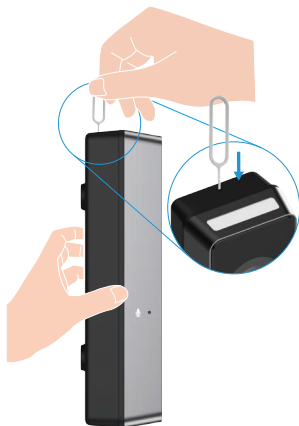


3. Visiškai įkraukite bateriją

Rekomenduojama visiškai įkrauti bateriją prieš pirmą kartą naudojant durų skambutį.

1. Suimkite akumuliatoriaus rankenas abiejose apatinės akumuliatoriaus dalies pusėse ir ištraukite akumuliatorių.
2. Nuimkite izoliacinę juostelę nuo baterijos.

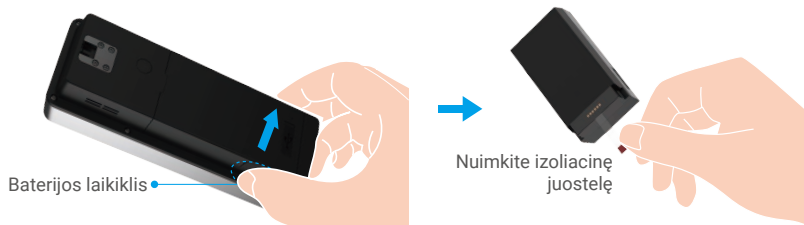

3. Prijunkite bateriją prie elektros lizdo per maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai) įkrovimui.

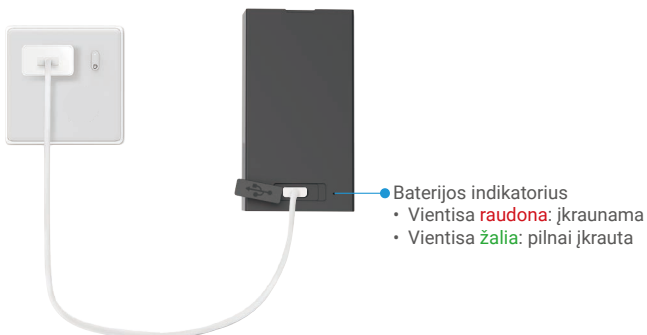

- Baterijos indikatorius
- Vientisa **raudona**: įkraunama
- Vientisa **žalia**: pilnai įkrauta

⊗ Nebateriją įkraukite, kai ji vis dar įdiegta durų skambutyje. Būtinai išimkite bateriją įkrovimui.



- Prašome įsigyti DC5V 2A maitinimo adapterį, nes jis nėra įtrauktas į pakuotę.
- Rekomenduojama naudoti pakuotėje esantį Type-C kabelį.
- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.
- Prašome neįkrauti baterijos, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Lauke neleidžiama krauti baterijos maitinimo adapteriu.
- Baterijos visiškai įkrovimas užtrunka apie 4,5 valandas.
- Galite įsigyti EZVIZ įkraunamas baterijas pakeitimui.
- Baterijos modelis: PH21700-1S2P; baterijų gamintojas: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Būtinai naudokite tą patį akumuliatoriaus modelį pakeitimui.



Įkraunama baterija EZVIZ išmaniam vaizdo durų skambučiui

4. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

• Prieš įdėdami microSD kortelę, įsitinkinkite, kad baterija buvo išimta.

1. Atidarykite microSD kortelės lizdo dangtelį baterijos skyriuje.



2. Įdėkite microSD™ kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.
 - a. Įdėkite microSD kortelę dešinėje, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - b. Įstumkite kortelę į lizdą iš dešinės į kairę, kol ji spragtelės į vietą.



Įpjova nukreipta į viršų, mikroschema nukreipta į vidų

3. Uždarykite microSD kortelės lizdo dangtelį.

- Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
- Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.
 1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 2. Jei „microSD™“ kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

5. Įdėkite bateriją

Kai baterija yra visiškai įkrauta, įdėkite ją atgal į durų skambutį.

1. Suderinkite viršutinę baterijos dalį su viršutine durų skambučio baterijos kameros dalimi.
2. Paspauskite apatinę baterijos dalį į baterijos skyrių.

Įdėkite bateriją



Durų skambutis įjungtas



LED indikatorius mirksi mėlynai

Įdiegus bateriją, durų skambutis automatiškai įsijungia, o LED indikatorius mirksi mėlynai, reiškiantis, kad durų skambutis paruoštas Wi-Fi konfigūracijai.

6. Pridėkite durų skambutį į EZVIZ programėlę


1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą ant durų skambučio nugarėlės arba ant greitojo paleidimo vadovo viršelio.



4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte durų skambutį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

7. Prijunkite skambutį

Prijunkite skambutį prie vidaus elektros lizdo. Skambutis automatiškai susiejamas su durų skambučiu.

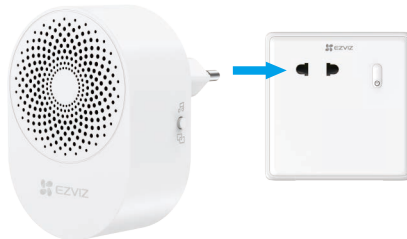

- Jei automatinis susiejimas nepavyko, paspauskite ir palaikykite mygtuką ant skambučio 5 sekundes, kad įjungtumėte susiejimo režimą.
- Kad išvengtumėte ryšio sutrikimų dėl atstumo, prašome įrengti skambutį artimiausiame elektros lizde prie vietos, kur bus montuojamas durų skambutis. Įrengimo efektas parodytas žemiau.



1. Pasirinkite montavimo vietą

1. Rekomenduojama montavimo vieta:

Ant sienos už durų, šalia rankenos, kaip parodyta žemiau.




2. Rekomenduojamas montavimo aukštis: 1,2–1,5 metro (3,9–4,9 pėdos).

3. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus renkantis montavimo vietą:


- Namų aplinkoje rekomenduojama durų skambutį, signalizacijos įrenginį ir maršrutizatorių laikyti kuo arčiau vienas kito.
- Įrengimas **nerekomenduojamas** esant šioms keturioms sąlygoms:
 - Ant metalinių durų/durų rėmo;
 - Vietose, kur yra daug metalinių objektų;
 - Ant laikančiųjų sienų kampų;
 - Miegamuosiuose su daugybe pertvarų sienų.

Komunikacijos topologija, apimanti durų skambutį, maršrutizatorių ir signalinį įrenginį, yra tokia.

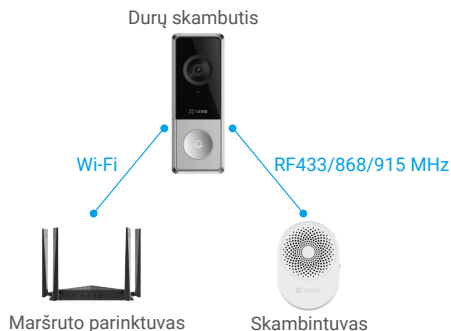

Durų skambutis turėtų būti įrengtas kuo arčiau maršrutizatoriaus.

Patvirtinę durų skambučio montavimo vietą, paspauskite durų skambučio mygtuką montavimo vietoje, kad patikrintumėte, ar skambutis skamba kaip tikėtasi ir ar tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje atkuriamas sklandžiai.

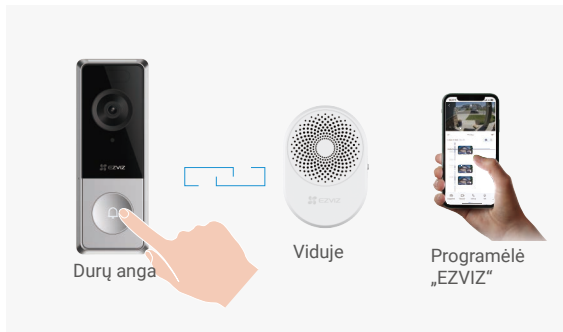

Kl. Ką daryti, jei skambutis neskamba?


A. Jei skambutis neskamba, pakeiskite skambučio montavimo vietą, kad skambutis būtų arčiau durų skambučio.

Kl. Ką daryti, jei tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje neveikia sklandžiai arba tinklo signalas yra silpnas?

A. Jei tiesioginis vaizdas EZVIZ programėlėje neveikia sklandžiai arba tinklo signalas yra silpnas, tai gali būti dėl per didelio atstumo tarp durų skambučio ir maršrutizatoriaus. Tokiu atveju rekomenduojama atskirai įsigyti EZVIZ belaidį kartotuvą, kad sujungtumėte maršrutizatorių ir durų skambutį. Komunikacijos topologija, įskaitant papildomą belaidį kartotuvą, parodyta žemiau.



Belaidį kartotuvą taip pat galite naudoti tik kaip antrinį skambutį. Šiame scenarijuje ryšio topologija parodyta žemiau.



2. Įdiekite tvirtinimo laikiklį

1. Priklijuokite gręžimo šabloną ant norimos montavimo vietos paviršiaus.
2. (Tik cemento sienai) Gręžkite dvi varžtų skyles pagal gręžimo šabloną ir į įgręžtas skyles įstatykite tvirtinimo elementus.
3. Pritvirtinkite tvirtinimo laikiklį naudodami pridėtus metalinius varžtus (PA3×25).




- Rekomenduojama naudoti $\Phi 6$ mm grąžtą gręžimui.
- Prašome naudoti pakuotėje pateiktus tvirtinimo elementus ir metalinius varžtus.
- Į paketą įtraukta pakrepiama tvirtinimo laikiklis. Galite naudoti kaip papildomą tvirtinimo laikiklį, kuris leidžia apimti konkretnę žiūrėjimo kampą (žr. "**Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį**").

3. Prijunkite durų skambučių prie tvirtinimo laikiklio


- Prieš montuodami durų skambučių, įsitinkinkite, kad durų skambutis buvo pridėtas prie EZVIZ programėlės.

1. Suderinkite durų skambučio tvirtinimo angas apačioje su užrakto skirtukais ant apatinės tvirtinimo laikiklio dalies.
2. Paspauskite viršutinę durų skambučio dalį į tvirtinimo laikiklį. Galite pabandyti švelniai ištraukti durų skambučių, kad įsitikintumėte, ar jis tvirtai pritvirtintas.

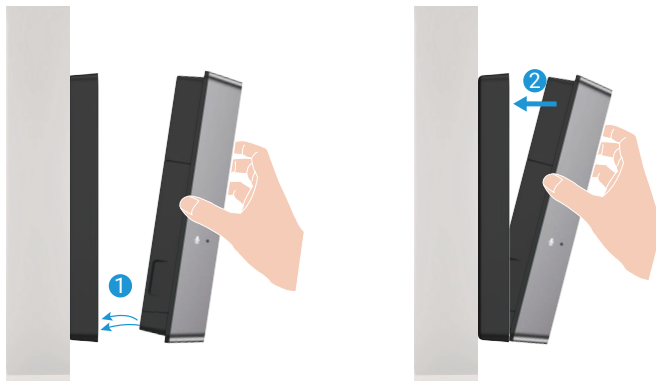


1. Naudokite nuožulnų tvirtinimo laikiklį


Į paketą įtraukta pakrepiama tvirtinimo laikiklis. Galite naudoti kaip papildomą tvirtinimo laikiklį, jei norite atidžiau stebėti tam tikrą pusę.



Be pakreipto tvirtinimo laikiklio



Su pakreiptu tvirtinimo laikikliu
Įdėkite **dešinėje** durų pusėje



Su pakreiptu tvirtinimo laikikliu
Įdėkite **kairėje** durų pusėje

2. Reguliariai valykite durų skambučių

Rekomenduojama reguliariai arba pagal poreikį valyti durų skambučio objektyvą ir jutiklius, kad būtų užtikrintas aiškus vaizdo įrašymas ir normalus durų skambučio veikimas. Valymo metu galite naudoti lęšių popierius arba vandeniu sudrėkintus medvilninius tamponus, taip pat minkštą medžiagą, tokią kaip servetėlės ar audinys, kad nuvalytumėte durų skambučių (valymo priemonės turite pasiruošti patys).



PIR jutiklis


Objektyvas
(Neblokuokite jo)

Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje

i Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.




1. Tiesioginė peržiūra

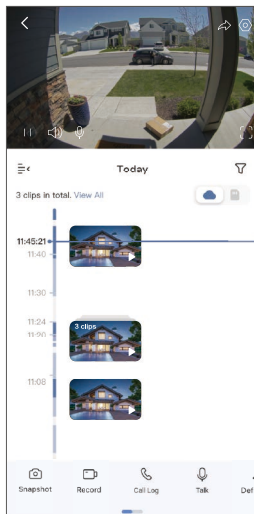Paleiskite EZVIZ programėlę, eikite į durų skambučio įrenginio puslapį ir paspauskite mygtuką „Tiesioginė peržiūra“. Galite žiūrėti ir klausytis tiesiogiai, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.




i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Pauzė/Leisti. Pristabdykite arba paleiskite tiesioginį vaizdą.
	Garsas. Įjunkite arba išjunkite garsą tiesioginiame vaizde.
	Kalba. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad galėtumėte kalbėtis arba klausytis žmonių priešais durų skambučių.
	Visas ekranas. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	(Matoma tik pilno ekrano režimu) Peržiūrėkite istorinius vaizdo įrašus.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.

Piktograma	Aprašymas
	PIP (Paveikslėlis paveikslėlyje). Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti durų skambučio parametrus.

Parametras	Aprašymas
	Baterijos lygis.
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Baterija	Akumulatorius įkrovos lygį galite peržiūrėti čia.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
Garsiakalbio nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garsiakalbio parametrus.
Įrašų sąrašas	Čia galite pamatyti microSD™ kortelės būseną.
Lankytojo atsakymas	Galite įjungti automatinį atsakymą ir pridėti balso atsakymą. Jei kas nors paspaus durų skambučio mygtuką ir niekas neatsilieps per nustatytą laikotarpį, automatinis balso atsakymas bus išsiųstas.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nustatymai	Galite matyti ryšio būseną.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Jgūdžiai ir žaidimai“.
2. Jgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **JUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

Trikčių šalinimas

[Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?](#)

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

[Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?](#)

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 [Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.](#)

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su Google“** ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ [gūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **„Prisijungti“**.
6. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite durų skambučio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Koks yra vaizdo įrašo šifravimo slaptažodis?

- A. Numatytasis vaizdo įrašų šifravimo slaptažodis yra įrenginio patvirtinimo kodas, kuris yra šešios didžiosios raidės ant durų skambučio etiketės. Taip pat galite gauti patvirtinimo kodą EZVIZ programėlėje („Nustatymai“ > „Įrenginio informacija“).

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.