

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2024

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™,  og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULØVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Table of Contents


Oversigt.....	1
1. Pakkens indhold.....	1
2. Grundlæggende oplysninger.....	1
Hent appen EZVIZ	3
Opret forbindelse til internettet	4
Installation	5
1. Installation af microSD™-kort (ekstraudstyr)	5
2. Placering.....	5
3. Installationsvejledning	6
4. Vandtæt installationssæt (valgfrit)	8
Betjening med appen EZVIZ	9
1. Livevisning.....	9
2. Indstillinger	10
EZVIZ Connect.....	11
1. Brug Amazon Alexa	11
2. Brug Google Assistant	12
Ofte stillede spørgsmål.....	13
Initiativer om Brugen af Videoprodukter.....	14

Oversigt

1. Pakkens indhold



Kamera (x 1)



Boreskabelon (x 1)



Sæt til vandsikring (x 1)



Skruesæt (x 1)



Strømforsyning (x 1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x 1)




Startvejledning (x 1)

Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2. Grundlæggende oplysninger

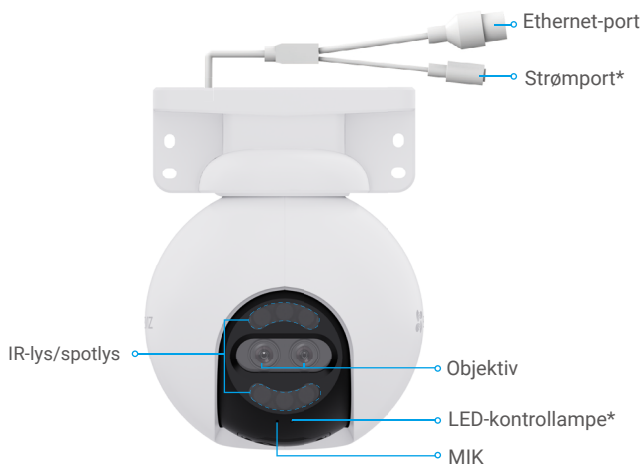


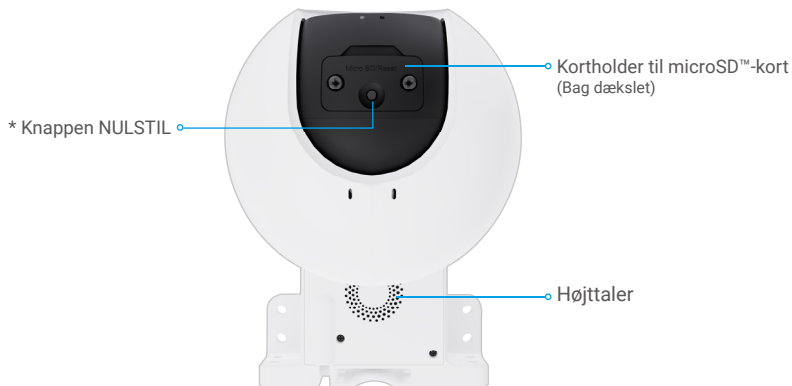

Navn	Beskrivelse	
Knappen NULSTIL	Når kameraet er i drift, kan du holde knappen inde i ca. 5 s for at nulstille alle parametre til standardværdierne.	
microSD™-kort (sælges separat)	Formatér kortet med appen EZVIZ før brug. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maks. plads 512 GB.	
LED-kontrollampe		Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
		Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.
		Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD™-kort).
		Lyser konstant blå: Appen tilgår kameraet.
		Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.
		Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til wi-fi-tilslutning.
Ethernet-port	Slut router til med et netværkskabel.	

Hent appen EZVIZ


- 1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales).
- 2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
- 3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

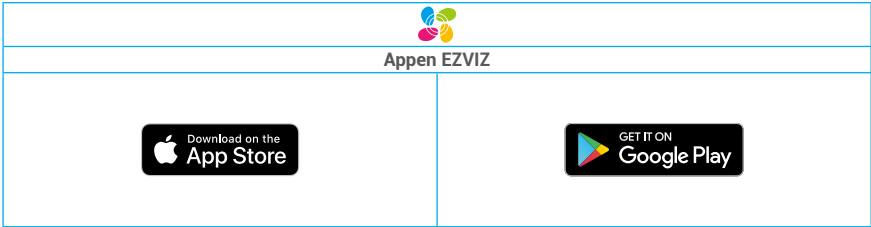

 Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Opret forbindelse til internettet

1. Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

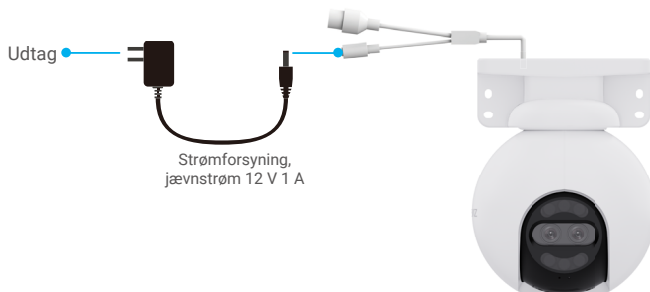


- LED-kontrollampen begynder at blinke hurtigt blåt som tegn på, at kameraet er tændt og klar til netværkskonfiguration.
- Strømutaget skal installeres nær strømadapteren og skal være let tilgængeligt.

3. Tilslut kameraet til internettet. Der er to måder: kablet forbindelse eller trådløs forbindelse.

Kabeltilsluttet forbindelse

Slut kameraet til LAN-porten på din router med Ethernet-kablet (købes separat).

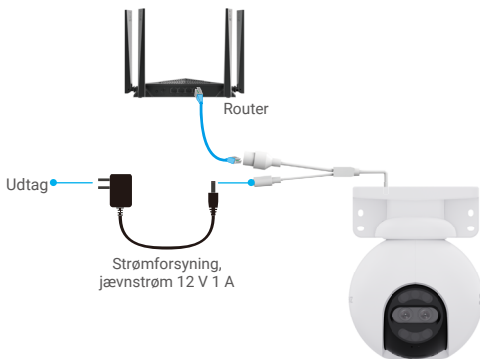

Trådløs tilslutning


Du kan tilslutte din telefon til Wi-Fi.

- Slut dit kamera til samme wi-fi-netværk, som din mobiltelefon er tilsluttet.
- Wi-fi-båndet skal være 2,4 GHz.
- Hold nulstillingsknappen inde i ca. 5 sekunder. Herefter kan du genstarte kameraet og gendanne alle parametre til standardværdierne.
- Hold nulstillingsknappen inde i ca. 5 sekunder i følgende tilfælde:
 - * Kameraet kan ikke oprette forbindelse til wi-fi-netværket.
 - * Hvis du vil slutte kameraet til et andet wi-fi-netværk.



4. Føj kameraet til EZVIZ.

- Log ind på din konto med appen EZVIZ.
- Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
- Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.



- Følg anvisningerne i appen EZVIZ for at føje kameraet til appen.

Installation

1. Installation af microSD™-kort (ekstraudstyr)

1. Fjern dækslet på kameraet.
2. Sæt microSD™-kortet (sælges separat) i kortholderen.
3. Sæt dækslet på kameraet.



i Når microSD™-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det.

4. I appen EZVIZ skal du trykke på Storage Status (Lagerstatus) på skærmen Device Settings (Enhedsindstillinger) for at kontrollere status for SD-kortet.
5. Hvis hukommelseskortets status vises som Uninitialized (Ikke initialiseret), skal du trykke for at initialisere kortet.

i Herefter ændres status til **Normal**, og der kan nu gemmes videoer.

2. Placering

- Vælg en placering med et klart synsfelt uden forhindringer og et godt trådløst signal.
- Kontrollér, at væggen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.
- Kameraet må ikke installeres med objektivet vendt mod direkte sollys.

3. Installationsvejledning

Kameraet kan monteres på en væg, i loftet eller på en stang.

Montering i loft/på væg

1. Fjern den beskyttende film fra objektivet.
2. Klæb boreskabelonen på en ren, plan overflade.
3. (Gælder kun betonvægge) Bør skruehuller iht. skabelonen, og sæt rawlplugs i.
4. Fastgør monteringsbeslaget til installationsoverfladen med skruer (PA4x25).
5. Skub kameraet over på monteringsbeslaget.

- Hvis enheden monteres i loftet under tagskærmen, anbefaler vi, at afstanden mellem enheden og tagskærmen ikke overstiger 20 cm for at undgå vægrefleksioner om natten, der kan påvirke enhedens overvågningseffekt
- For vægmontering anbefales det, at afstanden mellem enheden og væggen ikke overstiger 30 cm for at undgå væggenrefleksioner om natten, som kan påvirke enhedens overvågningseffekt.



Fig. 1 Montering i loft


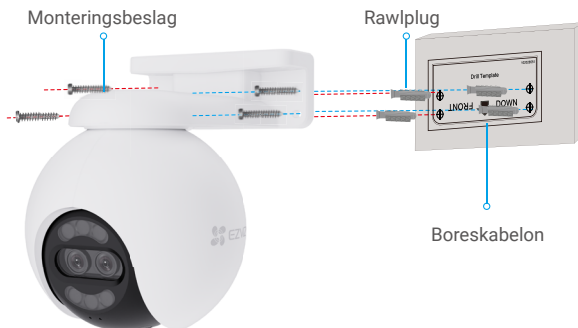


Fig. 2 Montering på væg

Montering på stang

1. Fjern den beskyttende film fra objektivet.
2. Fastgør monteringsbeslaget til stangen med kabelbindere (medfølger ikke i pakken).
3. Push the camera onto the mounting bracket until hear a click sound, which means the device body is completely assembled with the mounting bracket.

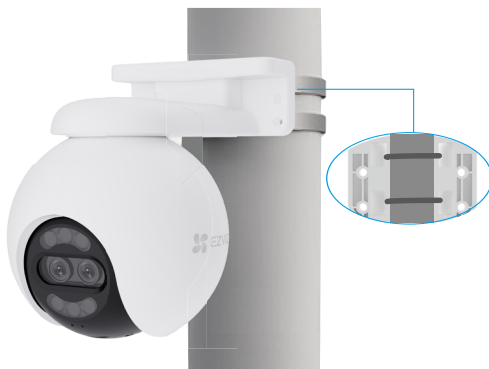

Når installationen er færdig, og du vil have den bedst mulige overvågning, anbefaler vi, at du drejer vidvinkelobjektivet vandret, når du ser eksempelbilledet i appen EZVIZ.

 Vidvinklet objektiv kan drejes vandret i 120 grader.

4. Vandtæt installationssæt (valgfrit)

i Hvis kameraet installeres udendørs eller i fugtige omgivelser, skal du anvende det vandtætte sæt.

1. Sæt pakningen i Ethernet-porten på kameraet.



2. Før A gennem møtrikken, pakningen og endedækslet.




3. Stram møtrikken og endedækslet.



4. Sæt A i Ethernet-porten på kameraet, og stram møtrikken.



5. Slut B til LAN-porten på routeren.

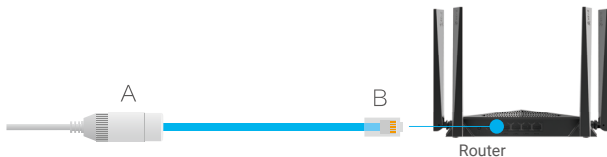


Betjening med appen EZVIZ

 Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Livevisning

Når du starter appen EZVIZ, vises enhedssiden som vist herunder.
Du kan se livevideo, tage billeder, optage video eller vælge videoopløsning efter behov.

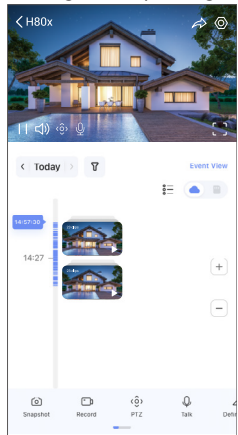

 Stryk mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Record (Optag video). Starter/stopper optagelse manuelt.
	Pan/Tilt/Zoom (Panorér/Vip/Zoom). Drej kameraet for at opnå et bredere synsfelt.
	Billede i 360°. Tryk for at generere et billede i 360 grader.
	Talk (Tal). Tryk på ikonet, og følg derefter vejledningen på skærmen for at tale med eller lytte til personer, der befinder sig foran kameraet.
	Alarm med lyd og lys. Lyd og blinken for at afskrække indtrængende.
	Visning i fuld skærm. Tryk for visning af dit synsfelt i fuld skærm.
	Pop op. Vis videoen oveni en anden app, du bruger.
	Projektør. Tryk for at oplyse synsfeltet.
	Definition (Opløsning). Vælg videoopløsning Hi-Def eller Basic (høj eller normal).
	Multi-screen Live (Livevisning på flere skærme). Tryk for at vælge vindueslayout.
	Søvn. Tryk for at aktivere dvaletilstand for enheden.
	Auto Patrol. Tap to enable an automatic patrol and track the target.
	Tips. Tryk for at lære om nogle funktioner på enheden.

2. Indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Intelligent detektion	Du kan vælge mellem detektion af menneskeform og detektion af billedændring for din enhed.
Beskedmeddelelse	Du kan administrere enhedens meddelelser og EZVIZ APP-underretninger.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Billedeindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Lysindstillinger	Når det er deaktiveret, vil enhedsindikatoren være slukket.  Enhedsindikatoren vil stadig være tændt, når enheden oplades eller en undtagelse opstår.
PTZ-indstillinger	Her kan du indstille PTZ-parametre for din enhed, som PTZ-positionsjustering og 360 ° billede.
Optageliste	Her kan du se kapaciteten for microSD™-kortet, brugt plads og ledig plads, ligesom du kan aktivere eller deaktivere cloudlagertjenester.
Privatlivsindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode og tilpasse privatlivets område.
Netværksindstillinger	Du kan se forbindelsesstatusen.
Enheds oplysninger	Her kan du se enhedsoplysninger.
Deling af enheden	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
CloudPlay	Du kan tilmelde dig og administrere cloud-lageret.
Enheden inspektion	Du kan abonnere og tjekke enhedens status hver dag.
Genstart enheden	Tryk for at genstarte kameraet.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra EZVIZ-appen.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se **Fejlfinding**, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Slå funktionen "Videokryptering" fra i appen EZVIZ, og slå funktionen "Lyd" til på siden med enhedsindstillinger.
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
4. Appen Amazon Alexa allerede er installeret på din intelligente enhed, og at du allerede har oprettet et konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Skills and Games" (Færdigheder og spil) i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **ENABLE TO USE (AKTIVÉR FOR AT BRUGE)**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
5. Tryk på knappen **Authorize (autoriser)** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ er blevet tilknyttet). Tryk dernæst på **DISCOVER DEVICES (OPDAG ENHEDER)** for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Devices" (Enheder). Du vil nu kunne se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Smart Home" (Det intelligente hjem) i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrolfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

-  Fx navnet på din enhed: "show xxxx camera" (vis kamera xxx) kan ændres i appen EZVIZ. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor viser enhedens status "Offline" i Alexa?

Din trådløse forbindelse kan være blevet afbrudt. Genstart den intelligente enhed og find igen i Alexa.

Der er muligvis ikke adgang til internettet på din router. Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

-  For nærmere oplysninger om hvilke lande, der understøtter brugen af Amazon Alexa, se deres officielle websted.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Slå funktionen "Videokryptering" fra i appen EZVIZ, og slå funktionen "Lyd" til på siden med enhedsindstillinger.
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play Store™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Myhome (Mit hjem) skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Set up device" (Konfigurer enhed) på menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på **"Works with Google" (Fungerer med Google)**, og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
6. Tryk på knappen **Authorize (autoriser)** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på **"Return to app" (Vend tilbage til appen)**.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, du oprettede, da du satte systemet op.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du følger enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Vil videooptagelsen fortsætte i appen, hvis kameraet er offline?

Svar: Hvis kameraet er tændt men ikke har forbindelse til internettet, kan lokal optagelse fortsætte, men lagring i skyen afbrydes. Hvis kameraet er slukket, stopper begge typer optagelser.

Spørgsmål: Hvorfor udløses alarmen, hvis ingen ses i billedet?

Svar: Vælg en lavere værdi for detektionsfølsomhed. Bemærk, at køretøjer og dyr også kan udløse alarmer.

Spørgsmål: Hvordan bruges microSD™-kortet som lokalt lager?

Svar: 1. Sørg for, at der er sat et microSD™-kort i, og at kameraet er føjet til din EZVIZ-konto. Åbn appen EZVIZ, og gå ind på siden "Device Details" (Enhedsoplysninger). Hvis knappen "Initialize Storage Card" (Initialiser hukommelseskort) vises, skal du først initialisere microSD™-kortet.

2. Optagelse på microSD™-kortet ved bevægelsesdetektion er aktiveret som standard.

Spørgsmål: Mobiltelefonen kan ikke modtage alarmmeddelelser, når kameraet er online.

Svar: 1. Sørg for, at appen EZVIZ kører på din mobiltelefon, og at meddelelse ved bevægelsesdetektion er aktiveret.

2. For Android-systemer skal du kontrollere, at appen kører i baggrunden. For iOS-systemet skal du aktivere funktionen til pushmeddelelser i "Settings > Notification" (Indstillinger > Notifikation).

3. Hvis du stadig ikke modtager nogen alarmmeddelelser, skal du holde nulstillingsknappen inde i ca. 4 sekunder for at gendanne kameraindstillingerne.

Spørgsmål: Livevisning eller afspilning fejlede.

Svar: Sørg for at have en god, stabil netværksforbindelse. Det kræver god båndbredde at se livevideo. Du kan opdatere videoen eller skifte netværk og prøve igen.

 Find yderligere oplysninger om enheden på www.ezviz.com/eu.

Initiativer om Brugen af Videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologi påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologifirma er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved dens forkerte brug. For eksempel kan video-produkter optage virkelige, komplette og klare billeder, derfor har de stor værdi i at repræsentere fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv, legitime rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ alvorligt til, at enhver bruger bruger video-produkter korrekt og ansvarligt, således at vi sammen kan skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du vil lægge mærke til:

1. Enhver person besidder en rimelig forventning om privatliv, og brugen af video produkter bør ikke være i konflikt med en sådan rimelig forventning. Derfor bør en advarselsmeddelelse, som præciserer overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når der installeres video produkter i offentlige områder. For ikke-offentlige områder skal rettighederne og interesserne for de involverede personer evalueres omhyggeligt, herunder men ikke begrænset til, at installere video produkter kun efter at have opnået samtykke fra interessenterne, og ikke installere højt synlige video produkter uden andres viden.

2. Video-produkter optager objektivt optagelser af virkelige aktiviteter inden for et bestemt tidsrum og rum. Brugere skal rimeligt identificere de personer og rettigheder, der er involveret i denne rækkevidde på forhånd, for at undgå enhver overtrædelse af portræt, privatliv eller andre juridiske rettigheder hos andre, samtidig med at de beskytter sig selv gennem video-produkter. Bemærk, at hvis du vælger at aktivere lydoptagelsesfunktionen på dit kamera, vil det optage lyde, herunder samtaler, inden for overvågningsområdet. Vi anbefaler kraftigt en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder i overvågningsområdet, så du fuldt ud forstår nødvendigheden og rimeligheden, før du tænder for lydoptagelsesfunktionen.

3. Video-produkter i brug vil konsekvent generere lyd eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inklusive biometrisk information såsom ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktfunktioner. Sådanne data kan bruges eller behandles til brug. Video-produkter er kun teknologiske værktøjer, der ikke og ikke kan udøve juridiske og moralske standarder for at guide lovlig og korrekt brug af data. Det er metoderne og formålene med de mennesker, der kontrollerer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Derfor skal dataansvarlige ikke kun overholde gældende love og bestemmelser, men også fuldt ud respektere ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Derudover bør vi altid prioritere beskyttelsen af privatlivets fred og portrætt rettigheder samt andre rimelige interesser.

4. De video data, der kontinuerligt genereres af video produkter, bærer rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det yderst vigtigt at sikre data sikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Enhver bruger og dataansvarlig skal træffe alle rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerhed, undgå data lækage, forkert offentliggørelse eller misbrug, herunder men ikke begrænset til, at oprette adgangskontrol, vælge et passende netværksmiljø, hvor video produkter er tilsluttet, etablere og konstant optimere netværkssikkerhed

5. Video-produkter har gjort store bidrag til at forbedre sikkerheden i vores samfund, og vi tror på, at de vil fortsætte med at spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores daglige liv. Enhver forsøg på at misbruge disse produkter til at krænke menneskerettighederne eller engagere sig i ulovlige aktiviteter modsiger selve essensen af værdien i teknologisk innovation og produktudvikling. Vi opfordrer hver bruger til at etablere dine egne metoder og regler for at evaluere og overvåge brugen af video-produkter, således at disse produkter altid bruges korrekt, eftertænksomt og med god vilje.