

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2024

Tavaramerkkien tunnustaminen

 ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTEIKELPOISUUDESTA, TYÖDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Table of Contents

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot.....	1
Hanki EZVIZ-sovellus	3
Muodosta Internet-yhteys	4
Asennus	5
1. microSD™ -kortin asettaminen (valinnainen).....	5
2. Asennuspaikka	5
3. Asennusohje	6
4. Vesitiivistysarjan asennus (valinnainen)	8
EZVIZ-sovelluksen käyttö	9
1. Live-näkymä	9
2. Asetukset.....	10
EZVIZ Connect.....	11
1. Amazon Alexan käyttäminen	11
2. Käytä Google Assistantia.....	12
UKK.....	13
Videotuotteiden käytöllä toteutetut aloitteet	14

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Porauskaavio (x1)



Vesitiivistysarja (x1)



Ruuvipakkaus (x1)



Virtasovitin (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

 Verkko laitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perustiedot

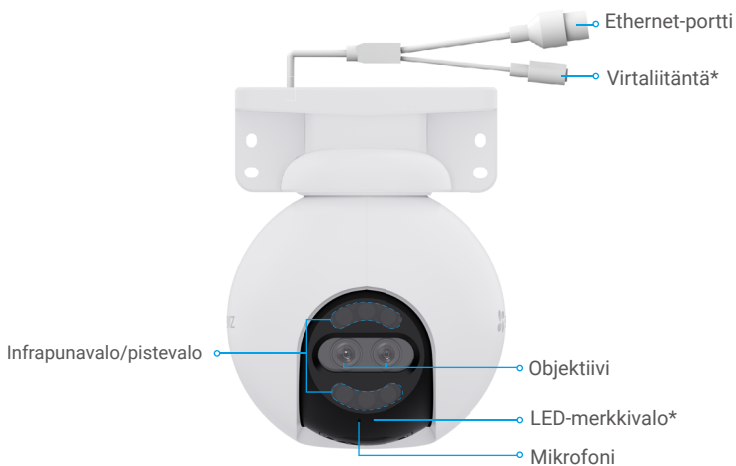

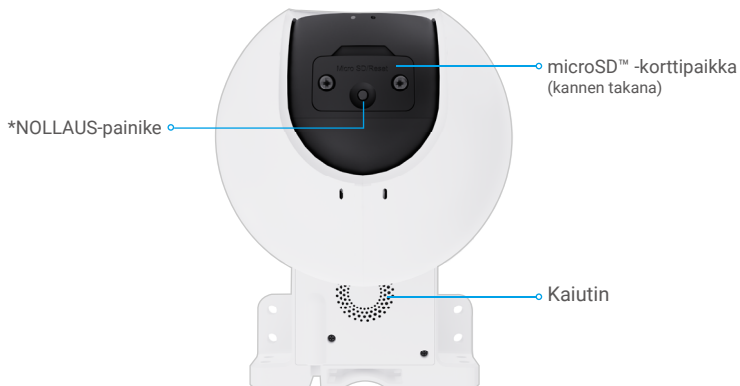

Nimi	Kuvaus	
NOLLAUS-painike	Kun kamera on toiminnassa, pidä painettuna noin viisi sekuntia, niin kaikki parametrit palautetaan oletusasetuksiin.	
microSD™ -kortti (myydään erikseen)	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 Gt.	
LED-merkkivalo		Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy.
		Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.
		Nopeasti vilkkuva punainen: kameravika (esim. microSD™ -kortin virhe).
		Tasaisesti palava sininen: kamera näytetään sovelluksessa.
		Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
		Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
Ethernet-portti	Liitä reititin verkkokaapelilla.	

Hanki EZVIZ-sovellus

- 1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- 2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
- 3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



EZVIZ-sovellus






 Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Muodosta Internet-yhteys

1. Liitä verkkolaitteen virtajohto kameran virtaliitäntään.
2. Kytke verkkolaitteen toinen pää pistorasiaan.

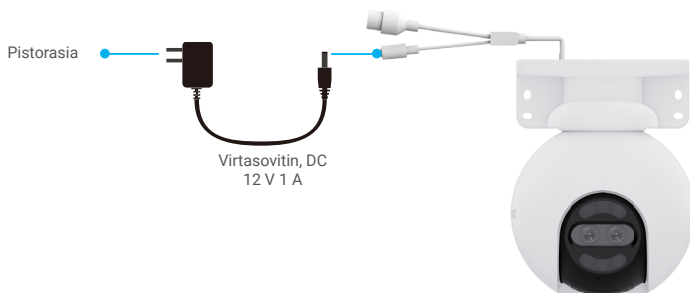


- Kun LED-valo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, kamera on käynnistynyt ja valmiina verkon määrittämiseen.
- Virtapistoke on asennettava lähelle virtalähdettä ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

3. Yhdistä kamera internetiin. Tämä on mahdollista kahdella tavalla: johdollisesti tai langattomasti.

langallinen yhteys

Yhdistä kamera reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen).

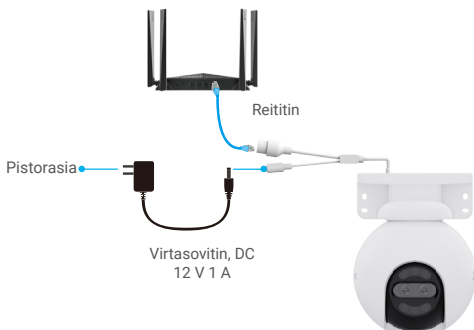

langaton yhteys


Voit yhdistää puhelimesi Wi-Fi-verkkoon.

- Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.
- Wi-Fi-taajuusalueen on oltava 2,4 GHz.
- Käynnistä kamera uudelleen ja palauta kaikki oletusparametrit pitämällä nollauspainiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
- Pidä nollauspainiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan seuraavissa tapauksissa:
 - * Kamera ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoosi.
 - * Haluat yhdistää kameran toiseen Wi-Fi-verkkoon.



3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.

- Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
- Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.




- Lisää kamera sovellukseen käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

Asennus

1. microSD™ -kortin asettaminen (valinnainen)

1. Irrota kameran kansi.
2. Aseta microSD™ -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan.
3. Kiinnitä kansi kameraan.

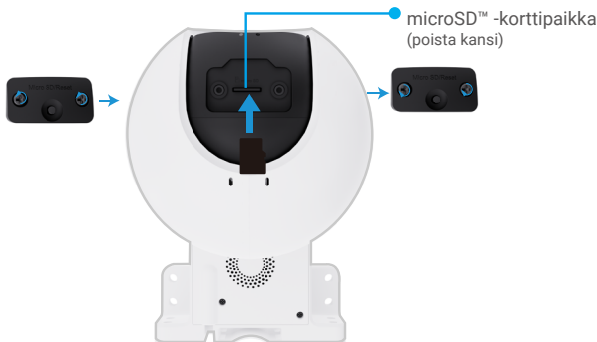

- i** microSD™ -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

4. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Storage Status (tallennustilan tila) Device Settings (laiteasetukset) -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
5. Jos muistikortin tilana näkyy Uninitialized (alustamaton), alusta se.

- i** Tilaksi tulee sitten **Normal (Normaali)**, minkä jälkeen videoita voi tallentaa.

2. Asennuspaikka

- Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali.
- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Kameraa ei saa asentaa niin, että objektiivi on kohti suoraa auringonvaloa.


3. Asennusohje

Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.


Katto-/seinäasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
3. Vain betoniseinä: poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankurit.
4. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4x25).
5. Paina kamera asennustelineeseen.

- Jos laite asennetaan kattoasennukseen aulojen alle, suosittelemme, että laitteen ja aulojen välinen etäisyys on alle 20 cm, jotta seinään ei heijastuisi yöllä, mikä voisi vaikuttaa laitteen valvontatehoon.
- Seinäasennuksessa suosittelemme, että laitteen ja seinän välinen etäisyys on yli 30 cm, jotta seinään ei heijastuisi valoja yöllä, mikä voi vaikuttaa laitteen valvontatehoon.

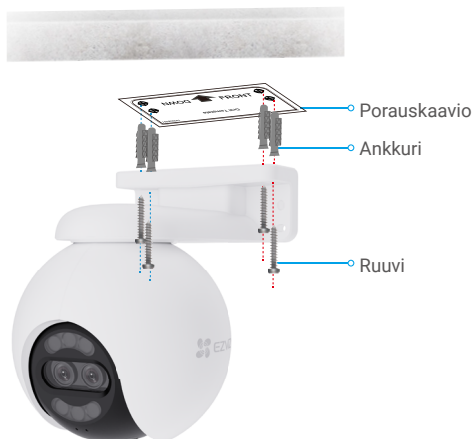


Kuva 1 Kattoasennus

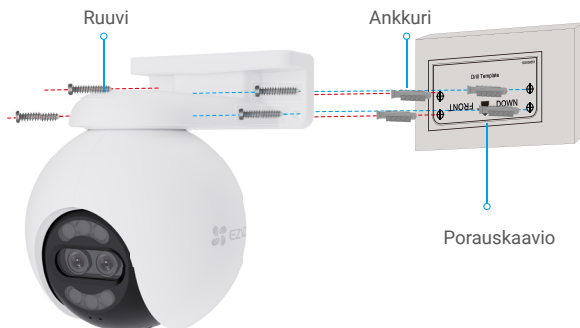

Kuva 2 Seinäasennus

Pylväsasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Kiinnitä asennusteline pylvääseen nippusiteellä (ei sisälly toimitukseen).
3. Työnnä kamera kiinnitysbrakettiin kunnes kuulet naksahduksen, mikä tarkoittaa että laitteen runko on täysin koottu kiinnitysbraketin kanssa.

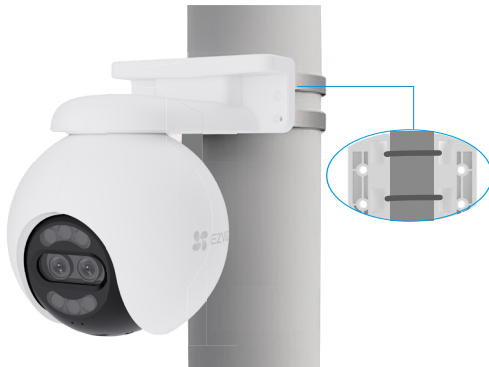

Suosittellemme, että voit pyörittää laajakulmalinssiä vaakasuoraan EZVIZ-sovelluksen esikatselu-kuvan avulla, jotta saat parhaan valvontakäynnin asennuksen jälkeen.

 Laajakulmalinssiä voidaan kääntää vaakasuoraan 120 astetta.

4. Vesitiivistysarjan asennus (valinnainen)

i Jos kamera asennetaan ulos tai kosteaan ympäristöön, käytä vesitiivistysarjaa.

1. Aseta tiiviste kameran Ethernet-porttiin.



2. Pujota A mutterin, tiivisteeseen ja päätykappaleen läpi.




3. Kiristä mutteri ja päätykappale.



4. Liitä A kameran Ethernet-porttiin ja kiristä mutteri.



5. Yhdistä B reitittimen LAN-porttiin.

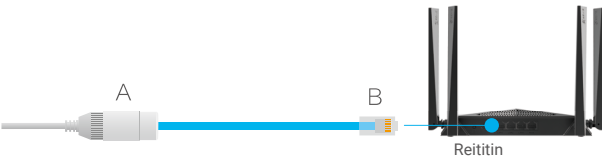


EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsoa live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

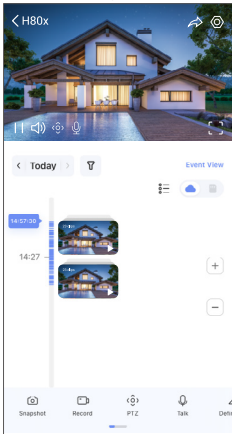

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Snapshot (tilannekuva). Ota tilannekuva.
	Record (tallenna). Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Pan/Tilt/Zoom (panoroi/kallista/zoomaa). Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.
	360°:n kuva. Luo 360 asteen näkymän kuva napauttamalla.
	Talk (puhu). Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Ääni- ja valohälytys. Ääni ja vilkkuva valo tunkeutujien karkottamista varten.
	Koko näytön tila. Avaa kuvakenttä koko näytön tilaan napauttamalla.
	Ponnahdusikkuna. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Valonheitin. Valaise kuvakenttä napauttamalla.
	Definition (tarkkuus). Valitse videotarkkuudeksi Hi-Def (teräväpiirto) tai Basic (perus).
	Multi-screen Live (live-moninäyttö). Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.
	Uni. Napauta laitteen lepotilassa olevan tilan käyttöönottoa varten.
	Automaattinen vartiointi. Napauttamalla otat käyttöön automaattisen vartioinnin ja seuraat kohdetta.



Vinkit. Napauta oppiaksesi laitteen joistakin ominaisuuksista.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaus
Älykäs tunnistus	Voit valita laitteessasi ihmismuodon tunnistuksen, kuvanmuutoksen tunnistuksen ja ajoneuvon tunnistuksen välillä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laiteviestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa relevantteja ääniparametreja laitteellesi.
Kuva-asetukset	Voit asettaa relevanteja kuvaparametreja laitteellesi.
Valoasetukset	Kun ei ole käytössä, laitteen merkkivalo on pois päältä. Laitteen merkkivalo pysyy päällä, kun laite on latautumassa tai on poikkeus.
PTZ-asetukset	Täällä voit määrittää laitteen PTZ-parametrit, kuten PTZ-asentoa ja 360 ° kuvaa.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella microSD™ -kortin kapasiteettia, käytettyä tilaa ja vapaata tilaa sekä ottaa pilvitallennustilapalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Yksityisyysasetukset	Voit salata videoleikkeesi salasanan avulla ja mukauttaa yksityisyysaluetta.
Verkkoasetukset	Näyttää yhteyden tilan ja määrittää Wi-Fi-verkon.
Laitetiedot	Täällä voit tarkastella laitteen tietoja.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
CloudPlay	Voit tilata ja hallita pilvitallennusta.
Laite tarkastus	Voit tilata ja tarkistaa laitteen tilan joka päivä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä kamera uudelleen napauttamalla.
Poista laite	Kosketa poistaaksesi laitteen EZVIZ-sovelluksesta.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?

V: Määritä matalampi tunnistusherkkyyden arvo. Huomaa, että myös ajoneuvot ja eläimet voivat laukaista hälytyksen.

K: Miten microSD™ -korttia voidaan käyttää paikallisena tallennustilana?

V: 1. Varmista, että microSD™ -kortti on asetettu laitteeseen ja että kamera on lisätty EZVIZ-tiliisi. Avaa EZVIZ-sovellus ja siirry "Device Details" (laitteen tiedot) -näyttöön. Jos "Initialize Storage Card" (alusta muistikortti) -painike tulee näkyviin, sinun on alustettava ensin microSD™ -kortti.

2. microSD™ -kortin liikkeentunnistustallennus on oletusarvoisesti käytössä.

K: Matkapuhelin ei vastaanota hälytysilmoituksia, kun kamera on online-tilassa.

V: 1. Varmista, että EZVIZ-sovellus on käynnissä ja että Motion Detection Notification (liikkeentunnistusilmoitus) on käytössä.

2. Jos käytössä on Android-järjestelmä, varmista, että sovellus on käynnissä taustalla. Jos käytössä on iOS, ota push-ilmoitukset käyttöön kohdassa "Settings > Notification" (Asetukset > Ilmoitukset).

3. Jos hälytysilmoitukset eivät vielä näy, palauta kameran asetukset pitämällä NOLLAUS-painiketta painettuna noin neljä sekuntia.

K: Reaaliaikainen katselu tai toisto epäonnistui.

V: Varmista, että verkkoyhteys on hyvä. Live-videoiden katselu vaatii hyvän kaistanleveyden. Lataa video uudelleen tai vaihda verkkoa ja yritä uudelleen.

 Saat lisätietoa laitteesta menemällä osoitteeseen www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käytöllä toteutetut aloitteet

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Eteenpäin katsovana teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millainen rooli teknologialla on elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme myös tietoisia sen väärinkäytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Kuitenkin videoiden väärä jakelu, käyttö ja/tai käsittely voivat loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoudumme innovoimaan teknologiaa hyvän puolesta, ja täten EZVIZ kehottaa jokaista käyttäjää käyttämään video-tuotteita asianmukaisesti ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda positiivisen ympäristön, jossa kaikki käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotaanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotus yksityisyyteen, eikä videolaitteiden käyttö saa olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitus, joka selventää valvontakameran aluetta, tulee näyttää kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla, kun videolaitteita asennetaan julkisiin tiloihin. Yksityisalueiden osalta ihmisten oikeudet ja edut on arvioitava huolellisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että videolaitteet asennetaan vasta sidosryhmien suostumuksen jälkeen, eikä asenneta erittäin huomaamattomia videolaitteita ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvaa todellisista tapahtumista tietynä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee tunnistaa järkevästi etukäteen henkilöt ja oikeudet, jotka ovat mukana tässä laajuudessa, välttääkseen muiden muutokuvaoikeuksien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamista suojaten samalla itseään videotuotteiden avulla. On huomattava, että jos valitset kameran äänitystoiminnon käytön, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontakentässä. Suosittelemme erittäin kattavaa arviointia mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärrät täysin tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden ennen äänitystoiminnon käyttöönottoa.

3. Videotuotteet käytössä tuottavat jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti sisältäen biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja tietojen lainmukaiseen ja asianmukaiseen käyttöön. Se on ihmisten hallitsemien ja käyttämien generoitujen tietojen menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen hallitsijoiden on noudatettava tiukasti soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-sitovia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuurinormit, julkinen järjestys ja paikalliset tullit. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muun kohtuullisen edun suojaaminen etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata kantaa eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa datan turvallisuus ja suojata tuotteet pahantahtoisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja datan hallitsijan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja datan turvallisuuden maksimoimiseksi, välttämällä datan vuotamista, väärää paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pääsynhallinnan asettaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, johon videotuotteet ovat yhteydessä, sekä verkon turvallisuuden perustaminen ja jatkuva optimointi

5. Videotuotteet ovat tehneet suuren panoksen yhteiskuntamme turvallisuuden parantamiseksi, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin näyttelemistä eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Kaikki yritykset käyttää näitä tuotteita ihmisoikeuksien rikkomiseen tai laittomiin toimintoihin ovat ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tarkoittaen.