

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

### **Apie šį vadovą**

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

### **Peržiūros įrašas**

Nauja laida – 2026 m. sausio mėn

### **Prekių ženklų patvirtinimas**

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### **Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas**

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽILIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


# Table of Contents

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apžvalga .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1. Pakuotės turinys .....                                  | 1         |
| 2. Pagrindai.....                                          | 1         |
| <b>Gaukite EZVIZ programėlę .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Prisijungimas prie interneto.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>Įrengimas .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| 1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai) .....     | 5         |
| 2. Diegimo vieta .....                                     | 5         |
| 3. Įrengimo procedūra .....                                | 6         |
| 4. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai) ..... | 8         |
| <b>Veiksmai su EZVIZ programėle .....</b>                  | <b>9</b>  |
| 1. Tiesioginė peržiūra .....                               | 9         |
| 2. Nuostatos .....                                         | 10        |
| <b>„EZVIZ Connect“ .....</b>                               | <b>11</b> |
| 1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....                          | 11        |
| 2. „Google Assistant“ naudojimas .....                     | 12        |
| <b>DUK.....</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>Video produktų naudojimo iniciatyvos .....</b>          | <b>14</b> |

## 1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Neperšlampamas komplektas (1 vnt.)



Sraigčių komplektas (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (1 vnt.)




Sparčiojo pasirengimo darbui vadovas (1 vnt.)

**i** Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

## 2. Pagrindai

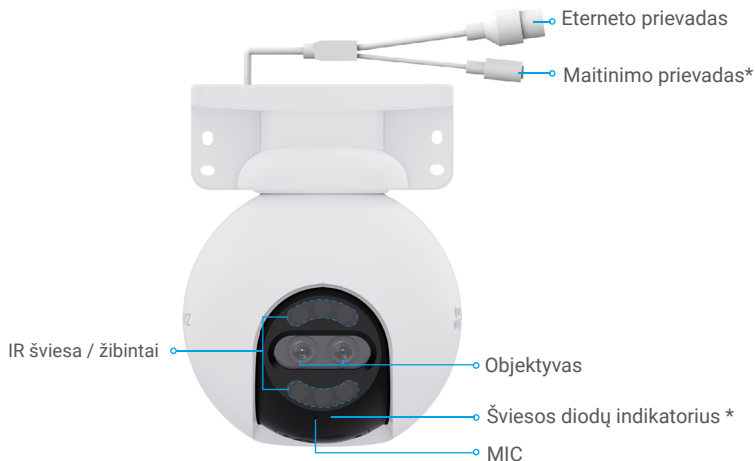


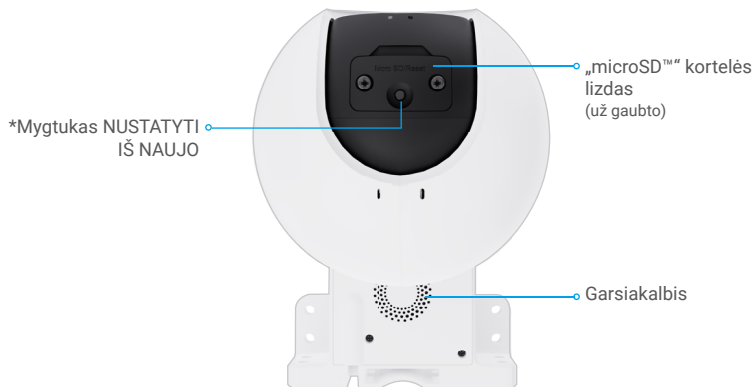

| Pavadinimas                              | Aprašas                                                                                                                           |                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO              | Kai kamera veikia, palaikykite paspaudę apie 5 s ir visi parametrai bus atkurti į numatytuosius.                                  |                                                                                |
| „Micro SD“ kortelė (parduodama atskirai) | Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512GB. |                                                                                |
| Šviesos diodų indikatorius               |                                                  | Šviečiantis raudonas: kamera paleidžiama.                                      |
|                                          |                                                  | Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.                                       |
|                                          |                                                  | Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., „microSD™“ kortelės klaida). |
|                                          |                                                  | Šviečianti mėlyna: programėlė lanko kamerą.                                    |
|                                          |                                                  | Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.                                |
|                                          |                                                  | Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ ryšiui.                      |
| Ethernet prievadas                       | Prijunkite prie kelvedžio tinklo kabeliu.                                                                                         |                                                                                |

## Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

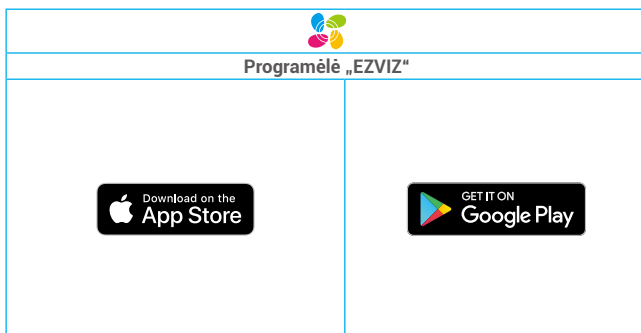

**i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

# Prisijungimas prie interneto

1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.

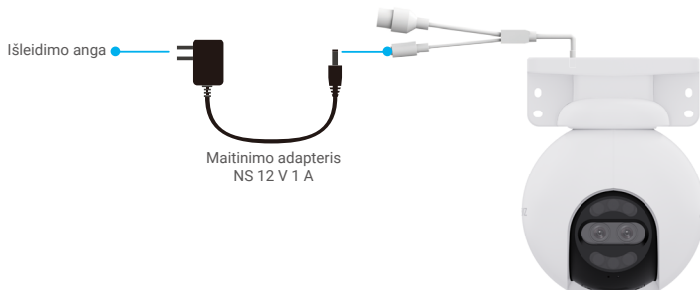


- i** Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.
- Elektrovadu ir jausztada netėlu no strėvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

3. Prijunkite kamerą prie interneto. Yra du būdai: laidinis ryšys arba belaidis ryšys.

## laidinė jungtis


Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado etherneto kabeliu (įsigyjamas atskirai).

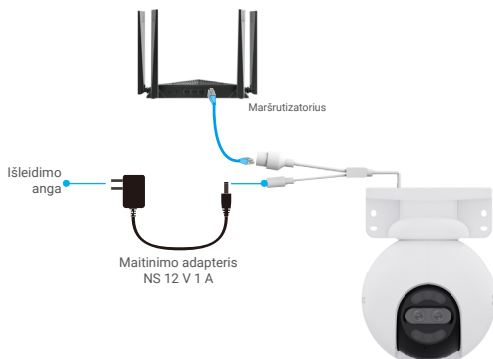

## belaidis ryšys


Jūs galite prijungti savo telefoną prie Wi-Fi.

- i** Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
- „Wi-Fi“ dažnių juosta turi būti 2,4 GHz.
- Paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, tada galite iš naujo paleisti kamerą ir atkurti visus parametrus į numatytuosius.
- Paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką apie 5 s šiais atvejais:
  - \* kamerai nepavyksta prisijungti prie jūsų „Wi-Fi“ tinklo;
  - \* norite prijungti kamerą prie kito „Wi-Fi“ tinklo.

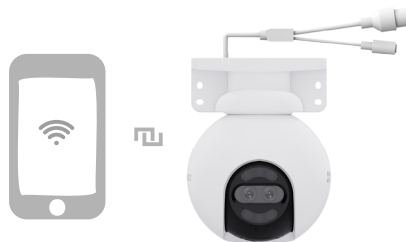

#### 4. Pridėkite kamerą prie EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą į programėlę.

## Įrengimas

### 1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Nuimkite kameros dangtelį.
2. Įdėkite „microSD™“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą.
3. Pritvirtinkite dangtelį prie kameros.



- i** Įdėję „microSD™“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.

4. EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite Saugojimo būseną, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
5. Jei atminties kortelės būseną yra Neinicijuota, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.

- i** Tada būseną pasikeis į **Įprasta** ir bus galima saugoti vaizdo įrašus.

### 2. Diegimo vieta

- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu.
- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Kameros negalima montuoti, kai objektyvas nukreiptas į tiesioginius saulės spindulius.

### 3. Įrengimo procedūra

Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.


#### Sienos/ lubų kampavimas

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarinę detales.
4. Naudodami varžtus (PA4x25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
5. Pastumkite kamerą į montavimo laikiklį.

- Jei įrenginys sumontuotas po grotuve, rekomenduojame, kad atstumas tarp įrenginio ir grotuvo būtų mažesnis nei 20 cm, kad naktį nebūtų atspindimų sienose, kurie galėtų paveikti įrenginio stebėsenos efektą
- Kalno montavimo atveju rekomenduojame, kad atstumas tarp įrenginio ir sienos būtų didesnis nei 30 cm, kad naktį nebūtų atspindimų sienos paviršiuje, kurie galėtų turėti įtakos įrenginio stebėjimo poveikiui.




1 pav. Lubinis laikiklis

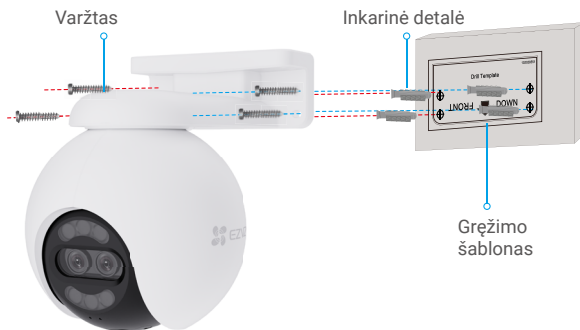

2 pav. Sieninis laikiklis

## Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Montavimo laikikliui pritvirtinti prie kotelio naudokite tvirtinimo dirželį (pakuotėje nėra).
3. Stumkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, tai reiškia, kad įrenginio korpusas yra visiškai surinktas su tvirtinimo laikikliu.

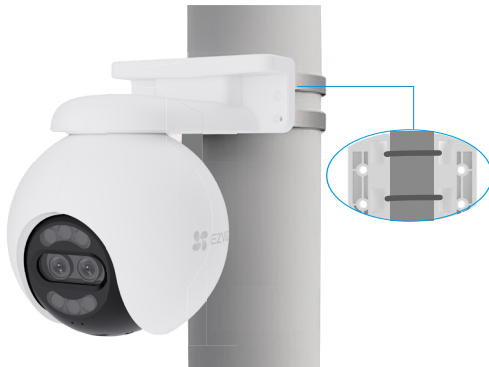

Baigę montavimo procesą, norėdami pasiekti geriausią stebėjimo vaizdą, rekomenduojame pasukti platų kampinį objektyvą horizontaliai peržiūrėdami pirminio vaizdo vaizdą EZVIZ programėlėje.

 Plačiaoverčio objektyvą galima pasukti horizontaliai 120 laipsnių.

## 4. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai)

**i** Jei kamera įrengta lauke arba drėgnoje aplinkoje, naudokite vandeniui atsparų rinkinį.

1. Įstatykite tarpiklį į kameros eterieto prievadą.



2. Perverkite A per veržlę, tarpiklį ir dangtelį.




3. Priveržkite veržlę ir dangtelį.



4. Įsukite A į kameros eterieto prievadą ir priveržkite veržlę.



5. Prijunkite B prie kelvedžio LAN prievado.

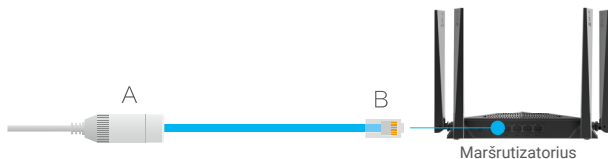


# Veiksmiai su EZVIZ programėle

 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

## 1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Pagal poreikį galite žiūrėti tiesioginę informacijos santrauką, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

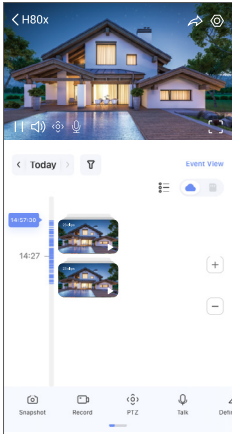

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

| Piktograma                                                                          | Aprašas                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.                                                                                                 |
|    | Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.                                                                                       |
|    | Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.                                                                                                     |
|    | Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.                                                                                         |
|    | PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.                                                                                         |
|  | 360° vaizdas. Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte 360 laipsnių peržiūros vaizdą.                                                                     |
|  | Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių. |
|  | Žadintuvas. Įjunkite garsą ir mirksėjimą, kad atgrasytumėte įsibrovėlius.                                                                          |
|  | Viso ekrano rodymas. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.                                                                |
|  | Iškylantysis langas. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.                                                            |
|  | Prožektorius. Bakstelėkite, norėdami pašviesinti regėjimo lauką.                                                                                   |
|  | Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo skiriamąjį gebą iš „Full HD“, „Hi-Def“ arba „Standartinis“.                                                        |
|  | Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.                                                               |
|  | Miegas. Spustelėkite, norėdami įjungti miego režimą prietaisui.                                                                                    |

|                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Automatinė patruliavimas. Bakstelėkite, kad įjungtumėte automatinį patruliavimą ir stebėtumėte tikslą. |
|  | Patarimai. Palieskite, kad sužinotumėte apie įrenginio funkcijas.                                      |

## 2. Nuostatos

| Parametras                    | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išmanusis aptikimas           | Įrenginyje galite pasirinkti žmogaus figūros aptikimą ir vaizdo pokyčių aptikimą.                                                                                                                                                                              |
| Pranešimo pranešimas.         | Galite valdyti įrenginio pranešimą ir EZVIZ programos pranešimą.                                                                                                                                                                                               |
| Garso nustatymai              | Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.                                                                                                                                                                                                 |
| Vaizdo nustatymai             | Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus savo įrenginiui.                                                                                                                                                                                                |
| Šviesos nustatymai            | <p>šjungus indikatoriu, kuris yra ant prietaiso, bus išjungtas.</p> <p> Jei atjungta, įrenginio rodiklis bus išjungtas, kai įrenginys įkraunamas ar baterija ar išimtimi.</p> |
| PTZ nustatymai                | Čia galite nustatyti savo prietaisui PTZ parametrus, tokios kaip PTZ pozicijos kalibravimas ir 360 ° vaizdas.                                                                                                                                                  |
| Įrašų sąrašas                 | Čia galite matyti „micro SD“ kortelės talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą, taip pat čia galite įjungti ar išjungti debesies saugyklos paslaugą.                                                                                                                |
| Privatumo nustatymai          | Jūs galite šifruoti savo vaizdo įrašus su šifravimo slaptažodžiu ir pritaikyti privatumo sritį.                                                                                                                                                                |
| Tinklo nustatymai             | Galite pamatyti ryšio būseną.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Įrenginio informacija         | Čia galite peržiūrėti prietaiso informaciją.                                                                                                                                                                                                                   |
| Įrenginio bendrinimas         | Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.                                                                                                                                                                                                    |
| CloudPlay                     | Čia galite užsisakyti ir tvarkyti debesų saugyklą.                                                                                                                                                                                                             |
| Prietaiso patikra             | Čia galite prenumeruoti įrenginio patikrą.                                                                                                                                                                                                                     |
| Įrenginio paleidimas iš naujo | Bakstelėkite, kad paleistumėte kamerą iš naujo.                                                                                                                                                                                                                |
| Pašalinti įrenginį            | Pasirinkite, kad ištrintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.                                                                                                                                                                                                   |

## 1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žr. **Trikčių šalinimas**.

### Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

### Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **JUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

### Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

-  Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

### Trikčių šalinimas

#### Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

#### Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

-  Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

## 2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

### Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

### Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
6. Bakstelėkite mygtuką **„Autorizuoti“**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **Grįžti į programėlę**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

**Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?**

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

**Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?**

- A. Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

**Kl. Kaip naudoti „micro SD“ kortelę vietinei saugyklei?**

- A. 1. Įsitinkinkite, kad įdėta „micro SD“ kortelė ir kamera įtraukta į jūsų EZVIZ paskyrą. Atidarykite EZVIZ programėlę ir įeikite į sąsają „Įrenginio informacija“. Jei pasirodys mygtukas „Inicijuoti atminties kortelę, pirmiausia reikės inicijuoti „micro SD“ kortelę.
2. „Micro SD“ kortelės įrašymas judesio aptikimui yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

**Kl. Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.**

- A. 1. Įsitinkinkite, kad EZVIZ programėlė veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad yra įjungtas pranešimas apie judesio aptikimą.
2. „Android“ sistemoje įsitinkinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje „Nustatymai“ > „Pranešimas“.
3. Jei vis tiek nerodomas joks pavojaus signalas, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO, kad būtų atkurti kameros nustatymai.

**Kl. Tiesioginės transliacijos arba atkūrimo triktis.**

- A. Įsitinkinkite, kad jūsų tinklas tinkamai prijungtas. Žiūrint tiesioginius vaizdo įrašus reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo srautą arba pakeisti tinklą ir bandyti vėl.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Video produktų naudojimo iniciatyvos

Gerbiami EZVIZ naudotojai,

Technologija veikia kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Būdami perspektyvios technologijų įmonės, vis labiau suvokiame technologijos vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. ATuo pačiu metu mes taip pat suprantame galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas jo naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, visiškus ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę atstovaujant faktams. Nepaisant to, netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir (arba) tvarkymas gali pažeisti kitų asmenų privatumą, teisėtas teises ir interesus.

Įsipareigoję kurti naujoviškas technologijas gerovei, „EZVIZ“ nuoširdžiai pasisako už tai, kad kiekvienas naudotojas tinkamai ir atsakingai naudotųsi vaizdo produktais, taip kolektyviai kurdamas teigiamą aplinką, kurioje visa susijusi praktika ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, gerbtų asmenų interesus ir teises bei skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas asmuo turi pagrįstų privatumo lūkesčių, o vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiems pagrįstiems lūkesčiams. Todėl, įdiegiant vaizdo produktus viešose vietose, turėtų būti rodomas perspėjimas, kuris aiškiai nurodo stebėjimo sritį, tai turėtų būti atlikta protingai ir efektyviai. Nep viešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, video produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų video produktų be kitų žinių.

2. Vaizdo produktai objektyviai įrašo vaizdo medžiagą apie realius veiksmus tam tikru laiku ir erdvėje. Vartotojai iš anksto turėtų tinkamai identifikuoti žmones ir su šia sritimi susijusias teises, siekdami išvengti bet kokio portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, saugodami save per vaizdo produktus. Svarbu pažymėti, kad jei įjungsite garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo zonoje. Mes labai rekomenduojame atlikti išsamų įvertinimą dėl galimų garso šaltinių stebėjimo srityje, kad visiškai suprastumėte būtiną ir pagrįstą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.

3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vizualinius duomenis iš tikrųjų scenų - galimai įtraukiant biometrinius duomenis, tokius kaip veido atvaizdai - remiantis vartotojo pasirinktais produkto ypatybėmis. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai praktikuoti teisinių ir moralinių standartų, skirtų vadovauti teisėtam ir tinkamam duomenų naudojimui. Tai yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai, kurie daro skirtumą. Todėl duomenų valdytojai turėtų ne tik griežtai laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių, bet ir visapusiškai gerbti neprivalomus įstatymus, įskaitant tarptautines konvencijas, moralės standartus, kultūrinės normas, viešąją tvarką ir vietos papročius. Be toliau, mes visada turėtume teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitoms pagrįstoms interesų apsaugos priemonėms.

4. Vaizdo produktų nuolat generuojami vaizdo duomenys neša įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertes ir kitus reikalavimus. Taigi, yra ypač svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, siekiant maksimaliai užtikrinti produkto ir duomenų saugumą, išvengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymu, tinkamos tinklo aplinkos pasirinkimu, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, tinklo saugumo kūrimu ir nuolatiniu tobulinimu.

5. Vaizdo produktai padarė didelį indėlį stiprinant mūsų visuomenės saugumą, ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo srityse. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologinės inovacijos ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną vartotoją sukurti savo metodus ir taisykles, kaip vertinti ir stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, atidžiai ir su geranoriškumu.