

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2026

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


Table of Contents

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	1
Získanie aplikácie EZVIZ	3
Pripojenie k internetu	4
Inštalácia	5
1. Inštalácia microSD™ karty (voliteľné)	5
2. Miesto inštalácie	5
3. Inštalácia kamery	6
4. Montážna sada vodotesná (voliteľné)	8
Ovládanie v aplikácii EZVIZ	9
1. Živé zobrazenie	9
2. Nastavenia	10
EZVIZ Connect	11
1. Používanie služby Amazon Alexa	11
2. Používanie služby Asistent Google	12
Často kladené otázky	13
Iniciatívy týkajúce sa používania videoproduktov	14

1. Obsah balenia



Kamera (x1)



Šablóna na vŕtanie (x1)



Vodeodolná sada (x1)



Sada skrutiek (x1)



Adaptér napájania (x1)



Regulačné informácie (x2)




Rýchly štartovací návod (x1)

 Vzhľad adaptéra napájania závisí na kúpenej verzii.

2. Základy



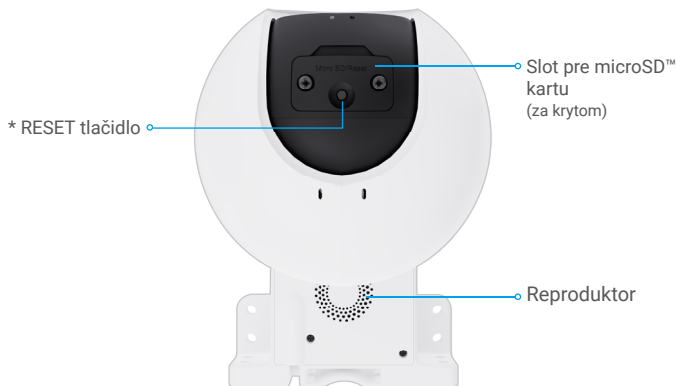

Názov	Popis
Tlačidlo na resetovanie	Keď kamera pracuje, podržte tlačidlo až 5 sekúnd a všetky parametre sa obnovia na predvolené hodnoty.
microSD™ karta (predáva sa samostatne)	Pred použitím ju inicializujte v aplikácii EZVIZ. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, maximálny priestor 512 GB.
LED indikátor	 Neprerušovaná červená: Kamera sa spúšťa.
	 Pomaly blikajúca červená: Sieťová výnimka.
	 Rýchlo blikajúca červená: Výnimka kamery (napr. chyba microSD™ karty).
	 Neprerušovaná modrá: Aplikácia navštevuje kameru.
	 Pomaly blikajúca modrá: Kamera funguje správne.
	 Rýchlo blikajúca modrá: Kamera je pripravená na pripojenie pomocou Wi-Fi.
Port siete Ethernet	Pripojte smerovač pomocou sieťového kábla.

Získanie aplikácie EZVIZ


1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi pomocou 2,4 GHz siete (navrhované).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google PlayTM.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.



 Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pripojenie k internetu

1. Pripojte kábel adaptéra napájania ku napájacíemu portu kamery.
2. Pripojte adaptér napájania do elektrickej zásuvky.

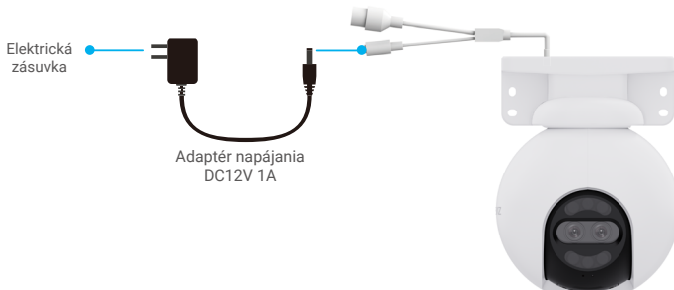


- LED zmení rýchlo trepenie modrého indikátora, čo znamená, že kamera je zapnutá a pripravená na konfiguráciu siete.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná blízko adaptéra a musí byť ľahko prístupná.

3. Pripojte kameru k internetu. Existujú dva spôsoby: káblové pripojenie alebo bezdrôtové pripojenie.

Káblové pripojenie


Pripojte kameru k LAN portu vášho routeru pomocou Ethernetového kábla (kúpte si ho samostatne)

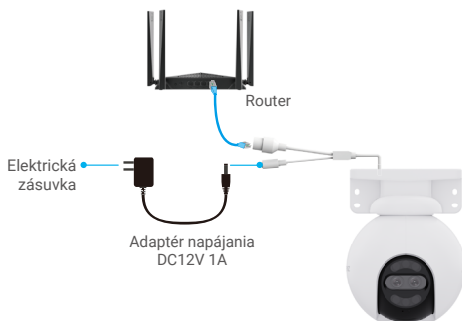

Bezdrôtové pripojenie


Môžete pripojiť svoj telefón k Wi-Fi.

- Pripojte kameru k Wi-Fi, ku ktorému je pripojený váš mobilný telefón.
- Pásmo Wi-Fi musí byť 2,4 GHz.
- Stlačte a podržte tlačidlo reset približne 5s a môžete reštartovať kameru a obnoviť všetky parametre na predvolené hodnoty.
- Podržte tlačidlo reset približne 5s v akomkoľvek z nasledovných prípadov:
 - * Kamera sa nepripája na vašu Wi-Fi sieť.
 - * Chcete pripojiť kameru do inej Wi-Fi siete.

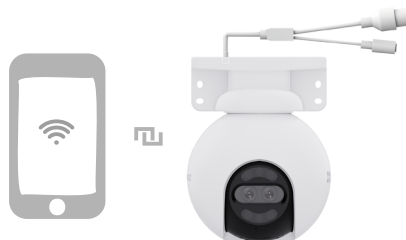

4. Pridajte kameru do EZVIZ.

- Prihláste sa do svojho účtu pomocou aplikácie EZVIZ.
- Na domovskej obrazovke stlačte "+" v pravom hornom rohu pre prechod na obrazovku "Scan QR Code".
- Naskenujte QR kód na obale príručky alebo na tele kamery.




- Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ, aby ste pridali kameru do aplikácie.

Inštalácia

1. Inštalácia microSD™ karty (voliteľné)

1. Odstráňte kryt z kamery.
2. Vložte microSD™ kartu (predáva sa samostatne) do slotu pre kartu.
3. Opravte kryt na kameru.

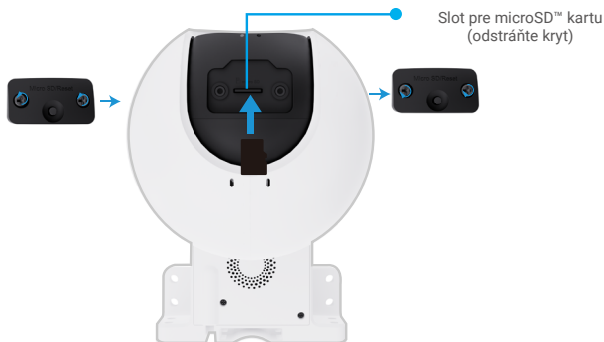

i Po inštalácii microSD™ karty ju inicializujte v aplikácii EZVIZ pred použitím.

4. V aplikácii EZVIZ klepnite na stav skladovania v rozhraní nastavení zariadenia, aby ste overili stav SD karty.
5. Ak stav pamäťovej karty zobrazuje "Neinicializované", klepnite pre inicializáciu.

i Status sa potom zmení na "Normálne" a potom možno ukladať videá.

2. Miesto inštalácie

- Zvoľte miesto s jasným, neblokovaným výhľadom a dobrým bezdrôtovým signálom.
- Uistite sa, že stena je dostatočne silná na to, aby zvládla trikrát váhu kamery.
- Kamera nemôže byť inštalovaná s objektívom nasmerovaným na slnečné svetlo.

3. Inštalácia kamery

Kamera môže byť inštalovaná na stenu, strop alebo kovový stojan.

Strop/Stena

1. Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu.
2. Nalepte vrtaciu šablónu na čistú a rovnú plochu.
3. (Len pre betónové steny/stropy) Vyvrtajte otvory na skrutky podľa šablóny a vložte do nich štyri hmoždinky.
4. Použite skrutky (PA4x25) na pripevnenie montážneho držiaku na inštalovanú plochu.
5. Tlačidlami priložte kameru na montážny držiak.

- Ak je zariadenie nainštalované pod podkrutami, odporúčame, aby bola vzdialenosť medzi zariadením a podkrutami menšia ako 20 cm, aby sa počas noci predišlo odrazom na stene, čo by mohlo ovplyvniť efekt monitorovania zariadenia.
- Pri montáži na stenu odporúčame, aby bola vzdialenosť medzi zariadením a stenou väčšia ako 30 cm, aby sa v noci predišlo odrazom na stene, čo by mohlo ovplyvniť efekt monitorovania zariadenia.



Fig. 1 Montáž na strop


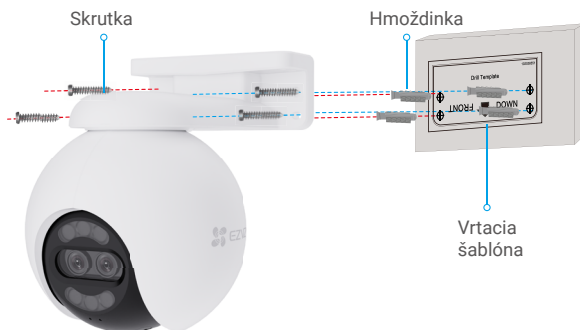


Fig. 2 Montáž na stenu

Montáž na stĺp

1. Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu.
2. Pomocou káblovej sťahovacej pásky (nie je súčasťou balenia) pripevnite základňu kamery k tyči.
3. Tlačte kameru na montážnu konzolu, kým nepočujete zvuk kliknutia, čo znamená, že telo zariadenia je úplne zostavené s montážnou konzolou.

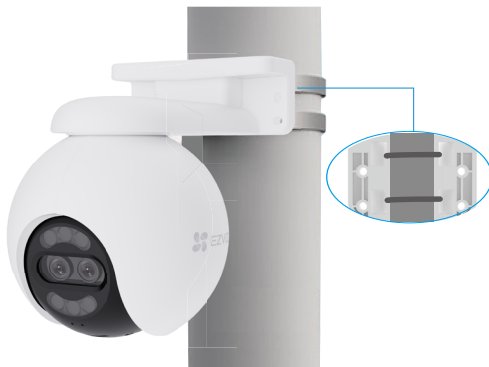

Po dokončení inštalácie odporúčame, aby ste mohli otáčať širokouhlý objektív vodorovne a zobrazíť obraz ukážky v aplikácii EZVIZ, aby ste dosiahli najlepšie zobrazenie monitorovania.

i Širokouhlý objektív je možné otáčať vodorovne o 120 stupňov.

4. Montážna sada vodotesná (voliteľné)

i Ak je kamera inštalovaná vonku alebo v vlhkých prostrediach, použite vodotesnú súpravu.

1. Vložte tesnenie do Ethernetového portu kamery.



2. Prevlečte časť A kábla siete Ethernet cez maticu, uzáver a koncový uzáver.




3. Utiahnite skrutku a kryt.



4. Vložte časť A do portu siete Ethernet kamery a utiahnite maticu



5. Pripojte časť B k portu LAN routera.

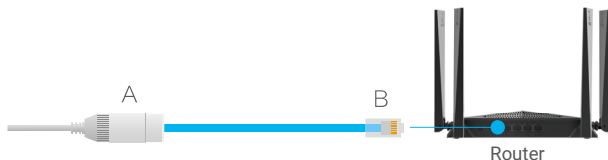


Ovládanie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v závislosti na aktualizácii verzie a rozhoduje rozhranie z aplikácie nainštalovanej na vašom telefóne.

1. Živé zobrazenie

Pri spustení aplikácie EZVIZ sa zariadenie zobrazí na dolu stránky.
Podľa potreby môžete sledovať živý prenos, robiť screenshoty, nahrávať videá alebo si vybrať video definíciu.

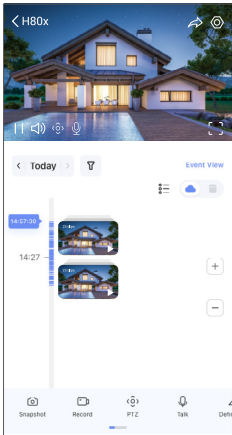

i Pohybom prsta vľavo a vpravo cez obrazovku vidíte viac ikon.

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zdieľajte svoje zariadenie s kýmkoľvek, koho chcete.
	Nastavenia. Zobrazte alebo zmeňte nastavenia zariadenia.
	Snímka obrazovky. Uložte obrázok obrazovky.
	Záznam. Ručne spúšťajte/zastavujte nahrávanie.
	PTZ. Otáčanie kamery pre získanie širšieho zorného poľa.
	360° Obrázok. Klepnutím získate 360-stupňové zobrazenie fotografie.
	Rozhovor. Klepnutím na ikonu a nasledujte pokyny na obrazovke, aby ste hovorili alebo počúvali ľudí pred kamerou.
	Alarm. Zvukový a výstražný signál na odradenie od páchatela.
	Full screen zobrazenie. Tapnite na celozobrazovkové zobrazenie vášho vidného poľa.
	Obraz v obraze (PiP). Zobrazenie videa na vrchu inej aplikácie, ktorú používate..
	Floodlight. Zapnite osvetlenie zorného poľa.
	Definícia. Vyberte rozlíšenie videa z plného HD, Hi-Def alebo Štandardného.
	Blízke zariadenie. Tapnite pre výber rozloženia okna.
	Sleep. Klepnutím aktivujete režim spánku pre zariadenie.
	Automatická hliadka. Ťuknutím na položku zapnete automatickú hliadku a sledovanie cieľa.



Tipy. Klepnutím sa dozvieš o viacerých funkciách zariadenia.

2. Nastavenia

Parameter	Description
Inteligentná detekcia	Pre svoje zariadenie môžete zvoliť medzi inteligentným detekovaním tvaru osoby a detekciou zmeny obrazu.
Oznámenie správy.	Môžete spravovať správu zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť súvisiace zvukové parametre pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete nastaviť súvisiace obrazové parametre pre vaše zariadenie.
Nastavenia svetla	Keď je to zakázané, indikátor zariadenia bude vypnutý.  Indikátor zariadenia stále bude fungovať, keď sa zariadenie nabíja alebo keď zariadenie nie je v poriadku.
Nastavenia PTZ	Tu môžete nastaviť parametre PTZ pre vaše zariadenie, ako je tu položka kalibrácia polohy PTZ a 360-stupňový obraz.
Zoznam záznamov	Tu môžete vidieť kapacitu, použitý a voľný priestor na mikro SD karte, a tiež môžete tu túto službu zapnúť alebo vypnúť.
Nastavenia súkromia	Vaše videá môžete zašifrovať šifrovacím heslom a prispôsobiť si obrázkové nastavenie súkromia.
Sieťové nastavenia	Môžete vidieť stav pripojenia.
Informácie o zariadení	Tu môžete vidieť informácie o svojom zariadení.
Zdieľajte zariadenie	Môžete zdieľať svoje zariadenie do svojej rodiny alebo hostom.
CloudPlay	Môžete sa prihlásiť na odoberanie a správu služieb cloudového úložiska.
Inšpekcia zariadenia	Môžete sa tu prihlásiť na inšpekciu zariadenia.
Reštartovanie zariadenia	Klepnite pre reštartovanie zariadenia.
Odstránenie zariadenia	Klepnite pre odstránenie zariadenia z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Pomocou týchto pokynov budete môcť ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Šifrovanie obrazu“ na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia) alebo inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **POVOLÍŤ POUŽÍVANIE**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa správa „Konto EZVIZ bolo úspešne prepojené“. Potom ťuknite na položku **VYHLAĎAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa vyhľadať všetky zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Dávajte službe Alexa jednoduché pokyny.

-  Názov vášho zariadenia, napríklad: „ukáž kameru xxxx“ môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ. Vždy, keď zmeníte názov zariadenia, budete musieť zariadenie znova nájsť a aktualizovať názov.

Riešenie problémov

o mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prístup k internetu na vašom routri môže byť nedostupný. Skontrolujte, či je váš router pripojený k internetu a skúste to znova.

-  Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Asistenta Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Šifrovanie obrazu“ a na stránke Nastavenia zariadenia zapnite možnosť „Zvuk“.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Začnite podľa nasledujúcich krokov:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z obchodu App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Pracuje so službou Google**, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Návrat do aplikácie**.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

alšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Často kladené otázky

Q: Bude pokračovať nahrávanie videa, ak je kamera offline?

A: Ak je kamera zapnutá, ale odpojí sa od internetu, potom sa bude pokračovať v nahrávaní videa na kartu microSD™, ale nahrávanie do cloudu sa zastaví. Ak je kamera vypnutá, obe nahrávania videa sa zastavia.

Q: Prečo sa spúšťa alarm, keď nikto nie je na obrázku?

A: Nastavte nižšiu hodnotu pre citlivosť detekcie. Vezmite prosím na vedomie, že aj vozidlo a zviera môžu byť zdrojom spúšťania alarmu.

Q: Ako používať mikro SD kartu na lokálne ukladanie?

A: 1. Uistite sa, že máte vloženú microSD™ kartu a že je kamera pridaná do vášho účtu EZVIZ. Otvorte aplikáciu EZVIZ a vstúpte do rozhrania „Podrobnosti o zariadení“, ak sa zobrazí tlačidlo „Inicializovať kartu na ukladanie“, musíte najprv inicializovať microSD™ kartu.

2. Záznam na microSD™ karte pre pohyb je štandardne povolený.

Q: Váš mobilný telefón nezískava oznámenia o alarme, keď je kamera online.

A: 1. Uistite sa, že na vašom mobilnom telefóne beží aplikácia EZVIZ a že upozornenie na detekciu pohybu je povolené.

2. Pre systém Android, uistite sa, že je aplikácia spustená na pozadí; a pre iOS, povolíte funkciu slanja poruka u "Nastavenia > Upozornenie".

3. Ak aj naďalej nedostávate žiadne upozornenia o alarme, podržte tlačidlo RESET for asi 5 sekúnd, aby ste obnovili nastavenia kamery.

Q: Zlyhalo živé zobrazenie alebo prehrávanie.

A: Uistite sa, že vaša sieť je dobre pripojená. Pri sledovaní videa v reálnom čase je potrebná dobrá šírka pásma. Môžete aktualizovať video alebo zmeniť sieť a skúsiť to znova.

 ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

Iniciatívy týkajúce sa používania videoproduktov

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohôd, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.