

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2026

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


Table of Contents

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnovi	1
Preuzmite EZVIZ aplikaciju	3
Povezivanje sa internetom	4
Instalacija	5
1. Instalacija microSD™ kartice (opciono)	5
2. Mjesto instalacije	5
3. Postup instalacija	6
4. Sklopiva zaštita protiv vlage (opciono)	8
Operacije na EZVIZ aplikaciji	9
1. Live prikaz	9
2. Podešavanja	10
EZVIZ povezivanje	11
1. Koristite Amazon Alexu	11
2. Koristite Google Assistant	12
FAQ	13
Inicijative u vezi korišćenja video proizvoda	14

1. Sadržaj pakovanja



Kamera (x1)



Držač za montažu (x1)



Vodootporna oprema (x1)



Set vijaka (x1)



Napajanje (x1)



Regulatorne informacije (x2)




Brzi vodič za početak (x1)

 Izgled napajanja zavisi od verzije koju ste kupili.

2. Osnovi



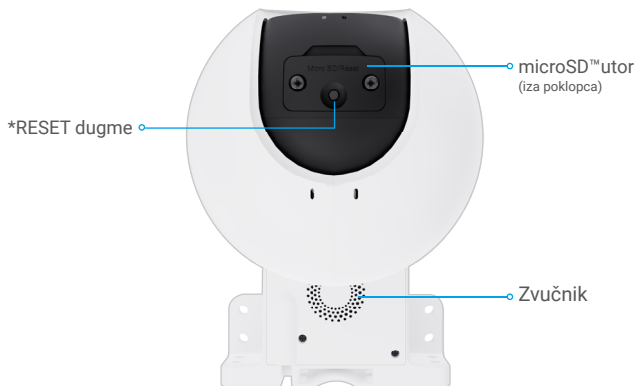

Naziv	Opis	
RESET dugme	Kada kamera radi, držite dugme oko 5 sekundi i svi parametri će se vratiti na zadane postavke.	
microSD™ kartica (se prodaje zasebno)	Inicijalizujte karticu u EZVIZ aplikaciji pre korišćenja. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.	
LED - Indikator		Čvrsto crvena: Kamera se pokreće.
		Sporo treperi crvena: Mrežni izuzetak.
		Brzo treperi crvena: Izuzetak kamere (npr. greška u microSD™ kartici).
		Čvrsto plava: Aplikacija posećuje kameru.
		Sporo treperi plava: Kamera radi ispravno.
		Brzo treperi plava: Kamera je spremna za Wi-Fi povezivanje.
Ethernet port	Povežite se na ruteru pomoću mrežnog kablo.	

Preuzmite EZVIZ aplikaciju


- 1. Povežite vaš mobilni telefon sa Wi-Fi mrežom koristeći vašu 2.4GHz mrežu (preporučeno).
- 2. Preuzmite i instalirajte EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google PlayTM prodavnici aplikacija.
- 3. Pokrenite aplikaciju i registrujte korisnički račun za EZVIZ.



i Ako ste već koristili aplikaciju, molimo vas da proverite da li je to najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u prodavnicu aplikacija i potražite EZVIZ.

Povezivanje sa internetom

1. Povežite kabl napajanja zaadaptator napajanja na priključak kamere.
2. Uključite napajanje u utičnicu.

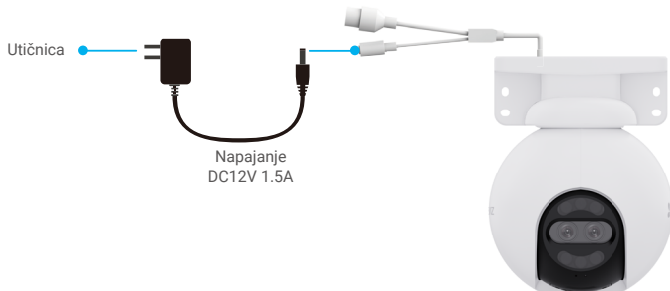


- LED će početi brzo treptati plavom bojom, što znači da je kamera uključena i spremna za konfiguraciju mreže.
- Virtapistoke on asennettava lähelle virtälähdettä ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

3. Povežite kameru sa internetom. Postoje dva načina: žičana veza ili bežična veza.

Žični priključak

Povežite kameru sa LAN portom rutera pomoću Ethernet kabla (kupite odvojeno).

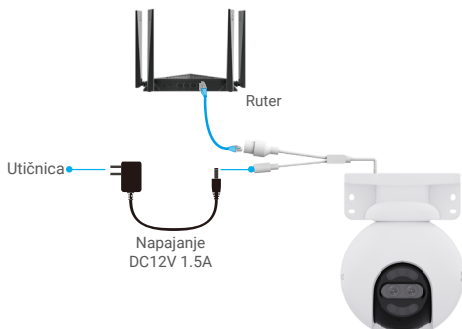

Bežično povezivanje


Možete povezati svoj telefon na Wi-Fi.

- Povežite kameru na Wi-Fi kojoj je povezan vaš mobilni telefon.
- Wi-Fi frekvencija mora biti 2,4 GHz.
- Pritisnite i držite dugme za reset oko 5 sekundi i možete ponovo pokrenuti kameru i vratiti sve parametre na zadane postavke.
- Pritisnite i držite dugme za reset oko 5 sekundi u bilo kojem od sledećih slučajeva:
 - * Kamera se ne povezuje na vašu Wi-Fi mrežu.
 - * Želite povezati kameru na drugu Wi-Fi mrežu.



4. Dodajte kameru do EZVIZ-a.

- Prijavite se na svoj nalog preko EZVIZ aplikacije.
- Na početnom ekranu dodirnite "+" ikonicu u gornjem desnom uglu da biste otišli na ekran za skeniranje QR koda.
- Skenirajte QR kod na korici Vodiča za početak rada ili na samoj kameri.




- Sledite korake u spremniku aplikaciju EZVIZ da biste dodali kameru aplikaciji

Instalacija

1. Instalacija microSD™ kartice (opciono)

1. Skinute poklopac sa kamere.
2. Ubacite microSD™ karticu (prodaje se zasebno) u slot za karticu.
3. Fiksirajte poklopac na kameru.

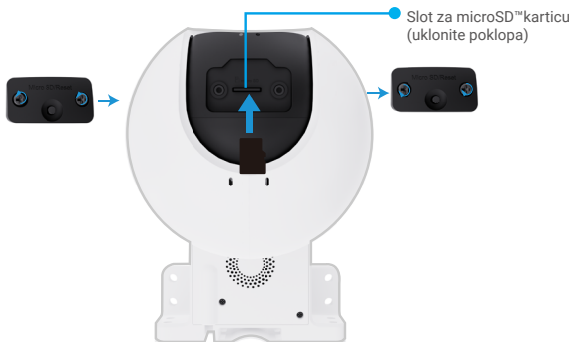

i Nakon instalacije microSD™ kartice, inicijalizujete u EZVIZ aplikaciji pre korišćenja.

4. U EZVIZ aplikaciji dodirnite Status skladištenja na interfejsu Postavki uređaja kako biste proverili status SD kartice.
5. Ako status SD kartice pokazuje status "Neinicijalizovane", kliknite za inicijalizaciju.

i Ako status SD kartice pokazuje status "Neinicijalizovane", kliknite za inicijalizaciju.

2. Mjesto instalacije

- Izaberite mesto sa jasnim i neprekazijem poljem prikaza i dobrim bežičnim signalom.
- Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži težinu kamere tri puta.
- Kamera se ne može instalirati sa objektivom usmerenim na sunčevu svetlost.

3. Postup instalacija

Kamera se može instalirati na zid, plafon ili metalni stalak.

Plafon/Zid

1. Skinite zaštitnu foliju sa objektiva.
2. Zalepite šablona za bušenje na čistu i ravnu površinu.
3. (samo za cementne zidove) Busite rupe pre šrafove prema šabloni i u unesite anker.
4. Upotrebite vijke (PA4x25) da pričvrstite držač montaže na instalacijsku površinu.
5. Stavite kameru na držač montaže.

- Ako se uređaj postavlja na plafon, ako se instalira ispod sprata, preporučujemo da razdaljina između uređaja i sprata bude manja od 20 cm da bi se sprečilo odraz na zid tokom noći, što bi moglo da utiče na efekat praćenja uređaja
- Ako se uređaj postavlja na zid, preporučujemo da razdaljina između uređaja i zida bude veća od 30 cm da bi se sprečilo odraz na zid tokom noći, što bi moglo da utiče na efekat praćenja uređaja.



Fig. 1 Nosač za plafon


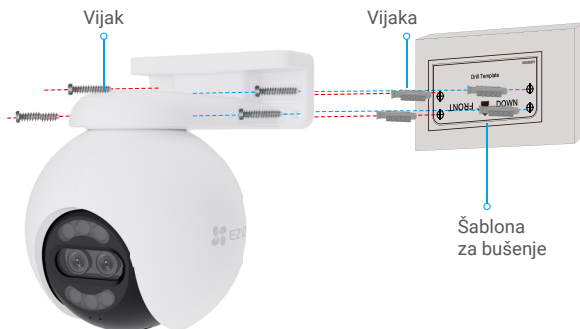


Fig. 2 Nosač za zid

Nosač za stup

1. Skinite zaštitno foliju sa objektiva.
2. Upotrebite uvlači snagu (nije dostupna sa proizvodom) da pričvrstite držač na stup.
3. Gurnite kameru na nosač dok ne čujete klik zvuk, što znači da je uređaj potpuno sastavljen sa nosačem.

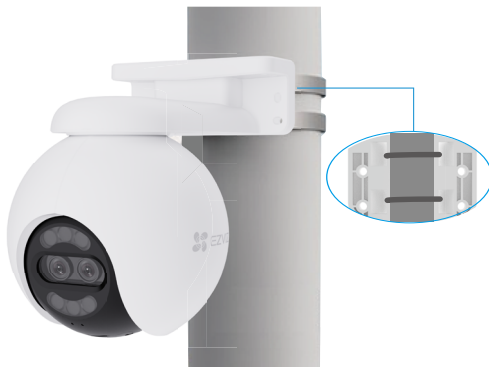

Nakon što je instalacija završena, da biste dobili najbolji prikaz za praćenje, preporučujemo da horizontalno okrenete širokougaoni objektiv tako što ćete pogledati sliku pregleda u aplikaciji EZVIZ.

- ❗ Širokouglojni sočivo se može horizontalno okrenuti za 120 stepeni.

4. Sklopiva zaštita protiv vlage (opciono)

i Ako je kamera instalirana napolju ili u vlažnim okruženju, koristite sklopivu zaštitu od vlage.

1. Stavite gumicu u Ethernet port na kameri.



2. Nit A provuciće vijak, gumicu i kraj.




3. Stavite vijak i kraj i zategnite.



4. Nit A provuciće u Ethernet port na kameri i stegnite vijak.



5. Povežite B u LAN port ruteru.

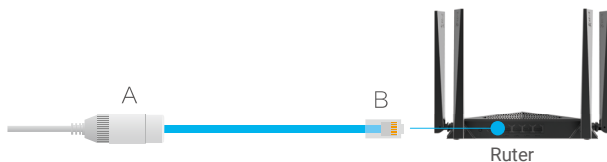


Operacije na EZVIZ aplikaciji

i Interfejs aplikacije može se razlikovati zbog nadogradnje verzije, a interfejs aplikacije koju ste instalirali na telefonu preovladava.

1. Live prikaz

Svi uređaji pojavljiva se na dole stranice nakon otvaranja EZVIZ aplikacije.
Možete da pogledate uživo snimak, pravite screenshot, snimate video ili odaberete video definiciju po potrebi.

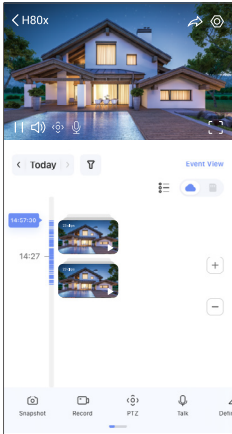

i Pomeranjem prsta ulevo ili udesno preko ekrana, vidite više ikonica.

Ikona	Opis
	Deljenje. Podelite vaše uređaje sa kim god želite.
	Podešavanja. Pogledajte ili izmenite podešavanja uređaja.
	Screenshot. Snimi screenshot.
	Snimanje. Snimajte/nestajte snimanje ručno.
	PTZ. Rotirajte kameru za širi prikaz.
	360° Slika. Tapnite za generisanje 360 stepeni veoma.
	Razgovor. Dodirnite ikonicu i pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude ispred kamere.
	Alarm. Promena sirene i svetlosne signale za ometanje zločinaca.
	Prikaži na čitav ekran. Dodirnite ikonicu da biste prikazali celu površinu.
	PIP. Pogledajte video koji se pojavljuje na vrhu druge aplikacije koju koristite.
	Floodlight. Uključite rasvetu prikaza.
	Definicija. Odaberite rezoluciju videa iz Full HD, Hi-Def ili Standardne.
	Uređaj u blizini. Dodirnite ikonicu da biste izabrali raspored ekrana.
	Sleep. Dodirnite da biste aktivirali režim mirovanja za uređaj.
	Automatska patrola. Dodirnite da biste omogućili automatsku patroliru i praćenje mete.



Saveti. Dodirnite da biste saznali nešto o funkcijama uređaja.

2. Podešavanja

Parametar	Opis
Inteligentno otkrivanje	Možete upravljati porukama uređaja i obavještenjima EZVIZ aplikacije.
Obavještenje o poruci	Možete postaviti odgovarajuće audio parametre za vaš uređaj.
Podešavanje zvuka	Možete postaviti odgovarajuće parametre slike za vaš uređaj.
Podešavanje slike	You can set relevant image parameters for your device.
Podešavanje svjetla	Kada je isključeno, indikator uređaja biti će isključen.  Kada je isključeno, indikator uređaja biti će isključen.
Podešavanje PTZ	Ovdje možete postaviti parametre PTZ za vaš uređaj, kao što je PTZ kalibracija pozicije i 360° slika.
Lista snimaka	Ovdje možete vidjeti kapacitet, iskorišten i slobodan prostor na microSD™ kartici, a takođe možete ovdje omogućiti ili onemogućiti uslugu Cloud storage-a.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video snimke šifrom i prilagoditi privatne podešavanja.
Mrežna podešavanja	Ovdje možete vidjeti status povezivanja.
Informacije o uređaju	Ovdje možete vidjeti informacije o uređaju.
Podijelite uređaj	Možete podijeliti svoj uređaj sa svojom porodicom ili gostima.
CloudPlay	Možete se prijaviti i upravljati uslugama Cloud storage-a.
Pregled uređaja	Svakodnevno možete pratiti status uređaja pretplatom.
Restartujte uređaj	Tapnite da biste restartovali uređaj.
Uklonite uređaj	Tapnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

EZVIZ povezivanje

1. Koristite Amazon Alexu

Ove instrukcije će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe. Ako tokom procesa naidete na bilo kakve probleme, molimo vas da se obratite **Troubleshooting-u**.

Pre nego što počnete, pobrinite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa EZVIZ aplikacijom.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite "Enkripciju slike" na stranici Postavki uređaja.
3. Posedujete uređaj koji podržava Alexu (npr. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (svi modeli), Fire TV stick (samo druga generacija), ili Fire TV Edition pametni televizori).
4. Amazon Alexa aplikacija je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali korisnički račun.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe:

1. Otvorite Alexa aplikaciju i izaberite "Veštine i igre" iz menija.
2. Na ekranu "Veštine i igre", pretražite "EZVIZ" i naći ćete "EZVIZ" veštinu.
3. Izaberite "veštinu" za vaš EZVIZ uređaj, a zatim dodirnite **ENABLE TO USE (OMOGUĆI ZA UPOTREBU)**.
4. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in (Prijava se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Alexu da pristupi vašem EZVIZ računu, tako da Alexa može kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.
6. Vidjećete poruku "EZVIZ je uspešno povezan", a zatim dodirnite **DISCOVER DEVICES (OTKRIJ UREĐAJE)** da biste omogućili Alexi da pronađe sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se na meni Alexa aplikacije i izaberite "Uređaji", a pod uređajima ćete videti sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovna komanda:

Pronađite novi pametni uređaj putem menija "Pametni dom" u Alexa aplikaciji ili funkcije kontrole glasa Alexe. Jednom kada se uređaj pronađe, možete ga kontrolisati svojim glasom. Govorite jednostavne naredbe Alexi.

-  Naziv vašeg uređaja, na primer "Prikaži xxxx kameru", može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kada promenite naziv uređaja, moraćete ponovo otkriti uređaj kako biste ažurirali naziv.

Rješavanje problema

Šta treba da uradim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Pokušajte ponovo da pokrenete pametni uređaj i ponovo otkrijte uređaj na Alexi.

Zašto je status uređaja "van mreže" na Alexi?

Vaš uređaj može biti isključen iz mreže. Ponovo pokrenite pametni uređaj i ponovo otkrijte ga na Alexi.

Pristup internetu putem vašeg rutera možda nije dostupan. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

-  Za detalje o zemljama gde je dostupan Amazon Alexa, pogledajte zvanični sajt Amazon Alexe.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assitanta, možete aktivirati svoj EZVIZ uređaj i gledati uživo govoreći glasovne komande Google Assitantu.

Potrebni su vam sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite “Enkripciju slike”, a u stranici Postavki uređaja uključite “Zvuk”.
3. Televizor sa funkcionalnim Chromecastom povezanim na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste počeli, pratite korake ispod:

1. Podesite EZVIZ uređaj i pobrinite se da funkcioniše kako treba na aplikaciji.
2. Preuzmite Google Home aplikaciju sa App Store-a ili Google Play StoreTM i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na Myhome ekranu dodirnite “+” na gornjem levom uglu, a zatim izaberite “Podesi uređaj” na listi menija kako biste otišli na stranicu Podešavanje.
4. Dodirnite **Works with Google**, a zatim pretražite “EZVIZ”, gde ćete pronaći “EZVIZ” veštine.
5. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in(Prijavi se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Google da pristupi vašem EZVIZ računu, kako bi Google mogao kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.
7. Tap **Return to app**. Dodirnite **Return to app (Vrati se na aplikaciju)**.
8. Pratite korake iznad kako biste završili autorizaciju. Kada završite sinhronizaciju, EZVIZ usluga će biti navedena u vašem spisku usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja pod vašim EZVIZ računom, dodirnite ikonu EZVIZ usluge.
9. Sada pokušajte neke naredbe. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.

Korisnici mogu upravljati uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u sobu omogućava korisnicima kontrolu grupe uređaja istovremeno korišćenjem jedne naredbe.

Link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Q: Iako je kamera offline, da li će se nastaviti snimanje videa?

A: Ako je kamera spojena ali nije povezana sa internetom, snimanje videa na kartici microSD™ će se nastaviti ali snimanje u oblaku će se zaustaviti. Ako je kamera isključena, oba snimanja videa će se zaustaviti.

Q: Zašto se uključuje alarm, kada na slici nema nikoga?

A: Postavite nižu vrijednost za osjetljivost detekcije. Imajte na umu da vozila i životinje mogu biti izvor pokretanja alarma.

Q: Kako koristiti microSD™ karticu za lokalno skladištenje?

A: 1. Provjerite da li vam je ubačena microSD™ kartica i da li ste dodali kameru vašem EZVIZ nalogu. Otvorite EZVIZ aplikaciju i uđite u interfejs "Detalji uređaja". Ako se prikazuje opcija "Inicijaliziraj pohranu", morate inicijalizirati microSD™ karticu prvo.

2. Snimanje na microSD™ kartici za detekciju kretanja je podrazumevano uključeno.

Q: Vaš mobilni telefon ne dobija upozorenja kada je kamera online.

A: 1. Provjerite da li na vašem mobilnom telefonu radi EZVIZ aplikacija i da li je upozorenje za otkrivanje kretanja omogućeno.

2. Za Android sistem, provjerite da li aplikacija radi u pozadini; a za iOS, omogućite funkciju slanja poruka u "Podešavanja > Obavještenja".

3. Ako još ne dobijate upozorenja, pritisnite i držite RESET dugme pet sekunde kako bi obnovili podešavanja kamere.

Q: Live striming ili reprodukcija su neuspješni.

A: Provjerite da li je vaša mreža dobro povezana. Za gledanje snimka u stvarnom vremenu potrebna je dobra propusnost. Možete osvježiti snimak ili promijeniti mrežu i pokušati ponovo.

 Za dodatne informacije o uređaju, pogledajte www.ezviz.com/eu

inicijative u vezi korišćenja video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda u budućnost, sve smo svesniji uloge koju tehnologija igra u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno, takođe smo svesni potencijalne štete koju može izazvati njen nepravilan način korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Međutim, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa mogu povrediti privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem se svi povezani postupci i upotreba pridržavaju primjenjivih zakona i propisa, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društvenu moralnost.

Evo EZVIZ-ovih inicijativa na koje bismo bili zahvalni ako obratite pažnju:

1. Svaki pojedinac posjeduje razumna očekivanja privatnosti, te upotreba video proizvoda ne bi smjela biti u sukobu s takvim razumnim očekivanjem. Stoga, upozoravajuća obavijest koja pojašnjava područje nadzora treba biti prikazana na razuman i učinkovit način prilikom instaliranja video proizvoda u javnim prostorima. Za ne-javne prostore, prava i interesi uključenih osoba trebaju biti pažljivo procijenjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, instaliranje video proizvoda samo nakon dobivanja suglasnosti zainteresiranih strana, te ne instaliranje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno beleže snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenu i prostoru. Korisnici bi trebalo da unapred razumno identifikuju ljude i prava koja su uključena u ovaj opseg, kako bi izbegli kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih, dok se štite putem video proizvoda. Posebno, ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Visoko preporučujemo sveobuhvatnu procenu potencijalnih izvora zvuka u opsegu nadzora, kako biste u potpunosti razumeli neophodnost i razumnou upotrebu pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Proizvodi za video nadzor u upotrebi konzistentno generišu audio ili vizuelne podatke iz realnih scena - uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica - na osnovu korisničkog izbora karakteristika proizvoda. Takvi podaci mogu biti korišćeni ili obrađeni za upotrebu. Proizvodi za video nadzor su samo tehnološka sredstva koja ne mogu i neће човеколико практиковати правне и моралне стандарде за вођење законите и правилне употребе података. Методе и циљеви људи који контролишу и користе генерисане податке праве разлику. Стога, контролори података не само дају строго поштују применљиве законе и прописе, већ такође у потпуности поштују необавезујућа правила укључујући међународне конвенције, моралне стандарде, културне норме, јавни ред и локалне обичаје. Додатно, увек би требало да дамо приоритет заштити приватности и права на портрет, као и других разумних интереса.

4. Video podaci koji se neprestano generišu od strane video proizvoda nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzme sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirao sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspostavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne okoline gde su video proizvodi povezani, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti

5. Video proizvodi su u velikoj meri doprineli poboljšanju bezbednosti našeg društva, i verujemo da će nastaviti da igraju pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivi se samoj suštini vrednosti u tehnološkoj inovaciji i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi sopstvene metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravi način, sa razmišljanjem i dobronamerno.