

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje - Decembar 2025

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTWAREM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIRECTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA. EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTWARE I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove	1
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	3
Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)	3
Povežite na napajanje	4
Povezivanje na internet	4
Opcija A: Žična veza	4
Opcija B: Wi-Fi konekcija	5
Opcija C: 4G konekcija	5
Instalacija	6
1. Lokacija montaže	6
2. Postupak montaže	6
3. Instalacija kompleta za hidroizolaciju (Opciono)	8
Pogledajte svoj uređaj	9
1. Prikaz uživo	9
2. Postavke Inteligentnog Otkrivanja	10
EZVIZ poveži	11
1. Koristite Amazon Alexa	11
2. Koristite Google Assistant	12
Često postavljana pitanja (FAQ)	13
Inicijative o korišćenju video proizvoda	15

1. Sadržaj paketa



Kamera (×1)



Šablon za bušenje (×1)



Vodootporni komplet (×1)



Komplet zavrtnja (×1)



Strujni adapter (×1)



Regulatorne informacije (×3)



Brz vodič za početak (×1)

 Izgled strujnog adaptera može se razlikovati od onog koji vi kupite.

2. Osnove





Naziv	Opis
Crvena/Plava svetla	• Alarm Nakon što dodate kameru u aplikaciju EZVIZ, možete da aktivirate alarm na stranici prikaza kamere uživo. Kamera će aktivirati alarm, dok reflektori trepere, a crvena/plava svetla naizmenično trepere crveno i plavo. • Inteligentna detekcija Nakon dodavanja kamere u EZVIZ aplikaciju, možete omogućiti inteligentno detektovanje (za detalje pogledajte "Postavke Inteligentnog Otkrivanja"). Kada se detekcija aktivira, kamera će proizvesti odgovarajuće vizuelne obaveštenja na osnovu parametara postavljenih u "Podešavanja svetla". i Da biste osigurali pravilno funkcionisanje reflektora i crvenih/plavih svetala za inteligentne scenarije detekcije, omogućite odgovarajuća svetla u EZVIZ aplikaciji pod Podešavanja -> Podešavanja svetla.
LED indikator	■ Sija crveno: Kamera se pokreće. ● ● Sporo treperenje u crvenoj boji: Mrežna izuzetak. ● ● ● Brzo treperenje u crvenoj boji: Izuzetak za kameru (npr. greška sa microSD™ karticom). ■ Neprekidno plava: Video se gleda uživo u aplikaciji EZVIZ. ● ● Sporo treperi plavo: Kamera radi ispravno. ● ● ● Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera je spremna za mrežnu konekciju.
Dugme RESET	Kada kamera radi, pritisnite i držite dugme 5 sekunde da biste je ponovo pokrenuli i postavili sve parametre na podrazumevane.
Otvor za Nano SIM karticu	Umetnite Nano SIM karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice.
Otvor za microSD™ karticu	• Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. • Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Instalirajte microSD™ karticu (Opciono)

1. Koristite odvijač da odvrnete i uklonite poklopac kamere.



2. Umetnite microSD™ karticu (kupi se posebno) u utor za kartice.



3. Ponovo pričvrstite poklopac i zategnite šrafove.

- i** Nakon postavljanja microSD™ kartice, pratite korake navedene u nastavku da biste inicializali karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.

1. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status SD kartice.
2. Ako status microSD™ kartice prikazuje "Neinicijalizovano", dodirnite da je inicijalizujete. Status će se zatim promeniti na U upotrebi, omogućavajući čuvanje video zapisa.

Povežite na napajanje

Povežite priključak za napajanje sa utičnicom pomoću adaptera za napajanje (uključenog u paket).

- Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz uređaja.
- Kada LED indikator brzo treperi plavo, to znači da je kamera spremna za mrežnu konfiguraciju.



Povezivanje na internet

- Žična veza: Povežite se na ruter pomoću Ethernet kabla Pogledajte **opciju A**.
- Wi-Fi konekcija: Konfigurirajte Wi-Fi postavke. Pogledajte **opciju B**.
- 4G konekcija: Aktivirajte 4G vezu putem SIM kartice. Pogledajte **opciju C**.
- Prioritet mreže: Žičana mreža > Wi-Fi > 4G.


Opcija A: Žična veza

1. Povežite kameru na LAN port rutera pomoću Ethernet kabla (kupljate zasebno).

- Kada LED indikator počasi treperi plavo, to znači da je kamera povezana na internet.



2. Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.
3. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
4. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



5. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dodali uređaj na svoj nalog za aplikaciju EZVIZ.

- Ako LED indikator počne da sporadično treperi crveno, to ukazuje da kamera nije uspjela da se poveže na mrežu. Molimo proverite da li je Ethernet kabl pravilno povezan ili je labav.
- Da biste prešli na 4G ili Wi-Fi mrežu, uklonite Ethernet kabl i zatim postupite prema opisima u „[Opcija B: Wi-Fi konekcija](#)” ili „[Opcija C: 4G konekcija](#)”.

Opcija B: Wi-Fi konekcija

- Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.

1. Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+” u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



4. Dodirnite „Wi-Fi mreža” i pratite uputstva EZVIZ aplikacije da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate kameru na svoj EZVIZ nalog.

- Preporučuje se omogućiti 4G mrežu kako bi kamera uvek bila online. (Za povezivanje na 4G mrežu, pogledajte „[Opcija C: 4G konekcija](#)”.) Imajte na umu da ova operacija može potrošiti malu količinu 4G podataka.

Opcija C: 4G konekcija

- 4G mrežna konekcija može izazvati troškove za podatke, molimo obratite pažnju na potrošnju podataka. Možete dodirnuti 4G mrežu da biste videli potrošnju podataka.

1. Koristite odvijač da odvrnete i uklonite poklopac kamere.



2. Ubacite Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu, kao što je prikazano na slici ispod.



i Nakon što se instalira Nano SIM kartica, kamera će se automatski povezati na 4G mrežu. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.

3. Ponovo pričvrstite poklopac i zategnite šrafove.

4. Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.

5. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.

6. Skenirajte QR kod na omotu Vodiča za brzo pokretanje ili na kućištu kamere.



7. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dodali uređaj na svoj nalog za aplikaciju EZVIZ.

i Ako kamera i dalje prikazuje "Veza nije uspeła", dodirnite Podešavanja APN mreže u interfejsu Podešavanja mreže i pratite uputstva aplikacije da završite APN konfiguraciju. (Za informacije o APN-u, obratite se svom operateru.)

Instalacija

1. Lokacija montaže


- Izaberite lokaciju sa jasnim, neometanim vidnim poljem i dobrim pokrivanjem signala bežične mreže.
- Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.
- Kamera se ne može postaviti okrenuta ka direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Preporučena visina montaže: 8,8–11,5 stopa (2,7–3,5 m) iznad zemlje.

2. Postupak montaže

Kamera može da se montira na zid, plafon i stub.

Uklanjanje montažnog nosača


Pritisnite zaključne jezičke sa obe strane montažnog nosača, dok ga nežno povlačite prema spolja kako biste ga oslobodili.

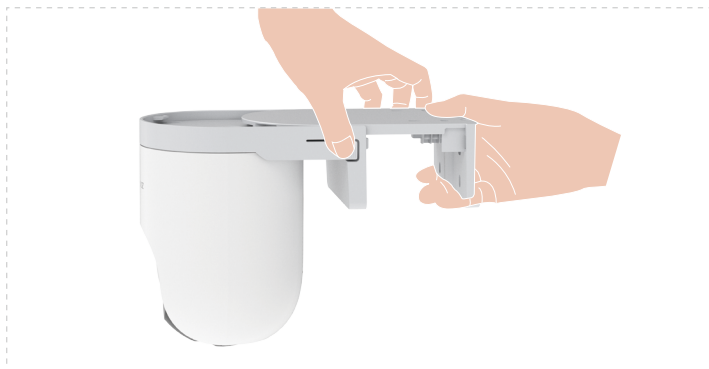


Montaža na plafon ili zid

1. Uklonite zaštitni film sa sočiva.
2. Zalepите шаблон за бушење на чисту и равну површину.
3. (Samo za cementni plafon/zid) Izbušite rupe za zavrtnje u skladu sa šablonom i umetnite ankre.
4. Koristite vijke (PA4×25) da pričvrstite montažni nosač na površinu na koju se instalira.
5. Postavite kameru na montažni nosač.

i Prilikom postavljanja kamere na nosač, provucite sve kabele kroz kanal za kablove kako biste sprečili ometanje naknadnih koraka instalacije.

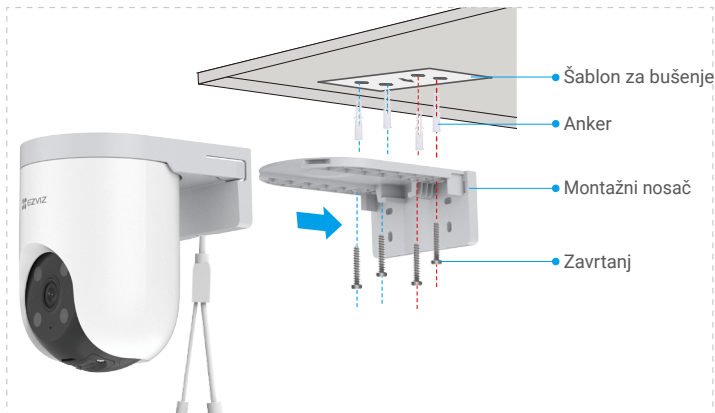


Slika 1. Montaža na plafon

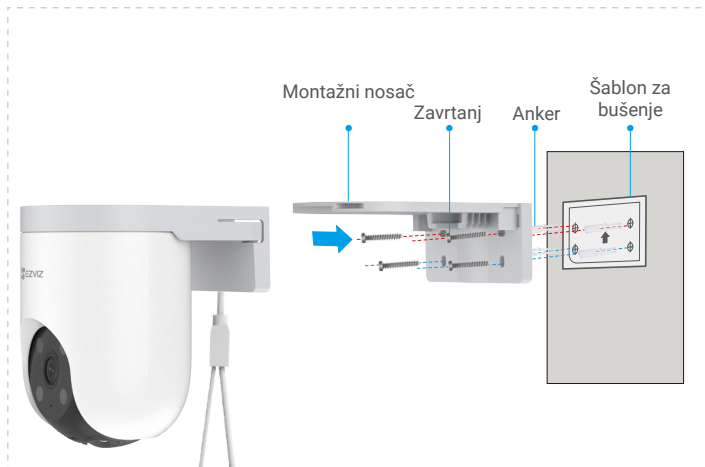

Slika 2. Montaža na zid

Montaža na stub

1. Uklonite zaštitni film sa sočiva.
2. Koristite obroč (kupuje se zasebno) za pričvršćivanje montažnog nosača na stub.
3. Postavite kameru na montažni nosač.

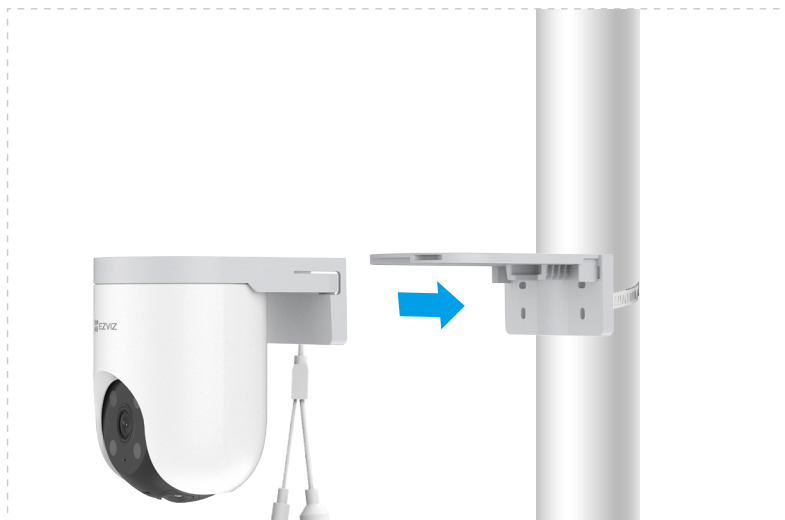

3. Instalacija kompleta za hidroizolaciju (Opciono)

i Ako se kamera instalira napolju ili u vlažnoj sredini, koristite komplet za hidroizolaciju.

1. Ubacite podlošku u Ethernet port kamere.



2. Provucite A kroz završni poklopac, brtvu i maticu.




3. Uvucite A u Ethernet port kamere.



4. Zategnite maticu, brtvu i završni poklopac.



5. Povežite B na LAN port rutera.

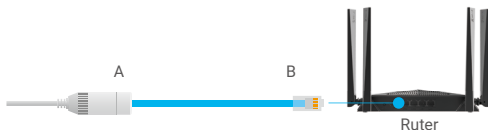


Pogledajte svoj uređaj

 Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije. Pogledajte aktuelni interfejs.

1. Prikaz uživo

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano u nastavku. Možete da gledate i slušate fid uživo, pravite snimke ili video-snimke i birate rezoluciju videa po potrebi.

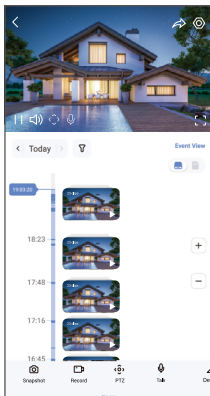


 Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	PTZ. Rotirajte kameru da biste dobili šire polje pregleda.
	Razgovor. Dodirnite da biste razgovarali sa osobama ispred kamere.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Režim. Dodirnite da biste omogućili režim mirovanja, video će prestati da se prikazuje i obaveštenje o alarmu će biti isključeno.
	Automatska patrola. Dodirnite za omogućavanje automatske patrola i praćenje cilja.
	Slika 360°. Dodirnite da generišete sliku sa pregledom od 360 stepeni.
	Alarm. Dodirnite ikonu i uređaj će emitovati zvukove i treperi da bi sprečio uljez.
	Reflektor. Dodirnite da biste uključili stalno osvetljenje da biste osvetlili vidno polje, pa ga ponovo dodirnite da biste ga isključili.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da biste izabrali dostupne uređaje u blizini za prikaz uživo na više ekrana.
	PiP. Dodirnite da dregledajte video koji će prikazan preko druge aplikacije koju koristite.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.


2. Postavke Inteligentnog Otkrivanja

Uređaj podržava inteligentno otkrivanje. Molimo vas da pratite korake ispod kako biste ga konfigurisali.

1. Idite na Podešavanja uređaja -> Inteligentno otkrivanje.
2. Dodirnite „Primeni“ da omogućite specifične AI algoritme za vaš uređaj.

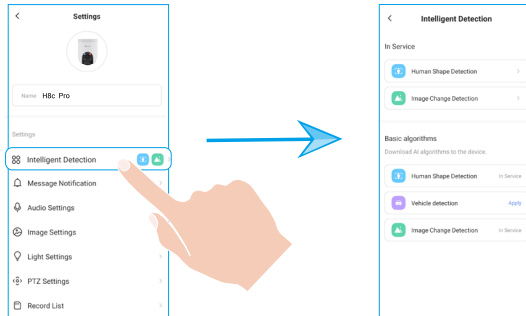

3. Nakon završetka podešavanja Inteligentne Detekcije, vratite se na stranicu Podešavanja Uređaja, dodirnite "Podešavanja Svetla" i omogućite Obaveštenje Svetlom.



Kada je omogućeno, crvena/plava svetla uređaja naizmenično trepere crveno i plavo kada:

- Oblik ljudske figure je detektovan u prikazu uživo (ako je "Detekcija ljudi" omogućena).
- Vozilo je otkriveno u prikazu uživo (ako je "Detekcija vozila" omogućena).
- Dinamička promena je otkrivena u prikazu uživo (ako je "Detekcija pokreta" omogućena).

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naidete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- i Ime vašeg uređaja, na primer: „prikaži kameru xxxx“, može se promeniti u aplikaciji EZVIZ. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- i Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
4. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google PlayTM i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.


Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

- P : Ako je kamera oflajn u aplikaciji, da li će se nastaviti snimanje videa?
- Odgovor : Ako je kamera uključena, ali nije povezana na internet, lokalno snimanje će se nastaviti, ali se neće čuvati u oblaku. Ako je kamera isključena, oba video snimanja će se zaustaviti.
- P : Zašto se alarm aktivira kada nema nikoga na slici?
- Odgovor : Konfigurirate nižu vrednost za osetljivost detekcije. Imajte u vidu da vozila i životinje takođe mogu aktivirati alarm.
- P : Mobilni telefon ne može da prima obaveštenja o alarmu kad je kamera onlajn.
- Odgovor : 1. Proverite da li je EZVIZ aplikacija pokrenuta na vašem mobilnom telefonu i da li je odgovarajuće obaveštenje o detekciji omogućeno.
2. Ako imate sistem Android, uverite se da je aplikacija aktivna u pozadini; ako imate iOS, omogućite funkciju iskačućih obaveštenja na putanji Podešavanja -> Obaveštenje.
3. Ako još nema odziva alarma, pritisnite i držite dugme RESET oko 5 sekunde da vratite podešavanja kamere.
- P : Šta da radim ako se video uređaja često zatiče, zamrzne ili se Wi-Fi veza ponavlja prekida nakon povezivanja sa Wi-Fi mrežom?
- Odgovor : Trenutni Wi-Fi signal je slab ili ima smetnje, što dovodi do nestabilnog prenosa podataka.
- Preporučuje se prebacivanje uređaja na 4G ili žičanu mrežu.
- Za prelazak na 4G mrežu:
1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite 4G mrežu i onemogućite Wi-Fi mrežu.
- ❗ **Možete istovremeno omogućiti i 4G mrežu i Wi-Fi mrežu. Ovo poboljšava mrežne performanse kamere, ali može dovesti do povećane potrošnje energije.**
2. Ubacite 4G Nano SIM karticu (prodaje se zasebno) u otvor za Nano SIM karticu. (Za detalje, molimo vas da se obratite na "[Opcija C: 4G konekcija](#)".)
3. Kada čujete glasovnu poruku „Registracija platforme uspešna“, to znači da se kamera uspešno povezala na 4G mrežu.
- Za prelazak na žičanu mrežu:
- Povežite kameru na LAN port vašeg rutera pomoću Ethernet kabla (kupuje se odvojeno), uređaj će tada dati prednost žičanoj mreži.
- P : Šta učiniti ako se podaci 4G mreže troše prebrzo?
- Odgovor : Ako je vaš uređaj instaliran na lokaciji sa dostupnim Wi-Fi ili žičnim mrežama, preporučuje se da uređaj prebacite na Wi-Fi ili žičnu mrežu kako biste uštedeli podatke.
- Za prelazak na Wi-Fi mrežu:
1. Idite na Podešavanja uređaja -> Podešavanja mreže, omogućite Wi-Fi mrežu.
2. Dodirnite Nije konfigurisano da biste završili konfiguraciju Wi-Fi pomoću čarobnjaka za aplikaciju.
- Za prelazak na žičanu mrežu:
- Povežite kameru na LAN port rutera pomoću Ethernet kabla (kupljate zasebno). Uređaj će prioritizovati korišćenje žičane mreže.
- P : Šta je nano SIM kartica?
- Odgovor : Nano SIM kartice imaju dimenzije 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, što ih čini najmanjim od tri tipa.

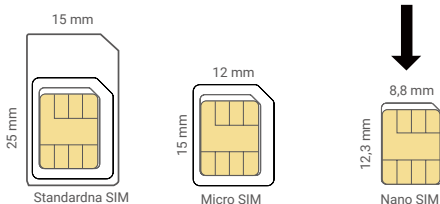

Kada je PIN SIM kartice zaključan, potrebno ga je otključati pre nego što se ubaci u uređaj.

P : Kako da otključam SIM PIN moje Nano SIM kartice?

Odgovor : Većina SIM PIN-ova može se postaviti za otključavanje na vašem telefonu, na sledeći način:


• Za iOS sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja -> Mobilna mreža -> SIM kartice -> SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.

• Za Android sistem:

1. Ubacite svoju Nano SIM karticu.
2. Na svom telefonu, idite na Podešavanja -> Bezbednost -> Dodatne postavke -> SIM PIN.
3. Ispod SIM PIN-a, dodirnite da onemogućite "SIM PIN" unosom PIN koda.

Ako se SIM PIN ne može otključati ili je nevažeći, obratite se svom operateru.



 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.