

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2026

Markenankennung

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

HDMI™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN. BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTIGKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTIGKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD. FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt


Übersicht.....	1
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlagen	1
Herunterladen der EZVIZ-App	3
Festplatte installieren	4
Systemverdrahtung	7
Schalten Sie den Hub ein	7
Hub mit Netzwerk verbinden.....	9
4G-Verbindung	9
Kabelverbindung	9
Kabellose Verbindung.....	9
Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu	10
EZVIZ-Gerät mit Hub verbinden	10
1. Vorbereitung	10
2. EZVIZ-Gerät verbinden	11
Bedienung der EZVIZ-App	12
1. Detailseite	12
2. Einstellungen	13
INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE	13
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	14

Übersicht

1. Lieferumfang



Kabelloses Smart-Home-Hub (×1)
(Nachstehend als „Hub“ bezeichnet)



1× Maus



1× Netzteil



Für 16CH-Modelle: Schraubensatz (×2)
Für 8CH-Modelle: Schraubensatz (×1)




Rechtliche Informationen (×2)



Kurzanleitung (×1)


2. Grundlagen

Frontplatte

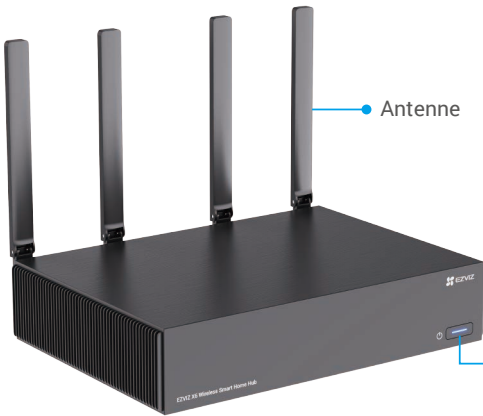

Bezeichnung	Beschreibung
Ein/Aus-Taste	• Drücken Sie kurz, um den Hub einzuschalten. • Drücken und halten Sie länger als 3 Sekunden, um den Hub auszuschalten.
LED-Betriebsanzeige	Leuchtet grün: Hub funktioniert normal.
	Blinkt schnell rot: Hub-Ausnahme.
	Leuchtet rot: Hub wird eingeschaltet oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	Blinkt schnell blau: Kein verbundenes Gerät oder Festplatte nicht initialisiert.
	Blinkt langsam blau: Netzwerkconfiguration oder Gerätebindung wird durchgeführt.


Grundplatte

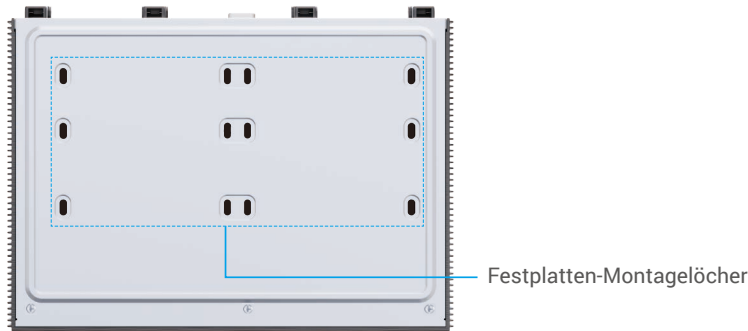

Rückblende

- Das Layout der Rückwand variiert je nach Modell. Bitte beachten Sie die Tabelle unten, um den Hub zu identifizieren, den Sie gekauft haben.
- Die Anschlüsse und Beschreibungen basieren auf dem 16CH 4G-Modell als Referenz. Das Erscheinungsbild des Hubs hängt von dem tatsächlich erworbenen Modell ab.

Anschluss	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA-Anschluss	1	1	1	1
HDMI™-Anschluss	1	1	1	1
LAN-Anschluss	1	1	2	2
Masseanschluss	1	1	1	1
Audioeingang (3.5mm)	1	1	1	1
Audioausgang (3.5mm)	1	1	1	1
Loch zum RÜCKSETZEN	1	1	1	1
Nano-SIM-Kartenslot	x	1	x	1
Stromeingangsanschluss	1	1	1	1
USB-Anschluss	1	1	1	1

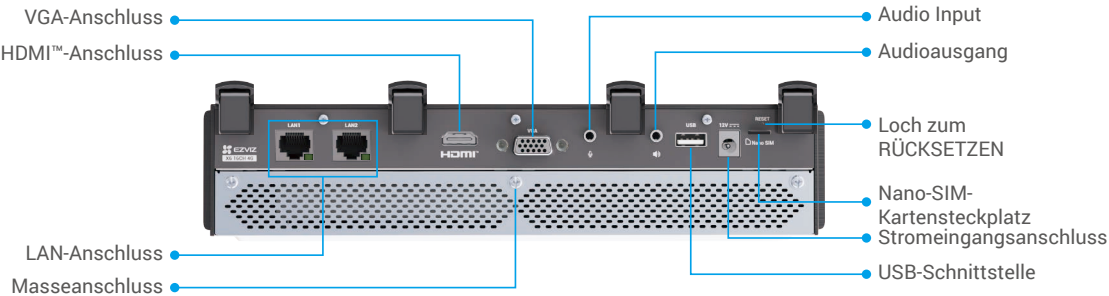


Bezeichnung	Beschreibung
VGA-Anschluss	Videoausgabe an einen Monitor über ein VGA-Kabel (separat erhältlich).
HDMI™-Anschluss	Geben Sie hochauflösendes Video und Audio über ein HDMI™-Kabel (separat erhältlich) an einen Monitor aus.

Bezeichnung	Beschreibung
LAN-Anschluss	Verbinden Sie den Hub über ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) mit einem Router oder Switch für Netzwerkzugang.
Masseanschluss	Verbinden Sie den Erdungskabel mit dieser Schraube, um elektrostatische Schäden zu verhindern.
Audioeingang (3.5mm)	Schließen Sie ein Mikrofon oder ein anderes Audiogerät an (separat erhältlich).
Audioausgang (3.5mm)	Verbinden Sie einen Lautsprecher oder ein anderes Audiowiedergabegerät (separat erhältlich).
Loch zum RÜCKSETZEN	Setzen Sie eine Nadel (separat erhältlich) ein und halten Sie sie 7 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen des Hubs wiederherzustellen.
Nano-SIM-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte (separat erhältlich) für die 4G-Mobilfunknetzverbindung ein.
Stromeingangsanschluss	Verbinden Sie den Hub über einen Netzadapter (DC12V 2,5A für 16CH und DC12V 2A für 8CH) mit der Steckdose.
USB-Schnittstelle	Schließen Sie ein USB-Gerät wie eine Maus (im Lieferumfang enthalten) oder externen Speicher (separat erhältlich) an.

Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

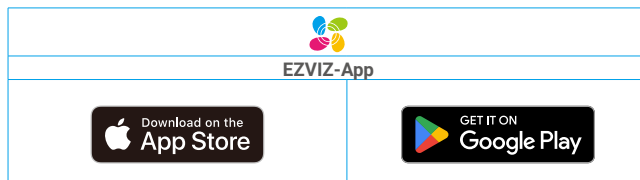


- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

Festplatte installieren


- i** Platzieren Sie den Hub auf einer stabilen, flachen Oberfläche und stellen Sie sicher, dass der Hub vollständig vom Strom getrennt ist.

1. Lösen Sie die 5 Schrauben an der Bodenplatte (wie in der Abbildung gezeigt) und trennen Sie die Bodenplatte vom Hub.

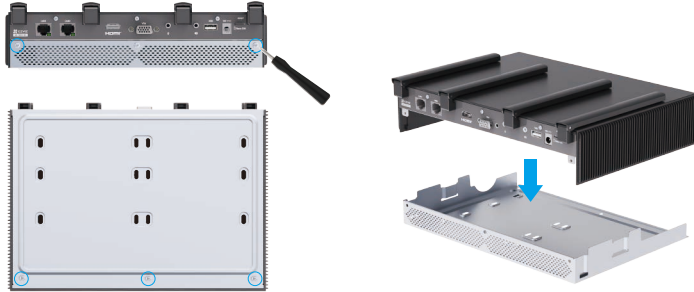


2. Setzen Sie eine Festplatte (separat erhältlich) in den Festplattenschacht ein, wie im Bild gezeigt (Um Platz für Kabelverbindungen zu lassen, schieben Sie die Festplatte in diesem Schritt nicht vollständig in den Schacht).


- i**
- Verschiedene Modelle unterstützen unterschiedliche Anzahlen von Festplatten: Das 16CH-Modell unterstützt bis zu 2 Festplatten und das 8CH-Modell unterstützt 1 Festplatte.
 - Das tatsächliche Erscheinungsbild der Festplatte kann je nach gekauftem Modell variieren.
 - Grundsätzlich werden Hochleistungs-NAS-Festplatten und Enterprise-Festplatten nicht unterstützt.

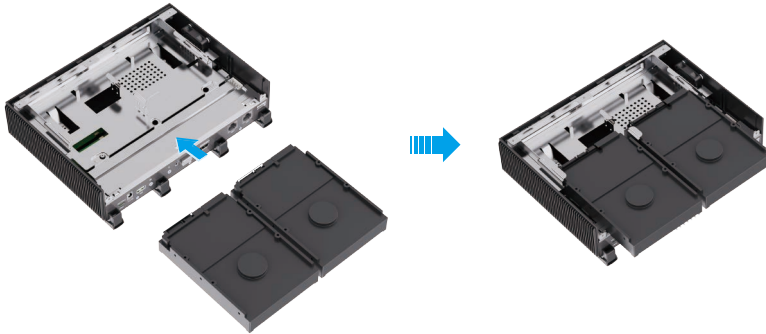


- i** Für dünnere Festplatten können Sie vor der Installation 4 Schrauben (separat erhältlich) auf beiden Seiten der Festplatte (wie im Bild gezeigt) festziehen, um ihre Höhe anzupassen, damit sie ordnungsgemäß in den Festplattenschacht passt. Schieben Sie dann die Festplatte in den Steckplatz in die im Bild angegebene Richtung.

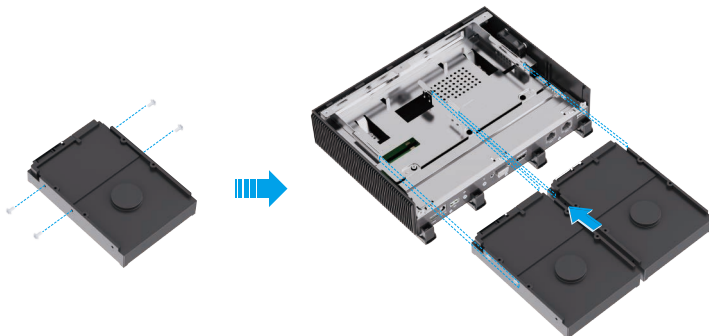


3. Stecken Sie das SATA-Datenkabel in den 7-poligen SATA-Datenanschluss der Festplatte und anschließend das SATA-Stromkabel in den breiteren 15-poligen SATA-Stromanschluss der Festplatte.

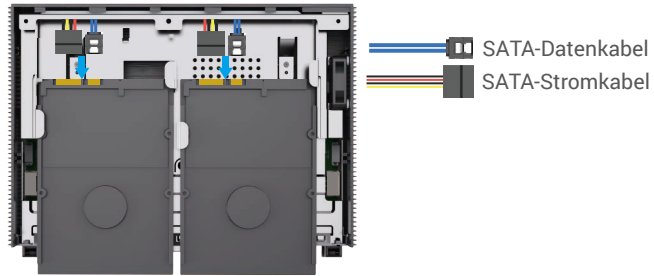


4. Schieben Sie die Festplatte vollständig in den Steckplatz.

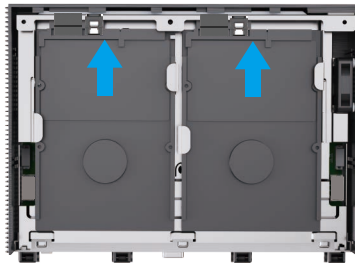

5. Befestigen Sie die Bodenplatte wieder am Hub.

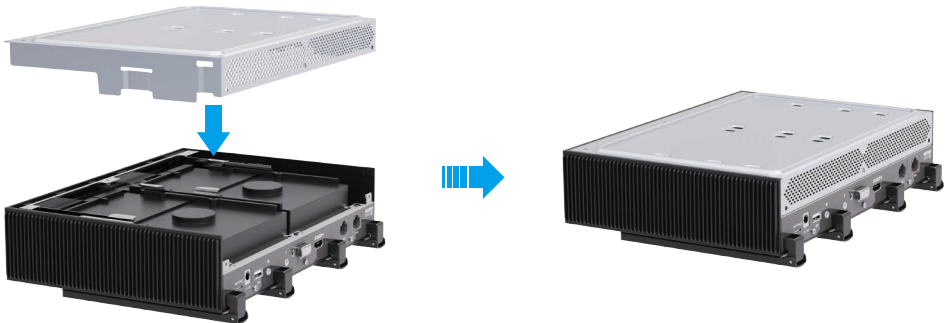

6. Schrauben Sie die Festplatte mit den (im Lieferumfang enthaltenen) Grundplatten an. Wenn die Löcher der Festplatte und der Bodenplatte nicht übereinstimmen, kippen Sie den Hub vertikal, sodass die LED-Anzeigen nach unten zeigen und die Bodenplatte zu Ihnen zeigt, um die Löcher auszurichten, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

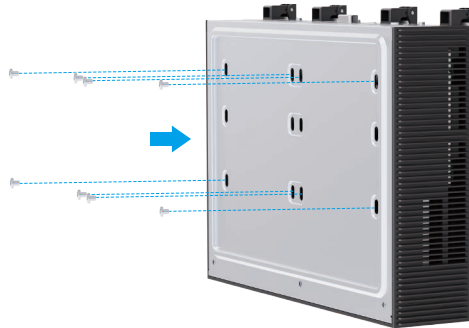

- i** Für verschiedene Modelle und Größen von Festplatten variieren die Positionen der Befestigungslöcher. Es wird empfohlen, sich auf die folgende Abbildung zur Montage zu beziehen.



Zum Einbau einer 2,5-Zoll-Festplatte



Zum Einbau einer 3,5-Zoll-Festplatte


7. Setzen Sie die 5 Schrauben in der Abbildung ein und ziehen Sie sie fest, um die Grundplatte zu befestigen.



Systemverdrahtung


1. Verbinden Sie den HDMI™-Anschluss des Hubs mit dem HDMI™-Anschluss des Monitors mithilfe des HDMI™-Kabels (separat erhältlich). Sie können den Hub auch mit einem VGA-Kabel (separat erhältlich) an den Monitor anschließen.
2. Schließen Sie die Maus, Audioeingabe- und -ausgabegeräte (wie Mikrofon und Lautsprecher, separat erhältlich) an den Hub an.

i Um elektromagnetische Störungen durch die Antenne des Hubs zu vermeiden, die Audiosignale beeinträchtigen könnten, halten Sie Mikrofon, Lautsprecher und deren Kabel so weit wie möglich von der Antenne entfernt.

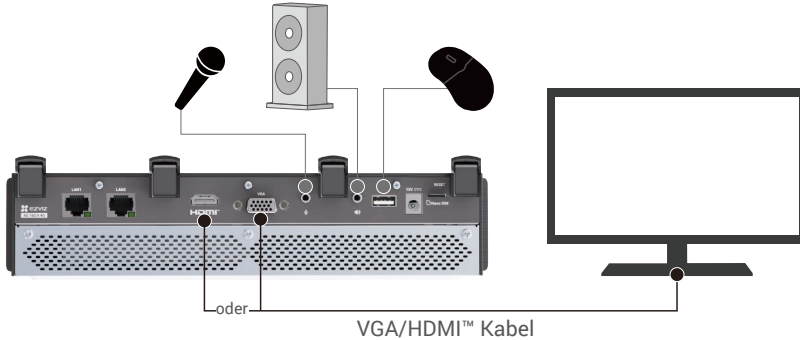

Schalten Sie den Hub ein

1. Verbinden Sie die Erdungsschraube über ein Erdungskabel (separat erhältlich) mit der Erdungsschiene.

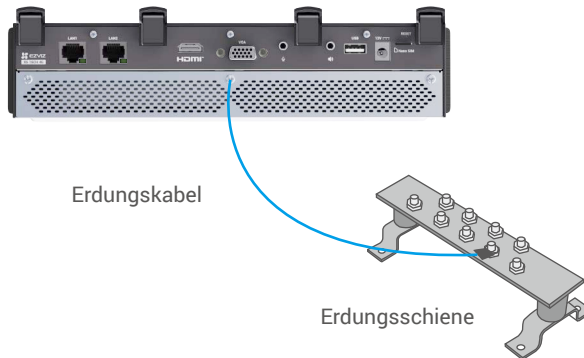

2. Verbinden Sie den Hub mit der Steckdose über das Stromkabel.


- i** • Der Hub wird automatisch eingeschaltet, sobald er mit Strom verbunden ist.
- Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät ab.



3. Folgen Sie dem Assistenten auf dem Monitorbildschirm, um die folgenden Vorgänge abzuschließen: Legen Sie die Systemsprache und Zeitzone fest, erstellen Sie ein Login-Passwort oder ein Gestenmuster und initialisieren

Sie die Festplatte.

4. Die lokale Hub-Seite wird angezeigt, nachdem der Einrichtungsassistent abgeschlossen ist.

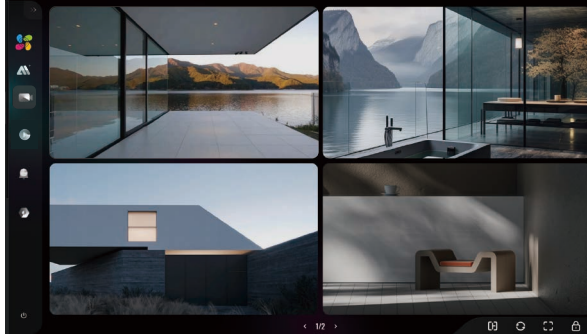


Symbol	Beschreibung
	Intelligente Suche Ermöglicht die schnelle Abrufung von Aufnahmen basierend auf intelligenter Analyse (z. B. Haustiererkennung, Menschformerkennung, Fahrzeugerkennung usw.). Sie können Suchanfragen nach verbundenem Gerät, Datum oder Ereignistyp filtern.
	Aufnahmen. Sie können aufgezeichnetes Filmmaterial überprüfen und zusammengefasste Ereignisse schnell durchsuchen (z. B. Haustiererkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung usw.).
	Live-Ansicht. Live-Kamera-Feeds direkt auf dem Bildschirm anzeigen.
	Nachrichten. Zeigt Systemwarnungen und Ereignisauslöser an. Sie können Ereignisse nach verbundenem Gerät, Datum oder Ereignistyp filtern und hier den Tagesbericht anzeigen.
	Einstellungen. Anzeigen oder Konfigurieren von Systemeinstellungen, einschließlich Kamera-, Speicher- und Systemparametern.
	Schalten Sie den Hub aus oder starten Sie ihn neu.  Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
	Geteilter Bildschirm. Wechselt zwischen Einzelkanal- und Mehrkanal-Anzeigelayouts für die Echtzeitüberwachung.
	Tour. Ermöglicht automatisiertes sequenzielles Umschalten zwischen Kamerakanälen für zyklische Überwachung.
	Vollbild. Schaltet den ausgewählten Kamerakanal um, sodass er den gesamten Anzeigebereich für eine fokussierte Überwachung einnimmt.
	Schloss. Ermöglicht das manuelle Sperren des aktuellen Seitenlayouts oder Kamerakanals, um versehentliche Änderungen während der Überwachung zu verhindern.

Hub mit Netzwerk verbinden


4G-Verbindung

(Nur für 4G-Modell) Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte in den Nano-SIM-Kartensteckplatz ein, wobei die Metallseite nach oben zeigt und die Kerbe mit dem Steckplatz ausgerichtet ist, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Kabelverbindung

Verbinden Sie den LAN-Port des Hubs mit dem Router über ein Netzwerkkabel (separat erhältlich).

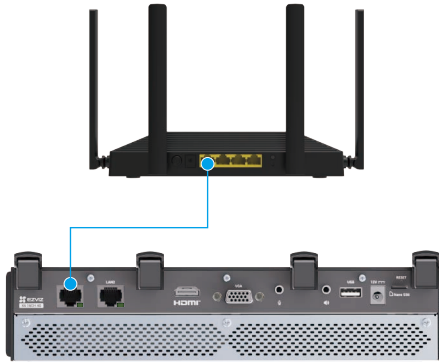


Kabellose Verbindung

i Für die erstmalige Nutzung können Sie dem Assistenten auf der lokalen Seite folgen, um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen

Verbinden Sie den Hub auf der lokalen Hub-Seite mit dem WLAN.

1. Gehen Sie zu „Einstellungen -> Netzwerkkonfiguration“ und wählen Sie „Drahtlose Verbindung“.
2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein, um dem Netzwerk beizutreten.

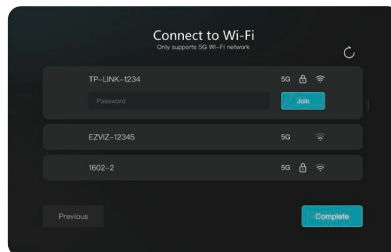

Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto in der App an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite der Schnellstartanleitung oder am Gehäuse des Hubs.
4. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um den Hub zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.



i Sie können den QR-Code auch auf der lokalen Hub-Seite abrufen: Einstellungen -> Geräteinformationen


EZVIZ-Gerät mit Hub verbinden

Sie können EZVIZ-Videoprodukte (wie Netzwerkkameras, Smart-Schlösser und Türklingeln) mit dem Hub verbinden, um Live-Video anzuzeigen.

1. Vorbereitung

- **Verkabelte Bindung** Verbinden Sie den Netzwerkanschluss der EZVIZ-Kamera und den LAN-Anschluss des Hubs oder denselben Router wie den Hub mit einem Netzwerkkabel (separat erhältlich).

i Die kabelgebundene Verbindung unterstützt nur EZVIZ-Geräte mit einem Netzwerkanschluss. Hier nehmen wir die EZVIZ-Kamera als Beispiel.

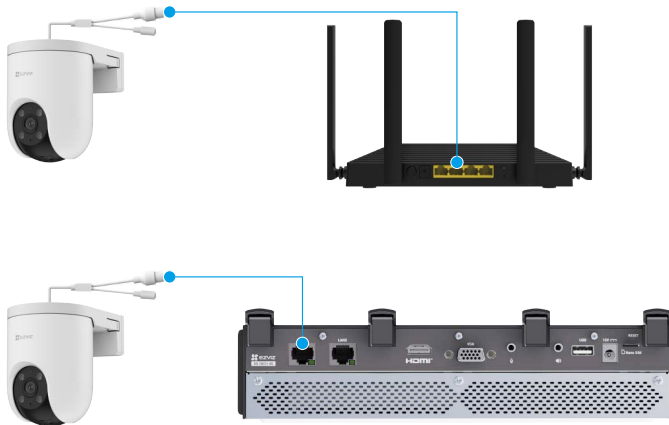

- **Drahtlose Bindung** Schalten Sie das EZVIZ-Gerät ein und setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück (Details finden Sie im Benutzerhandbuch des EZVIZ-Geräts).

i Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem EZVIZ-Gerät und dem Hub 5 Meter nicht überschreitet.

2. EZVIZ-Gerät verbinden

Gerät über die lokale Seite des Hubs verbinden


1. Rufen Sie die lokale Seite des Hubs auf, klicken Sie auf  und klicken Sie auf „+“ auf dem Bildschirm.
2. Der Hub sucht automatisch nach nahegelegenen EZVIZ-Geräten und zeigt sie in der Liste an.
3. Wählen Sie das Zielgerät aus und klicken Sie auf dem Bildschirm auf „Verbinden“. Das Gerät wird automatisch mit dem Hub verbunden.

① Wenn das Gerät bereits zur EZVIZ-App hinzugefügt wurde, geben Sie bitte den Verifizierungscode des Geräts ein, um die Bindung abzuschließen (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des EZVIZ-Geräts).

Gerät über die EZVIZ-App verbinden

① Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das EZVIZ-Gerät zu Ihrem EZVIZ-App-Konto hinzugefügt haben.

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto in der App an.
2. Rufen Sie die Detailseite des Hubs auf, tippen Sie auf der Schnittstelle „Gerät binden“ auf „+ Gerät binden“. Das System wird automatisch nach EZVIZ-Geräten unter Ihrem EZVIZ-Konto suchen und sie in der Liste anzeigen.
3. Wählen Sie das Zielgerät aus und tippen Sie in der App auf „Verbinden“. Das Gerät wird automatisch mit dem Hub verbunden und auf der Seite Gerät verbinden angezeigt.



Bedienung der EZVIZ-App

i Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Detailseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten, wird die Detailseite des Hubs wie unten angezeigt. Sie können die verbundenen Geräte hier nach Bedarf verwalten.



Bezeichnung	Beschreibung
Einstellungen	Tippen Sie auf das Symbol, um die Geräteeinstellungen anzusehen oder zu ändern.
Kanal	Zeigt eine Liste aller verbundenen Kanäle an.
Gerät verbinden	Tippen, um nach Gerät zu suchen und es zu verbinden.
Intelligente Suche	Ermöglicht die schnelle Abrufung von Aufnahmen basierend auf intelligenter Analyse (z. B. Haustiererkennung, Menschformerkennung, Fahrzeugerkennung). Benutzer können Suchanfragen nach Kamera, Datum oder Ereignistyp filtern.
Ereignishöhepunkte	Zeigen Sie Ereignisse und deren Auftretenszeiten in Form von Tags an. Tippen Sie, um die entsprechende Videoaufnahme anzusehen.

2. Einstellungen

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Geräts einstellen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Ändern Sie hier den Namen Ihres Geräts.
Benachrichtigungsnachricht	Anzeigen der Gerätebenachrichtigung und EZVIZ-App-Benachrichtigung.
Aufnahmeliste	Konfigurieren Sie Aufnahmemodi und verwalten Sie Speichermedien.
Datenschutzeinstellungen	Aktivieren/Deaktivieren Sie die Videoverschlüsselung und ändern Sie hier das Verschlüsselungspasswort.
Geräteinformationen	Zeigen Sie hier Geräteinformationen an, wie Seriennummer, Geräteversion und Benutzerhandbuch.
Mehr	Geräteautorisierung aktivieren/deaktivieren.
Gerät neu starten	Neustart des Geräts.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.