

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ™ (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

HDMI Betingelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse


Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken.....	1
2. Grundlæggende oplysninger.....	1
Hent appen EZVIZ	3
Installer harddisk.....	4
Systemkablering	7
Tænd for hubben	7
Tilslut hub til netværk.....	9
4G-forbindelse	9
Kabeltilsluttet forbindelse	9
Trådløs forbindelse:.....	9
Tilføj Hub til EZVIZ	10
Tilslut EZVIZ-enhed til hub	10
1. Forberedelse	10
2. Tilslut EZVIZ-enhed.....	11
Betjening med appen EZVIZ.....	12
1. Detaljeside	12
2. Indstillinger	13
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	14

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Trådløs Smart Home Hub (x1)
(Herefter benævnt "Hub")



Mus (x1)



Strømadapter (x1)



For 16CH-modeller: Skruesæt (x2)
For 8CH-modeller: Skruesæt (x1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)



Startvejledning (x1)

2. Grundlæggende oplysninger

Frontpanel

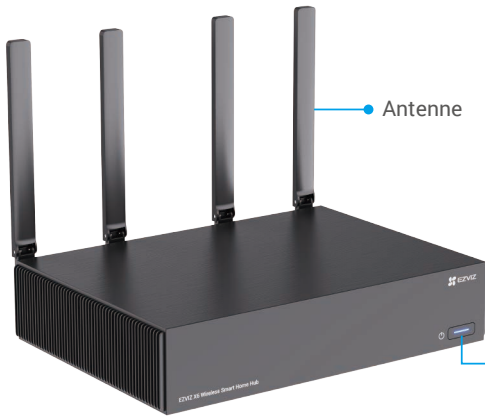


Antenne

Tænd/sluk-knap / LED-indikator *

Navn	Beskrivelse
Tænd/sluk-knappen	- Tryk kort for at tænde Hubben. - Tryk og hold i mere end 3 sekunder for at slukke Hub'en.
LED-indikator	Konstant grøn: Hub fungerer normalt.
	Blinker hurtigt rødt: Hub undtagelse.
	Lyser konstant rødt: Hub tændes eller gendanner fabriksindstillinger.
	Blinker hurtigt blåt: Ingen tilknyttet enhed, eller harddisk ikke initialiseret.
	Blinker langsomt blåt: Netværkskonfiguration eller enhedsbinding i gang.


Monteringsplade

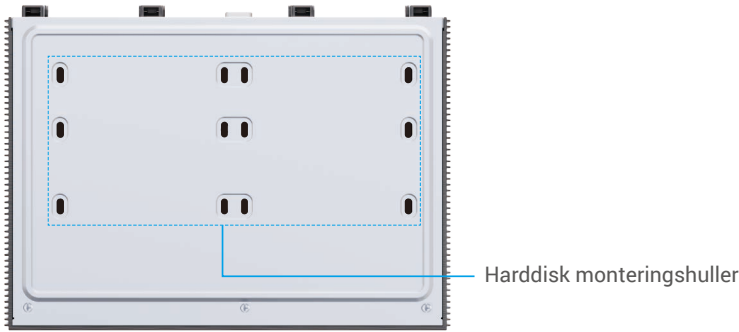

Bagpanel

- Bagpanel-layouten varierer afhængigt af modellen. Se venligst tabellen nedenfor for at identificere den Hub, du har købt.
- Portene og beskrivelserne er baseret på 16CH 4G-modellen som reference. Hub'ens udseende afhænger af den faktiske, du køber.

Port	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA-port	1	1	1	1
HDMI™-port	1	1	1	1
LAN-port	1	1	2	2
Jordingsskrue	1	1	1	1
Lydindgang (3,5 mm)	1	1	1	1
Lydudgang (3,5 mm)	1	1	1	1
Hullet NULSTIL	1	1	1	1
Nano SIM-kortplads	×	1	×	1
Strømindgangsport	1	1	1	1
USB-port	1	1	1	1

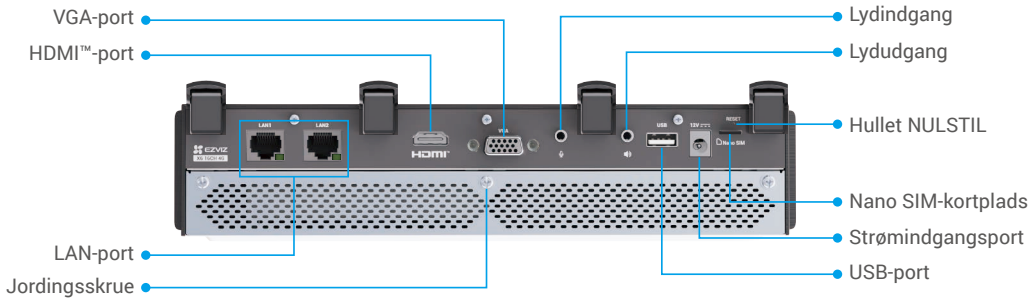


Navn	Beskrivelse
VGA-port	Output video til en skærm via et VGA-kabel (købes separat).
HDMI™-port	Output højopløst video og lyd til en skærm via et HDMI™-kabel (købes separat).

Navn	Beskrivelse
LAN-port	Tilslut Hubben til en router eller switch for netværksadgang via et Ethernet-kabel (købes separat).
Jordingsskrue	Tilslut jordledningen til denne skrue for at forhindre elektrostatisk skade.
Lydindgang (3,5 mm)	Tilslut en mikrofon eller en anden lydindgangsenhed (købes separat).
Lydudgang (3,5 mm)	Tilslut en højttaler eller en anden lydenhed (købes separat).
Hullet NULSTIL	Indsæt og hold en stift (købes separat) i 7 sekunder for at gendanne Hub til fabriksindstillingerne.
Nano SIM-kortplads	Indsæt et Nano SIM-kort (købes separat) for 4G mobilnetværksforbindelse.
Strømindgangsport	Tilslut Hub til stikkontakten via en strømforsyning (DC12V 2.5A for 16CH og DC12V 2A for 8CH).
USB-port	Tilslut USB-enhed såsom en mus (inkluderet i pakken) eller ekstern lagring (købes separat).

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

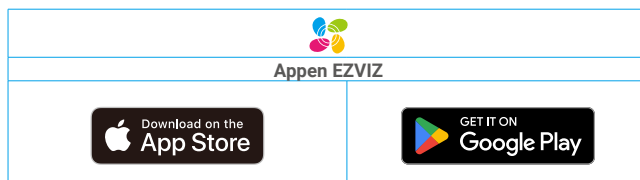


i Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Installer harddisk


i Placér hubben på en stabil, flad overflade, og sørg for, at hubben ikke har strømforsyning.

1. Løsn de 5 skruer på bundpladen (som vist på figuren) og adskil bundpladen fra Hub.

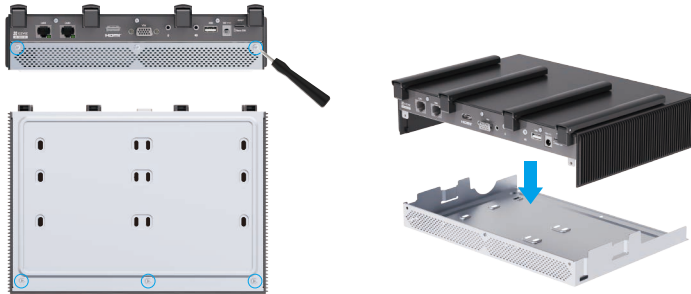


2. Indsæt en harddisk (købes separat) i harddiskporten som vist på figuren (For at give plads til kabeltilslutninger, skal du ikke skubbe harddisken helt ind i porten i dette trin).


- i** • Forskellige modeller understøtter forskellige antal harddiske: 16CH-modellen understøtter op til 2 harddiske, og 8CH-modellen understøtter 1 harddisk.
- Den faktiske udseende af harddisken kan variere afhængigt af den model, du køber.
- I princippet understøttes højtydende NAS-diske og enterprise-diske ikke.

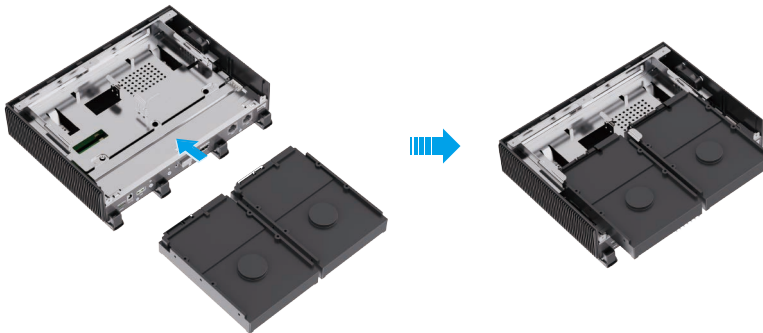

i For tyndere harddiske kan du inden installation stramme 4 skruer (købes separat) på begge sider af harddisken (som vist på figuren) for at justere dens højde, så den passer korrekt ind i harddiskens slot. Derefter skal du skubbe harddisken ind i slotten i den retning, der er angivet på figuren.

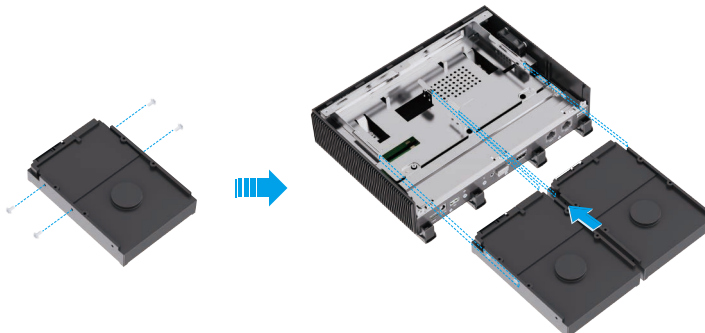


3. Indsæt SATA-datakablet i den 7-polede SATA-dataport på harddisken, og indsæt derefter SATA-strømkablet i den bredere 15-polede SATA-strømport på harddisken.

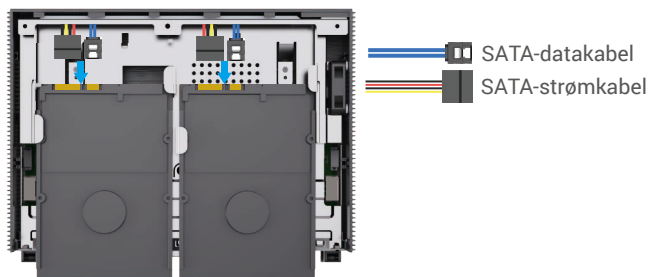


4. Skub harddisken helt ind i slotten.



5. Fastgør bundpladen til Hubben igen.

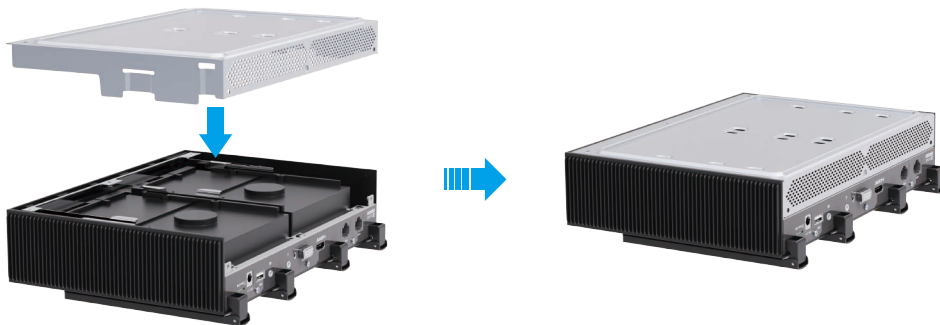

6. Fastgør harddisken til bundpladen med skruer (inkluderet i pakken). Hvis harddisken og bundpladens huller ikke er justeret korrekt, skal du vippe Hubben lodret med LED-indikatorerne nedad og bundpladen mod dig for at justere hullerne, og derefter fastgøre skruerne.

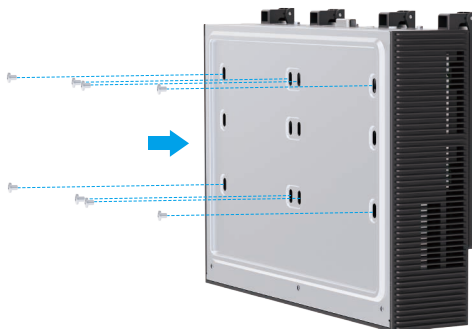

- i** For forskellige modeller og størrelser af harddiske varierer monteringshulernes placering. Det anbefales at henvise til følgende figur for montering.



Til installation af 2,5-tommers harddisk




Til installation af 3,5-tommers harddisk

7. Indsæt og stram de 5 skruer på figuren for at fastgøre bundpladen.




Systemkablering

1. Tilslut HDMI™-porten på Hub til HDMI™-porten på skærmen ved hjælp af HDMI™-kablet (købes separat). Du kan også forbinde Hub til skærmen ved hjælp af VGA-kabel (købes separat).
 2. Tilslut musen, lydindgangs- og lydudgangsenheder (såsom mikrofon og højttaler, købes separat) til hubben.
- i** For at undgå elektromagnetisk interferens fra Hub'ens antenne, der påvirker lydsignaler, skal mikrofon, højttaler og deres kabler holdes så langt væk fra antennen som muligt.

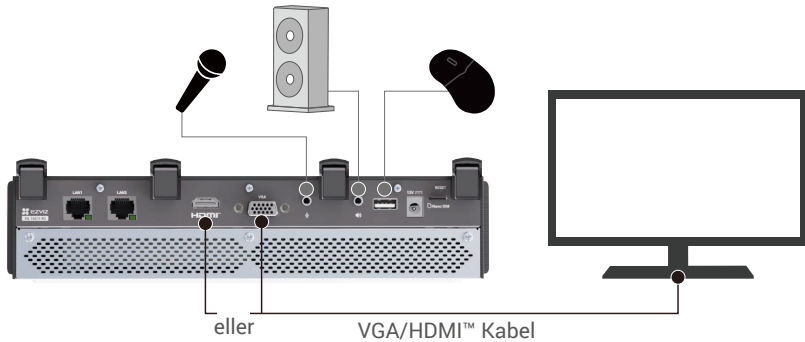

Tænd for hubben


1. Tilslut jordskruen til jordingsskinnen via en jordledning (købes separat).

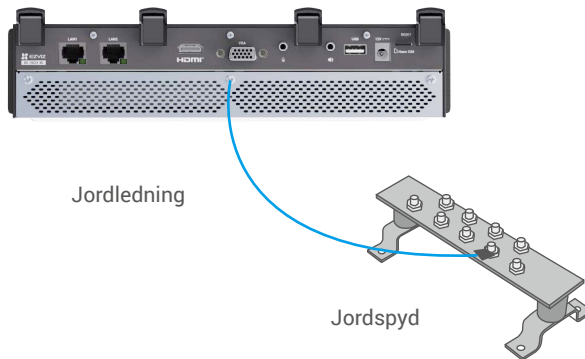

2. Tilslut hub til stikkontakten ved hjælp af strømkablet.
- i** • Hubben tændes automatisk, når den tilsluttes strøm.
 - For afbrydelse fra strømforsyningen skal du tage strømtikket ud af enheden.



3. Følg guiden på monitorskærmen for at fuldføre de følgende handlinger: Indstil systemets sprog og tidszone, opret en login-adgangskode eller gestusmønster og initialiser harddisken.
4. Hubbens lokale side vises, når installationsguiden er fuldført.

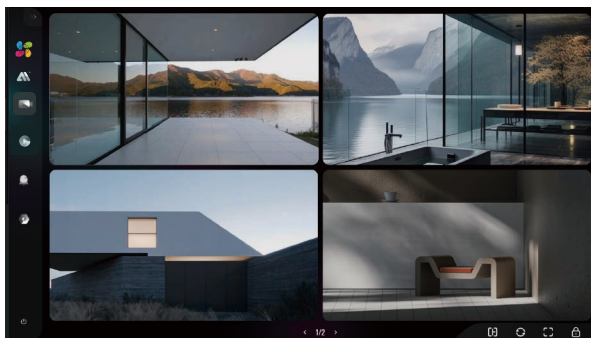


Ikon	Beskrivelse
	Intelligent søgning. Muliggør hurtig hentning af optagelser baseret på intelligent analyse (f.eks. kæledyrsdetektion, genkendelse af menneskeskikkelser, køretøjsgenkendelse osv.). Du kan filtrere søgninger efter tilknyttet enhed, dato eller begivenhedstype.
	Optager. Du kan gennemse optaget materiale og hurtigt skimme opsummerede begivenheder (f.eks. kæledyrsdetektion, genkendelse af menneskeskikkelser, køretøjsgenkendelse osv.).
	Livevisning. Se live kamerafeeds direkte på skærmen.
	Beskeder Viser systemadvarsler og hændelsesudløsere. Du kan filtrere begivenheder efter tilknyttet enhed, dato eller begivenhedstype og se daglig rapport her.
	Indstillinger. Vis eller konfigurer systemindstillinger, inklusive kamera, lager og systemparametre.
	Luk Hubben ned eller genstart den. i Afbryd adapteren fra stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.
	Split screen. Skifter mellem enkeltkanals- og multikanalsvisningslayout til realtidsovervågning.
	Rundvisning. Muliggør automatiseret sekventiel skift mellem kamerakanaler for cyklisk overvågning.
	Fuld skærm. Skifter den valgte kamerakanal til at optage hele visningsområdet for fokuseret overvågning.
	Lås. Muliggør manuel låsning af den aktuelle sidelayout eller kamerakanal for at forhindre utilsigtede ændringer under overvågning.

Tilslut hub til netværk


4G-forbindelse

(Kun for 4G-model) Indsæt et Nano SIM-kort i Nano SIM-kortpladsen med metalsiden opad og hakket justeret med pladsen, som vist på figuren nedenfor.



Kabeltilsluttet forbindelse

Tilslut Hub's LAN-port til routeren ved hjælp af netværkskabel (købes separat).

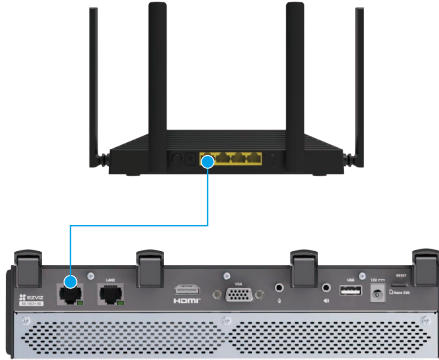


Trådløs forbindelse:

i Ved første brug kan du følge guiden på den lokale side for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Tilslut Hubben til Wi-Fi på Hubbens lokale side.

1. Gå til "Indstillinger -> Netværkskonfiguration" og vælg "Trådløs forbindelse".
2. Indtast Wi-Fi-adgangskode for at oprette forbindelse til netværket.

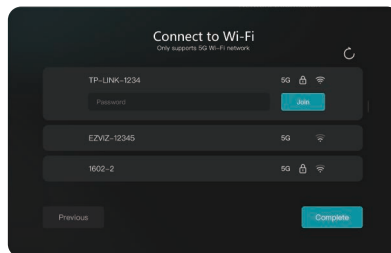

Tilføj Hub til EZVIZ

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. På hjemmeskærmen skal du trykke på "+" i øverste højre hjørne for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på forsiden af Quick Start Guide eller på selve Hub'en.
4. Følg EZVIZ-appens guide for at tilføje Hubben til din EZVIZ-konto.



i Du kan også finde QR-koden på Hubens lokale side: Indstillinger -> Enhedsoplysninger


Tilslut EZVIZ-enhed til hub

Du kan forbinde EZVIZ videoprodukter (såsom netværkskameraer, smart lås og dørklokke) til Hub for live videovisning.

1. Forberedelse

- **Kablet binding:** Tilslut netværksporten på EZVIZ-kameraet og LAN-porten på Hubben eller den samme router som Hubben ved hjælp af netværkskabel (købes separat).

i Kablet tilslutning understøtter kun EZVIZ-enheder, der har en netværksport. Her tager vi EZVIZ-kameraet som et eksempel.

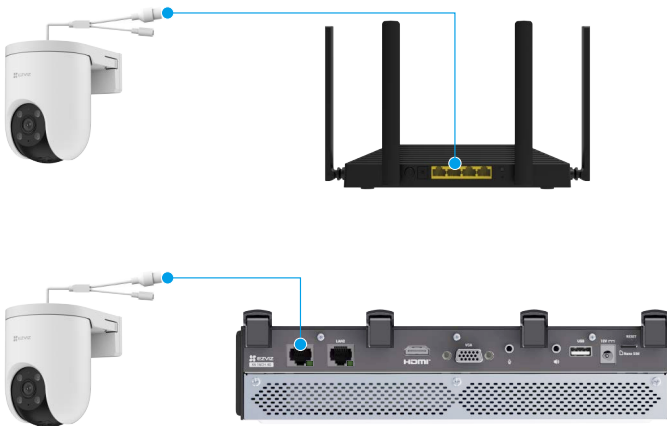

- **Trådløs binding** Tænd for EZVIZ-enheden og gendan den til fabriksindstillingerne (For detaljer, se venligst EZVIZ-enhedens brugermanual).

i Sørg for, at afstanden mellem EZVIZ-enheden og hubben ikke overstiger 5 meter.

2. Tilslut EZVIZ-enhed

Tilslut enhed via hubbens lokale side


1. Gå til Hub'ens lokale side, klik på , og klik på "+" på skærmen.
2. Hubben vil automatisk søge efter nærliggende EZVIZ-enheder og vise dem på listen.
3. Vælg målenheden og klik på "Bind" på skærmen. Enheden vil automatisk blive bundet til Hubben.

 Hvis enheden allerede er blevet tilføjet til EZVIZ-appen, skal du indtaste enhedens verificeringskode for at fuldføre bindingen (For detaljer, se venligst EZVIZ-enhedens brugermanual).

Tilslut enhed via EZVIZ-app

 Sørg for, at du har tilføjet EZVIZ-enheden til din EZVIZ-app-konto.

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Gå ind på detaljesiden for Hubben, på Bind Enhed-interface, tryk på "+ Bind Enhed". Systemet vil automatisk søge efter EZVIZ-enheder under din EZVIZ-konto og vise dem på listen.
3. Vælg målenheden og tryk på "Bind" i appen. Enheden vil automatisk blive bundet til Hubben og vist på siden Bind Enhed.




Betjening med appen EZVIZ

i Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen.

1. Detaljeside

Når du åbner EZVIZ-appen, vises Hub'ens detaljeside som vist nedenfor. Du kan administrere de tilknyttede enheder her efter behov.

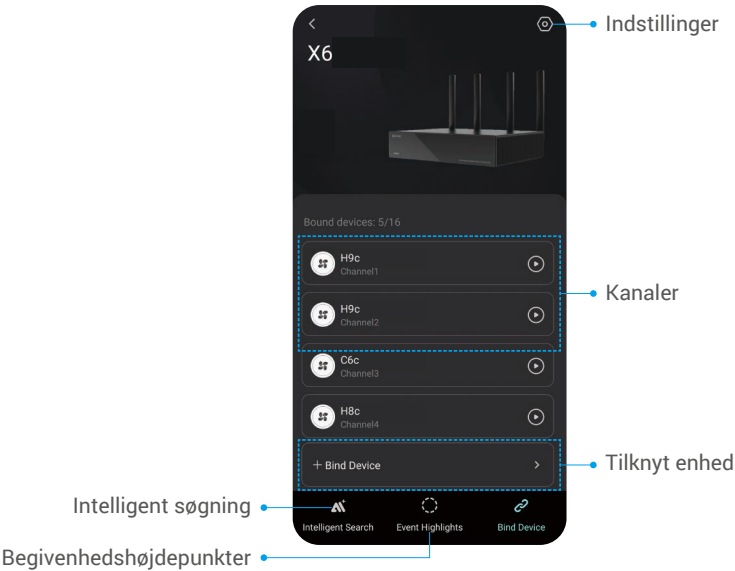

Navn	Beskrivelse
Indstillinger	Tryk på ikonet for at se eller ændre enhedsindstillingerne.
Kanaler	Viser en liste over alle tilsluttede kanaler.
Tilknyt enhed	Tryk for at søge efter og forbinde enhed.
Intelligent søgning	Muliggør hurtig hentning af optagelser baseret på intelligent analyse (f.eks. kæledyrsdetektion, genkendelse af menneskeskikkelse, køretøjsgenkendelse). Brugere kan filtrere søgninger efter kamera, dato eller begivenhedstype.
Begivenhedshøjdepunkter	Vis begivenheder og deres forekomsttidspunkter i form af tags. Tryk for at se den tilsvarende videooptagelse.

2. Indstillinger

På siden med indstillinger kan du angive parametrene for enheden.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Rediger navnet på din enhed her.
Beskednotifikation	Se enhedsbeskeden og EZVIZ-appens notifikation.
Optagelsesliste	Konfigurer optagelsestilstande og administrer lagringsmedier.
Privatindstillinger	Aktiver/deaktiver video-kryptering og ændr krypteringsadgangskode her.
Enhedsinformation	Se enhedsoplysninger her, såsom serienummer, enhedsversion og brugervejledning.
Mere	Aktiver/deaktiver enhedsgodkendelse.
Genstart enhed	Genstarter enheden.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiskelskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.