

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. HAK DILINDUNGI.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Tentang manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Catatan revisi

Rilis baru – Januari, 2026

Pengakuan merek dagang

EZVIZ™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

HDMI Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.

Penafian hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BERSERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNAT LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi


Ikhtisar	1
1. Isi kemasan.....	1
2. Dasar	1
Dapatkan aplikasi EZVIZ	3
Memasang Hard Drive	4
Pengkabelan Sistem.....	7
Daya pada Hub	7
Hub Hub Hubungkan ke Jaringan.....	9
Koneksi 4G	9
Koneksi kabel	9
Koneksi Nirkabel	9
Menambahkan Hub ke EZVIZ.....	10
Tautkan Perangkat EZVIZ ke Hub.....	10
1. Persiapan.....	10
2. Mengikat Perangkat EZVIZ.....	11
Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ	12
1. Halaman Detail.....	12
2. Pengaturan.....	13
Inisiatif penggunaan produk video	14

Ikhtisar

1. Isi kemasan



Hub Rumah Pintar Nirkabel (x1)
(selanjutnya disebut sebagai Hub)



Mouse (x1)



Adaptor Daya (x1)



Untuk model 16CH: Kit Sekrup (x2)
Untuk model 8CH: Kit Sekrup (x1)




Informasi Peraturan (x1)



Buku Panduan (x1)

2. Dasar

Panel Depan

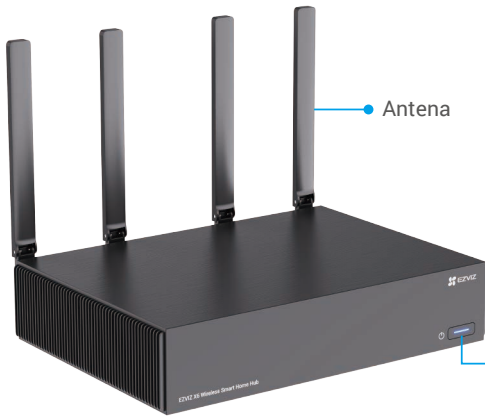


Antena

Tombol Daya/Indikator LED *

Nama	Deskripsi
Tombol Daya	• Tekan sebentar untuk menghidupkan Hub. • Tekan dan tahan selama lebih dari 3 detik untuk mematikan Hub.

Nama	Deskripsi
Indikator LED	 Hijau pekat: Hub berfungsi normal.
	 Merah Berkedip Cepat: Pengecualian hub.
	 Merah Pekat: Hub menyalakan atau mengembalikan pengaturan pabrik.
	 Biru berkedip cepat: Tidak ada perangkat terikat, atau hard drive tidak diinisialisasi.
	 Biru Berkedip Pelan: Konfigurasi jaringan atau pengikatan perangkat sedang berlangsung.


Pelat Dudukan

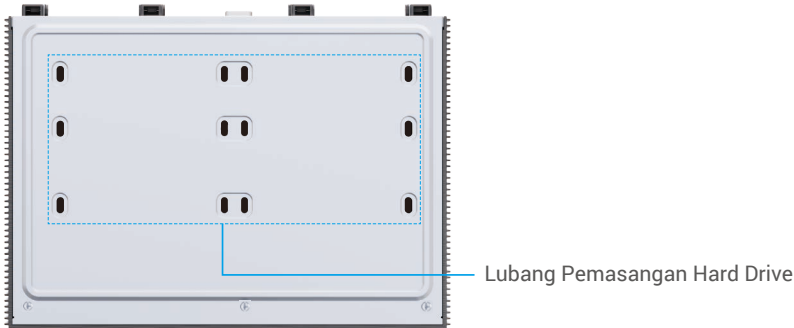

Panel Belakang

- Tata letak panel belakang bervariasi tergantung model. Lihat tabel di bawah untuk mengidentifikasi Hub yang Anda beli.
- Port dan deskripsi didasarkan pada model 16CH 4G sebagai referensi. Tampilan Hub tergantung pada produk yang Anda beli.

Port	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
Port VGA	1	1	1	1
Port HDMI™	1	1	1	1
Port LAN	1	1	2	2
Sekrup Pembumian	1	1	1	1
Masukan Audio (3.5mm)	1	1	1	1
Keluaran Audio (3.5mm)	1	1	1	1
Lubang ATUR ULANG	1	1	1	1
Slot kartu SIM Nano	x	1	x	1
Port Input Daya	1	1	1	1
Port USB	1	1	1	1

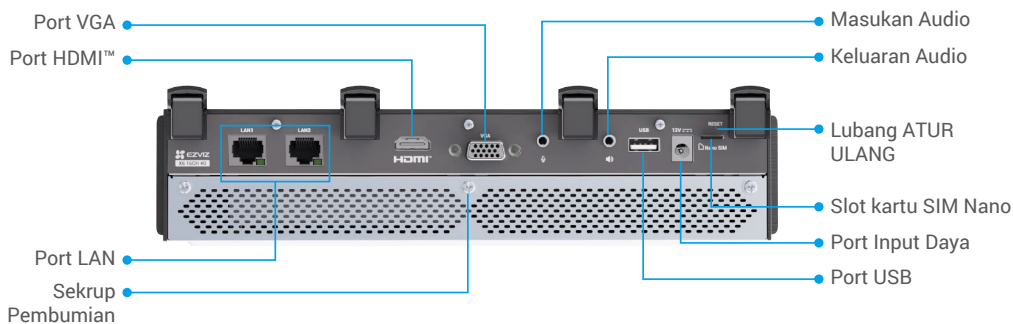

Nama	Deskripsi
Port VGA	Output video ke monitor melalui kabel VGA (beli secara terpisah).
Port HDMI™	Output video dan audio definisi tinggi ke monitor melalui kabel HDMI™ (beli secara terpisah).
Port LAN	Hub terhubung ke router atau switch untuk akses jaringan melalui kabel Ethernet (beli secara terpisah).
Sekrup Pembumian	Sambungkan kabel pengendalian ke sekrup ini untuk mencegah kerusakan elektrostatik.
Masukan Audio (3.5mm)	Sambungkan mikrofon atau perangkat input audio lainnya (beli secara terpisah).
Keluaran Audio (3.5mm)	Sambungkan speaker atau perangkat output audio lainnya (beli secara terpisah).
Lubang ATUR ULANG	Masukkan dan tahan pin (beli secara terpisah) selama 7 detik untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik Hub.
Slot kartu SIM Nano	Masukkan kartu SIM Nano (beli secara terpisah) untuk konektivitas jaringan seluler 4G.
Port Input Daya	Hub terhubung ke stopkontak daya melalui adaptor daya (DC12V 2.5A untuk 16CH dan DC12V 2A untuk 8CH).
Port USB	Hubungkan perangkat USB seperti mouse (termasuk dalam paket) atau penyimpanan eksternal (beli secara terpisah).

Dapatkan aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan pasang Aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.




i Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.

Memasang Hard Drive


i Letakkan Hub pada permukaan yang stabil dan rata dan pastikan Hub sepenuhnya terputus dari daya.

1. Longgarkan 5 sekrup pada pelat dasar (seperti yang ditunjukkan pada gambar) dan pisahkan pelat dasar dari Hub.

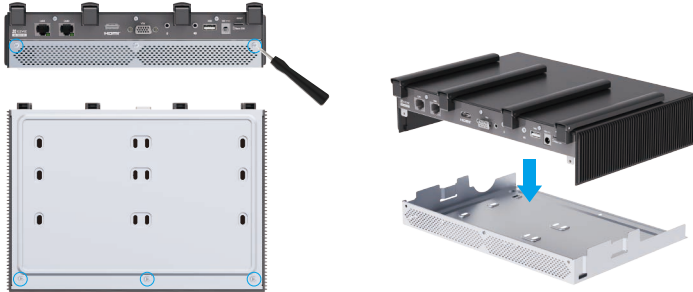


2. Masukkan hard drive (beli secara terpisah) ke dalam slot hard drive seperti yang ditunjukkan pada gambar (Untuk meninggalkan ruang untuk sambungan kabel, jangan dorong hard drive sepenuhnya ke dalam slot pada langkah ini).


- i** • Model yang berbeda mendukung jumlah hard drive yang berbeda: model 16CH mendukung hingga 2 hard drive dan model 8CH mendukung 1 hard drive.
- Tampilan sebenarnya dari hard drive dapat bervariasi tergantung pada model yang Anda beli.
- Pada prinsipnya, disk NAS bertenaga tinggi dan disk perusahaan tidak didukung.

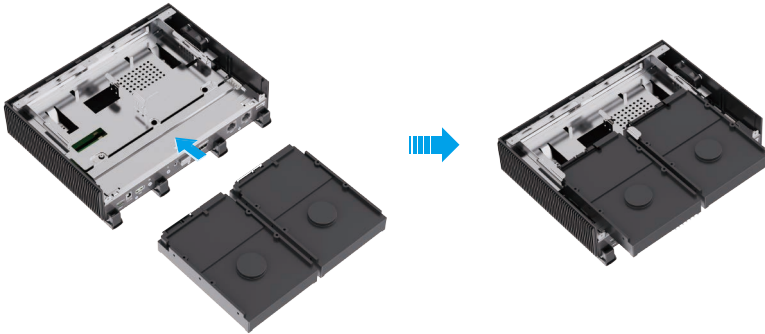


i Untuk hard drive yang lebih tipis, sebelum pemasangan, Anda dapat mengencangkan 4 sekrup (beli secara terpisah) di kedua sisi hard drive (seperti yang ditunjukkan pada gambar) untuk menyesuaikan ketinggian sehingga sesuai dengan slot hard drive. Kemudian, geser hard drive ke dalam slot sesuai arah yang ditunjukkan pada gambar.

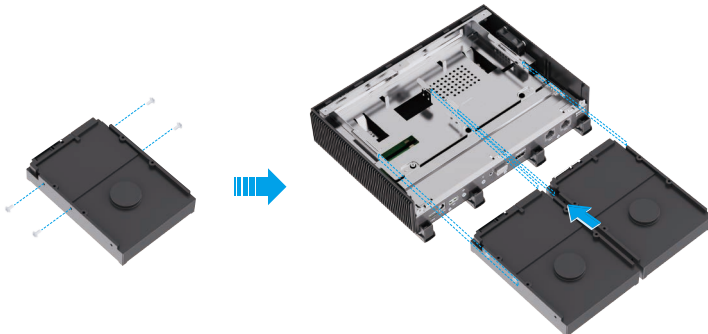


3. Masukkan kabel data SATA ke port data SATA 7-pin pada hard drive, lalu masukkan kabel daya SATA ke port daya SATA 15-pin yang lebih lebar pada hard drive.

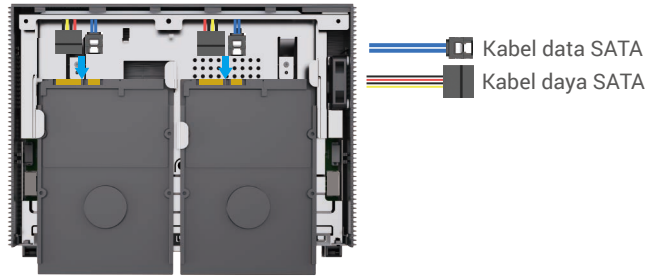


4. Dorong hard drive sepenuhnya ke dalam slot.

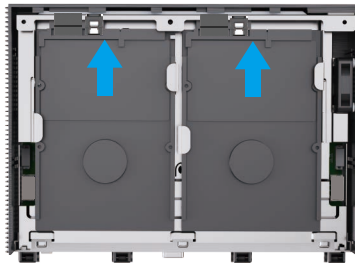

5. Pasang kembali pelat dudukan ke Hub.

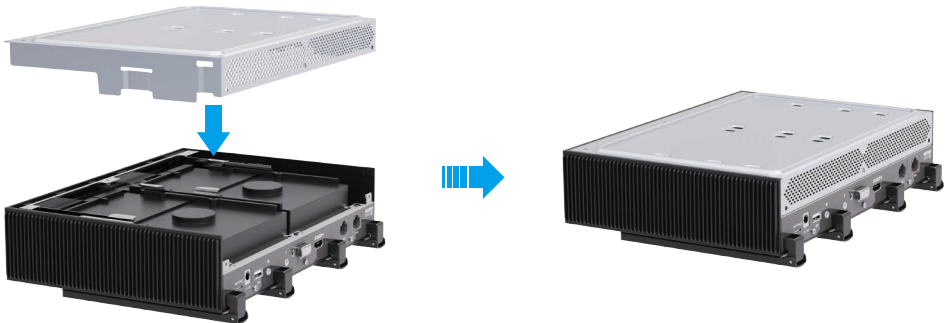

6. Amankan hard drive ke pelat dukungan dengan sekrup (termasuk dalam paket). Jika lubang pada hard drive dan pelat dasar tidak sejajar, miringkan Hub secara vertikal dengan indikator LED menghadap ke bawah dan pelat dasar menghadap ke arah Anda untuk menyelaraskan lubang, lalu kencangkan sekrup.

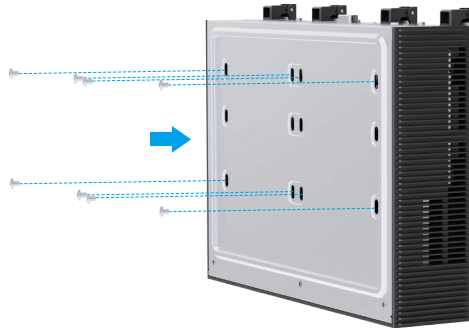

- i** Untuk model dan ukuran hard drive yang berbeda, posisi lubang pemasangan bervariasi. Disarankan untuk merujuk pada gambar berikut untuk pemasangan.



Untuk pemasangan hard drive 2,5 inci



Untuk pemasangan hard drive 3,5 inci


7. Masukkan dan kencangkan 5 sekrup dalam gambar untuk memasang pelat dukungan.



Pengkabelan Sistem


1. Hub hub port HDMI™ ke port HDMI™ monitor menggunakan Kabel HDMI™ (beli secara terpisah). Anda juga dapat menghubungkan Hub ke monitor menggunakan kabel VGA (beli secara terpisah).
2. Hubungkan mouse, input audio, dan perangkat output (seperti mikrofon dan speaker, dibeli secara terpisah) ke hub.

i Untuk menghindari interferensi elektromagnetik dari antena Hub yang memengaruhi sinyal audio, jauhkan mikrofon, speaker, dan kabel mereka dari antena sejauh mungkin.

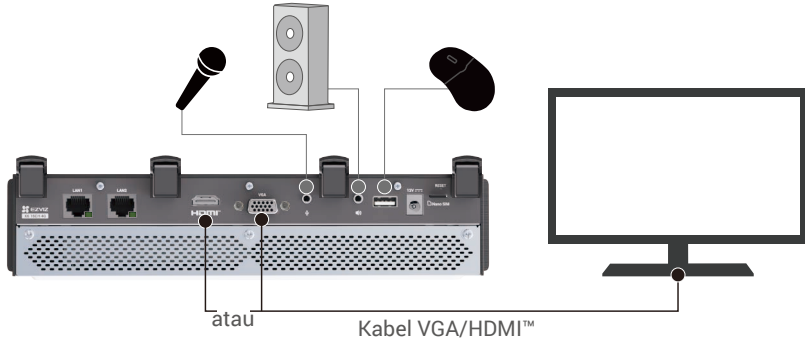

Daya pada Hub

1. Sambungkan sekrup pengendalian ke batang pengendalian melalui kabel pengendalian (beli secara terpisah).

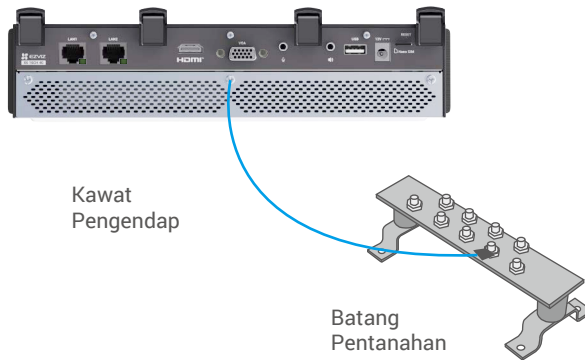


2. Hub ke stopkontak menggunakan kabel daya.

- Hub akan menyala secara otomatis setelah tersambung ke daya.
- Untuk memutuskan sambungan dari catu daya, cabut konektor daya dari perangkat.



3. Ikuti panduan pada layar monitor untuk menyelesaikan operasi berikut: Atur bahasa sistem dan zona waktu, buat kata sandi masuk atau pola isyarat dan inisialisasi hard drive.
4. Halaman lokal Hub akan ditampilkan setelah tuntunan pengaturan selesai.

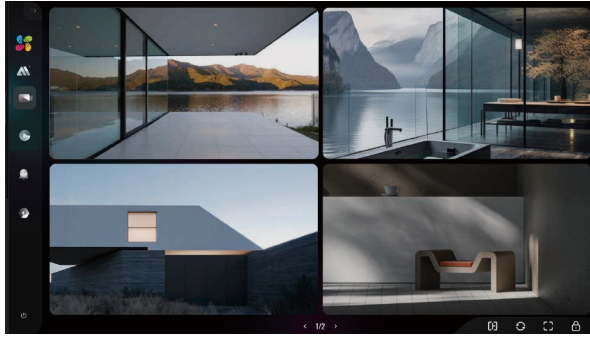


Ikon	Deskripsi
	Pencarian Cerdas. Memungkinkan pengambilan rekaman secara cepat berdasarkan analisis cerdas (misalnya, deteksi hewan peliharaan, pengenalan bentuk manusia, pengenalan kendaraan, dll.). Anda dapat memfilter pencarian berdasarkan perangkat terikat, tanggal, atau jenis peristiwa.
	Merekam. Anda dapat meninjau rekaman dan memindai secara cepat peristiwa yang diringkas (misalnya, deteksi hewan peliharaan, pengenalan bentuk manusia, pengenalan kendaraan, dll.).
	Tampilan langsung. Lihat feed kamera langsung di layar.
	Pesan. Menampilkan peringatan sistem dan pemicu kejadian. Anda dapat memfilter acara berdasarkan perangkat terikat, tanggal, atau jenis acara dan melihat laporan harian di sini.
	Pengaturan. Lihat atau konfigurasi pengaturan sistem, termasuk kamera, penyimpanan, dan parameter sistem.
	Matikan Hub atau restart.  Cabut adaptor dari stopkontak jika perangkat tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama.
	Layar terbagi. Togel antara tata letak tampilan satu saluran dan multi-saluran untuk pemantauan waktu nyata.
	Tur. Memungkinkan beralih berurutan otomatis antara saluran kamera untuk pemantauan siklik.
	Layar penuh. Mengganti saluran kamera yang dipilih untuk menempati seluruh area tampilan untuk pemantauan terfokus.
	Kunci. Mengaktifkan penguncian manual dari tata letak halaman atau saluran kamera saat ini untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja selama pemantauan.

Hub Hub Hubungkan ke Jaringan


Koneksi 4G

(Untuk model 4G saja) Masukkan kartu SIM Nano ke dalam slot kartu SIM Nano dengan sisi logam menghadap ke atas dan notch sejajar dengan slot, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Koneksi kabel

Hubungkan port LAN Hub ke router menggunakan kabel jaringan (beli secara terpisah).

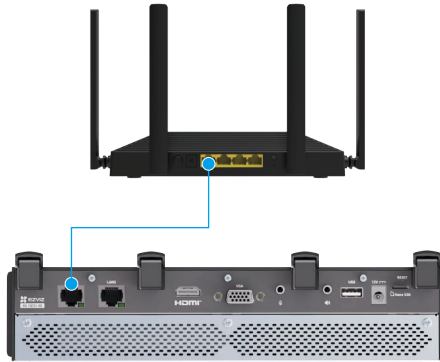


Koneksi Nirkabel

i Untuk penggunaan pertama kali, Anda dapat mengikuti panduan pada halaman lokal untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi

Hub Hub ke Wi-Fi pada halaman lokal Hub.

1. Buka Pengaturan -> Konfigurasi Jaringan lalu pilih Koneksi Nirkabel.
2. Masukkan kata sandi Wi-Fi untuk bergabung dengan jaringan.

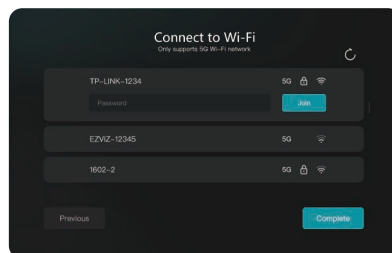

Menambahkan Hub ke EZVIZ

1. Masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Pada layar Utama, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk menuju ke halaman Pindai Kode QR.
3. Pindai kode QR pada sampul Panduan Mulai Cepat atau pada bagian tubuh Hub.
4. Ikuti panduan aplikasi EZVIZ untuk menambahkan Hub ke akun EZVIZ Anda.



i Anda juga dapat memperoleh kode QR di halaman lokal Hub: Pengaturan -> Informasi Perangkat.


Tautkan Perangkat EZVIZ ke Hub

Anda dapat mengikat produk video EZVIZ (seperti kamera jaringan, kunci pintar, dan bel pintu) ke Hub untuk tampilan video langsung.

1. Persiapan

- **Pengikatan Kabel:** Hubungkan port jaringan kamera EZVIZ dan port LAN Hub atau router yang sama dengan Hub menggunakan kabel jaringan (beli secara terpisah).

i Pengikatan kabel hanya mendukung perangkat EZVIZ yang memiliki port jaringan. Di sini kita mengambil kamera EZVIZ sebagai contoh.

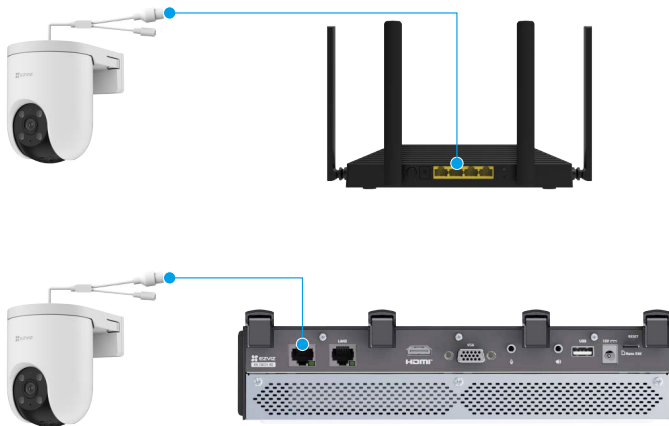

- **Pengikatan Nirkabel:** Nyalakan perangkat EZVIZ dan atur kembali ke pengaturan pabrik (Untuk detailnya, lihat manual pengguna perangkat EZVIZ).

i Pastikan jarak antara perangkat EZVIZ dan Hub tidak melebihi 5 meter.

2. Mengikat Perangkat EZVIZ

Mengikat Perangkat melalui Halaman Lokal Hub


1. Masuk ke halaman lokal Hub, klik  lalu klik + di layar.
2. Hub akan secara otomatis mencari perangkat EZVIZ terdekat dan menampilkannya dalam daftar.
3. Pilih perangkat target dan klik Bind pada layar. Perangkat akan terikat secara otomatis ke Hub.

 Jika perangkat sudah ditambahkan ke aplikasi EZVIZ, masukkan kode verifikasi perangkat untuk menyelesaikan pengikatan (Untuk detailnya, lihat manual pengguna perangkat EZVIZ).

Mengikat Perangkat melalui Aplikasi EZVIZ

 Pastikan Anda telah menambahkan perangkat EZVIZ ke akun aplikasi EZVIZ Anda.

1. Masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Masuk ke halaman detail Hub, pada antarmuka Bind Device (Pengikat Perangkat), ketuk + Bind Device (Pengikat Perangkat). Sistem akan secara otomatis mencari perangkat EZVIZ di bawah akun EZVIZ Anda dan menampilkan perangkat tersebut dalam daftar.
3. Pilih perangkat target dan ketuk Bind di aplikasi. Perangkat akan terikat secara otomatis ke Hub dan ditampilkan pada halaman Terikat Perangkat.




Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

i Antarmuka aplikasi dapat berubah karena pembaruan versi.

1. Halaman Detail

Saat Anda meluncurkan aplikasi EZVIZ, halaman detail Hub akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Anda dapat mengelola perangkat tertaut di sini sesuai kebutuhan.

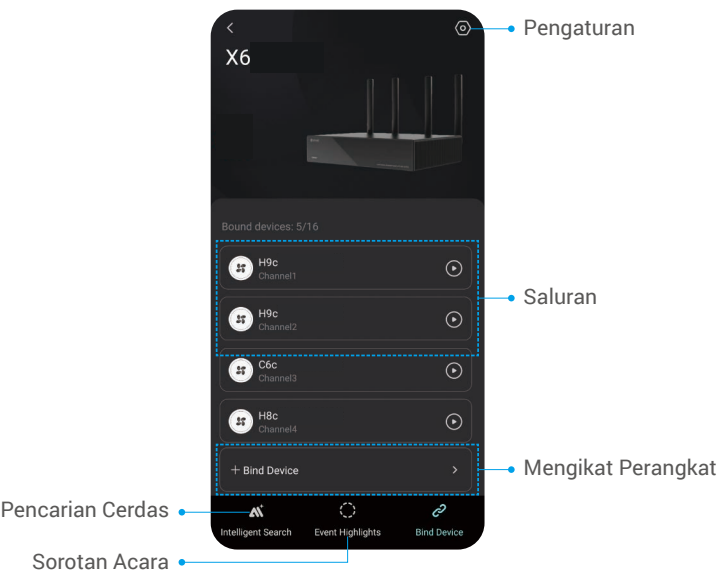

Nama	Deskripsi
Pengaturan	Ketuk ikon untuk melihat atau mengubah pengaturan perangkat.
Saluran	Menampilkan daftar semua saluran yang tersambung.
Mengikat Perangkat	Ketuk untuk mencari dan mengikat perangkat.
Pencarian Cerdas	Memungkinkan pengambilan rekaman secara cepat berdasarkan analisis cerdas (misalnya, deteksi hewan peliharaan, pengenalan bentuk manusia, pengenalan kendaraan). Pengguna dapat memfilter pencarian berdasarkan kamera, tanggal, atau jenis kejadian.
Sorotan Acara	Tampilkan kejadian dan waktu kejadian dalam bentuk tag. Ketuk untuk melihat rekaman video yang sesuai.

2. Pengaturan

Pada halaman pengaturan, Anda dapat mengatur parameter perangkat.

Parameter	Deskripsi
Nama	Ubah nama perangkat Anda di sini.
Notifikasi Pesan	Lihat pesan perangkat dan notifikasi aplikasi EZVIZ.
Daftar Rekaman	Mengkonfigurasi mode perekaman dan mengelola media penyimpanan.
Pengaturan Privasi	Aktifkan/nonaktifkan enkripsi video dan ubah kata sandi enkripsi di sini.
Informasi Perangkat	Lihat informasi perangkat di sini, seperti nomor seri, versi perangkat, dan panduan pengguna.
Lebih	Mengaktifkan/menonaktifkan otorisasi perangkat.
Mulai Ulang Perangkat	Menyalakan ulang perangkat.
Hapus Perangkat	Ketuk untuk menghapus perangkat dari aplikasi EZVIZ.

 Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi www.ezviz.com/id.

Inisiatif penggunaan produk video

Pelanggan EZVIZ yang Terhormat,

Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi yang progresif, kami semakin menyadari peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup kita. Pada saat yang sama, kami juga menyadari potensi bahayanya jika digunakan dengan tidak benar. Sebagai contoh, produk video dapat merekam gambar nyata, lengkap, dan jelas, oleh karena itu mereka memiliki nilai yang besar dalam mewakili fakta. Namun demikian, distribusi, penggunaan, dan/atau pengolahan rekaman video yang tidak tepat dapat melanggar privasi, hak dan kepentingan sah orang lain.

Berkomitmen untuk inovasi teknologi demi kebaikan, kami di EZVIZ dengan ini dengan sungguh-sungguh menganjurkan agar setiap pengguna menggunakan produk video dengan benar dan bertanggung jawab, sehingga secara kolektif menciptakan lingkungan positif di mana semua praktik dan penggunaan terkait mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, menghormati kepentingan dan hak individu, dan mempromosikan moralitas sosial.

Berikut adalah inisiatif-inisiatif EZVIZ yang kami harapkan perhatiannya:

1. Setiap individu memiliki harapan privasi yang wajar, dan penggunaan produk video tidak boleh bertentangan dengan harapan yang wajar tersebut. Oleh karena itu, pemberitahuan peringatan yang menjelaskan jangkauan pemantauan harus ditampilkan dengan cara yang wajar dan efektif, saat memasang produk video di area publik. Untuk area non-umum, hak dan kepentingan orang-orang yang terlibat harus dievaluasi dengan hati-hati, termasuk namun tidak terbatas pada, memasang produk video hanya setelah mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan, dan tidak memasang produk video yang sangat tidak terlihat tanpa sepengetahuan orang lain.
2. Produk video merekam rekaman kegiatan nyata secara objektif dalam waktu dan ruang tertentu. Pengguna harus mengidentifikasi orang dan hak yang terlibat dalam ruang lingkup ini terlebih dahulu, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak potret, privasi, atau hak hukum lainnya dari orang lain saat melindungi diri mereka melalui produk video. Secara khusus, jika Anda memilih untuk mengaktifkan fungsi perekaman audio pada kamera Anda, itu akan merekam suara, termasuk percakapan, dalam jangkauan pemantauan. Kami sangat menyarankan untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap sumber suara potensial dalam jangkauan pemantauan, sehingga dapat sepenuhnya memahami kebutuhan dan keberhasilan sebelum Anda mengaktifkan fungsi perekaman audio.
3. Produk video yang digunakan akan secara konsisten menghasilkan data audio atau visual dari adegan nyata – mungkin termasuk informasi biometrik seperti gambar wajah – berdasarkan pilihan fitur produk pengguna. Data tersebut dapat digunakan atau diproses untuk digunakan. Produk video hanyalah alat teknologi yang tidak dan tidak dapat secara manusiawi menjalankan standar hukum dan moral untuk memandu penggunaan data yang sah dan tepat. Ini adalah metode dan tujuan orang-orang yang mengendalikan dan menggunakan data yang dihasilkan yang membuat perbedaan. Oleh karena itu, pengendali data tidak hanya harus tunduk secara ketat pada hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga harus sepenuhnya menghormati aturan non-wajib termasuk konvensi internasional, standar moral, norma budaya, ketertiban umum, dan adat lokal. Selain itu, kita harus selalu memberikan prioritas pada perlindungan privasi dan hak potret, serta kepentingan lain yang wajar.
4. Data video yang terus-menerus dihasilkan oleh produk video membawa hak, nilai, dan tuntutan lain dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keamanan data dan melindungi produk dari intrusi jahat. Setiap pengguna dan pengendali data harus mengambil semua langkah yang wajar dan diperlukan untuk memaksimalkan keamanan produk dan data, menghindari kebocoran data, penggunaan yang tidak semestinya, atau penyalahgunaan, termasuk namun tidak terbatas pada, menyiapkan kontrol akses, memilih lingkungan jaringan yang sesuai di mana produk video terhubung, mendirikan dan terus mengoptimalkan keamanan jaringan.
5. Produk video telah memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan keamanan masyarakat kita, dan kami percaya bahwa produk video akan terus memainkan peran positif dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Setiap upaya untuk menyalahgunakan produk ini untuk melanggar hak asasi manusia atau terlibat dalam aktivitas ilegal bertentangan dengan esensi nilai dalam inovasi teknologi dan pengembangan produk. Kami mendorong setiap pengguna untuk menetapkan metode dan aturan sendiri untuk mengevaluasi dan memantau penggunaan produk video, sehingga memastikan produk-produk ini selalu digunakan dengan benar, penuh pertimbangan, dan dengan niat baik.