

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagrame, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – ianuarie 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

HDMI Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și HDMI Logos sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins


Prezentare generală	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază.....	1
Obțineți aplicația EZVIZ	3
Instalarea unității hard	4
Cablaj sistem	7
Pornirea centrului	7
Conectarea hubului la rețea	9
Conexiune 4G	9
Conexiune cu fir:	9
Conexiune fără fir:.....	9
Adăugați Hub la EZVIZ	10
Legarea dispozitivului EZVIZ la hub.....	10
1. Pregătire.....	10
2. Legarea dispozitivului EZVIZ.....	11
Operațiuni în aplicația EZVIZ.....	12
1. Pagina cu detalii	12
2. Setări.....	13
Inițiative privind utilizarea produselor video	14

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Hub Wireless Smart Home (1 buc.)
(denumit în continuare Hub)



Mouse (1 buc.)



Adaptor de alimentare (1 buc.)



Pentru modelele 16CH: Set de șuruburi (2 buc.)
Pentru modelele 8CH: Set de șuruburi (1 buc.)



Informații de reglementare
(2 buc.)



Ghid de pornire rapidă
(1 buc.)

2. Noțiuni de bază

Panou frontal




Antenă

Buton de alimentare/
Indicator LED *

Nume	Descriere
Buton de pornire	• Apăsăți scurt pentru a porni Hub. • Apăsăți și țineți apăsat timp de mai mult de 3 secunde pentru a opri centrul.
Indicator LED	Verde continuu: Centrul funcționează normal.
	Roșu care clipește rapid: Excepție hub.
	Roșu continuu: Pornirea hub-ului sau restabilirea setărilor din fabrică.
	Albastru intermitent rapid: Niciun dispozitiv legat sau hard disk neinițializat.
	Albastru intermitent lent: Configurare rețea sau legare dispozitiv în curs.


Placă de bază

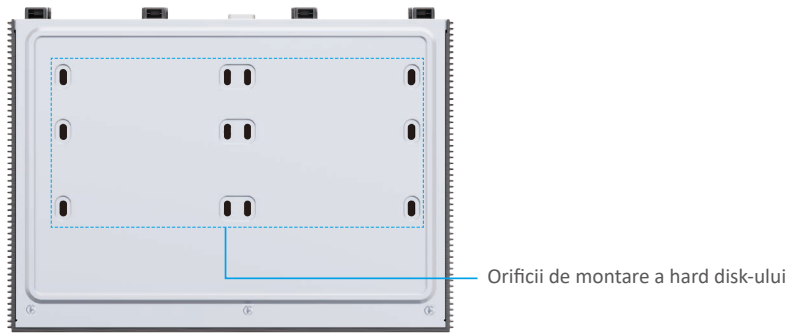

Panou spate

- Dispozitivul panoului din spate variază în funcție de model. Consultați tabelul de mai jos pentru a identifica Hub-ul pe care îl achiziționați.
- Porturile și descrierile se bazează pe modelul 16CH 4G pentru referință. Aspectul Hub-ului depinde de modelul achiziționat.

Port	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
Port VGA	1	1	1	1
Port HDMI™	1	1	1	1
Port LAN	1	1	2	2
Șurub de împământare	1	1	1	1
Intrare audio (3,5 mm)	1	1	1	1
Ieșire audio (3,5 mm)	1	1	1	1
Orificiu RESETARE	1	1	1	1
Slot pentru cardul Nano SIM	×	1	×	1
Port de intrare a alimentării	1	1	1	1
Port USB	1	1	1	1

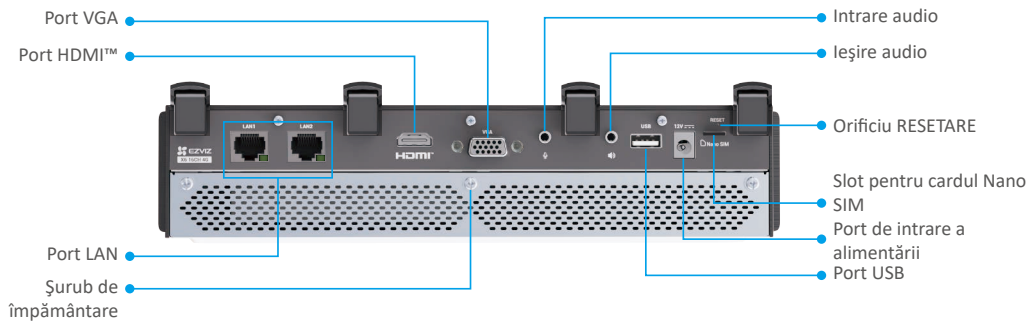


Nume	Descriere
Port VGA	Ieșiți video pe un monitor printr-un cablu VGA (achiziționat separat).
Port HDMI™	Emite video și audio de înaltă definiție pe un monitor printr-un cablu HDMI™ (achiziționat separat).

Nume	Descriere
Port LAN	Conectați Hub-ul la un router sau comutator pentru acces la rețea printr-un cablu Ethernet (achiziționat separat).
Șurub de împământare	Conectați firul de împământare la acest șurub pentru a preveni deteriorarea electrostatică.
Intrare audio (3,5 mm)	Conectați un microfon sau un alt dispozitiv de intrare audio (achiziționat separat).
Ieșire audio (3,5 mm)	Conectați un difuzor sau un alt dispozitiv de ieșire audio (achiziționat separat).
Orificiu RESETARE	Introduceți și mențineți apăsat un pin (achiziționat separat) timp de 7 secunde pentru a restabili setările din fabrică ale centrului.
Slot pentru cardul Nano SIM	Introduceți un card Nano SIM (achiziționat separat) pentru conectivitatea rețelei mobile 4G.
Port de intrare a alimentării	Conectați Hub la priza de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare (DC12V 2,5A pentru 16CH și DC12V 2A pentru 8CH).
Port USB	Conectați un dispozitiv USB, cum ar fi un mouse (inclus în pachet) sau un spațiu de stocare extern (achiziționat separat).

Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.

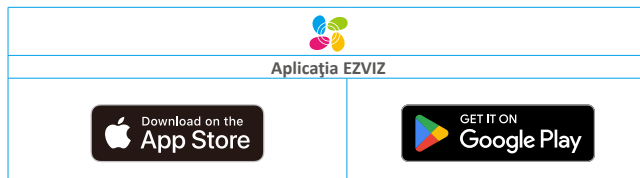


i Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

Instalarea unității hard


i Așezați Hub-ul pe o suprafață stabilă și plană și asigurați-vă că Hub-ul este complet deconectat de la alimentare.

1. Slăbiți cele 5 șuruburi de pe placa de bază (așa cum se arată în figură) și separați placa de bază de Hub.

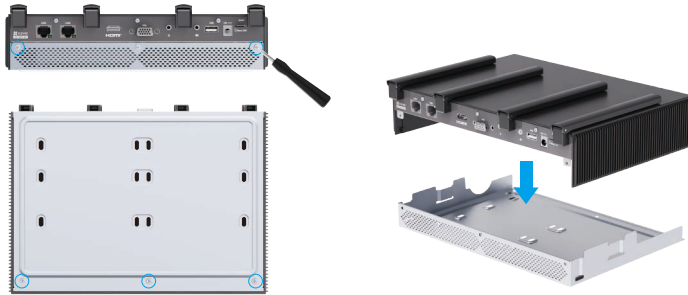


2. Introduceți o unitate de hard disk (achiziționat separat) în slotul pentru hard disk așa cum este prezentat în figură (Pentru a lăsa spațiu pentru conexiunile prin cablu, nu împingeți unitatea de hard disk complet în slot în acest pas).


- i**
- Diferite modele acceptă un număr diferit de unități hard: modelul 16CH acceptă până la 2 unități hard, iar modelul 8CH acceptă 1 unitate hard.
 - Aspectul real al hard disk-ului poate varia în funcție de modelul pe care îl achiziționați.
 - În principiu, discurile NAS de mare putere și discurile de întreprindere nu sunt acceptate.

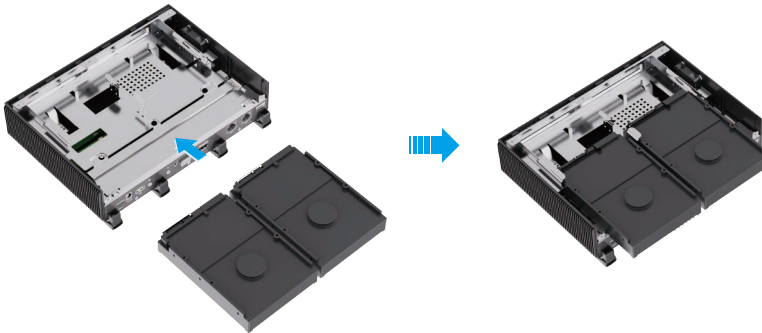

i Pentru hard disk-uri mai subțiri, înainte de instalare, puteți strânge 4 șuruburi (achiziționate separat) pe ambele părți ale hard disk-ului (așa cum se arată în figură) pentru a-i regla înălțimea astfel încât să se potrivească corect în slotul hard disk-ului. Apoi, glisați unitatea de hard disk în slotul în direcția indicată în figură.

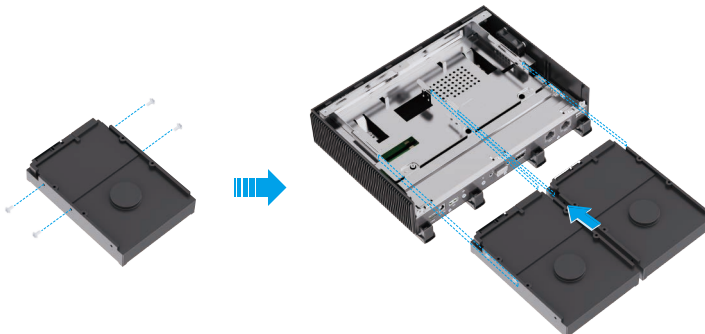


3. Introduceți cablul de date SATA în portul de date SATA cu 7 pini de pe unitatea hard disk, apoi introduceți cablul de alimentare SATA în portul de alimentare SATA cu 15 pini mai larg de pe unitatea hard disk.

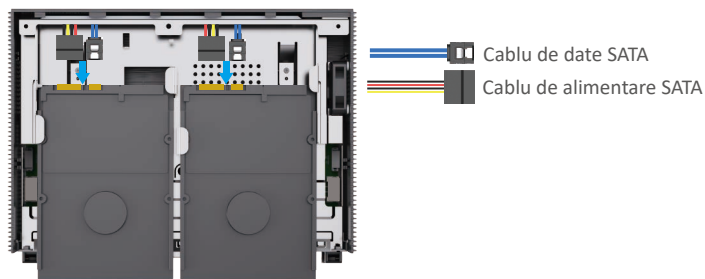


4. Împingeți unitatea de stocare complet în slot.



5. Reatașați placa de bază la Hub.

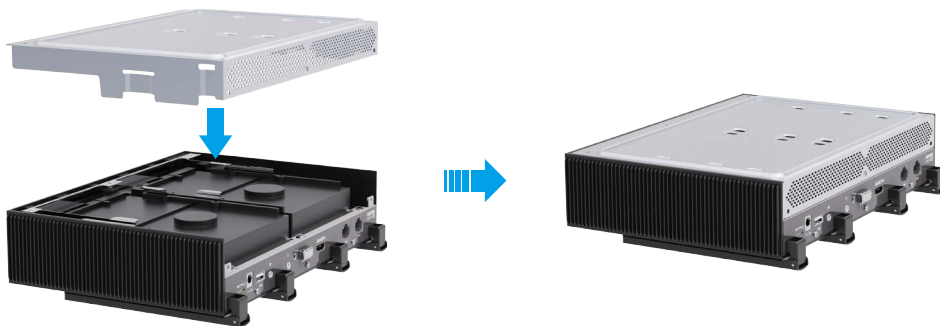

6. Fixați unitatea de stocare la placa de bază cu șuruburi (inclus în pachet). Dacă orificiile hard diskului și ale plăcii de bază nu sunt aliniate, înclină Hub-ul în poziție verticală cu indicatorii LED-uri orientate în jos și placa de bază spre tine pentru a alinia orificiile, apoi fixați șuruburile.

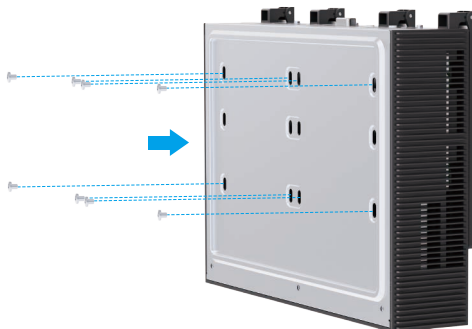

- i** Pentru diferite modele și dimensiuni de hard disk, pozițiile orificiilor de montare variază. Se recomandă să consultați următoarea figură pentru montare.



Pentru instalarea hard diskului de 2,5 inci



Pentru instalarea hard diskului de 3,5 inci


7. Introduceți și strângeți cele 5 șuruburi din figură pentru a fixa placa de bază.



Cablaj sistem


1. Conectați portul HDMI™ al hub-ului la portul HDMI™ al monitorului utilizând cablul HDMI™ (achiziționat separat). De asemenea, puteți conecta Hub la monitor folosind cablul VGA (achiziționat separat).
2. Conectați mouse-ul, dispozitivele audio de intrare și ieșire (cum ar fi microfonul și difuzorul, achiziționate separat) la hub.

i Pentru a evita interferențele electromagnetice de la antena Hub care afectează semnalele audio, țineți microfonul, difuzorul și cablurile acestora cât mai departe de antenă.

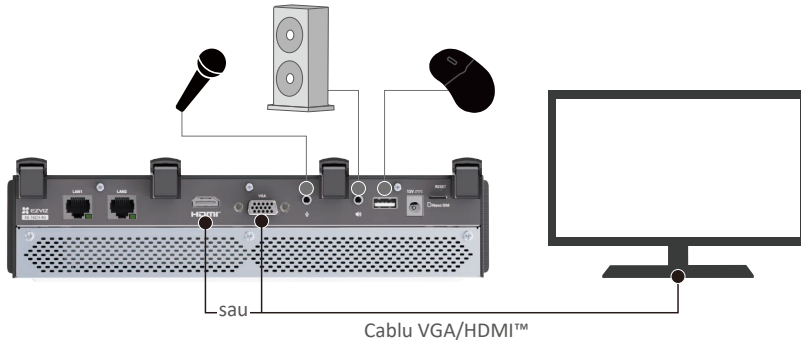

Pornirea centrului

1. Conectați șurubul de împământare la bara de împământare printr-un fir de împământare (achiziționate separat).

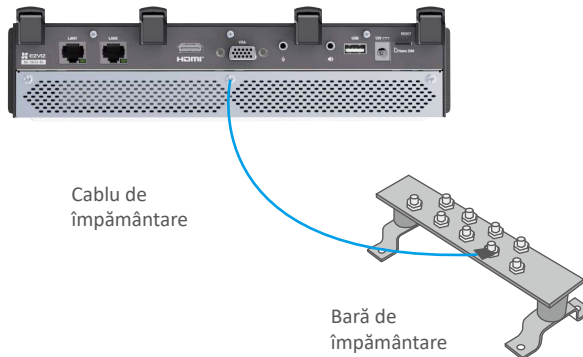


2. Conectați Hub la priza de alimentare utilizând cablul de alimentare.

- i** • Hub-ul se va porni automat după ce este conectat la alimentare.
- Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la dispozitiv.



3. Urmăți expertul de pe ecranul monitorului pentru a efectua următoarele operațiuni: Setări limba sistemului și fusul orar, creați o parolă de conectare sau un tipar de gesturi și inițializați unitatea de stocare.
4. Pagina locală a hub-ului va fi afișată după finalizarea expertul de instalare.

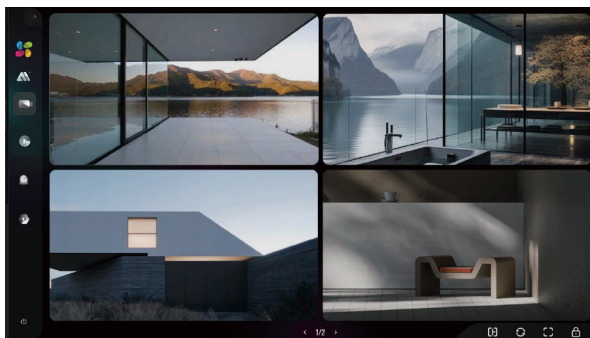


Pictogramă	Descriere
	Căutare inteligentă. Permite recuperarea rapidă a înregistrărilor pe baza analizei inteligente (de exemplu, detectarea animalelor de companie, recunoașterea formei umane, recunoașterea vehiculelor etc.). Puteți filtra căutările după dispozitivul legat, data sau tipul de eveniment.
	Înregistrarea. Puteți revizui materialele înregistrate și puteți scana rapid evenimentele rezumate (de exemplu, detectarea animalelor de companie, recunoașterea formei umane, recunoașterea vehiculului etc.).
	Vizualizare live. Vizualizați fluxurile live ale camerei direct pe ecran.
	Mesaje. Afișează alerte de sistem și declanșatoare de evenimente. Puteți filtra evenimentele după dispozitivul legat, data sau tipul de eveniment și puteți vizualiza raportul zilnic aici.
	Setări. Vizualizați sau configurați setările sistemului, inclusiv camera, stocarea și parametrii sistemului.
	Închideți Hub sau reporniți-l. Deconectați adaptorul de la priza de alimentare dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită de timp.
	Ecran divizat. Comutați între dispozitivele de afișare cu un singur canal și cu mai multe canale pentru monitorizarea în timp real.
	Tur. Activați comutarea automată secvențială între canalele camerei pentru monitorizarea ciclică.
	Ecran complet. Comutați canalul camerei selectate pentru a ocupa întreaga zonă de afișare pentru monitorizarea focalizată.
	Blocare. Activați blocarea manuală a aspectului curent al paginii sau a canalului camerei pentru a preveni modificările accidentale în timpul monitorizării.

Conectarea hubului la rețea

Conexiune 4G

(Numai pentru modelul 4G) Introduceți un card Nano SIM în slotul cardului Nano SIM cu partea metalică orientată în sus și cu tăietura aliniată cu slotul, așa cum se arată în figura de mai jos.



Conexiune cu fir:

Conectați portul LAN al hub-ului la router folosind cablul de rețea (achiziționat separat).




Conexiune fără fir:

i Pentru prima utilizare, puteți urma expertul de pe pagina locală pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi

Conectați Hub-ul la Wi-Fi pe pagina locală a Hub-ului.

1. Accesați Setări -> Configurare rețea și selectați Conexiune wireless.
2. Introduceți parola Wi-Fi pentru a vă alătura rețelei.

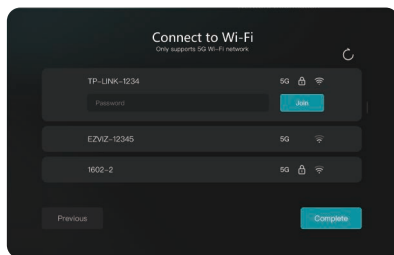

Adăugați Hub la EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanază codul QR.
3. Scanati codul QR de pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul hub-ului.
4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga Hub-ul la contul dvs. EZVIZ.



i Puteți, de asemenea, obține codul QR de pe pagina locală a Hub-ului: Setări -> Informații dispozitiv.


Legarea dispozitivului EZVIZ la hub

Puteți lega produsele video EZVIZ (cum ar fi camerele de rețea, broasca inteligentă și soneria) la Hub pentru afișarea video live.

1. Pregătire

- **Legare prin fir:** Conectați portul de rețea al camerei EZVIZ și portul LAN al hub-ului sau același router ca și hub-ul utilizând cablul de rețea (achiziționat separat).

i Legarea prin cablu acceptă doar dispozitivul EZVIZ care are un port de rețea. Aici luăm camera EZVIZ ca exemplu.

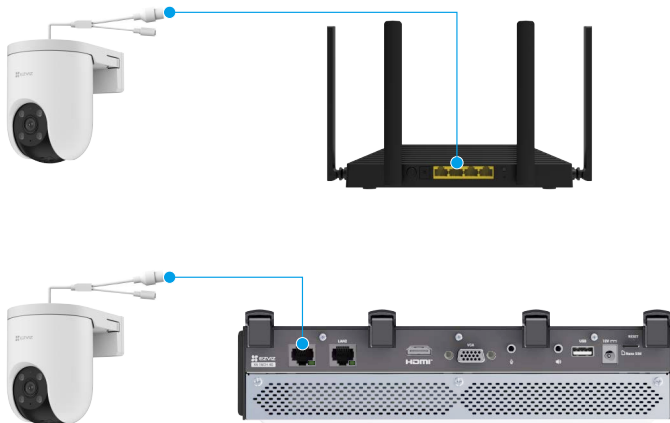

- **Legare wireless:** Porniți dispozitivul EZVIZ și restabiliți-l la setările din fabrică (Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare al dispozitivului EZVIZ).

i Asigurați-vă că distanța dintre dispozitivul EZVIZ și Hub nu depășește 5 metri.

2. Legarea dispozitivului EZVIZ

Legarea dispozitivului prin intermediul paginii locale a hubului


1. Accesați pagina locală a Hub-ului, faceți clic pe  și faceți clic pe + de pe ecran.
2. Hub va căuta automat dispozitivele EZVIZ din apropiere și le va afișa în listă.
3. Selectați dispozitivul țintă și faceți clic pe Bind de pe ecran. Dispozitivul va fi legat automat la Hub.

 Dacă dispozitivul a fost deja adăugat la aplicația EZVIZ, introduceți codul de verificare al dispozitivului pentru a finaliza legarea (Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare al dispozitivului EZVIZ).

Legarea dispozitivului prin aplicația EZVIZ

 Asigurați-vă că ați adăugat dispozitivul EZVIZ la contul aplicației EZVIZ.

1. Conectați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina de detalii a Hub, din interfața Conectare dispozitiv, atingeți + Conectare dispozitiv. Sistemul va căuta automat dispozitivele EZVIZ în contul dvs. EZVIZ și le va afișa în listă.
3. Selectați dispozitivul țintă și atingeți Bind în aplicație. Dispozitivul va fi legat automat la Hub și afișat pe pagina Legare dispozitiv.




Operațiuni în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației se poate modifica din cauza actualizării versiunii.

1. Pagina cu detalii

Când lansați aplicația EZVIZ, pagina de detalii a Hub-ului afișează următoarele. Aici puteți gestiona dispozitivele legate după cum este necesar.

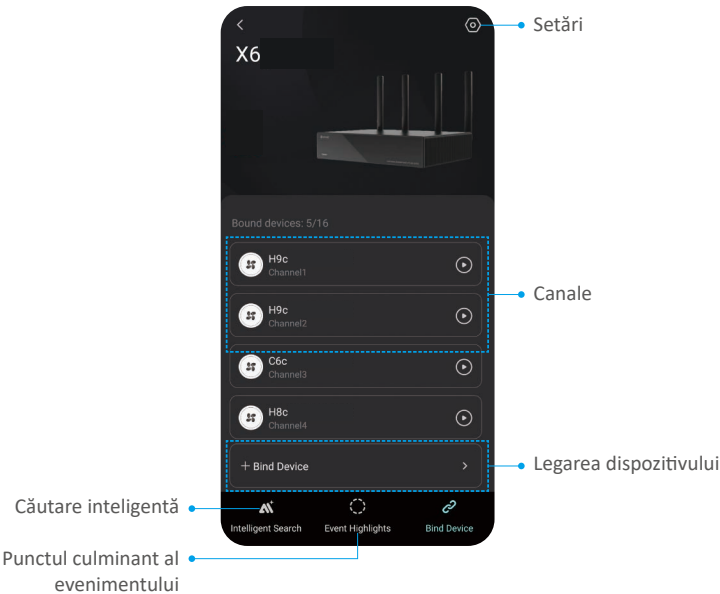

Nume	Descriere
Setări	Atingeți pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.
Canale	Afișează o listă cu toate canalele conectate.
Legarea dispozitivului	Atingeți pentru a căuta și a lega dispozitivul.
Căutare inteligentă	Permite recuperarea rapidă a înregistrărilor pe baza analizei inteligente (de exemplu, detectarea animalelor de companie, recunoașterea formei umane, recunoașterea vehiculelor). Utilizatorii pot filtra căutările după cameră, dată sau tip de eveniment.
Punctul culminant al evenimentului	Afișarea evenimentelor și a timpului în care acestea au avut loc sub formă de etichete. Atingeți pentru a vizualiza materialele video corespunzătoare.

2. Setări

În pagina de setări, puteți seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Nume	Modificați numele dispozitivului dvs. aici.
Notificare mesaj	Vizualizați mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Lista de înregistrări	Configurați modulele de înregistrare și gestionați suportul de stocare.
Setări de confidențialitate	Activați/dezactivați criptarea video și schimbați parola de criptare aici.
Informații despre dispozitiv	Vizualizați aici informațiile despre dispozitiv, cum ar fi numărul de serie, versiunea dispozitivului și ghidul utilizatorului.
Mai multe	Activați/dezactivați autorizarea dispozitivului.
Repornire dispozitiv	Reporniți dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu trebuie să fie în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.
2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv imagini ale activităților reale în timpul și spațiul specificat. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidențialitate sau a altor drepturi legale ale terților, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialelor surse de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.
3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale eventual inclusiv informații biometrice, cum ar fi imaginile faciale pe baza selecției utilizatorului pentru caracteristicile produsului. Astfel de date pot fi utilizate sau prelucrate pentru a fi utilizate. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă și nu pot respecta standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.
4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diverselor părți interesate. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenționate. Fiecare utilizator și controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.
5. Produsele video au adus contribuții importante pentru a îmbunătăți siguranța societății noastre, și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenție și cu bunăvoință.