

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.


### **O tomto manuálu**

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Záznam revizí**

Nové vydání - leden 2026

### **Uznání ochranných známek**

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

### **Prohlášení o vyloučení odpovědnosti**

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNĚ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.


V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

# Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>1</b>
1. Obsah balení .....	1
2. Základy .....	1
<b>Instalace</b> .....	<b>2</b>
1. Vyberte místo instalace .....	2
2. Montáž solárního panelu .....	3
<b>Připojte se k bateriové kameře</b> .....	<b>4</b>

# Přehled

## 1. Obsah balení



Solární panel (1x)



Sada šroubů (1x)



Zákonné informace (1x)



Stručná příručka (1x)

## 2. Základy



Solární panel

Montážní držák

Výstupní port \*

Napájecí kabel


Název	Popis
Výstupní port	Port Type-C pro připojení a napájení bateriových kamer EZVIZ.

## 1. Vyberte místo instalace

Vyberte místo s neomezeným slunečním svitem po celý den, vyhněte se stínu od stromů, okapů budov nebo jiných objektů.

### **i** Požadavky na umístění instalace


- Udržujte vzdálenost maximálně 3 metry (maximální délka napájecího kabelu na zařízení) mezi zařízením a bateriovou kamerou, přičemž zajistěte, aby napájecí kabel ležel přirozeně bez napětí.
- Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě nebo blízko vysoce reflexních povrchů (např. do 1 metru od skleněných stěn), abyste předešli poškození vodou nebo rušení světelným znečištěním.
- Udržujte alespoň 1,5 metru od zařízení vyzařujících teplo (např. venkovní jednotky klimatizace), aby nedošlo k narušení odvodu tepla zařízení.




Vyhňte se zastínění od přesahů střech budov



Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě



Udržujte alespoň 1,5 metru od zařízení vydávajících teplo




Zajištění, aby napájecí kabel ležel přirozeně bez napětí.

## 2. Montáž solárního panelu



1. Rozšiřte montážní držák.
2. (Pouze pro cementovou stěnu/strop) Vyberte čistou a rovnou stěnu, vyvrtejte otvory pro šrouby a vložte hmoždinky.

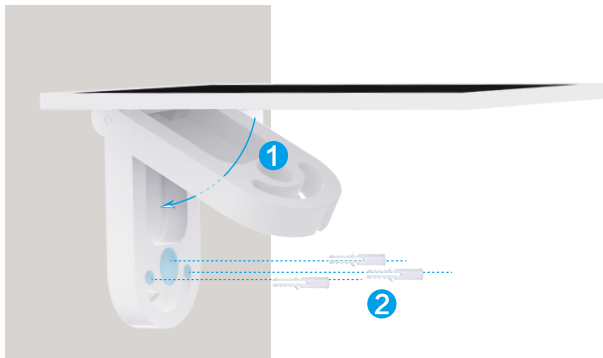
- i** • Při vrtání otvorů pro rozpínací šrouby se ujistěte, že průměr vrtací hlavy je 6 mm a hloubka otvoru není menší než 35 mm.
- Udržujte vrták vertikálně ke stěně během vrtání, abyste zabránili poškozenému nebo šikmému otvoru.



3. Použijte 3 kovové šrouby k upevnění zařízení.

- i** Před instalací se ujistěte, že balení obsahuje dva typy kovových šroubů (podrobnosti viz tabulka níže).

	Název	Průměr (mm)	Množství	Číslo obrázku
	Plochý samořezný šroub	7,0	2	A
	Velký samořezný šroub s půlkulatou hlavou	9,0	1	B

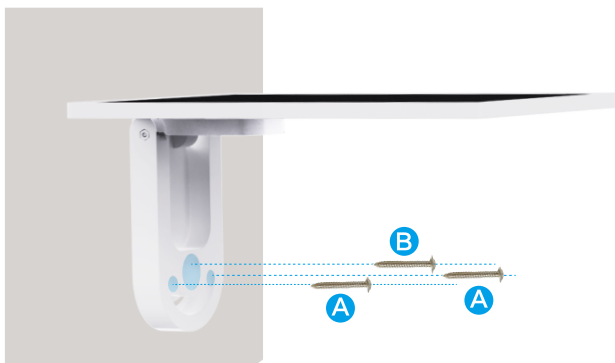

4. Po instalaci upravte úhel solárního panelu, aby směřoval do směru s nejdelším slunečním osvitem.

- i** • Neinstalujte solární panel zcela rovnoběžně se zemí, aby se zabránilo hromadění prachu.
- Doporučuje se naklonit solární panel pro přímé vystavení slunečnímu záření. Doporučený úhel náklonu je 25° až 40°.

## Připojte se k bateriové kameře

- **UPOZORNĚNÍ:** Jako alternativní nabíjecí zařízení může být množství energie generované tímto zařízením ovlivněno jeho skutečným okolním prostředím, zejména intenzitou slunečního světla a délkou osvětlení. Pokud bateriové kameře brzy dochází energie, mějte na paměti, že samotné toto zařízení nemůže zajistit, aby bateriová kamera zůstala v provozním stavu.
- Aby byla chráněna baterie kamery, nabíjení se automaticky zastaví, pokud vnitřní baterie překročí bezpečné teplotní limity (ovlivněné okolní teplotou, intenzitou slunečního záření atd.).
- Pravidelně čistěte prach a nečistoty z povrchu solárního panelu, aby byla zajištěna vysoká účinnost výroby energie.

Připojte solární panel k bateriové kameře EZVIZ, aby se bateriová kamera nabíla.



- Pokud je napájecí kabel příliš dlouhý, lze k jeho uložení použít svorky na držáku.