

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.


Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.


EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ülevaade | 1 |
| 1. Pakendi sisu..... | 1 |
| 2. Alused..... | 1 |
| Paigaldamine | 2 |
| 1. Valige paigalduskoht | 2 |
| 2. Paigaldage päikesepaneel | 3 |
| Ühenda akukaameraga | 4 |

Ülevaade

1. Pakendi sisu

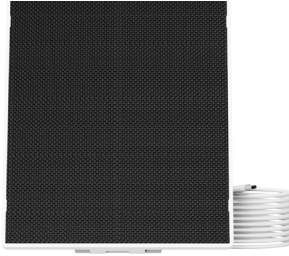

Päikesepaneel (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)



Regulatiivteave (1 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

2. Alused



Päikesepaneel

Paigalduskandur

Väljundport *

Toitekaabel

Nimi

Kirjeldus

Väljundport

Type-C port EZVIZ aku-kamerate ühendamiseks ja toiteks.


Paigaldamine

1. Valige paigalduskoht

Valige koht, kus päikesevalgust pole kogu päeva vältel takistata, vältige puude, hoonete katuse või muude objektide varju.

i Paigalduskoha nõuded:


- Hoidke seadme ja akukaamera vahemaa mitte üle 3 meetri (seadme toitekaabli maksimaalne pikkus), tagades, et toitekaabel asetseb loomulikult ilma pingeta.
- Vee kahjustuse või valgusallika häire vältimiseks ärge paigaldage seda vee suhtes vastuvõtlikesse kohtadesse ega väga peegeldavate pindade lähedusse (nt klaasist kardina seinast 1 meetri kaugusel).
- Hoidke vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest (nt konditsioneeride välisseadmed), et vältida seadme soojuste hajumise häirimist.

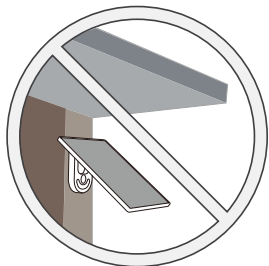


Vältige hoone räästa varju katvust



Ärge paigaldage veele kalduvatesse piirkondadesse

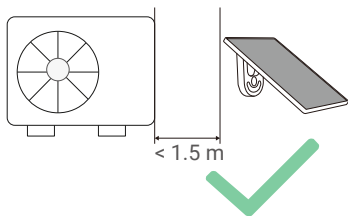


Hoidke vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest



Tagades, et toitekaabel asetseb loomulikult ilma pingeta

2. Paigaldage päikesepaneel


1. Laienda kinnitusalus.
2. (Ainult tsementseina/lae jaoks) Valige puhas ja tasane sein, puurige kruviaugu ja sisestage tüüblid.
 - 1 • Kui puurite auke paisupoltide jaoks, veenduge, et puuripea läbimõõt oleks 6 mm ja augu sügavus vähemalt 35 mm.
 - Hoidke puuriteravik seina suhtes vertikaalselt puurimise ajal, et vältida kahjustatud või kaldu auku.

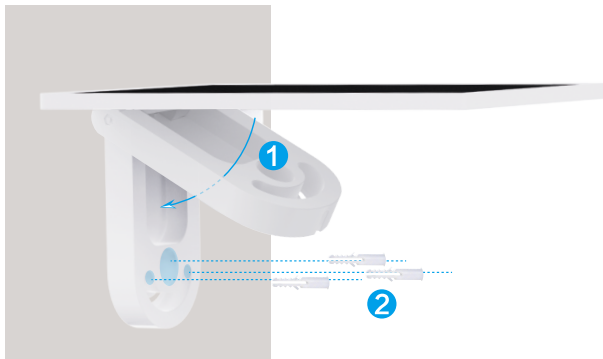

3. Kasutage seadme kinnitamiseks 3 metallkrugi.

1 Enne paigaldamist veenduge, et pakendis on kaks erinevat metallkrugide spetsifikatsiooni (vt üksikasju allolevas tabelis).

| | Nimi | Läbimõõt (mm) | Kogus | Joonis nr. |
|---|---|---------------|-------|------------|
|  | Ümarpea isekeermestav kruvi | 7,0 | 2 | A |
|  | Ülemõõduline pannipeaga isekeermestav kruvi | 9,0 | 1 | B |

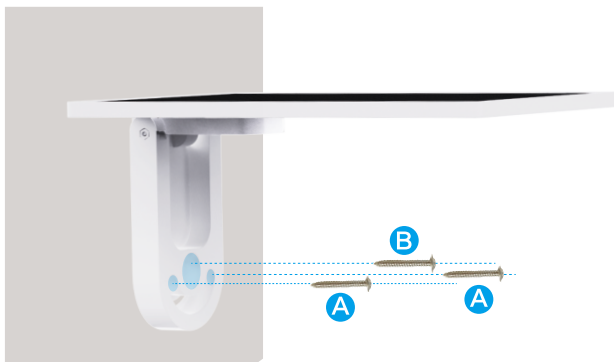

4. Pärast paigaldamist reguleerige päikesepaneeli nurka, et see oleks suunatud pikima päikesevalguse kestusega suunas.

1 • Ärge paigaldage päikesepaneeli täielikult maapinnaga paralleelselt, et vältida tolmu kogunemist.
• Soovitav on kallutada päikesepaneeli otsese päikesevalguse saamiseks. Soovitav kaldenurk on 25° kuni 40°.

Ühenda akukaameraga

- **ETTEVAATUST:** Alternatiivse laadimisseadmena võib selle seadme poolt genereeritud energiakogus olla mõjutatud selle tegelikust ümbritsevast keskkonnast, peamiselt päikesevalguse intensiivsusest ja valgustuse kestusest. Kui akutoitel kaamera aku hakkab peagi tühjaks saama, pidage meeles, et ainult see seade ei suuda tagada, et akutoitel kaamera jääks töökorda.
- Kaamera aku kaitsmiseks peatub laadimine automaatselt, kui sisemine aku ületab ohutud temperatuuripiirid (mõjutatud ümbritseva temperatuuri, päikesevalguse intensiivsuse jne poolt).
- Puhastage regulaarselt tolmu ja prahti päikesepaneeli pinnalt, et tagada kõrge energiatootmise efektiivsus.

Ühendage päikesepaneel EZVIZi akukaameraga, et akukaamerat laadida.



- Kui toitekaabel on liiga pikk, saab kaablihoidikuid kronsteinil kasutada hoiustamiseks.