

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite [EZVIZ™ svetainėje \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Peržiūros įrašas

Nauja laida - 2026 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

 ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIPTIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIAUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.


JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Įrengimas	2
1. Pasirinkite montavimo vietą	2
2. Saulės modulio montavimas.....	3
Prisijunkite prie baterinės kameros	4

1. Pakuotės turinys

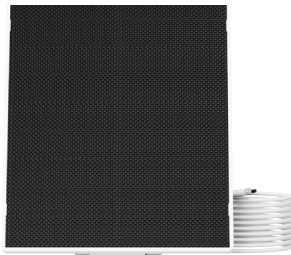

Saulės kolektorius (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (1 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai



Pavadinimas

Aprašymas

Išėjimo prievadas


Type-C prievadas EZVIZ akumuliatorinių kamerų prijungimui ir maitinimui.

1. Pasirinkite montavimo vietą

Pasirinkite vietą, kurioje visą dieną yra nepertraukiama saulės šviesa, vengiant medžių, pastatų iškyšų ar kitų objektų sukeliama pavėsinio.

i Įrengimo vietos reikalavimai:


- Išlaikykite ne didesnį kaip 3 metrų atstumą (maksimalus įrenginio maitinimo laido ilgis) tarp įrenginio ir baterinės kameros, užtikrindami, kad maitinimo laidas būtų natūraliai be įtampos.
- Nedėkite drėgnose vietose arba šalia labai atspindinčių paviršių (pvz., per mažiau nei 1 metrą nuo stiklo fasadų), kad išvengtumėte vandens pažeidimo ar šviesos taršos trukdžių.
- Laikykite bent 1,5 metro atstumu nuo šilumą skleidžiančių įrenginių (pvz., oro kondicionieriaus išorinių blokų), kad būtų išvengta įrenginio šilumos išsklaidymo sutrikdymo.




Venkite nuo pastato iškyšų užtemimo.



Neverkite drėgmėms patogiose vietose.

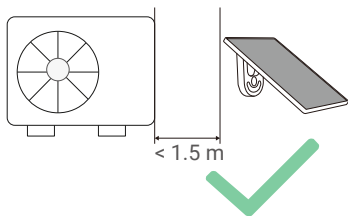

Laikykite bent 1,5 metro atstumu nuo šilumą skleidžiančių įrenginių.




Užtikrinant, kad maitinimo kabelis būtų natūraliai be įtampos

2. Saulės modulio montavimas

1. Išplėskite tvirtinimo laikiklį.
2. (Tik cementinei sienai / lubų atramai) Pasirinkite švarią ir lygią sieną, išgręžkite varžtų skylės ir įstatykite įtvarus.


- Gręžiant skylės plėstiniams varžtams, įsitikinkite, kad grąžto skersmuo yra 6 mm, o skylių gylis – ne mažesnis kaip 35 mm.
- Gręžiant laikykite grąžtą vertikaliai prie sienos, kad išvengtumėte pažeistos ar pasvirusios skylės.

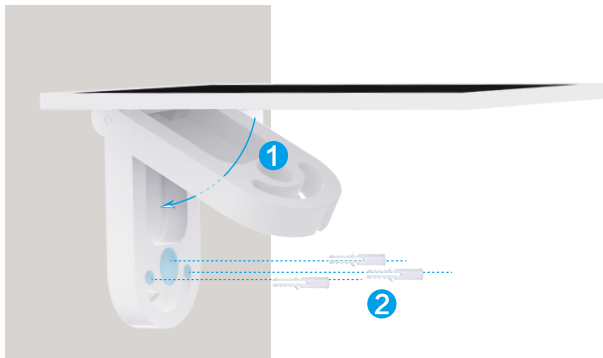

3. Naudokite 3 metalinius varžtus įrenginiui pritvirtinti.

- Prieš montavimą įsitikinkite, kad pakuotėje yra dvių specifikacijų metaliniai varžtai (žr. detales lentelėje žemiau).

	Pavadinimas	Skersmuo (mm)	Kiekis	Figūros Nr.
	Savisriegis varžtas su pusapvaliu galvute	7,0	2	A
	Didelis savisriegis varžtas su plačia galvute	9,0	1	B

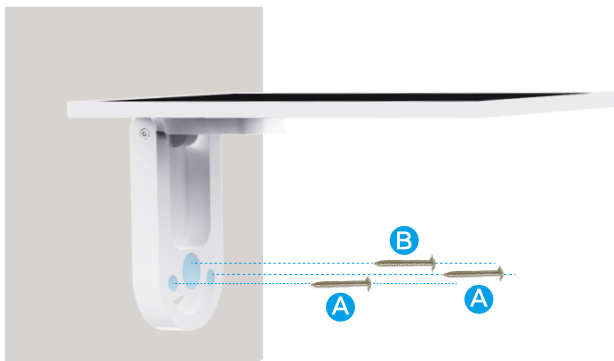

4. Po įrengimo sureguliuokite saulės baterijos kampą, kad ji būtų nukreipta į ilgiausio saulės spindulių poveikio kryptį.

- Nedėkite saulės baterijos visiškai lygiagrečiai su žeme, kad išvengtumėte dulkių kaupimosi.
- Rekomenduojama pakreipti saulės bateriją tiesioginiam saulės spindulių poveikiui. Rekomenduojamas pasvirimo kampas yra 25° - 40°.

Prisijunkite prie baterinės kameros

- **ATSARGIAI:** Kaip alternatyvi įkrovimo įranga, šio įrenginio generuojamas energijos kiekis gali būti paveiktas faktinės aplinkos sąlygų, daugiausia saulės šviesos intensyvumo ir apšvietimo trukmės. Jei akumuliatorinė kamera greitai išsikrauna, atkreipkite dėmesį, kad vien šis įrenginys negali užtikrinti, jog akumuliatorinė kamera išliktų veikimo būsenoje.
- Siekiant apsaugoti kameros bateriją, įkrovimas automatiškai sustos, kai vidinė baterija viršys saugius temperatūros limitus (tai priklauso nuo aplinkos temperatūros, saulės spindulių intensyvumo ir pan.).
- Reguliariai valykite dulkes ir šiukšles nuo saulės baterijos paviršiaus, kad užtikrintumėte aukštą energijos gamybos efektyvumą.

Prijunkite saulės bateriją prie EZVIZ baterinės kameros, kad įkrautumėte baterinę kamerą.



- Jei maitinimo kabelis yra per ilgas, kabelio laikikliai ant laikiklio gali būti naudojami saugojimui.