

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.


Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny lansering – Mars 2026

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIRECTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	2
Hämta EZVIZ-appen	3
Grundläggande kopplingsschema	3
Lägga till en enhet	4
1. Lägg till Wi-Fi-relä.....	4
2. Ställ in Matter.....	4
Enhetsinstallation	5
1. Stäng av strömmen.....	5
2. Anslut kablarna.....	6
3. Montera enheten.....	7
Funktioner i appen EZVIZ	8
1. Sida för Wi-Fi-relä.....	8
2. Omkopplarsida.....	9
Ansluta med EZVIZ	10
1. Använd Amazon Alexa	10
2. Använda Google Assitant.....	11
Specifikation	12


* RESET-knapp

Återställning till fabriksinställningar:

Använd stiften för att trycka och hålla ned RESET-knappen i 10 sekunder tills indikatorn blir snabbt blinkande blå igen, och släpp sedan knappen. Enheten kommer att återställas till fabriksinställningar.


Hämta EZVIZ-appen

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

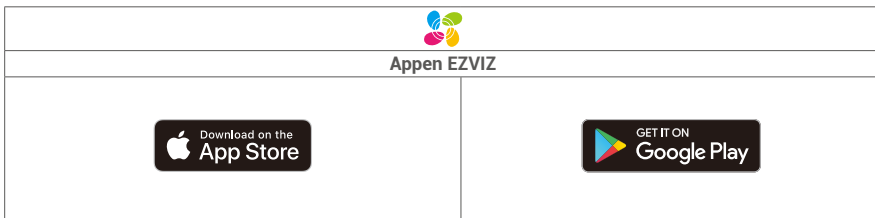

- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Ta reda på om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Grundläggande kopplingschema

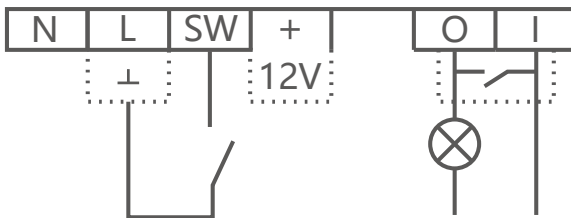

Terminaler		Kablar	
N	Neutral terminal	N	Neutral kabel
L	Live (100 - 240 V AC) Terminaler	L	Live (100 - 240 V AC) Kablar
+12 V	12 V DC Positiv Terminal	+12 V	12 V DC Positiva Kablar
⊥	Jord (12 V DC) Terminal	GND	12 V DC Jordkablar
SW	Inmatningsterminal för omkopplare		
O	Utmatningsterminal med förbrukningskrets		
I	Lastkretsens ingångsterminal		

Lägga till en enhet

1. Lägg till Wi-Fi-relä

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, för att visa gränssnittet för skanning av QR-kod.
2. Skanna QR-koden på baksidan av enheten eller på omslaget till snabbstartsguiden.




3. Följ guiden i appen för att lägga till enheten.

📘 När den har lagts till lyser enhetens LED-indikator blått.

2. Ställ in Matter

- För att konfigurera Matter måste Wi-Fi-repeatern och din mobiltelefon vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Vänligen spara koden för framtida referens.

1. Efter att Wi-Fi-reläet har lagts till i EZVIZ-appen, öppna appen som stöder Matter.
2. Enligt instruktionerna i appen, skanna Matter-opsättningskoden eller ange den numeriska uppsättningskoden på omslaget till Matter-opsättningsinstruktionen eller på baksidan av Wi-Fi-reläet.



3. Följ guiden för att lägga till din Wi-Fi-relä i appen.
4. När installationen är slutförd kommer Wi-Fi-reläet att visas i din app.

Enhetsinstallation




- Innan installationen, se till att det inte finns någon skada på kabelisoleringen.
- Se till att installationen utförs av en behörig elektriker.
- Säkerställ att det inte finns någon spänning i enhetens terminaler innan några ändringar utförs på anslutningarna!
- Enheten får anslutas till och styra elektriska kretsar och apparater om de uppfyller respektive standarder och säkerhetsnormer!
- Anslut inte enheten till apparater som överskrider den indikerade maximala belastningen!
- Anslut enheten endast på det sätt som visas i dessa anvisningar. Alla andra metoder kan orsaka skada och/eller personskada!
- Försök inte att utföra underhåll på eller reparera den här enheten själv!

1. Stäng av strömmen


Innan du monterar enheten måste du stänga av strömbrytarna och använda en fastestare eller multimeter för att kontrollera att det inte finns någon spänning i terminalerna.

- ① Montera och anslut enheten först efter att ha bekräftat att ingen spänning är närvarande.

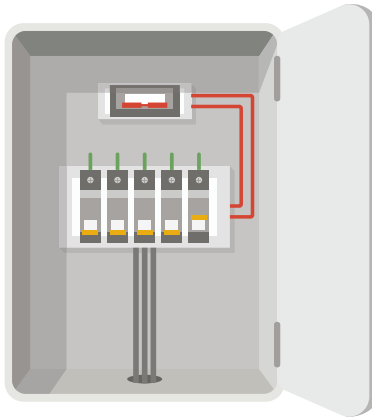


2. Anslut kablarna

Anslut kablarna till enheten baserat på den strömkälla du använder.

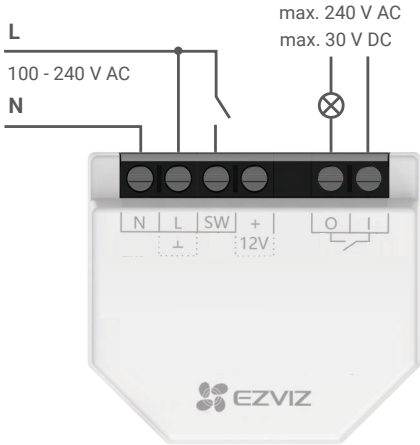

1. Om du använder nätström för enheten, anslut fasledaren till L-terminalen och neutralledaren till N-terminalen.
2. Anslut en strömbrytare/knapp till SW-terminalen och den strömförande kabeln.
3. Anslut lastkretsen till O- och I-terminalerna.

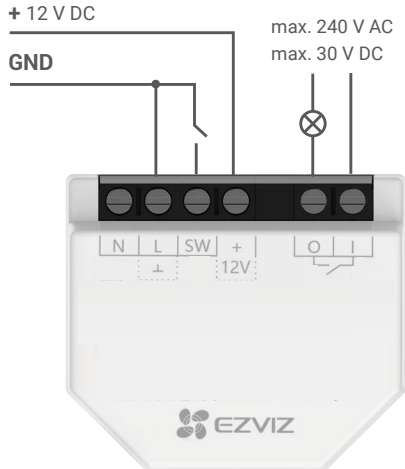

1. Om du använder en stabiliserad 12 V DC-strömkälla, anslut + kabeln till +12V-terminalen och GND-kabeln till \perp -terminalen.
2. Anslut en strömbrytare/knapp till SW-terminalen och GND-kabeln.
3. Anslut lastkretsen till O- och I-terminalerna.

3. Montera enheten

När dragningen av kablarna är slutförd kan enheten monteras bakom strömbrytaren eller knappen enligt följande bild. Använd sedan en skruvmejsel för att dra åt omkopplaren eller knappen och monteringen är slutförd.






Funktioner i appen EZVIZ


1 App-gränssnittet kan skilja sig åt på grund av versionsuppdatering.


1. Sida för Wi-Fi-relä

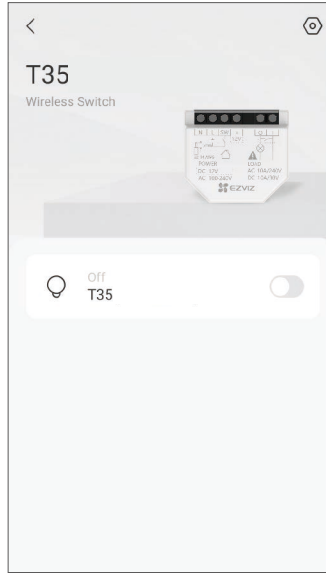När EZVIZ-appen startas kan du hantera enheten efter behov.







Symbol	Beskrivning
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Omkopplarsida. Tryck för att öppna sidan med detaljerad info om din enhet.

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter/Ikon	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Matter-ekologin	Visa enhetens Matter-kod och den Matter-ekologi som enheten har lagts till i.
Nätverksinställningar	Visa Wi-Fi-nätverket som din enhet är ansluten till.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Radera	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.
	Tryck på den här ikonen i det övre högra hörnet för att visa enhetsloggen.

2. Omkopplarsida



Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Switch. Tryck för att tända/släcka lampan.
	Timer. Tryck för att ställa in en schemalagd plan.

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Enhetsnamn	Anpassa namnet på din enhet.
Omkopplare för omvänd åtgärd efter fördröjning	Enheten reverserar åtgärden automatiskt med en kort tidsfördröjning.
Inställningar för enhetstyp	Ställ in enhetens ingångstyp och relaterade parametrar.
Intelligent länkning	Skapa intelligent koppling mellan dina enheter.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med en familjemedlem eller en gäst.

Ansluta med EZVIZ

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se **Felsökning**.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
3. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på **AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA**.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Logga in**.
5. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på **UPPTÄCK ENHETER** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- ❗ **Exempelvis enhetens namn: visa xxxx-enhet, kan ändras i EZVIZ-appen. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.**

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- ❗ **Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.**

2. Använda Google Assitant

Med Google Assistant, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. En TV med en fungerande anslutning till Chromecast.
3. Appen Google Assistant i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Ladda ner Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på **Fungerar med Google** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Logga in**.
6. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på **Gå tillbaka till app**.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på enheten som du skapade när du satte upp systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Specifikation

Parameter	Beskrivning
Produktstorlek (H × B × D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strömförsörjning	100–240 V AC, 50/60 Hz eller 12 V DC
Elförbrukning	< 1,5 W
Arbetstemperatur	-10–45 °C
Kontrollelement	16 A-relä
Maximal kopplingsspänning	250 V AC eller 30 V DC
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n/ax