

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.


Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	1
Επισκόπηση	2
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	2
2. Βασικά	3
Ρύθμιση	4
1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ.....	4
2. Αφαιρέστε το Στήριγμα Στερέωσης	5
3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία.....	5
4. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά).....	6
5. Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	7
6. Προσθέστε το Κουδούνι στην Εφαρμογή EZVIZ	7
7. Συνδέστε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης.....	8
Εγκατάσταση.....	9
1. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης	9
2. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης	11
3. Στερεώστε το Κουδούνι στην Βάση Στήριξης.....	11
Συντήρηση	12
1. Χρησιμοποιήστε τη Βάση Στήριξης με κλίση.....	12
2. Καθαρίζετε τακτικά το κουδούνι	12
Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ	13
1. Ζωντανή προβολή.....	13
2. Ρυθμίσεις	14
EZVIZ Connect	15
1. Χρήση της Amazon Alexa	15
2. Χρήση του Google Assistant.....	16
Συχνές ερωτήσεις	16
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	17

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Σημαντικό!

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
2. Εάν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν για κάποιον τρίτο, θυμηθείτε να αφήσετε το εγχειρίδιο ή ένα αντίγραφό του στον τελικό χρήστη.

Μέτρα ασφαλείας:

1. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα με απόλυτη ασφάλεια, είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι εγκατάστασης, οι χρήστες και οι τεχνικοί να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Αν είναι απαραίτητο, παρέχονται ειδικές προειδοποιήσεις και σύμβολα προειδοποίησης για τα στοιχεία.
3. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας εγκατάστασης.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυτήν!

Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περιουσία ή άτομα που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και αξιοποίηση του προϊόντος στο έπακρο, οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

- Μην επικειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με διαφορετική τάση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις του συστήματος είναι σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε εμπορικές εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης όλων των υπόλοιπων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια του εξοπλισμού, επικοινωνήστε με ένα έμπειρο άτομο.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρικό εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς.
- Ποτέ μην αντικαθιστάτε μόνοι σας κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια! Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τα και καλέστε έναν ειδικό.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μια διάταξη μεταγωγής (διακόπτης αποσύνδεσης, διακόπτης κυκλώματος ή ισόδυναμη διάταξη) πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ενσωματωμένη στην εγκατάσταση της καλωδίωσης κτιρίου για εξοπλισμό που είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό της συσκευής, διατηρήστε την περιοχή γύρω από τη συσκευή ελεύθερη.
- Ο εξαερισμός δεν πρέπει να αποκλείεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες κλπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές ανοιχτής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Τηρήστε την θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος (-20 °C έως 50 °C).
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή πίδακες υγρών και δεν πρέπει επίσης να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας




Κουδούνι πόρτας (x1)



Βραχίονας τοποθέτησης (x1)
(Προεγκατεστημένο)



Κεκλιμένο στήριγμα
στερέωσης (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Συσκευή ήχου ειδοποίησης (x1)




Καλώδιο Type-C (x1)



Καρφί (x1)



Σετ βιδών (x1)



Κανονιστικές πληροφορίες (x4)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)



Αυτοκόλλητο παρακολούθησης βίντεο/ήχου (x1)

i Η εμφάνιση της συσκευής ήχου ειδοποίησης εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικά

Κουδούνι πόρτας

Το κουδούνι είναι εγκατεστημένο στην είσοδο, με λειτουργίες όπως παρακολούθηση, καταγραφή, ανίχνευση και κλήση κουδουνιού.



Όνομασία	Περιγραφή
Κουμπί κουδουνιού πόρτας	Όταν κάποιος πατήσει το κουμπί του κουδουνιού, ο δείκτης LED ανάβει, το εσωτερικό κουδούνι χτυπάει και μπορείτε να ελέγξετε το βίντεο στην εφαρμογή EZVIZ.
Ενδεικτική λυχνία LED	●●● Αναβοσβήνει με μπλε: Το κουδούνι πόρτας είναι έτοιμο για ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi.
	●●● Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και σβήνει μετά από 3 δευτερόλεπτα: Το κουδούνι έχει ενεργοποιηθεί και η στάθμη της μπαταρίας του κουδουνιού είναι πάνω από 20%.
	●●● Γίνεται κόκκινο και σβήνει μετά από 3 δευτερόλεπτα: Το κουδούνι έχει ενεργοποιηθεί και η στάθμη της μπαταρίας του κουδουνιού είναι κάτω από 20%.
Κουμπί RESET	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET για 4 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση και επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλογές, συνοδευόμενο από έναν ήχο.
Ένδειξη μπαταρίας	■ Σταθερό κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας.
	■ Σταθερό πράσινο: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Συσκευή ήχου ειδοποίησης

Η καμπάνα προορίζεται να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο και να χτυπά μετά το πάτημα του κουμπιού του κουδουνιού.



Όνομασία	Περιγραφή
Κουμπί	<ul style="list-style-type: none">Αλλαγή ήχου κλήσης: Πατήστε μία φορά για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης. Ο νέος ήχος κλήσης θα ακουστεί δύο φορές.Λειτουργία ζεύξης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζευγοποίησης.
Είσοδος τροφοδοσίας	100 έως 240 VAC, 50/60Hz

Ρύθμιση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το κουδούνι σας:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Αφαιρέστε τη βάση στήριξης.
3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
4. (Προαιρετικά) Τοποθετήστε την κάρτα microSD™.
5. Προσθέστε το κουδούνι στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
6. Συνδέστε το κουδούνι.

1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ


1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



i Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».

2. Αφαιρέστε το Στήριγμα Στερέωσης


Το κουδούνι συναρμολογείται με τη βάση στήριξης. Για την πρώτη χρήση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακίδα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να πιέσετε και να κρατήσετε την οπή αποσυναρμολόγησης στην κορυφή του κουδουνιού για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης.

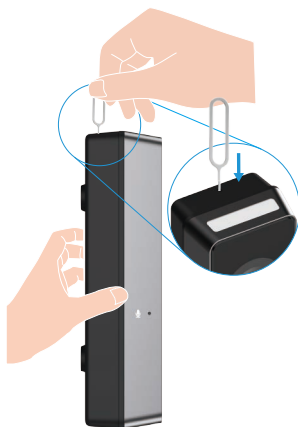

3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το κουδούνι για πρώτη φορά.


1. Πιάστε τις λαβές της μπαταρίας και στις δύο πλευρές του κάτω μέρους της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία έξω.
2. Αφαιρέστε την μονωτική ταινία από την μπαταρία.

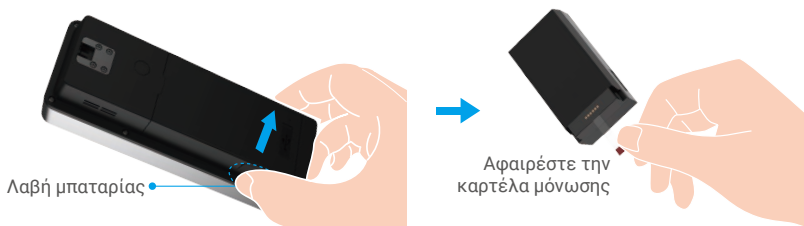

3. Συνδέστε μια μπαταρία σε πρίζα μέσω προσαρμογέα ρεύματος (DC5V 2A, αγοράζεται ξεχωριστά) για φόρτιση.



✘ Μην φορτίζετε την μπαταρία ενώ είναι ακόμα εγκατεστημένη στο κουδούνι. Φροντίστε να αφαιρέσετε την μπαταρία για φόρτιση.

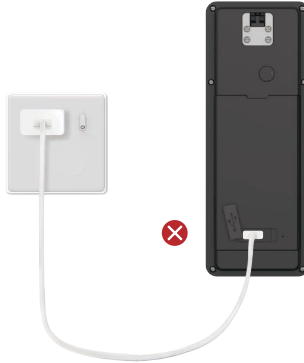

- i** Παρακαλώ αγοράστε έναν προσαρμογέα ισχύος DC5V 2A, καθώς δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Συνιστάται η χρήση του καλωδίου Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Για αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε τον συνδετήρα ρεύματος από τη συσκευή.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45 βαθμούς ή είναι χαμηλότερη από 0 βαθμούς.
- Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας με τον προσαρμογέα ρεύματος σε εξωτερικό χώρο.
- Χρειάζονται περίπου 4,5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια μπαταρία.
- Μπορείτε να αγοράσετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες EZVIZ για αντικατάσταση.
- Μοντέλο μπαταρίας: PH21700-1S2P; κατασκευαστής μπαταριών: Fenghuang New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο μοντέλο μπαταρίας για αντικατάσταση.



Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία για το Έξυπνο Κουδούνι Βίντεο EZVIZ


4. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά)

i Πριν εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD™, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας microSD™ μέσα στον θάλαμο της μπαταρίας.



2. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.
 - a. Τοποθετήστε την κάρτα microSD™ στα δεξιά, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - b. Σπρώξτε την κάρτα στη σχισμή από δεξιά προς τα αριστερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.



Εγκοπή προς τα πάνω,
τοιπ προς τα μέσα

3. Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία για το Εξυπνο Κουδούνι Βίντεο EZVIZ.

- Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB.
- Αφού τοποθετήσετε την κάρτα microSD™, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν τη χρησιμοποιήσετε.
 1. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.
 2. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Χρήση, επιτρέποντας την αποθήκευση βίντεο.

5. Τοποθέτηση της μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, εγκαταστήστε την μπαταρία ξανά στο κουδούνι.

1. Ευθυγραμμίστε το επάνω μέρος της μπαταρίας με την κορυφή του θαλάμου μπαταρίας του κουδουνιού.
2. Πιέστε το κάτω μέρος της μπαταρίας μέσα στον θάλαμο της μπαταρίας.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Το κουδούνι ενεργοποιείται



• Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα

Μόλις εγκατασταθεί η μπαταρία, το κουδούνι ενεργοποιείται αυτόματα, με την ένδειξη LED να αναβοσβήνει μπλε, που σημαίνει ότι το κουδούνι είναι έτοιμο για διαμόρφωση Wi-Fi.

6. Προσθέστε το Κουδούνι στην Εφαρμογή EZVIZ


1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του κουδουνιού ή στο εξώφυλλο του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης.



4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε το κουδούνι στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.

7. Συνδέστε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης

Συνδέστε το κουδούνι σε μια εσωτερική πρίζα ρεύματος. Η συσκευή ήχου ειδοποίησης συνδέεται αυτόματα με το κουδούνι πόρτας.

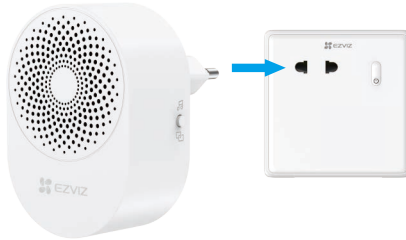

- Εάν η αυτόματη ζεύξη απέτυχε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο κουδούνι για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Για να αποφύγετε την αποτυχία σύνδεσης λόγω απόστασης, παρακαλούμε εγκαταστήστε το κουδούνι στην πρίζα που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θα εγκατασταθεί το κουδούνι της πόρτας. Το αποτέλεσμα της εγκατάστασης φαίνεται παρακάτω.



1. Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης

1. Προτεινόμενη τοποθεσία εγκατάστασης:

Στον τοίχο έξω από την πόρτα, στην πλευρά κοντά στο πόμολο όπως φαίνεται παρακάτω.



2. Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 1.2 έως 1.5 μέτρα (3.9 έως 4.9 πόδια).

3. Λάβετε υπόψη τα εξής κατά την επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης:

- Σε ένα οικιακό περιβάλλον, συνιστάται να τοποθετήσετε το κουδούνι, τη συσκευή ήχου ειδοποίησης και τον δρομολογητή όσο το δυνατόν πιο κοντά.
- Η εγκατάσταση **δεν συνιστάται** υπό τις ακόλουθες τέσσερις συνθήκες:
 - Σε μεταλλική πόρτα/πλαίσιο πόρτας;
 - Σε μέρη με πολλά μεταλλικά αντικείμενα;
 - Στις γωνίες των φερόντων τοίχων;
 - Σε υπνοδωμάτια με πολλούς διαχωριστικούς τοίχους.

Η τοπολογία επικοινωνίας που περιλαμβάνει το κουδούνι, τον δρομολογητή και τη συσκευή ήχου ειδοποίησης είναι η εξής.



Το κουδούνι πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή.

Αφού επιβεβαιώσετε την τοποθεσία εγκατάστασης του κουδουνιού, πατήστε το κουμπί του κουδουνιού στην τοποθεσία εγκατάστασης για να ελέγξετε αν ο ήχος του κουδουνιού λειτουργεί όπως αναμένεται και αν η ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ παίζει ομαλά.




Ερ.: Τι να κάνω αν η συσκευή ήχου ειδοποίησης δεν χτυπάει;

Απ.: Εάν η συσκευή ήχου ειδοποίησης δεν χτυπά, προσαρμόστε την τοποθεσία εγκατάστασης της ώστε να είναι πιο κοντά στο κουδούνι της πόρτας.

Ερ.: Τι να κάνω αν η ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ δεν παίζει ομαλά ή το σήμα δικτύου είναι αδύναμο;


Απ.: Εάν η ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ δεν παίζει ομαλά ή το σήμα δικτύου είναι ασθενές, μπορεί να οφείλεται στο ότι η απόσταση μεταξύ του κουδουνιού και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αγοράσετε ξεχωριστά έναν ασύρματο επαναλήπτη EZVIZ για να συνδέσετε το δρομολογητή και το κουδούνι. Η τοπολογία επικοινωνίας που περιλαμβάνει έναν επιπλέον ασύρματο αναμεταδότη εμφανίζεται παρακάτω.

Ασύρματος Επαναλήπτης



Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο επαναλήπτη μόνο ως δευτερεύον κουδούνισμα. Σε αυτό το σενάριο, η τοπολογία επικοινωνίας παρουσιάζεται παρακάτω.

Ασύρματος Επαναλήπτης



2. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης

1. Κολλήστε το πρότυπο τρυπανιού στην επιφάνεια της επιθυμητής θέσης εγκατάστασης.
2. (Μόνο για ταίμεντένιο τοίχο) Τρυπήστε δύο τρύπες για βίδες σύμφωνα με το πρότυπο τρυπήματος και εισάγετε ούπα στις τρυπημένες τρύπες.
3. Στερεώστε το στήριγμα τοποθέτησης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες μεταλλικές βίδες (PA3x25).




- Συνιστάται η χρήση τρυπανιού Φ6mm για διάτρηση.
- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα στήριγματα και τις μεταλλικές βίδες που παρέχονται στη συσκευασία.
- Στην συσκευασία περιλαμβάνεται βραχίονας κεκλιμένης τοποθέτησης. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως συμπληρωματικό βραχίονα τοποθέτησης, το οποίο σας επιτρέπει να καλύψετε μια πιο συγκεκριμένη γωνία θέασης (ανατρέξτε στο ["Χρησιμοποιήστε τη Βάση Στήριξης με κλίση"](#)).

3. Στερεώστε το Κουδούνι στην Βάση Στήριξης



- Πριν εγκαταστήσετε το κουδούνι, βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι έχει προστεθεί στην εφαρμογή EZVIZ.

1. Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές στερέωσης στο κάτω μέρος του κουδουνιού με τα κλιπ κλειδώματος στο κάτω μέρος της βάσης στερέωσης.
2. Πιέστε το επάνω μέρος του κουδουνιού στην βάση στήριξης. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τραβήξετε απαλά το κουδούνι για να βεβαιωθείτε αν είναι σταθερά στερεωμένο.

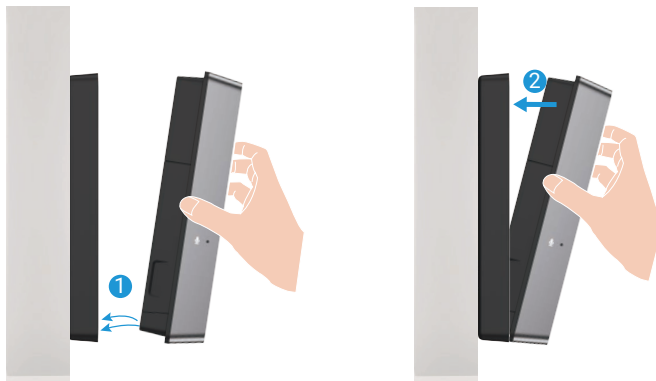


1. Χρησιμοποιήστε τη Βάση Στήριξης με κλίση


Στην συσκευασία περιλαμβάνεται βραχίονας κεκλιμένης τοποθέτησης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως συμπληρωματική βάση στήριξης αν θέλετε να δείτε μια συγκεκριμένη πλευρά πιο προσεκτικά.



Χωρίς κεκλιμένο βραχίονα Στήριξης



Με κεκλιμένο βραχίονα στήριξης Εγκαταστήστε στη **δεξιά** πλευρά της πόρτας



Με κεκλιμένο βραχίονα στήριξης Εγκαταστήστε στην **αριστερή** πλευρά της πόρτας

2. Καθαρίζετε τακτικά το κουδούνι

Συνιστάται να καθαρίζετε τα φακούς και τους αισθητήρες του κουδουνιού τακτικά ή όταν χρειάζεται, για να εξασφαλίσετε καθαρή εγγραφή βίντεο και κανονική λειτουργία του κουδουνιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί φακού ή μπατονέτες βουτηγμένες σε νερό για το σκούπισμα, καθώς και μαλακά υλικά όπως χαρτομάντηλα ή πανί για να καθαρίσετε το κουδούνι (τα υλικά καθαρισμού πρέπει να προετοιμαστούν από εσάς).



Αισθητήρας PIR


Φακός
(Μην τον μπλοκάρετε)

Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ

❗ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.



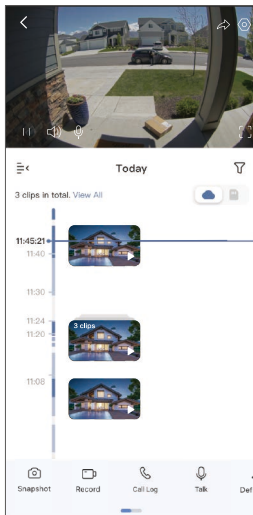

1. Ζωντανή προβολή

Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη σελίδα συσκευής του κουδουνιού και πατήστε το κουμπί Ζωντανή Προβολή. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα οθόνης, να πραγματοποιήσετε εγγραφές βίντεο και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.




❗ Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Παύση/Αναπαραγωγή. Παύση ή αναπαραγωγή της ζωντανής προβολής.
	Ήχος. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο στην ζωντανή προβολή.
	Ομιλία. Πατήστε το εικονίδιο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τους ανθρώπους που είναι μπροστά από το κουδούνι.
	Πλήρης Οθόνη. Πατήστε για να απολαύσετε σε πλήρη οθόνη το οπτικό σας πεδίο.
	(Ορατό μόνο σε λειτουργία πλήρους οθόνης) Προβολή ιστορικών βίντεο κλιπ.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Αρχείο καταγραφής κλήσεων. Δείτε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων.
	Ανάλυση. Πατήστε για να επιλέξετε ανάλυση βίντεο.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες κοντινές συσκευές για ζωντανή προβολή σε πολλές οθόνες.
	PiP (Εικόνα σε εικόνα). Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις

Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του κουδουνιού πόρτας.

Παράμετροι	Περιγραφή
	Επίπεδο μπαταρίας.
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Μπαταρία	Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.
Έξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανίχνευσης για τη συσκευή σας.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.
Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.
Ρυθμίσεις ηχείου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους του ηχείου.
Λίστα εγγραφών	Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
Απάντηση Επισκέπτη	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Απάντηση και να προσθέσετε μια φωνητική απάντηση. Εάν κάποιος πατήσει το κουμπί του κουδουνιού και κανείς δεν απαντήσει μέσα στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο, η φωνητική απάντηση θα αποσταλεί αυτόματα.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση των βίντεο με κωδικό κρυπτογράφησης και να προσαρμόσετε τη ζώνη ιδιωτικότητας.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση σύνδεσης.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
EZVIZ Cloud	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιτρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

- 1 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
6. Πατήστε το κουμπί «Εξουσιοδότηση» για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα του κουδουνιού που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογράφησης βίντεο;

Απ.: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κρυπτογράφησης βίντεο είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης της συσκευής, ο οποίος αποτελείται από έξι κεφαλαία γράμματα στην ετικέτα του κουδουνιού. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε τον Κωδικό Επαλήθευσης στην εφαρμογή EZVIZ ("Ρυθμίσεις" -> "Πληροφορίες Συσκευής").

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/en.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαρασταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση κακή ή επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγουν τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.