

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.


O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – Mart 2026

Priznanje zaštitnih žiga

[ezviz™](http://www.ezviz.com),  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIRECTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAŽE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove.....	2
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	3
Osnovna šema ožičenja	3
Dodajte uređaj	4
1. Dodajte Wi-Fi relej.....	4
2. Postavite Matter.....	4
Montaža uređaja	5
1. Isključite napajanje.....	5
2. Povežite mrežni kabl.....	6
3. Instalirajte uređaj.....	7
Radnje u aplikaciji EZVIZ	8
1. Wi-Fi Relej Stranica	8
2. Promeni stranicu	9
EZVIZ poveži	10
1. Koristite Amazon Alexa.....	10
2. Koristite Google Assistant	11
Specifikacija	12


Pregled

T35 Wi-Fi relej je pametni prekidač malih dimenzija, koji omogućava daljinsko upravljanje električnim uređajima putem mobilnog telefona, tableta, računara ili sistema za automatizaciju doma. Može raditi samostalno u lokalnoj Wi-Fi mreži ili se može upravljati putem usluga kućne automatizacije u oblaku.

Može se pristupiti, kontrolisati i nadgledati daljinski sa bilo kog mesta sa pristupom internetu, sve dok je uređaj povezan na Wi-Fi ruter.

Može se naknadno ugraditi u standardne električne zidne kutije, iza prekidača za struju i svetlo ili na druga mesta sa ograničenim prostorom.


1. Sadržaj paketa

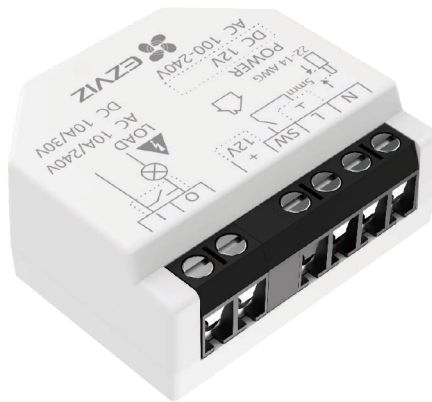

Wi-Fi relej (x1)



Igla (x1)



Uputstvo za postavljanje Matter-a (x1)




Regulatorne informacije (x2)




Brz vodič za početak (x1)

2. Osnove

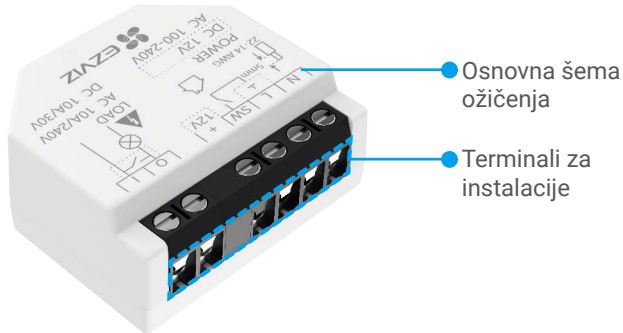

Prednji prikaz

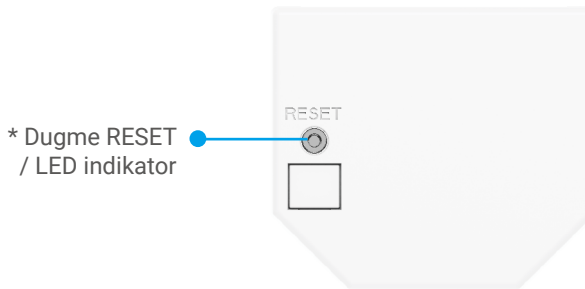

Izgled otpozadi

* LED indikator

- Sija plavo: Uređaj je povezan na Wi-Fi mrežu.
- • Sporo treperi plavo: Uređaj je isključen sa Wi-Fi mreže.
- Brzo treperenje u plavoj boji: Uređaj je spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

* Dugme RESET

Promeni Wi-Fi:

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 4 sekunde, indikator će početi brzo da treperi plavo, što ukazuje da je uređaj spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

- 1 Režim konfiguracije Wi-Fi mreže traje 180 sekundi. Ako ne završite konfiguraciju Wi-Fi mreže u ovom vremenskom periodu, uređaj se automatski ponovo povezuje na originalnu Wi-Fi mrežu.

* Dugme RESET

Vraćanje na fabrička podešavanja:

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 10 sekundi dok indikator ponovo ne počne brzo da treperi plavo, zatim otpustite dugme. Uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja.


Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- ❗ Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Osnovna šema ožičenja

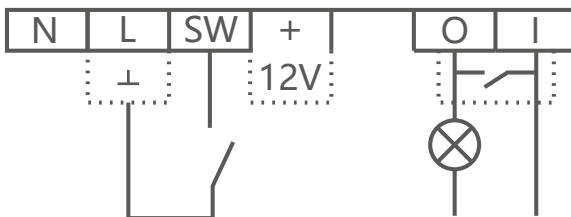

Terminali		Kablovi	
N	Neutralni terminal	N	Neutralni kabl
L	Živi (100 - 240 V AC) Terminali	L	Živi (100 - 240 V AC) kablovi
+12 V	12 V DC pozitivni terminal	+12 V	12 V DC pozitivni kablovi
⊥	Priključak za uzemljenje (12 V DC)	GND	12 V DC uzemljeni kablovi
SW	Ulazni terminal prekidača		
O	Izlazni terminal kola opterećenja		
I	Ulazni terminal kola opterećenja		

Dodajte uređaj

1. Dodajte Wi-Fi relej

1. Prijavite se na svoj nalog putem EZVIZ aplikacije, dodirnite ikonu za dodavanje uređaja i zatim će se prikazati interfejs za skeniranje QR koda.
2. Skenirajte QR kod na poleđini uređaja ili na korici vodiča za brzo pokretanje.




3. Dodajte uređaj prateći čarobnjaka u aplikaciji.

i Nakon uspešnog dodavanja, LED indikator uređaja će svetleti plavo.

2. Postavite Matter

- i** • Da biste postavili Matter, Wi-Fi relej i vaš mobilni telefon moraju biti povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- Sačuvajte šifru radi daljeg upotrebe.

1. Nakon što je Wi-Fi relej dodat u EZVIZ aplikaciju, otvorite aplikaciju koja podržava Matter.
2. Prema uputstvima u aplikaciji, skenirajte Matter Setup kod ili unesite numerički kod za podešavanje sa korica Matter Setup uputstva ili sa zadnje strane Wi-Fi releja.

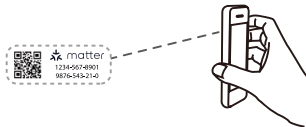

3. Pratite čarobnjaka da dodate svoj Wi-Fi relej u aplikaciju.
4. Nakon što je podešavanje završeno, Wi-Fi relej će biti prikazan u vašoj aplikaciji.

Montaža uređaja




- Pre instalacije, proverite da li na izolaciji kabla nema oštećenja.
- Molimo vas da se instalacija obavezno izvrši od strane kvalifikovanog električara.
- Svaka promena u povezivanju mora se izvršiti nakon što se osigura da na terminalima uređaja nema napona!
- Uređaj se može povezati i može upravljati električnim kola i uređajima samo ako oni ispunjavaju odgovarajuće standarde i sigurnosne norme!
- Ne povezujte uređaj sa aparatima koji prelaze navedeno maksimalno opterećenje!
- Povežite uređaj samo na način prikazan u ovim uputstvima. Bilo koji drugi metod može prouzrokovati štetu i/ili povredu!
- Nemojte pokušavati da servisirate ili popravljate uređaj sami!

1. Isključite napajanje


Pre nego što montirate uređaj, isključite osigurače i koristite fazni tester ili multimetar da proverite da li na njihovim terminalima nema napona.

- ❗ Montirajte i povežite uređaj tek nakon što potvrdite da nema napona.

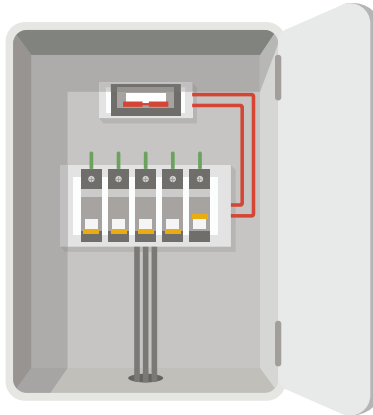


2. Povežite mrežni kabl

Molimo povežite kablove sa uređajem na osnovu napajanja koje koristite.

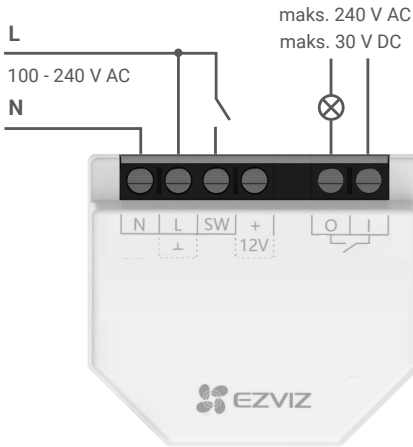

1. Ako koristite AC napajanje za uređaj, povežite fazni kabl na L terminal, a neutralni kabl na N terminal.
2. Povežite prekidač/dugme na SW terminal i fazni kabl.
3. Povežite strujno kolo opterećenja na O i I terminale.

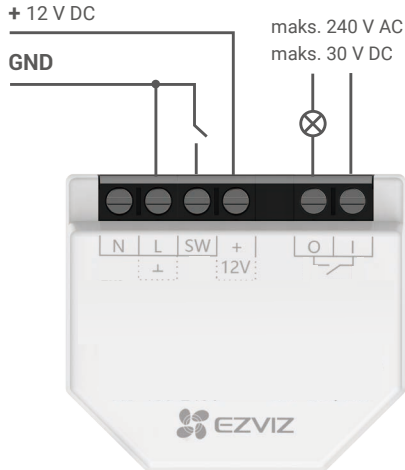

1. Ako koristite stabilizovani 12 V DC izvor napajanja, povežite + kabl na +12V terminal, a GND kabl na \perp terminal.
2. Povežite prekidač/dugme na SW terminal i GND kabl.
3. Povežite strujno kolo opterećenja na O i I terminale.

3. Instalirajte uređaj

Nakon završetka ožičenja, instalirajte uređaj iza prekidača ili dugmeta prema sledećem prikazu, a zatim pomoću šrafciigera zategnite prekidač ili dugme, i instalacija je završena.






Radnje u aplikaciji EZVIZ

❗ Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.


1. Wi-Fi Relej Stranica

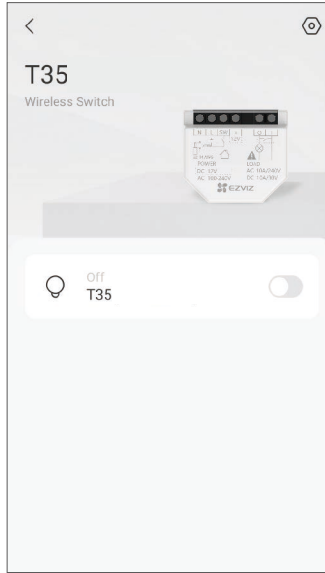Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, možete upravljati svojim uređajem po potrebi.







Ikona	Opis
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Promeni stranicu. Dodirnite za ulazak na detaljnu stranicu vašeg uređaja.

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar/Ikona	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Ekologija Matter	Pregledajte Matter kod uređaja i Matter ekosistem kojem je uređaj dodat.
Podešavanja mreže	Pregledajte Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj povezan.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Brisanje	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.
	Dodirnite ovu ikonu u gornjem desnom uglu da biste pregledali dnevnik uređaja.

2. Promeni stranicu



Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Prekidač. Dodirnite za uključivanje/isključivanje svetla.
	Tajmer. Dodirnite za postavljanje planiranog rasporeda.

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Ime uređaja	Prilagodite naziv svog uređaja.
Prekidač sa odloženim povratnim delovanjem	Uređaj će se automatski preokrenuti uz malo vremensko kašnjenje.
Postavke tipa uređaja	Podesite tip ulaza uređaja i povezane parametre.
Pametno povezivanje	Kreirajte inteligentnu povezanost svojih uređaja.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
3. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole.

Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- ❶ **Ime vašeg uređaja, na primer: "prikaži xxxx uređaj," može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.**

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- 1 Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
3. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime uređaja koji ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Specifikacija

Parametar	Opis
Dimenzije proizvoda (V*Š*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Napajanje	100 - 240 V AC, 50/60 Hz ili 12 V DC
Potrošnja električne energije	<1,5 W
Radna temperatura	-10°C - 45°C
Kontrolni elementi	16A rele
Maksimalni prekidački napon	250 V AC ili 30 V DC
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n/ax