

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.


### **Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο**

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ιστορικό αναθεωρήσεων**

Νέα έκδοση – Απρίλιος 2026

### **Αναγνώριση εμπορικών σημάτων**

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

### **Νομική αποποίηση ευθύνης**

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Οδηγίες</b>	<b>1</b>
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	<b>2</b>
<b>Επισκόπηση</b>	<b>3</b>
1. Μπροστινό πλαίσιο	3
2. Πίσω πλαίσιο	4
<b>Εγκατάσταση</b>	<b>5</b>
1. Διάγραμμα τοποθέτησης	5
2. Προβολή Βίντεο Εγκατάστασης	6
3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία	6
4. Τοποθέτηση μπαταρίας	6
<b>Δημιουργία Νέου Διαχειριστή</b>	<b>7</b>
<b>Λήψη της εφαρμογής EZVIZ</b>	<b>7</b>
<b>Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ</b>	<b>8</b>
<b>Ρυθμίσεις κλειδαριάς</b>	<b>9</b>
1. Προσθήκη Διαχειριστή/Χρήστη	9
2. Προσθήκη ανθρώπινου προσώπου	9
3. Προσθήκη Φλέβας Παλάμης	10
4. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος	11
5. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης	11
6. Προσθέστε την κάρτα proximity	12
7. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών	12
<b>Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος</b>	<b>13</b>
1. Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα	14
2. Αναγνώριση φλέβας παλάμης για ξεκλείδωμα	14
3. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα	15
4. Ξεκλείδωμα με κωδικό	15
5. Ξεκλείδωμα με κάρτα	15
6. Μηχανικό Ξεκλείδωμα Κλειδιού	16
7. Κωδικός Μίας Χρήσης	16
8. Περιοδικός Κωδικός Πρόσβασης	16
<b>Λειτουργία και Διαχείριση</b>	<b>16</b>
1. Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης	16

2. Εσωτερική Κλειδαριά.....	17
3. Ειδοποιήσεις .....	17
4. Λειτουργία ιδιωτικότητας.....	17
5. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης .....	17
6. Έξυπνη Πάντα-Ανοιχτή Λειτουργία.....	17
7. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	17

## **Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ ..... 18**

### **Συντήρηση ..... 19**

1. Καθημερινή Συντήρηση.....	19
2. Συχνές ερωτήσεις .....	19
3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.....	21

## Οδηγίες

- Ο τρόπος τοποθέτησης της Έξυπνης κλειδαριάς EZVIZ (εφεξής η «κλειδαριά») επηρεάζει τη φυσιολογική της λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Συνιστάται να αφήσετε τους επαγγελματίες να εγκαταστήσουν και να τρυπήσουν τρύπες για το σετ κλειδαριάς σύμφωνα με το πρότυπο τρύπας στο παράρτημα.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Φορτίστε την μπαταρία έγκαιρα.
- Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Αφαιρείτε την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλειδαριά τοποθετείται σε ανοιχτό περιβάλλον, σας προτείνουμε να δίνετε προσοχή στην ασφάλεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σωστής φύλαξης μικρών αντικειμένων (όπως το μηχανικό κλειδί ή η κάρτα εγγύτητας). Πριν από το ξεκλείδωμα και την αλλαγή ρυθμίσεων όπως ο κωδικός πρόσβασης και η κάρτα ανίχνευσης, πρέπει να ελέγχετε τον γύρω χώρο ώστε να αποφύγετε κίνδυνο κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδώματος.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, συνιστάται να χρησιμοποιούν τον αντίχειρα για την καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματος για αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και να καταχωρούν περισσότερα από ένα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε χρήστης. Κάθε χρήστης υποστηρίζει μέγιστο αριθμό 5 δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Η κλειδαριά υποστηρίζει έως 50 ανθρώπινα πρόσωπα, 50 φλέβες παλάμης, 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικούς πρόσβασης και 50 κάρτες εγγύτητας.
- Η τεχνολογία βιοαναγνώρισης σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι, και εξυπηρετεί μόνο τον μοναδικό σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας για ξεκλείδωμα. Καθ' όλη τη διάρκεια, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιέχουν πάντα μόνο τεχνική αξία, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που αποκτήθηκαν από τα πρότυπα που παρέχετε εκ των προτέρων με δική σας πρωτοβουλία (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπο δακτυλικού αποτυπώματος, πρότυπο φλέβας παλάμης), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.

## Περιεχόμενα συσκευασίας


Αρ.	Όνομα Μέρους	Ποσότητα
1	Μπροστινό πλαίσιο	×1
2	Πίσω πλαίσιο	×1
3	Πρότυπο Οπής	×1
4	Σώμα κλειδαριάς	×1
5	Σακούλα με τυπικές βίδες	×1
6	Παράδοση Σακούλας Βιδών	×1
7	Μπαταρία	×1
8	Σακούλα κλειδιού	×1
9	Τετράγωνη ράβδος	×1
10	Κανονιστικές πληροφορίες	×1
11	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	×1

# Επισκόπηση

## 1. Μπροστινό πλαίσιο



## 2. Πίσω πλαίσιο

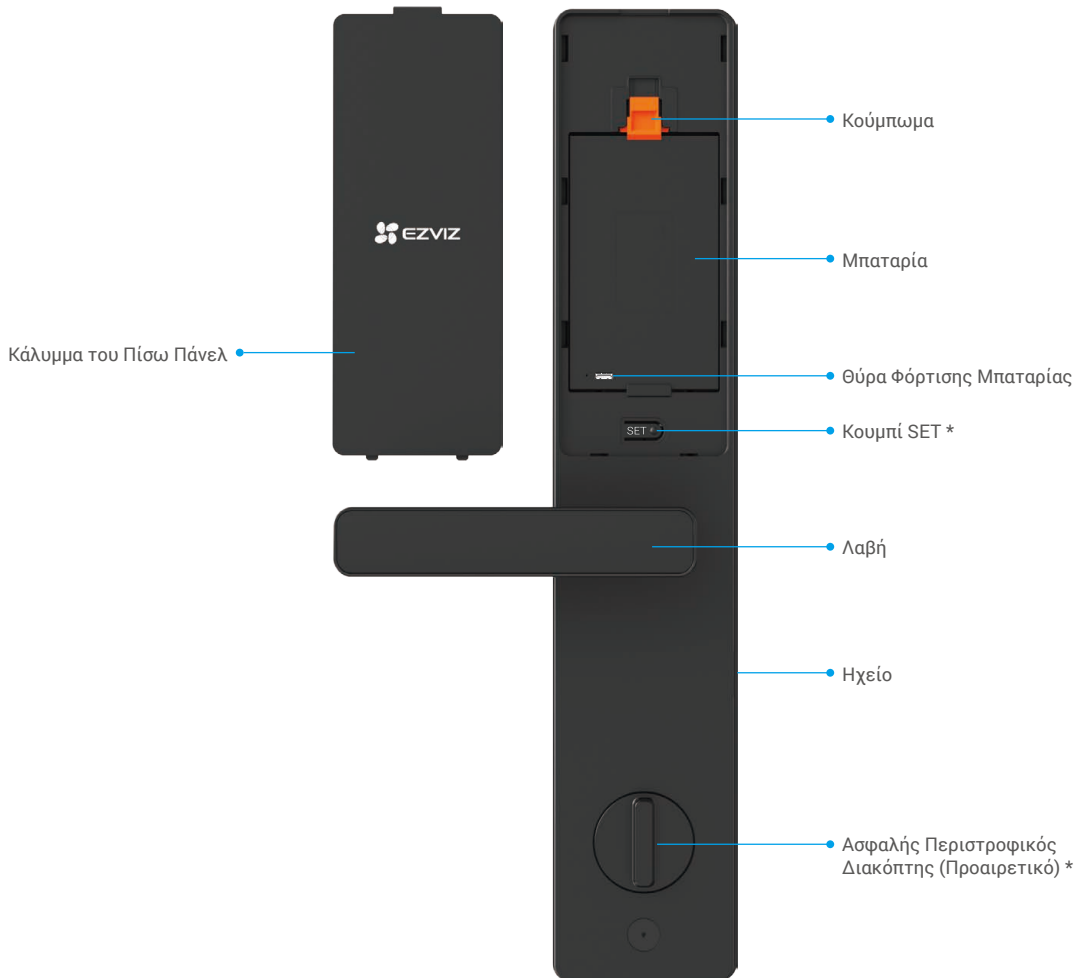


Όνομασία	Περιγραφή
Κουμπί κουδουνιού πόρτας	Πατήστε για να χτυπήσετε το κουδούνι.
Κουμπί Λειτουργίας Αποχώρησης από το Σπίτι	Πατήστε όταν το εικονίδιο είναι φωτισμένο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποχώρησης από το σπίτι. Το άνοιγμα της πόρτας από μέσα ενεργοποιεί συναγερμό. <ul style="list-style-type: none"><li>• Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή (το εικονίδιο είναι ανενεργό). Για να το ενεργοποιήσετε, μεταβείτε στην εφαρμογή EZVIZ και ενεργοποιήστε το.</li><li>• Μετά την επαλήθευση και το ξεκλείδωμα, η λειτουργία αποχώρησης από το σπίτι θα τερματιστεί αυτόματα.</li></ul>
Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας	Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 20%, η ένδειξη ενεργοποιείται. Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.


Όνομασία	Περιγραφή
Αριθμητικό Πληκτρολόγιο	Πατήστε για εισαγωγή αριθμών 0-9.
Διεπαφή τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης (Κάτω μέρος του μπροστινού πάνελ)	Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη θύρα έκτακτης ανάγκης του μπροστινού πάνελ σε ένα Power Bank με καλώδιο Type-C (αγοράζεται ξεχωριστά). Στη συνέχεια, ξεκλειδώστε με πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα εγγύτητας.
Κουμπί SET	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης.
Ασφαλής Περιστροφικός Διακόπτης (Προαιρετικό)	Όταν είναι κλειδωμένο, περιστρέψτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον εσωτερικό σύρτη. <b>i</b> Η Ασφαλής Περιστροφικός Διακόπτης περιλαμβάνεται μόνο όταν το σώμα της κλειδαριάς είναι της έκδοσης 6068.

## Εγκατάσταση

### 1. Διάγραμμα τοποθέτησης

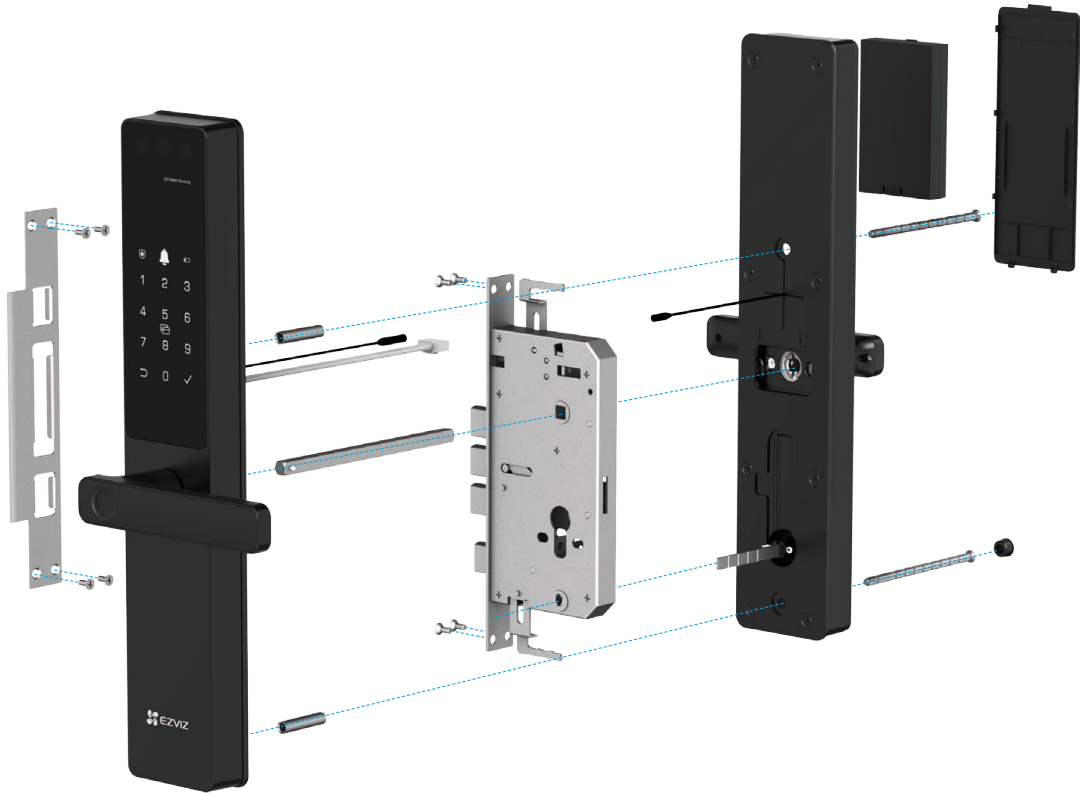

## 2. Προβολή Βίντεο Εγκατάστασης

Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.



## 3. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία

- Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία λιθίου.
- Πριν φορτίσετε την μπαταρία, αφαιρέστε την από το πίσω πάνελ.

Συνδέστε την μπαταρία (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) σε πρίζα μέσω του προσαρμογέα ρεύματος (DC5V 2A, αγοράζεται ξεχωριστά).



- Ενδεικτική λυχνία LED  
Σταθερό κόκκινο: Φόρτιση σε εξέλιξη.  
Σταθερό μπλε: Πλήρως Φορτισμένο.

## 4. Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Εισάγετε το κάτω μέρος της μπαταρίας (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στη θέση της μπαταρίας όπως φαίνεται.
2. Σηκώστε την αγκράφα προς τα πάνω για να ανοίξετε, εισάγετε το επάνω μέρος της μπαταρίας και στη συνέχεια απελευθερώστε. Ένα "κλικ" επιβεβαιώνει την εγκατάσταση.
3. Εγκαταστήστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ.

- Παρακαλώ εισάγετε τη μπαταρία με τη θύρα φόρτισης να είναι στραμμένη προς εσάς.




- Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο ή μπαταρία με ισοδύναμες προδιαγραφές (ανατρέξτε στο «[Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου](#)»).
- Για να εγκαταστήσετε μια νέα μπαταρία, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

## Δημιουργία Νέου Διαχειριστή

Ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να δημιουργήσετε τον πρώτο διαχειριστή.


1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «**⏏**» και «**✓**». Πατήστε «**✓**» για προσθήκη διαχειριστή.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία και πατήστε «**✓**» για επιβεβαίωση.
4. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε «**✓**» για επιβεβαίωση.

- 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.
- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
- 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

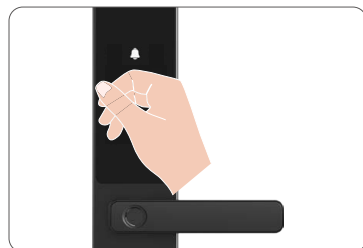

## Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

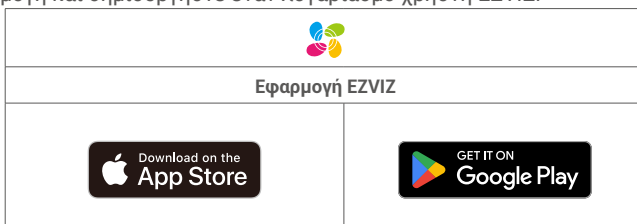


- Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».

## Προσθήκη κλειδαριάς στην εφαρμογή EZVIZ


- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.
- Υποστηρίζει μόνο Wi-Fi 2.4GHz. Το Wi-Fi 5GHz δεν υποστηρίζεται.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα βήματα:

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET μέχρι η κλειδαριά να στείλει ηχητική ειδοποίηση και ο αριθμός 0 στο πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει, που σημαίνει ότι η λειτουργία αντιστοίχισης έχει ενεργοποιηθεί.

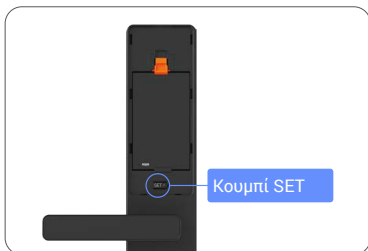

4. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του καλύμματος.

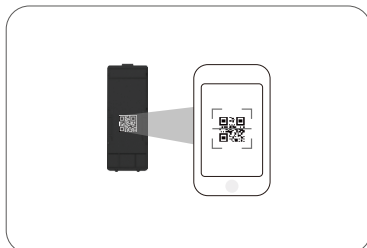

5. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

# Ρυθμίσεις κλειδαριάς

Αφού προσθέσετε την κλειδαριά, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ.


- 1. Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει έναν διαχειριστή.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.
- Μετά την ενεργοποίηση της περιοχής του πληκτρολογίου, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν ανιχνευθεί καμία ενέργεια.

## 1. Προσθήκη Διαχειριστή/Χρήστη

- 1. Οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα μόνο αφού ρυθμιστεί η μέθοδος ξεκλειδώματος.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.

2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών > Προσθήκη χρήστη" για να προσθέσετε έναν διαχειριστή ή χρήστη.

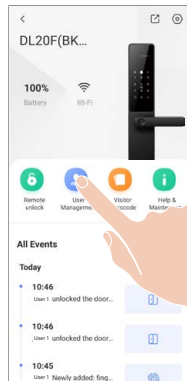

## 2. Προσθήκη ανθρώπινου προσώπου

- 1. Προσθέστε έως 3 ανθρώπινα πρόσωπα ανά χρήστη.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.

2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.

3. Πατήστε "Κλειδί προσώπου > Προσθήκη κλειδιού προσώπου" και ακολουθήστε προσεκτικά τη φωνητική οδηγία και τις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε το πρόσωπό σας.


4. Αφού προσθέσετε ένα πρόσωπο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

- 1. Παρακαλώ σταθείτε ακριβώς μπροστά από το μπροστινό πάνελ της κλειδαριάς και κρατήστε μια απόσταση μήκους ενός χεριού από την κλειδαριά, (η υπέρβαση αυτής της απόστασης μπορεί να προκαλέσει αποτυχία αναγνώρισης προσώπου).
- Ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να ολοκληρώσετε την αναγνώριση προσώπου (παρακαλείστε να ανατρέξετε στο πραγματικό ηχητικό περιεχόμενο σε περίπτωση προσαρμογής), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
- Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
- Παρακαλώ αποφύγετε να κουνάτε ή να μετακινείτε το σώμα σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.
- Αφού προσθέσετε ένα πρόσωπο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

1. Παρακαλώ κοιτάξτε ευθεία προς την κλειδαριά.

2. Παρακαλώ σηκώστε ελαφρώς το κεφάλι.


3. Παρακαλώ χαμηλώστε ελαφρώς το κεφάλι.



4 Παρακαλώ στρίψτε ελαφρώς προς τα αριστερά.

5 Παρακαλώ στρίψτε ελαφρώς προς τα δεξιά.



6 Επιτυχής λειτουργία.

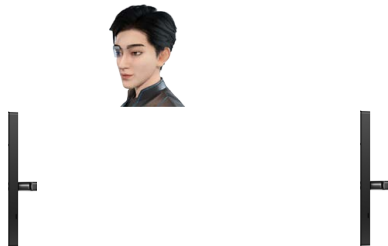

### 3. Προσθήκη Φλέβας Παλάμης



i Προσθέστε έως 2 κλειδιά φλεβών παλάμης ανά χρήστη.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
  2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
  3. Πατήστε "Φλέβα Παλάμης > Προσθήκη Φλέβας Παλάμης" και ακολουθήστε προσεκτικά την ηχητική οδηγία και τις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε τη φλέβα της παλάμης σας.
  4. Αφού προσθέσετε μια φλέβα παλάμης, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.
- 1 Η έγκυρη περιοχή για την αναγνώριση φλεβών της παλάμης είναι το κέντρο της παλάμης. 2 Όταν ανάβει το κόκκινο φως στο επάνω μέρος της κλειδαριάς, μπορείτε να ξεκινήσετε την προσθήκη ή την αναγνώριση.

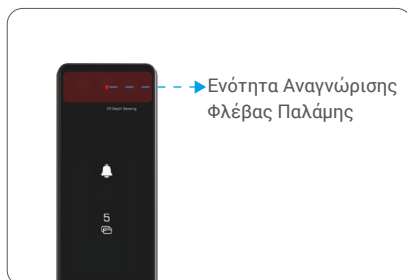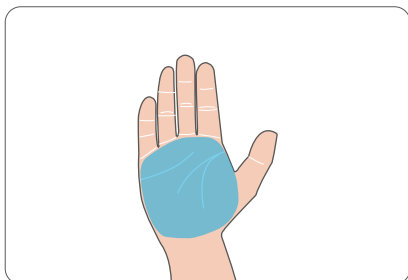

3 Συνιστάται να κρατάτε την παλάμη σας κάθετα με το μπροστινό πάνελ και να αγγίζετε το κόκκινο φως στη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης.

4 Σηκώστε την παλάμη σας ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κόκκινο φως, κρατώντας την παλάμη φυσικά χαλαρή, και ξεκινήστε την προσθήκη ή την αναγνώριση.

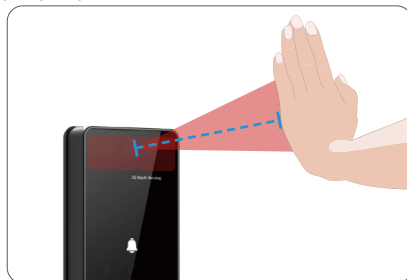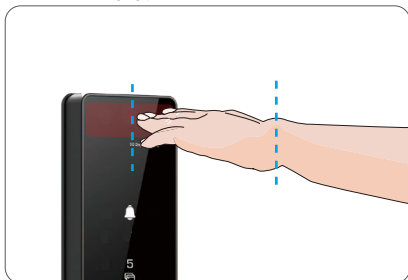


i Κρατήστε την παλάμη σας σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.  
Η παλάμη ενός παιδιού μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 cm μεταξύ τους.

## 4. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος

- Προσθέστε έως και 5 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη.
- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ώστε να καλύψει πλήρως τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποφεύγοντας υπερβολική πίεση ή κεκλιμένες γωνίες.


1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Δακτυλικό Αποτύπωμα > Προσθήκη Δακτυλικού Αποτυπώματος" και ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να προσθέσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.
4. Αφού προσθέσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

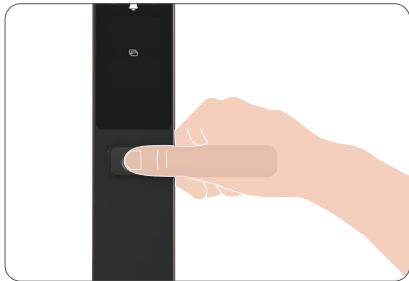

## 5. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης

- Προσθέστε έως και 1 κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Ψηφιακός κωδικός". Όταν ανάψει το πληκτρολόγιο του μπροστινού πίνακα, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία. Όταν ο κωδικός εισόδου  $\geq 6$  ψηφία, ανάβει το «✓», πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
4. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.
5. Αφού προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

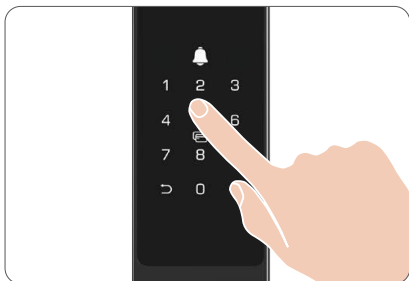

- 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.


- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
- 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

1. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης κατά βία. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα μέσω κωδικού πίεσης και η κλειδαριά θα στείλει ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο των μελών της οικογένειάς σας ή των φίλων σας, εφόσον έχετε ήδη μοιραστεί τη συσκευή μαζί τους.

## 6. Προσθέστε την κάρτα proximity

- Προσθέστε έως 1 κάρτα εγγύτητας ανά χρήστη.
- Η Κάρτα Εγγύτητας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Κάρτα Εγγύτητας".
4. Τοποθετήστε την μη καταγεγραμμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
5. Πατήστε "✓" για επιβεβαίωση, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και η Κάρτα θα προστεθεί με επιτυχία.
6. Αφού προσθέσετε μια κάρτα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

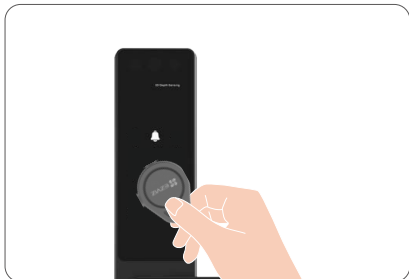

## 7. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Διαγραφή χρήστη > OK" για να διαγράψετε τον διαχειριστή ή τον χρήστη.

- Ο τελευταίος διαχειριστής δεν μπορεί να διαγραφεί.

## Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος



Αναγνώριση προσώπου για  
ξεκλείδωμα



Αναγνώριση φλέβας παλάμης για  
ξεκλείδωμα



Ξεκλείδωμα με δακτυλικό  
αποτύπωμα



Ξεκλείδωμα με κωδικό



Ξεκλείδωμα με σάρωση κάρτας



Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί



Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα

## 1. Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα



### Αυτόματα ενεργοποιημένο

Όταν το πρόσωπο βρίσκεται κοντά στο εύρος ανίχνευσης της κλειδαριάς, η κλειδαριά αναγνωρίζει αυτόματα το πρόσωπο και ξεκλειδώνει την πόρτα.

### Χειροκίνητα ενεργοποιημένο

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση και στη συνέχεια το κόκκινο φως θα αναβοσβήσει, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σταθείτε στην περιοχή ανίχνευσης της κλειδαριάς και η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα το πρόσωπο και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

**i** Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργοποίησης από την εφαρμογή EZVIZ.

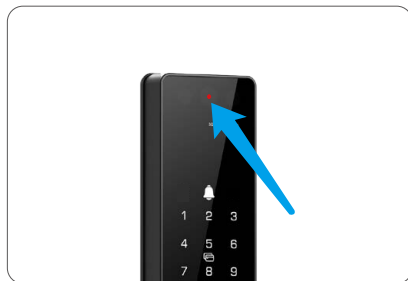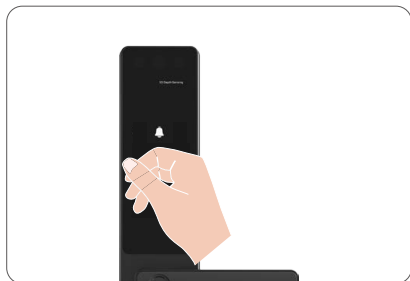



## 2. Αναγνώριση φλέβας παλάμης για ξεκλείδωμα

### Αυτόματα ενεργοποιημένο

Κρατήστε την παλάμη σας 20cm μπροστά από τη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης, η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα τις φλέβες της παλάμης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.


### Χειροκίνητα ενεργοποιημένο

Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση και στη συνέχεια κρατήστε την παλάμη σας 20 cm μπροστά από τη μονάδα αναγνώρισης φλεβών παλάμης, η κλειδαριά θα αναγνωρίσει αυτόματα τις φλέβες της παλάμης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

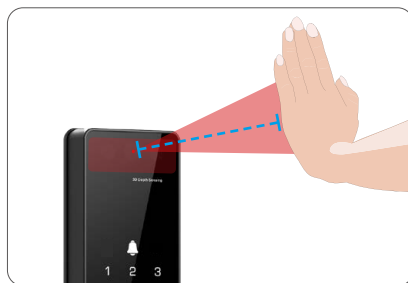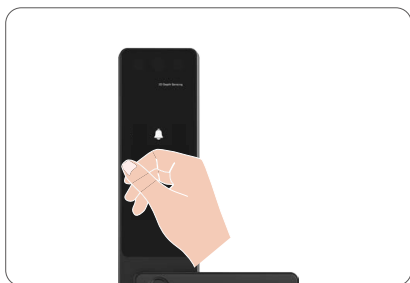

### 3. Ξεκλειδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα



Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κλειδαριά θα επαληθεύσει το δακτυλικό αποτύπωμα και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

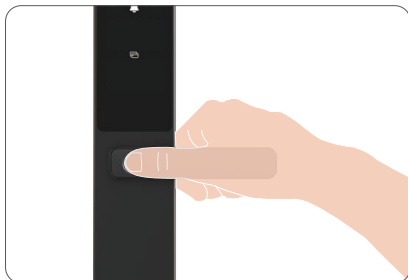

### 4. Ξεκλειδωμα με κωδικό



- Η κλειδαριά υποστηρίζει κωδικό Anti-Peeping: απλώς προσθέστε τυχαίους αριθμούς πριν ή μετά τον πραγματικό σας κωδικό για να αποτρέψετε τα αδιάκριτα βλέμματα, και η πόρτα θα ξεκλειδώνει ακόμα
- Για λόγους προστασίας της προσωπικής σας ασφάλειας, προτείνεται να αλλάζετε κωδικούς και να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "✓" για επιβεβαίωση.
3. Η κλειδαριά θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

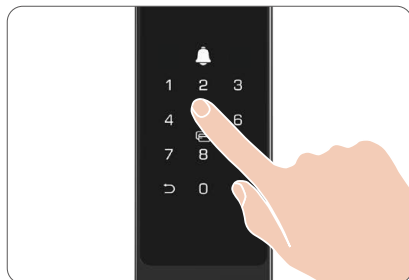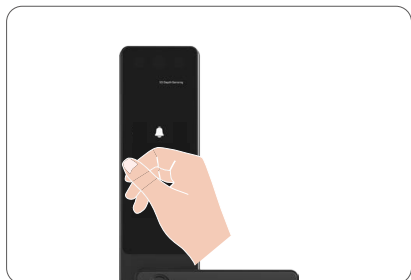

### 5. Ξεκλειδωμα με κάρτα

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Τοποθετήστε την καταγεγραμμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
3. Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση, πιέστε τη λαβή προς τα κάτω για να ανοίξετε την πόρτα.

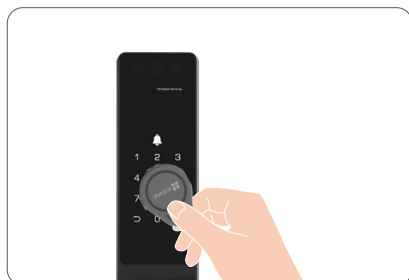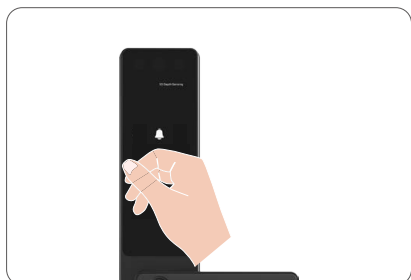

## 6. Μηχανικό Ξεκλειδωμα Κλειδιού

**i** Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μηχανικής κλειδαρότρυπας:
2. Εισάγετε το μηχανικό κλειδί και περιστρέψτε το, η πόρτα θα ξεκλειδώσει.



## 7. Κωδικός Μίας Χρήσης

Δημιουργήστε έναν κωδικό μίας χρήσης για επισκέπτες στην εφαρμογή EZVIZ ("Κωδικός Επισκέπτη > Δημιουργία Κωδικού Μίας Χρήσης"). Ο κωδικός πρόσβασης επιτρέπει μία φορά πρόσβαση στην πόρτα εντός της περιόδου ισχύος του.

**i** Οι κωδικοί μίας χρήσης ενεργοποιούνται αμέσως μετά τη δημιουργία και μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και όταν η κλειδαριά είναι εκτός σύνδεσης.

## 8. Περιοδικός Κωδικός Πρόσβασης

Δημιουργήστε έναν περιοδικό κωδικό πρόσβασης για επισκέπτες στην εφαρμογή EZVIZ ("Κωδικός Επισκέπτη > Δημιουργία Περιοδικού Κωδικού Πρόσβασης").

## Λειτουργία και Διαχείριση

### 1. Τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη θύρα έκτακτης ανάγκης του μπροστινού πάνελ σε ένα Power Bank με καλώδιο Type-C (αγοράζεται ξεχωριστά). Αυτό παρέχει προσωρινή ισχύ στην κλειδαριά, επιτρέποντάς σας να ξεκλειδώσετε την πόρτα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις προηγούμενες καθορισμένες μεθόδους ξεκλειδώματος (πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα).



## 2. Εσωτερική Κλειδαριά

Σηκώστε τη λαβή στο πίσω πάνελ, όταν ακούσετε τον κύλινδρο της κλειδαριάς να πετάγεται έξω, αυτό υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη.

## 3. Ειδοποιήσεις

### 1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Σε περίπτωση βίαιης αποσυναρμολόγησης, η κλειδαριά εκπέμπει ειδοποίηση που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

### 2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Επαληθεύστε με λάθος πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα ή κωδικό πρόσβασης 5 φορές στη σειρά, το σύστημα θα κλειδώσει για 3 λεπτά. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε στην εφαρμογή EZVIZ. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην εφαρμογή EZVIZ και πλοηγηθείτε στο "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις απορρήτου > Δοκιμαστική και σφραγμάτων κλειδώμα".

### 3. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Μια φωνητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία αμέσως.

## 4. Λειτουργία ιδιωτικότητας

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία απορρήτου, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το κλειδί αυθεντικοποίησης του διαχειριστή ή με το μηχανικό κλειδί. Η κλειδαριά θα εισέλθει επίσης σε αθόρυβη λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην εφαρμογή EZVIZ και πλοηγηθείτε στις "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Απορρήτου > Λειτουργία Απορρήτου".

**i** Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία απορρήτου, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα.

## 5. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "0" μέχρι το πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

- i** • Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης μίας φορές, η πόρτα περνάει σε αθόρυβη λειτουργία.
- Η κλειδαριά θα βγει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία όταν η κλειδαριά βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου.
- Αυτό διαφέρει από τη Λειτουργία Απορρήτου καθώς απλά σιγάει προσωρινά τους ήχους χωρίς να περιορίζει τις μεθόδους ξεκλειδώματος.

## 6. Έξυπνη Πάντα-Ανοιχτή Λειτουργία

Μετά την αρχική επαλήθευση από τον διαχειριστή εντός της προγραμματισμένης περιόδου, η κλειδαριά θα εισέλθει στη λειτουργία Πάντα-Ανοιχτό.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε "5" στο πληκτρολόγιο ή το κουμπί SET στο πίσω πάνελ. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με το ενεργό πρόγραμμα. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην εφαρμογή EZVIZ και πλοηγηθείτε στις "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος > Έξυπνη Λειτουργία Πάντα Ανοιχτό".

## 7. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίσω πάνελ και βγάλτε τη μπαταρία.


2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 5 δευτερόλεπτα, ενώ ταυτόχρονα τοποθετήστε τη μπαταρία πίσω στη θέση της.

3. Αφήστε το κουμπί SET και πατήστε "v" για επιβεβαίωση μετά από ηχητικές οδηγίες.

# Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

**i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

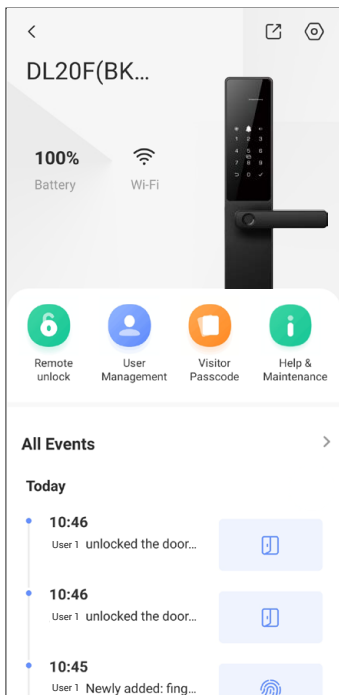

## Παράμετροι

## Περιγραφή



Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.



Πατήστε το εικονίδιο για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Μπαταρία

Εδώ μπορείτε να βλέπετε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει.

Wi-Fi

Εδώ μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος Wi-Fi στην κλειδαριά.

Απομακρυσμένο  
ξεκλειδωμα

Πατήστε το εικονίδιο και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή.

Διαχείριση χρηστών

Μπορείτε να πατήσετε για να διαχειριστείτε τους χρήστες και τις μεθόδους ξεκλειδώματος εδώ.

Κωδικός πρόσβασης  
επισκέπτη

Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν κωδικό μίας χρήσης ή περιοδικό κωδικό για επισκέπτες

# Συντήρηση

## 1. Καθημερινή Συντήρηση

- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιάς της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Φορτίστε την μπαταρία αμέσως μόλις η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή για να εξασφαλίσετε την κανονική χρήση της κλειδαριάς.
- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.

## 2. Συχνές ερωτήσεις

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά μέσω επαληθεύσεων με αναγνώριση προσώπου, φλέβα παλάμης, δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.	Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
	Η εξουσιοδότηση χρήστη δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος.	Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε πρόσωπο, φλέβα παλάμης, δακτυλικά αποτυπώματα ή κωδικούς πρόσβασης άλλων χρηστών, ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ.
Η πόρτα δεν ανοίγει με το μηχανικό κλειδί.	Λανθασμένο μηχανικό κλειδί.	Χρησιμοποιήστε το σωστό μηχανικό κλειδί.
	Η κλειδαριά του κυλίνδρου είναι κατεστραμμένη. Το μηχανικό κλειδί δεν μπορεί να εισαχθεί πλήρως.	Μετά το άνοιγμα της πόρτας, παρακαλείστε να ζητήσετε από επαγγελματίες να ελέγξουν και να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
Απουσία απόκρισης από τη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.	Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι κατεστραμμένος.	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η κλειδαριά είναι πάντα ανοιχτή.	Σφάλμα εγκατάστασης.	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
	Ο συμπλέκτης είναι κατεστραμμένος.	
	Η έξυπνη λειτουργία πάντα ανοιχτό είναι ενεργοποιημένη.	Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην εφαρμογή EZVIZ και πλοηγηθείτε στις "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος > Έξυπνη Λειτουργία Πάντα Ανοιχτό".
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με τη λαβή.	Πρόβλημα εγκατάστασης.	Παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να επανελέγξουν την εγκατάσταση.
Αδυναμία σύνδεσης του Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.	Η λειτουργία Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη.	Παρακαλώ ενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
	Η απόσταση μεταξύ της κλειδαριάς και του κινητού σας τηλεφώνου είναι εκτός εμβέλειας Bluetooth (έως 10 μ σε ανοιχτό περιβάλλον).	Παρακαλώ πλησιάστε την κλειδαριά και δοκιμάστε ξανά.
	Άλλοι λόγοι.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Δοκιμάστε ξανά μετά την επανεκκίνηση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου.</li> <li>b. Δοκιμάστε ξανά αφού βγείτε και επαναλάβετε την είσοδο στην εφαρμογή EZVIZ.</li> </ul>
Οι χρήστες, τα πρόσωπα, οι φλέβες παλάμης, τα δακτυλικά αποτυπώματα, οι κωδικοί πρόσβασης ή οι κάρτες δεν μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή EZVIZ.	Το δίκτυο είναι ασταθές.	Παρακαλώ συνδέστε το Bluetooth της κλειδαριάς πρώτα, και στη συνέχεια προσθέστε τα στη διαχείριση χρηστών στην εφαρμογή EZVIZ
Η συσκευή είναι συχνά εκτός σύνδεσης.	Η κλειδαριά δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.	Παρακαλώ συνδέστε την κλειδαριά σε ένα δίκτυο με καλύτερο και πιο σταθερό σήμα.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Φορητή μπαταρία.

Μοντέλο μπαταρίας: 735589-4200mAh-2S1P

Βαθμονομημένη τάση: 7,4 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 4200 mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: Shenzhen Changhong Juyuan Technology Co., Ltd.

Επικίνδυνα συστατικά (Χημική ονομασία)	Αριθμός CAS	Εύρος Συγκέντρωσης	Χημικός τύπος
Λιθίου νικελίου κοβαλτίου μαγγανίου	182442-95-1	33,07%	NCM
Λιθίου μαγγανικό	12057-17-9	14,17%	LiMn <sub>2</sub> O <sub>4</sub>
Νανοσωλήνες	1333-86-4	0,72%	KNT
Πολυβινυλιδενιο φθορίδιο	24937-79-9	0,75%	PVDF
Αλουμινόχαρτο	7429-90-5	5,02%	Al
Φύλλο Χαλκού	7440-50-8	6,99%	Cu
Γραφίτης	7782-42-5	21,46%	C
Super P	7782-42-5	0,47%	Σ-Π
Στυρένιο-βουταδιενικό καουτσούκ	61789-96-6	0,82%	ΣΒΡ
Νάτριο Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης	7 Νοεμβρίου 9000	0,34%	CMC
Πολυπροπυλένιο	9002-88-4	0,30%	(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub>
Μόλυβδος	7439-92-1	Μη Εντοπισμένο	Pb
Κάδμιο	7440-43-9	Μη Εντοπισμένο	Cd
Ερμής	7439-97-36	Μη Εντοπισμένο	Hg