

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


## Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

## Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2024

## Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

## Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

# Sisällysluettelo

<b>Yleiskatsaus</b> .....	<b>1</b>
1. Pakkauksen sisältö .....	1
2. Perustiedot.....	2
<b>Määritys</b> .....	<b>3</b>
1. Hanki EZVIZ-sovellus .....	3
2. Kytke virta päälle.....	3
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.....	3
<b>Asennus</b> .....	<b>4</b>
1. Asennuspaikka.....	4
2. Asenna Micro SD -kortti (valinnainen) .....	4
3. Asenna pohja .....	5
4. Asenna kamera.....	6
<b>Katso laitettasi</b> .....	<b>7</b>
1. Live-näkymä .....	7
2. Asetukset.....	8
<b>EZVIZ Connect</b> .....	<b>9</b>
1. Amazon Alexan käyttäminen .....	9
2. Käytä Google Assistantia.....	10
<b>UKK</b> .....	<b>11</b>
<b>Videotuotteiden käytöllä toteutetut aloitteet</b> .....	<b>13</b>

# Yleiskatsaus

## 1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Verkkolaite (x1)



Virtajohto (x1)



Porauskaavio (x1)



Kiinnityslevy (x1)



Ruuvipakkaus (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)







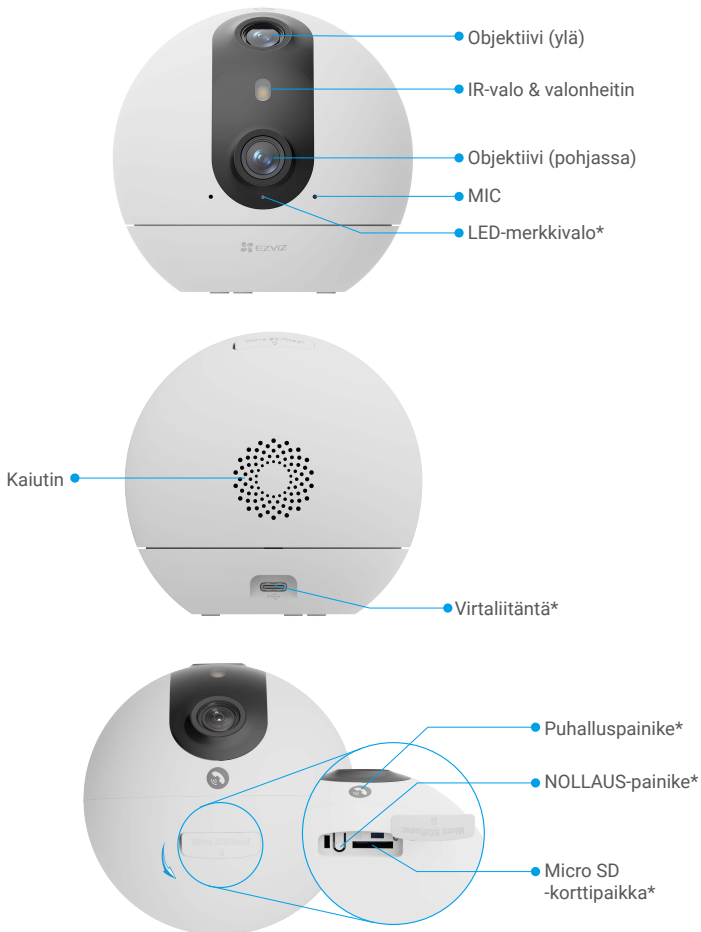

Pika-aloitusopas (x1)

**i** Verkkolaitteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

## 2. Perustiedot



Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	 Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy.
	 Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	 Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe (esim. Micro SD -kortin virhe).
	 Tasaisesti palava sininen: videota katsotaan EZVIZ-sovelluksessa.
	 Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
	 Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
Micro SD -kortti (myydään erikseen)	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltu yhteensopivuus: luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
NOLLAUS-painike	Käynnistä uudelleen ja palauta kaikki parametrit oletusasetuksiin pitämällä painettuna 4 sekunnin ajan.
Virtaliitântä	Kameran virran kytkemiseen.


## Määrittys

### Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Kytke kameraan virta.
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

### 1. Hanki EZVIZ-sovellus


- Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google PlayTM -kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

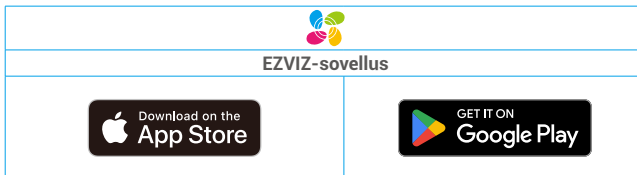

- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

### 2. Kytke virta päälle

Kytke virta kytkemään kamera pistorasiaan verkkolaitteella ja virtajohdolla (5 V 2 A) virran kytkemistä varten.

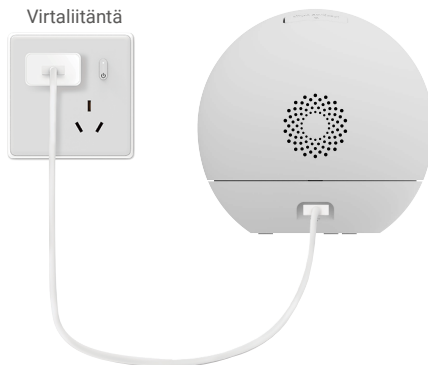

- i** • On suositeltavaa käyttää pakkauksen mukana toimitettua virtajohtoa ja verkkolaitetta.
- Virtaliitäntän on oltava lähellä verkkolaitetta ja helposti saavutettavissa.

### 3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

- i** Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, kamera on valmiina verkon määrittämiseen. Viimeistelet Wi-Fi-määrittäminen EZVIZ-sovelluksella.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Siirry QR-koodin skannaussivulle napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa +-symbolia.
3. Skannaa pika-aloitussoppan kassassa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



4. Tee Wi-Fi-määrittäminen loppuun käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

- Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.
- Jos kamera ei saa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, paina nollauspainiketta ja pidä sitä painettuna noin neljän sekunnin ajan käynnistääkseen kamerasi uudelleen ja toista edellä olevat vaiheet.
- Jos haluat yhdistää kamerasi toiseen Wi-Fi-verkkoon, vaihda Wi-Fi-verkko siirtymällä EZVIZ-sovelluksessa kohtaan Asetukset > Verkoasetukset.

## Asennus

### 1. Asennuspaikka

Valitse paikka, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali kameraan. Pidä seuraavat vinkit mielessä:

- Poista objektiivin suojakalvo.
- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kamerasi painon kolminkertaisesti.
- Tunnistusherkkyys on suositeltavaa asettaa EZVIZ-sovelluksessa sijaintia valittaessa. Näin voit tarkistaa, tunnistetaanko liikettä kamerasi asennossa, ja säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden perusteella.

### 2. Asenna Micro SD -kortti (valinnainen)

1. Avaa kamerasi silikonikansi.
2. Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



- Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
3. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Storage Status (tallennustilan tila) Device Settings (laiteasetukset) -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
  4. Jos muistikortin tilana näkyy Uninitialized (alustamaton), alusta se.
- Tilaksi tulee sitten **Normal (Normaali)**, minkä jälkeen videoita voi tallentaa.

### 3. Asenna pohja

- Asenna laite sisätiloihin, koska se ei ole vedenpitävä.
- Kamera voidaan sijoittaa vaakasuoraan tai asentaa kattoon.

#### Vaihtoehto 1: Työpöydän sijoitus (suositus)

- Työpöydän korkeus on suositeltavaa enintään 1 metriä.


- Aseta laite vaakasuoraan pöydälle, mieluiten pöydän reunaan tai korkealle parempaa näkyvyyttä varten.



#### Vaihtoehto 2: Kattoasennus

- Varmista, että katto on riittävän vahva kestämään kameras painon kolminkertaisesti.
- Vältä kameras sijoittamista alueelle, jossa paljon valoa palaa suoraan kameras linssiin.
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,53 m maanpinnan yläpuolella.
- Ristikkeen kiinnittämissä kolmion merkkien suunta on laitteen linssin suuntaa, joten tarkista tarkasti linssin suunta etukäteen, kun asennat tarratekstin.
- Kohdistajalistan kolmion logo asennuksen kiinnikkeessä olevan kolmion logoon.

1. Aseta porauskaavio pinnalle, johon haluat kiinnittää kameras.
2. (Vain betoniseinä/-katto.) Poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin kolme ankuria.
3. Kiinnitä kameras pohja kolmella metalliruuvilla.

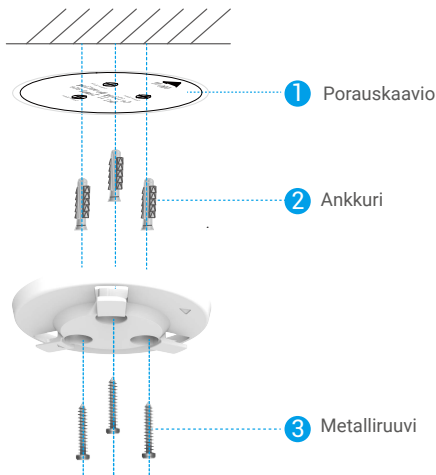

## 4. Asenna kamera

1. Aseta kamera pohjaan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se on kiinnittynyt.



2. Asennus on suoritettu.




# Katso laitettasi

 Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi. Katso käyttöliittymä.







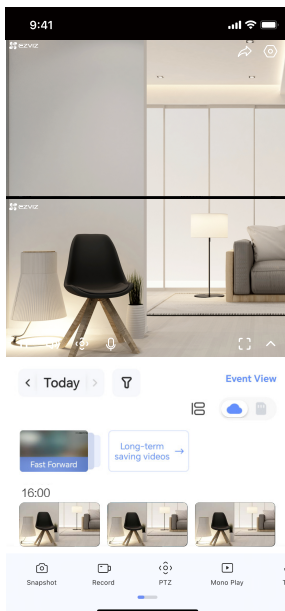


## 1. Live-näkymä







Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.

Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.




 Pyyhkäisemällä näytön vasemmalle ja oikealle näet lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän. Esiasetettu sijainti. Asenna valvontapaikka esiasetetuiksi asetuksiksi PTZ:n avulla.
	Mono-toisto. Napauttamalla näet laajakulman kuvan tai PTZ-engalin kuvan.
	Puhe. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Määrittäminen. Valitse tarvittava videotarkkuus.
	Lepotila. Siirry lepotilaan napauttamalla, video lakkaa näkyvistä ja hälytysilmoitus kytketään pois päältä.

	Automaattinen partiointi. Napauta kuvaketta, jolloin PTZ voi suorittaa monikulmaisen partiointin tunnistuksen oletusarvoisten tai mukautettujen esiasetusasteiden perusteella.
	360° kuva. Napauttamalla tuotat 360 asteen näkymän kuvan.
	Lähistöllä oleva laite. Tarkista lähellä olevat laitteet napauttamalla.
	Kuva kuvassa. Napauta kuvaketta, nykyisestä näytöstä tulee erillinen pieni ikkuna, joka voi leijua käyttöliittymän yläpuolella.
	Vihje. Napauttamalla näet lisätietoja laitteesta
	Järjestä uudelleen. Järjestä uudelleen kaikkien edellä olevien toimintojen järjestyks.

## 2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Mukauta laitteen nimi.
Älykäs tunnistus	Voit valita laitteellesi erilaisia tunnistustyypppejä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Valoasetukset	Kun tämä on poistettu käytöstä, kameran merkkivalo ei pala.
PTZ-asetukset	Voit asettaa laitteellesi PTZ:n parametrit, kuten esimerkiksi ihmisen seurannan ja automaattisen vartioinnin.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella Micro SD -kortin kapasiteettia ja ottaa pilvitalennustilapalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Kosketuspainikeasetukset	kun tämä on käytössä, voit käynnistää puhelun EZVIZ-sovellukseen koskettamalla laitteen puhelupainiketta.
Tietosuojasetukset	Voit salata videosi salaussalasanalla.
Verkkosovitukset	Näet yhteyden tilan tai napauttamalla vaihdat kameran Wi-Fi-yhteyttä.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenille tai vieraille.
CloudPlay	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.  • Toiminto on käytettävissä vain tietyissä maissa. Tarkista käyttömaasi ennen ostamista. • Valmistaja pitää oikeuden antaa lopullisia selvityksiä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

## 1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

### Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

### EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

### Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- i** Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

### Vianmääritys

#### Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

#### Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reiittiimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

- i** Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

## 2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

### Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

### Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "**Works with Google**" (**Toimii Googlen kanssa**) ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta "**Return to app**" (**Palaa sovellukseen**).
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

**K: Jos kamera on offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?**

V: Jos kameraan on kytketty virta mutta Internet-yhteys on katkaistu, videotallennus micro-SD-kortille jatkuu mutta pilvitalennus pysähtyy. Jos kameraan on kytketty virta pois päältä, molemmat videotallennukset pysähtyvät.

**K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?**

V: Yritä asettaa hälytysherkkyys alemmaksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat myös olla laukaisulähteitä.

**K: Mitä jos unohtan salasanan?**

V: Siirry EZVIZ-sovelluksen kirjautumissivulle, napauta Unohtitko salasanan?, syötä tilisi sähköpostiosoite tai puhelinnumero ((Lähetä) ja syötä vahvistuskoodi, NOLLAAS salasana.

**K: Miksi en saa vahvistuskoodia?**

- V:
1. If you registered the account via email, please check your junk mail.  
Jos rekisteröit tilin sähköpostitse, tarkista roskapostisi.  
Jos vahvistuskoodia ei vielä ole vastaanotettu, sähköpostisi suodatin/esto saattaa estää sähköpostin lähettämisen. Tarkista asia sähköpostipalvelun tarjoajalta.
  2. Jos rekisteröit tilin matkapuhelinnumerolla, tarkista, voiko puhelimesi vastaanottaa tekstiviestikoodeja.
  3. Jos et vielä ole vastaanottanut vahvistuskoodia, anna tukikeskukselle numerosi, maasi ja pyyntösi aika osoitteessa support@ezviz.com tai ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

**K: Miten Wi-Fi-määrityksen epäonnistumisen voi ratkaista?**


V: Tarkista seuraavat asetukset:

1. Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja että Wi-Fi-verkko toimii oikein.
2. Tarkista verkon tila:
  - Varmista, että verkossa ei ole palomuuria tai muita rajoituksia.
  - Varmista, että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi tai poista staattinen IP käytöstä (DHCP on oletusarvoisesti käytössä kaikissa EZVIZ-laitteissa).
3. Nollaa kamera. Varmista, että laitteesi on valmiina tai Wi-Fi-määritystilassa > käytä sitten EZVIZ-sovellusta laitteen Wi-Fi-määritykseen.

**K: Mistä löydän laitteen vahvistuskoodin (6 isoa kirjainta)?**

**V:** Huomaa, että useimmissa EZVIZ-laitteissa on yleensä kaksi tapaa hankkia 6 isolla kirjaimella kirjoitettu laitteen vahvistuskoodi:

- Useimmissa malleissa se on EZVIZ-laitteen tarasssa/tarasssa.
- Vaihtoehtoisesti löydät vahvistuskoodin myös kameran asetuksista > Laitteen tiedot > Vahvistuskoodi.

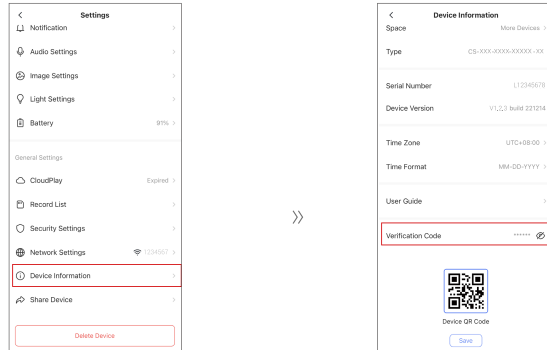

**i** Saat lisätietoa laitteesta menemällä osoitteeseen [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Videotuotteiden käytöllä toteutetut aloitteet

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Eteenpäin katsovana teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millainen rooli teknologialla on elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme myös tietoisia sen väärinkäytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Kuitenkin videoiden väärä jakelu, käyttö ja/tai käsittely voivat loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoudumme innovoimaan teknologiaa hyvän puolesta, ja täten EZVIZ kehottaa jokaista käyttäjää käyttämään video-tuotteita asianmukaisesti ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda positiivisen ympäristön, jossa kaikki käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalista.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotaanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotus yksityisyyteen, eikä videolaitteiden käyttö saa olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitus, joka selventää valvontakameran aluetta, tulee näyttää kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla, kun videolaitteita asennetaan julkisiin tiloihin. Yksityisalueiden osalta ihmisten oikeudet ja edut on arvioitava huolellisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että videolaitteet asennetaan vasta sidosryhmien suostumuksen jälkeen, eikä asenneta erittäin huomaamattomia videolaitteita ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvaa todellisista tapahtumista tietynä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee tunnistaa järkevästi etukäteen henkilöt ja oikeudet, jotka ovat mukana tässä laajuudessa, välttääkseen muiden muutokuvaoikeuksien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamista suojaten samalla itseään videotuotteiden avulla. On huomattava, että jos valitset kameran äänitystoiminnon käytön, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontakentässä. Suosittelemme erittäin kattavaa arviointia mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärrät täysin tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden ennen äänitystoiminnon käyttöönottoa.

3. Videotuotteet käytössä tuottavat jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti sisältäen biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja tietojen lainmukaiseen ja asianmukaiseen käyttöön. Se on ihmisten hallitsemien ja käyttämien generoitujen tietojen menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen hallitsijoiden on noudatettava tiukasti soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-sitovia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuurinormit, julkinen järjestys ja paikalliset tulit. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muun kohtuullisen edun suojaaminen etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata kantaa eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa datan turvallisuus ja suojata tuotteet pahantahtoisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja datan hallitsijan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja datan turvallisuuden maksimoimiseksi, välttämällä datan vuotamista, väärää paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pääsynhallinnan asettaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, johon videotuotteet ovat yhteydessä, sekä verkon turvallisuuden perustaminen ja jatkuva optimointi

5. Videotuotteet ovat tehneet suuren panoksen yhteiskuntamme turvallisuuden parantamiseksi, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin näyttelemistä eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Kaikki yritykset käyttää näitä tuotteita ihmisoikeuksien rikkomiseen tai laittomiin toimintoihin ovat ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tarkoittaen.