

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2024

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	2
Podešavanje	3
1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju	3
2. Uključivanje	3
3. Dodajte kameru u EZVIZ	3
Postavljanje	4
1. Lokacija instalacije	4
2. Ubacite micro SD karticu (opciono)	4
3. Postavljanje baze	5
4. Postavljanje kamere	6
Pregledajte svoj uređaj	7
1. Live prikaz	7
2. Podešavanja	8
EZVIZ povezivanje	9
1. Koristite Amazon Alexu	9
2. Koristite Google Assistant	10
FAQ	10
Inicijative u vezi korišćenja video proizvoda	12

Pregled

1. Sadržaj pakovanja




Kamera (x1)



Adapter za napajanje (x1)



Kabl za napajanje (x1)



Šablon za bušenje (x1)



Montažna ploča (x1)



Komplet zavrtnja (x1)




Informacije o regulatornim propisima (x2)



Vodič za brzi početak (x1)

 Izgled adaptera za napajanje zavisi od onog koji ste kupili.

2. Osnove

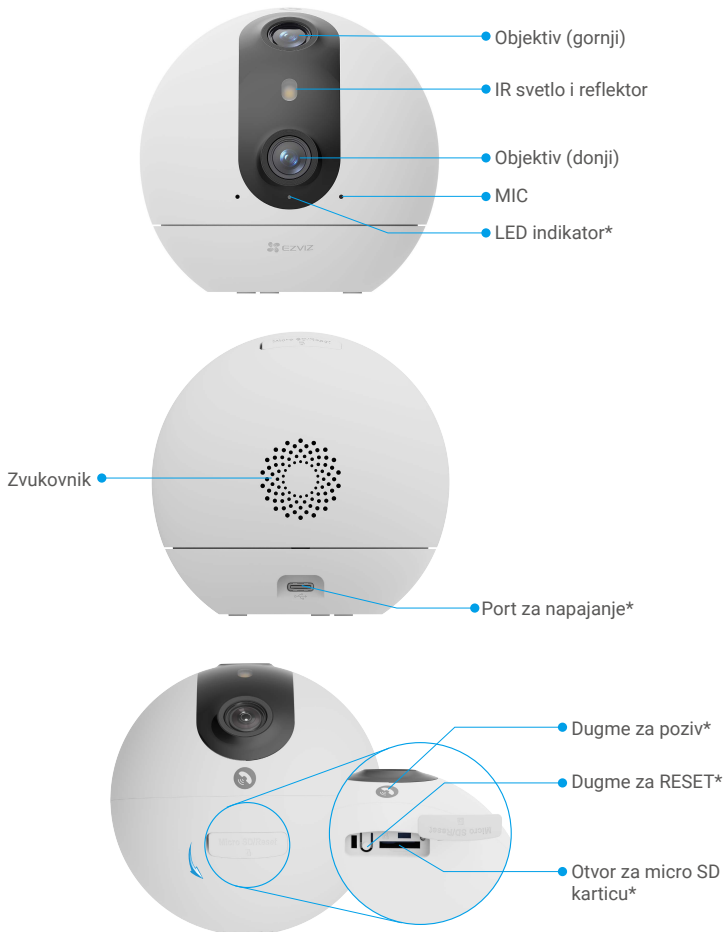

Ime	Description
LED indikator	■ Crveno: Kamera se pokreće.
	● ● Sporo treperi crveno: mrežna izuzetak.
	● ● ● Brzo treperi crveno: Izuzetak kamere (npr. greška u micro SD kartici).
	■ Plava boja: Video se gleda u aplikaciji EZVIZ.
	● ● ● Brzo treperi plavo: Kamera je spremna za Wi-Fi vezu.
● ● Sporo treperi plavo: Kamera radi pravilno.	
Micro SD kartica (prodaje se zasebno)	Inicijalizirajte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
Dugme za RESET	Pritisnite i držite 4 sekunde da biste ponovo pokrenuli i podesili sve parametre na podrazumevane vrednosti.
Port za napajanje	Za napajanje kamere.

Dugme za poziv

Pritisnite dugme jednom da biste pokrenuli poziv, EZVIZ korisnik koji je dodao uređaj i korisnici kojima je uređaj podeljen i dobiju dozvolu za poziv će primiti zahtev za poziv.

Podešavanje

Pratite korake da biste podesili kameru:

1. Preuzmite aplikaciju EZVIZ i prijavite se na svoj nalog aplikacije EZVIZ.
2. Uključite kameru.
3. Dodajte kameru na svoj EZVIZ nalog.

1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju

- Povežite vaš mobilni telefon sa Wi-Fi mrežom koristeći vašu 2.4GHz mrežu (preporučeno).
- Preuzmite i instalirajte EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google PlayTM prodavnici aplikacija.
- Pokrenite aplikaciju i registrujte korisnički račun za EZVIZ.



i Ako ste već koristili aplikaciju, molimo vas da proverite da li je to najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u prodavnicu aplikacija i potražite EZVIZ.

2. Uključivanje

Povežite kameru na strujnu utičnicu pomoću adaptera za napajanje i kabla za napajanje (5 V 2 A) da biste je uključili.

Izlaz za napajanje



- i** • Preporučuje se da koristite kabl za napajanje i adapter za napajanje koji se nalaze u paketu.
- Izlaz za napajanje mora da bude postavljen blizu strujnog adaptera i mora da bude lako dostupan.

3. Dodajte kameru u EZVIZ

- i** Kada LED indikator brzo treperi plavo, što znači da je kamera spremna za mrežnu konfiguraciju, koristite aplikaciju EZVIZ da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže.
1. Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.
 2. Na početnom ekranu dodirnite + u gornjem desnom uglu da biste prešli na interfejs za skeniranje QR koda.
 3. Skenirajte QR kôd na poklopcu Vodiča za brz početak ili na kućištu kamere.



4. Pratite čarobnjaka aplikacije EZVIZ da biste završili konfiguraciju Wi-Fi mreže.

- Povežite kameru na Wi-Fi mrežu na koju je povezan vaš mobilni telefon.
- Ako se kamera ne poveže sa Wi-Fi mrežom, pritisnite i držite dugme za resetovanje oko 4 sekunde da biste ponovo pokrenuli kameru i ponovili gore navedene korake.
- Ako želite da povežete kameru na drugi Wi-Fi, idite u Podešavanja> Mrežna podešavanja u aplikaciji EZVIZ da biste promenili Wi-Fi mrežu.

Postavljanje

1. Lokacija instalacije

Izaberite lokaciju sa jasnim, neblokiranim vidnim poljem i dobrim bežičnim signalom za kameru. Imajte na umu sledeće savete:

- Skinite zaštitni film sa objektivu.
- Uverite se da je zid dovoljno jak da izdrži težinu kamere koja je trostruka.
- Preporučuje se da podesite osetljivost detekcije u aplikaciji EZVIZ prilikom odabira lokacije. Tako možete da proverite da li se pokret može detektovati u položaju kamere i podesite osetljivost na osnovu veličine i udaljenosti detektovanog objekta.

2. Ubacite micro SD karticu (opciono)

1. Otvorite silikonski poklopac kamere.
2. Ubacite micro SD karticu (prodaje se zasebno) u otvor za karticu, kao što je prikazano na slici ispod.



• Nakon instalacije Micro SD kartice, inicijalizujete u EZVIZ aplikaciji pre korišćenja.

3. U EZVIZ aplikaciji dodirnite Status skladištenja na interfejsu Postavki uređaja kako biste proverili status SD kartice.
4. Ako status SD kartice pokazuje status "Neinicijalizovane", kliknite za inicijalizaciju.

• Ako status SD kartice pokazuje status "Neinicijalizovane", kliknite za inicijalizaciju.

3. Postavljanje baze

- Uređaj postavite u zatvorenom prostoru jer nije vodootporan.
- Kamera se može postaviti horizontalno ili montirati na plafon.

Opcija 1: Postavljanje na radnoj površini (preporučuje se)

- Preporučuje se da visina radne površine ne prelazi 1 metar.


- Stavite uređaj horizontalno na radnu površinu, po mogućnosti na ivicu radne površine ili na uzvišenom mestu da biste bolje videli.



Opcija 2: Postavljanje na plafon

- Uverite se da je plafon dovoljno jak da izdrži težinu kamere koja je trostruka.
- Izbegavajte postavljanje kamere na mesto gde se mnogo svetlosti direktno osvetljuje sočivo kamere.
- Preporučena visina montaže: 2,5 m-3 m iznad zemlje.
- Smjer trokutnih znakova za postavljanje nalepnice je smer objektiva uređaja, pa budite oprezni da unapred proverite smer objektiva pri postavljanju nalepnice.
- Kada postavljate bazu, poravnajte logotip trougla baze sa logotipom trougla na naljepnici.

1. Postavite šablon za bušenje na površinu koju ste izabrali za postavljanje kamere.
2. (Samo za cementni zid/plafon) Izbušite rupe za zavrtnje u skladu sa šablonom i umetnite tri ankara.
3. Koristite tri metalna zavrtnja da pričvrstite bazu kamere.

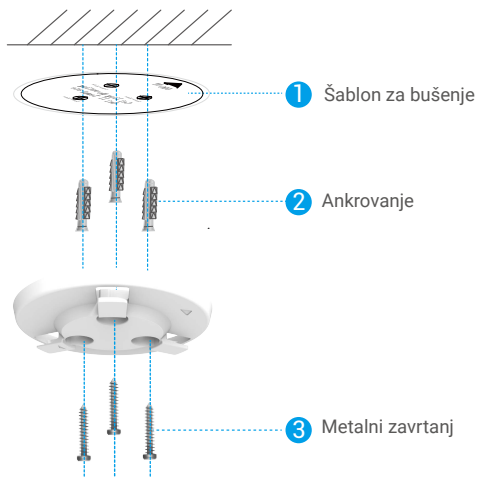

4. Postavljanje kamere

1. Postavite kameru na bazu i okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se ne pričvrsti.



2. Instalacija je završena.




Pregledajte svoj uređaj

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije. Pogledajte aktuelni interfejs.

1. Live prikaz





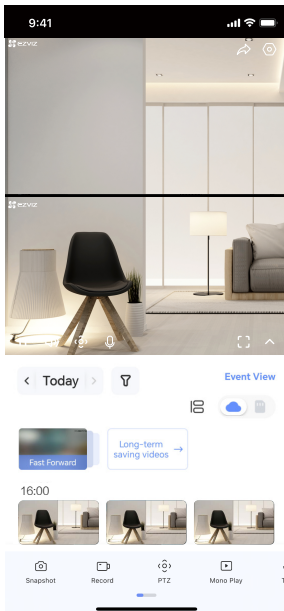

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano ispod.

Možete da gledate i slušate prenos uživo, snimate snimke ili snimke i po potrebi izaberete video rezoluciju.





i Prevucite lijevo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Deljenje. Deljenje uređaja sa bilo kim koga želite.
	Podešavanja. Pregledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Snimak. Snimak.
	Snimanje. Ručno pokretanje/zaustavljanje snimanja.
	Rotirajte kameru da biste dobili širi vidni polje. Predodređena lokacija. Kontrolisajte PTZ da biste postavili lokaciju za praćenje kao predodređenu lokaciju.
	Pritisnite da biste videli širokougaonu ili PTZ-ugaonu sliku.
	Razgovor. Dodirnite ikonu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude ispred kamere.
	Definisanje. Odaberite rezoluciju videa po potrebi.
	Režim mirovanja. Dodirnite da biste ušli u režim mirovanja, video će prestati da se prikazuje, a obaveštenje o alarmu će biti isključeno.

	Automatska patrola. Dodirnite ikonu i PTZ može da izvrši detekciju višeglasne patrola na osnovu podrazumevane ili prilagođene unapred podešene tačke.
	Slika od 360°. Dodirnite da biste generisali sliku od 360°.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da biste proverili dostupne uređaje u blizini.
	Slika u slici. Dodirnite ikonu, pa će trenutni ekran postati zasebni mali prozor koji može da lebdi iznad interfejsa.
	Savjet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju
	Preuređivanje. Preuređivanje redosleda svih navedenih funkcija.

2. Podešavanja

Na stranici sa podešavanjima možete da podesite parametre uređaja.

Parametar	Opis
Ime	Prilagodite ime svog uređaja.
Inteligentno detekovanje	Možete da izaberete između različitih tipova detekcije za svoj uređaj.
Obaveštenje o poruci	Možete da upravljate porukom uređaja i obaveštenjima aplikacije EZVIZ.
Podešavanja zvuka	Možete da podesite odgovarajuće zvučne parametre za svoj uređaj.
Podešavanja slike	Možete da podesite odgovarajuće parametre slike za svoj uređaj.
Podešavanja svetlosti	Kada je onemogućeno, indikator kamere će biti isključen.
Podešavanja PTZ	Možete podesiti parametre za PTZ za svoj uređaj, kao što su praćenje ljudskim snagom i automatsko patroliranje ovde.
Lista zapisa	Ovdje možete da vidite kapacitet micro SD kartice, a takođe možete da omogućite ili onemogućite uslugu skladištenja u oblaku.
Podešavanja dodirne tastere	Kada je omogućeno, možete dodirnuti dugme za poziv na uređaju da biste pokrenuli poziv aplikaciji EZVIZ.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video zapise pomoću lozinke za šifrovanje.
Podešavanja mreže	Možete da vidite status veze ili dodirnete da biste promenili Wi-Fi mrežu kamere.
Informacije o uređaju	Ovdje možete videti informacije o uređaju.
Podeli uređaj	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.
CloudPlay	Možete da se pretplatite i upravljate skladištem u oblaku.  • Funkcija je dostupna samo u određenim zemljama. Pre kupovine proverite da li je dostupna u vašoj zemlji.  • Proizvođač zadržava pravo na konačno objašnjenje.
Ponovno pokrenite uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.
Izbrišite uređaj	Dodirnite da biste izbrisali uređaj iz aplikacije EZVIZ.

1. Koristite Amazon Alexu

Ove instrukcije će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe. Ako tokom procesa naidete na bilo kakve probleme, molimo vas da se obratite **Troubleshooting-u**.

Pre nego što počnete, pobrinite se da:


1. EZVIZ uređaji su povezani sa EZVIZ aplikacijom.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite "Enkripciju slike" na stranici Postavki uređaja.
3. Posedujete uređaj koji podržava Alexu (npr. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (svi modeli), Fire TV stick (samo druga generacija), ili Fire TV Edition pametni televizori).
4. Amazon Alexa aplikacija je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali korisnički račun.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe:

1. Otvorite Alexa aplikaciju i izaberite "Veštine i igre" iz menija.
2. Na ekranu "Veštine i igre", pretražite "EZVIZ" i naći ćete "EZVIZ" veštinu.
3. Izaberite "veštinu" za vaš EZVIZ uređaj, a zatim dodirnite **ENABLE TO USE (OMOGUĆI ZA UPOTREBU)**.
4. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in (Prijavi se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Alexu da pristupi vašem EZVIZ računu, tako da Alexa može kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.
6. Vidjećete poruku "EZVIZ je uspešno povezan", a zatim dodirnite **DISCOVER DEVICES (OTKRIJ UREĐAJE)** da biste omogućili Alexi da pronađe sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se na meni Alexa aplikacije i izaberite "Uređaji", a pod uređajima ćete videti sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovna komanda:

Pronađite novi pametni uređaj putem menija "Pametni dom" u Alexa aplikaciji ili funkcije kontrole glasa Alexe. Jednom kada se uređaj pronađe, možete ga kontrolisati svojim glasom. Govorite jednostavne naredbe Alexi.

-  Naziv vašeg uređaja, na primer "Prikaži xxxx kameru", može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kada promenite naziv uređaja, moraćete ponovo otkriti uređaj kako biste ažurirali naziv.

Rješavanje problema

Šta treba da uradim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Pokušajte ponovo da pokrenete pametni uređaj i ponovo otkrijte uređaj na Alexi.

Zašto je status uređaja "van mreže" na Alexi?

Vaš uređaj može biti isključen iz mreže. Ponovo pokrenite pametni uređaj i ponovo otkrijte ga na Alexi.

Pristup internetu putem vašeg rutera možda nije dostupan. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

-  Za detalje o zemljama gde je dostupan Amazon Alexa, pogledajte zvanični sajt Amazon Alexe.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assitanta, možete aktivirati svoj EZVIZ uređaj i gledati uživo govoreći glasovne komande Google Assitantu.

Potrebni su vam sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite "Enkripciju slike", a u stranici Postavki uređaja uključite "Zvuk".
3. Televizor sa funkcionalnim Chromecastom povezanim na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste počeli, pratite korake ispod:

1. Podesite EZVIZ uređaj i pobrinite se da funkcioniše kako treba na aplikaciji.
2. Preuzmite Google Home aplikaciju sa App Store-a ili Google Play StoreTM i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na Myhome ekranu dodirnite "+" na gornjem levom uglu, a zatim izaberite "Podesi uređaj" na listi menija kako biste otišli na stranicu Podešavanje.
4. Dodirnite **Works with Google**, a zatim pretražite "EZVIZ", gde ćete pronaći "EZVIZ" veštine.
5. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in (Prijavi se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Google da pristupi vašem EZVIZ računu, kako bi Google mogao kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.
7. Tap **Return to app**. Dodirnite **Return to app (Vrati se na aplikaciju)**.
8. Pratite korake iznad kako biste završili autorizaciju. Kada završite sinhronizaciju, EZVIZ usluga će biti navedena u vašem spisku usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja pod vašim EZVIZ računom, dodirnite ikonu EZVIZ usluge.
9. Sada pokušajte neke naredbe. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.

Korisnici mogu upravljati uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u sobu omogućava korisnicima kontrolu grupe uređaja istovremeno korišćenjem jedne naredbe.

Link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

Q: Ako je kamera isključena, da li će se nastaviti snimanje videa?

A: Ako je kamera uključena, ali nije povezana na internet, snimanje videa na micro SD kartici će se nastaviti, ali će se oblak zaustaviti. Ako je kamera isključena, oba snimanja videa će se zaustaviti.

Q: Zašto se aktivira alarm kad nema nikoga na slici?

A: Pokušajte da podesite osetljivost alarma na nižu. Imajte u vidu da su vozilo i životinje takođe izvor pokreta.

Q: Šta ako zaboravim lozinku?

A: Idi u aplikaciju EZVIZ > stranica za prijavljivanje, dodirnite Zaboravila si lozinku? > Unesite e-mail adresu ili broj telefona svog naloga. Pošaljite) > Unesite kod za verifikaciju > RESETUJTE lozinku.

Q: Zašto ne mogu da dobijem svoj kod za verifikaciju?

- A:**
1. Ako ste registrovali nalog putem e-pošte, proverite neželjenu poštu. Ako još uvek niste dobili kod za verifikaciju, možda imate filter/blokiranje e-pošte koji ograničava ovu e-poštu, posavetujte se sa svojim provajderom e-pošte.
 2. Ako ste registrovali nalog preko mobilnog broja, potvrdite da li vaš mobilni može da prima kratke kodove putem SMS-a ili ne.
 3. Ako još uvek niste dobili kod za verifikaciju, pošaljite svoj broj, zemlju i vreme zahteva centru za podršku na support@ezviz.com ili kontaktirajte svoj regionalni tim za podršku.

Q: Kako da rešite problem sa konfiguracijom Wi-Fi mreže?


A: Proverite sledeća podešavanja:

1. Proverite da li je vaš mobilni telefon povezan na Wi-Fi i da li Wi-Fi mreža pravilno radi.
2. Proverite stanje mreže:
 - Uverite se da mreža nema zaštitni zid ili druga ograničenja.
 - Uverite se da ruter može da distribuira IP adresu na vaš uređaj ili onemogućite statičku IP postavku (DHCP je podrazumevano omogućen na svim EZVIZ uređajima).
3. **RESETUJTE kameru; proverite da li je uređaj u režimu spremnosti ili režimu Wi-Fi konfiguracije > pa koristite aplikaciju EZVIZ za konfiguraciju Wi-Fi uređaja.**

Q: Kako da dobijem kod za verifikaciju uređaja (6 velikih slova)?

A: Imajte na umu da za većinu EZVIZ uređaja postoje dva načina da dobijete verifikacioni kôd uređaja od 6 velikih slova:

- Za većinu modela, možete ga naći na naljepnici/etički uređaja EZVIZ;
- Alternativno, kod za proveru možete naći i u podešavanjima kamere > Informacije o uređaju > Kod za proveru.

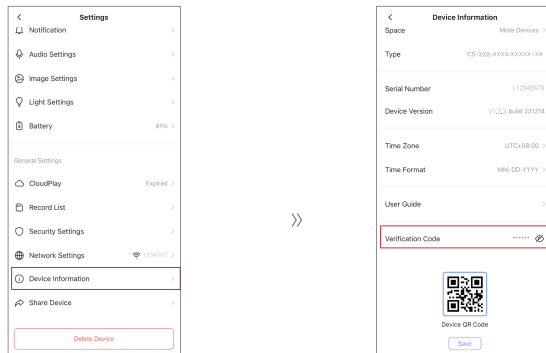

i Za dodatne informacije o uređaju, pogledajte www.ezviz.com/eu.

Inicijative za upotrebu video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda u budućnost, sve smo svesniji uloge koju tehnologija igra u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno, takođe smo svesni potencijalne štete koju može izazvati njen nepravilan način korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Međutim, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa mogu povrediti privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem se svi povezani postupci i upotreba pridržavaju primjenjivih zakona i propisa, poštuju interese i prava pojedinaca i promovisu društvenu moralnost.

Evo EZVIZ-ovih inicijativa na koje bismo bili zahvalni ako obratite pažnju:

1. Svaki pojedinac posjeduje razumna očekivanja privatnosti, te upotreba video proizvoda ne bi smjela biti u sukobu s takvim razumnim očekivanjem. Stoga, upozoravajuća obavijest koja pojašnjava područje nadzora treba biti prikazana na razuman i učinkovit način prilikom instaliranja video proizvoda u javnim prostorima. Za ne-javne prostore, prava i interesi uključenih osoba trebaju biti pažljivo procijenjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, instaliranje video proizvoda samo nakon dobivanja suglasnosti zainteresiranih strana, te ne instaliranje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno beleže snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenu i prostoru. Korisnici bi trebalo da unapred razumno identifikuju ljude i prava koja su uključena u ovaj opseg, kako bi izbegli kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih, dok se štite putem video proizvoda. Posebno, ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Visoko preporučujemo sveobuhvatnu procenu potencijalnih izvora zvuka u opsegu nadzora, kako biste u potpunosti razumeli neophodnost i razumno upotrebu pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Video data neustále generovane video produkti nesu prava, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávne zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti.

4. Video podaci koji se neprestano generišu od strane video proizvoda nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzme sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirao sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspostavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne okoline gde su video proizvodi povezani, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti

5. Video proizvodi su u velikoj meri doprineli poboljšanju bezbednosti našeg društva, i verujemo da će nastaviti da igraju pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivni se samoj suštini vrednosti u tehnološkoj inovaciji i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi sopstvene metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravi način, sa razmišljanjem i dobronamerno.