

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2024

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYDYTYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot.....	2
Määritys	3
1. Hanki EZVIZ-sovellus	3
2. Kytke virta päälle.....	3
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.....	3
Asennus	4
1. Asennuspaikka.....	4
2. Micro SD -kortin asettaminen (valinnainen).....	4
3. Asenna pohja	4
4. Asenna kamera.....	6
Katsele laitettasi	7
1. Live-näkymä	7
2. Asetukset.....	8
EZVIZ Connect	9
1. Amazon Alexan käyttäminen	9
2. Käytä Google Assistantia.....	9
UKK	10
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	12

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)




Verkkolaite (x1)



Virtajohto (x1)



Kiinnityslevy (x1)



Porauskaavio (x1)



Ruuvipakkaus (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)







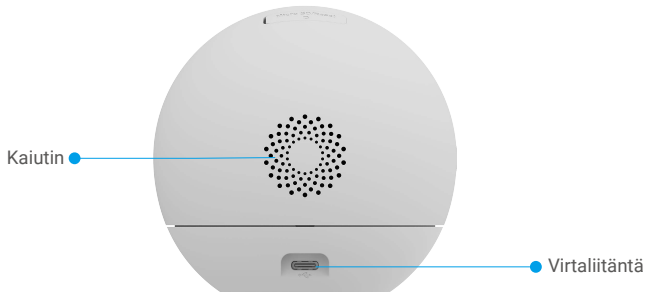

Pika-aloitusopas (x1)

i Verkkolaitteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perustiedot



Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	 Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy.
	 Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.
	 Nopeasti vilkkuva punainen: kameravika (esim. Micro SD -kortin virhe).
	 Tasaisesti palava sininen: videota katsotaan EZVIZ-sovelluksessa.
	 Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
	 Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
Micro SD -kortti (myydään erikseen)	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

Nollauspainike	Käynnistä uudelleen ja aseta kaikki parametrit oletusasetuksiin painamalla 4 sekunnin ajan.
Virtaliitäntä	Kameran käynnistämiseen.
Soitonäppäin	Paina korkeintaan kerran painiketta aloittaaksesi puhelun ja EZVIZ-sovellus vastaanottaa puheluyppynnön.


Määrittys

Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Kytke kameraan virta.
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

1. Hanki EZVIZ-sovellus


1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

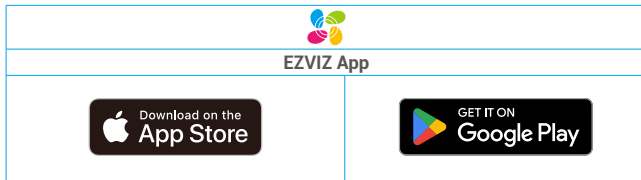

- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

2. Kytke virta päälle

Kytke virtalähde (5 V 2 A) pistorasiaan kameran käynnistämiseksi.

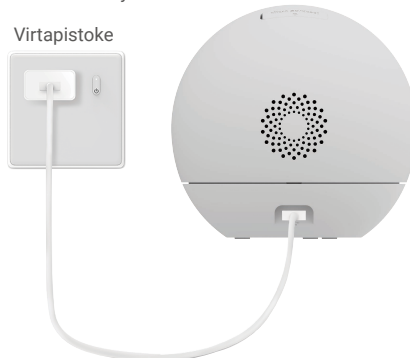

- i** • On suositeltavaa käyttää pakkauksen mukana toimitettua virtajohtoa ja virtalähdettä.
• Virtapistoke on asennettava lähelle virtalähdettä ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

- i** Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, se tarkoittaa, että kamera on valmis verkon määrittelyyn. Käytä EZVIZ-sovellusta Wi-Fi-määrittelyyn viimeistelyyn.
1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
 2. Siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
 3. Skannaamalla tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



- Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua asennusta loppuun Wi-Fi-konfiguroinnin suorittamiseksi ja kamerasovelluksen lisäämiseksi EZVIZ-sovellus tilillesi.

Asennus


1. Asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali kameraan. Pidä seuraavat neuvot mielessä:

- Poista objektiivin suojakalvo.
- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kamerasovelluksen painon kolminkertaisesti.
- Tunnistusherkkyys on suositeltavaa asettaa EZVIZ-sovelluksessa sijaintia valittaessa. Näin voit tarkistaa, tunnistetaanko liike kamerasovelluksen asennuskohdassa, ja säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden perusteella.

2. Micro SD -kortin asettaminen (valinnainen)

- Avaa kamerasovelluksen silikonisuoja.
- Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

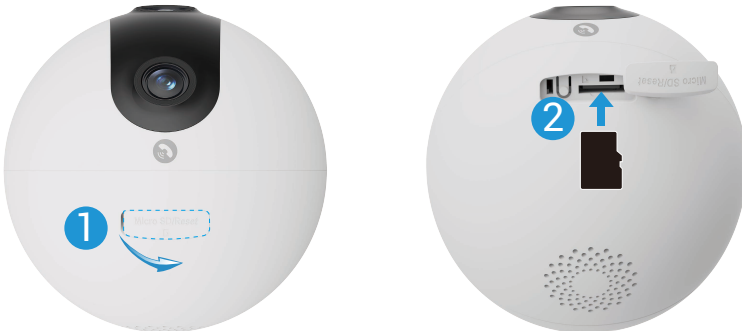

i Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.

- Valitse EZVIZ-sovelluksessa **tallenneluettelo** laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
- Jos muistikortin tilana näkyy **alustamaton**, alusta se napauttamalla.

i Tilaksi tulee tämän jälkeen **normaali**, ja sille voi tallentaa videoita.

3. Asenna pohja

- i** Asenna laite sisätiloihin, koska se ei ole vedenpitävä.
- Kamera voidaan sijoittaa vaakasuoraan tai asentaa kattoon.

Vaihtoehto 1: Pöytäasennus (suositeltu)

i Suositeltavaa on, että työpöydän korkeus ei ylitä yhtä metriä.


- Aseta laite vaakasuoraan pöydälle, mieluiten pöydän reunalle tai korotettuun asentoon paremman näkymän saamiseksi.



Vaihtoehto 2: Kattokiinnitys

- i** • Varmista, että katto on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Vältä kameran sijoittamista alueelle, jossa suoraan kameran objektiiviin paistaa paljon valoa.
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,5 m - 3 m maanpinnan yläpuolella.
- Kolmion muotoiset merkit tarraan kiinnittämistä varten osoittavat laitteen linssin suuntaan, joten ole tarkkana ja tarkista linssin suunta ennen tarraan kiinnittämistä.
- Asentaessasi jalustaa, kohdistajalustan kolmio-logo tarraan kiinnitetyn kolmio-logon kanssa.

- Aseta porauskaavio pinnalle, johon haluat kiinnittää kameran.
- (Vain betoniseinä/-katto.) Poraa ruuvinreiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin kolme ankkuria.
- Kiinnitä kameran pohja kolmella metalliruuvilla.

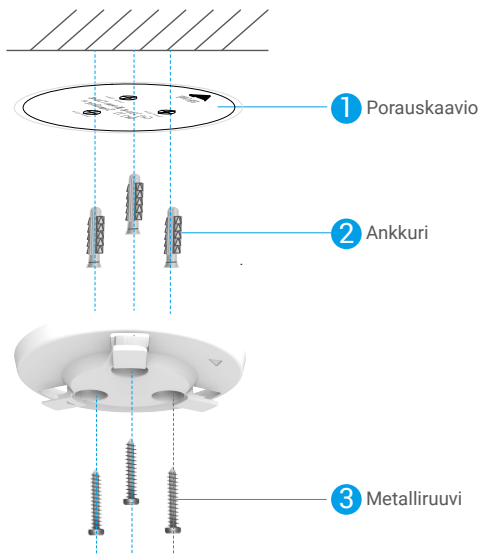

4. Asenna kamera

1. Aseta kamera pohjaan ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään.



2. Asennus on valmis.




Katsele laitettasi

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä



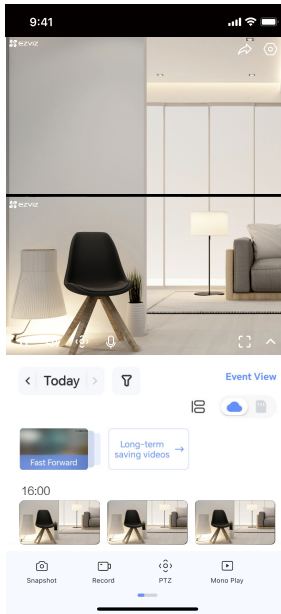

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.

Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.




i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Kuva kuvassa. Voit valita nähdä samanaikaisesti kahden linssin ottamat kuvat suorassa näkymässä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ: Panoroï/Kallista/Zoomaa. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän. Esiasetettu sijainti. Ohjaa PTZ:tä asettamaan valvontapaikka esiasetetuiksi sijainneiksi.
	360°:n kuva. Luo 360 asteen näkymän kuva napauttamalla.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Levonnut tila. Napauta siirtyäksesi lepotilaan, video pysähtyy näyttämisestä ja hälytysilmoitus kytketään pois päältä.
	Tarkkuus. Valitse videoresoluutioksi Full HD, Ultra HD tai Hi-Def.

	Yksikanavainen toisto. Napauta nähdäksesi laajakulmakuvan tai PTZ-kulmakuvan.
	Automaattinen partio. Napauta kuvaketta, ja PTZ voi suorittaa monikulmaisen partioinnin havaitsemisen oletus- tai mukautetuista esiasetuksista.
	Live-moninäyttö. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.
	Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta

2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Älykäs tunnistus	Voit valita eri tunnistustyyppisiä laitteellesi.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa äänen ja laitteen äänikehotteen tässä.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Valoasetukset	Kun poistettu käytöstä, laitteen merkkivalo ei pala.
PTZ-asetukset	Voit asettaa PTZ-parametrit laitteellesi, kuten PTZ-asennon kalibroinnin ja PTZ-esiasetukset täällä.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella Micro SD -kortin kapasiteettia, käytettyä tilaa ja vapaata tilaa sekä ottaa pilvitalennustilapalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Yksityisyysasetukset	Voit salata videosi salasanasuojauksella.
Verkkoasetukset	Voit nähdä yhteyden tilan tai napauttaa vaihtaaksesi kameran Wi-Fi-verkkoa.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
CloudPlay	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä. <ul style="list-style-type: none">  Toiminto on saatavilla vain tietyissä maissa. Tarkista käytettävyyys maassasi ennen ostamista. Tuottajalla on oikeus lopulliseen selitykseen.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista kamera EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaus) käytöstä Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- i** Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

- i** Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaus) käytöstä ja ota "Audio" (Ääni) käyttöön Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määritysnäyttöön.

4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Jos kamera on offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kamera on kytketty virtaan, mutta Internet-yhteys on katkaistu, videotallennus micro-SD-kortille jatkuu, mutta pilvitalennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?

V: Kokeile asettaa hälytysherkkyys pienemmäksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat olla myös laukaisulähteitä.

K: Mitä jos unohdan salasananani?

V: Siirry EZVIZ-sovelluksen kirjautumissivulle, napauta "Unohditko salasanan?" > Syötä tilisi sähköpostiosoite tai puhelinnumero.(Lähetä) > Syötä vahvistuskoodi > Nollaa salasanasani.

K: Miksi en saa vahvistuskoodia?

- V:
1. Jos rekisteröit tilin sähköpostitse, tarkista roskapostisi.
Jos vahvistuskoodia ei vielääkään löydy, sähköpostisi suodatin/esto saattaa estää sähköpostin saamisen. Tarkista asia sähköpostipalvelun tarjoajalta.
 2. Jos rekisteröit tilin matkapuhelinnumerolla, tarkista, voiko puhelimesi vastaanottaa tekstiviestikoodeja.
 3. Jos et vieläkään ole saanut vahvistuskoodia, anna tukikeskukselle numeroasi, maasi ja pyyntösi aika osoitteessa support@ezvizlife.com tai ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

K: Miten Wi-Fi-määrittelyn epäonnistumisen voi ratkaista?


V: Tarkista seuraavat asetukset:

1. Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja että Wi-Fi-verkko toimii oikein.
2. Tarkista verkon tila:
 - Varmista, että verkossa ei ole palomuuria tai muita rajoituksia.
 - Varmista, että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi, tai poista kiinteä IP -asetus käytöstä (DHCP on oletusarvoisesti käytössä kaikissa EZVIZ-laitteissa).
3. Nollaa kamera. Varmista, että laitteesi on valmiina tai Wi-Fi-määrittelytilassa > käytä sitten EZVIZ-sovellusta laitteen Wi-Fi-määrittelyyn.


K: Kuinka saada laitteen tarkistuskoodi (6 suurta kirjainta)?

V: Huomaa, että useimmat EZVIZ-laitteet voivat yleensä saada 6 suurttähteellistä laitteen varmennuskoodia kahdella tavalla:

- Useimmissa malleissa voit löytää sen EZVIZ-laitteen tarralla/etiketillä;
- Varmennuskoodin voi myös löytää kameran Asetukset > Laitteinformaatio > Varmennuskoodi -valikosta.

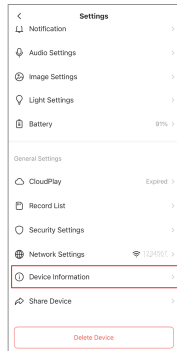

>>

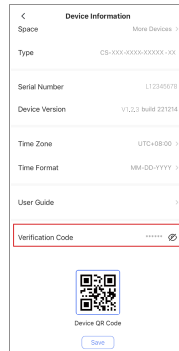

i Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Eteenpäin katsovana teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millainen rooli teknologialla on elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme myös tietoisia sen väärinkäytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Kuitenkin videoiden väärä jakelu, käyttö ja/tai käsittely voivat loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoudumme innovoimaan teknologiaa hyvän puolesta, ja täten EZVIZ kehottaa jokaista käyttäjää käyttämään video-tuotteita asianmukaisesti ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda positiivisen ympäristön, jossa kaikki käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraaliala.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotus yksityisyyteen, eikä videolaitteiden käyttö saa olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitus, joka selvittää valvontakameran aluetta, tulee näyttää kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla, kun videolaitteita asennetaan julkisiin tiloihin. Yksityisalueiden osalta ihmisten oikeudet ja edut on arvioitava huolellisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että videolaitteet asennetaan vasta sidosryhmien suostumuksen jälkeen, eikä asenneta erittäin huomaamattomia videolaitteita ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvaa todellisista tapahtumista tietyinä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee tunnistaa järkevästi etukäteen henkilöt ja oikeudet, jotka ovat mukana tässä laajuudessa, välttääkseen muiden muutokuvaoikeuksien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamista suojaten samalla itseään videotuotteiden avulla. On huomattava, että jos valitset kameran äänitystoiminnon käytön, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontakentässä. Suosittelemme erittäin kattavaa arviointia mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärrät täysin tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden ennen äänitystoiminnon käyttöönottoa.

3. Videotuotteet käytössä tuottavat jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti sisältäen biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja tietojen lainmukaiseen ja asianmukaiseen käyttöön. Se on ihmisten hallitsemien ja käyttämien generoitujen tietojen menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen hallitsijoiden on noudatettava tiukasti soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-sitovia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuurinormit, julkinen järjestys ja paikalliset tullit. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muun kohtuullisen edun suojaaminen etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata kantaa eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa datan turvallisuus ja suojata tuotteet pahantahtoisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja datan hallitsijan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja datan turvallisuuden maksimoimiseksi, välttämällä datan vuotamista, väärää paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pääsynhallinnan asettaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, johon videotuotteet ovat yhteydessä, sekä verkon turvallisuuden perustaminen ja jatkuva optimointi

5. Videotuotteet ovat tehneet suuren panoksen yhteiskuntamme turvallisuuden parantamiseksi, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin näyttelemistä eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Kaikki yritykset käyttävät näitä tuotteita ihmisoikeuksien rikkomiseen tai laittomiin toimintoihin ovat ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tarkoittaen.