

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.


### **O ovom priručniku**

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Evidencija revizija**

Novo izdanje – april 2026.

### **Priznanje zaštitnih žiga**

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

### **Odricanje pravne odgovornosti**

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIRECTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT POREKLA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

# Sadržaj

<b>Uputstva</b>	<b>1</b>
<b>Lista pakovanja</b>	<b>2</b>
<b>Pregled</b>	<b>3</b>
1. Prednji panel	3
2. Zadnja ploča	4
<b>Instalacija</b>	<b>5</b>
1. Dijagram instalacije	5
2. Pogledajte video o instalaciji	6
3. Potpuno napunite bateriju	6
4. Instalirajte bateriju	7
<b>Kreirajte novog administratora</b>	<b>7</b>
<b>Preuzmite aplikaciju EZVIZ</b>	<b>7</b>
<b>Dodajte bravu u EZVIZ</b>	<b>8</b>
<b>Podešavanja zaključavanja</b>	<b>9</b>
1. Dodaj administratora/korisnika	9
2. Dodaj ljudsko lice	9
3. Dodajte dlan vene	10
4. Dodaj otisak prsta	11
5. Dodaj šifru	11
6. Dodajte karticu blizine	12
7. Obriši administratore/korisnike	12
<b>Višestruke metode otključavanja</b>	<b>13</b>
1. Otključavanje prepoznavanjem lica	14
2. Otključavanje prepoznavanja vene u dlanovima	14
3. Otključavanje otiskom prsta	15
4. Otključavanje šifrom	15
5. kartica za otključavanje	15
6. Otključavanje mehaničkim ključem	16
7. Jednostruki šifra	16
8. Periodični pristupni kod	16
<b>Rad i upravljanje</b>	<b>16</b>
1. Hitna Napajanje	16

2. Unutrašnja brava .....	17
3. Alarm .....	17
4. Režim privatnosti .....	17
5. Funkcija jednokratnog utišavanja .....	17
6. Pametan Uvek-otvoren Režim .....	17
7. Vraćanje na fabrička podešavanja.....	17

## **Radnje u aplikaciji EZVIZ..... 18**

## **Održavanje ..... 19**

1. Dnevno održavanje .....	19
2. Često postavljana pitanja (FAQ).....	19
3. Punjiva litijum-jonska baterija .....	20

## Uputstva

- Instalacija EZVIZ Smart Lock (u daljem tekstu "brava") utiče na njegov normalan rad i vek trajanja. Preporučuje se da profesionalci izvrše instalaciju i izbuše rupe za set brave prema šablonu rupa u dodatku.
- Preporučuje se da uklonite bravu ako je vaša kuća pod dekoracijom, i ponovo je postavite nakon dekoracije u slučaju oštećenja brave i smanjenja veka trajanja.
- Imajte na umu da sredstvo za dezinfekciju može oštetiti telo brave.
- Kada se inicijalizuje završen, zaključavanje će izbrisati sve korisničke informacije.
- Kada napon baterije je nizak nakon upotrebe za neko vreme, niskog napona alarma upozorenja. Punitite bateriju na vreme.
- Ako napustite kuću ili ne koristite bravu duže vreme, držite mehanički ključ sa sobom i ne ostavljajte ga u zatvorenom prostoru. Trebalo bi da izvadite bateriju kako biste osigurali vek trajanja brave.
- S obzirom da je brava stavljena u otvorenom okruženju, predlažemo da obratite pažnju na bezbednost u upotrebi, uključujući i pravilno držati male delove kao što su mehanički ključ ili blizina ) kartice. Trebalo bi da proverite okolinu pre otključavanja i ažuriranja lozinki i podešavanja kartice na vreme, kao i u slučaju bilo kakve opasnosti od ilegalne krađe ili kopiranja vaših podataka o otključavanju.
- Za korisnike sa ravnim ili tankim otiskom prsta, preporučuje se korišćenje palca za registraciju otiska prsta radi povećanja stope uspešnosti, kao i registracija više od jednog otiska prsta za svakog korisnika. Svaki korisnik podržava maksimalno 5 otisaka prstiju.
- Brava podržava do 50 ljudskih lica, 50 vena dlana, 50 otisaka prstiju, 50 šifri i 50 beskontaktnih kartica.
- Tehnologija biometrijskog prepoznavanja u ovom proizvodu funkcioniše ISKLJUČIVO LOKALNO na proizvodu koji sami kontrolišete i upravljate, i služi isključivo za podršku vašoj odluci o otključavanju. Tokom celog procesa, sačuvani podaci uvek sadrže samo tehničke vrednosti, tj. biometrijske podatke dobijene iz šablona koje ste unapred proaktivno dostavili (kao što su slike lica, šablon otiska prsta, šablon vena dlana), koji se ne mogu koristiti za rekonstrukciju originalnih podataka.

## Lista pakovanja


Br.	Naziv dela	Količina
1	Prednji panel	1
2	Zadnja ploča	1
3	Šablon za rupe	1
4	Zaključaj telo	1
5	Standard Vijak Torba	1
6	Torbica sa šrafovimima za određivanje strane vrata	1
7	Baterija	1
8	Kesica za ključeve	1
9	Skuare Rod	1
10	Regulatorne informacije	1
11	Vodič za brzi početak	1

# Pregled

## 1. Prednji panel



## 2. Zadnja ploča

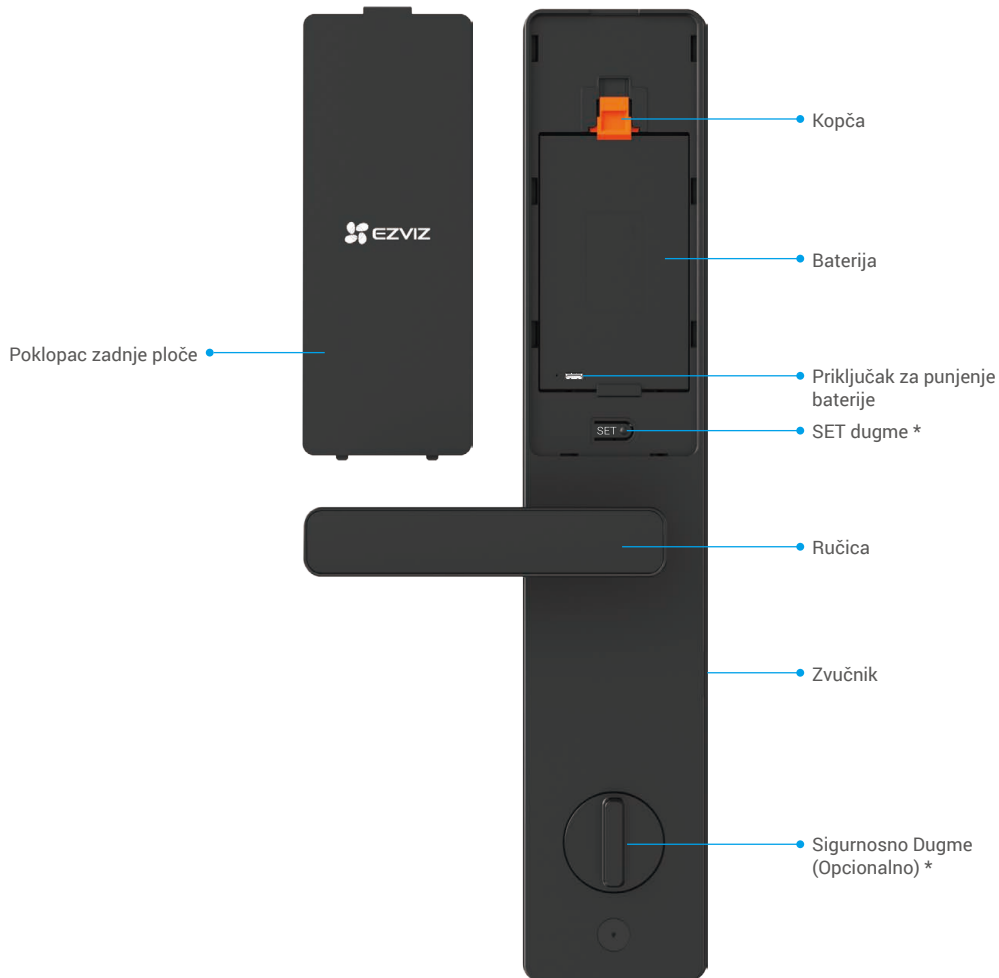


Naziv	Opis
Dugme za zvono	Pritisnite da pozvonite na zvono.
Dugme režima odlaska od kuće	Pritisnite kada je ikonica osvetljena da biste omogućili režim odlaska od kuće. Otvaranje vrata iznutra aktivira alarm. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ova funkcija je podrazumevano onemogućena (ikona je isključena). Da biste ga omogućili, otvorite EZVIZ aplikaciju i uključite ga.</li><li>• Nakon verifikacije i otključavanja, režim odlaska od kuće će se automatski isključiti.</li></ul>
Indikator slabe baterije	Kada je nivo baterije ispod 20%, indikator se uključuje. Molimo vas da što pre napunite bateriju.
Numerička tastatura	Pritisnite za unos brojeva 0-9.

Naziv	Opis
Port za napajanje u hitnim slučajevima (Donji deo prednje ploče)	Kada se baterija isprazni, povežite port za hitno napajanje na prednjoj ploči sa eksternom baterijom pomoću Type-C kabla (kupuje se zasebno). Zatim otključajte licem, venama dlana, otiskom prsta, šifrom ili karticom za blizinu.
SET dugme	Pritisnite i držite dugme SET 3 sekunde da biste ušli u režim povezivanja.
Sigurnosno Dugme (Opcionalno)	Kada je zaključano, okrenite dugme da aktivirate unutrašnji zasun. <span style="color: blue;">i</span> Sigurnosno Dugme je uključeno samo kada je telo brave verzije 6068.


## Instalacija

### 1. Dijagram instalacije

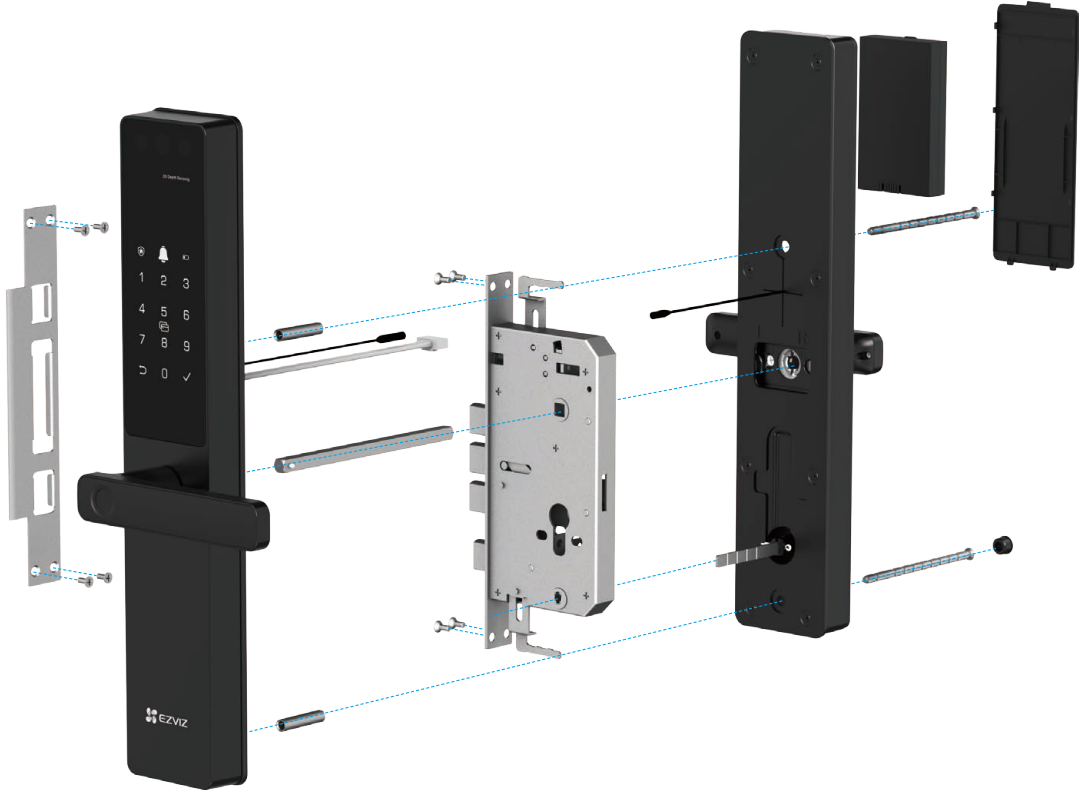

## 2. Pogledajte video o instalaciji


Dodirnite  da biste gledali video o instalaciji.

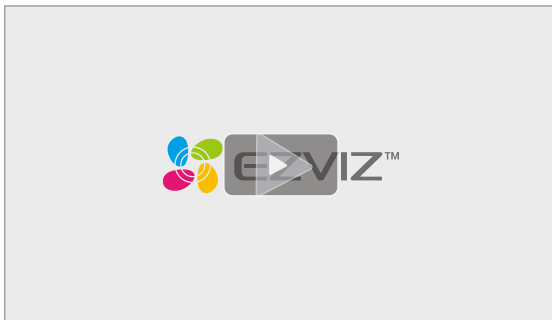

## 3. Potpuno napunite bateriju

- Pre prve upotrebe, molimo napunite litijumsku bateriju.
- Pre punjenja baterije, molimo uklonite je sa zadnje ploče.

Povežite bateriju (uključenu u paket) na utičnicu putem adaptera za napajanje (DC5V 2A, kupuje se zasebno).



- LED indikator  
Sija crveno: Puni se.  
Neprekidno plava: Potpuno napunjeno.

## 4. Instalirajte bateriju

1. Umetnite donji deo baterije (uključene u paket) u ležište za bateriju kao što je prikazano.
  2. Podignite kopču prema gore da biste otvorili, umetnite gornji deo baterije, zatim otpustite. „Klik“ potvrđuje instalaciju.
  3. Postavite poklopac zadnje ploče.
- i** Molimo umetnite bateriju sa priključkom za punjenje okrenutim prema vama.




- i** • Za zamenu baterije koristite isti model ili ekvivalentne specifikacije (pogledajte "[Punjiva litijum-jonska baterija](#)").  
• Da biste instalirali novu bateriju, ponovite gore navedene korake.

## Kreirajte novog administratora

Molimo vas da pratite glasovne instrukcije kako biste kreirali prvog administratora.

1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. „↵“ „✓“ na tastaturi svetli. Pritisnite „✓“ da biste dodali šifru.
3. Unesite šifru sa 6-10 cifara i pritisnite „✓“ za potvrdu.
4. Ponovo unesite šifru i pritisnite „✓“ za potvrdu.


- i** 6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
  - 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

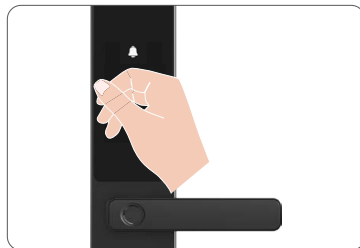

## Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
  - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na 2.4GHz Wi-Fi mrežu (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.

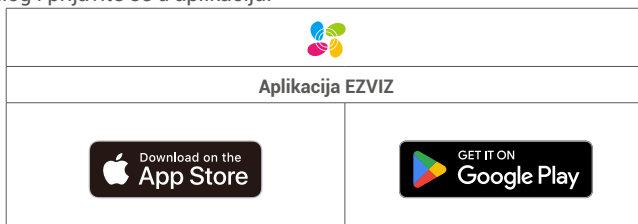


## Dodajte bravu u EZVIZ


- Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.
- Podržava samo 2.4GHz Wi-Fi. 5GHz Wi-Fi nije podržan.

Molimo Vas da dodate bravu u EZVIZ aplikaciju sledećim koracima:

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da otvorite stranicu za skeniranje QR koda.
3. Uklonite poklopac zadnje ploče, pritisnite i držite dugme SET dok brava ne pošalje glasovni signal i broj 0 na tastaturi ne počne da treperi, što znači da je režim uparivanja omogućen.

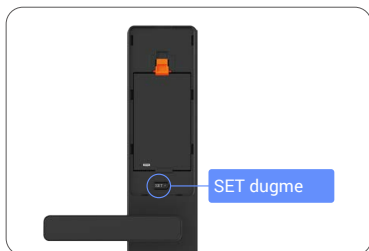

4. Skenirajte QR kod na poleđini poklopca.

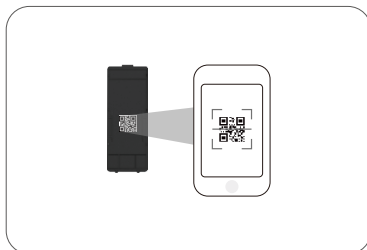

5. Pratite čarobnjak u EZVIZ aplikaciji da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate bravu na EZVIZ nalog.

# Podešavanje zaključavanja


Nakon dodavanja brave, možete je postaviti u EZVIZ aplikaciji.

- Pre podešavanja, molimo vas da se uverite da ste dodali administratora.
- Uklonite zaštitnu foliju iz brave pre prve upotrebe.
- Nakon buđenja područja tastature, automatski će se isključiti nakon otprilike 20 sekundi ako se ne detektuje nijedna operacija.

## 1. Dodaj administratora/korisnika

- Korisnici mogu otključati vrata samo nakon što je metoda otključavanja konfigurisana.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima > Dodaj korisnika" da biste dodali administratora ili korisnika.

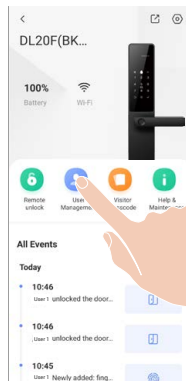


## 2. Dodaj ljudsko lice

- Dodajte do 3 ljudska lica po korisniku.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Face key > Dodaj Face key“ i pažljivo pratite glasovne upute i sledeća uputstva kako biste dodali svoje lice.
4. Nakon dodavanja lica, možete ga koristiti za otključavanje vrata.

- Molimo vas da stanete direktno ispred prednje ploče brave i da budete na udaljenosti dužine ruke od brave (biti van ove udaljenosti može uzrokovati neuspeh prepoznavanja lica).
- Pratite glasovne upute za završetak prepoznavanja lica (molimo da se u slučaju prilagođavanja oslonite na stvarni glasovni sadržaj), kao što je prikazano na slici ispod.
- Važno je osigurati da nema prepreka na licu tokom ovog procesa.
- Molimo vas da se suzdržite od tresenja ili pomeranja tela tokom procesa; u suprotnom, može doći do neuspeha.
- Nakon dodavanja lica, možete ga koristiti za otključavanje vrata.


- 1 Molimo vas, pogledajte pravo u bravu.
- 2 Molimo, malo podignite glavu.
- 3 Molimo, malo spustite glavu.



4 Molimo, blago se okrenite ulevo.

5 Molimo, blago se okrenite udesno.

6 Operacija uspešna.

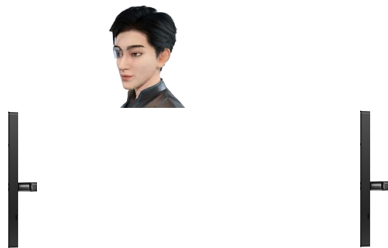


### 3. Dodajte dlan vene


i Dodajte do 2 ključa za vene dlana po korisniku.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Venska šara dlana > Dodaj vensku šaru dlana“ i pažljivo pratite glasovne upute i sledeća uputstva kako biste dodali vensku šaru dlana.
4. Nakon dodavanja vene dlana, možete je koristiti za otključavanje vrata.


1 Važeća oblast za prepoznavanje vena dlana je centar dlana.

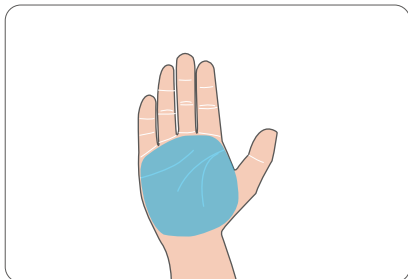


2 Kada se uključi crveno svetlo u gornjem delu brave, možete da počnete da dodajete ili prepoznajete.

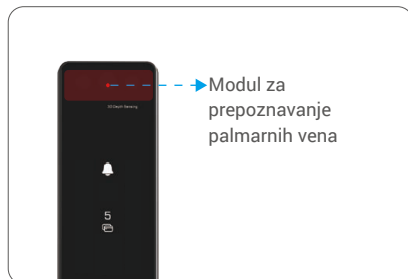

3 Preporučuje se da držite dlan vertikalno prema prednjoj ploči i dodirnete crveno svetlo u modulu za prepoznavanje vena dlana.

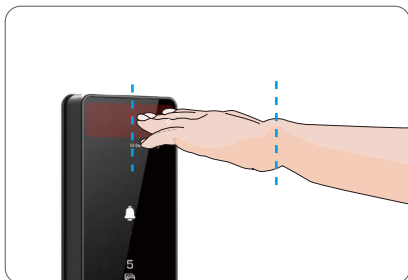

4 Podignite dlan da ga poravnate sa crvenim svetlom, opuštenu držite dlan i započnite dodavanje ili prepoznavanje.

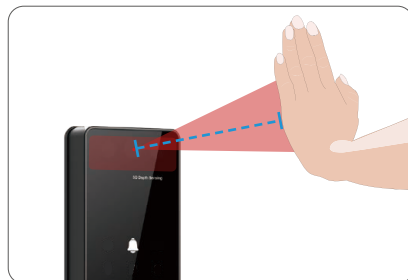


i Držite dlan na udaljenosti od oko 20cm. Dječji dlan može biti na odgovarajućoj udaljenosti od oko 10 cm.

## 4. Dodaj otisak prsta

- Dodajte do 5 otisaka prstiju po korisniku.
- Stavite prst da potpuno pokrije čitač otisaka prstiju, izbjegavajući preterani pritisak ili nagnute uglove.


1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Otisak prsta > Dodaj otisak prsta“ i pratite glasovne upute za dodavanje otiska prsta.
4. Nakon dodavanja otiska prsta, možete ga koristiti za otključavanje vrata.

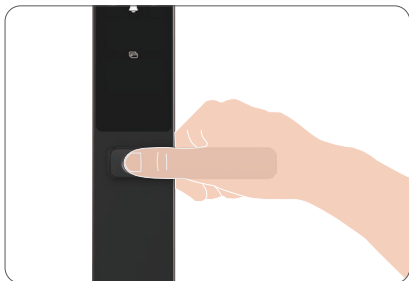

## 5. Dodaj šifru

- Dodajte do 1 šifru po korisniku.

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Digitalni kod“. Kada se tastatura na prednjoj ploči osvetli, unesite šifru sa 6-10 cifara. Kada uneti kôd ima  $\geq 6$  cifara, „√“ se osvetli, pritisnite „√“ da potvrdite.
4. Ponovite šifru još jednom, pritisnite „√“ da potvrdite, u pratnji zvučnog signala uspeha, šifra je uspešno dodata.
5. Nakon dodavanja šifre, možete je koristiti za otključavanje vrata.

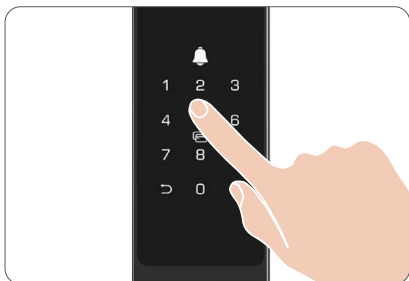


- 6-10 uzastopnih ili ponovljenih brojeva nije dozvoljeno.
- 6-10 uzastopnih cifara, kao što su 123456/654321.
- 6-10 ponovljenih cifara, kao što su 111111.

- Pratite gore navedene korake da biste dodali šifru za prisilno korišćenje. U opasnoj situaciji možete otključati vrata pomoću šifre za prisilu, a brava će poslati alarm na mobilni telefon članova vaše porodice ili prijatelja, pod uslovom da ste već podelili uređaj sa njima.

## 6. Dodajte karticu blizine

- Dodajte do 1 proximity karticu po korisniku.
- Proximna kartica nije uključena u paket i treba je kupiti zasebno

1. Omogućite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i prijavite se u EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Proximnu karticu“.
4. Postavite neupisanu karticu za blizinu na područje za očitavanje kartice.
5. Pritisnite "✓" za potvrdu, uz zvučni signal uspeha, kartica je uspešno dodata.
6. Nakon dodavanja kartice, možete je koristiti za otključavanje vrata.

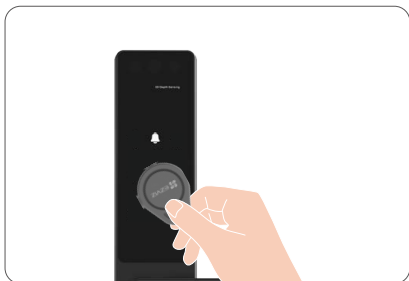

## 7. Obriši administratore/korisnike

1. Prijavite se u svoju EZVIZ aplikaciju.
2. Na početnoj stranici uređaja dodirnite "Upravljanje korisnicima" i odaberite administratora ili korisnika.
3. Dodirnite „Obriši korisnika > U redu“ da biste obrisali administratora ili korisnika.

- Poslednji administrator ne može biti obrisan.

## Višestruke metode otključavanja



Otključavanje prepoznavanjem lica



Otključavanje prepoznavanjem  
vena dlana



Otključavanje otiskom prsta



Šifra za otključavanje



Otključavanje prevlačenjem kartice



Otključavanje mehaničkim ključem



Daljinsko otključavanje

---

## 1. Otključavanje prepoznavanjem lica



### Automatski aktivirano

Kada se lice približi dometu detekcije brave, brava će automatski prepoznati lice i otključati vrata.

### Ručno pokrenuto

Dodirnite tastaturu da biste je aktivirali, a zatim će crveno svetlo treperiti, kao što je prikazano na slici. Stanite u domet detekcije brave i brava će automatski prepoznati lice i otključati vrata.

 Možete promeniti način aktiviranja u EZVIZ aplikaciji.

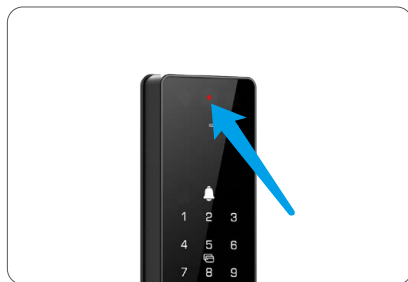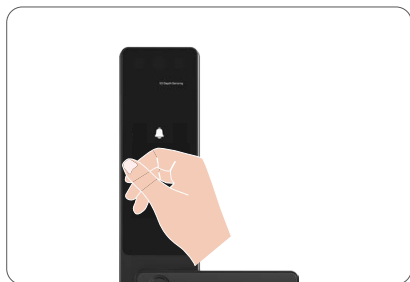



## 2. Otključavanje prepoznavanja vene u dlanovima

### Automatski aktivirano

Držite dlan na udaljenosti od 20 cm ispred modula za prepoznavanje vena dlana, brava će automatski prepoznati vene dlana i otključati vrata.


### Ručno pokrenuto

Dodirnite tastaturu da biste je aktivirali, a zatim držite dlan na udaljenosti od 20 cm ispred modula za prepoznavanje vena dlana, brava će automatski prepoznati vene dlana i otključati vrata.

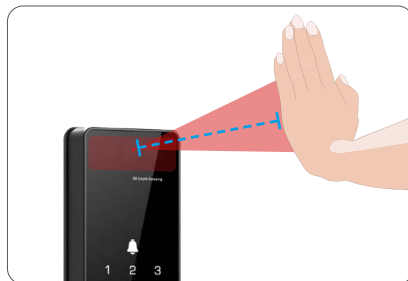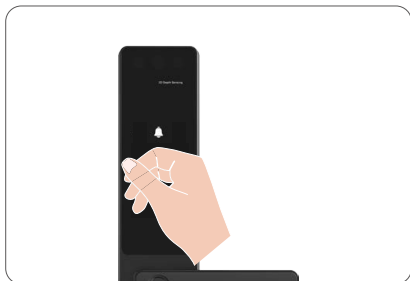

### 3. Otključavanje otiskom prsta


Stavite prst na čitač otiska prsta, brava će proveriti otisak prsta i otključati vrata.

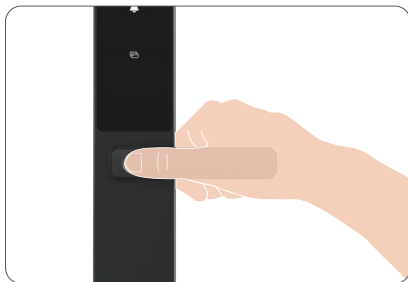

### 4. Otključavanje šifrom

- Brava podržava Anti-peeping Pristupni kod: jednostavno dodajte nasumične cifre pre ili posle vašeg stvarnog pristupnog koda kako biste sprečili znatiželjne poglede, a vrata će se i dalje otključati.
- Radi zaštite vaše privatnosti, preporučuje se redovna promena šifri i čišćenje tastature kako bi se izbegli ostaci tragova.

1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. Unesite svoj šifarski kod i pritisnite "✓" za potvrdu.
3. Brava će verifikovati šifru i otključati vrata.

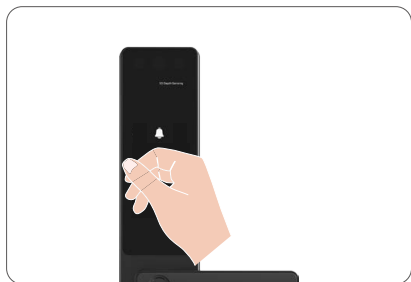

### 5. kartica za otključavanje

1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.
2. Stavite registriranu karticu blizine na zonu očitavanja.
3. Kada čujete zvučni poziv, pritisnite ručicu da biste otvorili vrata.



## 6. Otključavanje mehaničkim ključem

**i** Molimo Vas da pravilno držite mehanički ključ za dalju upotrebu.

1. Otvorite poklopac mehaničke ključaonice.
2. Ubacite mehanički ključ i okrenite ga, vrata će se otključati.



## 7. Jednostruki šifra

Kreirajte jednokratni pristupni kod za posetioce u EZVIZ aplikaciji („Pristupni kod za posetioce > Kreiraj jednokratni pristupni kod“). Pristupni kod omogućava jednokratni pristup vratima u okviru perioda važenja.

**i** Jednokratni pristupni kodovi stupaju na snagu odmah nakon generisanja i mogu se kreirati čak i kada je brava van mreže.


## 8. Periodični pristupni kod

Kreirajte periodični pristupni kod za posetioce u EZVIZ aplikaciji („Pristupni kod za posetioce > Kreiraj periodični pristupni kod“).

## Rad i upravljanje

### 1. Hitna Napajanje

Kada se baterija isprazni, povežite port za hitno napajanje na prednjoj ploči sa eksternom baterijom pomoću Type-C kabla (kupuje se zasebno). Ovo obezbeđuje privremeno napajanje bravi, omogućavajući vam da otključate vrata koristeći bilo koji od prethodno podešenih metoda otključavanja (lice, vena dlana, otisak prsta, šifra ili kartica).

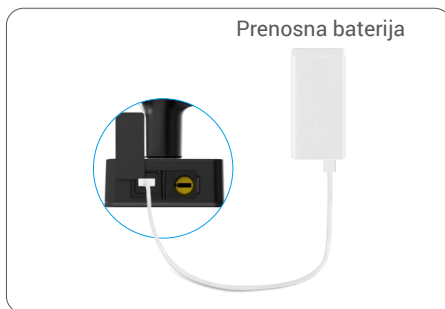

## 2. Unutrašnja brava

Podignite ručku na zadnjoj ploči, kada čujete da cilindar brave iskoči, to znači da su vrata zaključana.

## 3. Alarm

### 1. Anti-neovlašćeni alarm

Kada se demontira silom, brava će poslati alarm u trajanju od oko jednog minuta.

### 2. Sistem zaključanog alarma

Proverite sa pogrešnim licem, venama dlana, otiskom prsta ili lozinkom 5 puta zaredom, sistem će biti zaključan na 3 minuta. Možete da ga otključate u aplikaciji EZVIZ. Da biste onemogućili funkciju, otvorite EZVIZ aplikaciju i idite na "Podešavanja > Podešavanja privatnosti > Zaključavanje metodom pokušaja i grešaka".

### 3. Upozorenje o niskom nivou baterije

Glasovna poruka će vas obavestiti kada je baterija pri kraju. Molimo vas odmah napunite bateriju.

## 4. Režim privatnosti


Kada omogućite režim privatnosti, vrata se mogu otključati samo pomoću administratorskog autentifikacionog ključa ili mehaničkog ključa. Brava će takođe preći u tihi režim. Da biste omogućili ili onemogućili režim, otvorite EZVIZ aplikaciju i idite na "Podešavanja > Podešavanja privatnosti > Režim privatnosti".

 Nakon što je režim privatnosti omogućen, samo administrator može otključati vrata.

## 5. Funkcija jednokratnog utišavanja

1. Dodirnite tastaturu da biste aktivirali.

2. Pritisnite i držite „0“ dok tastatura ne zatreperi dva puta, što označava da je funkcija uključena.

-  Kada je omogućena funkcija jednokratnog isključivanja zvuka, vrata prelaze u tihi režim.
- Brava će automatski izaći iz ovog režima kada je brava u režimu spavanja.
- Ovo se razlikuje od režima privatnosti jer samo privremeno utišava zvukove bez ograničavanja metoda otključavanja.

## 6. Pametan Uvek-otvoren Režim

Nakon početne verifikacije od strane administratora u predviđenom periodu, brava će preći u režim Uvek-otvoreno.

Da biste ga onemogućili, pritisnite "5" na tastaturi ili dugme SET na zadnjoj ploči. Režim će raditi prema aktivnom rasporedu. Da biste omogućili ili onemogućili režim, otvorite EZVIZ aplikaciju i idite na "Podešavanja > Podešavanja otključavanja > Pametni režim uvek otvoreno".

## 7. Vraćanje na fabrička podešavanja.

1. Uklonite poklopac zadnje ploče i izvadite bateriju.


2. Pritisnite i držite dugme SET 5 sekundi, istovremeno vratite bateriju u ležište.



3. Otpustite dugme SET i pritisnite "√" za potvrdu nakon glasovnih uputstava.

## Radnje u aplikaciji EZVIZ

**i** Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

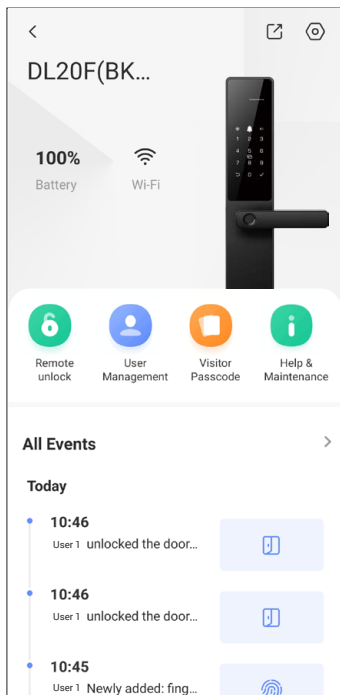Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ i dodirnete bravu, možete da vidite i upravljate bravom po potrebi na početnoj stranici.



Parametar	Opis
	Dodirnite ikonu da biste delili svoj uređaj sa kim god želite.
	Dodirnite ikonu da biste videli ili promenili podešavanja uređaja.
Baterija	Preostali kapacitet baterije možete videti ovde.
Wi-Fi	Možete videti jačinu Wi-Fi signala brave ovde.
Daljinsko otključavanje	Dodirnite ikonu i sledite čarobnjaka u aplikaciji da biste otključali bravu putem aplikacije.
Upravljanje korisnicima	Možete dodirnuti da upravljate korisnicima i metodama otključavanja ovde.
Šifra za posetioce	Dodirnite za generisanje jednokratnog ili periodičnog pristupnog koda za posetioce

# Održavanje

## 1. Dnevno održavanje

- Ne stavljajte korozivne materijale u blizini brave kako biste izbegli oštećenje brave i uticaj na njegov sjaj.
- Ako se vrata deformišu, povećava trenje koje kombinovani zavrtanj koji ulazi u kutiju štrajk ploču i vijak ne može da se proširi u potpunosti. U ovom trenutku, podešavanje položaja štrajk ploča je potrebno.
- Napunite bateriju odmah kada je napon baterije nizak kako biste osigurali normalno korišćenje brave.
- Držite mehanički ključ pravilno.
- Zamolite profesionalce da provere bravu ako nije fleksibilna.
- Držite mazivo u rotirajućem delu brave kako bi se glatko rotiralo i produžilo vek trajanja.
- Preporučuje se da proverite bravu jednom u šest meseci ili godinu dana, i proverite da li su fiksni vijci labavi.
- Nanesite malu količinu grafitnog praha ili olovke u prahu u otvor za zaključavanje cilindra kako biste osigurali da se ključ ubacuje i uklanja glatko na redovnoj osnovi (godinu dana ili šest meseci). Međutim, ne primenjujte nikakvu mast za podmazivanje u slučaju masti lepljenje na oprugu pin.

## 2. Često postavljana pitanja (FAQ)

Problem	Izazvati	Rešenje
Vrata se ne mogu normalno otvoriti putem verifikacija prepoznavanjem lica, vena dlana, otiska prsta, šifre ili kartice.	Problem sa instalacijom brave.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
	Korisnički autoritet nije u periodu važenja.	Molimo koristite lice, vene dlana, otiske prstiju ili šifre drugih korisnika, ili ažurirajte period važenja korisnika putem EZVIZ aplikacije.
Vrata se ne mogu otvoriti mehaničkim ključem.	Pogrešan mehanički ključ.	Koristite pravi mehanički ključ.
	Brava cilindra je oštećena.	Nakon otvaranja vrata, molimo da profesionalci provere i zamene oštećene komponente.
	Mehanički ključ se ne može potpuno umetnuti.	
Nema odgovora od čitača otiska prsta.	Čitač otiska prsta je oštećen.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
Brava je uvek otvorena.	Greška pri instalaciji.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.
	Kvačilo je oštećeno.	
	Pametna uvek-otvoren režim je omogućen.	Da biste onemogućili režim, otvorite EZVIZ aplikaciju i idite na „Podešavanja > Podešavanja otključavanja > Pametni režim stalno otvoren“.
Vrata se ne mogu otvoriti pomoću ručke.	Problem sa instalacijom.	Molimo da profesionalci ponovo provere instalaciju.

Problem	Izazvati	Rešenje
Nije moguće povezati Bluetooth vašeg mobilnog telefona.	Bluetooth na mobilnom telefonu je onemogućen.	Molimo omogućite Bluetooth na vašem mobilnom telefonu i pokušajte ponovo da se povežete.
	Udaljenost između brave i vašeg mobilnog telefona je van Bluetooth dometa (do 10 m u otvorenom okruženju).	Molimo, približite se bravi i pokušajte ponovo.
	Ostali razlozi.	a. Pokušajte ponovo nakon što restartujete Bluetooth na mobilnom telefonu. b. Pokušajte ponovo nakon što izađete i ponovo uđete u EZVIZ aplikaciju.
Korisnici, lica, vene na dlanu, otisci prstiju, šifre ili kartice ne mogu se dodati u EZVIZ aplikaciju.	Mrežno okruženje je nestabilno.	Molimo Vas da povežete bravu Bluetooth firs, a zatim ih dodajte u upravljanje korisnicima na EZVIZ aplikaciji.
Uređaj je često van mreže.	Brava nije povezana na mrežu.	Molimo povežite bravu na mrežu sa boljim i stabilnijim signalom.

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.

Model baterije: 735589-4200mAh-2S1P

Nominalni napon: 7,4 V DC

Nominalni kapacitet: 4200mAh

Proizvođač baterija: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Hemijsko ime	CAS broj.	Koncentracija ili opsezi koncentracije (%)	Kemijska formula
Oksid litijum-nikel-kobalt-mangan	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), heksafluoro-, litijum	21324-40-3	10-30	$\text{LiPF}_6$
Bakar	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminijumska folija	7429-90-5	5-10	Al
Nikal	7440-02-0	1-5	Ni