COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ ™ website (http://www.ezviz.com).

Revision Record

New release – January 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ ™,  ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Cuprins

Prezentare generală 1

1. Conținutul pachetului 1
2. Noțiuni de bază 1

Configurare 2

1. Obțineți aplicația EZVIZ 3
2. Pornirea camerei 3
3. Adăugați camera la EZVIZ 4

Paşi de instalare 4

1. Instalați cardul Micro SD (opțional) 4
2. Paşi de instalare 5
3. Scoateți carcasa (Opțional) 7
4. Instalați carcasa (opțional) 7

Vizualizarea dispozitivului 8

1. Vizualizare live 8
2. Setări 9

EZVIZ Connect 10

1. Utilizați Amazon Alexa 10
2. Utilizarea Google Assistant 11

Întrebări frecvente 11

Inițiative privind utilizarea produselor video 12

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Cameră (1 buc.)



Cablu USB (1 buc.)



Informaţii de reglementare (2 buc.)



Ghid de instalare rapidă (1 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)




Suport (1 buc.)

2. Noțiuni de bază

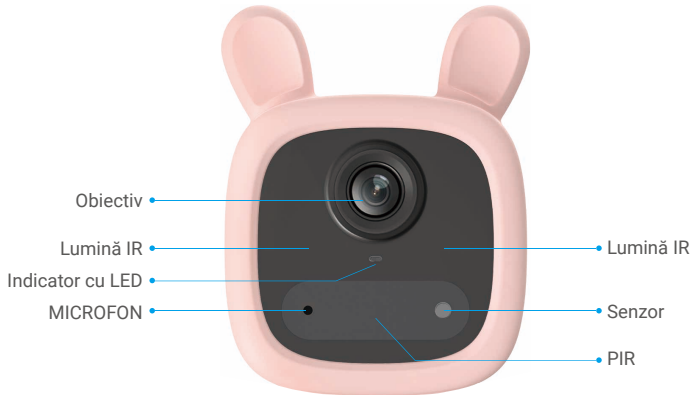


Vedere frontală

Nume	Descriere	
Indicator cu LED	▬	Albastru solid: Camera porneşte sau este vizualizată în timp real în aplicaţia EZVIZ.
	●●●●	Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru configurarea Wi-Fi.
	● ●	Albastru intermitent lent: Camera funcţionează corect.
	● ●	Roşu intermitent lent: Excepţie de reţea.
	●●●●	Roşu care clipeşte rapid: Excepţie cameră.
	▬	Verde solid: Camera este complet încărcată.
	● ●	Verde intermitent lent: Se încarcă.

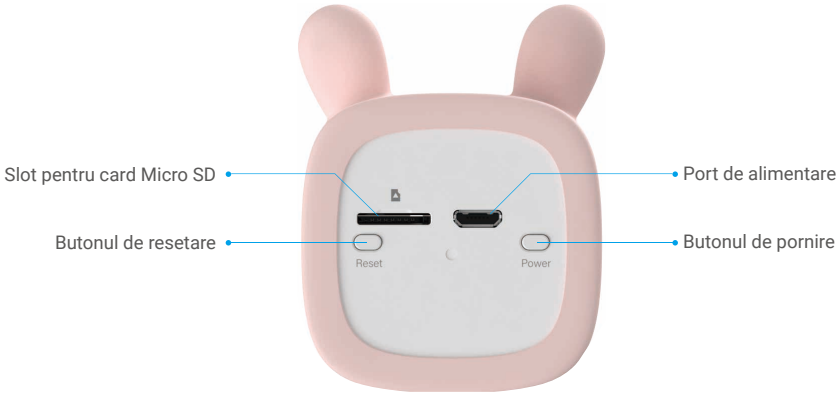

Vedere din spate

Nume	Descriere
Card micro SD (vândut separat)	Iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spaţiu maxim 256 GB.
Butonul de resetare	Apăsați lung timp de 4 secunde pentru a reporni și seta toți parametrii la implicit.
Port de alimentare	Pentru încărcarea camerei.
Butonul de pornire	• Pornire: Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 2 secunde în starea de oprire. • Oprire: Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 4 secunde pentru a opri camera.

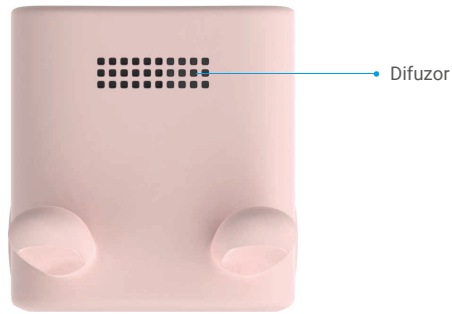

Vedere de sus

Configurare

Urmați pașii pentru a configura camera dvs.:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Porniţi camera.
3. Adăugați camera dvs. la contul EZVIZ.

1. Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicația EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

2. Pornirea camerei

În starea de oprire, țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni.



Dacă camera nu mai are baterie, conectați-o la priză cu ajutorul adaptorului de alimentare (5V 2A) pentru încărcare (se achiziționează separat).
Se recomandă încărcarea completă a camerei înainte de a o utiliza pentru prima dată.



Nume	Descriere	
Indicator cu LED	—	Verde solid: Camera este complet încărcată.
	• •	Verde intermitent lent: Se încarcă.


- Se recomandă utilizarea cablului de alimentare inclus în pachet.
- Vă rugăm să achiziţionaţi un adaptor de alimentare de 5V 2A, deoarece acesta nu este inclus în pachet.
- Vă rugăm să nu încărcaţi camera atunci când temperatura depăşeşte 45 de grade sau sub 0 grade.
- Nu este permisă încărcarea camerei cu adaptor de alimentare la exterior.
- Când se încarcă, camera se va porni automat.

3. Adăugați camera la EZVIZ

- Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de resetare de pe aparat timp de 4 secunde. Atunci când indicatorul LED clipeşte rapid în albastru, indică faptul că camera este pregătită pentru configurarea Wi-Fi.



- Conectaţi-vă la cont utilizând aplicaţia EZVIZ.
- Pe ecranul principal, atingeţi "+" în colţul din dreapta sus pentru a accesa interfaţa Scanare cod QR.
- Scanaţi codul QR pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul camerei.



- Urmaţi asistentul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi.

Dacă doriţi să schimbaţi Wi-Fi-ul camerei dvs., apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde şi repetaţi paşii de mai sus.

Paşi de instalare

1. Instalați cardul Micro SD (opțional)

- Introduceţi cardul Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, aşa cum se arată în figura de mai jos.



După instalarea cardului Micro SD, trebuie să iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.


- În aplicaţia EZVIZ, atingeţi Stare stocare din interfaţa Setări dispozitiv pentru a verifica starea cardului SD.
- Dacă starea cardului de memorie se afişează ca **Neiniţializat**, atingeţi pentru a-l iniţializa.

Starea se va schimba apoi la **Normal** şi poate stoca videoclipuri.


2. Paşi de instalare

- Dispozitivul nu este rezistent la apă. Vă rugăm să instalați în interior.
- Este recomandat să instalați camera în jurul pătuțului pentru o mai bună îngrijire a bebelușului.
- Nu montaţi camera la mai mult de 6,6 ft (2 m) deasupra solului pentru a evita rănirea.

1. Rotiți cilindrul rotativ al suportului în sens invers acelor de ceasornic și ridicați clema superioară a bazei suportului așa cum se arată în figura de mai jos.

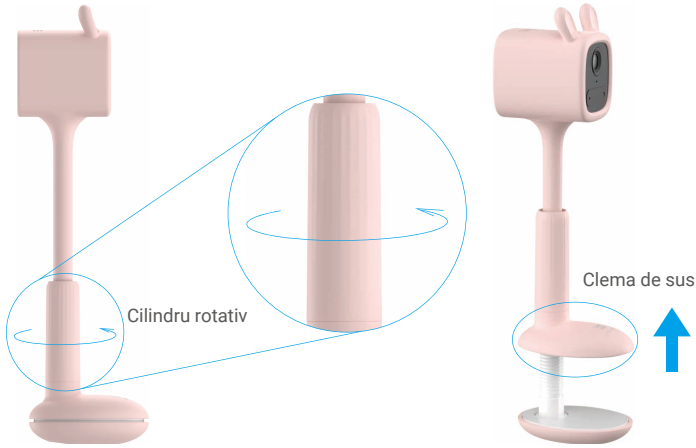


2. Introduceți baza în locul în care doriți să instalați dispozitivul și rotiți cilindrul rotativ pentru a fixa suportul în cazul slăbirii sau căderii.

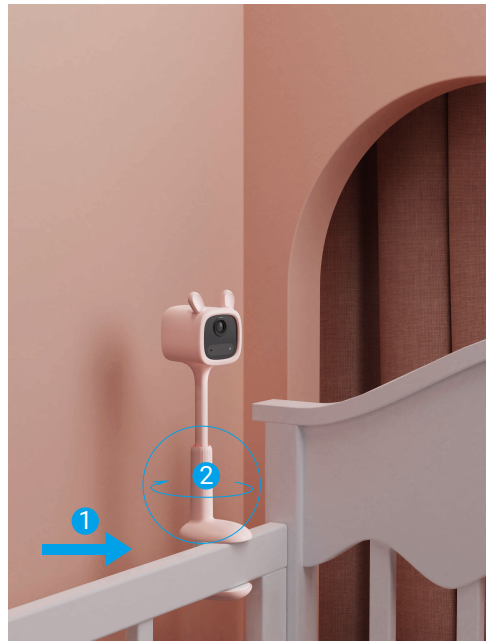

În timpul instalării, se recomandă ajustarea sensibilității de detectare a camerei în aplicația EZVIZ.

3. După instalare, se recomandă reglarea poziției obiectivului (prin ajustarea tijei moi a suportului) prin vizualizarea live din aplicația EZVIZ pentru a obține cea mai bună perspectivă de monitorizare.

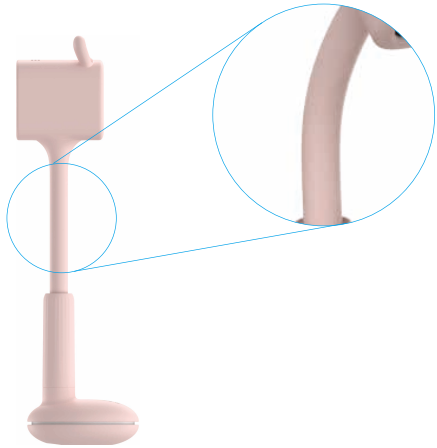


Tija moale (partea reglabila)
Notă: Nu îndoiți excesiv în caz de cădere a camerei.

- De exemplu: Instalați camera în jurul pătuțului. Efectul de instalare este prezentat în figura de mai jos.




3. Scoateți carcasa (Opțional)

- Învelișul dispozitivului este fabricat din silicagel de calitate alimentară. Asigurați-vă că nu este nevoie de gătire și dezinfectare la temperaturi înalte, altfel efectul magnetic ar putea fi afectat.
- Nu scoateți carcasa. Dacă trebuie să îndepărtați carcasa, vă rugăm să urmați sfaturile de mai jos.

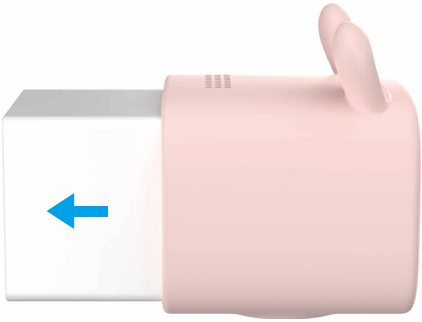

A nu se face


Împingeți corpul dispozitivului înapoi de la capătul frontal al carcasei.

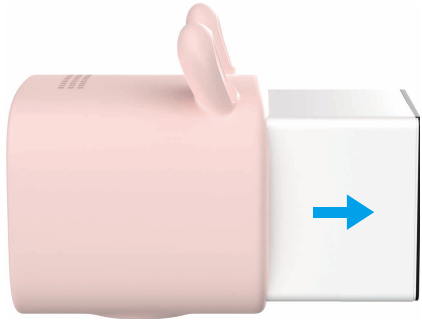

A se face


Împingeți corpul dispozitivului înainte de la capătul din spate al carcasei.

4. Instalați carcasa (opțional)

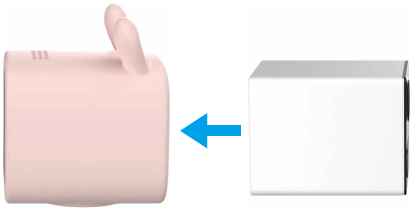

A nu se face

Introduceți partea din spate a corpului dispozitivului de la capătul frontal al carcasei până când este instalată corect.

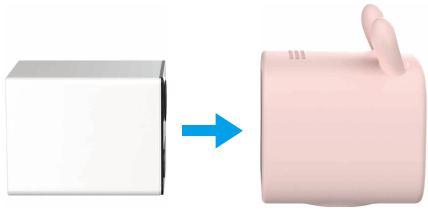

A se face

Introduceți partea din față a corpului dispozitivului de la capătul din spate al carcasei până când este instalată corect.


Vizualizarea dispozitivului

Interfaţa aplicaţiei se poate schimba din cauza actualizării versiunii. Vă rugăm să consultaţi interfaţa reală.

1. Vizualizare live

Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, pagina dispozitivului se afişează aşa cum se arată mai jos.

Puteţi să vizualizaţi şi să ascultaţi un flux live, să faceţi instantanee sau înregistrări şi să alegeţi definiţia video după cum este necesar.

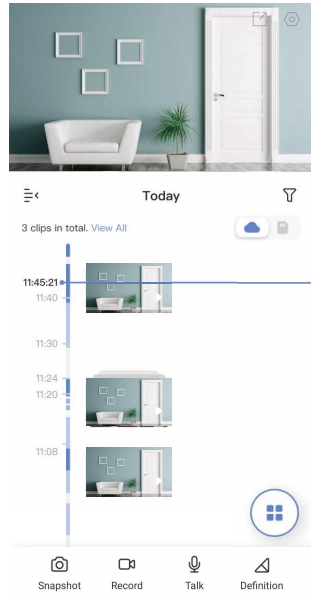

Glisaţi spre stânga şi spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Împărtăşiţi. Partajaţi dispozitivul.
	Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.
	Instantaneu. Faceţi un instantaneu.
	Înregistrare. Porniţi/opriţi manual înregistrarea.
	Vorbiţi. Începeţi să folosiţi vorbeşte şi ascultă.
	Definiţie. Selectaţi rezoluţia video de la Ultra HD, Hi-Def sau Standard.
	Live pe mai multe ecrane. Apăsaţi pentru a selecta aspectul ferestrei de vizualizare live.

Vă rugăm să consultaţi interfaţa reală pentru informaţii specifice.

2. Setări

În pagina de setări, puteţi seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Denumire	Personalizaţi numele dispozitivului dvs.
Mod de lucru	• Mod înregistrare: Camera va continua să înregistreze. Vă rugăm să conectaţi camera la priză. • Mod de performanţă: Un clip video este mai lung, dar economiseşte mai puţină energie. • Mod economisire energie: Un clip video este mai scurt, dar economiseşte mai multă energie. • Super economisire energie: Modul repaus este activat. Vizualizarea live activă poate trezi camera. • Configuraţi modul de lucru: Personalizaţi modul de lucru în diferite perioade.
Detectare inteligentă	Puteţi personaliza notificarea de detectare modificând valoarea sensibilităţii de detectare. Dispozitivele vor alerta în funcţie de modul selectat, inclusiv notificările sonore de pe partea dispozitivului şi notificarea mesajelor din partea APP.
Notificare	Puteţi seta notificarea din partea dispozitivului şi din partea aplicaţiei.
Audio	Atunci când este dezactivată, atât vizualizarea în direct, cât şi clipurile video înregistrate nu vor avea sunet.
Imagine	• Original: Stil de imagine implicit. • Soft: Saturaţie mai mică a culorilor. • Viu: Saturaţie de culoare mai mare. • OSD: Atunci când este activată, OSD cu numele dispozitivului va fi afişat pe toate clipurile video capturate de cameră.
Lumină	Atunci când este dezactivată, indicatorul camerei va fi oprit. Excepţii: Indicatorul camerei va fi aprins, atunci când camera se încarcă sau camera face excepţie.
Baterie	Puteţi vedea capacitatea bateriei.
Stocare în cloud	Puteţi să vă abonaţi şi să gestionaţi spaţiul de stocare în cloud.
Lista de înregistrări	Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului, inclusiv stocarea în cloud şi cardul de memorie.
Setări de securitate	• Criptare video: Atunci când este activată, videoclipurile dvs. vor fi criptate. • Modificare parolă criptare: Puteţi schimba parola de criptare.
Reţea	Puteţi vedea reţeaua Wi-Fi la care s-a conectat dispozitivul şi puteţi apăsa pentru a trece la o altă reţea Wi-Fi.
Informaţii despre dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Partajaţi dispozitivul	Introduceţi o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru a invita şi a acorda permisiunile dispozitivului unui membru al familiei sau unui oaspete.
Ştergere dispozitiv	Apăsaţi pentru a şterge camera din contul dvs. EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. Utilizați Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi **Remedierea defecțiunilor**.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua generaţie) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Skills and Games” (Abilităţi şi jocuri) din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ” şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi **ENABLE TO USE (ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA)**.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Sign in (Conectare)**.
5. Atingeţi butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veţi vedea „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ a fost conectat cu succes), apoi apăsaţi **DISCOVER DEVICES (DESCOPERĂ DISPOZITIVE)** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Devices” (Dispozitive), iar sub dispozitive veţi vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicaţia Alexa sau Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi simple pentru Alexa.

Numele dispozitivului, de exemplu: „show xxxx camera,” (arată camera xxxx), poate fi modificat în aplicaţia EZVIZ. De fiecare dată când schimbaţi numele dispozitivului, va trebui să descoperiţi din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remedierea defecțiunilor

Ce fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?

Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului afişează „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca conexiunea wireless să fi fost deconectată. Reporniţi dispozitivul inteligent şi re-descoperiţi pe Alexa.
Accesul la internet pe ruterul dvs. ar putea fi indisponibil. Verificaţi dacă routerul este conectat la Internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările care susţin utilizarea Amazon Alexa, consultaţi site-ul oficial al acestuia.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicaţii:

1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Image Encryption" (Criptarea imaginilor) şi activaţi „Audio" din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați paşii de mai jos:

1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play Store ™ şi conectaţi-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeţi „+" din colţul din stânga sus şi selectaţi „Set up device" (Configurare dispozitiv) din lista de meniu pentru a accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi **Works with Google (Funcționează cu Google)**, şi căutaţi „EZVIZ", unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ".
5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Sign in (Conectare)**.
6. Atingeţi butonul **Authorize (Autorizare)**pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi **Return to app (Revenire la aplicație)**.
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o atunci când configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Întrebări frecvente

Î: Dacă camera este offline în aplica ie, va continua înregistrarea video?

R: Dacă camera este pornită, dar se deconectează la Internet, atunci înregistrarea locală va continua, dar înregistrarea în cloud se va opri. Dacă camera este oprită, ambele înregistrări video se vor opri.

Î: De ce se declanşează alarma atunci când nu este nimeni în imagine?

R: Încercaţi să setaţi sensibilitatea alarmei mai mică. Vă rugăm să reţineţi că vehiculul şi animalele sunt, de asemenea, sursă de declanşare.

Î: De ce nu se declanșează alarma când apar oameni în zona de detectare a PIR?

R:
- Încercați să setați sensibilitatea alarmei mai mare.
- Asigurați-vă că există cineva în zona de detectare, iar distanța de detectare PIR este de 7 metri când sensibilitatea de detectare este setată la 100.
- Limitată de tehnologia de detectare PIR, camera poate să nu detecteze mișcarea atunci când temperatura mediului este aproape de temperatura corpului uman sau cineva se apropie de senzorul PIR pe verticală.

Î: Ce se întâmplă dacă indicatorul LED rămâne stins?

R:
- Vă rugăm să verificați dacă camera a rămas fără baterie (apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde, indicatorul LED va clipi rapid în roșu de 2 ori). Dacă da, încărcați camera cât mai curând posibil.
- Dacă indicatorul LED încă nu poate fi pornit după încărcarea camerei, se recomandă să verificați dacă indicatorul LED este oprit pe pagina de setare din aplicația EZVIZ. Dacă da, porniți-l.

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.eu.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Vă mulțumim pentru alegerea produselor EZVIZ.
Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței afacerilor și a calității vieții, totodată însă și de prejudiciile potențiale ale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, integrale și clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce privește analiza retrospectivă și păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuși, poate avea drept consecință, de asemenea, încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale unei părți terțe în cazul distribuirii, utilizării și/sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui", EZVIZ face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei și produselor video să respecte toate legile și normele aplicabile, precum și uzanțele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele inițiative:
1. Toți avem așteptări rezonabile cu privire la viața privată, iar instalarea produselor video nu ar trebui să fie în contradicție cu aceste așteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat de avertizare într-o manieră rezonabilă și eficientă, care va clarifica nivelul monitorizării atunci când se instalează produse video în spații publice. Pentru spațiile care nu sunt publice, vor fi evaluate drepturile și interesele unei terțe părți la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și dezinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.
2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activități reale într-un anumit interval de timp, într-un anumit spațiu și în anumite condiții. Prin urmare, toți utilizatorii își vor defini mai întâi într-o manieră rezonabilă drepturile în respectivul domeniu specific, pentru a evita încălcarea drepturilor unei terțe părți la propriile imagini și la viață privată sau a altor drepturi legitime.
3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video obținute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele putând fi utilizate în continuare sau reprocesate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine și rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul utilizării datelor depinde de metoda de utilizare și de scopul în care acestea sunt utilizate de către operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile și normele aplicabile și alte cerințe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaționale, regulile de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune și alte cerințe neobligatorii, precum și dreptul la viața privată, dreptul asupra propriilor imagini și alte drepturi și interese.
4. Drepturile, valorile și alte cerințe ale diferitelor părți interesate trebuie luate întotdeauna în considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În acest sens, securitatea produselor și securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toți utilizatorii finali și operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea datelor și pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea și utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de rețea adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând și optimizând permanent securitatea rețelei.
5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea securității sociale pe glob și credem că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieții sociale. Orice utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activități ilegale contravine scopului inițial al inovării tehnologice și dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va implementa un mecanism de evaluare și urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare și rezonabilă și cu bună credință.