

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Thao tác

## Bước 1 Bật nguồn

Kết nối camera với ổ cắm điện bằng bộ sạc điện, như hình dưới đây.

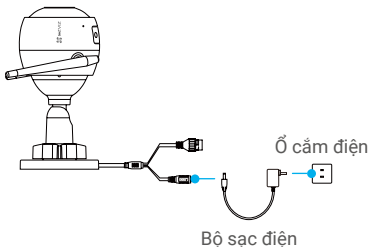


## Bước 2 Cài đặt camera

### 1. Tạo tài khoản người dùng


- Kết nối điện thoại di động của bạn vào mạng Wi-Fi.
- Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm "EZVIZ" trong App Store và Google Play™.
- Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng EZVIZ theo trình hướng dẫn thiết lập.

### 2. Thêm camera vào EZVIZ. 🍌🍍🍎

- Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ.
- Từ màn hình Trang chủ của ứng dụng EZVIZ, nhấn vào biểu tượng "+" ở góc trên cùng bên phải để chuyển đến giao diện quét mã QR.



-Quét mã QR trên thân của camera.




-Thực hiện theo trình hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn tất việc định cấu hình Wi-Fi.

**Bạn cũng có thể chọn kết nối có dây.**

-kết nối camera với bộ định tuyến bằng cáp mạng.

-thêm camera vào ứng dụng EZVIZ bằng cách quét mã QR của nó.



- i** • Giữ nút **CÀI ĐẶT LẠI** trong 5 giây nếu không thể thêm camera hoặc kết nối Wi-Fi.
- Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn được kết nối với Wi-Fi 2,4 GHz từ bộ định tuyến để cấu hình Wi-Fi.


### Step 3 Lắp đặt camera

Bạn có thể lắp đặt camera trên tường hoặc trên trần nhà.

- i** • Hãy chắc rằng tường đủ chắc chắn để đỡ ba lần trọng lượng của camera.
- Chiều cao cài đặt khuyến nghị: 3m (10 ft).

#### 1 Lắp đặt Camera


- Đặt đường khoan lên bề mặt bạn đã chọn để lắp đặt camera.
- **(Chỉ dành cho tường/trần xi măng)** Khoan lỗ vít theo mẫu và lắp ba vít nở.
- Sử dụng ba vít kim loại để cố định đế camera theo đường khoan.

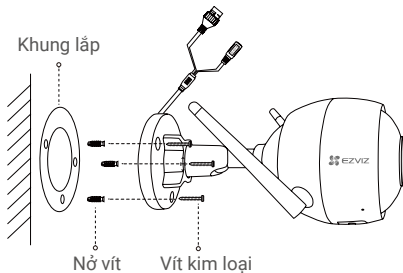

#### 2 Điều chỉnh góc giám sát

- Nới lỏng vít điều chỉnh.
- Điều chỉnh góc giám sát theo địa điểm mong muốn của bạn.
- Vặn chặt vít điều chỉnh khi camera ở vị trí mong muốn.

- i** Đảm bảo khe cắm thẻ nhớ microSD hướng xuống dưới.




### 3 Lắp đặt bộ chống nước (tùy chọn)

**i** Nếu camera được lắp đặt ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt, vui lòng sử dụng bộ chống nước.

- Lắp vòng đệm vào trong cổng mạng của camera.



- Luồn phía A của cáp mạng qua đai ốc, vòng đệm và nắp.




- Siết chặt đai ốc và nắp.



- Cắm đầu A vào trong cổng mạng của camera và siết chặt đai ốc.




- Kết nối đầu B với cổng mạng LAN của bộ định tuyến.



## Phụ lục

### Linh kiện trong hộp đựng



Internet Camera x1



Bộ nắn điện x1




Thông tin Quy định x1



Khung lắp x1



Bộ vít nở x1




Bộ chống nước x1



Hướng dẫn sử dụng nhanh x1

## Tính năng cơ bản

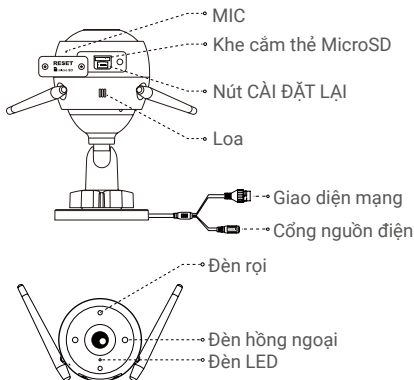

### Tên

Đèn LED

### Mô tả

- Đỏ ổn định: Camera đang khởi động.
- Nháy đỏ chậm: Kết nối Wi-Fi không thành công.
- Nháy đỏ nhanh: Ngoại lệ camera (ví dụ: lỗi thẻ microSD).
- Xanh dương ổn định: Video đang được xem hoặc phát trên ứng dụng EZVIZ.
- Nháy xanh dương nhanh: Camera đã được kết nối Wi-Fi.
- Nháy xanh dương chậm: Camera đang hoạt động bình thường.

Thẻ microSD

Nên được mua riêng. Sau khi chèn thẻ microSD, khởi chạy thẻ trong ứng dụng EZVIZ rồi sau đó có thể lưu các tập tin video trong thẻ SD.

Nút CÀI ĐẶT LẠI

Giữ nút CÀI ĐẶT LẠI khoảng 5 giây khi camera đang hoạt động. Camera khởi động lại và sẽ cài đặt lại tất cả tham số về mặc định.



## Xử lý sự cố

**H:** Lỗi nhắc “The device is offline.” (Thiết bị ngoại tuyến.) hoặc “The device is not registered.” (Thiết bị chưa được đăng ký.) khi thêm camera bằng ứng dụng EZVIZ.

- Đ:**
1. Hãy chắc chắn mạng kết nối với camera hoạt động bình thường và đã bật DHCP của bộ định tuyến.
  2. Giữ nút **CÀI ĐẶT LẠI** trong 5 giây nếu bạn thay đổi thủ công các tham số mạng.

**H:** Cách thức sử dụng thẻ microSD cho bộ nhớ cục bộ?

- Đ:**
1. Hãy chắc rằng thẻ microSD được lắp vào và camera được thêm vào tài khoản EZVIZ của bạn. Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ và vào giao diện “Device Details” (Chi tiết thiết bị), nếu nút “Initialize Storage Card” (Khởi hoạt thẻ lưu trữ) xuất hiện, trước tiên bạn cần khởi hoạt thẻ microSD.
  2. Việc ghi hình bằng thẻ microSD cho tính năng dò tìm chuyển động được kích hoạt theo mặc định.

**H:** Tại sao đèn rọi vẫn bật khi môi trường đủ ánh sáng?

- Đ:** Thiết bị có thể kích hoạt cơ chế bảo vệ, cơ chế này sẽ tự động được nâng lên sau một giờ, và nếu bạn cần đóng thủ công, hãy nhấn “Black/White Night Vision” (Tầm nhìn đêm Đen/Trắng) hoặc “Smart Night vision” (Tầm nhìn ban đêm thông minh) trong ứng dụng.

**i** Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).