



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Safety Instruction

Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacturer are printed on the package.

Customer Service

For more information, please visit www.ezvizlife.com.

Need help? Please visit "www.ezvizlife.com/inter/page/contact-us" for our local contact details.

Innholdsfortegnelse

2	Pakkens innhold
3	Grunnleggende funksjoner
5	Slå på
6	Opprett en EZVIZ-brukerkonto
7	Koble til Internett
9	Installasjon
12	EZVIZ Connect

Pakkens innhold



Kamera



Strømledning



Strømadapter



Boremål



Sokkel



Skruesett



Regulatorisk informasjon



Hurtigstartguide

i Enhetens utseende avhenger av hvilken modell du faktisk har kjøpt.

Grunnleggende funksjoner



★ LED-indikator

Rød – fast: Starter opp.

Blinker sakte rødt: Wi-Fi-tilkobling mislyktes.

Blinker raskt rødt: Enhetsunntak (f.eks. MicroSD-kortfeil).


Blinker sakte blått: Kjører normalt.

Blinker raskt blått: Klar for Wi-Fi-forbindelse.

Blå – fast: Video vises eller avspilles i EZVIZ-appen.

Blinker sakte gult: Privat modus er aktivert.

Blinker raskt gult: Alarmerer.

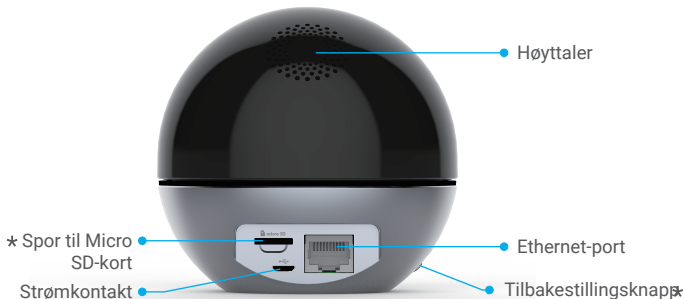

* Spor til Micro SD-kort

Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.

* Tilbakestillingsknapp

Hold inne i fem sekunder for å omstarte og tilbakestille alle parametere til standardinnstillingene.

i Grensesnittene til enhetene varierer etter lokasjon, les om den enkelte enhet for mer informasjon.

Slå på



- i** Når LED-lampen begynner å blinke raskt i blått, indikerer det at kameraet er skrudd på og klart for konfigurasjon av Wi-Fi.

Opprett en EZVIZ-brukerkonto

Trinn 1

Koble mobiltelefonen til et Wi-Fi-nettverk.

Trinn 2

Søk etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.

Last ned og installer EZVIZ-appen.

Start appen.

Trinn 3

Følg oppstartveiviseren for å opprette og registrere en EZVIZ-brukerkonto.



Koble til Internett

Modell	Wi-Fi-signal
CS-C6Wi	2,4G Wi-Fi 5G Wi-Fi
CS-C6W	2,4G Wi-Fi

Trådløs tilkobling: Koble kameraet til Wi-Fi.

Trinn 1

Logg inn på EZVIZ-kontoen din.

Trinn 2

Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.

Trinn 3

Skann QR-koden som du finner under kameraet.

Trinn 4

Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.

i I disse tilfellene skal du holde inne tilbakestillingsknappen i fem sekunder:

1. Kameraet klarer ikke å koble til Wi-Fi-nettverket.
2. Du ønsker å velge et annet Wi-Fi-nettverk.



Kablet tilkobling: Koble kameraet til en ruter.

Trinn 1

Koble kameraet til LAN-porten på ruterens din med Ethernet-kabelen.

Trinn 2

Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.

Trinn 3

Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.

Trinn 4

Skann QR-koden som du finner på kameraet.

Trinn 5

Følg veiviseren for å legge til kameraet i EZVIZ-appen.




Installasjon (valgfritt)

- Sørg for at veggen/taket er sterk nok til å bære tre ganger vekten av kameraet. Her bruker vi takmontering som eksempel.

Trinn 1: Sett inn Micro SD-kortet (valgfritt)

Sett Micro SD-kortet (selges separat) inn i kortsporet som vist i figuren nedenfor.

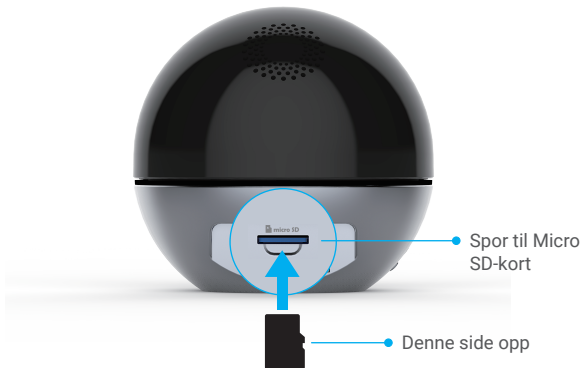


Trinn 2: Installere basen

Ekspansjonshylse

Det er ikke nødvendig med plugger i trevegger.

Metallskrue

Boremål



Trinn 3: Montere kameraet

Monter kameraet på sokkelen, og dreid det med klokken til det sitter fast.



EZVIZ Connect

Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene vil la deg styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du støter på problemer i løpet av prosessen, se [Feilsøking](#).

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, slå av «Image Encryption» (Bildekryptering) i Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. Du har en enhet som støtter Alexa (f.eks. Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (samtlige generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon) eller Fire TV Edition smart-TV-er).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter ENABLE TO USE (AKTIVER FOR Å BRUKE).
4. Angi brukernavnet og passordet ditt for EZVIZ, og trykk Sign in (logg inn).
5. Trykk på Authorize (Godkjenn) for å gi Alexa tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan styre EZVIZ-enhetene.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (EZVIZ har blitt tilknyttet) vises. Trykk deretter på DISCOVER DEVICES (OPPDAG ENHETER) for å la Alexa oppdage alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-app-menyen og velg «Devices» (Enheter). Samtlige EZVIZ-enheter vises i seksjonen Enheter.

Talekommando

Oppdag nye smarte enheter via «Smart Home»-menyen i Alexa-appen eller via funksjonen Alexa Voice Control. Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Si enkle kommandoer til Alexa.

-  Enhetens navn, for eksempel: «show xxxx camera» (vis kamera xxxx) kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet på enheten, vil du måtte oppdage enheten på nytt for å oppdatere navnet.

Feilsøking

[Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?](#)

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen kan ha blitt brutt. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruterer. Kontroller at ruterer er koblet til Internett og prøv igjen.

 For detaljer om land som støtter bruken av Amazon Alexa, vises det til det tilhørende offisielle nettstedet.

Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheter og vise dem i sanntid ved å gi talekommandoer til Google Assistant.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, slå av «Image Encryption» (Bildekryptering) og slå på «Audio» (Lyd) i Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og pass på at den fungerer riktig i appen.
 2. Last ned Google Home-appen fra App Store eller Google Play Butikk™, og logg inn på Google-kontoen din.
 3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
 4. Trykk «Works with Google» (Fungerer med Google), og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
 5. Angi brukernavnet og passordet ditt for EZVIZ, og trykk Sign in (logg inn).
 6. Trykk på Authorize (Godkjenn) for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enheter.
 7. Trykk «Return to app» (tilbake til appen).
 8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre godkjenningen. Når synkroniseringen er fullført, vil EZVIZ-tjenesten vises i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
 9. Test noen kommandoer. Bruk navnet du ga kameraet da du konfigurerte systemet.
- Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge enheter til et rom kan brukere styre en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Besøk www.ezviz.eu for mer informasjon.

