

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

### **Tietoa käyttöohjeesta**

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen ezviz™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

### **Tarkistustiedot**

Uusin versio – Toukokuu 2022

### **Tavaramerkkien tunnustaminen**

ezviz™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

### **Vastuuvapauslauseke**

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTELKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSINKÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

# Sisällysluettelo

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Yleiskatsaus</b>                                | <b>1</b>  |
| 1. Pakkauksen sisältö                              | 1         |
| 2. Perustiedot                                     | 1         |
| <b>Määrittäminen</b>                               | <b>2</b>  |
| 1. Hanki EZVIZ-sovellus                            | 2         |
| 2. Virran kytkeminen kameraan                      | 2         |
| 3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin                       | 3         |
| <b>Kameran asentaminen</b>                         | <b>4</b>  |
| 1. Asennuspaikka                                   | 4         |
| 2. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen      | 5         |
| 3. Asennusvaiheet                                  | 5         |
| <b>Katsele laitettasi</b>                          | <b>6</b>  |
| 1. Live-näkymä                                     | 6         |
| 2. Asetukset                                       | 7         |
| <b>EZVIZ Connect</b>                               | <b>8</b>  |
| 1. Amazon Alexan käyttäminen                       | 8         |
| 2. Käytä Google Assistantia                        | 9         |
| <b>UKK</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita</b> | <b>10</b> |

# Yleiskatsaus

## 1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Ruuvipohja (x1)



USB-kaapeli (x1)



Porauskaavio (x1)



Ruuvipakkaus (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

## 2. Perustiedot

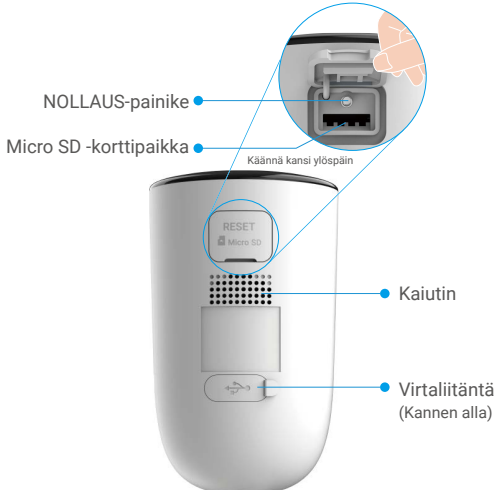

| Nimi                                | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOLLAUS-painike                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Virran kytkeminen päälle: pidä painettuna kahden sekunnin ajan laitteen ollessa sammutettuna.</li><li>Nollaaminen ja valmistelu pariliitosta varten: pidä painettuna neljän sekunnin ajan.</li><li>Virran kytkeminen pois päältä: paina painiketta lyhyesti kolme kertaa yhden sekunnin aikana.</li></ul> |
| Micro SD -kortti (myydään erikseen) | Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.<br>Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 256 Gt.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Virtaliitäntä                       | Kameran lataamiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

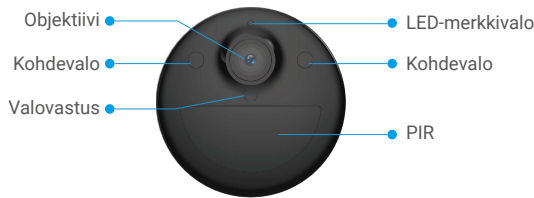

| Nimi           | Kuvaus                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-merkkivalo | Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa. |
|                | Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis pariliitokseen / pariliittäminen on käynnissä.          |
|                | Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.                                                    |
|                | Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.                                                            |
|                | Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe.                                                        |
|                | Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.                                                |
|                | Hitaasti vilkkuva vihreä: lataa.                                                                    |


## Määrittäminen

Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Kytke kameraan virta.
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

### 1. Hanki EZVIZ-sovellus

- Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

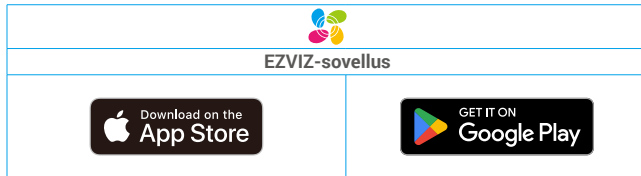


- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

### 2. Virran kytkeminen kameraan

Kun laite on sammutettuna, kytke virta painamalla NOLLAUS-painiketta kahden sekunnin ajan.

Käännä kansi ylöspäin



Jos kameran akku on tyhjä, yhdistä se virtaliitäntään lataukseen tarkoitetulla verkkolaitteella (5 V 2 A).



Lataaminen verkkolaitteella



Lataaminen aurinkopaneelilla

- Sekä verkkolaite (5 V 2 A) että aurinkopaneeli on ostettava erikseen.
- Poista kamera seinästä ennen lataamista.
- Älä lataa kameraa, jos lämpötila on yli 45 astetta tai alle 0 astetta.
- Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.
- Suojaa USB-latausportti lataamisen jälkeen aina kumitulpalla paremman säänkestävyyden varmistamiseksi.


### 3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

- Pidä kameran nollauspainiketta painettuna neljän sekunnin ajan. Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, kamera on valmiina Wi-Fi-määrittelyyn.

Käännä kansi ylöspäin



- Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
- Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



- Tee Wi-Fi-määrittely loppuun käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.


- 1 Jos haluat vaihtaa kamerasi Wi-Fi-yhteyden, pidä nollauspainiketta painettuna neljän sekunnin ajan ja toista sitten edellä olevat vaiheet.

# Kameran asentaminen

## 1. Asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali kameraan. Pidä seuraavat neuvot mielessä:

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kamerasen painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 2–3 m maanpinnan yläpuolella.  
Suositeltu asennuskulma: kallistus alaspäin 20 astetta.
- Varmista, että sivusuuntainen liikenne osuu kamerasen kuvakenttään. Kamerasen liikeanturi on paljon herkempi sivusuuntaiselle liikkeelle kuvakentän poikki kuin suoraan kameraa kohti tai kamerasen poispäin suuntautuvalla liikkeellä.

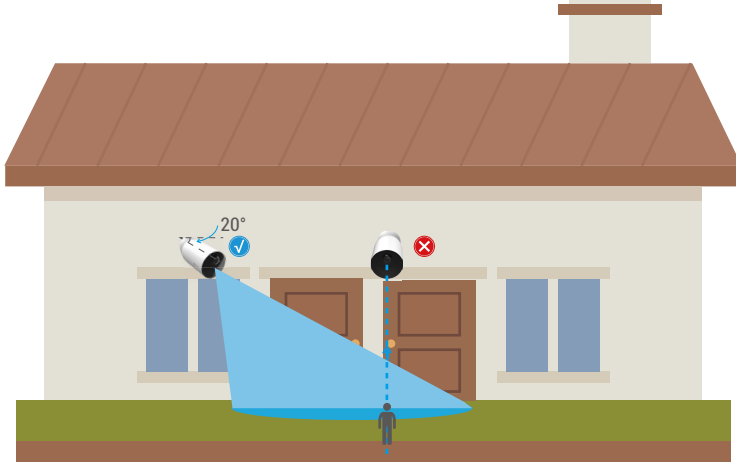

**i** Koska PIR-tunnistustekniikka rajoittaa, kamera voi epäonnistua liikkeen tunnistamisessa, kun ympäristön lämpötila on lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai joku lähestyy PIR-anturia pystysuunnassa.

- Suosittelemme asettamaan tunnistusherkkyyden EZVIZ-sovelluksella, kun valitset sijaintipaikkaa. Näin voit varmistaa, että liike tunnistetaan kamerasen sijaintipaikasta ja voit säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden mukaan.



### Tärkeitä huomautuksia väärien hälytysten vähentämiseksi:

- Älä asenna kameraa voimakkaan valon ympäristöihin, mukaan lukien auringonvalo, kirkaat lamput jne.
- Älä aseta kameraa lähelle poistoaukkoja, mukaan lukien ilmastointilaitteen tuuletusaukot, ilmastokäytävän aukot, projektoreiden lämmönsiirtoaukot jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee kovaa.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään 1 metrin etäisyydellä kaikista langattomista laitteista, mukaan lukien Wi-Fi-reitittimet ja puhelimet, jotta vältät langattomat häiriöt.

## 2. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen

- Käännä kameran kansi ylöspäin.
- Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
- Aseta kansi takaisin paikalleen.




**i** Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.

- Valitse EZVIZ-sovelluksessa **tallenneluettelo** laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
- Jos muistikortin tilana näkyy **alustamaton**, alusta se napauttamalla.


**i** Tilaksi tulee tämän jälkeen **normaali**, ja sille voi tallentaa videoita.

## 3. Asennusvaiheet

1. Irrota ensin asennuslevy ruuvipohjasta.

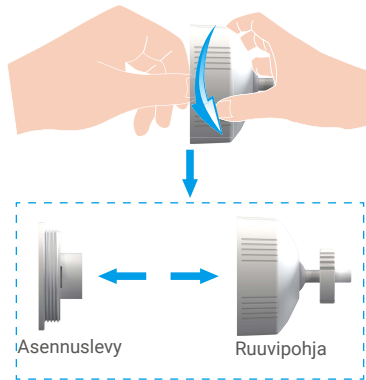

2. Poista objektiivin suojakalvo.
3. Aseta porauskaavio puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
4. Vain betoniseinä: poraa ruvinreiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
5. Kiinnitä asennuslevy ruuveilla kaavion mukaisesti.
6. Kierrä ruuvipohja asennuslevyyn.
7. Kiinnitä kamera pohjaan.

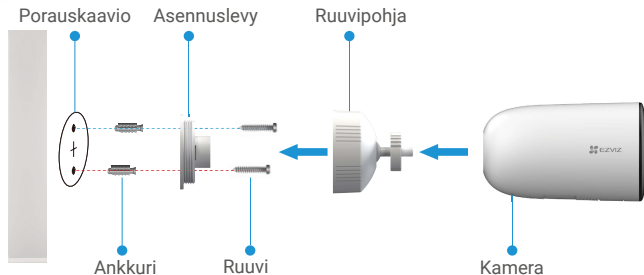


# Katsele laitettasi

 Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksestä johtuen. Katso todellisen käyttöliittymän tiedot.

## 1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.

Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.

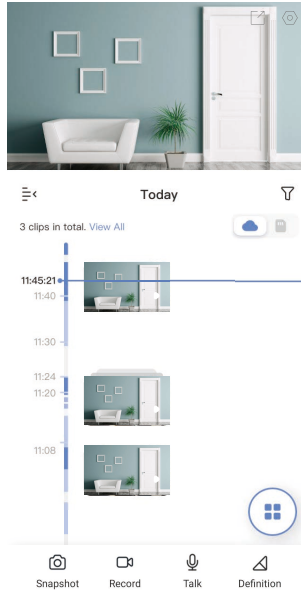

 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

| Kuvake                                                                              | Kuvaus                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Jaa. Jaa laitteesi.                                                                                                     |
|  | Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.                                                                    |
|  | Tilannekuva. Ota tilannekuva.                                                                                           |
|  | Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.                                                                    |
|  | Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä. |
|  | Hälytys. Ääni tai vilkkuvalo tunkeilijoiden estämiseksi.                                                                |
|  | Tarkkuus. Valitse videotarkkuudeksi ultrateräväpiirto, teräväpiirto tai vakio.                                          |
|  | Live-moninäyttö. Valitse live-näkymän ikkuna-asettelu napauttamalla.                                                    |

 Katso lisätiedot todellisesta liittymästä.

## 2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

| Parametri         | Kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimi              | Mukauta laitteen nimeä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toimintatila      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tallennustila: kamera tallentaa. Kytke kamera.</li><li>• Suorituskykytila: videoleike on pidempi, mutta säästää vähemmän virtaa.</li><li>• Virransäästötila: videoleike on lyhyempi, mutta säästää enemmän virtaa.</li><li>• Supervirransäästö: Lepotila on päällä. Aktiivinen live-näkymä voi herättää kameras.</li><li>• Määritä toimintatila: mukauta toimintatilaa eri ajanjaksoina.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| Älykäs tunnistus  | <p>Voit mukauttaa tunnistusilmoitusta muuttamalla tunnistusherakkyuden arvoa. Suurempi herakkyys mahdollistaa ihmisten tunnistamisen kauempaa.</p> <p>Perustunnistus (vaaditaan):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PIR-infrapunatunnistus: suurempi herakkyys, pidempi tunnistusetaisyys.</li><li>• Ihmismuodon tunnistus: suurempi herakkyys, pidempi tunnistusetaisyys.</li></ul> <p> laitteet halyttavat valitun tilan perusteella, mukaan lukien laitepuolen aanihalytykset ja sovelluspuolen viesti-ilmoitukset.</p> |
| Ilmoitus          | Voit asettaa laite- ja sovelluspuolen ilmoitukset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ääni              | Kun ääni on poistettu käytöstä, sitä ei ole live-näkymässä eikä tallennetuissa videoissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kuva              | <p>Voit valita eri kuvaustiloja tästä.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuvan tyyli:<ul style="list-style-type: none"><li>• Alkuperäinen: kuvan oletustyyli.</li><li>• Pehmeä: pienempi värikylläisyys.</li><li>• Värikäs: suurempi värikylläisyys.</li></ul></li><li>• Yökuvaustila:<ul style="list-style-type: none"><li>• Värillinen yökuvaus: lämmintä valoa voidaan käyttää yövalona, jolloin kuva on värillinen.</li><li>• Mustavalkoinen yökuvaus: korkean näkyvyyden IR-valolla kuva on mustavalkoinen.</li></ul></li></ul>                                                                        |
| Valo              | <p>Kun poistettu käytöstä, kameras merkkivalo ei pala.</p> <p> Poikkeukset: kameras merkkivalo palaa kuitenkin, kun kameraa ladataan tai kameras on virhe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Akku              | Akun kapasiteetti näkyy tässä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pilvitalennustila | Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tallenneluettelo  | Näyttää laitteen tallennustilan tilan, mukaan lukien pilvitalennustila ja muistikortti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verkko            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Näet Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistetty. Napauttamalla voit vaihtaa toiseen Wi-Fi-verkkoon.</li><li>• Voit myös tarkistaa Wi-Fi-signaalin voimakkuuden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laitteen tiedot   | Näet laitteen tiedot sekä käyttöoppaan tästä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jaa laite         | Kutsu perheenjäsen tai vieras ja myönnä hänelle laitteen käyttöoikeudet antamalla sähköpostiosoite tai puhelinnumero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poista laite      | Poista kamera EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

### Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

### EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

### Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

### Vianmääritys

#### Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

#### Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

## 2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

### Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

### Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## UKK

**K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?**

**V:** Jos kameraan on kytketty virta, mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu, mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

**K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?**

**V:** Kokeile asettaa hälytysherkkyys pienemmäksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat olla myös laukaisulähteitä.

**K: Miksi hälytys ei laukea, kun ihminen ilmestyy PIR-tunnistusalueelle?**

**V:**

- Aseta hälytysherkkyys suuremmaksi.
- Varmista, että joku on tunnistusalueella ja PIR-tunnistusetäisyys on 10 metriä, kun tunnistusherkkydeksi on asetettu 100.
- Koska PIR-tunnistustekniikka rajoittaa, kamera voi epäonnistua liikkeen tunnistamisessa, kun ympäristön lämpötila on lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai joku lähestyy PIR-anturia pystysuunnassa.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeensä ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoja käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.