

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


### **Apie šį vadovą**

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

### **Peržiūros įrašas**

Nauja laida – 2023 m. sausio mėn.

### **Prekių ženklų patvirtinimas**

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### **Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas**

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

# Turinys

<b>Dėmesys</b> .....	<b>1</b>
<b>Dėžutės turinys</b> .....	<b>1</b>
<b>Apžvalga</b> .....	<b>1</b>
1. Panelas .....	1
2. Kamera.....	2
3. Montavimo pagrindas.....	2
<b>Gaukite EZVIZ programėlę</b> .....	<b>2</b>
<b>Nustatymas</b> .....	<b>2</b>
<b>Instaliavimas</b> .....	<b>3</b>
1. Įdiekite mikro SD kortelę (neprivaloma) .....	3
2. Įdiekite žiūrėjimo angą .....	3
<b>Įjungti</b> .....	<b>4</b>
<b>Pridėti prie EZVIZ programėlės</b> .....	<b>4</b>
<b>Įkraukite skydelį</b> .....	<b>5</b>
<b>Atkurti gamyklinius nustatymus</b> .....	<b>5</b>
<b>Tiesioginė peržiūra</b> .....	<b>6</b>
<b>Nustatymai</b> .....	<b>7</b>
<b>„EZVIZ Connect“</b> .....	<b>8</b>
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	8
2. „Google Assistant“ naudojimas .....	8
<b>Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo</b> .....	<b>10</b>

## Dėmesys

- Nepalikite kameros ekstremalioms aplinkoms, tokiose kaip aukšta temperatūra, drėgmė, druskos migla ar lietus, kitaip prietaisas gali būti pažeistas.
- Nespauskite kameros jutiklio ar objektyvo, kitaip gali sugadinti įrenginį.
- Nestraukite kameros laidų per stipriai ir saugokitės, kad neišsigertumėte laidų. Laidų pažeidimai dėl netinkamo naudojimo neįtraukiami į garantiją.
- Naudokite išskirtinai maitinimo adapterį, kad įkrautumėte skydelį, kitu atveju sistema gali būti pažeista

## Dėžutės turinys



Kamera (x1)



Skydelis (x1)



Montavimo pagrindas (x1)



Varžtai (x6)



Maitinimo kabelis (x1)



Reguliavimo informacija (x1)




Greito paleidimo vadovas (x1)


**i** Įrenginio išvaizda (spalva) priklauso nuo to, kurį iš tikrųjų nusipirkote.

## Apžvalga

### 1. Panelas

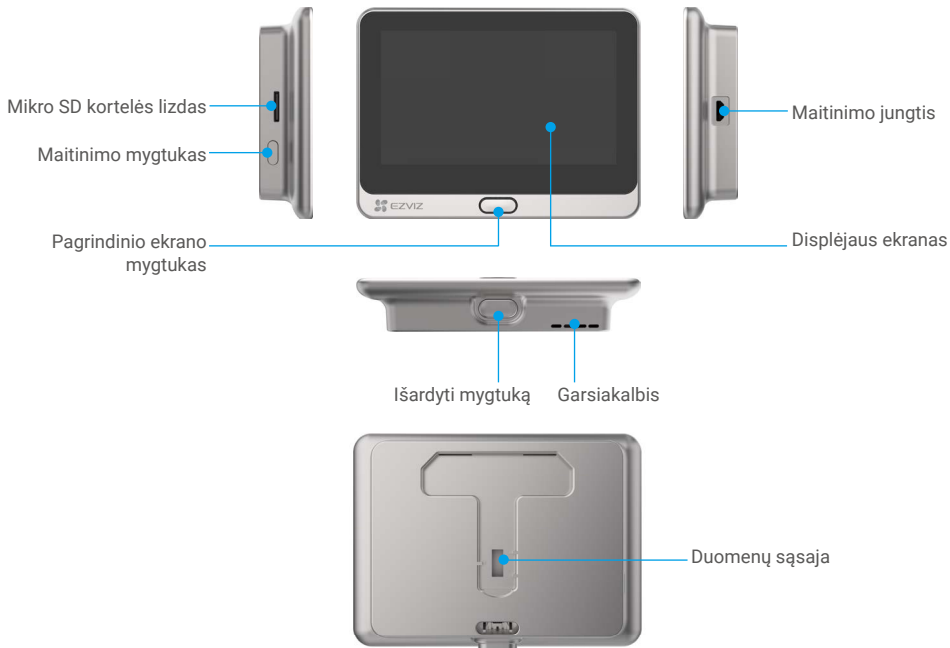


## 2. Kamera

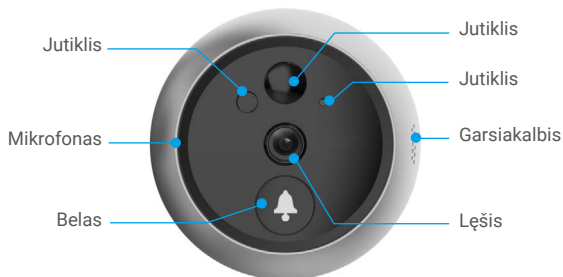


 Neblokškite jutiklių.


## 3. Montavimo pagrindas

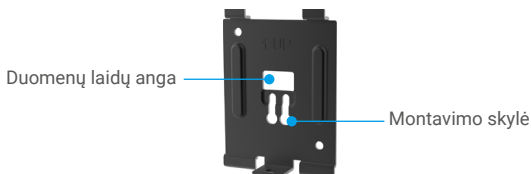

## Gaukite EZVIZ programėlę

- Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
- Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google PlayTM“.
- Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

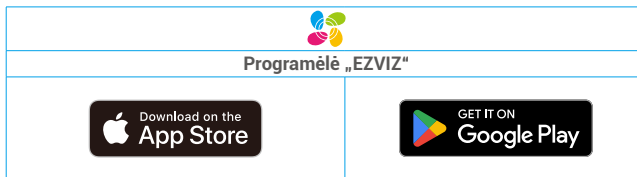

 Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

## Nustatymas

**Sekite žingsnius, kad nustatytumėte savo žiūroną:**

1. Įdiekite savo žiūroną ir įjunkite maitinimą.
2. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės vartotojo paskyros
3. Prijunkite savo žiūrovų skylę prie interneto.
4. Pridėkite savo žiūroną prie savo EZVIZ paskyros.

# Instaliavimas

## 1. Įdėkite mikro SD kortelę (neprivaloma)

- Įdėkite mikro SD kortelę (parduodamą atskirai) į kortelių lizdą, kaip parodyta žemiau esančioje schemoje.



- EZVIZ programėlėje spustelėkite "Saugojimo būseną" įrenginio nustatymų sąsajoje, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
- Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, palieskite, kad ją inicijuotumėte. Būseną tada pasikeis į Normalią ir galėsite saugoti vaizdo įrašus.

## 2. Įdėkite žiūrėjimo angą

Jei jau turite žiūrovimo angą, įrenginį įdėkite toje pačioje vietoje. Jei ne, prašome išgręžti skylę, kurios skersmuo yra apie 16,5 mm (ne daugiau kaip 45 mm) ir apie 145 cm atstumu nuo žemės, kad būtų geras vaizdo efektas.

1



Išmatuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus varžtus.

Storis

Varžtas

35 iki 60 mm



60 iki 85 mm



85 iki 105 mm



2



Įsukite varžtus į kameros galinę dalį.

3



Nulupti atleidimo popierių.

4




Praleiskite varžtus ir laidus per duris. Galite susukti popierių, kad padėtumėte.

5



Sureguliuokite kameros padėtį ir švelniai pritraukite ją prie durų.

6



Praleiskite varžtus ir laidus per tvirtinimo pagrindą.

7



Sureguliuokite tvirtinimo pagrindo padėtį ir pritvirtinkite varžtą.

8



Prijunkite panelę su kamera sujungimo laidu.

9



Įdėkite panelę į tvirtinimo pagrindą.

10



Laikykite išmontavimo mygtuką, kol panelė gerai susilenkia.

11



Diegimas baigtas.

## Įjungti




1 Laikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte skydelį.



2 Bakstelėkite mygtuką „Pagrindinis“, kad pasirinktumėte kalbą, ir paspauskite mygtuką „Maitinimas“, kad patvirtintumėte.

## Pridėti prie EZVIZ programėlės



- Prisijunkite prie EZVIZ programėlės.
- Namų ekrane spustelėkite "+" dešinėje viršutinėje kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
- Nuskaitykite QR kodą.
- Sekite EZVIZ programos vedlį, kad baigtumėte Wi-Fi konfigūraciją.

i

Jei nepavyko gauti QR kodo arba norite iš naujo sukonfigūruoti Wi-Fi, laikykite namų mygtuką 5 sekundes, kad atstatytumėte ir pakartotumėte aukščiau nurodytus žingsnius.

## Įkraukite skydelį



Elektros  
lizdas

Prijunkite panelę prie maitinimo lizdo naudodami maitinimo adapterį (5V 2A, parduodamas atskirai).

- i** Jūs taip pat galite nuimti panelę, kad įkrautumėte, laikydami išmontavimo mygtuką, kad ją pašalintumėte iš montavimo pagrindo. Prašome atsargiai atjungti laidą.


## Atkurti gamyklinius nustatymus

Kai įrenginys veikia normaliai, paspauskite namų mygtuką 5 sekundes ir patvirtinkite, kad atstatytumėte įrenginio gamyklinius nustatymus.







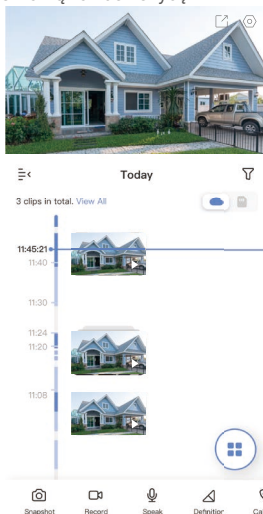

# Tiesioginė peržiūra

**i** Programos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, o jūsų telefone įdiegtos programos sąsaja turėtų būti prioritetingė.

Paleiskite EZVIZ programėlę, paspauskite „Tiesioginė peržiūra“ mygtuką, galėsite matyti ir klausyti tiesioginį vaizdą, daryti nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir pasirinkti reikiamą vaizdo kokybę.



**i** Perbraukite per ekraną kairėn ir dešinėn, kad pamatytumėte daugiau piktogramų.


Piktograma	Aprašymas
	Dalintis. Dalinkitės savo įrenginiu.
	Nustatymai. Peržiūrėti arba pakeisti įrenginio nustatymus.
	Momentinė nuotrauka. Padarykite momentinę nuotrauką.
	Įrašas. Rankiniu būdu pradėti/stabdyti įrašymą.
	Kalbėkite. Pradėkite naudoti kalbėjimą ir klausymąsi.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo raišką iš Ultra HD, Hi-Def arba Standartinės.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėti skambučių žurnalą.
	Daugiaekranis tiesioginis. Palieskite, kad pasirinktumėte tiesioginio vaizdo langų išdėstymą.

**i** Prašome kreiptis į faktinį sąsają dėl konkrečios informacijos.



# Nustatymai

Nustatymų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašymas
Vardas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Darbo režimas	<ul style="list-style-type: none"><li>Vartotojo režimas: Pasirinkite parametrus, tokius kaip aptikimo jautrumas ir klaidžiojimo trukmė</li><li>Veiklos režimas: Šiuo režimu įrenginio veikimas bus pagerintas, tačiau padidės energijos suvartojimas.</li><li>Energijos taupymo režimas: sureguliuokite jautrumą ir kitus parametrus, kad baterija tarnautų ilgiau.</li><li>Super taupantis energiją: Miego režimas įjungtas. Aktyvus tiesioginis vaizdas gali pabudinti kamerą.</li><li>Konfigūruoti darbo režimą: Prisitaikyti prie skirtingų laikotarpių darbo režimo.</li></ul>
Protingas aptikimas	<p>Galite tinkinti aptikimo pranešimą keisdami aptikimo jautrumo reikšmę. Kuo didesnis jautrumas, tuo lengviau aptinkami žmonės toliau nuo įrenginio.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pagrindinis aptikimas (Būtinasis)<ul style="list-style-type: none"><li>PIR infraraudonųjų spindulių aptikimas: didesnis jautrumas, tolesnis aptikimo atstumas.</li></ul></li><li>Pažangus aptikimas<ul style="list-style-type: none"><li>Klaidžiojimo aptikimas: įjungus šią funkciją, jei žmonės ilgiau nei nustatytas laikotarpis klaidžioja aplink duris, bus įjungti signalai. Ši funkcija naudojama siekiant išvengti klaidžiojimo.</li></ul></li></ul> <p> Prietaisai praneš apie pasirinktą režimą, įskaitant pranešimus iš prietaiso ir programėlės.</p>
Pranešimas	Galite nustatyti pranešimą iš įrenginio pusės ir programėlės pusės.
Garso sistema	Kai išjungta, tiek tiesioginė peržiūra, tiek įrašytos vaizdo įrašų medžiagos neturės garso.
Įvaizdinės	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto (Rekomenduojama): Automatinis perjungimas tarp dienos ir nakties režimų.</li><li>Dienos ir nakties perjungimo jautrumas.</li><li>Taikant dienos režimą: IR režimas išlieka išjungtas</li><li>Priverstinis naktinis režimas: infraraudonųjų spindulių režimas išlieka įjungtas, su aiškiais vaizdais tamsioje aplinkoje.</li></ul>
Šviesa	Kai išjungta, durų skambučio indikatorius bus išjungtas.
Baterija	Jūs galite pamatyti baterijos talpą.
Debesų saugykla	Jūs galite prenumeruoti ir valdyti debesų saugyklą.
Įrašų sąrašas	Jūs galite pamatyti įrenginio saugyklės būseną, įskaitant debesų saugyklą ir atminties kortelę.
Saugumo nustatymai	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaizdo šifravimas: Įjungus šią funkciją, jūsų vaizdo įrašai bus šifruoti.</li><li>Pakeiskite šifravimo slaptažodį: galite pakeisti savo slaptažodį.</li></ul>
Tinklas	<ul style="list-style-type: none"><li>Galite pamatyti, prie kokio Wi-Fi ryšio prijungtas įrenginys, ir galite paspausti, kad pereitumėte prie kito Wi-Fi.</li><li>Statinis DNS: Jei įjungta, galite pasirinktinai nustatyti DNS adresą.</li><li>Wi-Fi Miego režimas: galite pasirinkti Wi-Fi Miego režimą.<ul style="list-style-type: none"><li>Mažos galios režimas</li><li>Ultra-žemos galios režimas</li></ul></li></ul>
Įrenginio informacija	Jūs galite pamatyti įrenginio informaciją čia.
Dalintis įrenginiu	Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kad galėtumėte pakviesti šeimos narius ar svečius ir suteikti jiems įrenginio leidimus.
Ištrinti įrenginį	Spustelėkite, kad ištrintumėte kamerą iš savo EZVIZ paskyros.

## 1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

### Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniųjų televizorių).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

### Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **IJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

### Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

### Atsiliepkite į EZVIZ vidinio ryšio skydelį naudodami „Alexa“

Prijungę EZVIZ vidinio ryšio skydelį prie įrenginio, kuriame veikia „Alexa“, galite kalbėtis su lankytojais per „Echo“ arba „Fire TV“ įrenginį.

Norėdami kalbėtis su savo lankytoju, galite pasakyti:

- „Alexa, answer [EZVIZ Intercom Panel Name]“ (Alexa, atsiliepk [EZVIZ vidinio ryšio skydelio pavadinimas]).
- „Alexa, talk to [EZVIZ Intercom Panel Name]“ (Alexa, kalbėk su [EZVIZ vidinio ryšio skydelio pavadinimas]).

• Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz., „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

### Trikčių šalinimas

**Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?**

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

**Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?**

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

• Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

## 2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

### Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google“ padėjęs programėlė jūsų telefone.

## Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „**Veikia su „Google“**“ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
6. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „**Grįžti į programėlę**“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Gerbiami EZVIZ naudotojai,

Technologija veikia kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Būdami perspektyvios technologijų įmonės, vis labiau suvokiame technologijos vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. ATuo pačiu metu mes taip pat suprantame galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas jo naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, visiškus ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę atstovaujant faktams. Nepaisant to, netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir (arba) tvarkymas gali pažeisti kitų asmenų privatumą, teisėtą teisę ir interesus.

Įsipareigoję kurti naujoviškas technologijas gerovei, „EZVIZ“ nuoširdžiai pasisako už tai, kad kiekvienas naudotojas tinkamai ir atsakingai naudotųsi vaizdo produktais, taip kolektyviai kurdamas teigiamą aplinką, kurioje visa susijusi praktika ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, gerbtų asmenų interesus ir teises bei skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas asmuo turi pagrįstą privatumo lūkesčių, o vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiems pagrįstiems lūkesčiams. Todėl, įdiegiant vaizdo produktus viešose vietose, turėtų būti rodomas perspėjimas, kuris aiškiai nurodo stebėjimo sritį, tai turėtų būti atlikta protingai ir efektyviai. Nep viešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, video produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų video produktų be kitų žinių.

2. Vaizdo produktai objektyviai įrašo vaizdo medžiagą apie realius veiksmus tam tikru laiku ir erdvėje. Vartotojai iš anksto turėtų tinkamai identifikuoti žmones ir su šia sritimi susijusias teises, siekdami išvengti bet kokio portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, saugodami save per vaizdo produktus. Svarbu pažymėti, kad jei įjungsite garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo zonoje. Mes labai rekomenduojame atlikti išsamų įvertinimą dėl galimų garso šaltinių stebėjimo srityje, kad visiškai suprastumėte būtinumą ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.

3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vizualinius duomenis iš tikrųjų scenų - galimai įtraukiant biometrinius duomenis, tokius kaip veido atvaizdai - remiantis vartotojo pasirinktais produkto ypatybėmis. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai praktikuoti teisinių ir moralinių standartų, skirtų vadovauti teisėtam ir tinkamam duomenų naudojimui. Tai yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai, kurie daro skirtumą. Todėl duomenų valdytojai turėtų ne tik griežtai laikytis galiojančių įstatymų ir taisyklių, bet ir visapusiškai gerbti neprivalomus įstatymus, įskaitant tarptautines konvencijas, moralės standartus, kultūrinės normas, viešąją tvarką ir vietos papročius. Be toliau, mes visada turėtume teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitoms pagrįstoms interesų apsaugos priemonėms.

4. Vaizdo produktų nuolat generuojami vaizdo duomenys neša įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertes ir kitus reikalavimus. Taigi, yra ypač svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, siekiant maksimaliai užtikrinti produkto ir duomenų saugumą, išvengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymu, tinkamos tinklo aplinkos pasirinkimu, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, tinklo saugumo kūrimu ir nuolatiniu tobulinimu.

5. Vaizdo produktai padarė didelį indėlį stiprinant mūsų visuomenės saugumą, ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo srityse. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologinės inovacijos ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną vartotoją sukurti savo metodus ir taisykles, kaip vertinti ir stebėti vaizdo produktų naudojimą, k