

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.


### **Informácie o tomto návode**

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite ezviz™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Záznam o revízií**

Nové vydanie – január 2023

### **Potvrdenia o ochranných známkach**

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

### **Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti**

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

# Obsah

<b>Pozor</b>	<b>1</b>
<b>Obsah krabice</b>	<b>1</b>
<b>Prehľad</b>	<b>1</b>
1. Panel	1
2. Kamera	2
3. Montážna základňa	2
<b>Získanie aplikácie EZVIZ</b>	<b>2</b>
<b>Nastavenie</b>	<b>2</b>
<b>Inštalácia</b>	<b>3</b>
1. Inštalujte Micro SD kartu (voliteľné)	3
2. Nainštalujte kukátko	3
<b>Zapnúť</b>	<b>4</b>
<b>Pridať do aplikácie EZVIZ</b>	<b>4</b>
<b>Nabite panel</b>	<b>5</b>
<b>Obnoviť továrenské nastavenia</b>	<b>5</b>
<b>Živý náhľad</b>	<b>6</b>
<b>Nastavenia</b>	<b>7</b>
<b>EZVIZ Connect</b>	<b>8</b>
1. Používanie služby Amazon Alexa	8
2. Používanie služby Asistent Google	8
<b>Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa</b>	<b>10</b>

## Pozor

- Nevystavujte kameru tvrdým podmienkam, ako sú vysoké teploty, vlhkosť, soľná hmlovina alebo dážď, inak by zariadenie mohlo byť poškodené.
- Nestlačte senzor alebo objektív kamery, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.
- Nevyťahujte kábel kamery príliš tvrdo a chráňte sa pred poranením káblom. Poškodenie kábla v dôsledku nevhodného použitia nie je zahrnuté v záruke.
- Použite výhradne adaptér na nabíjanie panelu, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu systému

## Obsah krabice



Kamera (x1)



Panel (x1)



Montážna základňa (x1)



Skrutky (x6)



Napájací kábel (x1)



Regulačné informácie (x1)




Rýchly sprievodca (x1)


1 Vzhľad zariadenia (farba) závisí od skutočného zariadenia, ktoré ste zakúpili.


## Prehľad

### 1. Panel

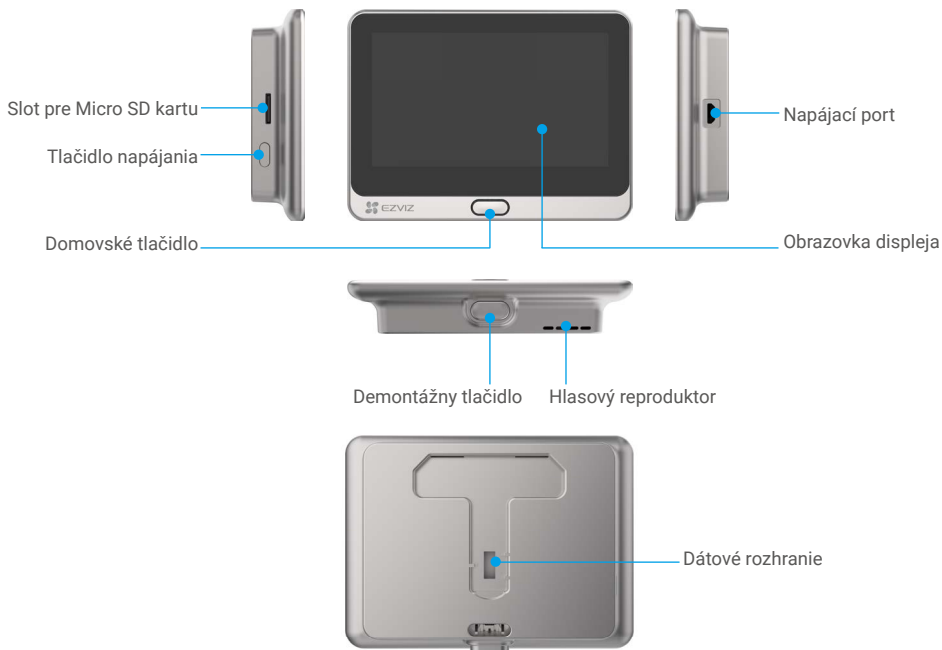


## 2. Kamera

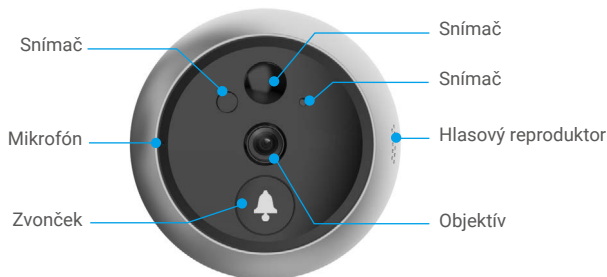

 Neblokujte senzory.


## 3. Montážna základňa

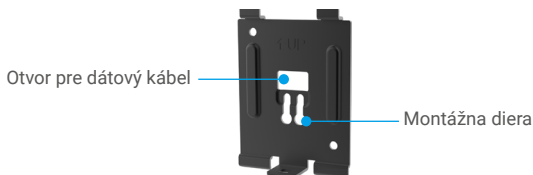

## Získanie aplikácie EZVIZ

- Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi (odporúčané).
- Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ na lokalite App Store alebo Google PlayTM.
- Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



 Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

## Nastavenie

**Nasledujte kroky na nastavenie vašej kukátky:**

1. Nainštalujte si kukátko a zapnite ho.
2. Prihláste sa do svojho používateľského účtu EZVIZ aplikácie
3. Pripojte svoj kukátko k internetu.
4. Pridajte svoj dverový kukátko do vášho EZVIZ účtu.

# Inštalácia

## 1. Inštalujte Micro SD kartu (voliteľné)

- Vložte micro SD kartu (predáva sa samostatne) do karty ako je zobrazené na obrázku nižšie.



- V aplikácii EZVIZ klepnite na stav úložiska v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav SD karty.
- Ak stav karty pamäte zobrazuje Neinicializované, klepnite na inicializáciu. Stav sa potom zmení na Normálny a môže ukladať videá.

## 2. Nainštalujte kukátko

Ak už máte kukátko, nainštalujte zariadenie na rovnaké miesto. Ak nie, prosím vrtajte otvor s priemerom približne 16,5 mm (nie viac ako 45 mm) a vzdialenosťou približne 145 cm od zeme pre dobrý zorný efekt.

1



Zmerajte hrúbku dverí a vyberte vhodné skrutky.

Hrúbka

Skrutka

35 až 60 mm



60 až 85 mm



85 až 105 mm



2



Zakrúťte skrutky do zadnej časti kamery.

3



Odrhňte ochranný papier.

4



Prepusťte skrutky a kábel cez dvere. Môžete si pomôcť zvinutým papierom.

5



Nastavte polohu kamery a jemne ju priblížte k dverám

6



Prepusťte skrutky a kábel cez montážnu základňu

7



Nastavte polohu montážnej základne a utiahnite skrutku.

8



Pripojte panel k drôtom kamery.

9



Umístěte panel do montážní základny.

10



Podržte tlačidlo demontáže, kým nie je panel dobre podložený.

11




Inštalácia dokončená.

## Zapnúť




1 Stlačte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli panel.



2 Kliknite na tlačidlo Domov pre výber vášho jazyka a stlačte tlačidlo Napájanie pre potvrdenie.

## Pridať do aplikácie EZVIZ



-Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.

-Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste sa dostali na stránku skenovania QR kódu.

-Skenovať QR kód.

-Dodržte príručku aplikácií EZVIZ pro dokončení konfigurace Wi-Fi.

i

Ak sa vám nepodarilo získať QR kód alebo chcete rekonfigurovať Wi-Fi, podržte tlačidlo Domov po dobu 5 sekúnd, aby ste resetovali a opakovali kroky uvedené vyššie.

## Nabíje panel



Elektrická zásuvka

Pripojte panel k zásuvke pomocou adaptéra (5V 2A, predáva sa samostatne).

- i** Môžete tiež odstrániť panel a nabíjať ho držaním tlačidla na demontáž a odstránením ho z montážnej základne. Prosím, odpojte kábel opatrne.


## Obnoviť továrenské nastavenia

Keď je zariadenie v normálnom režime, stlačte tlačidlo Domov po dobu 5 sekúnd a potvrdíte obnovenie zariadenia na továrenské nastavenia.







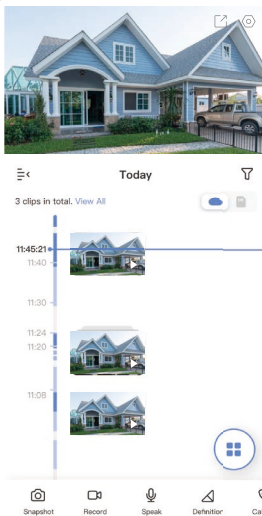

# Živý náhľad

**i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a platí rozhranie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na svojom telefóne.

Spustíte aplikáciu EZVIZ, klepnite na tlačidlo Live View, môžete zobraziť a počúvať **živý prenos**, robiť snímky obrazovky, nahrávať videá a podľa potreby si vybrať definíciu videa.



**i** Pre zobrazenie ďalších ikon posúvajte prstom vľavo a vpravo po obrazovke.


Ikona	Popis
	Zdieľajte. Zdieľajte svoje zariadenie.
	Nastavenia. Zobrazíť alebo zmeniť nastavenia zariadenia.
	Momentka. Urobiť momentku.
	Záznam. Manuálne spustiť/zastaviť záznam.
	Hovorte. Začnite používať reč a počúvanie.
	Definícia. Vyberte rozlíšenie videa z Ultra HD, Hi-Def alebo štandardného.
	Záznam hovorov. Zobrazíť záznamy hovorov.
	Multi-screen Live. Ťuknutím vyberte rozloženie okna živého zobrazenia.

**i** Prosím, odkážte sa na aktuálne rozhranie pre konkrétne informácie.



# Nastavenia

Na stránke nastavení môžete nastaviť parametre zariadenia.

Parameter	Popis
Meno	Prispôbte názov svojho zariadenia.
Pracovný režim	<ul style="list-style-type: none"><li>• Užívateľský režim: Prispôbte parametre ako citlivosť detekcie a trvanie pobytu</li><li>• Výkonnostný režim: V tomto režime sa zlepší výkon zariadenia, ale spotreba energie sa zvýši.</li><li>• Režim úspory energie: Nastavte citlivosť a ďalšie parametre na predĺženie životnosti batérie.</li><li>• Super úsporné: Režim spánku je zapnutý. Aktívny živý prenos môže kameru prebudíť.</li><li>• Nastaviť pracovný režim: Prispôbte pracovný režim v rôznych obdobiach.</li></ul>
Inteligentné zistenie	<p>Môžete prispôbiť upozornenie na detekciu zmenou hodnoty citlivosti detekcie. Čím vyššia citlivosť je, tým ľahšie sa detegujú ľudia ďalej od zariadenia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Základné zistenie (Požadované)<ul style="list-style-type: none"><li>• PIR Infrakamera: Vyššia citlivosť, väčšia detekčná vzdialenosť.</li></ul></li><li>• Pokročilá detekcia<ul style="list-style-type: none"><li>• Detekcia zdržiavania sa: Ak je táto funkcia zapnutá a ľudia sa zdržiavajú okolo dverí dlhšie ako ste nastavili, spustia sa alarmy. Táto funkcia slúži na zabránenie zdržiavania sa.</li></ul></li></ul> <p> Zariadenia upozornia na základe zvoleného režimu, vrátane upozornení na strane zariadenia a notifikácií správ v aplikácii.</p>
Upozornenie	Môžete nastaviť upozornenia zariadenia aj aplikácie.
Zvuk	Keď je funkcia vypnutá, živý prenos aj nahrávky nebudú mať zvuk.
Obrázok	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto (Odporúčané): Automatické prepínanie medzi denným a nočným režimom.</li><li>• Citlivosť prepínača dňa a noci.</li><li>• Uplatňovanie denného režimu: IR režim zostáva vypnutý</li><li>• Vynútenie nočného režimu: IR režim zostáva zapnutý, s jasnými obrazmi v tmavom prostredí.</li></ul>
Svetlo	Keď je vypnutý, indikátor zvončeka bude vypnutý.
Batéria	Môžete vidieť kapacitu batérie.
Cloudové úložisko	Môžete sa prihlásiť a spravovať cloudové úložisko.
Záznam zoznamu	Môžete vidieť stav úložiska zariadenia, vrátane cloudového úložiska a pamäťovej karty.
Bezpečnostné nastavenia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Videošifrovanie: Ak je povolené, vaše videá budú šifrované.</li><li>• Zmeniť heslo šifrovania: Môžete zmeniť svoje heslo.</li></ul>
Sieť	<ul style="list-style-type: none"><li>• Môžete vidieť Wi-Fi, ku ktorému je zariadenie pripojené, a môžete klepnúť na zmenu na iné Wi-Fi.</li><li>• Statické DNS: Ak je povolené, môžete prispôbiť DNS adresu.</li><li>• Wi-Fi režim spánku: Môžete si vybrať režim spánku Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>• Nízkoenergetický režim</li><li>• Ultra-Nízkoenergetický Režim</li></ul></li></ul>
Informácie o zariadení	Môžete vidieť informácie o zariadení tu.
Zdieľajte zariadenie	Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby ste pozvali rodinného príslušníka alebo hosťa a udelili mu oprávnenia pre zariadenie.
Odstrániť zariadenie	Kliknite pre vymazanie kamery z vášho EZVIZ účtu.

## 1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny slúžia na to, aby ste mohli ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

### Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), klúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

### Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Skills and Games (Zručnosti a hry)“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **ENABLE TO USE (POVOLÍŤ POUŽÍVANIE)**.
4. Zadáte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „Úspešné prepojenie konta EZVIZ“. Potom ťuknite na položku **VYHLADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Devices (Zariadenia)“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

### Hlasové ovládanie

Nájdite nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Smart Home (Inteligentná domácnosť)“ v aplikácii Alexa alebo v hlasovom ovládaní Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa môžete dávať jednoduché pokyny.

### Ovládanie panela komunikačného zariadenia EZVIZ pomocou služby Alexa

Po pripojení panelu komunikačného zariadenia EZVIZ k zariadeniu so službou Alexa môžete komunikovať s návštevníkmi pomocou zariadenia Echo alebo Fire TV.

Ak chcete hovoriť s návštevníkom, môžete povedať:

- **Alexa, answer [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, odpovedať [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).**
- **Alexa, talk to [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, rozprávať sa s [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).**

📌 Napríklad názov vášho zariadenia: „show xxxx camera“ (zobraziť kameru xxxx) môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ. Pri každej zmene názvu zariadenia musíte zariadenie znova vyhľadať a aktualizovať jeho názov.

### Riešenie problémov

#### Čo mám robiť, ak sa služba Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

#### Prečo sa v službe Alexa zobrazuje stav zariadenia „Offline“?

Vaše zariadenie môže byť odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

📌 Podrobnosti o krajinách, v ktorých je dostupná služba Amazon Alexa nájdete na oficiálnej webovej lokalite služby Amazon Alexa.

## 2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou hlasového ovládania Asistent Google.

### Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.

4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

### **Najprv postupujte podľa krokov nižšie:**

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a skontrolujte jeho správne fungovanie v aplikácii.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Set up device (Nastaviť zariadenie)“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Works with Google** (Pracuje so službou Google), vyhľadajte text „EZVIZ“ a nájdete zručnosti „EZVIZ“.
5. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize** (Autorizovať) umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Return to app** (Návrat do aplikácie).
8. Postupujte podľa jednotlivých krokov a dokončíte autorizáciu. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname vašich služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte nejaké pokyny. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti slúži na to, aby mohli používatelia ovládať skupinu zariadení naraz jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

## Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenávať reálne, kompletne a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzná pravidlá vrátane medzinárodných dohôd, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávne zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.