

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outras, frases, imagens e gráficos, são propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a seguir referidas por "EZVIZ"). O presente manual do usuário (a seguir referido por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcialmente ou na sua totalidade, por quaisquer meios, sem a permissão prévia por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não fornece nenhuma garantia nem apresenta quaisquer declarações, expressas ou implícitas, em relação ao Manual.


### **Acerca deste Manual**

O Manual inclui instruções para a utilização e gestão do produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. Obtenha a última versão no site da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Registro de revisão**

Nova versão – Janeiro de 2023

### **Reconhecimento de marcas comerciais**

EZVIZ™, ™, e outras marcas registradas e logotipos da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em diversas jurisdições. Outras marcas registradas e logotipos mencionados abaixo são propriedade dos respectivos proprietários.

### **Aviso legal**

NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ELE É", COM TODAS AS FALHAS E ERROS, E A EZVIZ NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR E A NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM NENHUM CASO, A EZVIZ, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDAS DE LUCROS CORPORATIVOS, INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS OU DOCUMENTAÇÃO, RESULTANTES DO USO DESTA PRODUTO, MESMO QUE A EZVIZ TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS DEVERÁ EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO. A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS À PROPRIEDADE COMO RESULTADO DA INTERRUPTÃO DO PRODUTO OU CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADAS POR: A) INSTALAÇÃO OU USO IMPRÓPRIO QUE NÃO SEJA CONFORME EXIGIDO; B) A PROTEÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS OU NACIONAIS; C) FORÇA MAIOR; D) VOCÊ MESMO OU TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O USO DE QUAISQUER PRODUTOS, SOFTWARES E APLICATIVOS DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS.

EM RELAÇÃO AO PRODUTO COM ACESSO À INTERNET, O USO DO PRODUTO SERÁ TOTALMENTE POR SUA CONTA E RISCO. A EZVIZ NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO IRREGULAR, VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPEÇÃO DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA INTERNET; CONTUDO, A EZVIZ FORNECERÁ SUPORTE TÉCNICO EM TEMPO HÁBIL, SE NECESSÁRIO. AS LEIS DE VIGILÂNCIA E LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODA A LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA SUA JURISDIÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO A FIM DE ASSEGURAR QUE A SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ CONFORME A LEI APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS ILEGÍTIMOS.

NA EVENTUALIDADE DE QUALQUER CONFLITO ENTRE O DESCRITO ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Avisos</b> .....   | <b>1</b>  |
| <b>Visão geral</b> .....                                    | <b>1</b>  |
| 1. Conteúdo da embalagem .....                              | 1         |
| 2. Elementos básicos .....                                  | 2         |
| <b>Configuração</b> .....                                   | <b>3</b>  |
| 1. Obtenha o aplicativo EZVIZ .....                         | 3         |
| 2. Instalação .....   | 3         |
| 3. Ligar o painel.....                                      | 6         |
| 4. Conecte o olho mágico à Internet. ....                   | 6         |
| 5. Adicione o olho mágico ao aplicativo EZVIZ .....         | 6         |
| <b>Manutenção</b> .....                                     | <b>7</b>  |
| 1. Carregar o painel .....                                  | 7         |
| 2. Restaurar as configurações de fábrica .....              | 7         |
| <b>Visualizar seu dispositivo no aplicativo EZVIZ</b> ..... | <b>8</b>  |
| 1. Exibição ao vivo.....                                    | 8         |
| 2. Configurações .....                                      | 9         |
| <b>Conexão com o EZVIZ</b> .....                            | <b>9</b>  |
| 1. Usar a Amazon Alexa.....                                 | 9         |
| 2. Usar o Google Assistente.....                            | 10        |
| <b>Iniciativas sobre o uso de produtos de vídeo</b> .....   | <b>11</b> |

## Avisos

- Não exponha a câmera a ambientes extremos, como alta temperatura, umidade, maresia ou chuva; do contrário, o dispositivo pode ser danificado.
- Não pressione os sensores ou a lente da câmera; do contrário, o dispositivo pode ser danificado.
- Não puxe com força o fio da câmera e proteja-se para não se cortar com ele. O dano ao fio devido à operação inadequada não está incluído na garantia.
- Use o adaptador de energia exclusivo para carregar o painel; do contrário, o sistema pode ser danificado.

## Visão geral

### 1. Conteúdo da embalagem



Painel (x1)




Base de montagem (x1)



Câmera (x1)



Fivela (x1)



Parafusos (x6)



Cabo de energia (x1)



Tampa da base (x1)



Informações regulamentares (x1)




Guia de início rápido (x1)

**i** A aparência do produto e dos acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

## 2. Elementos básicos

### Painel

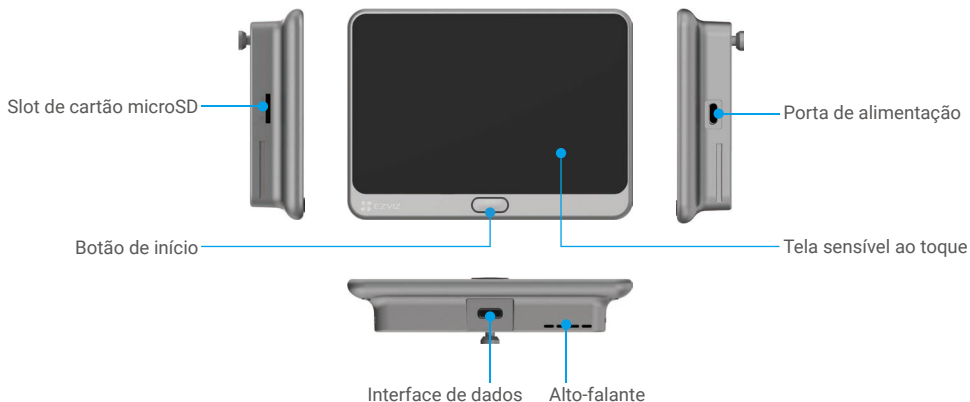


| Nome                                    | Descrição   |
|---|---|
| Botão de início                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Ligar/desligar: Pressione o botão de 3 a 5 s para ligar ou desligar o dispositivo.</li><li>Ligar/desligar a tela: Pressione uma vez para ligar/desligar a tela.</li></ul> |
| Cartão Micro SD (vendido separadamente) | Inicialize o cartão no aplicativo EZVIZ antes de usá-lo.<br>Compatibilidade recomendada: Classe 10, espaço máximo de 512 GB.  |

### Câmera



**i** Não bloqueie os sensores.

### Base de montagem

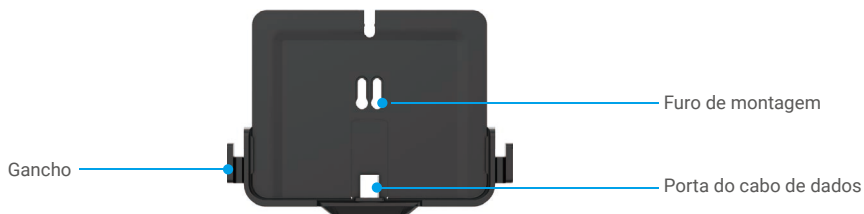

**i** O gancho serve para pendurar o carregador portátil.


# Configuração

## Siga os passos para configurar o olho mágico:

1. Baixe o aplicativo EZVIZ e faça login na sua conta do aplicativo.
2. Instale e ligue o olho mágico.
3. Ligue o olho mágico.
4. Conecte o olho mágico à Internet.
5. Adicione o olho mágico à conta do EZVIZ.

## 1. Obtenha o aplicativo EZVIZ

1. Conecte o seu celular à rede Wi-Fi de 2,4 GHz (sugestão).
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

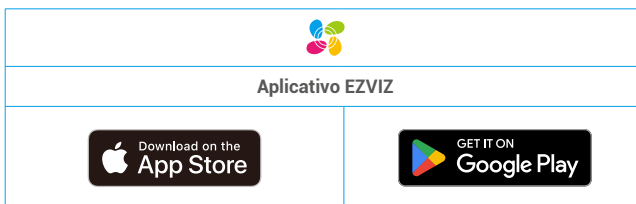

- i** Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por EZVIZ.

## 2. Instalação

### 2.1 Instale o cartão MicroSD (opcional)

1. Insira um cartão MicroSD (vendido separadamente) na entrada de cartão SD, como mostrado na figura abaixo.



- i** Depois de instalar o cartão MicroSD, você deve inicializar o cartão no aplicativo EZVIZ antes de usá-lo.




2. No aplicativo EZVIZ, toque na Lista de registros na interface de configurações do dispositivo para ver o status do cartão SD.
3. Se o status do cartão de memória for exibido como Não inicializado, toque para inicializá-lo.

- i** O status mudará para **Normal** e o cartão poderá armazenar vídeos.

### 2.2 Instale o olho mágico

- i** Caso já tenha um olho mágico, instale o dispositivo neste local. Caso não tenha, faça um furo com cerca de 14 mm de diâmetro (não mais do que 45 mm), a cerca de 145 cm de distância do chão, para ter um bom efeito visual.


- 1 Meça a espessura da porta e selecione os parafusos adequados.

| Espessura   | Parafusos   |
|-------------|---|
| 35 a 60 mm  |  |
| 60 a 85 mm  |  |
| 85 a 105 mm |  |




- 2 Gire os parafusos para dentro da parte traseira da câmera.

**i** Apenas fixe, não é necessário apertar.

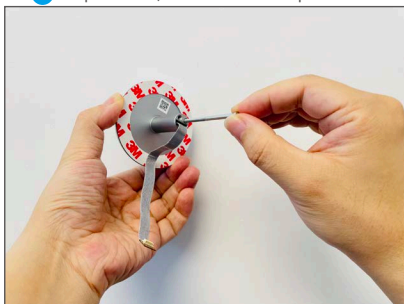

- 3 Retire o papel de proteção.

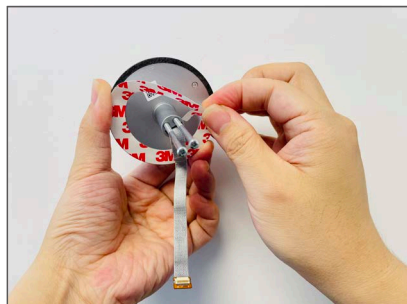

- 4 Passe os parafusos e o fio pela porta. Você pode enrolar uma folha de papel para ajudar.




- 5 Ajuste a posição da câmera e aproxime-a da porta suavemente.



6 Desconecte o painel da base.




7 Enfie os parafusos nos furos de montagem.

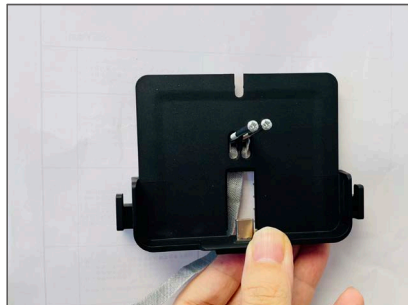


8 Plugue o conector na ranhura na parte inferior da base.



9 Ajuste a posição da base de montagem e aperte os parafusos.

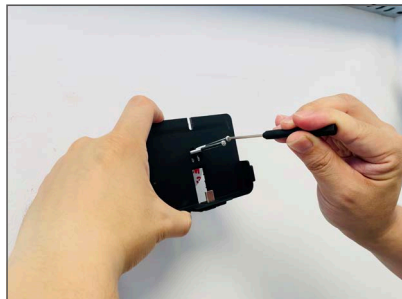

10 Coloque os fios no sulco e insira a fivela (incluída na embalagem).

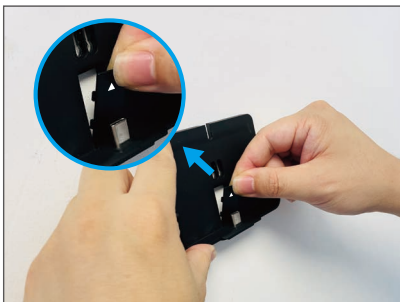

11 Deslize o painel na base de montagem e coloque a tampa da base (incluída na embalagem).




12 Instalação concluída. Remova o adesivo.




### 3. Ligar o painel

Segure o botão liga/desliga por 3 a 5 segundos para ligar o painel.



### 4. Conecte o olho mágico à Internet.

1 Toque na tela sensível ao toque para escolher o idioma.



2 Siga o assistente para selecionar seu Wi-Fi e digite a senha.



### 5. Adicione o olho mágico ao aplicativo EZVIZ

1. Pressione o botão de início uma vez para ligar a tela.
2. Em seu smartphone, faça login na conta do aplicativo EZVIZ, na tela inicial, toque em "+" no canto superior direito para ir para a Interface de leitura do código QR.



3. Faça a leitura do código QR na tela do painel.



**i** Se não conseguir obter o código QR ou quiser reconfigurar o Wi-Fi, toque em Configurações > Firmware na tela sensível ao toque para ver o código QR.

## Manutenção

### 1. Carregar o painel


Conecte o painel à tomada com o adaptador de energia (5 V, 2 A, vendido separadamente).

- i** Não o carregue pela interface na parte inferior.
- Você também pode carregar o painel com um carregador portátil e pendurá-lo no gancho.
- Não carregue a câmera quando a temperatura estiver acima de 45 graus ou abaixo de 0.



### 2. Restaurar as configurações de fábrica

Toque em **Configurações > Firmware > Padrão** e confirme para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo.

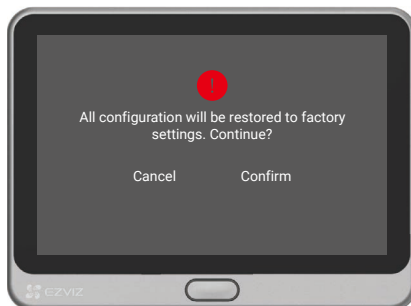


# Visualizar seu dispositivo no aplicativo EZVIZ

## 1. Exibição ao vivo

**i** A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

Inicie o aplicativo EZVIZ e toque no botão **Exibição ao vivo**. É possível ver e ouvir a transmissão ao vivo, tirar instantâneos, gravar vídeos e escolher a definição de vídeo conforme necessário.

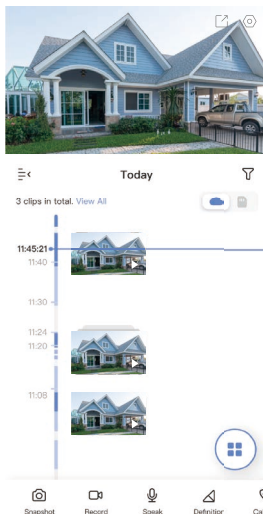


**i** Deslize para a esquerda e para a direita na tela para ver mais ícones.

| Ícone | Descrição   |
|-------|---|
|       | Compartilhar. Compartilhe seu dispositivo.  |
|       | Configurações. Visualize ou altere as configurações do dispositivo.                             |
|       | Instantâneo. Tire um instantâneo.   |
|       | Gravar. Inicie/pare a gravação manualmente.   |
|       | Falar. Comece a falar e ouvir.  |
|       | Definição. Selecione a resolução do vídeo entre Ultra-alta definição, Alta definição ou Padrão. |
|       | Registro de chamada. Veja os registros de chamadas.   |
|       | Multitelas ao vivo. Toque para selecionar o layout da janela de exibição ao vivo.               |

**i** Consulte a interface real para obter informações específicas.

## 2. Configurações

Na página de configurações, você pode ajustar os parâmetros do dispositivo.

| Parâmetro                  | Descrição  |
|----------------------------|--|
| Nome                       | Visualize ou toque para personalizar o nome do seu dispositivo aqui.   |
| Modo operacional           | É possível selecionar um tipo de modo operacional do dispositivo aqui.   |
| Deteccção inteligente      | É possível selecionar entre diferentes tipos de deteccção para seu dispositivo.  |
| Notificação                | É possível gerenciar a mensagem do dispositivo e a notificação do aplicativo EZVIZ.  |
| Configurações de áudio     | É possível definir parâmetros de áudio relevantes para o seu dispositivo.  |
| Configurações de imagem    | É possível definir parâmetros de imagem relevantes para o seu dispositivo.   |
| Configurações de luz       | Quando esta função estiver desabilitada, o indicador do dispositivo ficará apagado.<br> Exceções: o indicador do dispositivo ainda ficará aceso quando ele estiver sendo carregado ou houver uma exceção. |
| Bateria                    | Nesta opção, é possível ver a capacidade restante da bateria.  |
| Lista de gravações         | Aqui você pode ver a capacidade do cartão MicroSD, o espaço usado e o espaço livre, bem como ativar ou desativar os serviços de armazenamento em nuvem.  |
| Configurações de segurança | É possível criptografar seus vídeos com a senha de criptografia e personalizar a área de privacidade.  |
| Configurações de rede      | É possível ver o status da conexão.  |
| Informações do dispositivo | Nesta opção, é possível ver as informações do dispositivo.   |
| Compartilhar dispositivo   | É possível compartilhar o dispositivo com membros da sua família ou convidados.  |
| Excluir dispositivo        | Toque para excluir o dispositivo do aplicativo EZVIZ.  |

## Conexão com o EZVIZ

### 1. Usar a Amazon Alexa

Estas instruções permitem que você controle seus dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa. Se você tiver dificuldades durante o processo, consulte **Solução de problemas**.

#### Antes de começar, certifique-se de que:


1. Os dispositivos EZVIZ estejam conectados ao aplicativo EZVIZ.
2. No aplicativo EZVIZ, desligue Criptografia de imagens na página Configurações de dispositivos.
3. Você tem um dispositivo compatível com a Alexa (isto é, Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), Fire TV Stick (somente segunda geração) ou smart TVs Fire TV Edition).
4. O aplicativo Amazon Alexa já esteja instalado no seu dispositivo inteligente e você tenha criado uma conta.

#### Para controlar dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa:

1. Abra o aplicativo Alexa e selecione "Skills e jogos" no menu.
2. Na tela Skills e jogos, pesquise por "EZVIZ" e você encontrará as skills do "EZVIZ".
3. Selecione a skill do seu dispositivo EZVIZ e toque em **ATIVAR PARA USO**.
4. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em **Entrar**.
5. Toque no botão **Autorizar** para autorizar a Alexa a acessar sua conta EZVIZ para poder controlar seus dispositivos EZVIZ.
6. Após ver a mensagem "O EZVIZ foi vinculado com sucesso", toque em **DESCOBRIR DISPOSITIVOS** para permitir que a Alexa descubra todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Retorne ao menu do aplicativo Alexa e selecione "Dispositivos" para exibir todos os seus dispositivos EZVIZ.

#### Comandos de voz

Descubra o novo dispositivo inteligente pelo menu "Casa inteligente" do aplicativo Alexa ou usando o controle por voz da Alexa. Após o dispositivo ser encontrado, você poderá controlá-lo com a sua voz. Fale comandos simples para a Alexa.

-  O nome do seu dispositivo, por exemplo: "mostrar câmera xxx" pode ser alterado no aplicativo EZVIZ. Sempre que você alterar o nome do dispositivo, será necessário descobrir o dispositivo novamente para atualizar o nome.

## Resolução de problemas

### O que eu faço se a Alexa não conseguir descobrir meu dispositivo?

Verifique se há algum problema de conexão com a internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobri-lo na Alexa.

### Por que o dispositivo aparece com status "off-line" na Alexa?

Seu dispositivo pode ter sido desconectado da rede. Reinicie o dispositivo inteligente e redescubra-o na Alexa.

Verifique se o roteador está conectado à internet e tente novamente.

 Para obter detalhes sobre os países em que a Amazon Alexa está disponível, consulte o site oficial da Amazon Alexa.

## 2. Usar o Google Assistente

Com o Google Assistente, você pode ativar seu dispositivo EZVIZ e assistir ao vivo usando comandos de voz do Google Assistente.

### Os seguintes dispositivos e aplicativos são necessários:

1. Um aplicativo EZVIZ que esteja funcionando.
2. No aplicativo EZVIZ, desligue Criptografia de imagens e ative o Áudio na página Configurações de dispositivos.
3. Uma TV conectada a um Chromecast que esteja funcionando.
4. O aplicativo Google Assistente no seu telefone.

### Para começar, siga os passos abaixo:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e verifique se ele está funcionando corretamente no aplicativo.
2. Baixe o aplicativo Google Home na App Store ou no Google Play Loja™ e faça login na sua conta do Google.
3. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior esquerdo e selecione "Configurar dispositivo" na lista do menu para acessar a interface de configuração.
4. **Toque em "Funciona com o Google" e procure por "EZVIZ" para encontrar suas skills do EZVIZ.**
5. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em **Entrar**.
6. Toque no botão **Autorizar** para autorizar o Google a acessar sua EZVIZ para que possa controlar seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em **"Voltar ao aplicativo"**.
8. Siga os passos acima para concluir a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ será relacionado na sua lista de serviços. Para ver uma lista de dispositivos compatíveis na sua conta do EZVIZ, toque no ícone do serviço do EZVIZ.
9. Agora tente alguns comandos. Use o nome da câmera criado quando você configurou o sistema.

Os usuários podem gerenciar dispositivos como uma entidade individual ou em um grupo. Adicionar dispositivos a um cômodo permite que os usuários controlem um grupo de dispositivos ao mesmo tempo usando um único comando.

Consulte o link para saber mais:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para obter informações adicionais sobre o dispositivo, acesse [www.ezviz.com/us](http://www.ezviz.com/us).

## Iniciativas sobre o uso de produtos de vídeo

Obrigado por escolher os produtos da EZVIZ.

A tecnologia afeta todos os aspectos das nossas vidas. Como uma empresa de alta tecnologia, estamos cada vez mais conscientes do papel da tecnologia para melhorar a eficiência comercial e a qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, os possíveis danos de seu uso inadequado. Por exemplo, equipamentos de vídeo podem gravar imagens reais, claras e completas. Isto oferece alto valor em retrospecto e preserva os fatos em tempo real. No entanto, isto pode também levar à infração dos direitos e interesses legítimos de terceiros se houver distribuição, uso e/ou processamento indevido do conteúdo dos vídeos. Com sua filosofia de “Tecnologia para o bem”, a EZVIZ solicita que cada usuário dos equipamentos e tecnologias de vídeo cumpram todas as leis e normas aplicáveis, bem como os preceitos éticos, de modo a criarmos juntos uma comunidade melhor.

Por favor, leia com atenção as iniciativas a seguir:

1. Todos esperam ter uma privacidade razoável e a instalação de equipamentos de vídeo não deve entrar em conflito com essa expectativa razoável. Portanto, um aviso deve ser fornecido de forma razoável e eficiente para informar sobre o alcance do monitoramento quando equipamentos de vídeo forem instalados em áreas públicas. Para áreas privadas, os direitos e interesses de terceiros devem ser avaliados durante a instalação de equipamentos de vídeo, incluindo, entre outras coisas, a instalação de equipamentos de vídeo somente depois de se obter o consentimento das partes interessadas e não instalar equipamentos de vídeo invisíveis demais.

2. A finalidade dos equipamentos de vídeo é registrar atividades reais em um determinado período e local e em condições específicas. Portanto, o usuário deve, primeiro, definir de forma razoável seus próprios direitos em um escopo específico para evitar infringir os direitos legítimos de outras partes quanto à privacidade, imagem e outros direitos legítimos.

3. Durante o uso dos equipamentos de vídeo, dados de imagens de vídeo de cenas reais serão gerados continuamente, incluindo uma grande quantidade de dados biológicos (como imagens faciais), e esses dados poderão ser aplicados ou reprocessados posteriormente. Os equipamentos de vídeo não conseguem distinguir sozinhos o que é certo do que é errado no que se refere a como utilizar os dados. O resultado do uso dos dados depende do método e da finalidade do uso dos controladores de dados. Portanto, os controladores de dados não devem apenas cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis e outros requisitos normativos, como devem também respeitar as normas internacionais, a moralidade social, os bons costumes, as práticas comuns e quaisquer outros requisitos não obrigatórios, respeitando a privacidade individual e os interesses e direitos sobre imagens pessoais.

4. Os direitos, valores e outras exigências de diversas partes devem sempre ser considerados ao se processar dados de vídeo que são gerados continuamente pelos equipamentos de vídeo. Neste aspecto, a segurança do equipamento e a segurança dos dados são extremamente cruciais. Portanto, cada usuário final e cada controlador de dados deve aplicar todas as medidas necessárias e razoáveis para garantir a segurança dos dados e evitar o vazamento de dados, a divulgação indevida e o uso inadequado, incluindo, entre outras coisas, estabelecer um controle de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado (Internet ou Intranet) a que os equipamentos de vídeo serão conectados, estabelecer e aprimorar constantemente a segurança da rede.

5. Equipamentos de vídeo vêm oferecendo grandes contribuições para a melhoria da segurança pública ao redor do mundo e acreditamos que esses produtos também terão um papel ativo em outros aspectos da vida social. Qualquer abuso dos equipamentos de vídeo que viole os direitos humanos ou leve a atividades criminosas contrariam o propósito original da inovação tecnológica e do desenvolvimento de produtos. Portanto, cada usuário deve realizar uma avaliação e estabelecer um mecanismo de rastreamento da utilização de seu produto para garantir que cada produto seja utilizado de maneira adequada, razoável e em boa fé.