

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [ezviz™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version – Januari, 2022

Erkännande avseende varumärken

[EZVIZ™](#), ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.

Innehållsförteckning

Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Inställning	2
1. Slå på kameran	2
2. Hämta appen EZVIZ.....	3
3. Lägg till kameran i EZVIZ.....	3
Installation av kamera	3
1. Installationsplats	3
2. Sätt i Micro-SD-kort (valfritt).....	4
3. Sätt i micro-SIM-kort	4
4. Monteringssteg	6
Visa din enhet.....	8
1. Realtidsvisning.....	8
2. Inställningar	9
EZVIZ Connect.....	10
1. Använd Amazon Alexa	10
2. Använd Google Assistent.....	11
Vanliga frågor och svar	11
Initiativ för användningen av videoprodukter	12

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Kamera (1 st.)



Bormall (1 st.)



Typ C-kabel (1 st.)



Tillbehör för att göra om nano-SIM till micro-SIM (1 st.)



Skrivsats (1 st.)



Snabbinstallationsguide (1 st.)




Regleringsinformation (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

2. Grundläggande information

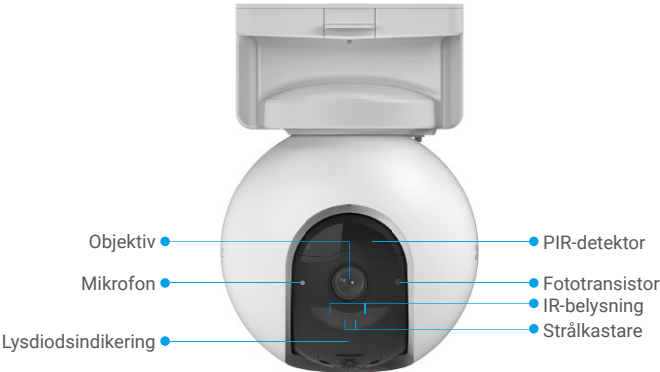

Namn	Beskrivning
Lysdiodsindikering	Blikar långsamt rött: Nätverksfel.
	Blikar snabbt rött: Kamerafel.
	Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i appen EZVIZ.
	Blikar långsamt blått: Kameran fungerar.
	Lyser grönt: Kameran är helt laddad.
	Blikar långsamt grönt: Laddar.

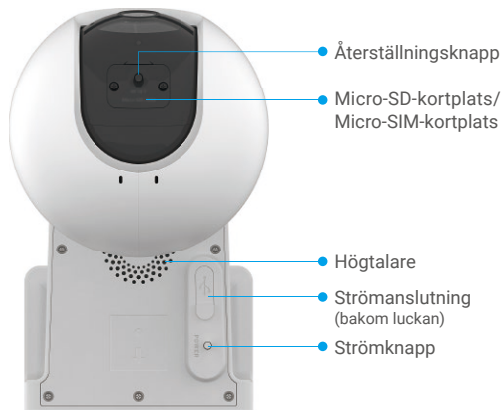


Namn	Beskrivning
Återställningsknapp	Tryck på och håll knappen intryckt i cirka fyra sekunder för att starta om och återställa alla parametrar till standardinställningarna.
Micro-SD-kort (säljes separat)	Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.
Micro-SIM-kort (säljes separat)	Sätt i ett fungerande micro-SIM-kort i kortplatsen innan du startar enheten.
Strömknapp	• Slå på ström: Tryck på och håll knappen intryckt i två sekunder i avstängt läge. • Slå av strömmen: Tryck på och håll knappen intryckt i fyra sekunder för att slå av kameran.
Strömanslutning	För laddning av kameran.

Inställning

1. Slå på kameran

Tryck på och håll STRÖMKNAPPEN intryckt i två sekunder för att slå på kameran, i avstängt läge.
Om kamerans batteri är slut, ansluter du den till ett vägguttag via strömadaptern för laddning (5 V, 2 A).

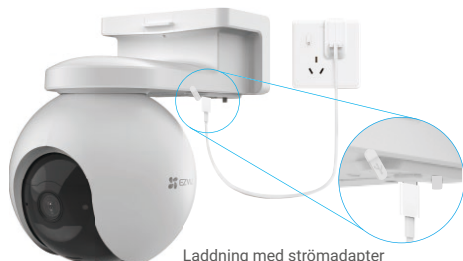

Laddning med strömadapter



Laddning med solcellspanel



- Både strömadaptern (5 V, 2 A) och solcellspanelen måste köpas separat.
- Ta loss kameran från väggen innan laddning.
- Ladda inte kameran om temperaturen är högre än 45 grader eller lägre än 0 grader.
- Kameran får inte laddas med strömadaptern utomhus.
- Kameran slås på automatiskt vid laddning.

2. Hämta appen EZVIZ

Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.


- Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.



i Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

3. Lägg till kameran i EZVIZ

1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.




4. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till enheten på kontot i EZVIZ-appen.

Installation av kamera

1. Installationsplats

Välj en plats som har ett tydligt och fritt synfält samt en god trådlös signal till kameran. Ha följande tips i åtanke.

- Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
- Rekommenderad installationshöjd: 3 m.
- Detekteringsavstånd: 2-10 m.
- Se till att trafiken korsar kamerans synfält från sida till sida. Kamerans rörelsesensor är mycket känsligare för rörelse från sida till sida i synfältet än rörelse direkt mot eller bort från kameran.

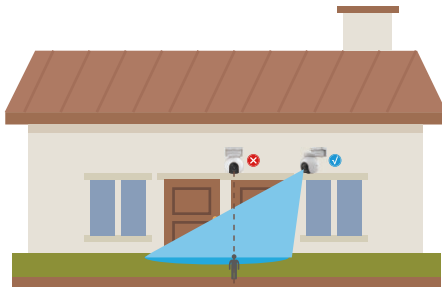

i På grund av begränsningar i tekniken för PIR-detektering, kan kameran misslyckas att detektera rörelse när omgivningstemperaturen är i närheten av kroppstemperaturen, eller om någon närmar sig PIR-sensorn vertikalt.

Det rekommenderas att detekteringskänsligheten ställs in i EZVIZ-appen när du väljer plats. På så sätt kan du bekräfta att rörelse kan detekteras där kameran är placerad och justera känsligheten baserat på det detekterade föremålets storlek och avstånd.



Viktiga noteringar för att minska falska larm:

- Placera inte kameran där den utsätts för starkt ljus, inklusive solsken, starkt lampljus etc.
- Placera inte kameran nära några utlopp, inklusive för luftkonditionering, luftfuktare, projektorers värmeventiler etc.
- Placera inte kameran där det blåser kraftigt.
- Placera inte kameran framför en spegel.
- Håll kameran på minst 1 meters avstånd från alla trådlösa enheter, inklusive Wi-Fi-routrar och telefoner, för att undvika störningar från de trådlösa enheterna.

2. Sätt i Micro-SD-kort (valfritt)

- Ta bort kamerans hölje.
- Sätt i ett Micro-SD-kort (säljs separat) i kortplatsen enligt bilden nedan.
- Sätt tillbaka höljet.



i När du har satt i Micro-SD-kortet bör du initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.

- I appen EZVIZ ska du trycka på **Inspelningslistan** i gränssnittet Enhetsinställningar för att kontrollera SD-kortets status.
- Om minneskortets status visas som **Inte initialiserad**, trycker du för att initialisera det.

i Statusen kommer att ändras till **Normal** och den kan lagra videor.

3. Sätt i micro-SIM-kort

i Om SIM-kortet är låst med PIN-kod måste du låsa upp det innan du sätter i det i enheten.

F: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt micro-SIM-kort?

S: De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:


•För IOS-system:

1. Sätt i ditt micro-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobil > SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.



•För Android-system:


1. Sätt i ditt micro-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Konfigurera SIM-lås på din telefon.
3. Under Konfigurera SIM-lås trycker du för att aktivera "Lås SIM-kort" genom att ange PIN-koden.



Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.

Vad är ett micro-SIM-kort?

Ett micro-SIM-kort är en storlek mindre än ett standardkort. Så det är lite mindre, 12 mm x 15 mm.

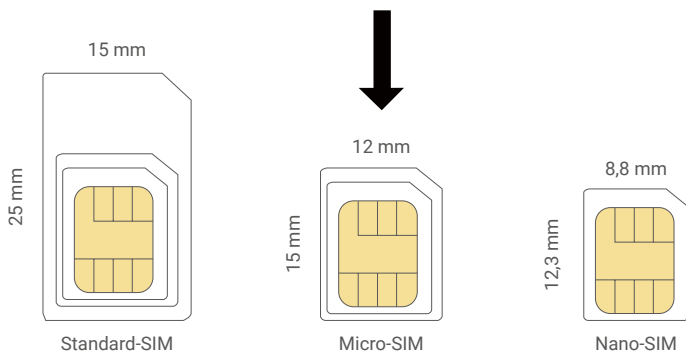

- Om du redan har ett nano-SIM-kort använder du tillbehöret som medföljer i förpackningen för att göra om nano-SIM-kortet till ett micro-SIM-kort.

Innan	Åtgärd	Efter
 Nano-SIM-kort  Tillbehör		 Micro-SIM-kort

- Ta bort kamerans hölje.
- Sätt i 4G micro-SIM-kortet i micro-SIM-kortplatsen på det sätt som visas i figuren nedan.
- Sätt tillbaka höljet.




4. Monteringssteg

Kameran kan monteras på en vägg eller i ett innertak.

Montering på vägg/i innertak

1. Ta isär monteringssockeln och kameran först.

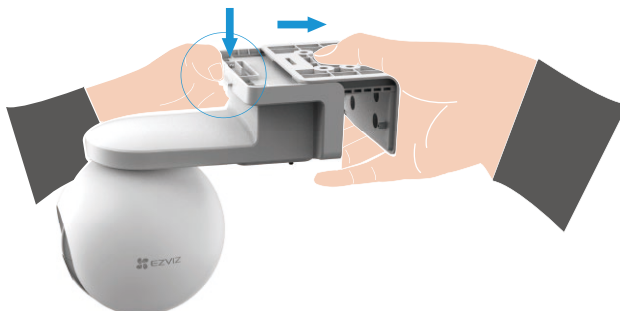

2. Ta bort objektivets skyddsfilm.
3. Placera bormallen på en ren och plan yta.
4. (Endast för betongväggar) Borra skruvhål enligt mallen, och sätt i pluggarna.
5. Använd skruvarna för att fästa monteringsplattan enligt mallen.
6. Montera kameran på monteringssockeln.

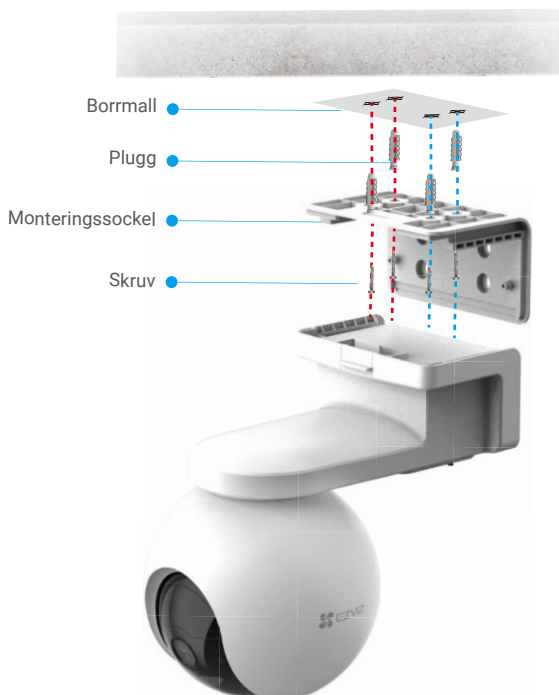


Fig. 1 Takmontering

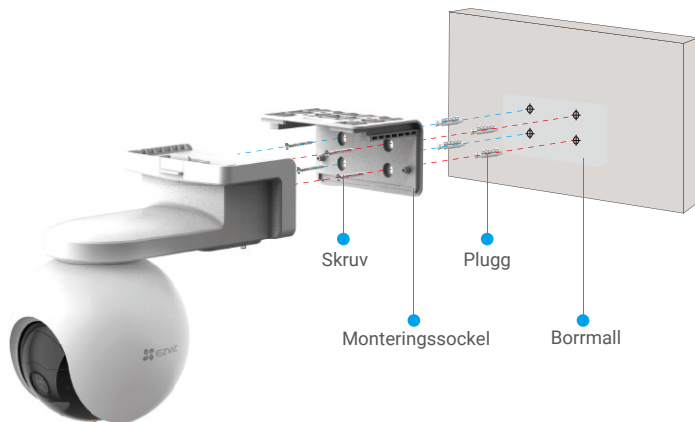



Fig. 2 Vägghmontering

Visa din enhet

i Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Realtidsvisning

Enhetssidan visar bilderna nedan, när du startar appen EZVIZ. Du kan visa och lyssna på en realtidsströmning, ta stillbilder, spela in videor, och välja den videoupplösning som krävs.

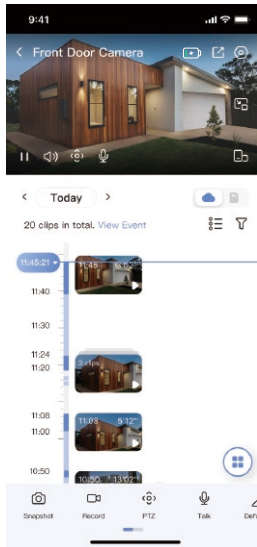

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Batteri. Se hur mycket batteri som finns kvar.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	PLZ: Panorering/Lutning/Zoom. Vrid kameran för att få ett större synfält.
	Tala. Tryck på symbolen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att tala till eller lyssna på personer framför kameran.
	Upplösning. Välj videoupplösning mellan Full HD, Ultra HD eller Hi-Def.
	Larm. Ljud och/eller blyxtljus för att skrämma inkräktare.
	Flera skärmar i realtid. Tryck för att välja fönsterlayout.

i Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

2. Inställningar

Parametrar	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Driftläge	Du kan välja enhetens driftläge här.
Intelligent detektering	Du kan välja mellan olika detekteringstyper för din enhet.
Meddelande	Du kan anpassa enhetens meddelanden och meddelanden i EZVIZ-appen.
Ljudinställningar	Här kan du ställa in ljudet och enhetens röstuppmanning.
Bildinställningar	Du kan ställa in relevanta bildparametrar för din enhet.
Ljusinställningar	Vid inaktivering är indikeringen på enheten avstängd. 🔵 Undantag: Kamerans indikering kommer fortfarande att vara tänd om kameran har ett fel.
PLZ-inställningar	Här kan du ange PLZ-parametrarna för din enhet, som kalibrering av PLZ-position och 360°-bild.
Batteri	Du kan se batteriets återstående kapacitet här.
Enhetsplats	Du kan se information om enhetens plats här.
CloudPlay	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Inspelningslista	Här kan du se Micro-SD-kortets kapacitet, använt utrymme och ledigt utrymme, och du kan även aktivera och inaktivera molnlagringstjänster.
Säkerhetsinställningar	Du kan kryptera dina videor med ett krypteringslösenord.
4G-nätverk	Du kan se anslutningsstatusen, använd data och återstående data här.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med familjemedlemmar eller en gäst.
Radera enhet	Tryck för att radera kameran från EZVIZ-appen.

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Se **Felsökning**, om du får problem under processen .

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Så här styr du EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills och spel" på menyn.
2. På skärmen Skills och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta "EZVIZ"-skills.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på **AKTIVERA FÖR DRIFT**.
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
5. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på **UPPTÄCK ENHETER** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

-  Exempelvis din enhets namn: "Visa kamera xxxx," kan ändras i appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med att ansluta till internet.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

-  Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använd Google Assistant

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google-assistenten.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En tv med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Google Assistant-appen på din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play Store™ och logga in på ditt Google-konto.
3. På skärmen "Min startsida" trycker du på "+" i det övre vänstra hörnet och väljer "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på **Fungerar med Google** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskafer.
5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
6. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på **Gå tillbaka till app**.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto trycker du på EZVIZ-tjänstikonen.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller i en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Vanliga frågor och svar

F: Kommer videoinspelningen att fortsätta om kameran är offline på appen?

S: Om kameran är på men inte ansluten till internet kommer den lokala videoinspelningen att fortsätta men molninspelningen att stoppas. Om kameran stängs av, stannar båda inspelningarna.

F: Varför löser larmet ut när det inte är någon i bilden?

S: Försök att höja larmets känslighet. Observera att även fordon och djur kan lösa ut larmet.

F: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt micro-SIM-kort?

S: De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:


•För IOS-system:

1. Sätt i ditt micro-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobil > SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.



•För Android-system:

1. Sätt i ditt micro-SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Konfigurera SIM-lås på din telefon.
3. Under Konfigurera SIM-lås trycker du för att aktivera "Lås SIM-kort" genom att ange PIN-koden.



Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Tack för att du valde EZVIZ-produkter.

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett högteknologiskt företag blir vi alltmer medvetna om den roll som tekniken spelar för att förbättra företags effektivitet och livskvaliteten. Samtidigt ser vi även den potentiella skadan som kan uppstå från felaktig användning. Till exempel kan videoprodukter spela in riktiga, kompletta och tydliga bilder. Detta erbjuder ett högt värde i efterhand och bevarar fakta i realtid. Den kan dock även leda till intrång i tredje parts legitima rättigheter och intressen om felaktig distribution, användning och/eller bearbetning av videodata äger rum. EZVIZ lever efter filosofin "Teknik kan göra gott" och kräver därför att varje slutanvändare av videoteknik och -produkter ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som etiska seder – allt i syfte att tillsammans skapa en bättre gemenskap.

Läs följande initiativ noggrant:

1. Alla har rimliga förväntningar på att integritet och installationen av videoprodukter inte bör stå i konflikt med denna rimliga förväntning. Därför ska ett varningsmeddelande presenteras på ett rimligt och effektivt sätt och förtydliga övervakningsområdet vid installationen av videoprodukter i offentliga områden. För icke-offentliga områden ska en tredje parts rättigheter och intressen utvärderas vid installation av videoprodukter, inklusive men inte begränsat till, att endast installera videoprodukter efter att ha erhållit samtycke från intressenterna, och inte installera dolda videoprodukter.
2. Syftet med videoprodukter är att spela in verkliga aktiviteter inom en viss tid och område samt under specifika förhållanden. Därför ska varje användare först rimligen definiera sina egna rättigheter i en sådan specifik omfattning, för att undvika intrång i en tredje parts bild, integritet eller andra legitima rättigheter.
3. Under användningen av videoprodukter genereras bilddata som härrör från verkliga scener inklusive en stor mängd biologiska data (såsom ansiktsbilder). Data kan dessutom tillämpas eller bearbetas ytterligare. Videoprodukter i sig kan inte skilja gott från ont när det gäller hur man använder data baserat enbart på bilderna som har tagits av videoprodukterna. Resultatet av dataanvändningen beror på personuppgiftsansvariges praxis och syfte med användningen. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa alla tillämpliga lagar och förordningar och andra normativa krav, utan även respektera internationella normer, social och godtycklig moral, sedvänjor och andra icke-obligatoriska krav samt respektera individuell integritet, porträtt och andra rättigheter samt intressen.
4. Rättigheterna, värderingarna och andra krav från olika intressenter bör alltid beaktas vid bearbetning av videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter. I detta avseende är produkt- och datasäkerhet extremt avgörande. Därför bör varje slutanvändare och personuppgiftsansvarig vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att garantera datasäkerhet och undvika dataläckage, felaktigt avslöjande och felaktig användning. Inklusive, men inte begränsat till, att konfigurera åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö (internet eller intranät) där videoprodukterna är anslutna, vilket skapar och ständigt optimerar nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit i stort till förbättringen av social trygghet runt om i världen och vi anser att dessa produkter också kommer att spela en aktiv roll i många delar av det sociala livet. Alla missbruk av videoprodukter som bryter mot mänskliga rättigheter eller leder till kriminell verksamhet strider mot den ursprungliga avsikten med teknisk innovation och produktutveckling. Därför ska varje användare upprätta en mekanism med utvärdering och spårning för sin produkttillämpning för att garantera att varje produkt används på ett korrekt och rimligt sätt och i god tro.