

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot	1
Määrittäminen	2
1. Virran kytkeminen kameraan	2
2. Hanki EZVIZ-sovellus	3
3. Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen	3
Kameran asentaminen	3
1. Asennuspaikka	3
2. Asennusvaiheet	4
Katsele laitettasi	6
1. Live-näkymä	6
2. Asetukset	7
EZVIZ Connect	9
1. Amazon Alexan käyttäminen	9
2. Käytä Google Assistantia	10
UKK	10
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita ...	11

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Porauskaavio (x1)



USB-kaapeli (x1)



Ruuvipakkaus (x1)



Pika-asennusopas (x1)





Lainsäädäntötiedot (x2)



Pika-aloitusopas (x1)

2. Perustiedot

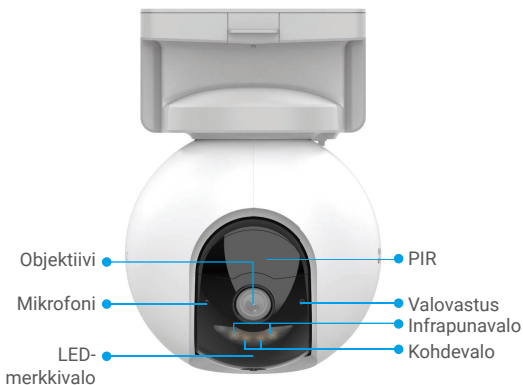

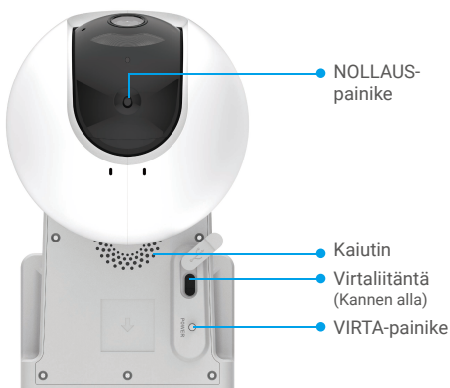


Nimi	Kuvaus	
NOLLAUS-painike	Käynnistä uudelleen ja palauta kaikki parametrit oletusasetuksiin pitämällä painettuna 4 sekunnin ajan.	
VIRTA-painike	•Virran kytkeminen päälle: pidä painettuna sammutustilassa 2 sekunnin ajan. •Virran kytkeminen pois päältä: kytke kamera pois päältä pitämällä painettuna 4 sekunnin ajan.	
Virtaliitäntä	Kameran lataamiseen.	
LED-merkkivalo		Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
		Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe.
		Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa.
		Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
		Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
		Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.
		Hitaasti vilkkuva vihreä: lataa.

Määritys

1. Virran kytkeminen kameraan

Kytke virta päälle sammutustilassa pitämällä VIRTA-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Jos kameran akku on tyhjä, yhdistä se virtaliitäntään lataukseen tarkoitetulla verkkolaitteella (5 V 2 A).



Lataaminen verkkolaitteella




Lataaminen aurinkopaneelilla



- Sekä verkkolaite (5 V 2 A) että aurinkopaneeli on ostettava erikseen.
- Poista kamera seinästä ennen lataamista.
- Älä lataa kameraa, jos lämpötila on yli 45 astetta tai alle 0 astetta.
- Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.

2. Hanki EZVIZ-sovellus


- Yhdistä matkapuhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjäksi.

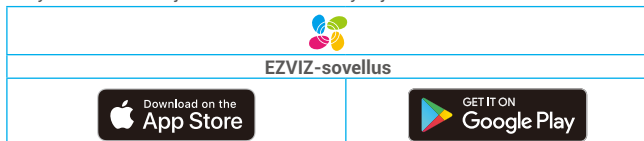

Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

3. Lisää kamera EZVIZ-sovellukseen

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.




4. Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa kameran verkkomäärittelyn viimeistelemiseksi.

Kameran asentaminen

1. Asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali kameraan. Pidä seuraavat neuvot mielessä:

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 3 m;
- Tunnistusetäisyysalue: 2–10 m.
- Varmista, että sivusuuntainen liikenne osuu kameran kuvakenttään. Kameran liiketunnistin on paljon herkempi sivusuuntaiselle liikkeelle kuvakentän poikki kuin suoraan kameraa kohti tai kamerasta poispäin suuntautuvalla liikkeellä.

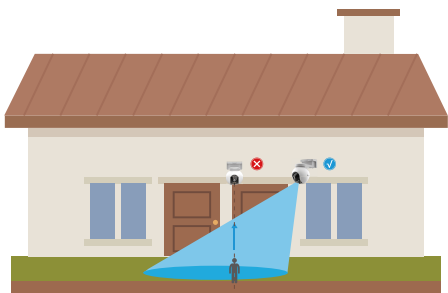

- i** Koska PIR-tunnistustekniikka rajoittaa, kamera voi epäonnistua liikkeen tunnistamisessa, kun ympäristön lämpötila on lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai joku lähestyy PIR-anturia pystysuunnassa.

Suosittelamme asettamaan tunnistusherkkyyden EZVIZ-sovelluksella, kun valitset sijaintipaikkaa. Näin voit varmistaa, että liike tunnistetaan kamerasijaintipaikasta ja voit säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden mukaan.



Tärkeitä huomautuksia liiallisten hälytysten vähentämiseksi:

- Älä asenna kameraa voimakkaan valon ympäristöihin, mukaan lukien auringonvalo, kirkkaat lamput jne.
- Älä aseta kameraa lähelle poistoaukkoja, mukaan lukien ilmastointilaitteen tuuletusaukot, ilmastokäytävän aukot, projektoreiden lämmönsiirtoaukot jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee kovaa.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään 1 metrin etäisyydellä kaikista langattomista laitteista, mukaan lukien Wi-Fi-reitittimet ja puhelimet, jotta vältät langattomat häiriöt.

2. Asennusvaiheet


Kamera voidaan asentaa seinään ja kattoon.

Katto-/seinäasennus


1. Erotta asennuspohja ja kamera ensin toisistaan.



2. Poista objektiivin suojakalvo.
3. Porauskaavio puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
4. (Vain betoniseinä) Poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
5. Kiinnitä asennuspohja ruuveilla kaavion mukaisesti.
6. Asenna kamera asennuspohjaan.

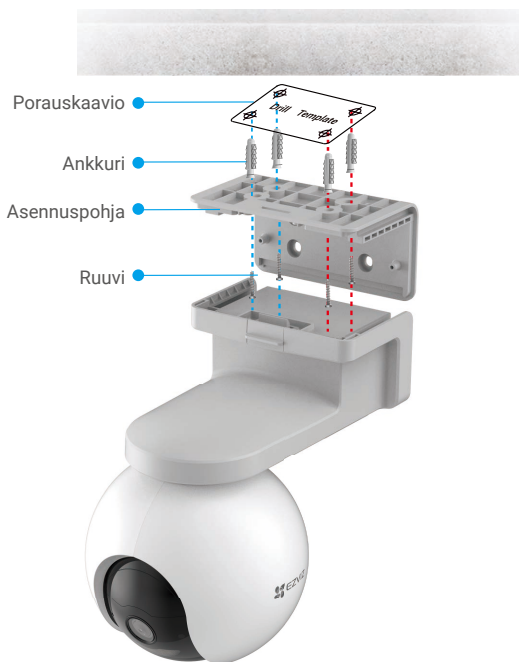

Kuva 1 Kattoasennus

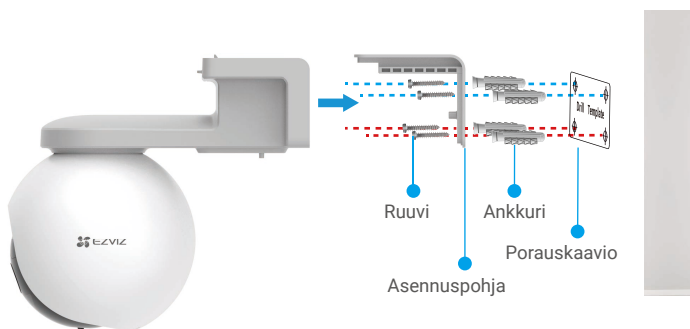


Kuva 2 Seinäasennus

Katsele laitettasi

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla. Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

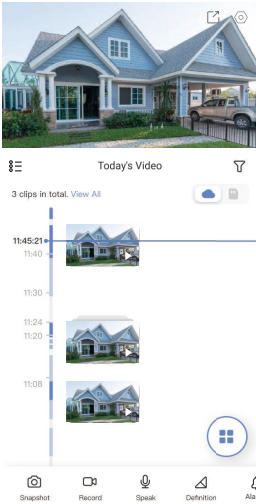

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Tarkkuus. Valitse videoresoluutioksi Full HD, Ultra HD tai Hi-Def.
	Panoroi/Kallista/Zoomaa. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	360° kuva. Napauttamalla tuotat 360 asteen näkymän kuvan.
	Hälytys. Ääni tai vilkkuvalo tunkeilijoiden estämiseksi.
	Live-moninäyttö. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Asetukset

Parametri	Kuvaus
Toimintatila	- Tallennustila: kamera tallentaa. Kytke kamera. - Suorituskykytila: videoleike on pidempi, mutta säästää vähemmän virtaa. - Virransäästötila: videoleike on lyhyempi, mutta säästää enemmän virtaa. - Supervirransäästö: Lepotila on päällä. Aktiivinen live-näkymä voi herättää kamerasen. - Määritä toimintatila: mukauta toimintatila eri ajanjaksoina.
Älykäs tunnistus	Voit valita tunnistustyyppin ja asettaa tunnistuksen herkkyyden ja tunnistusalueet tässä. Tunnistustyyppit: - PIR-infrapuna-tunnistus: laite lähettää hälytykset, kun se kaappaa eläimen tai ihmisen lämpöenergiaa. - Ihmismuodon tunnistus: kun tämä on käytössä, laite lähettää hälytyksen, kun ihmiskehon toimintaa tunnistetaan. - Tunnistuksen herkkyyden asetukset: voit asettaa ja testata tunnistuksen herkkyyden tässä. - Tunnistusvyöhyke: voit piirtää liikkeentunnistusalueen napsauttamalla, vaakasuorilla vedoilla ja suljetuilla vaakasuorilla vedoilla.
Ilmoitus	Laitteen puolelta: - Ääni-ilmoitus: voit asettaa ilmoitusäänen eri tiloihin, kuten mykistetty, intensiivinen, pehmeä ja jopa mukautettu ääni. Voit myös mukauttaa äänikehotteet eri ajanjaksoihin. - Valoilmoitus: kun käytössä, kamerasen valo vilkkuu, kun tunnistus laukeaa. Sovelluksen puolelta: - Viesti-ilmoitus: Kun käytöstä poissa, saat tapahtumat kirjastoon, mutta et saa push-ilmoituksia.
Ääni	Kun se on poistettu käytöstä, ääntä ei ole live-näkymässä eikä tallennetuissa videoissa.
Kuva	Voit valita eri kuvaustiloja tästä. - Kuvan tyyli: - Alkuperäinen: kuvan oletustyyli. - Pehmeä: pienempi värikylläisyys. - Värikäs: suurempi värikylläisyys. - Yökuvaustila: - Väriäinen yökuvaus: lämmintä valoa voidaan käyttää yöllä, jolloin kuva on väriäinen. - Mustavalkoinen yökuvaus: korkean näkyvyyden IR-valolla kuva on mustavalkoinen. - OSD: kun käytössä, OSD ja laitteen nimi näkyvät kaikissa kamerasen ottamissa videoissa.
Valo	Kun poistettu käytöstä, kamerasen merkkivalo ei pala. ❗ Virhe: kamerasen merkkivalo palaa kuitenkin, kun kamerassa on virhe.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Pilvitallennustila	Voit tilata pilvitallennustilan ja hallinnoida sitä.
Tallenneluettelo	Tässä voit tarkastella micro-SD-kortin tai eMMC-muistikortin kapasiteettia, käytettyä tilaa ja vapaata tilaa sekä ottaa pilvitallennustilapalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Suojausasetukset	Jos käytössä, kameralla otetut kuvat ovat käytettävissä vasta salasanan antamisen jälkeen ja voit myös vaihtaa salauksen salasanan tässä.
Verkko	Voit myös tarkistaa Wi-Fi-signaalin voimakkuuden.

Parametri	Kuvaus
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä ja valita paikan, johon haluat asettaa laitteen. • Aikavyöhyke: Voit valita tässä haluamasi aikavyöhykkeen. • Ajan muoto: Voit valita tässä haluamasi päivämäärän muodon. • Käyttöopas: Voit avata kameran käyttöoppaan tästä.
Jaa laite	Voit antaa sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron kutsuaksesi perheenjäsenen tai vieraan ja antaaksesi heille laiteoikeudet.
Poista laite	Poista kamera EZVIZ Cloudista napauttamalla. Pilveen tallennettuja videoita ei poisteta, kun kamera poistetaan. Kun kamera lisätään uudelleen, videot ovat edelleen katsottavissa.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä Laiteasetukset -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päaset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kameraan on kytketty virta, mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu, mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?

V: Kokeile asettaa hälytysherkkyys pienemmäksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat olla myös laukaisulähteitä.

K: Tukeeko kamera SD-kortin lisäämistä?

V: Kamerassa on sisäänrakennettu 32 Gt:n eMMC-muistikortti, silmukkatallennus, eikä se tue kapasiteetin laajennusta SD-kortilla.

K: Reaaliaikainen katselu tai toisto epäonnistui.

V: Varmista, että verkkoyhteys on hyvä. Live-videoiden katselu vaatii hyvän kaistanleveyden. Lataa video uudelleen tai vaihda verkkoa ja yritä uudelleen.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologiavaikuttaakaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeenpäin ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismit, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.