COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (http://www.ezvizlife.com).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

جدول المحتويات

نظرة عامة 1
1. محتويات العبوة 1
2. المكونات الأساسية 1

الحصول على تطبيق EZVIZ 2

التحضيرات 2
1. إزالة الغطاء 2
2. إزالة الشريط العازل 3

إضافة جهاز 3
1. الطريقة الأولى: إضافة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا 3
2. الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة 4

التركيب 4
1. التركيب على جدار على ارتفاع 1.8 متر 4
2. استخدام غطاء الحماية (اختياري) 5

عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ 7
1. الصفحة الرئيسية 7
2. الإعدادات 7

نظرة عامة

1. محتويات العبوة

مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاملة(x1)

غطاء الحماية(x1)

شريط مزدوج الجانب(x1)

المعلومات التنظيمية(x1)

مسمار (x1)

دليل البدء السريع(x1)

يتم توفير الدبوس فقط للجهاز الذي يحتوي على فتحة إعادة ضبط.

2. المكونات الأساسية

الاسم	الوصف
مؤشر LED	• **أزرق وامض بسرعة**: جهاز الكشف يدخل في وضع إضافة جهاز. • **أزرق وامض بسرعة 3 مرات**: تغيير وضع التشغيل. • **أزرق لمدة ثانية واحدة**: صدرت إشارة الأشعة تحت الحمراء الخاملة/تم تنشيط الجهاز بالضغط على الزر إعادة التعيين/تم إطلاق تنبيه العبث.
غطاء الحماية	قم بتثبيته على العدسة لتقييد نطاق الاكتشاف.

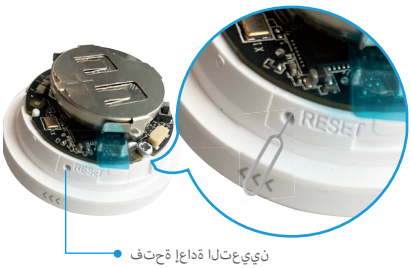

الهيكل 1 (مع فتحة إعادة الضبط)

الهيكل 2 (مع زر إعادة الضبط)

الاسم	الوصف
فتحة إعادة التعيين(زر إعادة التعيين)	استخدم الدبوس للضغط مع الاستمرار على فتحة إعادة الضبط لمدة ثانيتين (إذا كان جهازك يحتوي على زر إعادة ضبط، فيرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لأكثر من 5 ثوانٍ)، من بعدها يدخل الجهاز في وضع إضافة الجهاز. اضغط مرتين لتغيير وضع التشغيل (يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الضغطتين أقل من ثانية). • **وضع توفير الطاقة قيد التشغيل (الوضع الافتراضي)** لاكتشاف الأجسام كل دقيقة واحدة. • **إيقاف وضع توفير الطاقة / وضع تصحيح الأخطاء** اكتشاف الأجسام كل 10 ثوانٍ. * بعد الاتصال بالشبكة بنجاح، يدخل الجهاز في وضع تصحيح الأخطاء، بعد 5 دقائق، يدخل الجهاز تلقائيًا في وضع توفير الطاقة.

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن „EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.

تطبيق EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

التحضيرات

1. إزالة الغطاء

قم بإزالة غطاء جهاز الكشف عن طريق تدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أدناه.

2. إزالة الشريط العازل

اضغط مع الاستمرار على البطارية، ثم قم بإزالة الشريط العازل للبطارية.

الهيكل 1 (مع فتحة إعادة الضبط)

الهيكل 2 (مع زر إعادة الضبط)

- بعد إزالة الشريط العازل، وقبل إجراء أي عمليات، يرجى الانتظار من دقيقتين إلى 3 دقائق تقريبًا، مما يجعل أداء اكتشاف الأشعة تحت الحمراء الخاملة أكثر ثباتًا.
- عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضًا، سيتم عرض إشعار ضعف البطارية على تطبيق EZVIZ لتذكيرك باستبدال البطاريات.
- إذا احتجت إلى استبدال البطاريات، يرجى شراء بطاريات CR2450 620 مللي أمبير في الساعة.
- عند استبدال البطاريات، يرجى إدخالها مع مراعاة توجيه الجانب الموجب لأعلى.
- حافظ على يديك جافتين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة.

إضافة جهاز

يجب استخدام جهاز الكشف مع البوابة الذكية من EZVIZ (يشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"). يرجى إضافة البوابة إلى EZVIZ Cloud، ثم إضافة جهاز الكشف إلى البوابة بالطريقتين التاليتين.

1. الطريقة الأولى: إضافة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال تطبيق EZVIZ، ثم اضغط على الزمز لإضافة جهاز، وسيتم عرض واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
2. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجانب الداخلي للغطاء أو في دليل المستخدم ضوئيًا، ثم أضف جهاز الكشف إلى البوابة.

3. قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة علامة توجيه التركيب مع شعار EZVIZ.

2. الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة

عند إضافة جهاز كشف عن طريق البوابة، ضع جهاز الكشف بالقرب من البوابة قدر الإمكان.

1. أدخل البوابة في وضع إضافة جهاز وفقًا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم البوابة
2. استخدم الدبوس لنكز فتحة إعادة الضبط لحوالي ثانيتين (إذا كان الزر الذكي الخاص بك يحتوي على زر إعادة ضبط بدلًا من فتحة إعادة الضبط، فيرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ) حتى يتحول المؤشر الموجود على الكاشف إلى اللون الأزرق الوامض بسرعة، من ثم يدخل الكاشف في وضع الإضافة.
3. ستتم إضافة جهاز الكشف إلى البوابة تلقائيًا، وسينطفئ مؤشر LED.
4. قم بتدوير الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة علامة توجيه التركيب مع شعار EZVIZ.

التركيب

يمكن وضع جهاز الكشف على المنضدة، أو لصقه في المكان المطلوب من خلال الشريط مزدوج الوجه في الجزء السفلي من جهاز الكشف. مواضع التركيب وزواياه المذكورة فيما يلي تستخدم كمرجع فقط.

1. التركيب على جدار على ارتفاع 1.8 متر

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل علامة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو الأرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

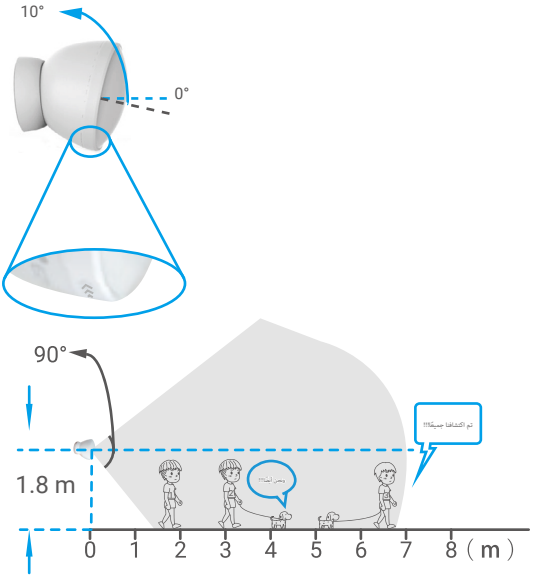

الشكل 1 منظر جانبي لنطاق الاكتشاف

- بعد تركيب جهاز الكشف، يجب ضبط زاوية جهاز الكشف للحصول على نطاق الاكتشاف المناسب.
- تبلغ زاوية الاكتشاف لجهاز الكشف 90 درجة رأسيًا وأفقيًا.
- يجب توجيه جهاز الكشف نحو المنطقة التي يسير فيها الناس غالبًا، ويجب ألا تكون هناك عوائق أمام جهاز الكشف.
- تجنب تركيب جهاز الكشف في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة الشديدة أو الأماكن التي تتغير فيها درجة الحرارة بشكل كبير (بالقرب من مكيفات الهواء والثلاجات والمراوح الكهربائية والأفران والنوافذ وغير ذلك).
- قبل لصق جهاز الكشف، نظف السطح أولاً. تجنب لصق جهاز الكشف على الجدران المغسولة بطلاء جيري مائي.

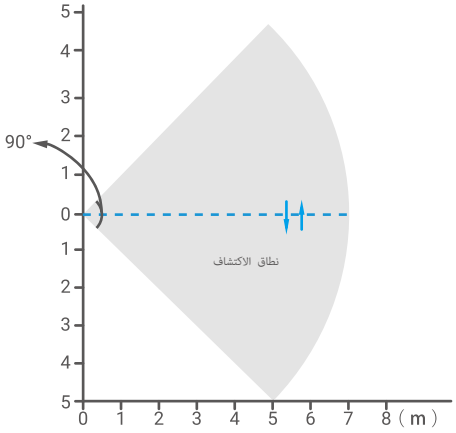

الشكل 2 منظر علوي لنطاق الاكتشاف

2. استخدام غطاء الحماية (اختياري)

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل علامة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو الأرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

يمكن استخدام غطاء الحماية في الحالات التالية:

- لمنع صدور التنبيهات الخاطئة بسبب الحيوانات الأليفة.

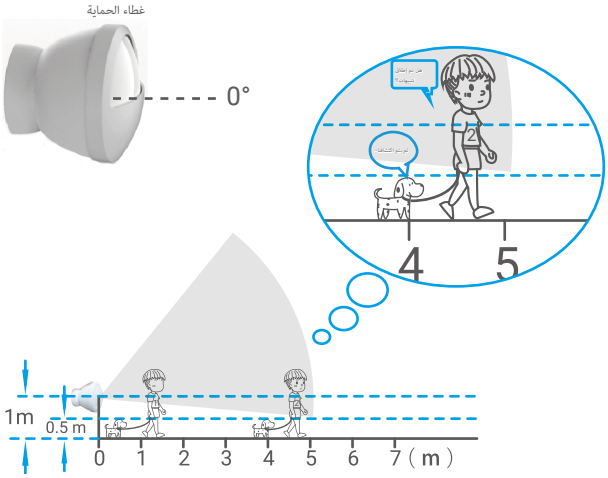

الشكل 1 منظر جانبي لنطاق الاكتشاف

- سيمنع غطاء الحماية جزءًا من جهاز الكشف من تلقي الإشعاع الحراري المنبعث من الأجسام المتحركة، وبالتالي يحد من نطاق اكتشاف جهاز الكشف. وهذا من شأنه منع التنبيهات الخاطئة خاصة التي تصدر بسبب الحيوانات الأليفة.
- إذا كانت لديك حيوانات أليفة، فإن ارتفاع التركيب = طول الحيوان الأليف + 0.5 متر؛ فإذا كان طول الحيوان الأليف يبلغ 0.5 متر، يكون ارتفاع التركيب الموصى به مترًا واحدًا.
- بعد استخدام غطاء الحماية، تكون مسافة الاكتشاف القصوى لجهاز الكشف 5 أمتار.

- نطاق الاكتشاف المتوقع الصغير.

للحصول على تأثير اكتشاف أفضل، يرجى توجيه الجانب الذي يحمل علامة توجيه التركيب وشعار EZVIZ نحو الأرض كما هو موضح في الشكل أدناه.

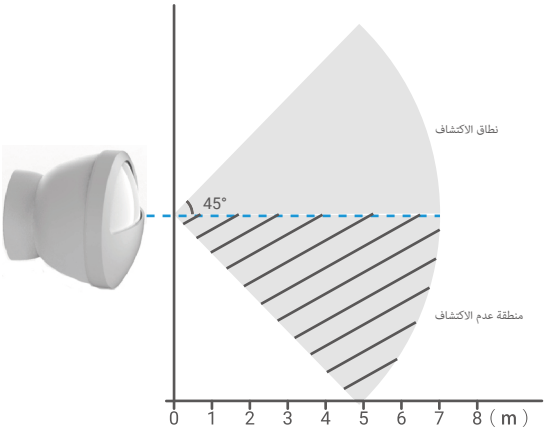

الشكل 2 منظر علوي لنطاق الاكتشاف

عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

1. الصفحة الرئيسية

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، وافتح الصفحة الرئيسية للبوابة ذات الصلة، وسيمكنك إدارة جهاز الكشف حسب الحاجة على الصفحة.

Log (السجل)	سجل اكتشاف جهاز الكشف.
Dismiss (تجاهل)	مسح تنبيهات جهاز الكشف.

2. الإعدادات

المعلمة	الوصف
Device Name (اسم الجهاز)	خصص اسم جهازك.
Alarm Settings (إعدادات التنبيه)	يمكنك ضبط معلمات الإشعار حسب الحاجة.
Linkage Camera (كاميرا الربط)	حدد الكاميرا الخاصة بك للاتصال بجهاز الكشف. بمجرد الاتصال، ستتحول الكاميرا إلى الاتجاه الذي يتم فيه اكتشاف إنسان.
Energy-saving mode (وضع توفير الطاقة)	اضغط مرتين لتغيير وضع التشغيل (يجب أن يكون الفاصل الزمني بين الضغطتين أقل من ثانية). • **Factory Mode (وضع المصنع):** لاكتشاف الأجسام كل 10 ثوانٍ. • **Energy-saving mode (وضع توفير الطاقة):** لاكتشاف الأجسام كل دقيقة.
Related Devices (الأجهزة ذات الصلة)	يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك.
Device Information (معلومات الجهاز)	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
Share (مشاركة)	قم بمشاركة جهازك.
Delete Device (حذف جهاز)	اضغط لحذف جهاز الكشف من EZVIZ Cloud.