

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενα συσκευασίας	1
2. Βασικά	1
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ	2
Προετοιμασία	3
1. Αφαίρεση καλύμματος.....	3
2. Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης	3
Προσθήκη συσκευής	3
1. Πρώτη μέθοδος: Προσθήκη με σάρωση κωδικού QR	3
2. Δεύτερη μέθοδος: Προσθήκη από την πύλη.....	4
Εγκατάσταση.....	4
1. Επιτοίχια στήριξη 1,8m	4
2. Χρήση καλύμματος προστασίας (Προαιρετικό)	5
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ	7
1. Αρχική σελίδα.....	7
2. Ρυθμίσεις	7

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενα συσκευασίας



Αισθητήρας PIR (x1)



Κάλυμμα προστασίας (x1)



Ταινία δύο όψεων (x1)



Ακίδα (x1)



Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

i Η ακίδα παρέχεται μόνο για τη συσκευή με την οπή επαναφοράς.

2. Βασικά



Φακός

Με εσωτερική ενδεικτική λυχνία LED

Κάλυμμα

Σημάδι οδηγιών εγκατάστασης

Σώμα ανιχνευτή

Βάση



Κάλυμμα προστασίας

Όνομα	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Ο ανιχνευτής εισέρχεται στη λειτουργία προσθήκης συσκευής. Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα 3 φορές: Αλλαγή κατάστασης λειτουργίας. Μπλε για 1 δευτερόλεπτο: Σήμα PIR ενεργοποίησης/αφύπνισε τη συσκευή με πάτημα του πλήκτρου ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ/ενεργοποίηση συναγερμού παραβίασης.
Κάλυμμα προστασίας	Στερεώστε το στον φακό για να περιορίσετε το εύρος ανίχνευσης.



οπή επαναφοράς
Εκδοχή 1 (με οπή επαναφοράς)

Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Εκδοχή 2 (με πλήκτρο επαναφοράς)

Όνομα	Περιγραφή
Οπή επαναφοράς (πλήκτρο επαναφοράς)	Χρησιμοποιήστε την ακίδα στην οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ και πατήστε παρατεταμένα την για 2 δευτ. (εάν η συσκευή σας διαθέτει πλήκτρο επαναφοράς, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ για περισσότερα από 5 δευτ.) και η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία προσθήκης συσκευής. Πατήστε δύο φορές για να εκτελέσετε αλλαγή κατάστασης λειτουργίας (το διάστημα μεταξύ των δύο πατημάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 δευτερόλεπτο). • Ενεργή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (κατά προεπιλογή) Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 1 λεπτό. • Ανενεργή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας / Λειτουργία επίλυσης σφαλμάτων Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 10 δευτερόλεπτα. *Μετά την επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία επίλυσης σφαλμάτων. 5 λεπτά αργότερα, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

	
Εφαρμογή EZVIZ	
	

i Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοσή της. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Προετοιμασία

1. Αφαίρεση καλύμματος

Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον ανιχνευτή περιστρέφοντας το κάλυμμα αριστερόστροφα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



2. Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης

Πατήστε παρατεταμένα τη μπαταρία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ταινία μόνωσης μπαταρίας.



Εκδοχή 1 (με οπή επαναφοράς)



Εκδοχή 2 (με πλήκτρο επαναφοράς)

- Αφού αφαιρέσετε την ταινία μόνωσης, περιμένετε περίπου 2-3 λεπτά προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση ανίχνευσης PIR.
- Όταν το επίπεδο των μπαταριών είναι χαμηλό, η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας προωθείται στην εφαρμογή EZVIZ για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αγοράστε μπαταρίες τύπου CR2450 620mAh.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, τοποθετήστε τις με τον θετικό πόλο προς τα πάνω.
- Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά και καθαρά όταν αγγίζετε την πλακέτα κυκλώματος.

Προσθήκη συσκευής

- Ο ανιχνευτής πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την έξυπνη πύλη EZVIZ (κατόπιν αναφέρεται ως "πύλη"). Προσθέστε την πύλη στο EZVIZ Cloud και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ανιχνευτή στην πύλη με τις ακόλουθες δύο μεθόδους.

1. Πρώτη μέθοδος: Προσθήκη με σάρωση κωδικού QR

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής EZVIZ, πατήστε το εικονίδιο προσθήκης συσκευής και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η διεπαφή Σάρωση κωδικού QR.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος ή στον οδηγό χρήστη και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ανιχνευτή στην πύλη.



3. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι εγκατάστασης να ευθυγραμμιστεί με το λογότυπο EZVIZ.

2. Δεύτερη μέθοδος: Προσθήκη από την πύλη

- i** Κατά την προσθήκη ανιχνευτή από την πύλη, τοποθετήστε τον ανιχνευτή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πύλη.


1. Εκτελέστε είσοδο της πύλης στη λειτουργία προσθήκη συσκευής, όπως υποδεικνύεται στον οδηγό χρήστη της πύλης
2. Χρησιμοποιήστε την ακίδα στην οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ και πατήστε την για περίπου 2 δευτ. (εάν το έξυπνο κουμπί διαθέτει πλήκτρο επαναφοράς αντί για οπή επαναφοράς, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επαναφοράς για 5 δευτ) μέχρι η ένδειξη στον ανιχνευτή να γίνει μπλε που αναβοσβήνει γρήγορα. Στη συνέχεια, ο ανιχνευτής θα εισέλθει σε λειτουργία προσθήκης.
3. Εκτελείται αυτόματα προσθήκη του ανιχνευτή στην πύλη και η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.
4. Περιστρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι εγκατάστασης να ευθυγραμμιστεί με το λογότυπο EZVIZ.

Εγκατάσταση

- i** Ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στο τραπέζι ή να κολληθεί όπου θέλετε χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψης στο κάτω μέρος του ανιχνευτή. Οι ακόλουθες θέσεις και γωνίες εγκατάστασης προορίζονται μόνο για αναφορά.


1. Επιτοίχια στήριξη 1,8m

- i** Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

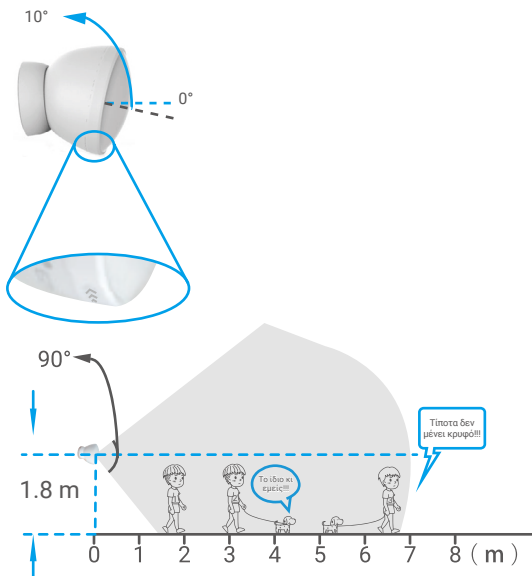

Εικ. 1 Πλαϊνή όψη του εύρους ανίχνευσης

- Αφού εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή, πρέπει να ρυθμίσετε τη γωνία του ανιχνευτή, προκειμένου να έχετε το κατάλληλο εύρος ανίχνευσης.
- Η γωνία ανίχνευσης του ανιχνευτή είναι 90° κάθετα και οριζόντια.
- Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι στραμμένος σε περιοχή όπου περνούν συχνά άνθρωποι και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από αυτόν.
- Μην εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή σε μέρη με έντονο άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία αλλάζει συχνά (κοντά σε κλιματιστικά, ψυγεία, ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, φούρνους, παράθυρα και άλλα).
- Πρωτού κολλήσετε τον ανιχνευτή, καθαρίστε την επιφάνεια. Μην κολλάτε τον ανιχνευτή σε τοίχους επικαλυμμένους με ασβέστη.

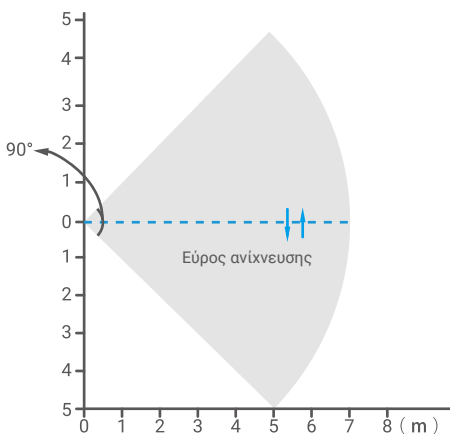


Εικ. 2 Επάνω όψη του εύρους ανίχνευσης

2. Χρήση καλύμματος προστασίας (Προαιρετικό)

- Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Το κάλυμμα προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Για την αποφυγή λανθασμένων συναγερμών από κατοικίδια.

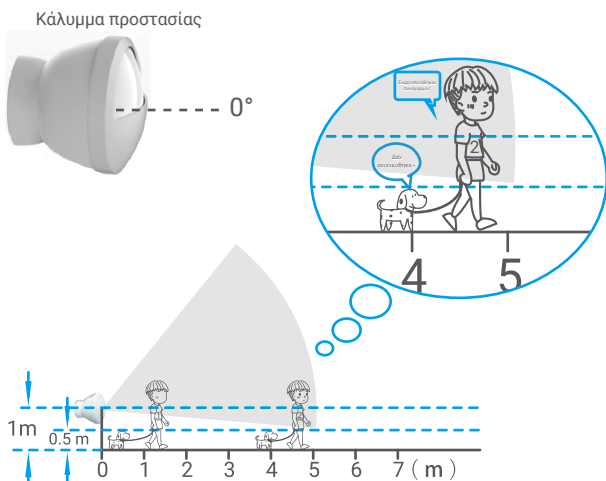


Εικ. 1 Πλαϊνή όψη του εύρους ανίχνευσης

- Το κάλυμμα προστασίας προστατεύει τον ανιχνευτή από την έκθεση σε θερμική ακτινοβολία από κινούμενα αντικείμενα, περιορίζοντας έτσι το εύρος ανίχνευσής του. Αυτό βοηθά στην αποφυγή λανθασμένων συναγερμών από κατοικίδια.
- Εάν έχετε κατοικίδια, το ύψος εγκατάστασης πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του κατοικίδιου κατά 0,5 μ. Εάν το κατοικίδιο έχει ύψος $\leq 0,5$ μ., το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης είναι 1 μ.
- Μετά τη χρήση του καλύμματος προστασίας, η μέγιστη απόσταση ανίχνευσης του ανιχνευτή είναι 5 μ.

- Μικρό εύρος ανίχνευσης.

- Για καλύτερα αποτελέσματα ανίχνευσης, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με το σήμα εγκατάστασης και το λογότυπο EZVIZ είναι στραμμένα προς το έδαφος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

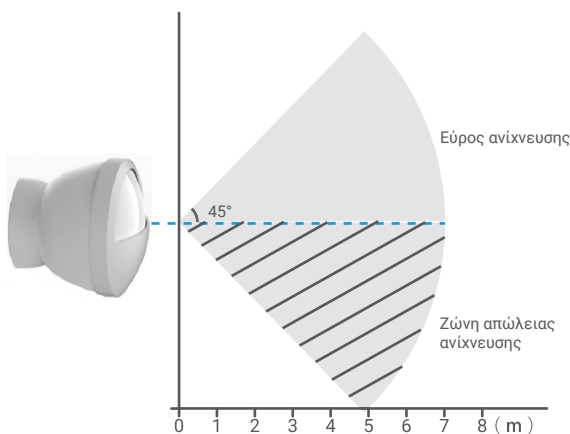

Εικ. 2 Επάνω όψη του εύρους ανίχνευσης

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

 Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Αρχική σελίδα

Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ και ανοίξτε την αρχική σελίδα της σχετικής πύλης. Μπορείτε να διαχειριστείτε τον ανιχνευτή σας όπως απαιτείται στη σελίδα.

Log (Αρχείο καταγραφής)	Αρχείο καταγραφής ανίχνευσης του ανιχνευτή.
Dismiss (Ματαίωση)	Διαγράφει τους συναγερμούς του ανιχνευτή.

2. Ρυθμίσεις

Παράμετρος	Περιγραφή
Device Name (Όνομα συσκευής)	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Alarm Settings (Ρυθμίσεις συναγερμού)	Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους ειδοποιήσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Linkage Camera (Σύνδεση κάμερας)	Επιλέξτε κάμερα για σύνδεση με τον ανιχνευτή. Μόλις συνδεθεί, η κάμερα στρέφεται στην κατεύθυνση που εντοπίστηκε παρουσία ατόμου.
Energy-saving Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)	Πατήστε δύο φορές για να εκτελέσετε αλλαγή κατάστασης λειτουργίας (το διάστημα μεταξύ των δύο πατημάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 δευτερόλεπτο). • Factory Mode (Εργοστασιακή λειτουργία): Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 10 δευτερόλεπτα. • Energy-saving Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας): Εκτελείται ανίχνευση αντικειμένων κάθε 1 λεπτό.
Related Devices (Σχετικές συσκευές)	Μπορείτε να δείτε την πύλη που έχει συνδεθεί με τον ανιχνευτή σας.
Device Information (Πληροφορίες συσκευής)	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Share (Κοινή χρήση)	Κοινή χρήση της συσκευής σας.
Delete Device (Διαγραφή συσκευής)	Αγγίξτε για να διαγράψετε τον ανιχνευτή από το EZVIZ Cloud.