

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

### **Acerca de este Manual**

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web **EZVIZ™** (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Registro de Revisiones**

Nuevo lanzamiento – Enero, 2021

### **Reconocimiento de las marcas registradas**

**EZVIZ™**,  y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

### **Aviso legal**

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Contenido

<b>Vista general</b> .....	<b>1</b>
1. Contenido del paquete.....	1
2. Lo básico .....	1
<b>Obtenga la aplicación EZVIZ</b> .....	<b>1</b>
<b>Preparativos</b> .....	<b>2</b>
1. Desmontar la cubierta .....	2
2. Retire la tira de aislamiento .....	2
<b>Agregar dispositivo</b> .....	<b>3</b>
1. Método uno: Agregar escaneando el código QR .....	3
2. Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace.....	3
<b>Instalación</b> .....	<b>4</b>
<b>Operaciones en la aplicación EZVIZ</b> .....	<b>5</b>
1. Página de inicio.....	5
2. Configuración.....	5

# Vista general

## 1. Contenido del paquete



Sensor de apertura/cierre



Adhesivo de doble cara



Información Reglamentaria



Guía de inicio rápido

## 2. Lo básico



Nombre	Descripción
Botón de REINICIAR	Mantenga pulsado el botón durante más de 5 segundos para que el sensor ingrese al modo de adición de dispositivos.
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Azul intermitente rápido: El sensor ingresa al modo de adición de dispositivos.</li><li>• Azul intermitente rápido una vez: Se activan las señales de apertura/cierre de la puerta.</li></ul>

## Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en la App Store o en Google PlayTM.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



## Aplicación EZVIZ



**i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque "EZVIZ".

## Preparativos

### 1. Desmontar la cubierta

Desmonte la cubierta del sensor mediante la ranura de desmontaje.



### 2. Retire la tira de aislamiento

Retire la tira de aislamiento de la batería como se indica en la siguiente figura.




- i** • Cuando el nivel de la batería sea bajo, se enviará la notificación de batería baja a la aplicación EZVIZ para recordarle que debe reemplazar las baterías.
- Si necesita reemplazar las baterías, compre dos baterías CR1632.
- Cuando reemplace las baterías, insértelas con el lado positivo hacia arriba.
- Mantenga sus manos secas y limpias cuando manipule la tarjeta de circuito.

# Agregar dispositivo

- Utilice el sensor de apertura/cierre junto con la puerta de enlace inteligente EZVIZ (en adelante "puerta de enlace"). Agregue la puerta de enlace a EZVIZ Cloud. A continuación, agregue el sensor a la puerta de enlace mediante los siguientes dos métodos.

## 1. Método uno: Agregar escaneando el código QR

- Inicie sesión en su cuenta a través de la aplicación EZVIZ, toque el icono de adición de dispositivos y, a continuación, se mostrará la interfaz de escaneo de código QR.
- Escanee el código QR que se encuentra en la parte interior de la cubierta o en el manual del usuario y luego agregue el sensor a la puerta de enlace.

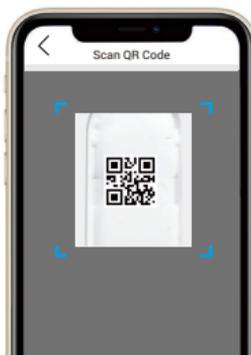

- Coloque el sensor como se muestra en la siguiente figura.



- Vuelva a colocar la cubierta.

## 2. Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace

- Cuando agregue un sensor mediante la puerta de enlace, coloque el sensor lo más cerca posible de la puerta de enlace.

- Haga que la puerta de enlace entre en el modo de adición de dispositivos como se indica en el manual de usuario de la puerta de enlace.
- Mantenga pulsado el botón de REINICIAR durante más de 5 segundos hasta que el indicador del sensor parpadee rápidamente en azul, y el sensor entre en el modo de adición.
- El sensor se agregará a la puerta de enlace automáticamente.

# Instalación

- El sensor debe colocarse lejos del campo magnético. Cuando las puertas o ventanas estén cerradas, la distancia entre el sensor y el imán debe ser inferior a 20 mm.
- Antes de pegar el sensor, limpie primero el polvo de la superficie de la puerta o ventana. No pegue el sensor en paredes encajadas.
- Los indicadores de instalación de las ranuras del sensor y del imán deben colocarse juntos y alineados (como se muestra en la siguiente figura).
- La altura de instalación no debe superar los 1,8 m.
- El rango de temperatura de funcionamiento del sensor es de  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

1. Seleccione un lugar donde pueda instalarse el sensor.
2. Fije el sensor en el lugar seleccionado con el adhesivo de doble cara.
3. Presione el sensor durante unos 20 segundos.



# Operaciones en la aplicación EZVIZ

**i** La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

## 1. Página de inicio

Inicie la aplicación EZVIZ y abra la página de inicio de la puerta de enlace correspondiente. Puede gestionar su detector según sea necesario en la página.

Log (Registro)	Registro de detección del detector.
Dismiss (Descartar)	Elimina las alarmas del detector.

## 2. Configuración

Parámetro	Descripción
Device Name (Nombre del dispositivo)	Personalice el nombre de su dispositivo.
Alarm Settings (Configuración de la alarma)	Cuando se habilita, se emite un aviso cuando se activa el contacto de la puerta. Puede configurar los parámetros de notificación según sea necesario.
Linkage Camera (Vincular cámara)	Seleccione la cámara para conectarla al detector. Una vez conectada, la cámara girará hacia el lugar en el que se abra o se cierre el detector.
Related Devices (Dispositivos relacionados)	Puede ver la puerta de enlace conectada a su detector.
Device Information (Información del Dispositivo)	Puede ver la información del dispositivo aquí.
Share (Compartir)	Comparta su dispositivo.
Delete Device (Eliminar dispositivo)	Pulse para eliminar la cámara de EZVIZ Cloud.