

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web [EZVIZ™](http://www.ezvizlife.com) pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2021

Informations sur les marques déposées

 , et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Table des matières

Aperçu	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions élémentaires	1
Téléchargez l'application EZVIZ	1
Préparations	2
1. Détacher le couvercle	2
2. Retirer la bande isolante	2
Ajouter un appareil	3
1. Première méthode : L'ajouter en scannant le code QR	3
2. Deuxième méthode : L'ajouter par la passerelle	3
Installation	4
Opérations dans l'application EZVIZ	5
1. Page d'accueil	5
2. Réglages	5

Aperçu

1. Contenu de l'emballage



Ouvrir/Fermer le capteur



Ruban double-face




Informations réglementaires



Guide de démarrage rapide

2. Notions élémentaires

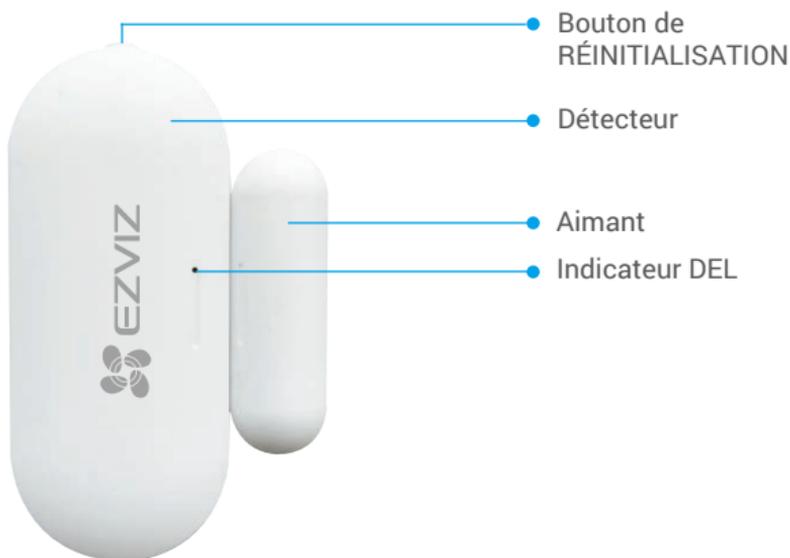

Nom	Description
Bouton de RÉINITIALISATION	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour que le capteur passe en mode ajout d'appareil.
Indicateur DEL	<ul style="list-style-type: none">• Clignotement rapide bleu : Le capteur passe en mode ajout d'appareil.• Clignotement rapide bleu une fois : Signaux d'ouverture/de fermeture de porte déclenchés.

Téléchargez l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre réseau Wifi (suggéré).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google PlayTM.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



Application EZVIZ



- i** Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application si vous avez eu à l'utiliser auparavant. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

Préparations

1. Détacher le couvercle

Détachez le couvercle du capteur au niveau de la rainure de détachement.



2. Retirer la bande isolante

Retirez la bande isolante de la batterie en suivant les instructions de la figure ci-dessous.



- i**
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, la notification de batterie faible est envoyée à l'application EZVIZ pour vous rappeler que vous devez remplacer les piles.
 - Si vous devez remplacer les piles, veuillez acheter deux piles CR1632.
 - Lorsque vous remplacez les piles, insérez-les avec le côté positif vers le haut.
 - Gardez vos mains sèches et propres lorsque vous touchez le circuit imprimé.

Ajouter un appareil

- i** Le capteur d'ouverture/de fermeture doit être utilisé avec la passerelle intelligente EZVIZ (ci-après dénommée « passerelle »). Veuillez ajouter la passerelle à EZVIZ Cloud, puis ajouter le capteur à la passerelle par les deux méthodes suivantes.

1. Première méthode : L'ajouter en scannant le code QR

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ, appuyez sur l'icône d'ajout d'un appareil, puis l'interface de lecture du code QR s'affiche.
2. Scannez le code QR sur la face intérieure du couvercle ou sur le manuel d'utilisation, puis ajoutez le capteur à la passerelle.



3. Placez le capteur comme indiqué sur la figure ci-dessous.



4. Remplacez le couvercle.

2. Deuxième méthode : L'ajouter par la passerelle


- i** Lorsque vous ajoutez un capteur près de la passerelle, placez le capteur aussi près que possible de la passerelle.

1. Faites en sorte que la passerelle entre en mode d'ajout d'appareil comme indiqué dans le manuel d'utilisation de la passerelle.
2. Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur du capteur clignote rapidement en bleu, puis le capteur passera en mode ajout.
3. Le capteur sera automatiquement ajouté à la passerelle.

Installation

- Le capteur doit être placé à l'écart du champ magnétique, et lorsque les portes ou les fenêtres sont fermées, la distance entre le capteur et l'aimant doit être inférieure à 20 mm.
- Avant de coller le capteur, dégagez d'abord la poussière sur la surface de la porte ou de la fenêtre. Ne collez pas le capteur sur les murs blanchis à la chaux.
- Les rainures des instructions d'installation sur le capteur et l'aimant doivent être placées ensemble et alignées (comme indiqué sur la figure ci-dessous).
- La hauteur de l'installation ne doit pas dépasser 1,8 m.
- La plage de température de service du capteur est de -10 °C ~ 55 °C.

1. Sélectionnez un endroit où installer le capteur.
2. Fixez le capteur à l'endroit que vous avez choisi à l'aide du ruban adhésif double face.
3. Appuyez sur le capteur pendant environ 20 secondes.

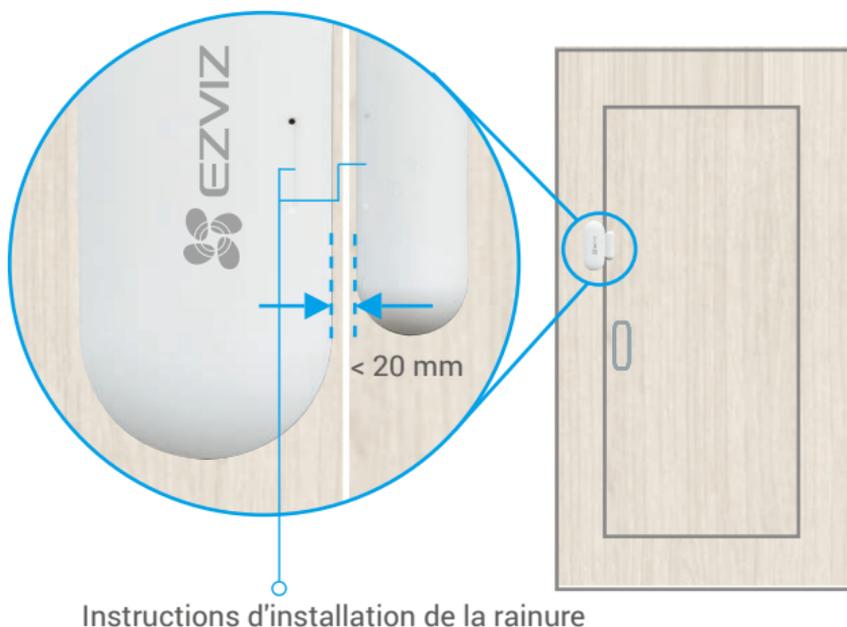

Opérations dans l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page d'accueil

Lancez l'application EZVIZ, ouvrez la page d'accueil de la passerelle correspondante, vous pouvez gérer votre détecteur selon vos besoins sur la page.

Log (Journal)	Journal de détection du détecteur.
Dismiss (Ignorer)	Effacer les alarmes du détecteur.

2. Réglages

Paramètre	Description
Device Name (Nom de l'appareil)	Personnalisez le nom de votre appareil.
Alarm Settings (Réglages de l'alarme)	Lorsqu'elle est activée, un avertissement sera émis si le contact de la porte est déclenché. Vous pouvez définir les paramètres de notification selon vos besoins.
Linkage Camera (Caméra de liaison)	Sélectionnez votre caméra à connecter au détecteur. Une fois connectée, la caméra se tournera vers l'endroit où le détecteur est ouvert ou fermé.
Related Devices (Appareils connexes)	Vous pouvez voir la passerelle connectée à votre détecteur.
Device Information (Informations sur l'appareil)	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Share (Partager)	Partagez votre appareil.
Delete Device (Supprimer l'appareil)	Appuyez pour supprimer le détecteur d'EZVIZ Cloud.