

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Daftar Isi

Gambaran Umum	1
1. Isi Kemasan.....	1
2. Informasi Dasar.....	1
GDapatkan Apl EZVIZ	1
Persiapan	2
1. Lepaskan Penutup.....	2
2. Melepaskan Strip Isolasi	2
Tambah Perangkat	3
1. Metode Satu: Menambahkan dengan Memindai Kode QR	3
2. Metode Dua: Menambahkan melalui Gateway	3
Pemasangan	4
Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ	5
1. Halaman awal.....	5
2. Pengaturan.....	5

Gambaran Umum

1. Isi Kemasan



Sensor Buka/Tutup



Perekat Dua Sisi




Informasi Terkait Peraturan



Buku Panduan

2. Informasi Dasar

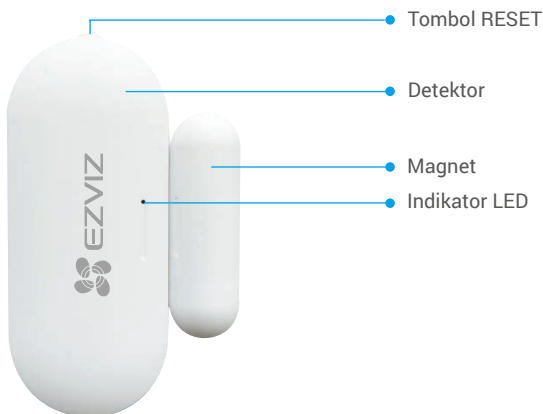

Nama	Deskripsi
Tombol RESET	Tekan dan tahan tombol selama lebih dari 5 detik untuk membuat sensor memasuki mode penambahan perangkat.
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">Biru Berkedip Cepat: Sensor memasuki mode penambahan perangkat.Biru Berkedip Cepat Satu Kali: Sinyal buka/tutup pintu terpicu.

GDapatkan Apl EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.



Apl EZVIZ

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

i Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari "EZVIZ".

Persiapan


1. Lepaskan Penutup

Lepaskan penutup sensor pada lekukan pelepas.

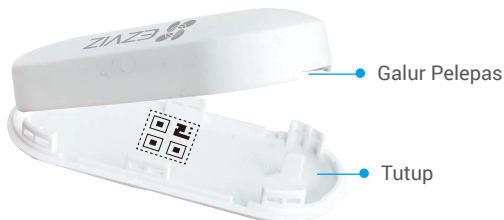

2. Melepaskan Strip Isolasi

Lepaskan setrip insulasi baterai seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

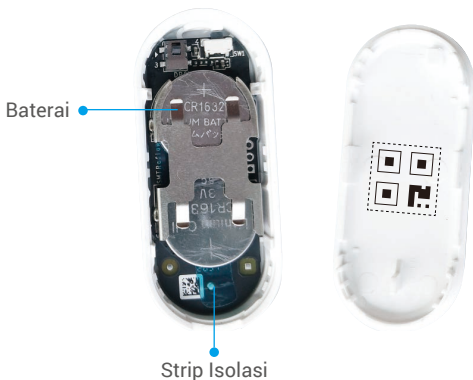

- i** Saat tegangan baterai rendah, notifikasi baterai lemah akan dikirimkan ke aplikasi EZVIZ guna mengingatkan Anda untuk mengganti baterai.
- Jika Anda perlu melakukan penggantian baterai, beli dua baterai CR1632.
- Saat mengganti baterai, masukkan dengan sisi positif menghadap ke atas.
- Pastikan tangan Anda kering dan bersih saat menyentuh papan sirkuit.

Tambah Perangkat

- i** Sensor buka/tutup harus digunakan bersama dengan Gateway Pintar EZVIZ (selanjutnya disebut "gateway"). Tambahkan gateway ke EZVIZ Cloud, lalu tambahkan sensor ke gateway dengan mengikuti dua metode berikut.

1. Metode Satu: Menambahkan dengan Memindai Kode QR

- Masuk ke akun Anda melalui aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan antarmuka pemindaian kode QR.
- Pindai kode QR pada sisi bagian dalam penutup atau pada buku panduan, lalu tambahkan sensor ke gateway.



- Tempatkan sensor seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



- Pasang kembali penutup.

2. Metode Dua: Menambahkan melalui Gateway


- i** Saat menambahkan sensor melalui gateway, tempatkan sensor sedekat mungkin ke gateway.

- Buat gateway masuk ke mode penambahan perangkat sebagaimana yang diinstruksikan panduan pengguna gateway
- Tekan dan tahan tombol RESET selama lebih dari 5 detik hingga indikator pada sensor berkedip biru cepat, dan sensor memasuki mode penambahan.
- Sensor akan ditambahkan ke gateway secara otomatis.

Pemasangan

- Sensor harus ditempatkan jauh dari medan magnet, dan saat pintu atau jendela tertutup, jarak antara sensor dan magnet harus kurang dari 20mm.
- Sebelum menempelkan sensor, bersihkan terlebih dahulu debu pada permukaan pintu atau jendela. Jangan menempelkan sensor pada dinding kapur.
- Instruksi pemasangan galur pada sensor dan magnet harus ditempatkan bersama dan sejajar (seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini).
- Tinggi pemasangan tidak boleh lebih dari 1,8m.
- Rentang suhu pengoperasian sensor adalah $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Pilih tempat untuk memasang sensor.
2. Pasang sensor pada tempat yang Anda pilih dengan menggunakan isolasi double tape.
3. Tekan sensor selama sekitar 20 detik.

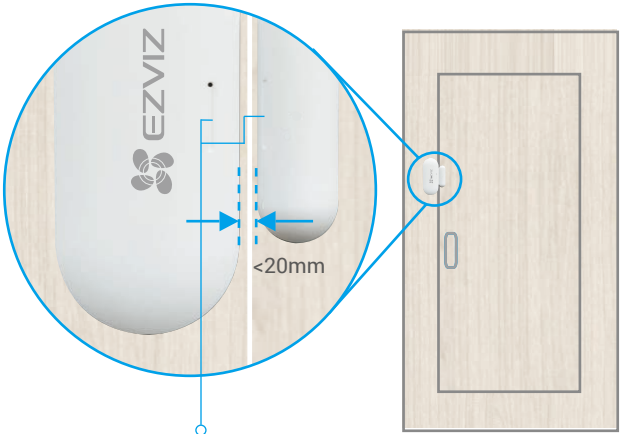

Instruksi Pemasangan Galur



Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

i Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang akan berlaku.

1. Halaman awal

Jalankan aplikasi EZVIZ, buka beranda gateway terkait, lalu Anda dapat mengatur detektor sesuai kebutuhan di halaman ini.

Log	Log deteksi pada detektor.
Dismiss (Hapus)	Menghapus alarm detektor.

2. Pengaturan

Parameter	Deskripsi
Device Name (Nama Perangkat)	Sesuaikan nama perangkat Anda.
Alarm Settings (Pengaturan Alarm)	Saat diaktifkan, notifikasi akan dikirimkan saat kontak pintu terpicu. Anda dapat mengatur parameter notifikasi sesuai kebutuhan.
Linkage Camera (Penautan Kamera)	Pilih kamera Anda yang akan dihubungkan ke detektor. Setelah terhubung, kamera akan berputar ke arah lokasi saat detektor terbuka atau tertutup.
Related Devices (Perangkat Terkait)	Anda dapat melihat gateway yang terhubung dengan detektor Anda.
Device Information (Informasi Perangkat)	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Share (Bagikan)	Bagikan perangkat Anda.
Delete Device (Hapus Perangkat)	Ketuk untuk menghapus detektor dari EZVIZ Cloud.